





CPKN  
CPK-D



HPK

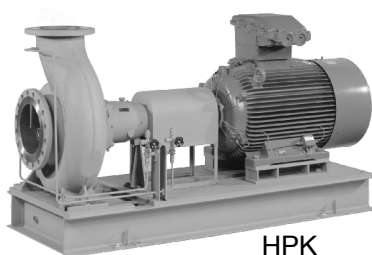


Secochem-Ex



HPK-L



Magnochem

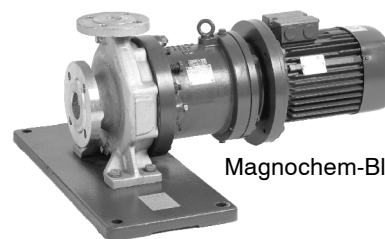

Magnochem-Bloc

**50 Hz, n = 2900, 1450, 960 1/min / rpm**

D

### Allgemein

Den Kennlinien liegt Abnahmeklasse ISO 9906-Klasse 2 zugrunde.

Die in den Kennlinienblättern angegebenen NPSH-Werte sind Messwerte, die einem Förderhöhenabfall von 3% entsprechen.

NPSH-Wert im Teillastgebiet:

NPSH-Werte für Förderströme kleiner als  $Q = 0,3 \times Q_{opt}$  können nur mit sehr hohem Aufwand gemessen werden. Der Nachweis von NPSH-Werten in diesem Förderstrombereich kann nicht akzeptiert werden.

Die Förderhöhen und Leistungsangaben gelten für Fördermedien mit einer Dichte  $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$  und einer kinematischen Viskosität  $\nu$  bis max.  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . Ist die Dichte  $\neq 1,0$ , muss die Leistungsangabe mit  $\rho$  multipliziert werden.

Bei Viskositäten  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$  sind entsprechende Kaltwasserdaten zu berechnen und der Einfluss auf die Pumpenleistung zu ermitteln. Bei bestimmten Ausführungen (verstärkte Lagerung, bestimmte Wellendichtungen) sind Reibleistungen zu berücksichtigen und als Zusatzleistung im Datenblatt anzugeben.

Diese Drucksache ist unser Eigentum. Sie darf weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

### Zusätzlicher Hinweis nur für Leistungskennlinien für die Pumpen-Baureihen Magnochem und Secochem-Ex:

Die Diagrammwerte stellen nur den hydraulischen Leistungsbedarf bzw. Wirkungsgrad der Pumpe dar.

Der Mehrleistungsbedarf des Aggregats (Magnetkupplung bzw. Spaltrohrmotor) wird im Datenblatt zusätzlich angegeben.

GB

### General

The performance curves are based on acceptance test class ISO 9906 - class 2.

The NPSH values given in the performance curve sheets are measured values which correspond to a loss of discharge head of 3%.

NPSH values at part-load operation:

NPSH values for capacities below  $Q = 0,3 \times Q_{optimum}$  can only be measured at considerable expense. Evidence of NPSH values in this range cannot be supplied.

The total heads and the performance characteristics apply to media with a density  $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$  and a kinematic viscosity  $\nu$  up to  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . If the density is  $\neq 1,0$ , the friction must be multiplied by  $\rho$ .

For viscosities  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$ , the cold water data must be calculated and effect of viscosity on pump performance must be determined. On special pump designs (reinforced bearings, special shaft seals) losses friction must be taken into account and indicated separately in the data sheet.

This document remains our property. It must neither be reproduced nor shown or ceded to third parties. Any infringement renders the offending party liable to damages.

### Additional information for Magnochem and Secochem-Ex power curves only:

The values shown in the diagrams only apply to the power input / efficiency of the hydraulic components.

Additional power requirements of the pump set caused by the magnetic drive or canned motor are specified in the data sheet.

F

### Généralités

Les courbes caractéristiques correspondent au standard de réception ISO 9906 - classe 2.

Les valeurs de NPSH indiquées dans les feuilles de courbes sont des valeurs mesurées correspondant à une perte de la hauteur d'élévation de 3%.

Valeurs du NPSH pour charge partielle:

La mesure des valeurs NPSH, pour des débits inférieurs à  $Q = 0,3 Q_{opt}$ , est une opération très coûteuse; les valeurs relevées dans cette plage de débits ne peuvent être garanties comme fiables.

Les caractéristiques indiquées sont valables pour un milieu pompé d'une masse volumique égale à 1 et pour une viscosité cinématique n'excédant pas  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . Si la masse volumique du milieu pompé a une valeur différente de 1, multiplier les caractéristiques indiquées par cette valeur.

Pour des viscosités  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$  il faut déterminer l'influence de la viscosité sur la puissance de la pompe. Pour certains types de construction (palier renforcé, certaines étanchéités d'arbre), il faut tenir compte de la puissance dissipée par frottement et l'indiquer séparément dans la feuille technique.

Ce document est notre propriété. Il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers. Le non-respect de ces dispositions, nous donnerait droit à dommages et intérêts.

### Remarques concernant les courbes des gammes de pompes Magnochem et Secochem-Ex :

Les valeurs indiquées dans les diagrammes ne représentent que la puissance absorbée hydraulique ou le rendement de la pompe.

La puissance absorbée supplémentaire du groupe (entraînement magnétique ou moteur à rotor noyé) est indiquée dans la fiche de spécifications techniques.

I

### Aspetti generali

Le curve caratteristiche si basano sulla classe di accettabilità ISO 9906 - Classe 2.

I valori di NPSH indicati nelle curve caratteristiche sono valori misurati a cui corrisponde una riduzione del 3% della prevalenza.

NPSH in condizioni di carico parziale:

In presenza di valori di portata inferiori a  $Q = 0,3 \times Q_{opt}$ , la rilevazione dell'NPSH è possibile solo con un dispendio elevato. All'interno di questo range di portata non è possibile dimostrare i valori di NPSH.

I valori di prevalenza e di rendimento sono riferiti a liquidi aventi densità  $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$  e viscosità cinematica  $\nu$  max.  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . Se la densità è  $\neq 1,0$ , è necessario moltiplicare il rendimento per  $\rho$ .

Se la viscosità è  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$  è necessario calcolare i dati riferiti ad acqua fredda e determinare l'influenza esercitata sul rendimento della pompa. In presenza di particolari costruzioni (cuscinetti rinforzati, specifiche tenute dell'albero) è necessario considerare le perdite per attrito e indicarle a parte nel foglio dati.

Riserva dei diritti di proprietà. Il presente documento non può essere riprodotto, mostrato o reso accessibile a terzi. Qualsiasi violazione comporta un risarcimento danni.

### La successiva avvertenza è da ritenersi valida solo per le curve caratteristiche delle pompe della gamma Magnochem e Secochem-Ex:

I valori indicati nei digrammi rappresentano il fabbisogno idraulico e la potenza delle pompe.

La potenza addizionale richiesta dal gruppo pompa, a causa del giunto magnetico o del motore a rotore immerso, è specificata nel foglio dati.

NL

### Algemeen

Aan de grafieken ligt afnameklasse ISO 9906-klasse 2 ten grondslag.

De in de grafiekenbladen weergegeven NPSH-waarden zijn meetwaarden, die overeenkomen met een opvoerhoogteverval van 3%.

NPSH-waarde in het deellastgebied:

NPSH-waarden voor capaciteiten kleiner dan  $Q = 0,3 \times Q_{opt}$  kunnen alleen met zeer hoge kosten gemeten worden. Het aantonen van NPSH-waarden in dit capaciteitsbereik kan niet geaccepteerd worden.

De opvoerhoogten en vermogensaanduidingen gelden voor media met een s.m.  $p = 1,0 \text{ kg/dm}^3$  en een kinematische viscositeit  $v$  tot max.  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . Als de s.m. niet gelijk is aan  $1,0$ , moet de vermogensaanduiding met  $p$  vermenigvuldigd worden.

Bij viscositeiten  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$  dienen overeenkomstige koudwatergegevens berekend te worden en de invloed op het pompvermogen vastgesteld te worden. Bij bepaalde uitvoeringen (versterkte lagering, bepaalde asafdichtingen) dient rekening gehouden te worden met wrijvingsverliezen en als extra vermogen in het gegevensblad weergegeven te worden.

Deze uitgave is ons eigendom. Ze mag noch vermenigvuldigd worden noch voor derden toegankelijk zijn. Indien men hiermee in strijd handelt, leidt deze handelwijze tot schadevergoeding.

### Extra aanwijzing alleen voor vermogensgrafieken voor de pomptypen Magnochem en Secochem-Ex:

De diagramwaarden tonen alleen de hydraulische capaciteitsbehoefte resp. het rendement van de pomp.

De hogere vermogensbehoefte van het aggregaat (magneetkoppeling resp. busmotor) wordt in het gegevensblad extra weergegeven.

E

### Generalità

Las curvas características se basan en la clase de recepción ISO 9906 - clase 2.

Los valores NPSH indicados en las hojas de curvas características son valores de medición, que corresponden a un descenso de la altura de elevación de 3%.

Valores NPSH trabajando la bomba en carga parcial:

Los valores NPSH para caudales menores de  $Q = 0,3 \times Q_{\text{óptimo}}$  pueden ser medidos solamente con grandes dificultades. Las pruebas del NPSH en este sector de caudales no pueden realizarse.

Las alturas de elevación y las indicaciones sobre potencias requeridas son válidas para líquidos a impulsar con una densidad de  $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$  y una viscosidad cinemática hasta un máximo de  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . Si la densidad  $\neq 1,0$  debe multiplicarse la potencia por  $\rho$ .

En caso de viscosidades  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$  es preciso calcular los datos de agua fría correspondientes y determinar la influencia de la viscosidad en el rendimiento de las bombas. Para ejecuciones determinadas (cojinetes reforzados, juntas de eje determinadas) considerar la potencia de fricción e indicarla como potencia adicional en la hoja de datos.

Este impreso es de nuestra propiedad, no podrá reproducirse ni cederse a terceros. Las contravenciones se sancionan con pago de indemnizaciones por daños y perjuicios.

### Indicaciones adicionales solo para las Curvas características de las bombas modelos Magnochem y Secochem-Ex:

Los valores del diagrama representan solo las prestaciones hidráulicas, potencia absorbida y rendimiento de la bomba.

El superior potencia necesaria del grupo (acoplamiento magnético así como motor entubado) habrá de la folleto técnico adicional indicación.

Inhaltsverzeichnis / Contents / Sommaire / Índice / Inhoudsopgave / Indice


| Baugröße /<br>Pump size /<br>Type de pompe /<br>Tamaño /<br>Grootte /<br>Grandezza | CPKN                                                                                                                                                                |   |   |   |   |    |   |   | CPKN                                             |    |    |    |    |   |    |    | CPKN                                             |   |   |   |  |   |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|--------------------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|--------------------------------------------------|---|---|---|--|---|-----|--|
|                                                                                    | CPKN-CHs                                                                                                                                                            |   |   |   |   |    |   |   | CPKN-CHs                                         |    |    |    |    |   |    |    | CPKN-CHs                                         |   |   |   |  |   |     |  |
|                                                                                    | CPK-D                                                                                                                                                               |   |   |   |   |    |   |   | CPK-D                                            |    |    |    |    |   |    |    | CPK-D                                            |   |   |   |  |   |     |  |
|                                                                                    | HPK                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |    |   |   | HPK                                              |    |    |    |    |   |    |    | HPK                                              |   |   |   |  |   |     |  |
|                                                                                    | HPK-L                                                                                                                                                               |   |   |   |   |    |   |   | HPK-L                                            |    |    |    |    |   |    |    | HPK-L                                            |   |   |   |  |   |     |  |
|                                                                                    | Magnochem                                                                                                                                                           |   |   |   |   |    |   |   | Magnochem                                        |    |    |    |    |   |    |    | Magnochem                                        |   |   |   |  |   |     |  |
|                                                                                    | Magnochem-Bloc                                                                                                                                                      |   |   |   |   |    |   |   | Magnochem-Bloc                                   |    |    |    |    |   |    |    | Magnochem-Bloc                                   |   |   |   |  |   |     |  |
|                                                                                    | Secochem-Ex                                                                                                                                                         |   |   |   |   |    |   |   | Seite / Page /<br>Página / Bladzijde /<br>Página |    |    |    |    |   |    |    | Seite / Page /<br>Página / Bladzijde /<br>Página |   |   |   |  |   |     |  |
|                                                                                    | n = 2900 1/min / rpm                                                                                                                                                |   |   |   |   |    |   |   | n = 1450 1/min / rpm                             |    |    |    |    |   |    |    | n = 960 1/min / rpm                              |   |   |   |  |   |     |  |
|                                                                                    | Kennfelder, Seite / Selection Charts, Page / Courbes caractéristiques, page /<br>Conjunto de curvas, Página / Grafieken, Bladzijde / Curvas características, Página |   |   |   |   |    |   |   |                                                  |    |    |    |    |   |    |    |                                                  |   |   |   |  |   |     |  |
|                                                                                    | 6                                                                                                                                                                   | 7 | - | 8 | 9 | 10 | 9 |   | 11                                               | 12 | 13 | 14 | 15 |   | 16 | 17 | 18                                               |   |   |   |  |   |     |  |
| 25-160                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X |   |   | X | X  | X | X | 19                                               | X  | X  |    |    | X | X  | X  | 44                                               | X | X |   |  | X | 102 |  |
| 25-200                                                                             | X                                                                                                                                                                   |   |   |   | X | X  | X | X | 20                                               | X  |    |    |    | X | X  | X  | 45                                               | X |   |   |  | X | 103 |  |
| 32-125                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X |   |   | X |    |   |   | 21                                               | X  | X  |    |    | X |    |    | 46                                               | X | X |   |  | X | 104 |  |
| 32-160                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X |   |   | X | X  | X | X | 22                                               | X  | X  |    |    | X | X  | X  | 47                                               | X | X |   |  | X | 105 |  |
| 32-200                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X |   |   | X | X  | X | X | 23                                               | X  | X  |    |    | X | X  | X  | 48                                               | X | X |   |  | X | 106 |  |
| 32-250                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X | X |   | X | X  | X | X | 24                                               | X  | X  | X  |    | X | X  | X  | 49                                               | X | X | X |  | X | 107 |  |
| 40-160                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X |   |   | X | X  | X | X | 25                                               | X  | X  |    |    | X | X  | X  | 50                                               | X | X |   |  | X | 108 |  |
| 40-200                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X |   |   | X | X  | X | X | 26                                               | X  | X  |    |    | X | X  | X  | 51                                               | X | X |   |  | X | 109 |  |
| 40-250                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X | X |   | X | X  | X | X | 27                                               | X  | X  | X  |    | X | X  | X  | 52                                               | X | X | X |  | X | 110 |  |
| 40-315                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X | X |   | X | X  | X | X | 28                                               | X  | X  | X  |    | X | X  | X  | 53                                               | X | X | X |  | X | 111 |  |
| 50-160                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X |   |   | X | X  | X | X | 29                                               | X  | X  |    |    | X | X  | X  | 54                                               | X | X |   |  | X | 112 |  |
| 50-200                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X |   |   | X | X  | X | X | 30                                               | X  | X  |    |    | X | X  | X  | 55                                               | X | X |   |  | X | 113 |  |
| 50-250                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X | X |   | X | X  | X | X | 31                                               | X  | X  | X  |    | X | X  | X  | 56                                               | X | X | X |  | X | 114 |  |
| 50-315                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X | X |   | X | X  | X | X | 32                                               | X  | X  | X  |    | X | X  | X  | 57                                               | X | X | X |  | X | 115 |  |
| 65-160                                                                             | X                                                                                                                                                                   |   |   |   | X | X  | X | X | 33                                               | X  |    |    |    | X | X  | X  | 58                                               | X |   |   |  | X | 116 |  |
| 65-200                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X |   |   | X | X  | X | X | 34                                               | X  | X  |    |    | X | X  | X  | 59                                               | X | X |   |  | X | 117 |  |
| 65-250                                                                             | X                                                                                                                                                                   |   | X |   | X | X  | X | X | 35                                               | X  |    | X  |    | X | X  | X  | 60                                               | X |   | X |  | X | 118 |  |
| 65-315                                                                             | X                                                                                                                                                                   |   | X |   | X | X  | X | X | 36                                               | X  |    | X  |    | X | X  | X  | 61                                               | X |   | X |  | X | 119 |  |
| 80-160                                                                             | X                                                                                                                                                                   |   |   |   | X | X  | X | X | 37                                               | X  |    |    |    | X | X  | X  | 62                                               | X |   |   |  | X | 120 |  |
| 80-200                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X |   |   | X | X  | X | X | 38                                               | X  | X  |    |    | X | X  | X  | 63                                               | X | X |   |  | X | 121 |  |
| 80-250                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X | X |   | X | X  |   | X | 39                                               | X  | X  | X  |    | X | X  | X  | 64                                               | X | X | X |  | X | 122 |  |
| 80-315                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X | X |   | X | X  |   | X | 40                                               | X  | X  | X  |    | X | X  | X  | 65                                               | X | X | X |  | X | 123 |  |
| 80-400                                                                             |                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |    |   |   | --                                               | X  | X  | X  |    | X | X  |    | 66                                               | X | X | X |  | X | 124 |  |
| 100-200                                                                            | X                                                                                                                                                                   |   |   |   | X | X  | X | X | 41                                               | X  |    |    |    | X | X  | X  | 67                                               | X |   |   |  | X | 125 |  |
| 100-250                                                                            | X                                                                                                                                                                   | X | X |   | X | X  |   | X | 42                                               | X  | X  | X  |    | X | X  | X  | 68                                               | X | X | X |  | X | 126 |  |
| 100-315                                                                            | X                                                                                                                                                                   |   | X |   | X | X  |   | X | 43                                               | X  |    | X  |    | X | X  | X  | 69                                               | X |   | X |  | X | 127 |  |
| 100-400                                                                            |                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |    |   |   | --                                               | X  |    | X  |    | X | X  |    | 70                                               | X |   | X |  | X | 128 |  |
| 125-250                                                                            |                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |    |   |   | --                                               | X  |    | X  |    | X | X  | X  | 71                                               | X |   | X |  | X | 129 |  |
| 125-315                                                                            |                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |    |   |   | --                                               | X  | X  | X  |    | X | X  | X  | 72                                               | X | X | X |  | X | 130 |  |
| 125-400                                                                            |                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |    |   |   | --                                               | X  | X  | X  |    | X | X  |    | 73                                               | X | X | X |  | X | 131 |  |

| Baugröße /<br>Pump size /<br>Type de pompe /<br>Tamaño /<br>Grootte /<br>Grandezza | CPKN                 |  |  |  |  |  |  |    | CPKN                                                |                      |   |   |   |   |  |     | CPKN                                                |   |                     |   |   |  |  |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|----|-----------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|--|-----|-----------------------------------------------------|---|---------------------|---|---|--|--|-----|--|--|--|
|                                                                                    | CPKN-CHs             |  |  |  |  |  |  |    | CPKN-CHs                                            |                      |   |   |   |   |  |     | CPKN-CHs                                            |   |                     |   |   |  |  |     |  |  |  |
|                                                                                    | CPK-D                |  |  |  |  |  |  |    | CPK-D                                               |                      |   |   |   |   |  |     | CPK-D                                               |   |                     |   |   |  |  |     |  |  |  |
|                                                                                    | HPK                  |  |  |  |  |  |  |    | HPK                                                 |                      |   |   |   |   |  |     | HPK                                                 |   |                     |   |   |  |  |     |  |  |  |
|                                                                                    | HPK-L                |  |  |  |  |  |  |    | HPK-L                                               |                      |   |   |   |   |  |     | HPK-L                                               |   |                     |   |   |  |  |     |  |  |  |
|                                                                                    | Magnochem            |  |  |  |  |  |  |    | Magnochem                                           |                      |   |   |   |   |  |     | Seite / Page /<br>Página /<br>Bladzijde /<br>Página |   |                     |   |   |  |  |     |  |  |  |
|                                                                                    | Magnochem-Bloc       |  |  |  |  |  |  |    | Magnochem-Bloc                                      |                      |   |   |   |   |  |     |                                                     |   |                     |   |   |  |  |     |  |  |  |
|                                                                                    | Secochem-Ex          |  |  |  |  |  |  |    | Seite / Page /<br>Página /<br>Bladzijde /<br>Página |                      |   |   |   |   |  |     |                                                     |   |                     |   |   |  |  |     |  |  |  |
| Seite / Page /<br>Página /<br>Bladzijde /<br>Página                                |                      |  |  |  |  |  |  |    |                                                     |                      |   |   |   |   |  |     |                                                     |   |                     |   |   |  |  |     |  |  |  |
|                                                                                    | n = 2900 1/min / rpm |  |  |  |  |  |  |    |                                                     | n = 1450 1/min / rpm |   |   |   |   |  |     |                                                     |   | n = 960 1/min / rpm |   |   |  |  |     |  |  |  |
| 150-250                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   | X                    | X |   | X | X |  | 74  | X                                                   | X | X                   |   | X |  |  | 132 |  |  |  |
| 150-315                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   | X                    | X |   | X | X |  | 75  | X                                                   | X | X                   |   | X |  |  | 133 |  |  |  |
| 150-400                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   | X                    | X |   | X | X |  | 76  | X                                                   |   | X                   |   | X |  |  | 134 |  |  |  |
| 150-500                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   |   | X | X |  | 77  | X                                                   |   |                     |   | X |  |  | 135 |  |  |  |
| 150-630                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 78  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 136 |  |  |  |
| 200-250                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   |   | X | X |  | 79  | X                                                   |   |                     |   | X |  |  | 137 |  |  |  |
| 200-315                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   | X                    | X |   | X | X |  | 80  | X                                                   | X | X                   |   | X |  |  | 138 |  |  |  |
| 200-400                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   | X                    | X |   | X | X |  | 81  | X                                                   | X | X                   |   | X |  |  | 139 |  |  |  |
| 200-500                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X | X | X |  | 82  | X                                                   |   |                     |   | X |  |  | 140 |  |  |  |
| 200-670A                                                                           |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 83  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 141 |  |  |  |
| 250-315                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   | X                    | X |   | X | X |  | 84  | X                                                   | X | X                   |   | X |  |  | 142 |  |  |  |
| 250-400                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   | X                    |   |   | X |   |  | 85  | X                                                   | X |                     |   | X |  |  | 143 |  |  |  |
| 250-500                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   |   | X |   |  | 86  | X                                                   |   |                     |   | X |  |  | 144 |  |  |  |
| 250-630A                                                                           |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 87  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 145 |  |  |  |
| 250-710                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 88  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 146 |  |  |  |
| 300-400A                                                                           |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   | X                    |   | X |   |   |  | 89  | X                                                   | X |                     | X |   |  |  | 147 |  |  |  |
| 300-400B                                                                           |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   | X                    |   | X |   |   |  | 90  | X                                                   | X |                     | X |   |  |  | 148 |  |  |  |
| 300-500                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 91  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 149 |  |  |  |
| 300-630                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 92  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 150 |  |  |  |
| 300-710                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 93  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 151 |  |  |  |
| 350-400A                                                                           |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 94  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 152 |  |  |  |
| 350-400B                                                                           |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 95  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 153 |  |  |  |
| 350-500                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 96  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 154 |  |  |  |
| 350-630                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 97  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 155 |  |  |  |
| 350-710                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 98  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 156 |  |  |  |
| 400-504                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 99  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 157 |  |  |  |
| 400-506                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- |                                                     |                      |   |   |   |   |  | --  | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 158 |  |  |  |
| 400-630                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 100 | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 159 |  |  |  |
| 400-710                                                                            |                      |  |  |  |  |  |  | -- | X                                                   |                      |   | X |   |   |  | 101 | X                                                   |   |                     | X |   |  |  | 160 |  |  |  |

Kennfelder / Selection Charts / Courbes caracteristiques /  
Campi caratteristici / Grafieken / Curvas caracteristicas


CPKN / CPKN-CHs

n = 2900 1/min

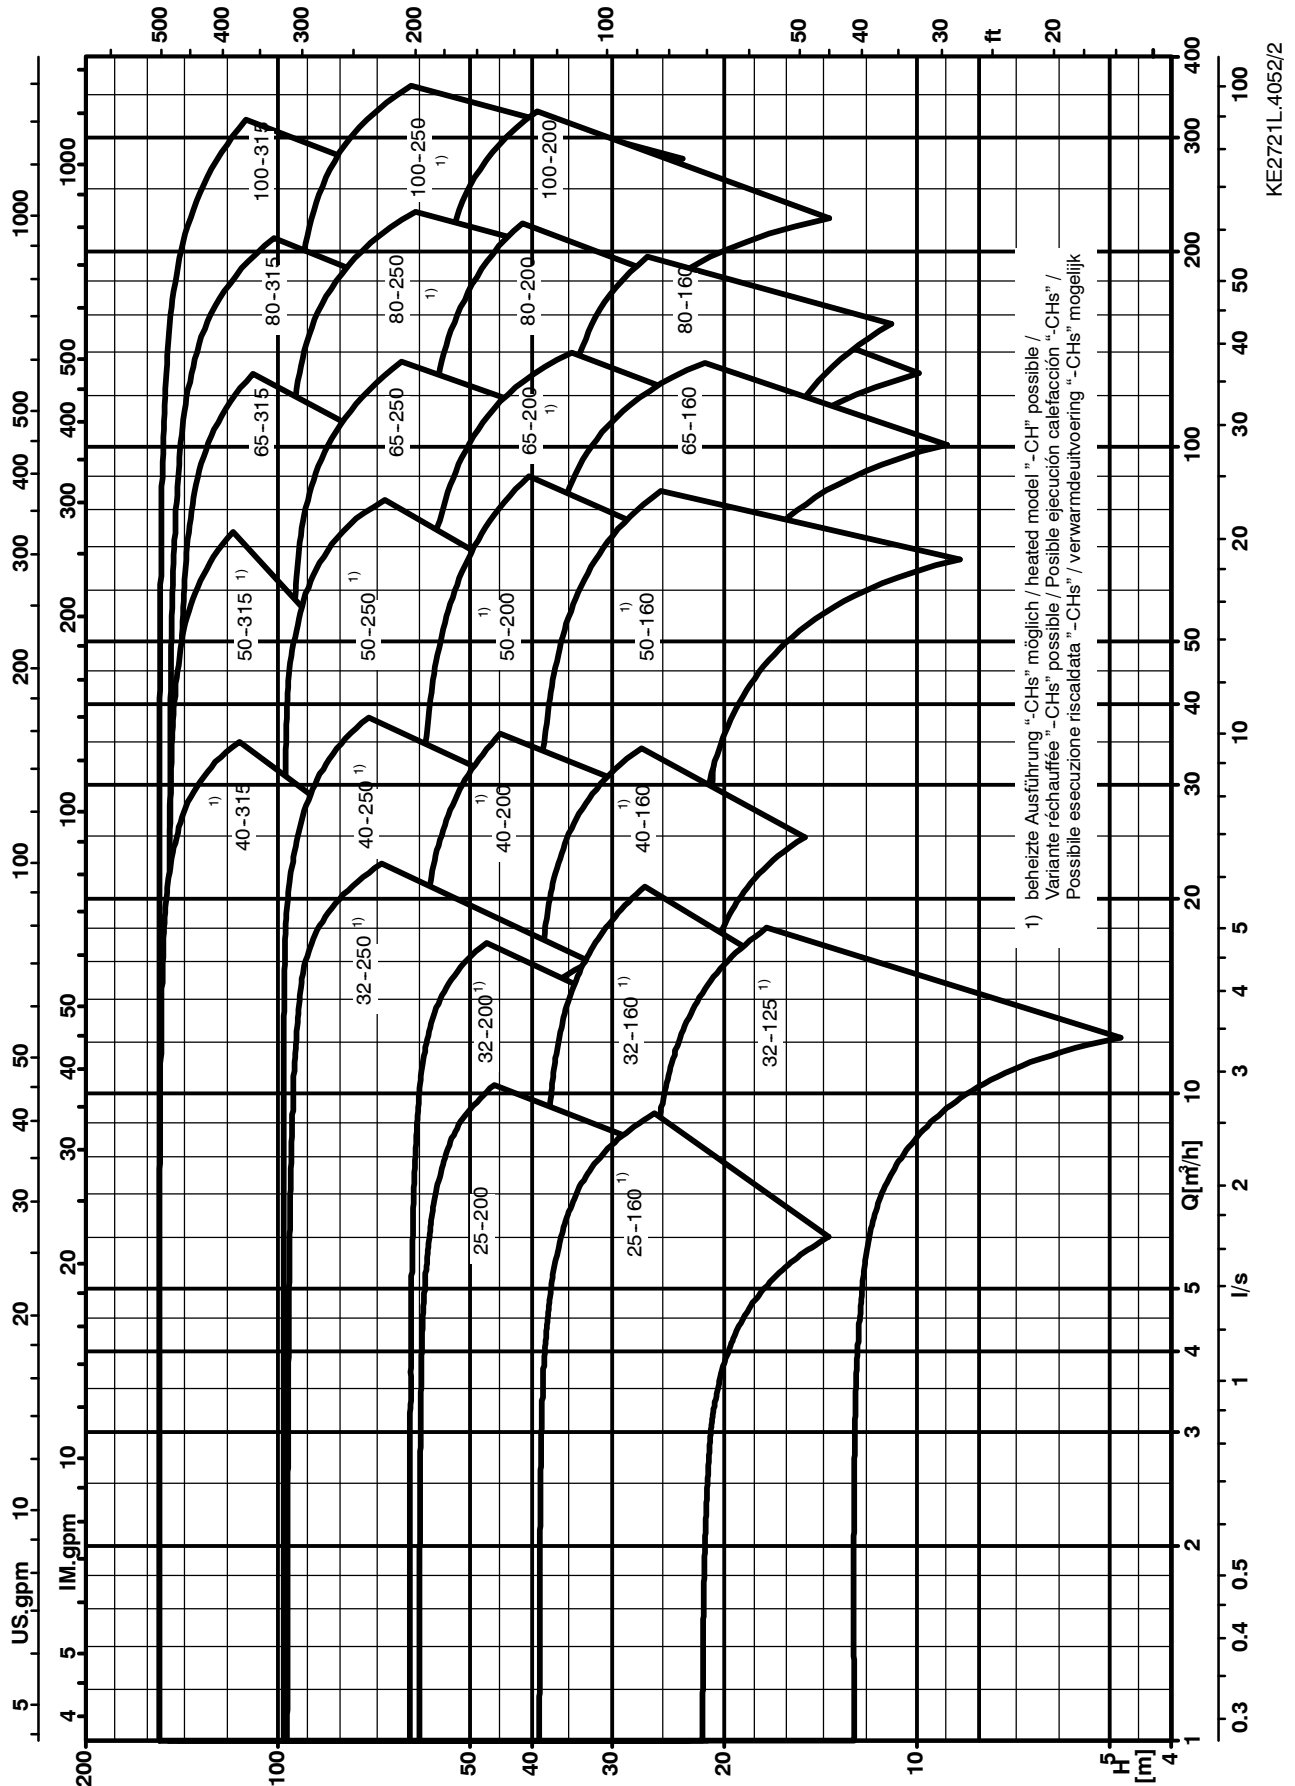


CPK-D

n = 2900 1/min

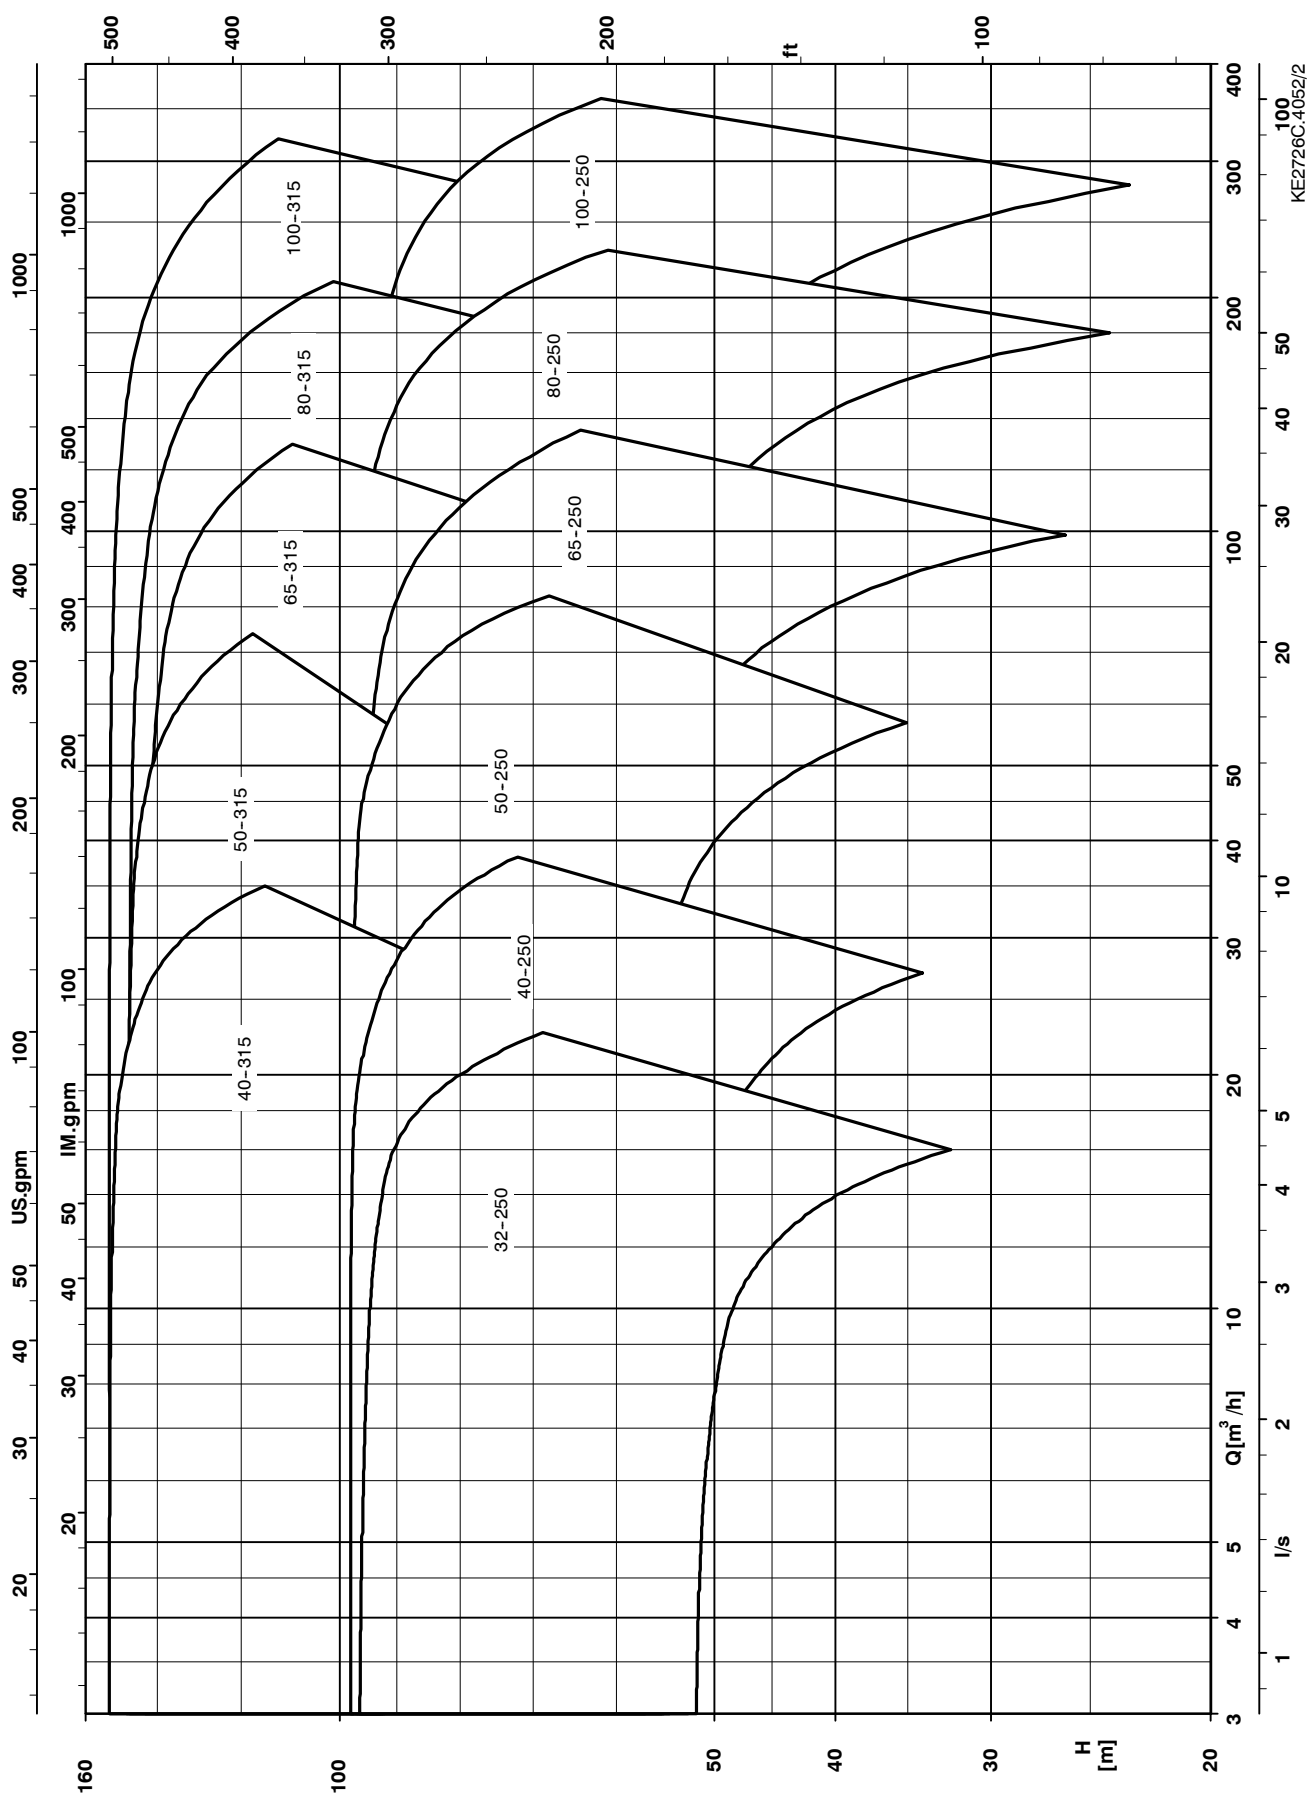


HPK-L

n = 2900 1/min

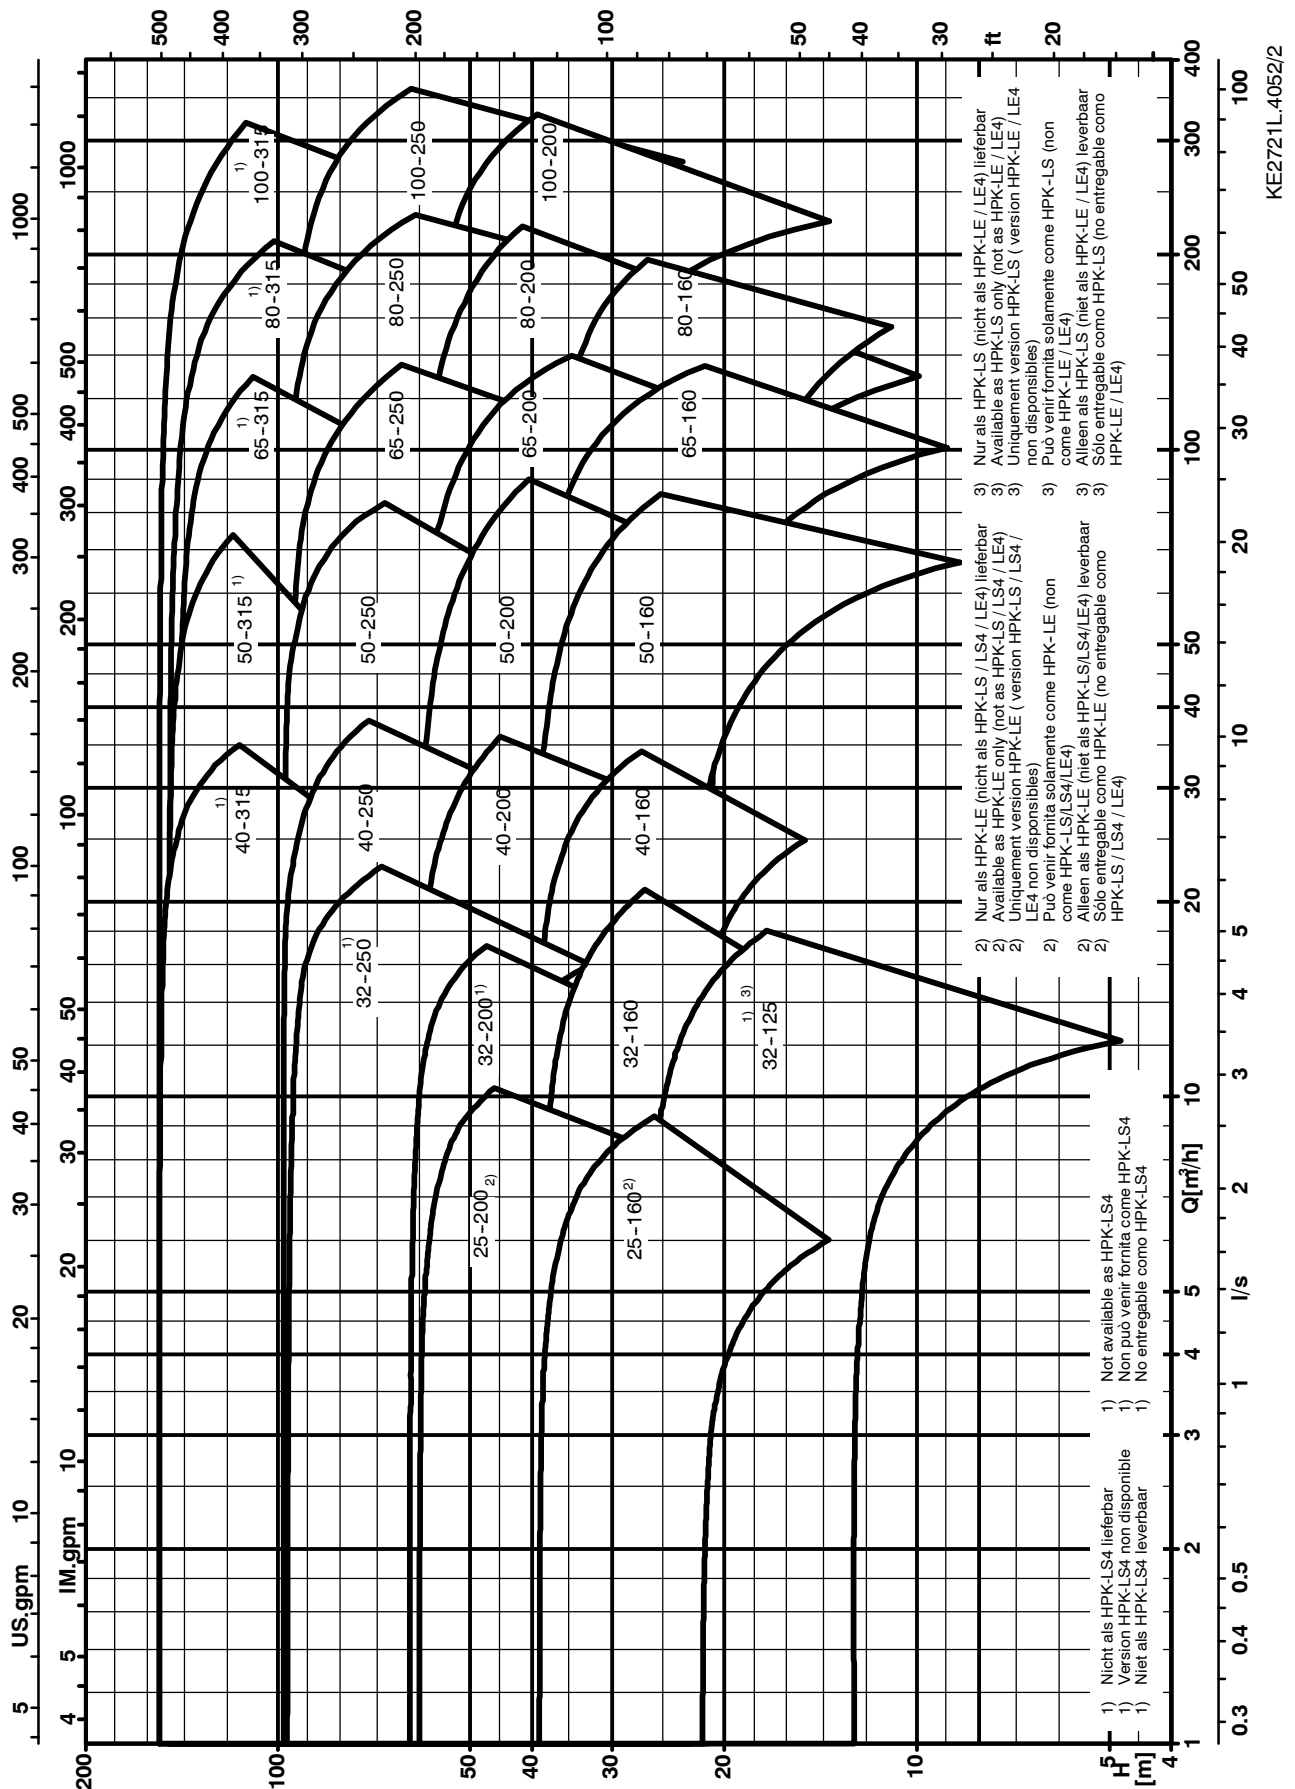


KE2721L.4052/2

Magnochem / Secochem-Ex  $n = 2900 \text{ 1/min}$

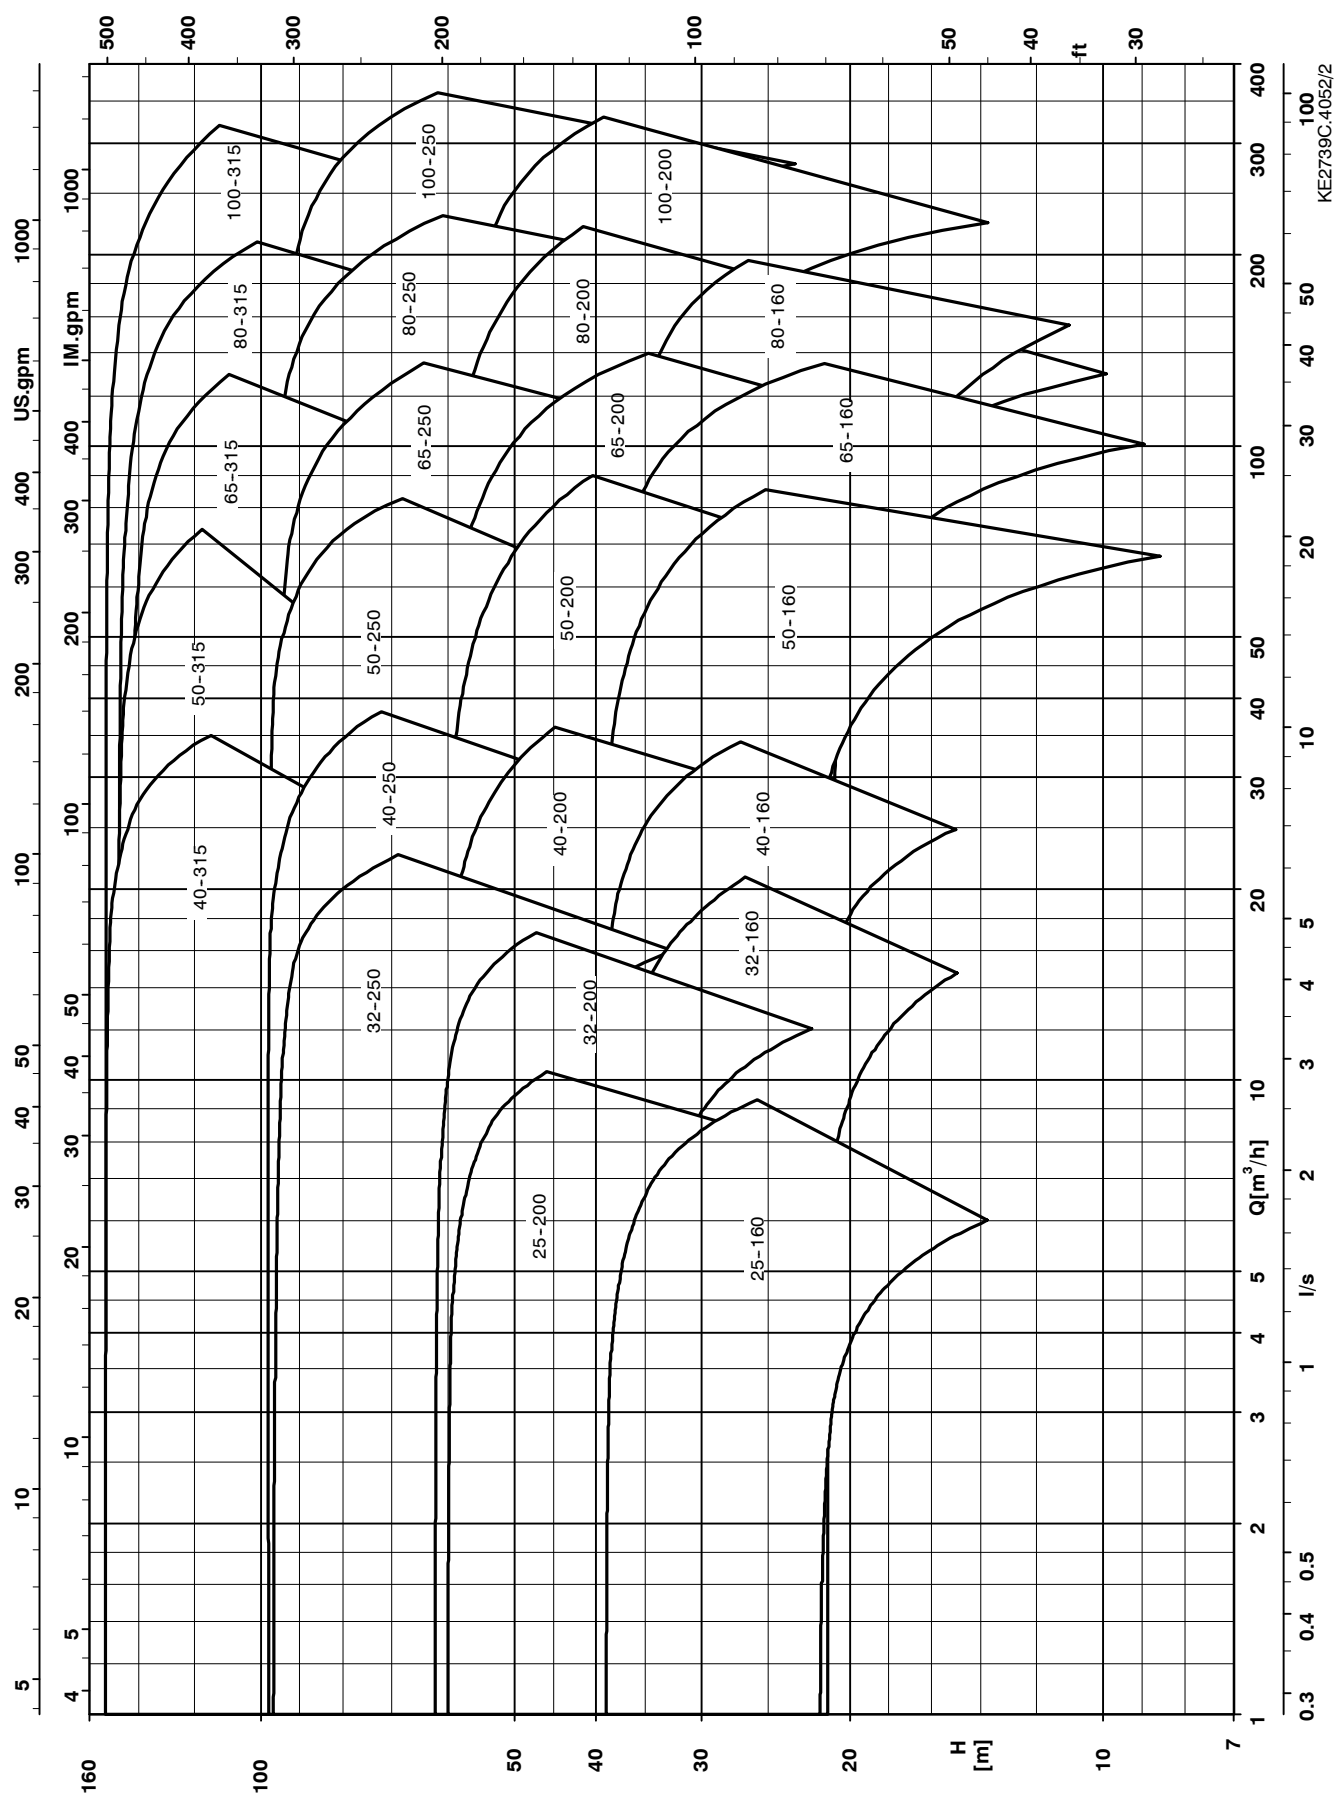


**Magnochem-Bloc**

n = 2900 1/min

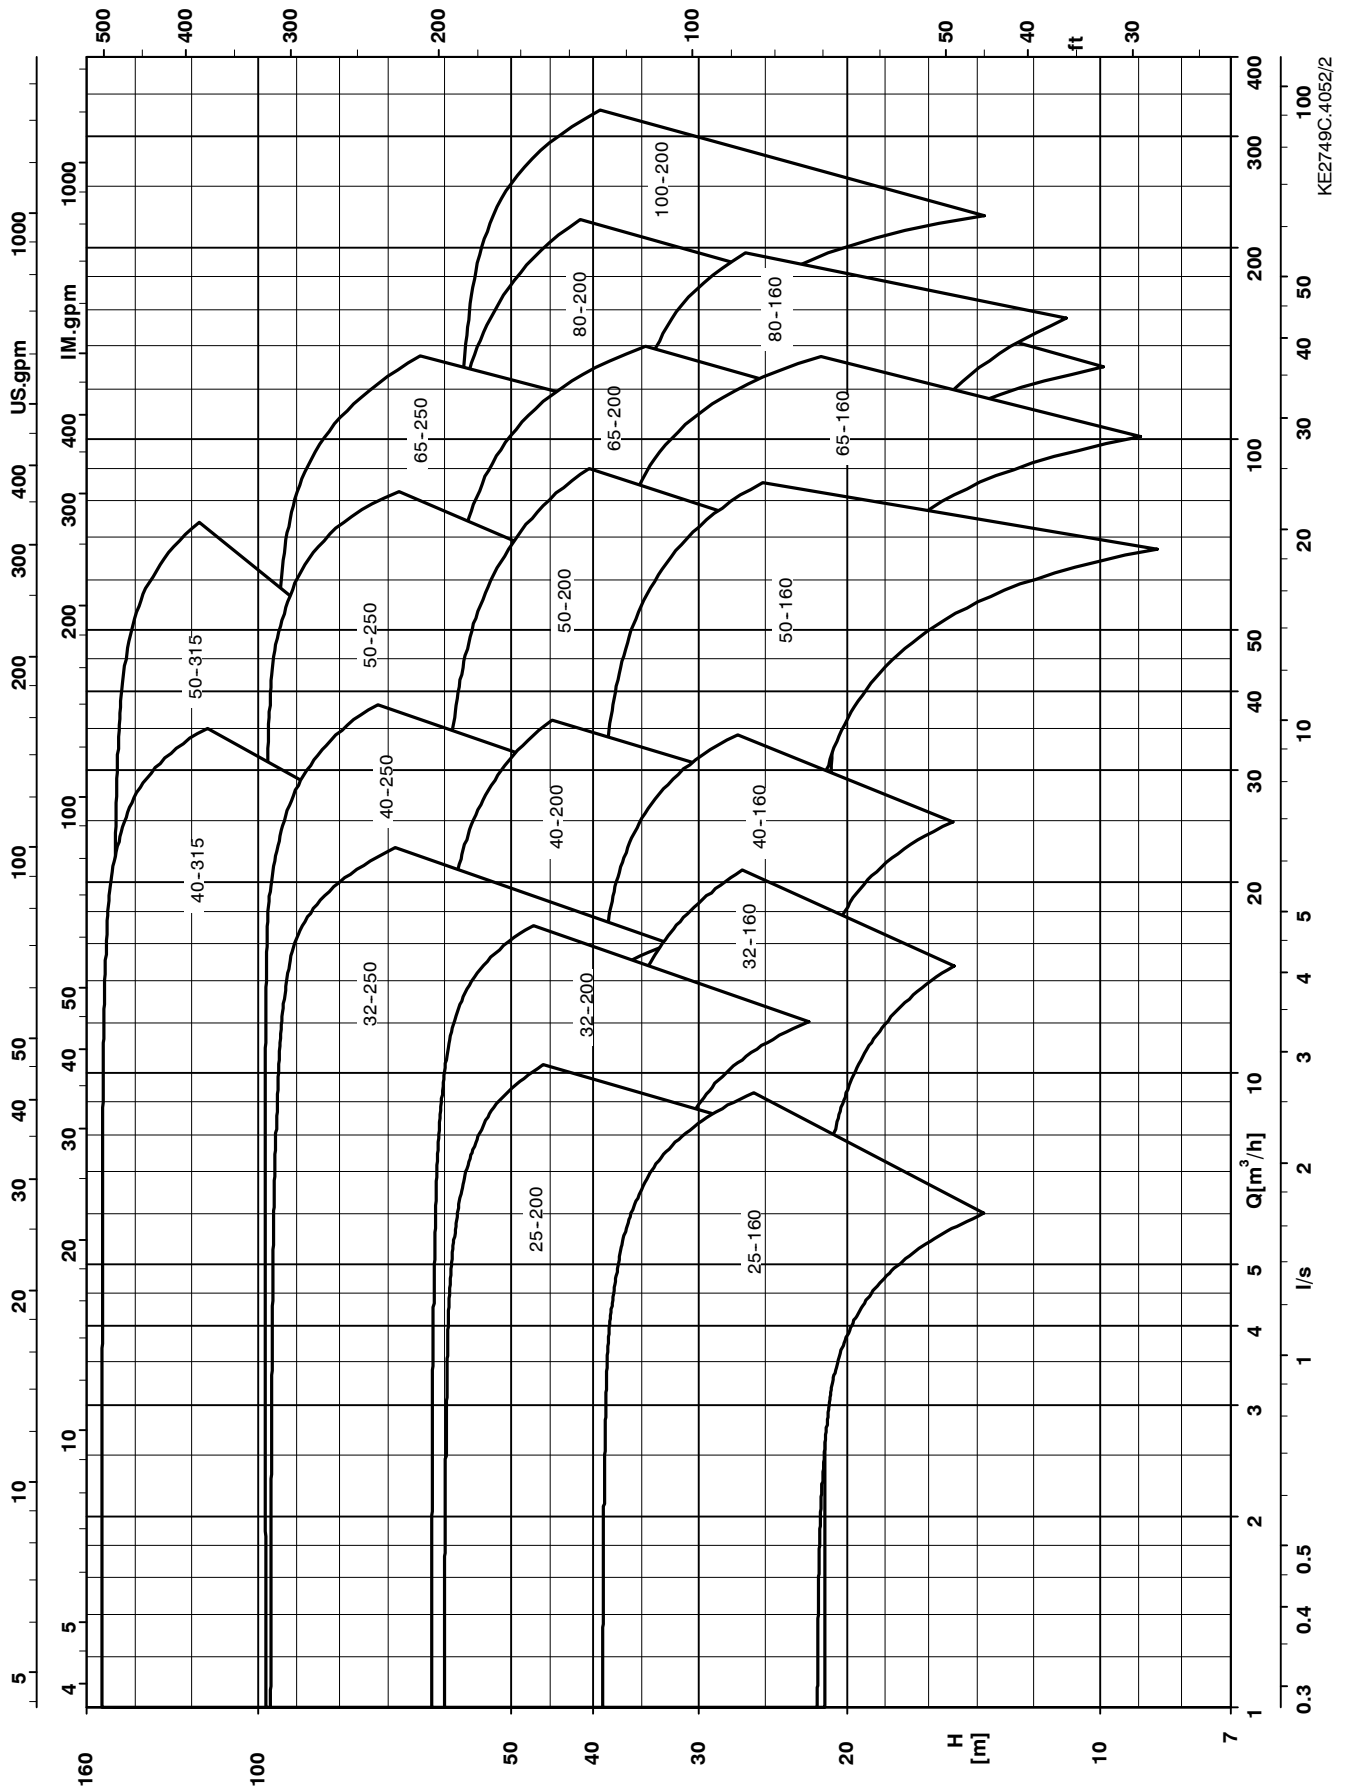

KE2749C.4052/2


CPKN / CPKN-CHs n = 1450 1/min

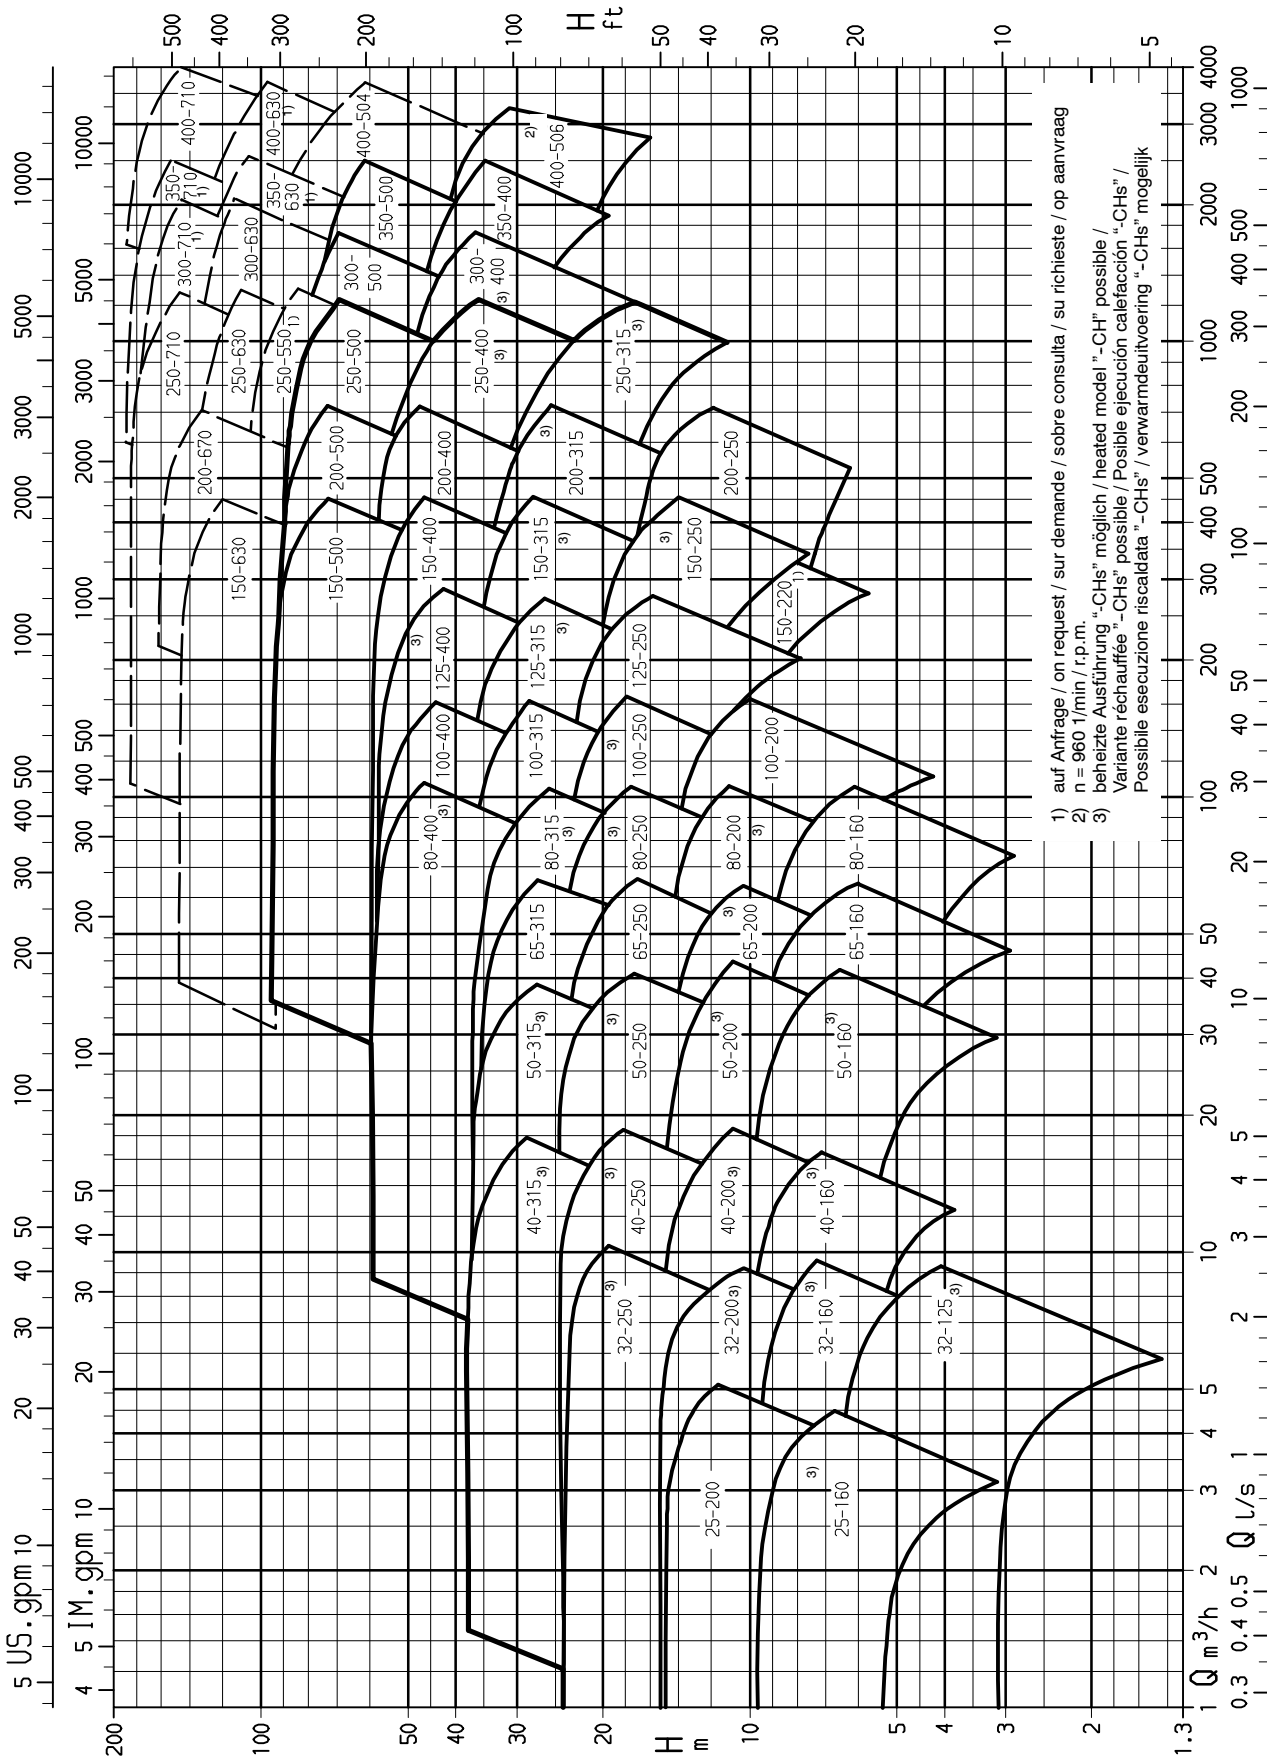


2721C.4054/4

CPK-D


$n = 1450 \text{ 1/min}$

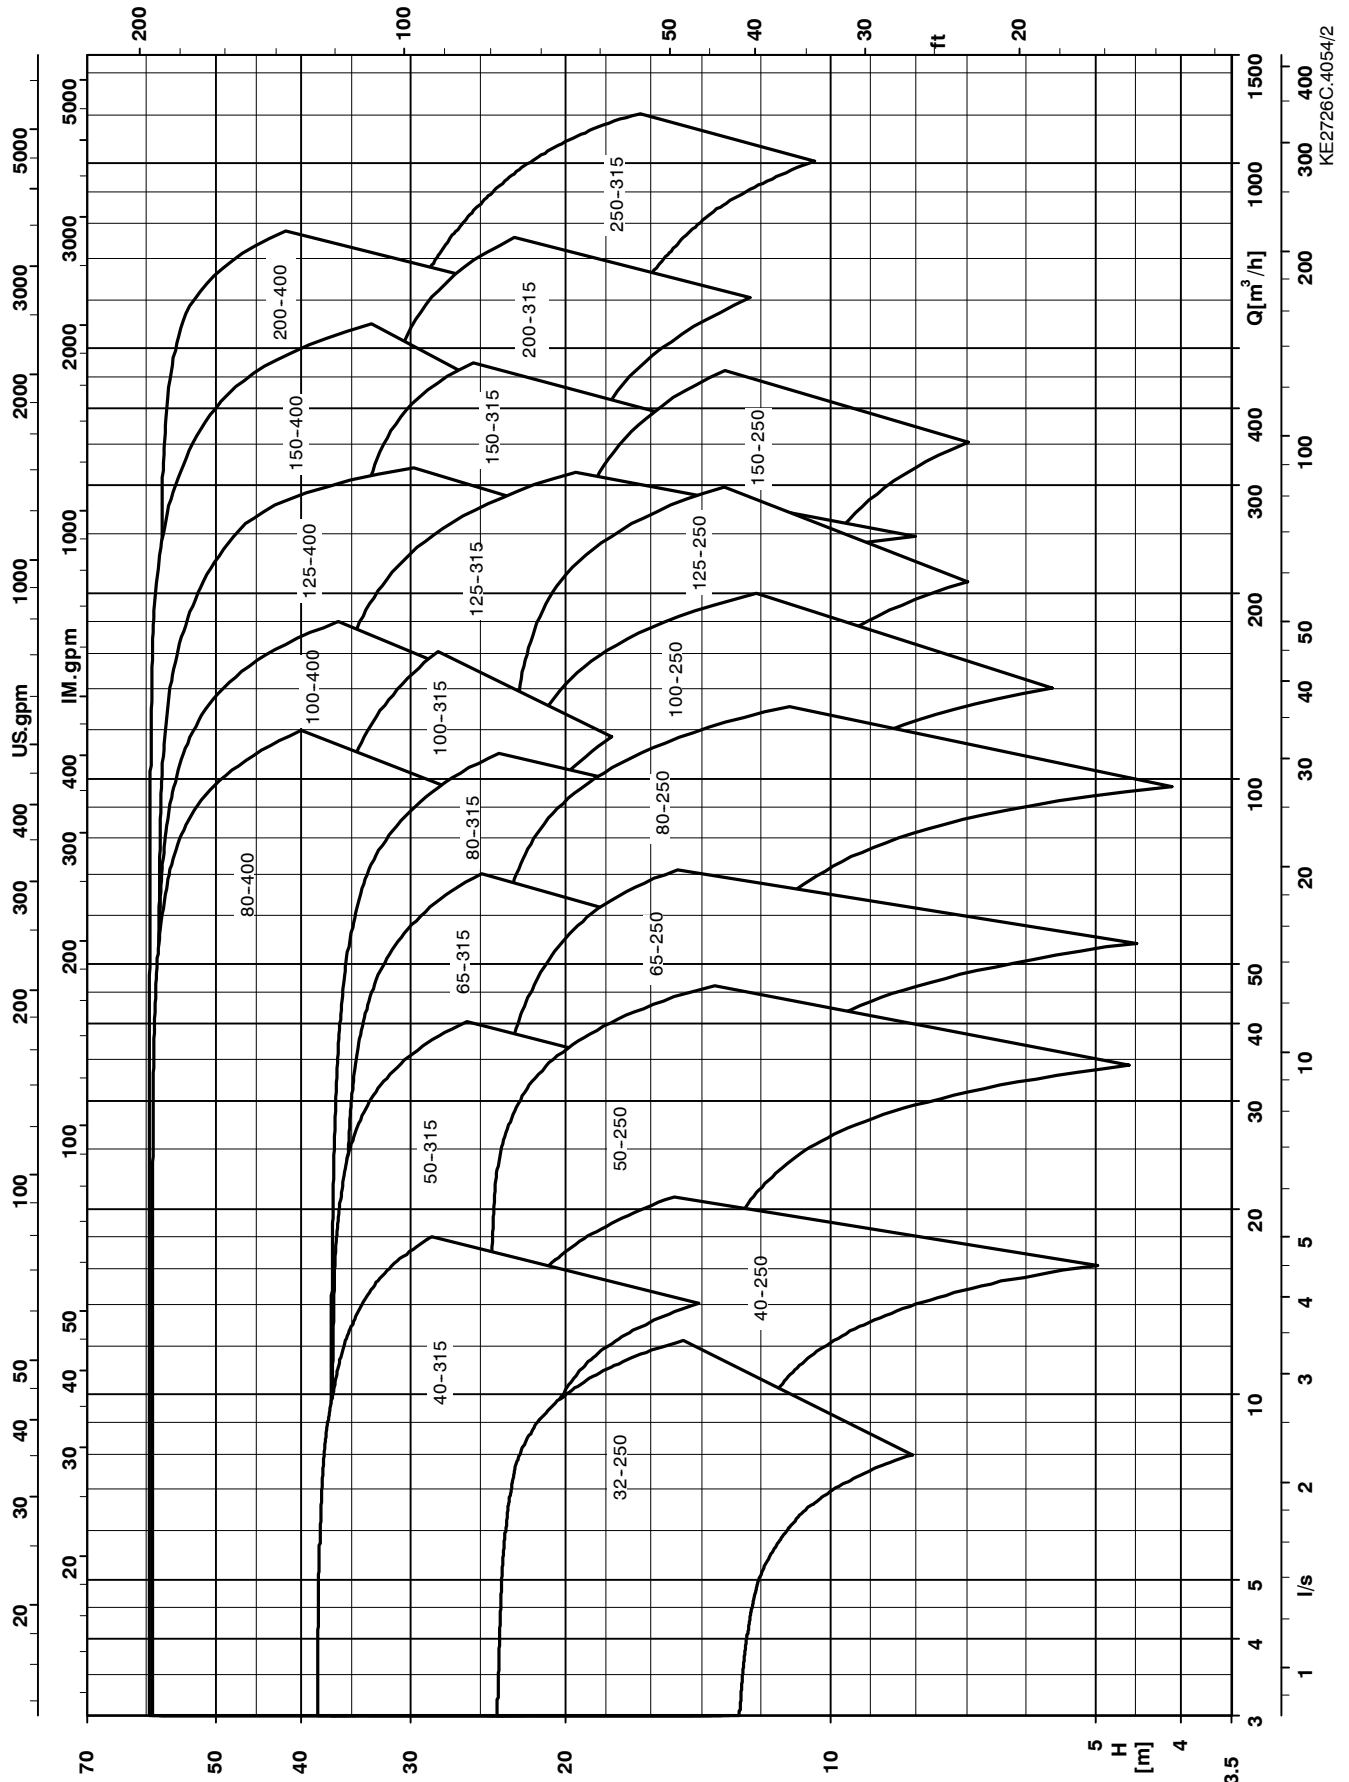

HPK-L / HPK n = 1450 1/min

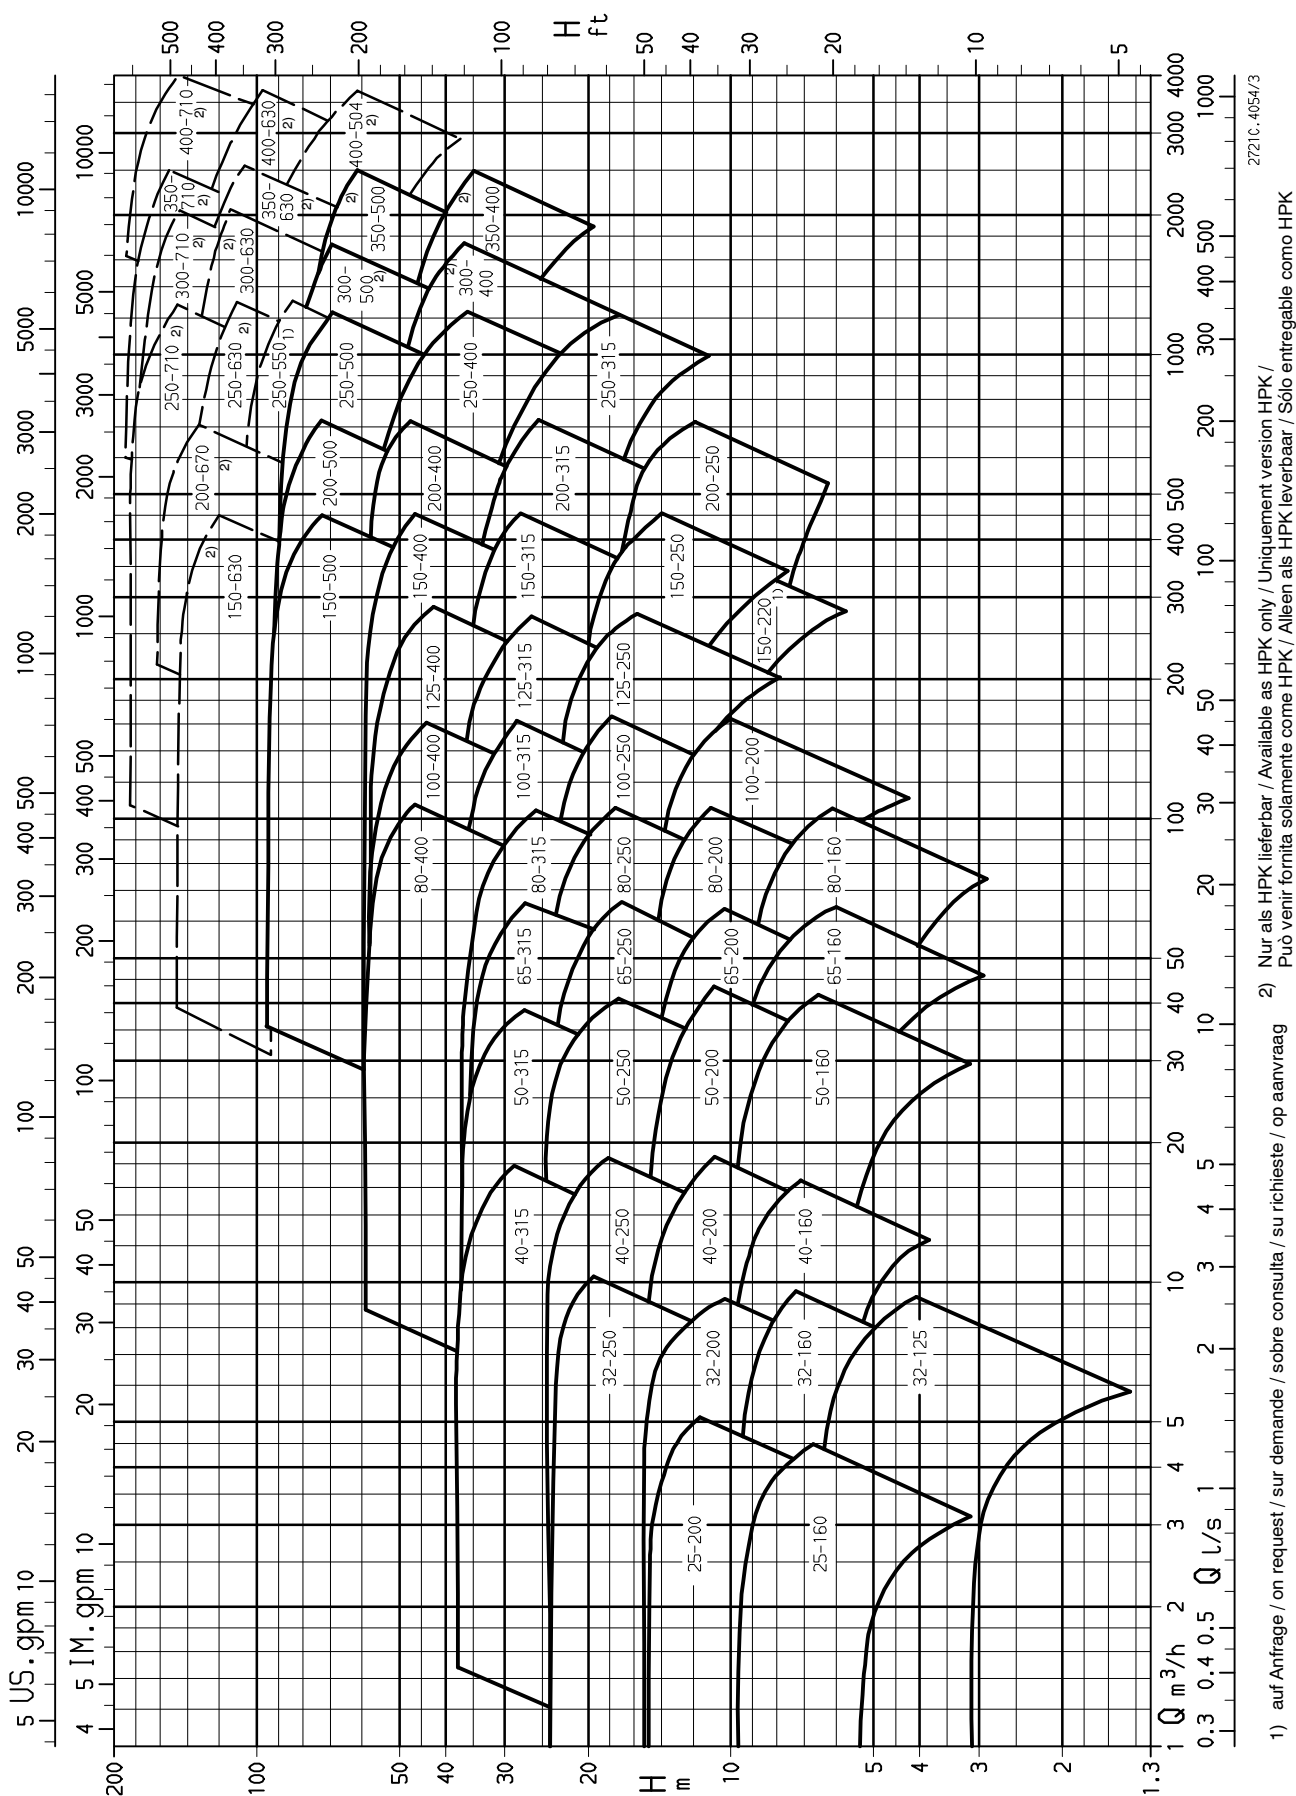


Magnochem n = 1450 1/min

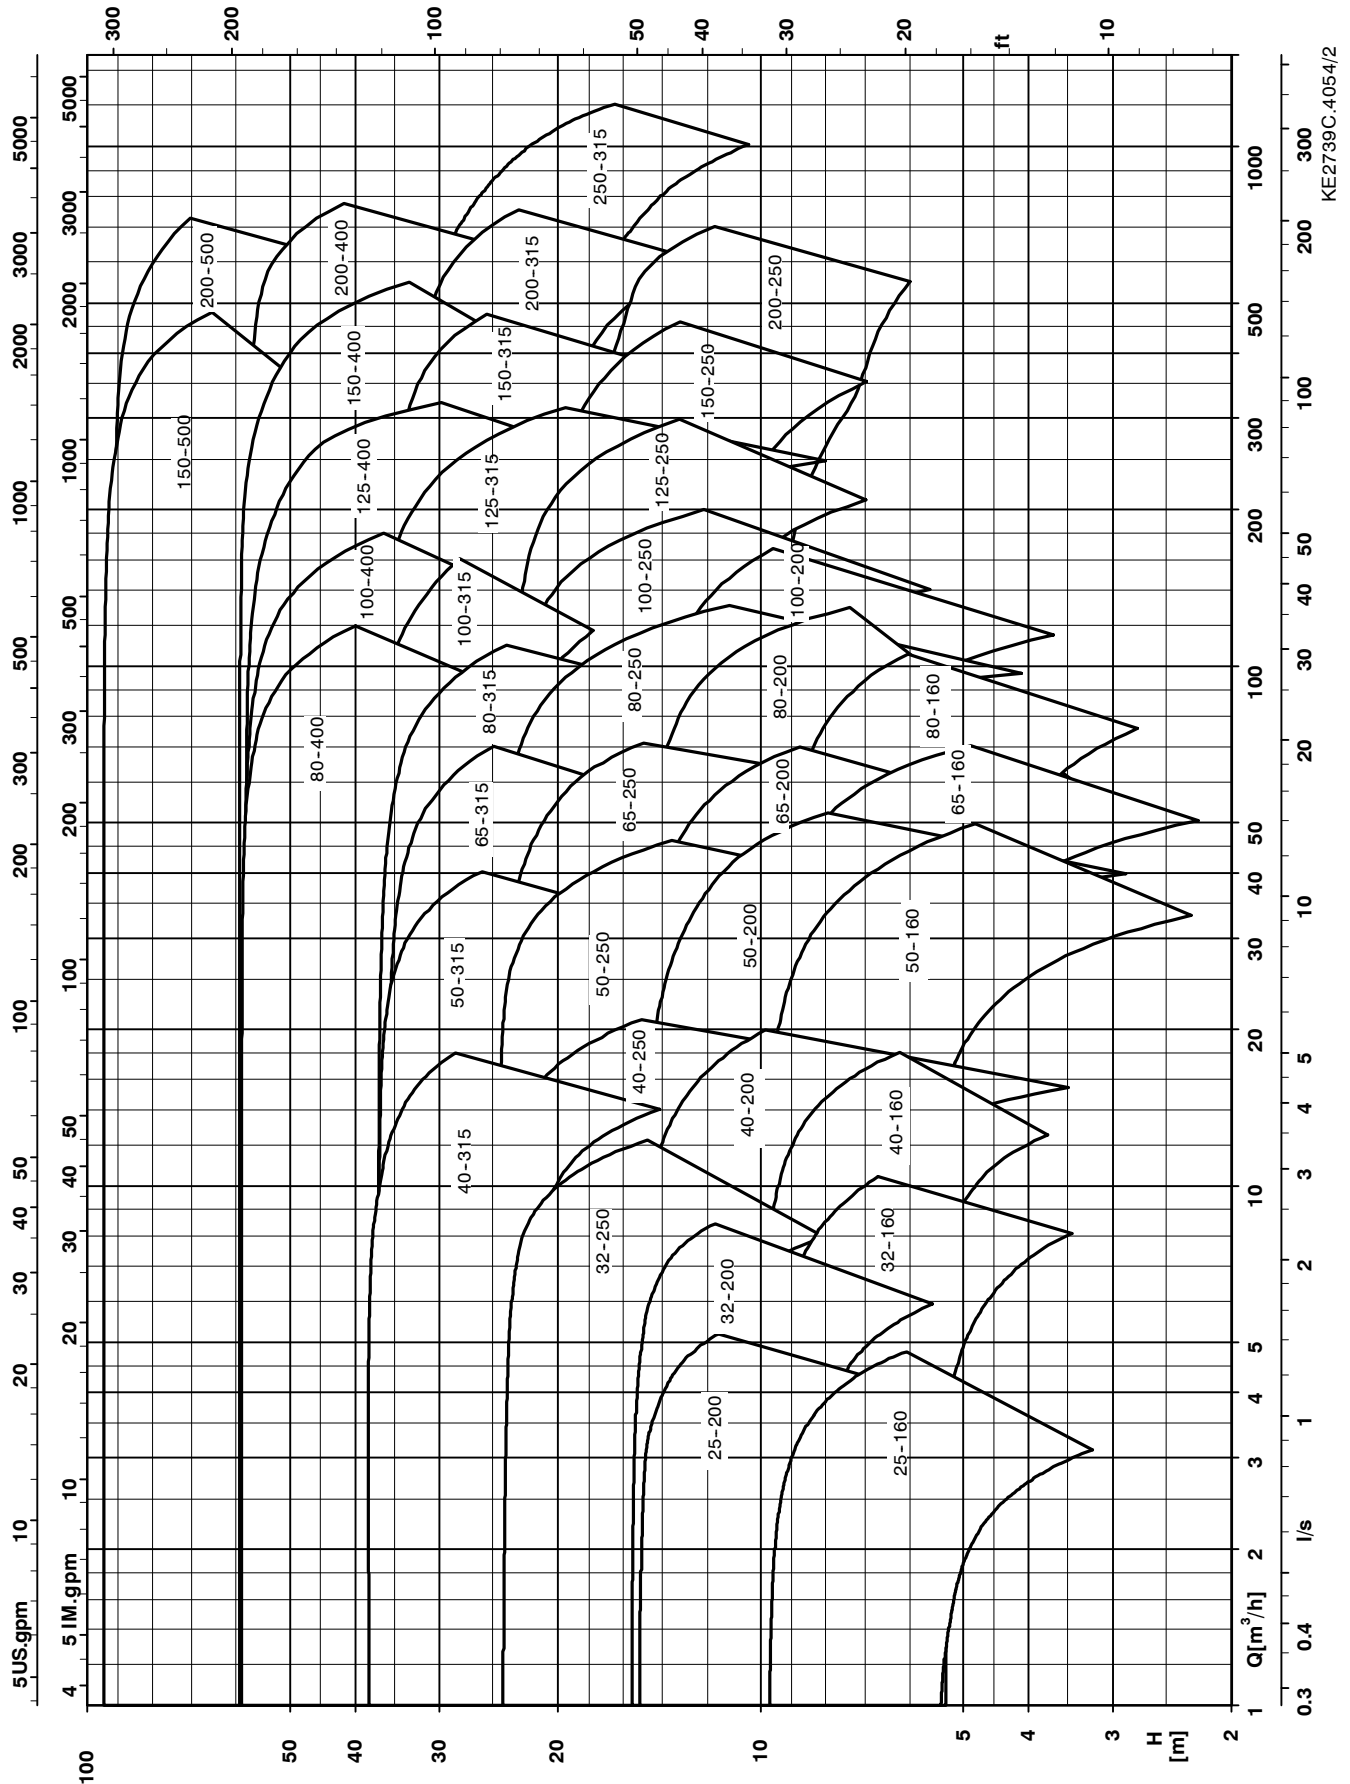


Magnochem-Bloc

n = 1450 1/min

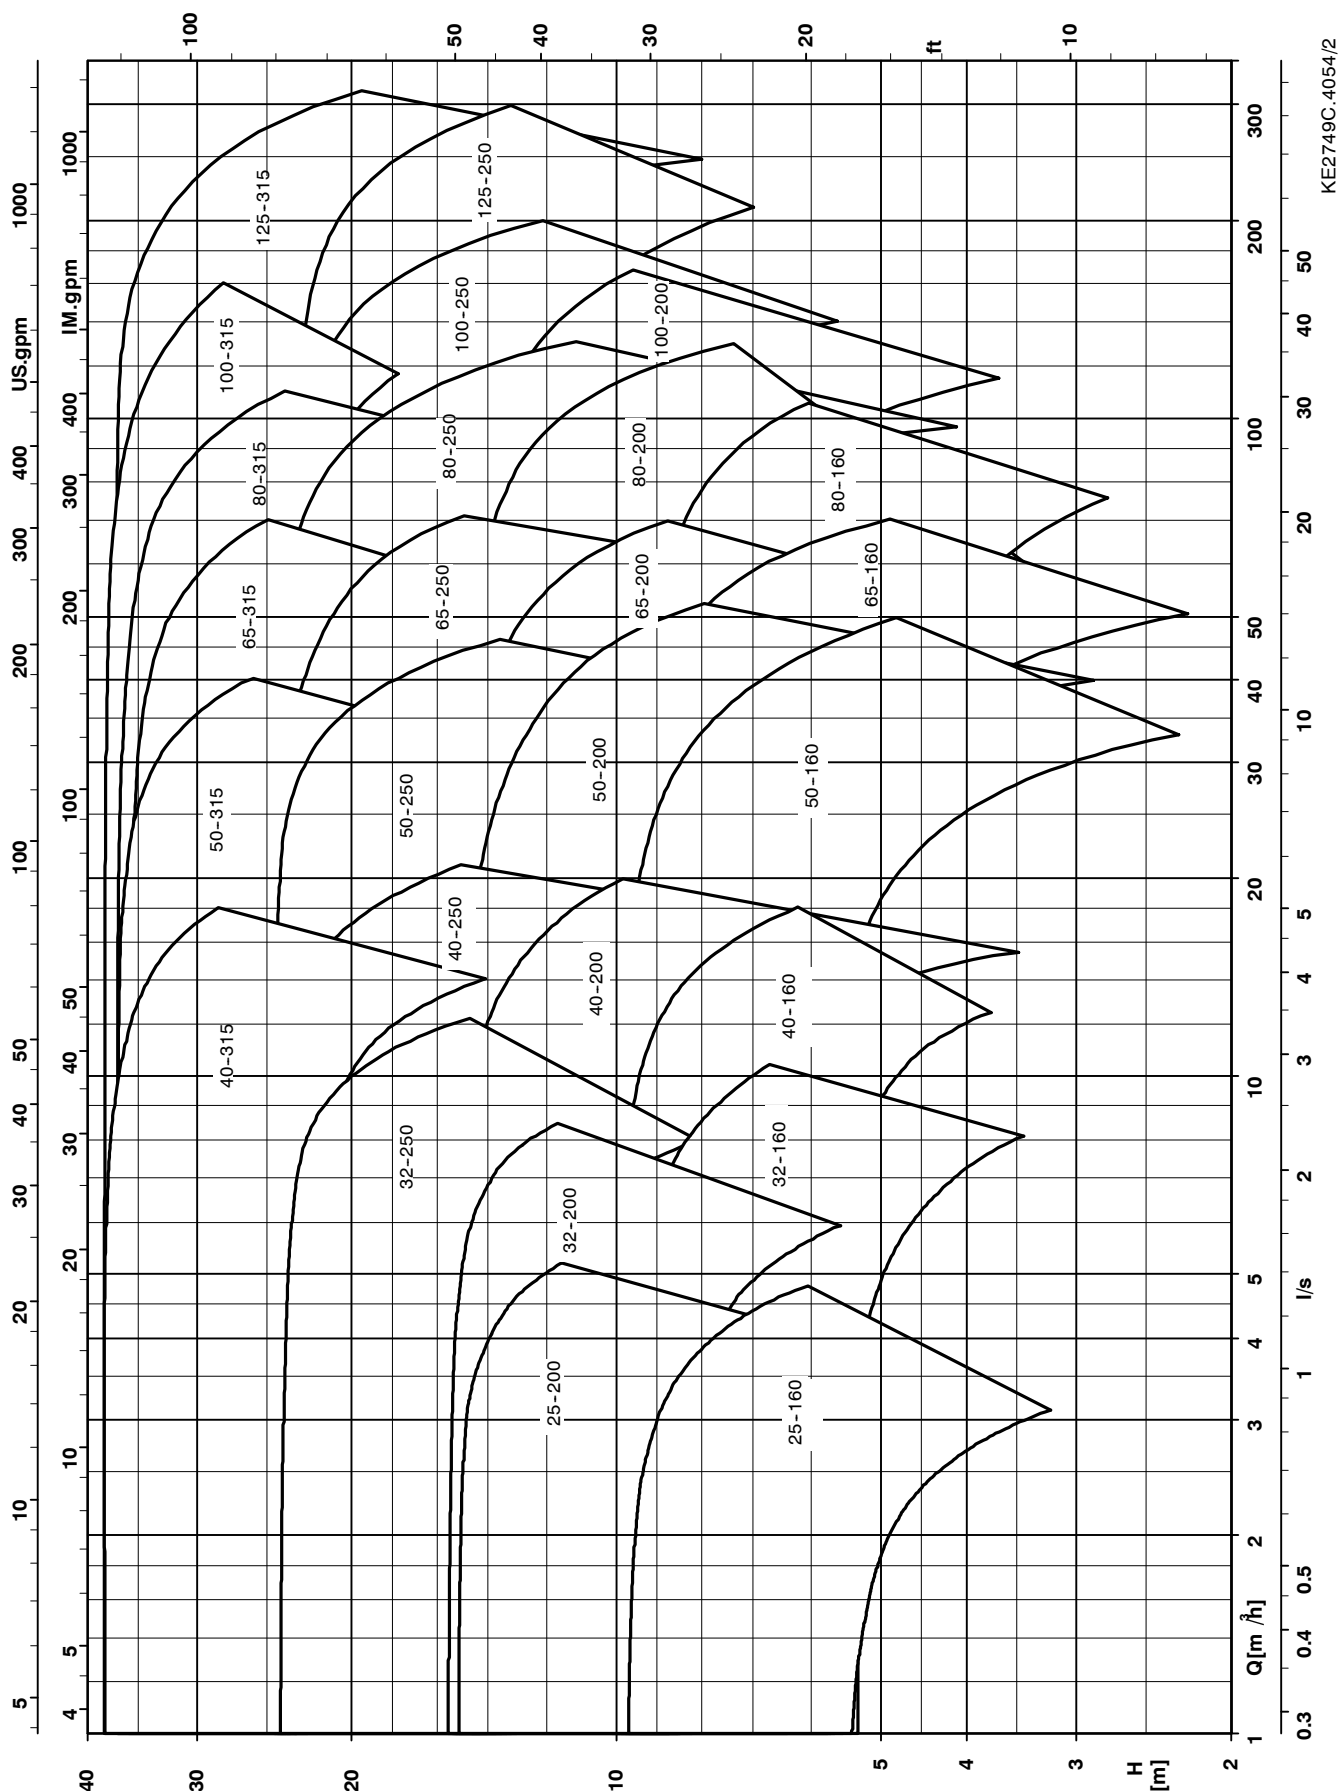


CPKN / CPKN-CHs

n = 960 1/min

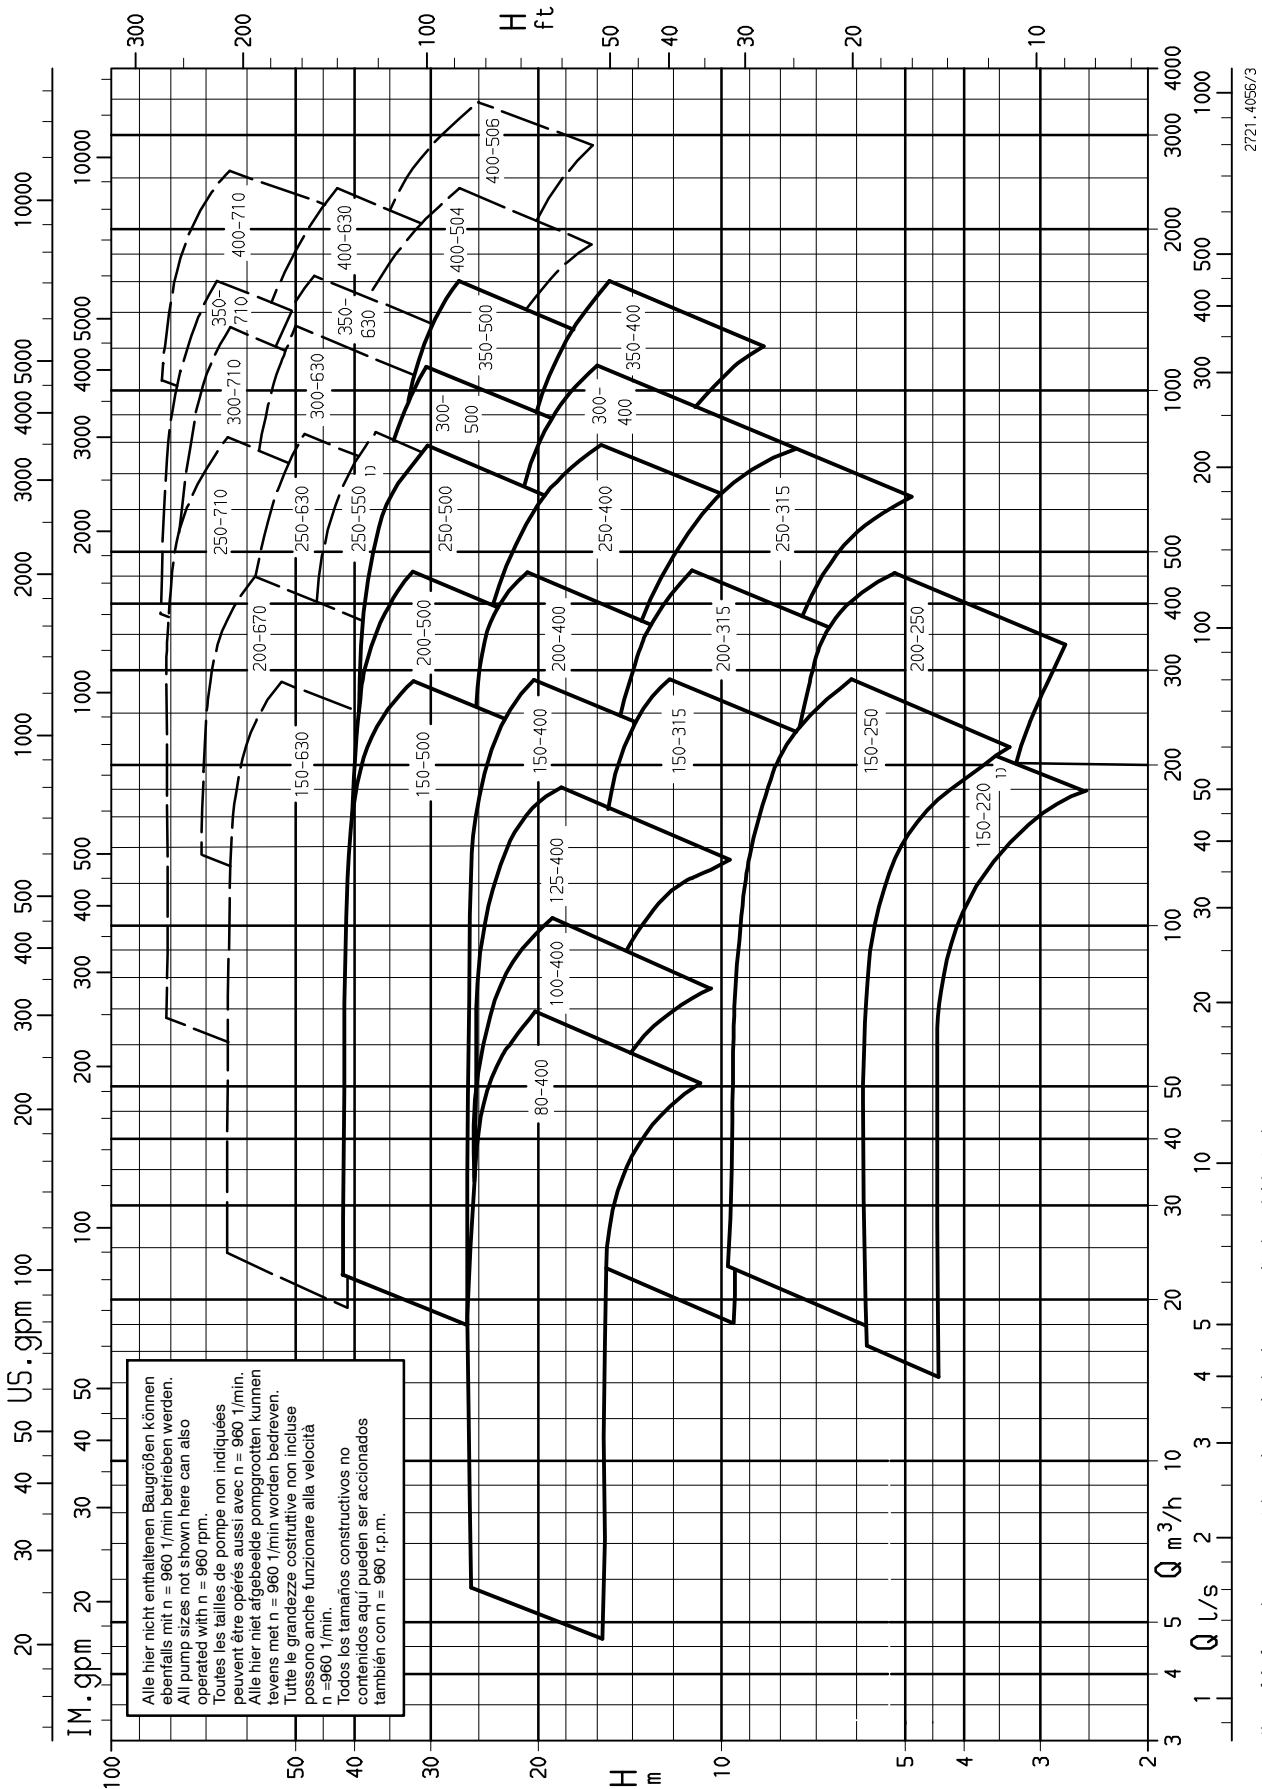


CPK-D


n = 960 1/min

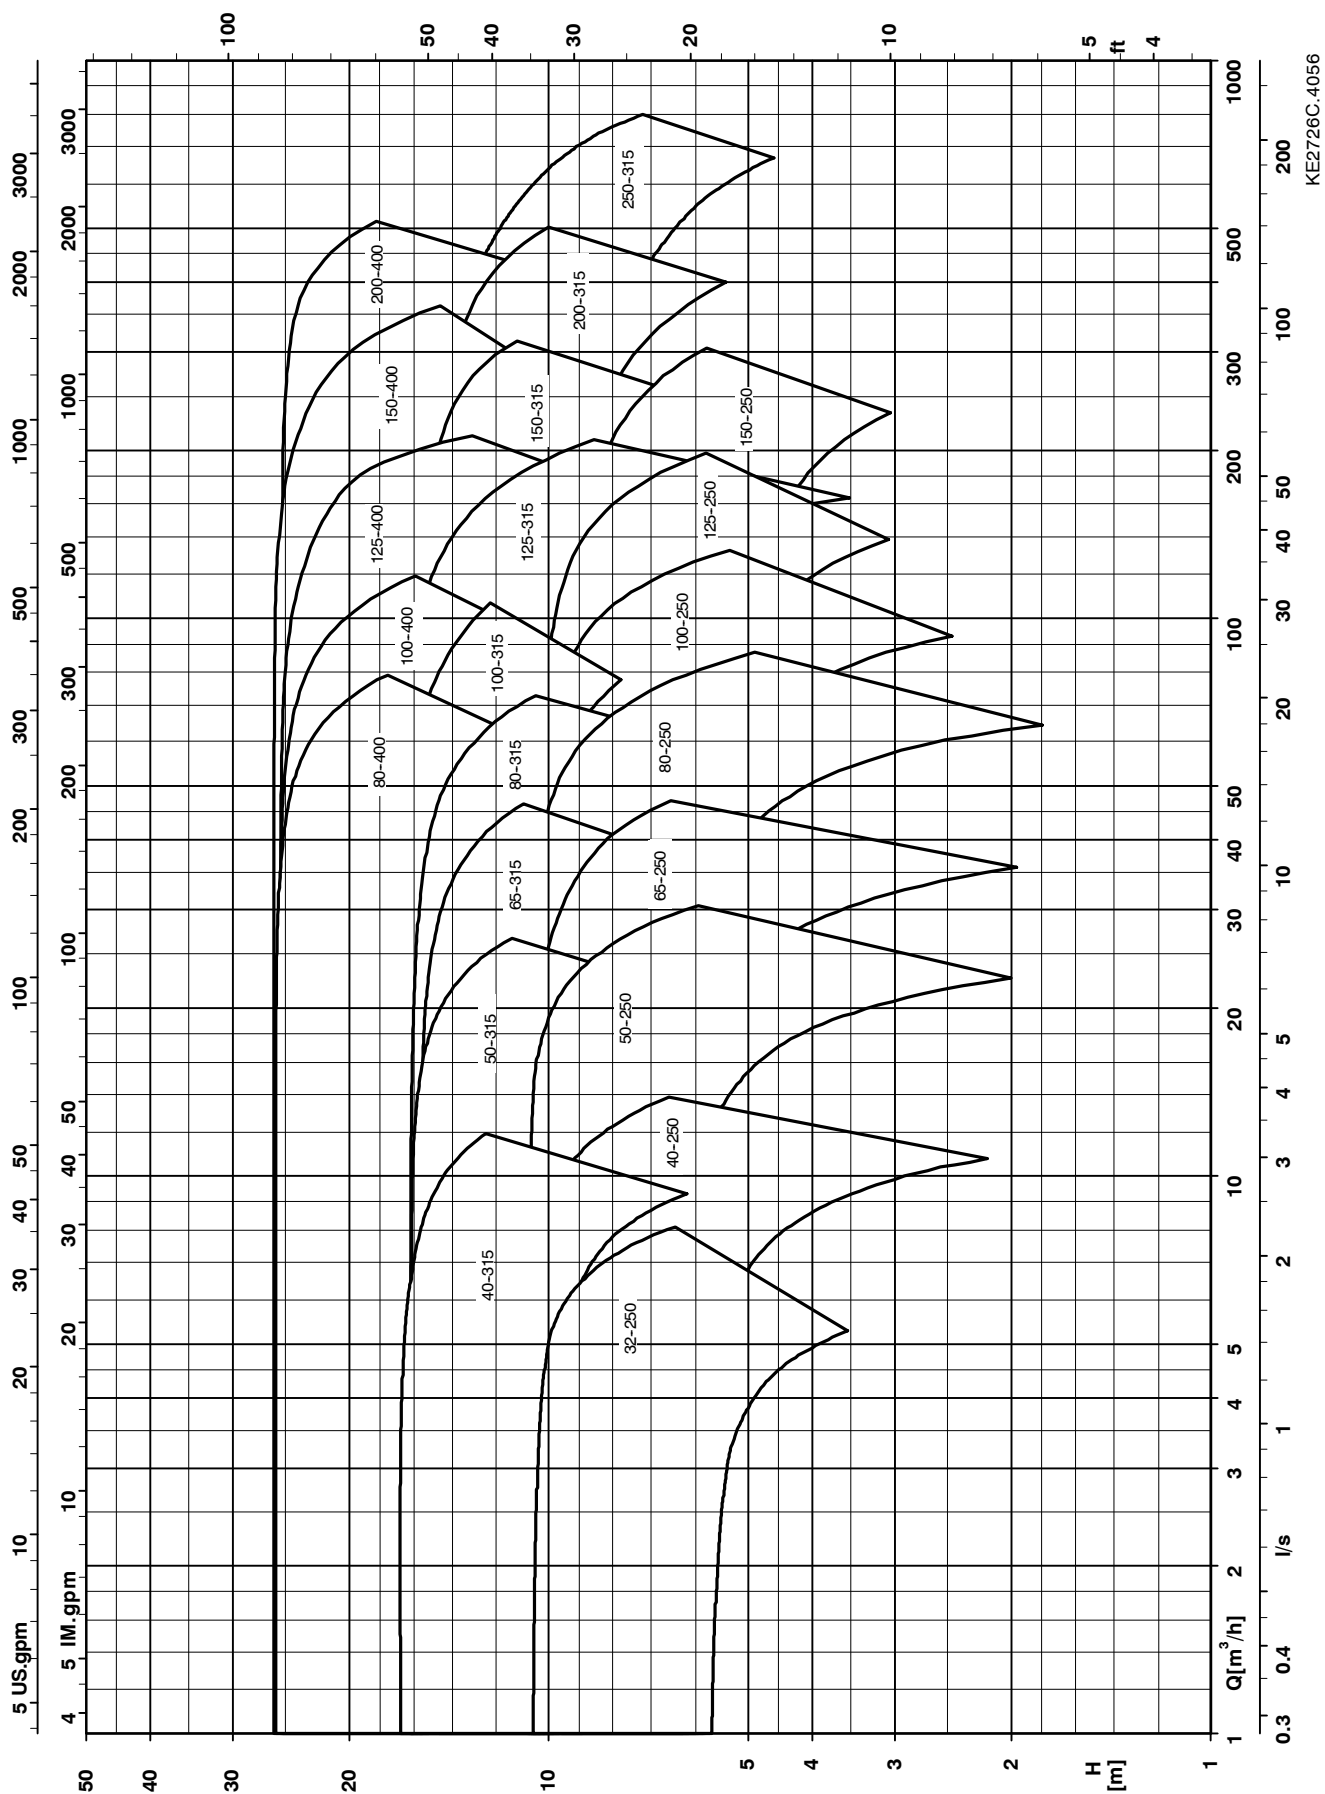

HPK-L / HPK n = 960 1/min

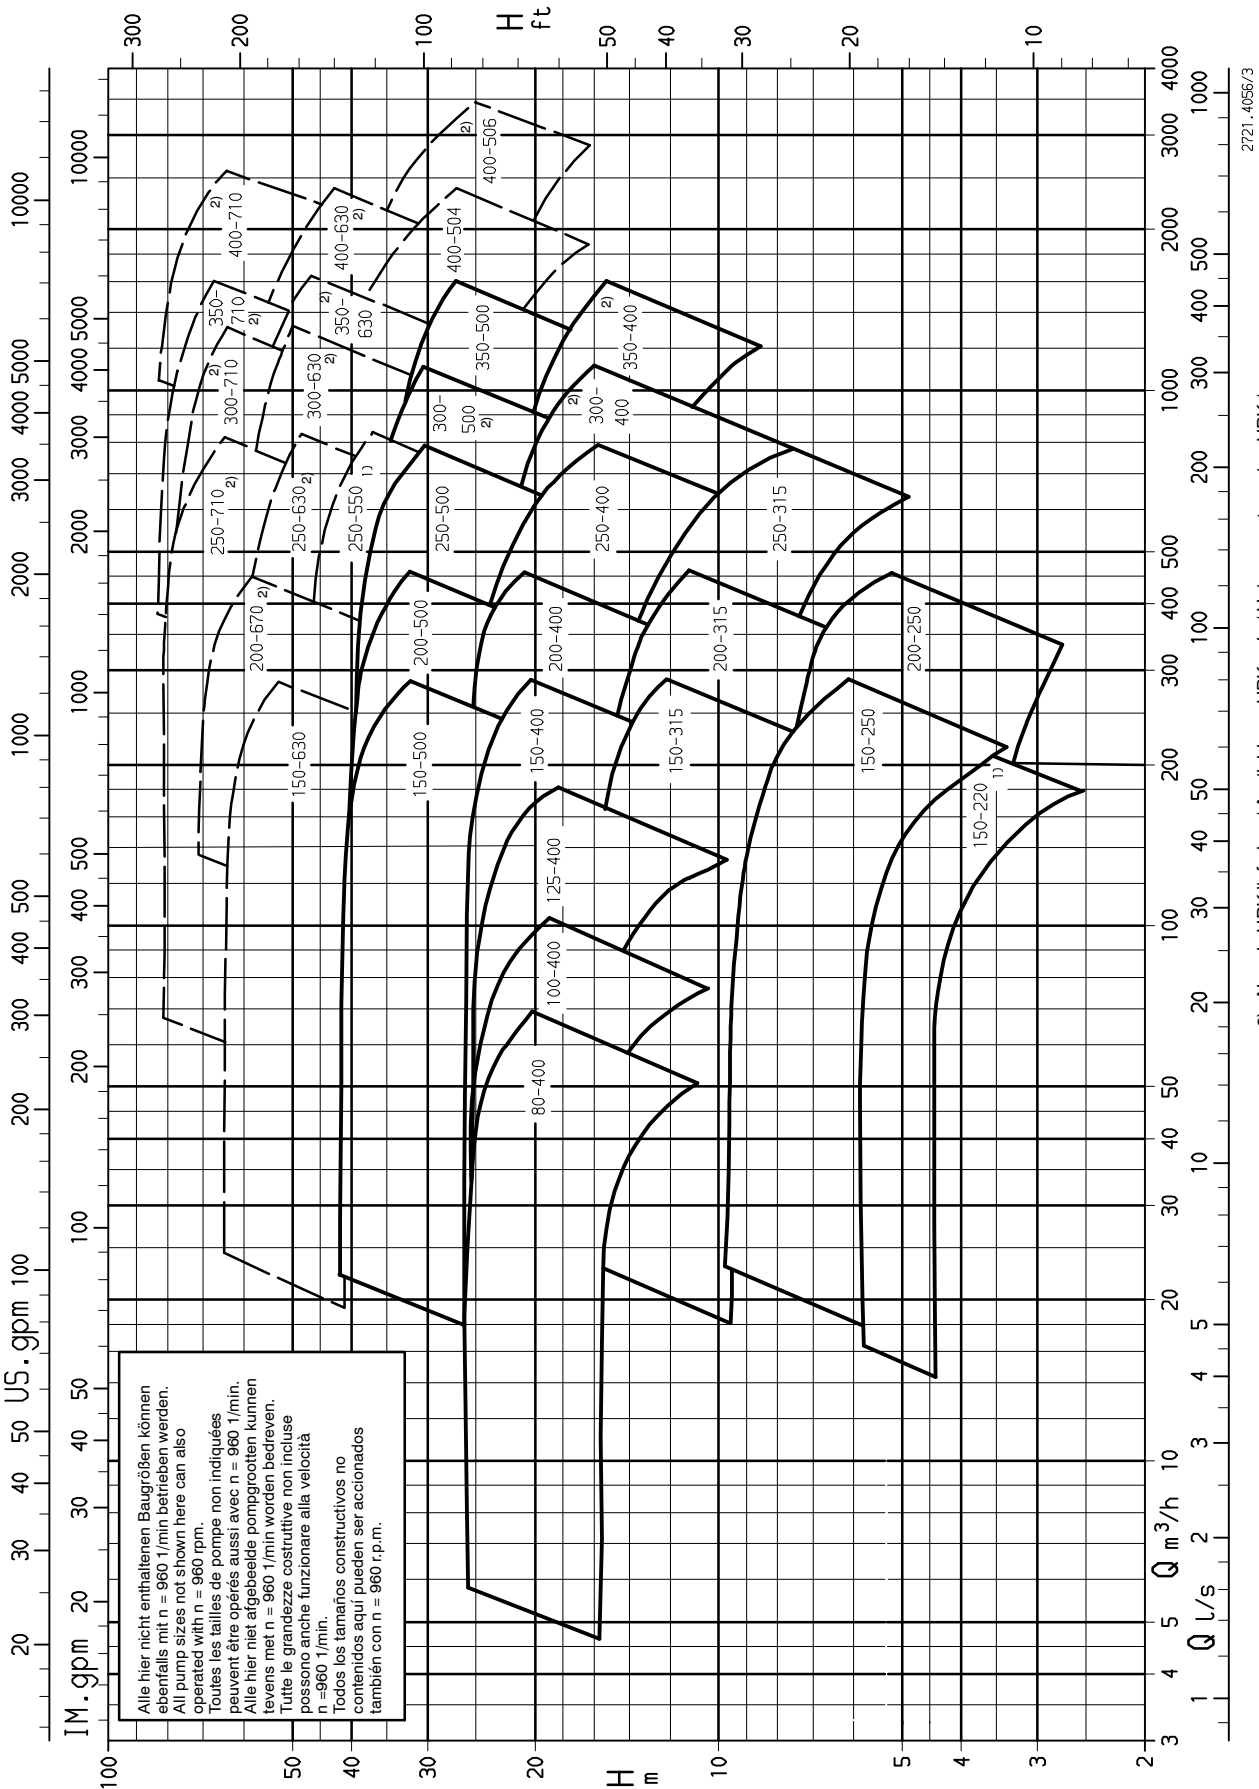


|                                                                                                        |                                                                                        |                                                                  |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 25-160<br>Magnechem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 25-160<br>Magnechem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>2900 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                           | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto                                                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

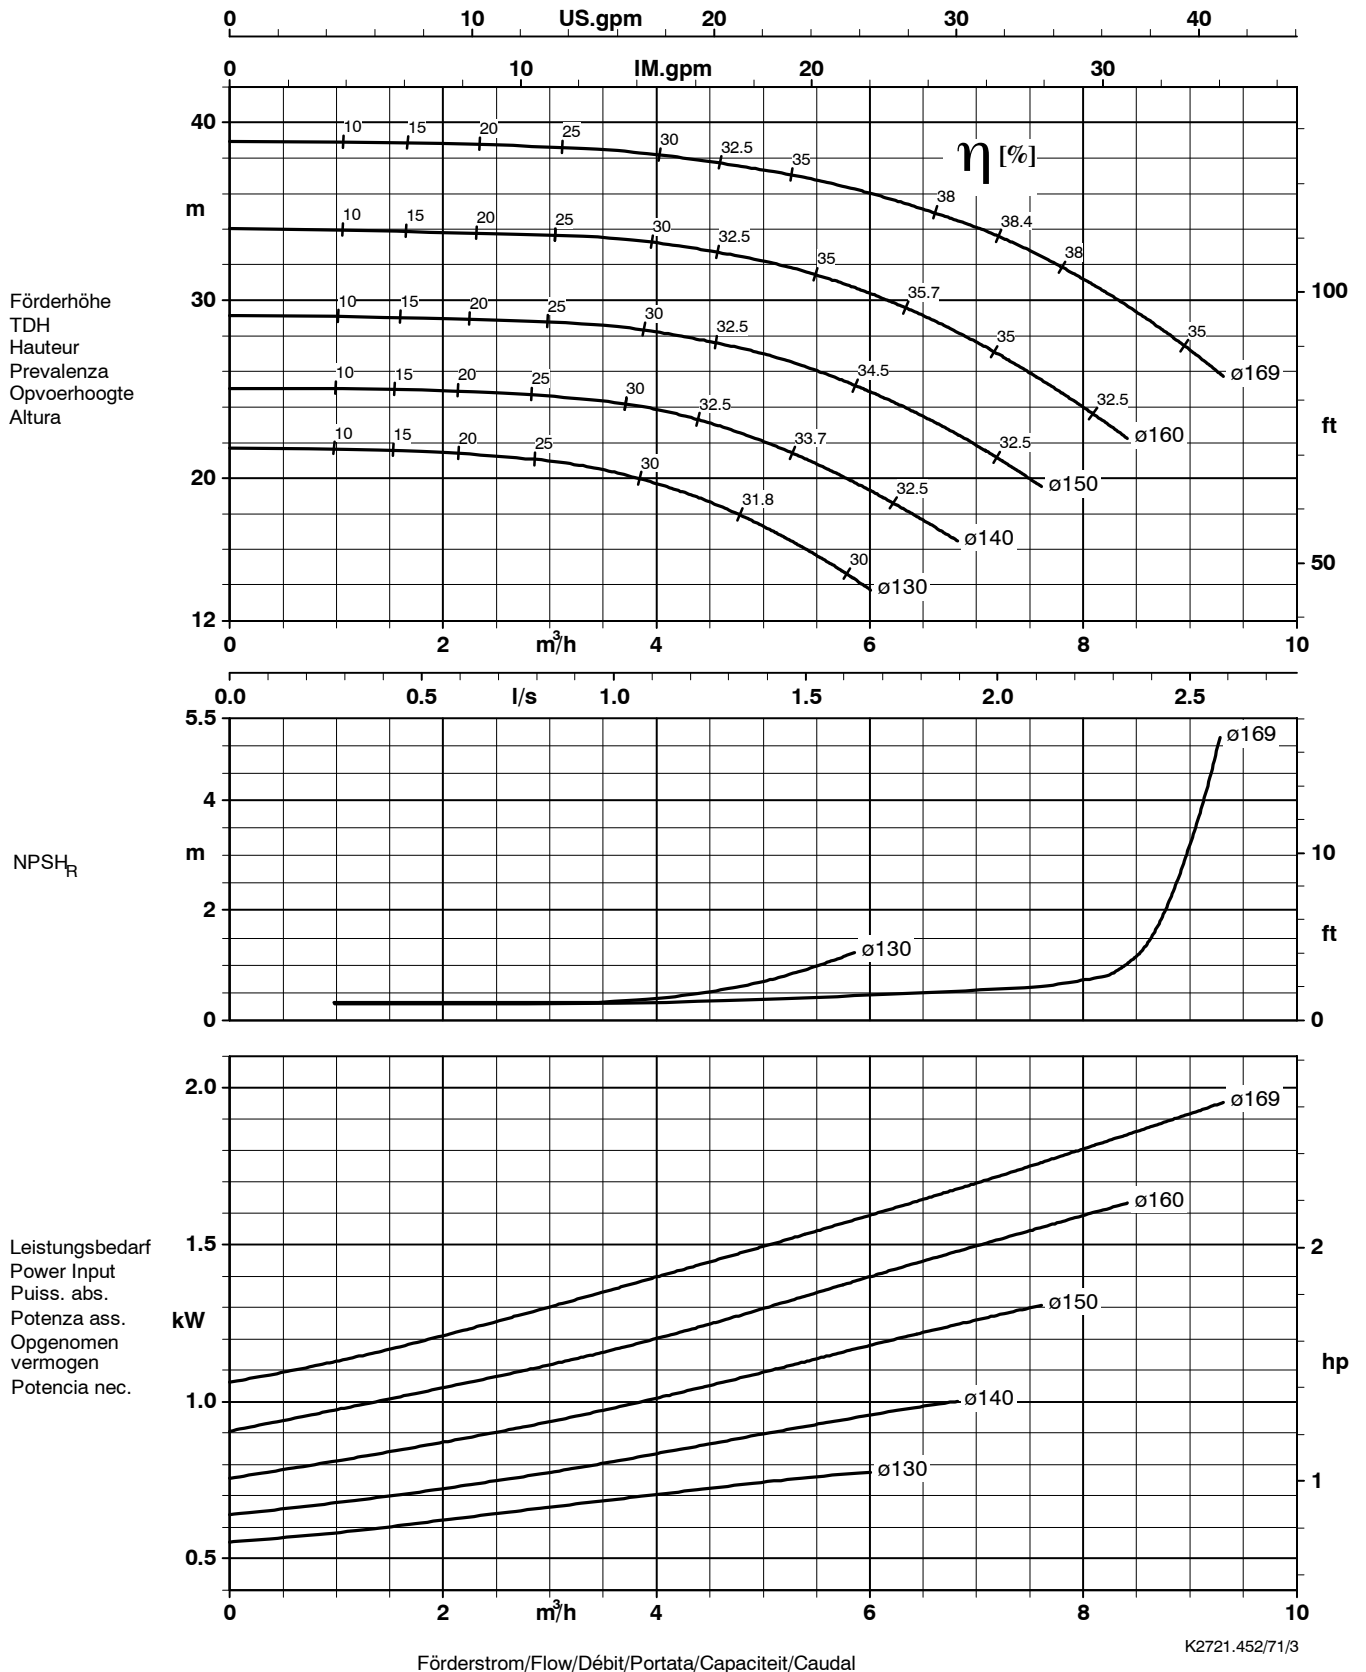

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 6 mm

|                                                                                                 |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 25-200<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                    | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

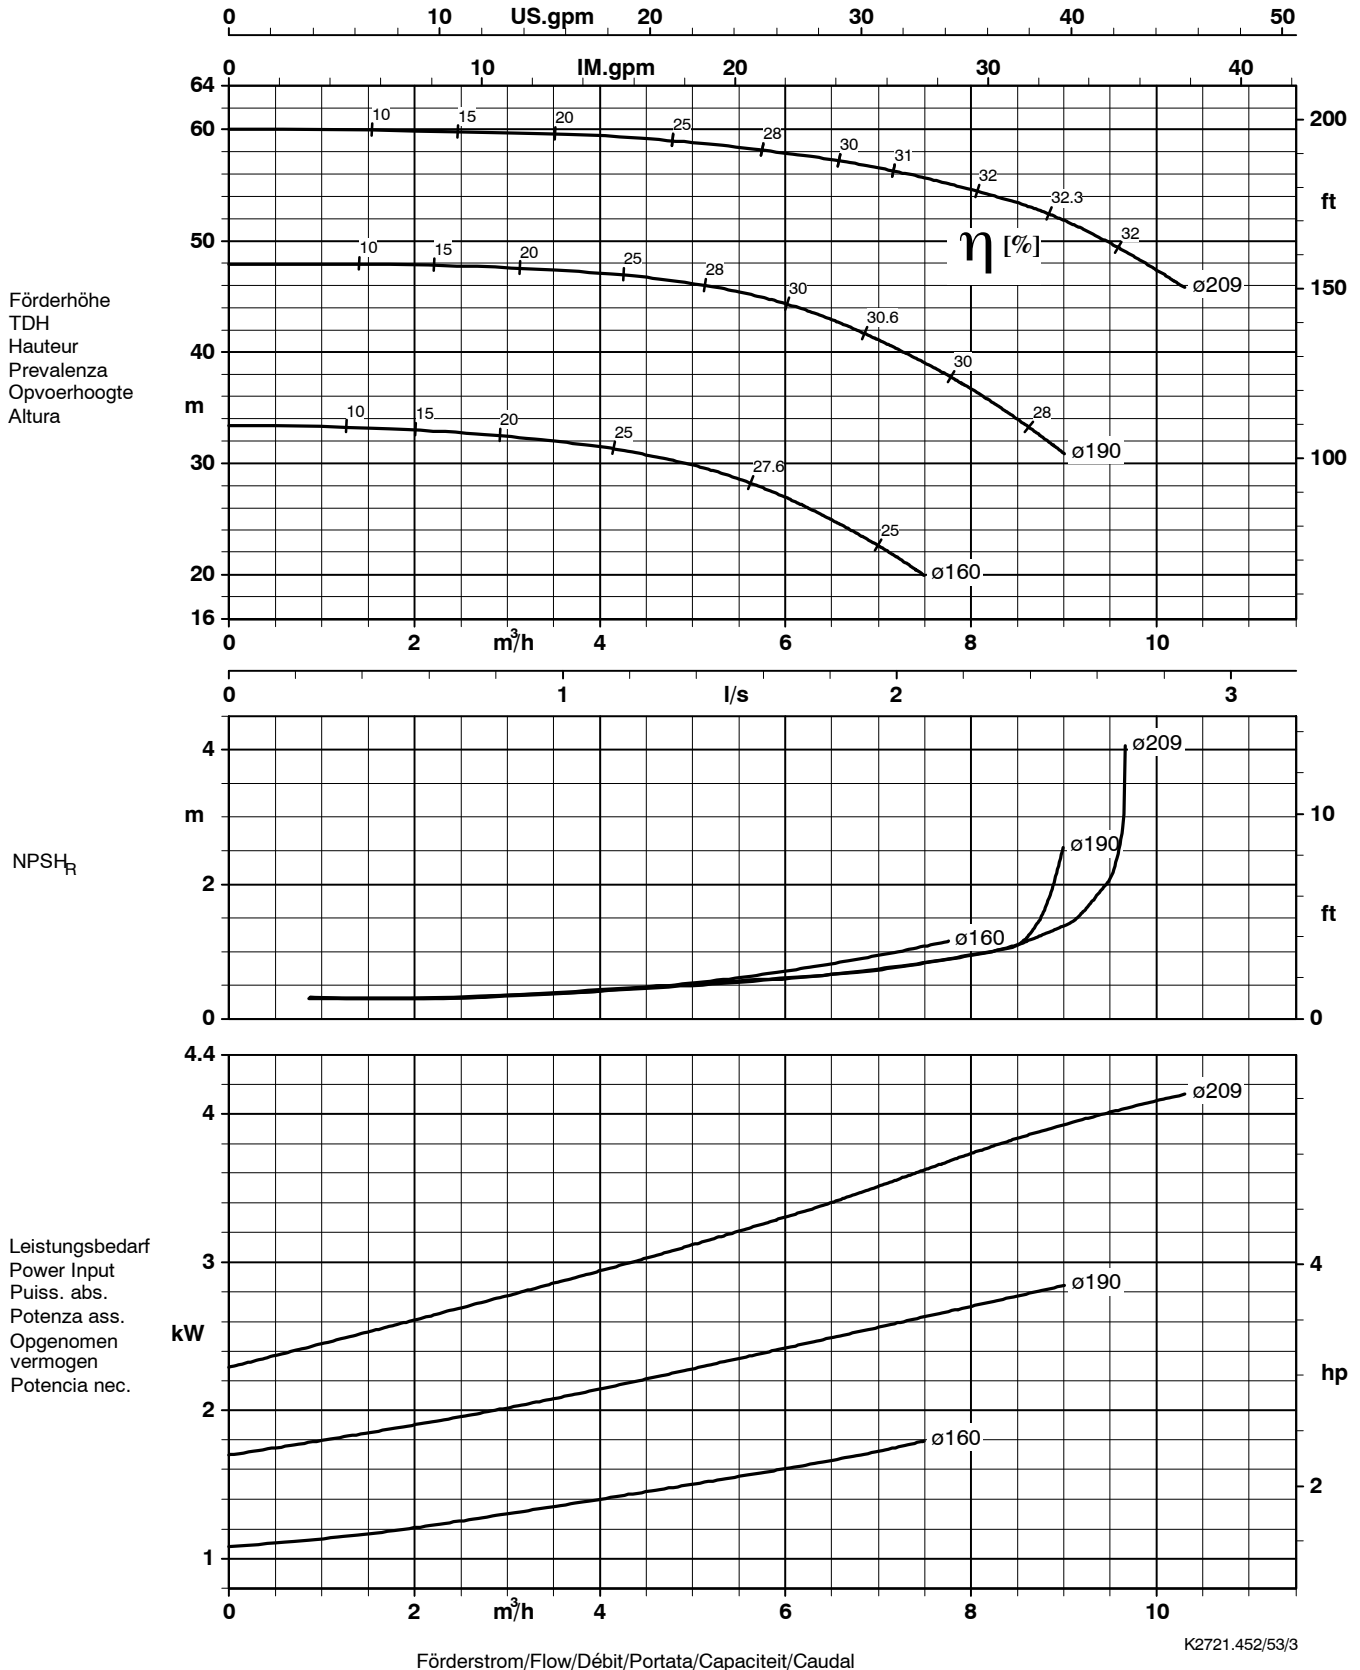


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 6 mm

|                                                                           |                                 |                                                               |                                                                      |                                                                                      |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 32-125<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>32-125 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>2900 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete |                                   |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                 | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                                                  | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |




KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

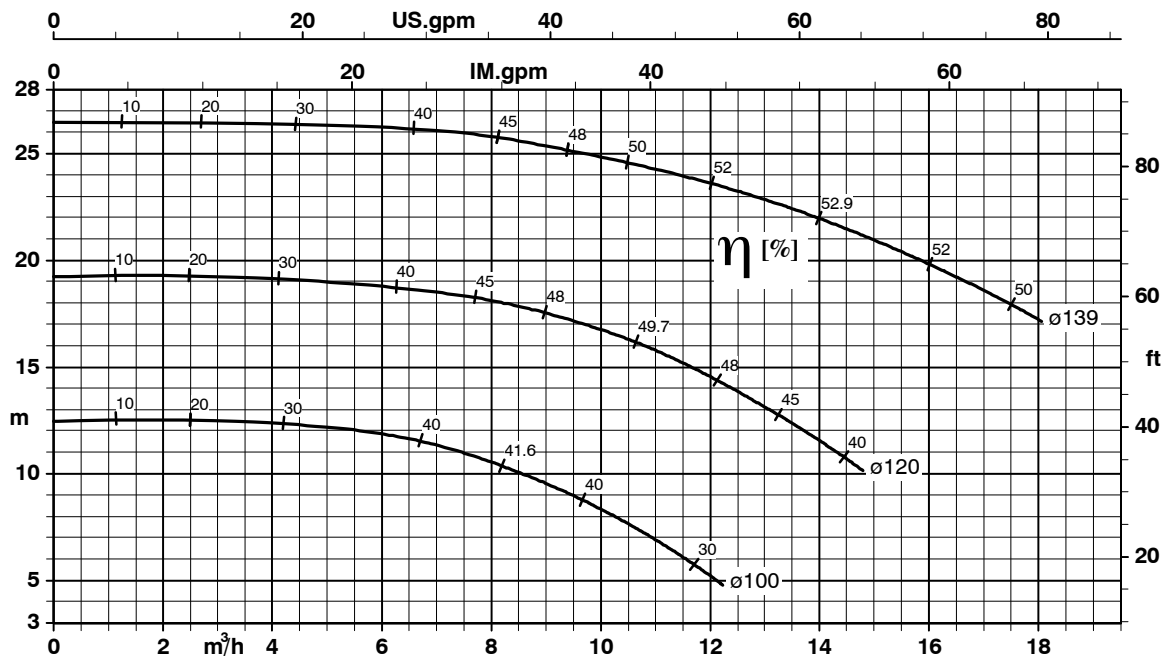

NPSH<sub>R</sub>

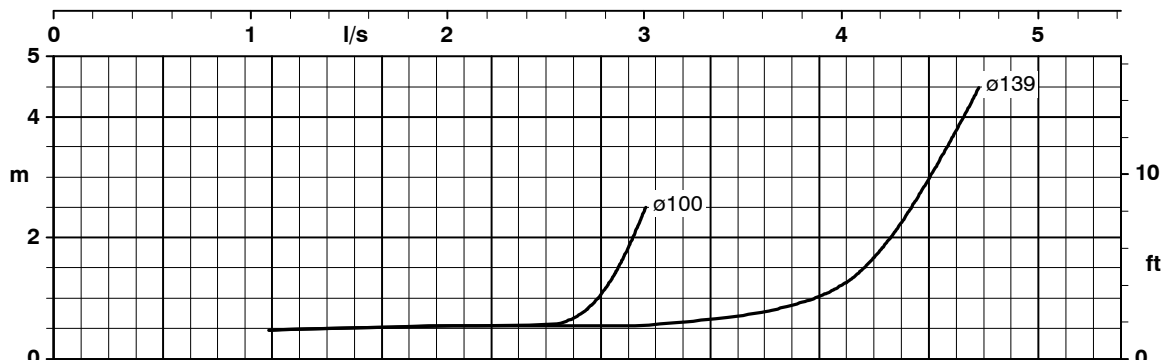

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

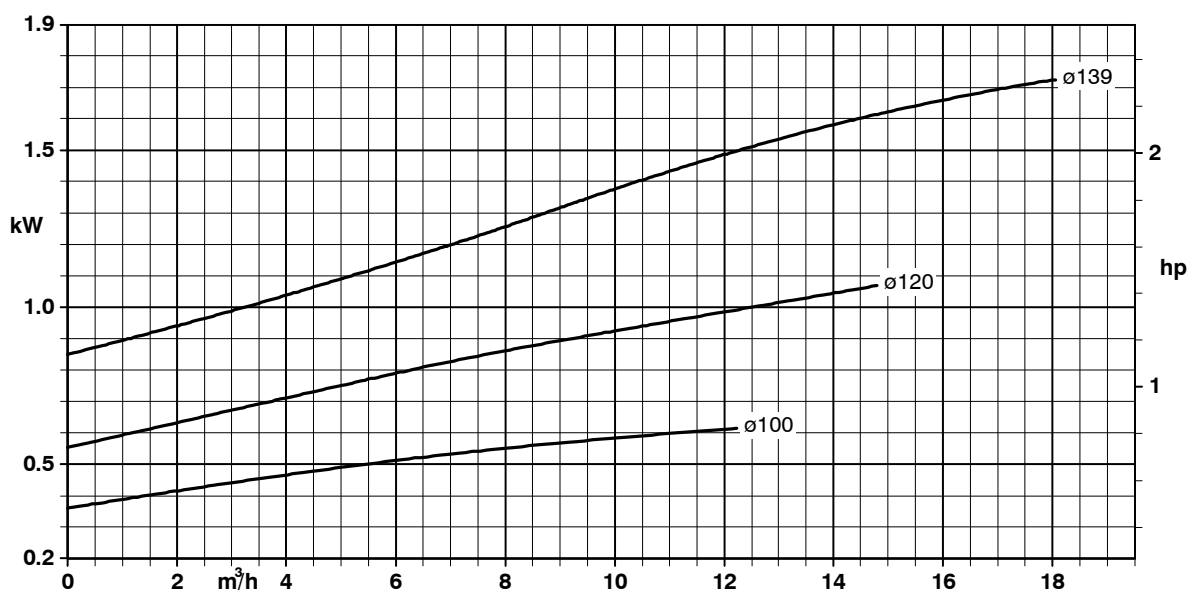


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/131/6

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 8 mm


|                                                                                                        |                                                                                        |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 32-160<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 32-160<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                           | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiernr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

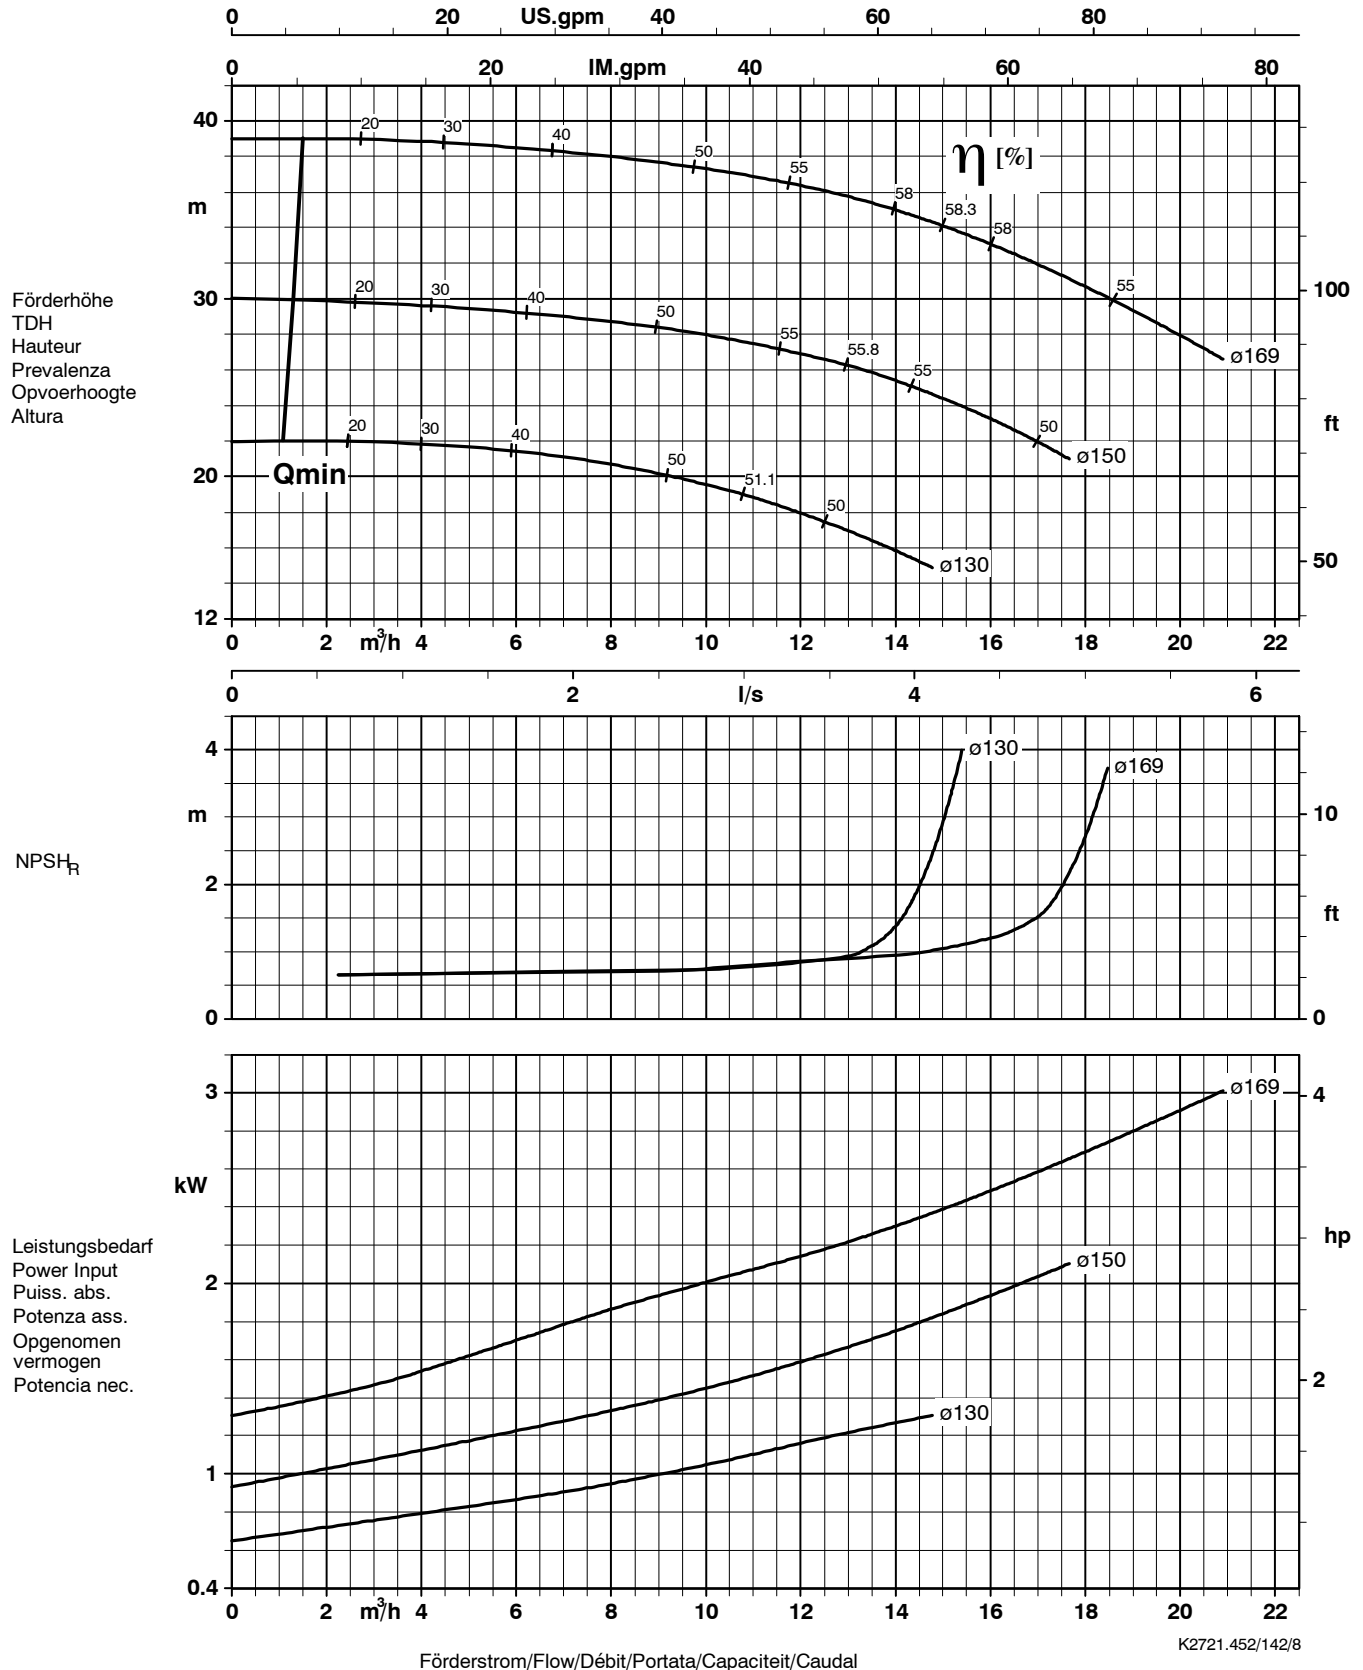

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7 mm


|                                                                                                        |                                                                                        |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 32-200<br>Magnechem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 32-200<br>Magnechem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                           | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

2900 1/min

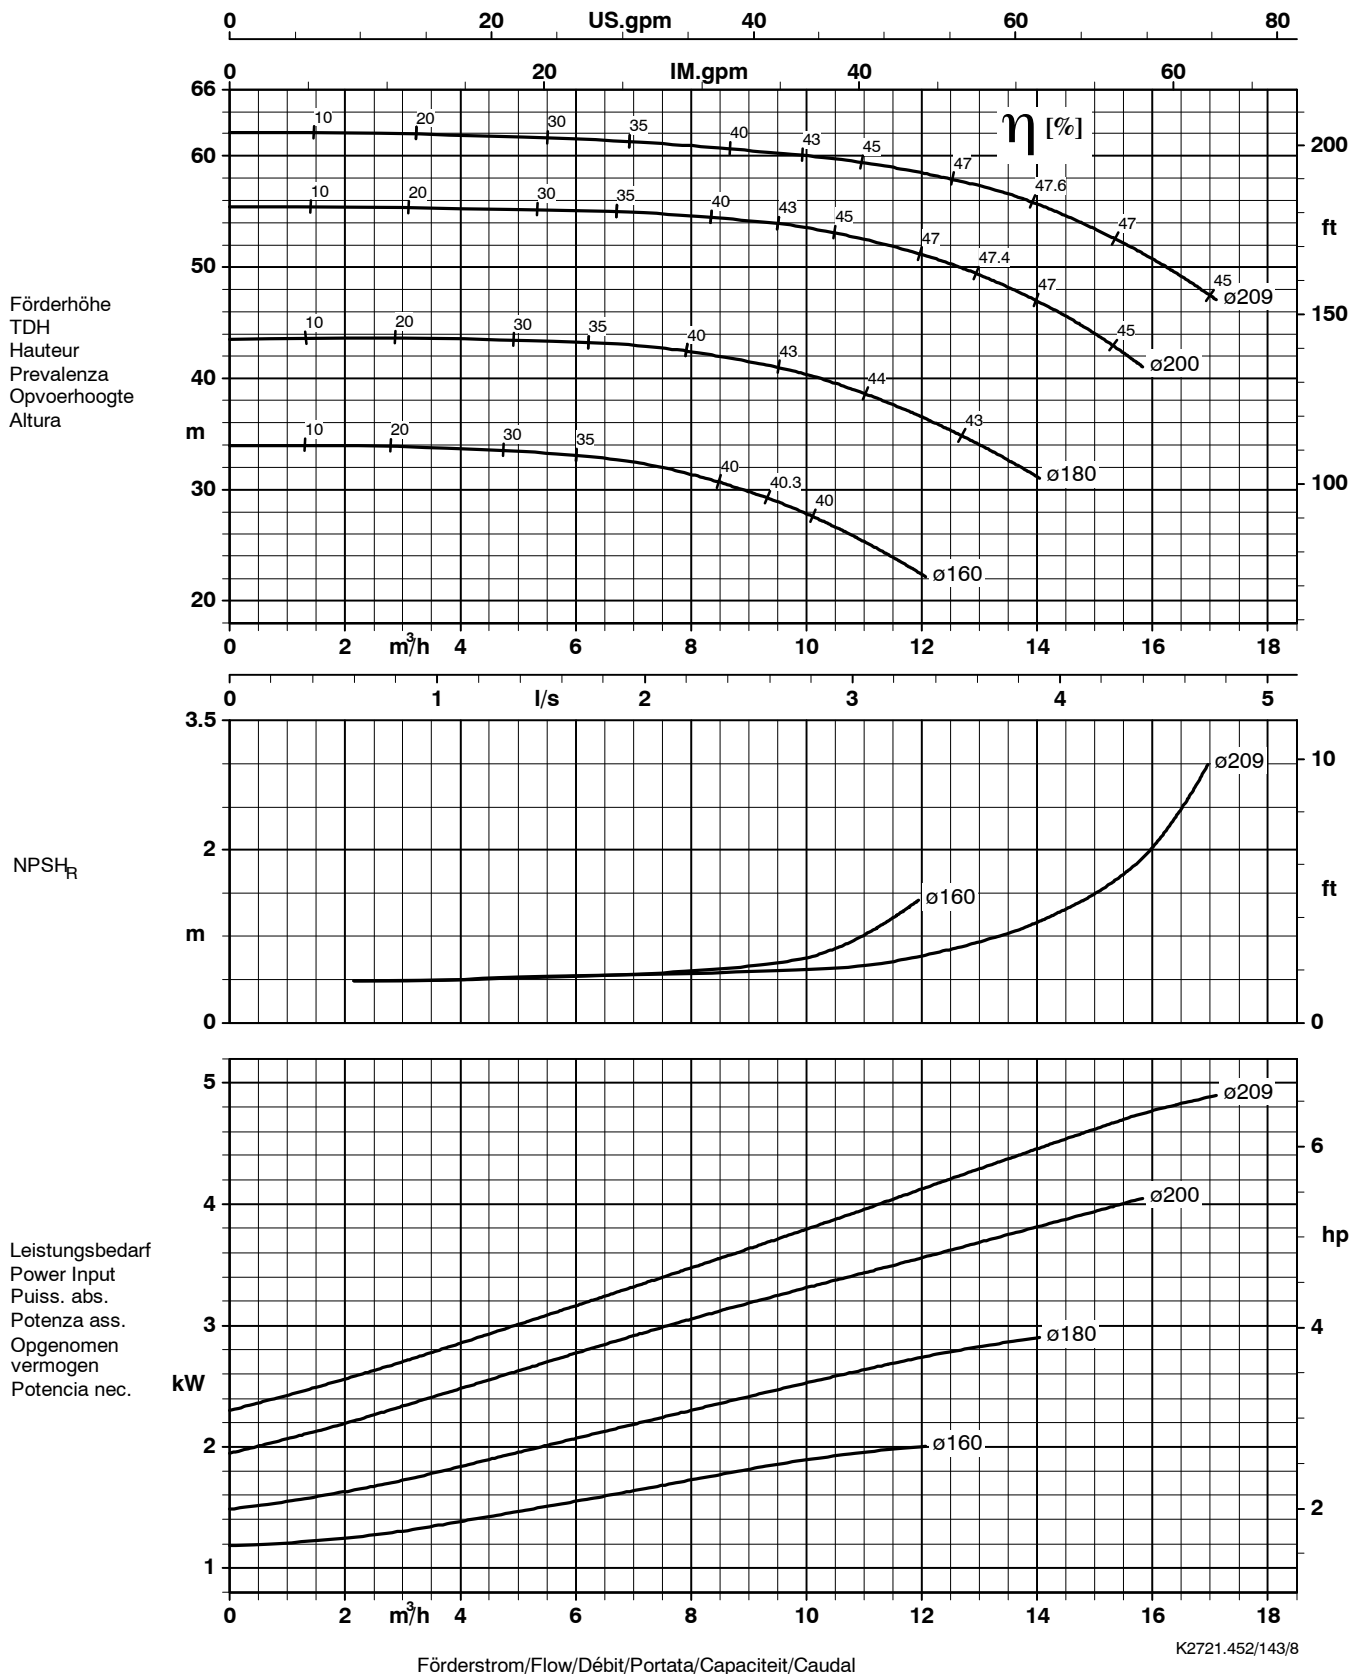


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7 mm

|                                                                                                                |                                 |                                                           |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 32-250<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>32-250 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br>2900 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominiaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                                   | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre             | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

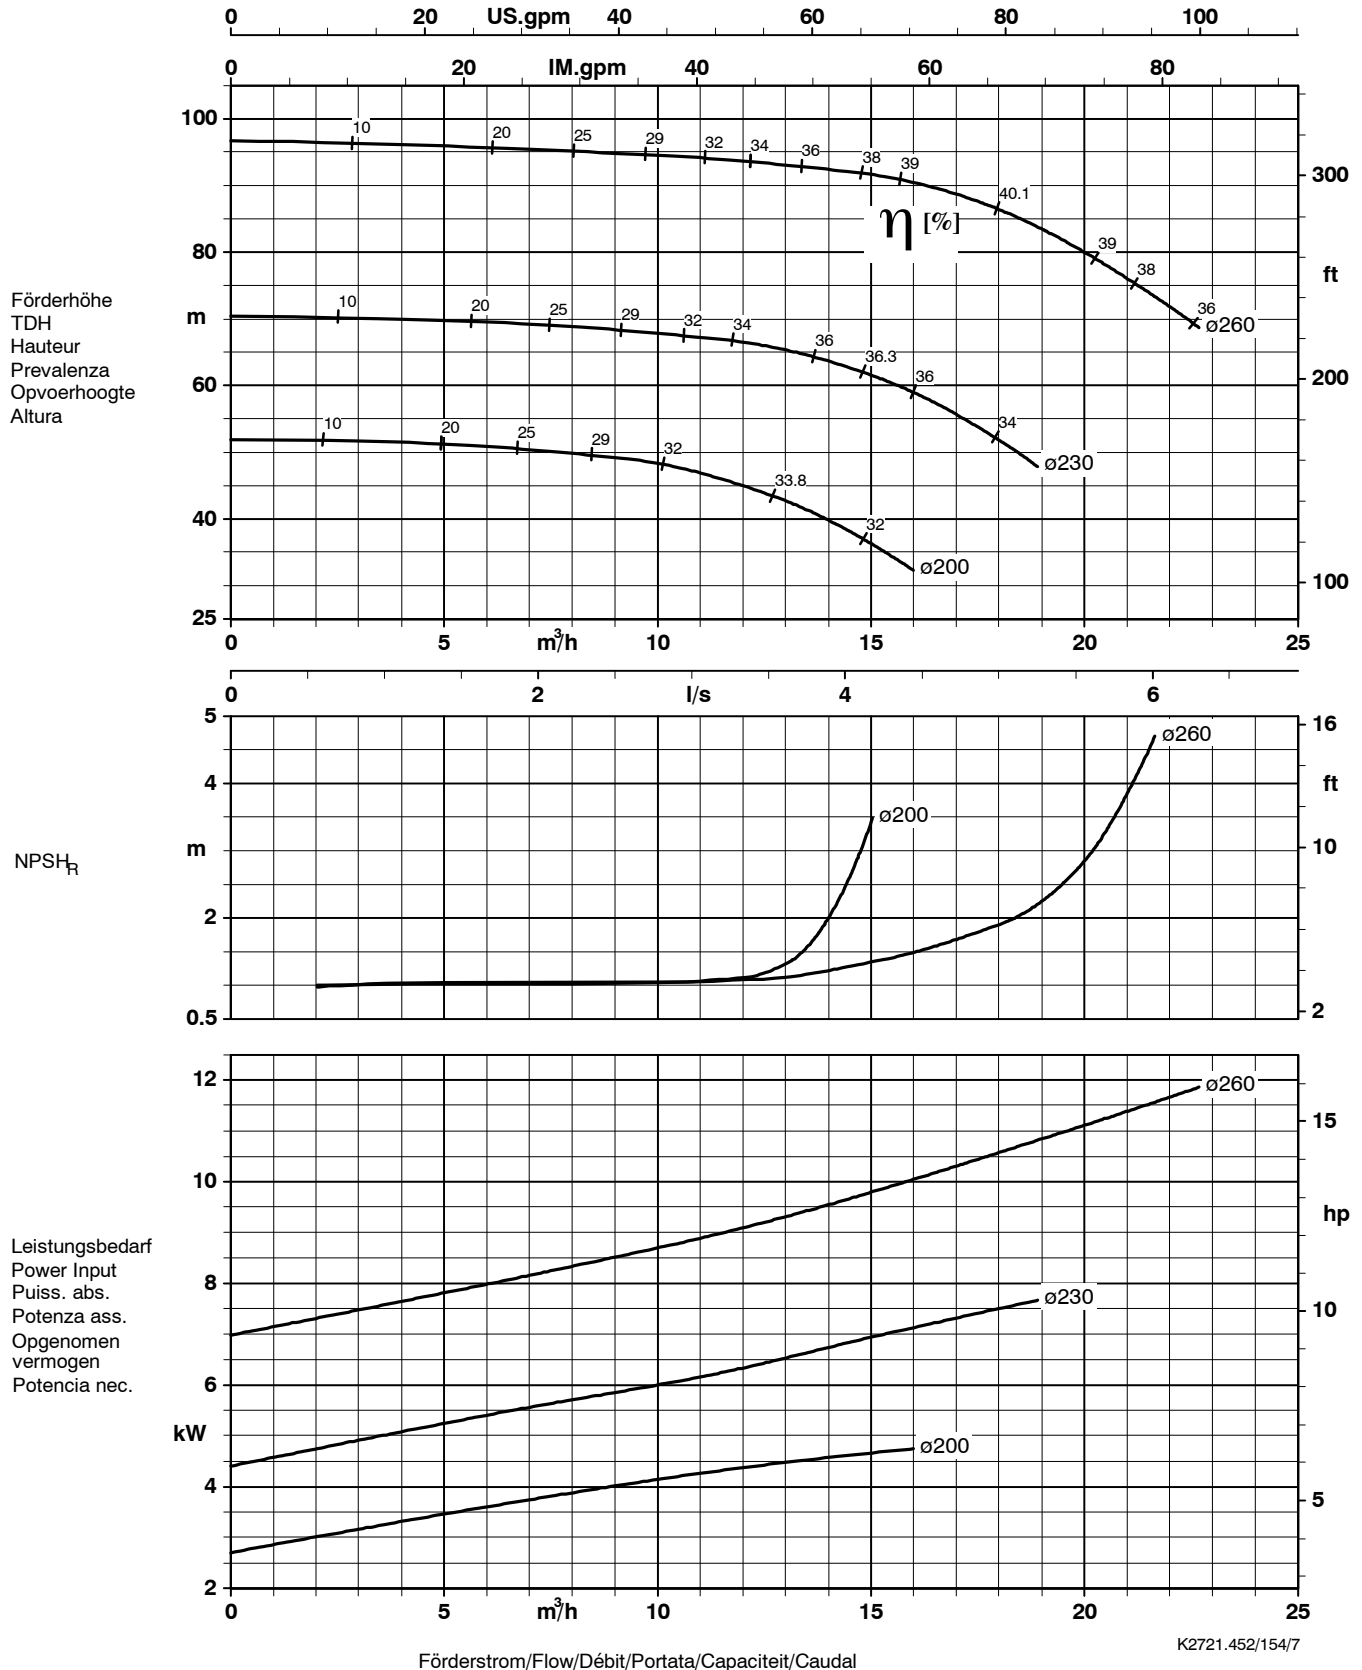


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 6 mm

|                                                                                                        |                                                                                        |                                                                  |                                                                      |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 40-160<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 40-160<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>2900 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                           | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

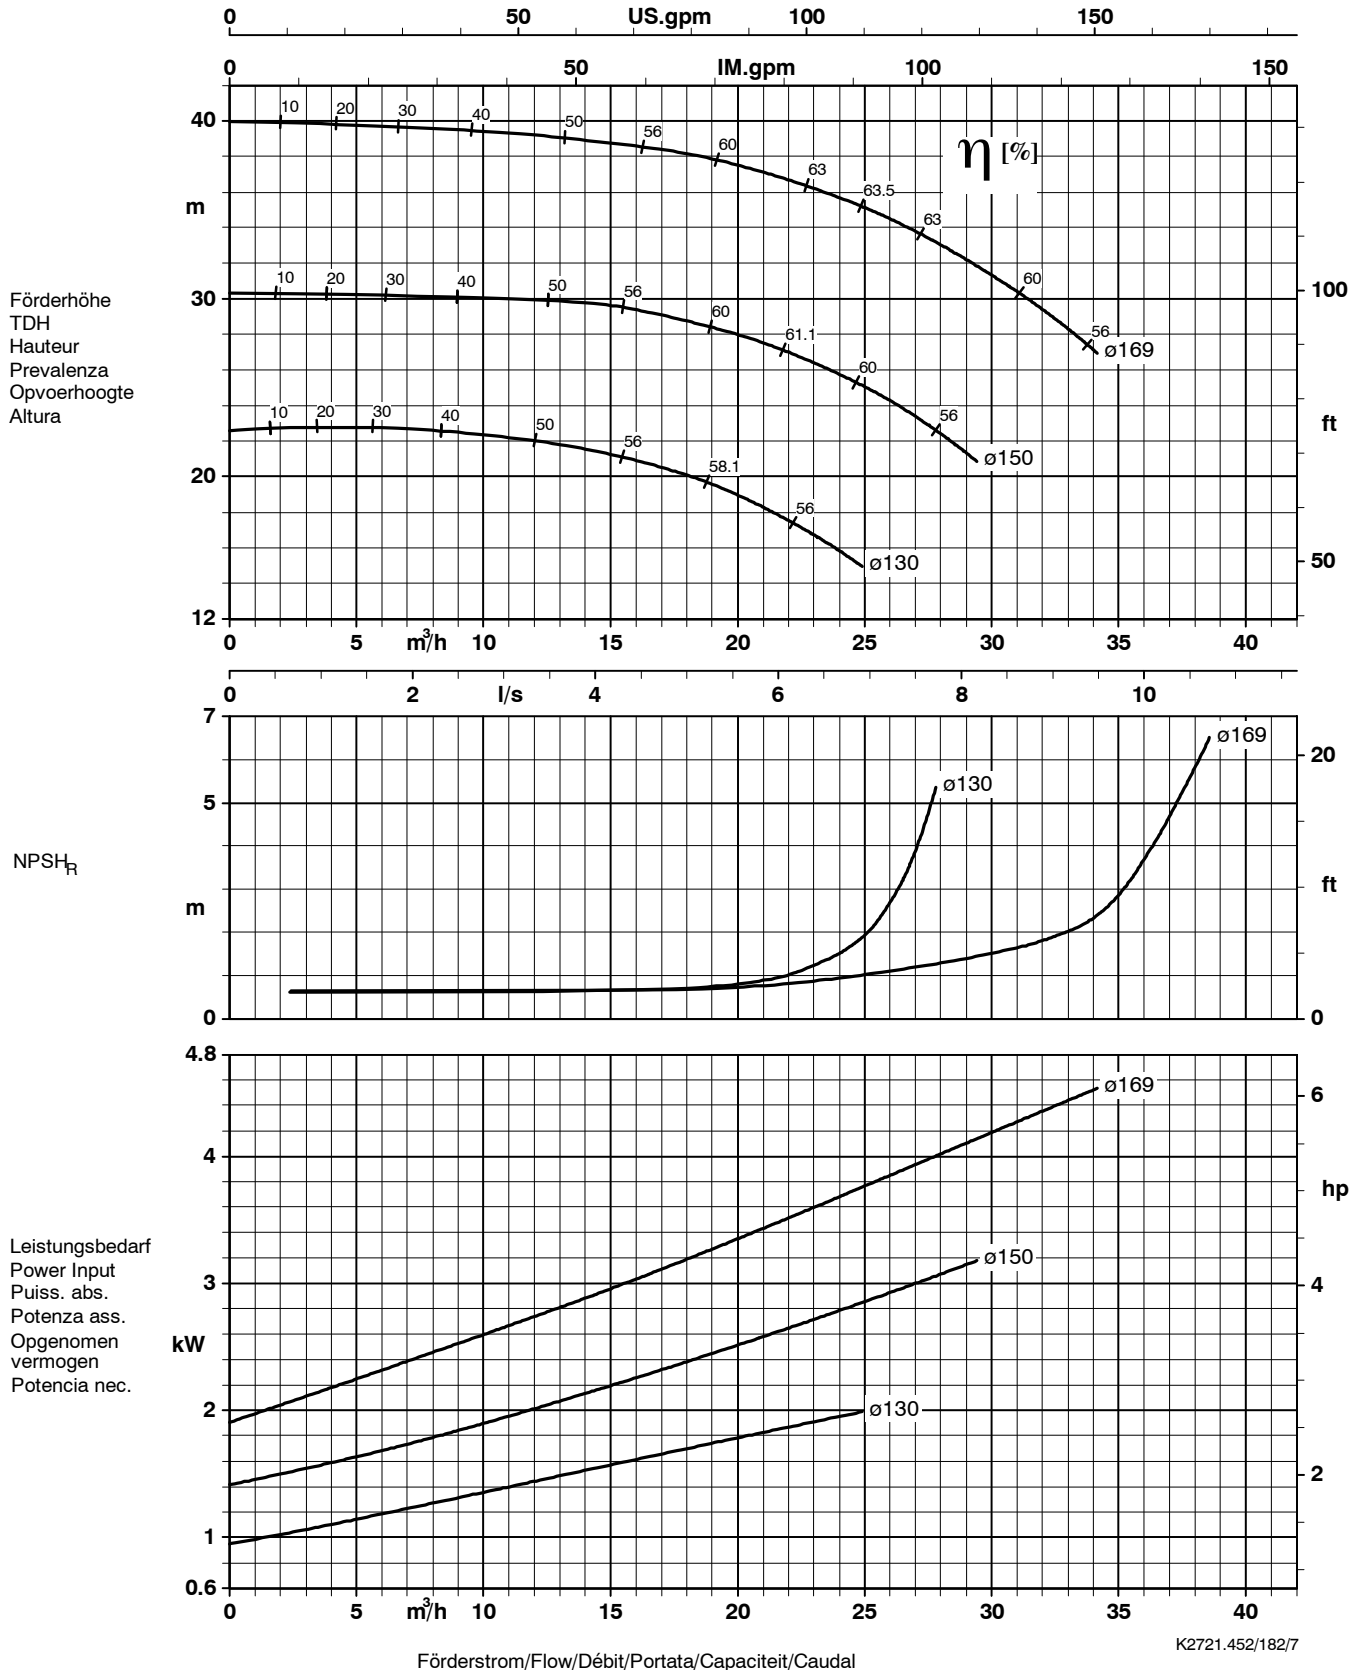


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 9 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 9 mm

|                                                                                                        |                                                                                        |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 40-200<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 40-200<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                           | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

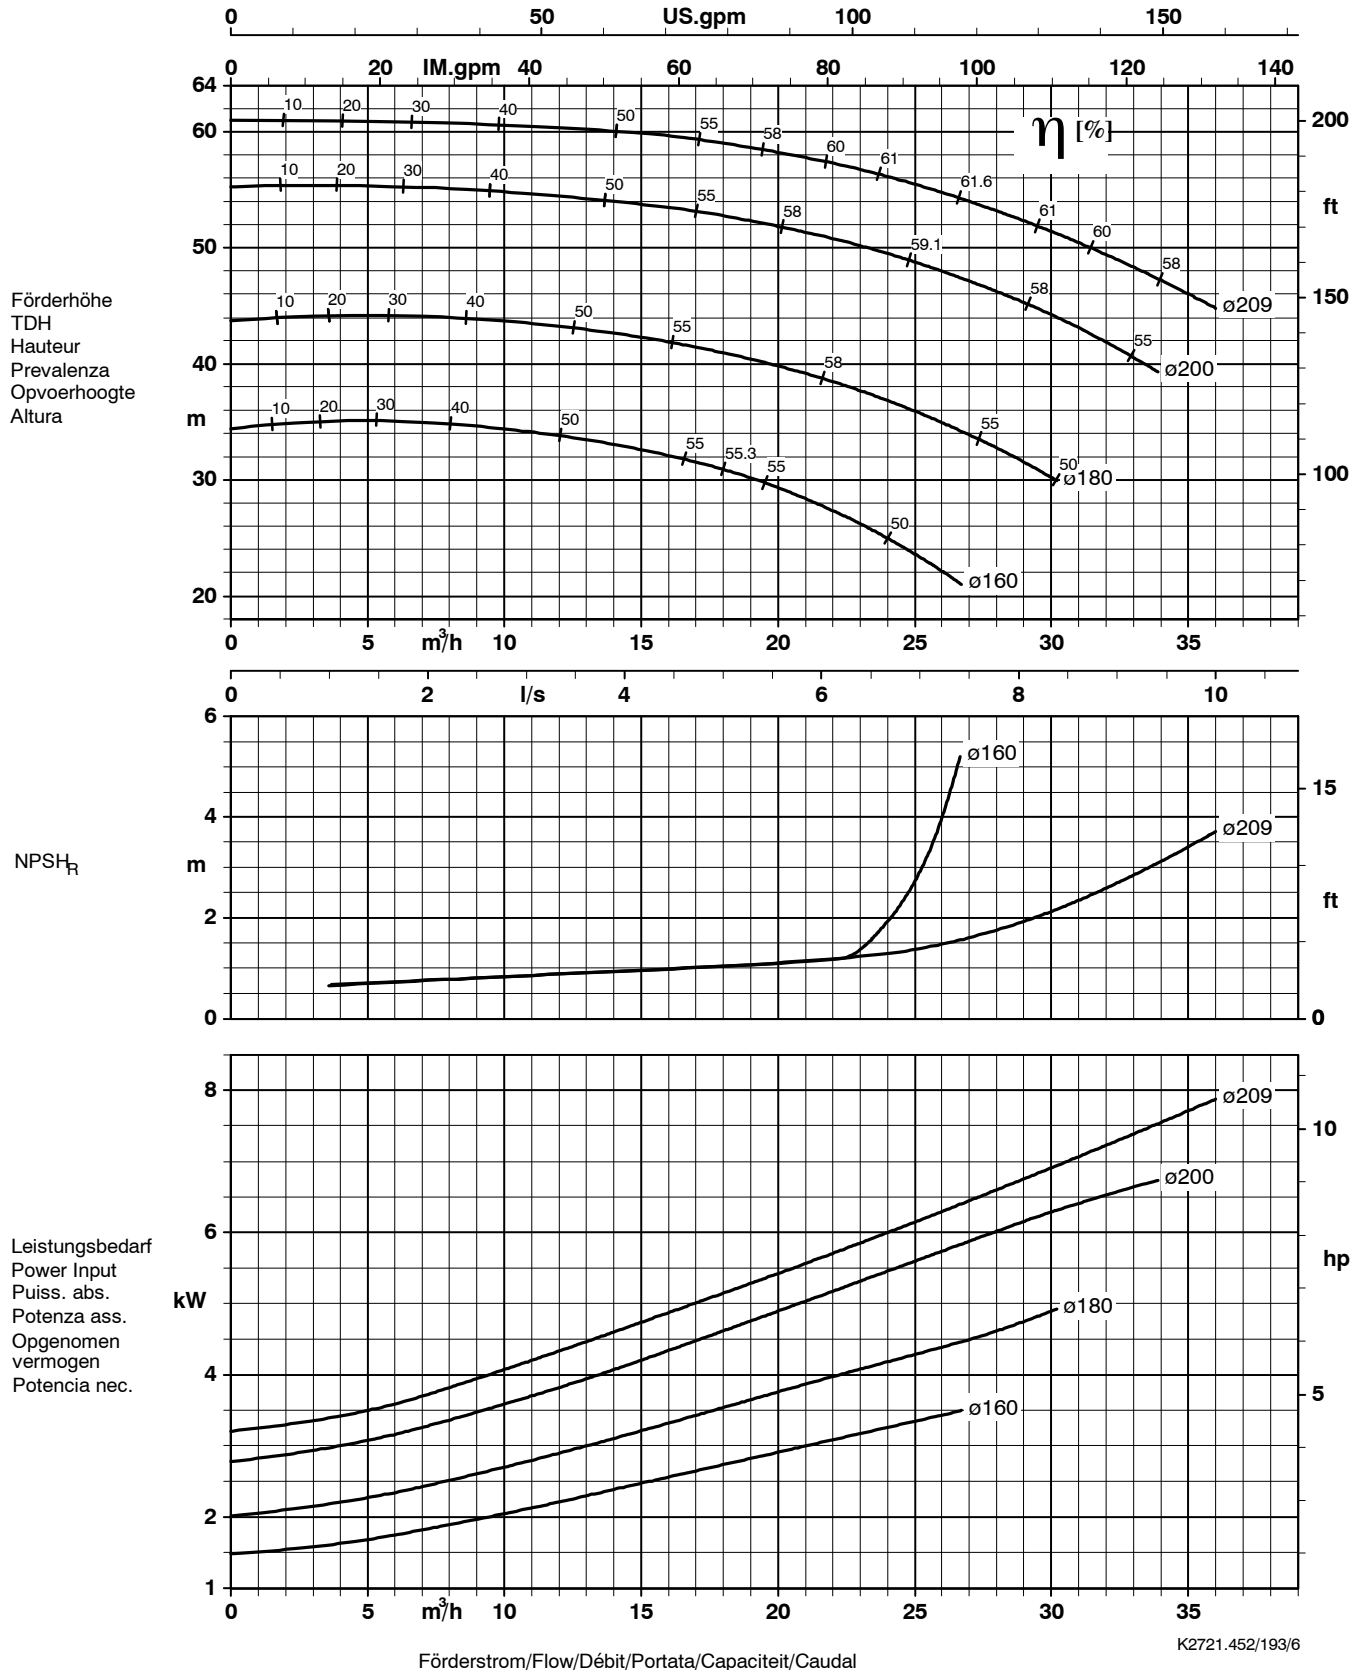


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7 mm

|                                                                                                                |                                 |                                                                  |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 40-250<br>Magnechem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>40-250 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>2900 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                                   | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

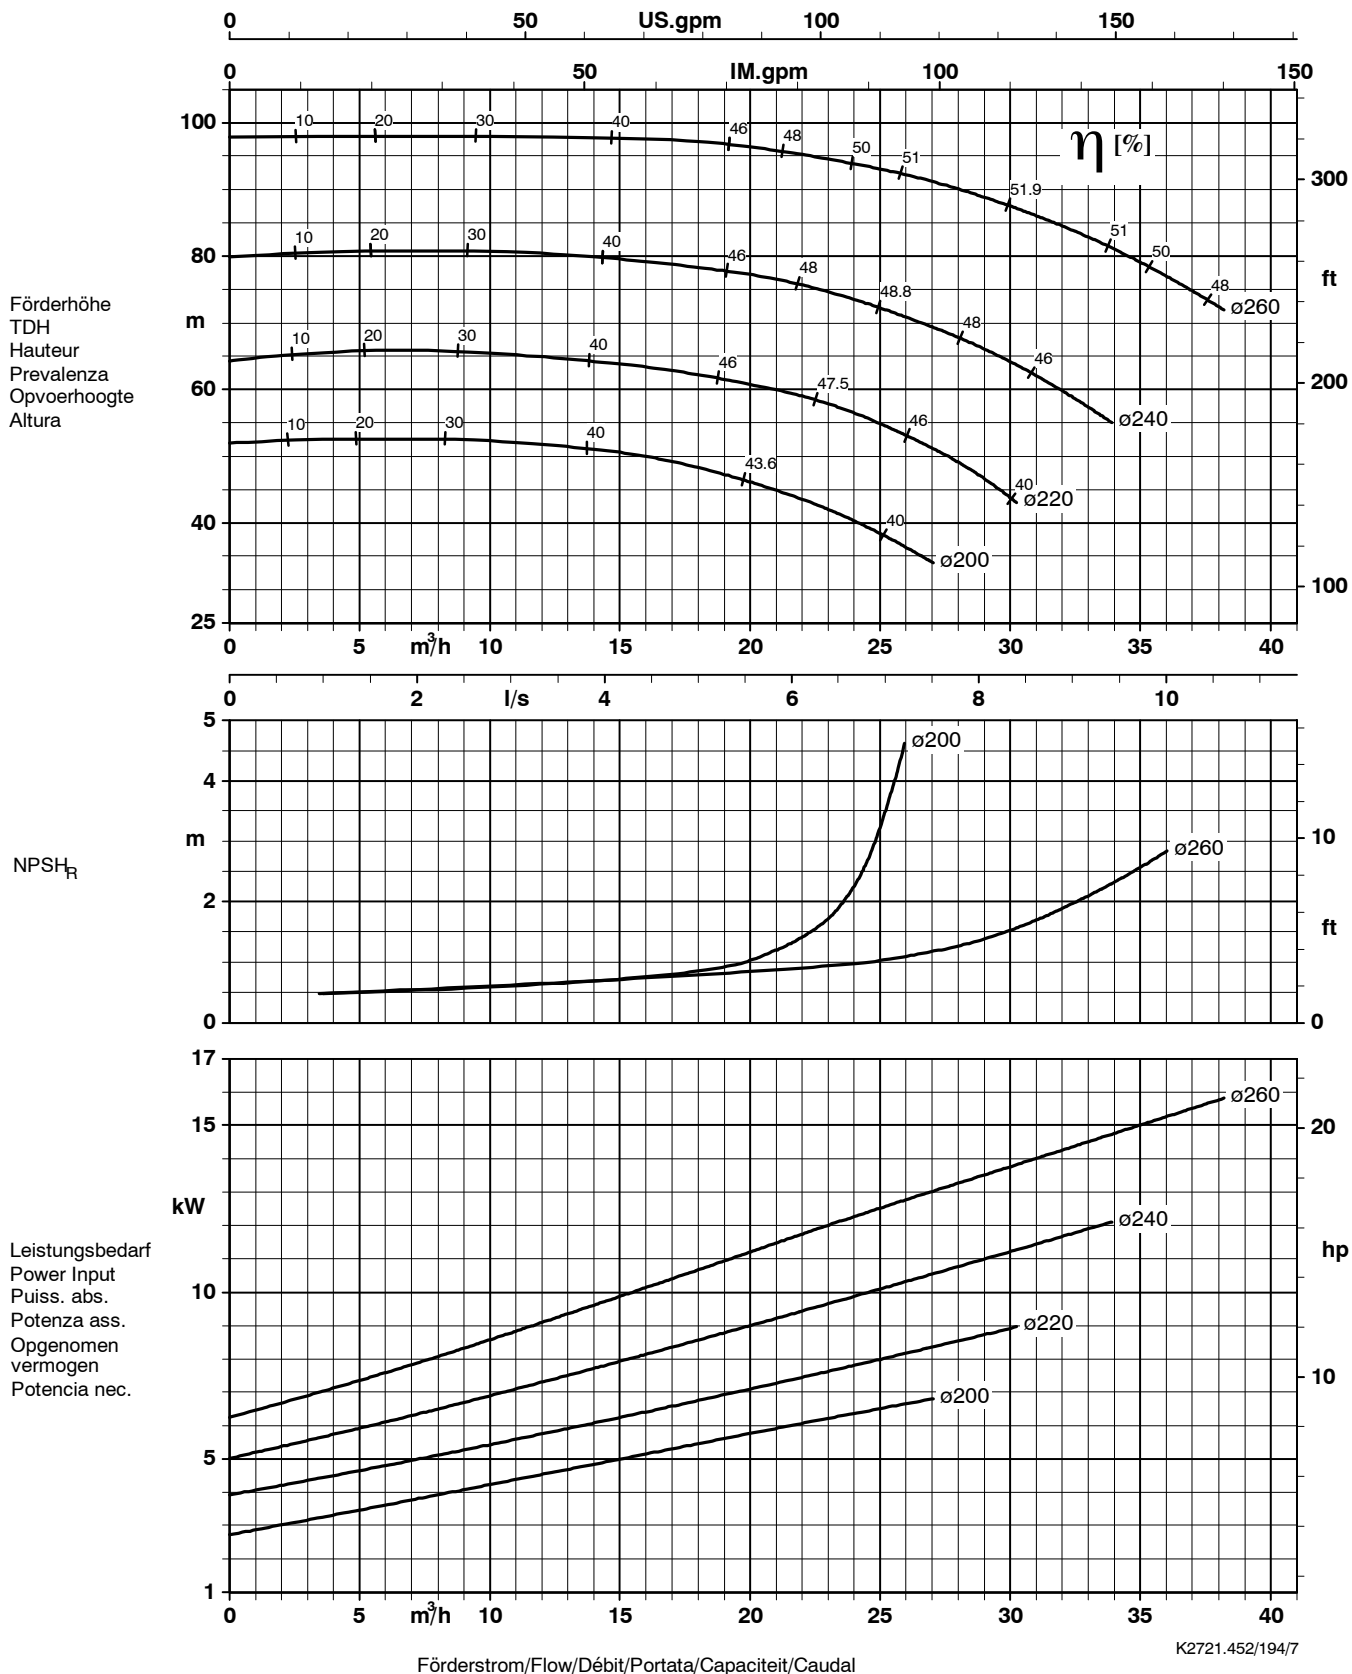


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7 mm

|                                                                                                                |                                 |                                                                  |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 40-315<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>40-315 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>2900 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                                   | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

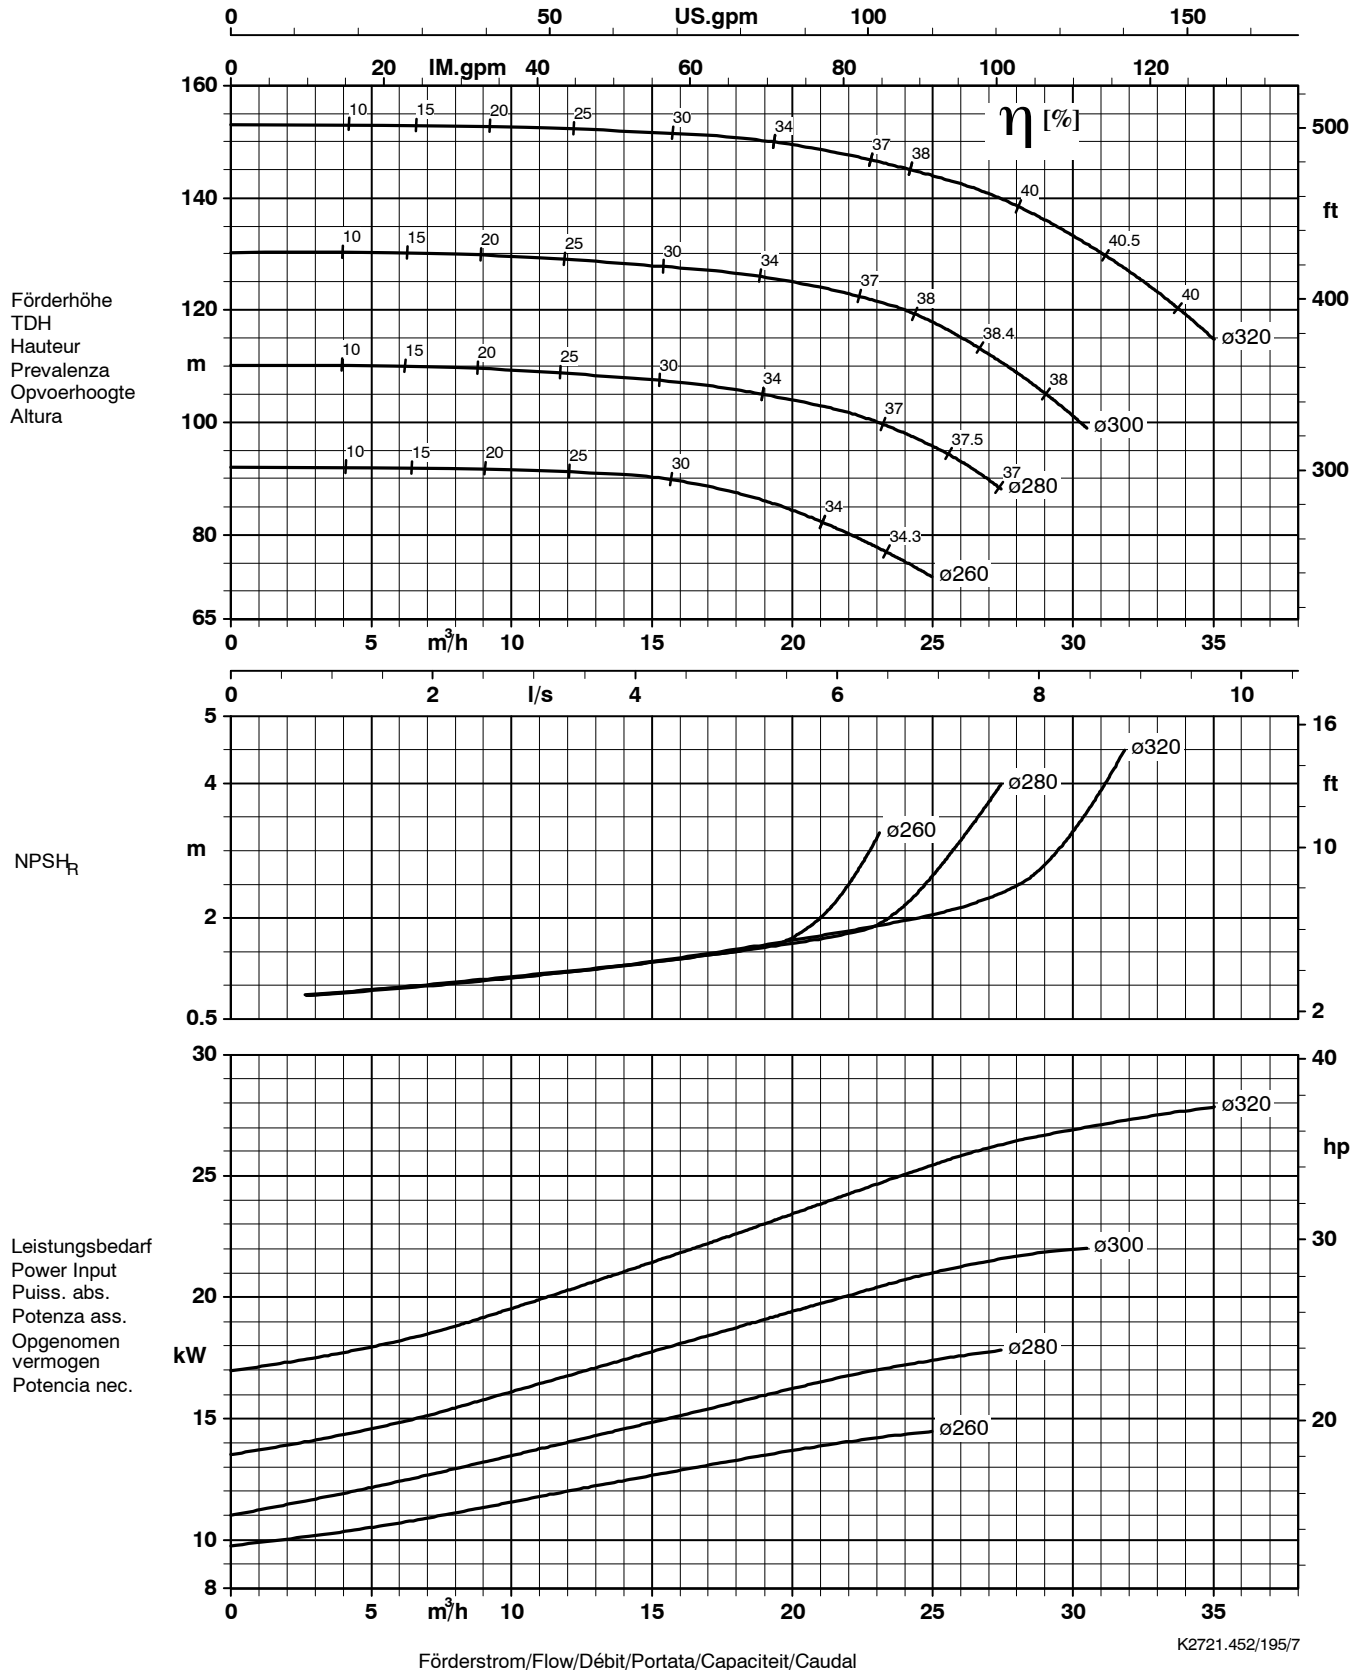


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 8 mm

|                                                                                                        |                                                                                        |                                                                  |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 50-160<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 50-160<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>2900 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                           | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

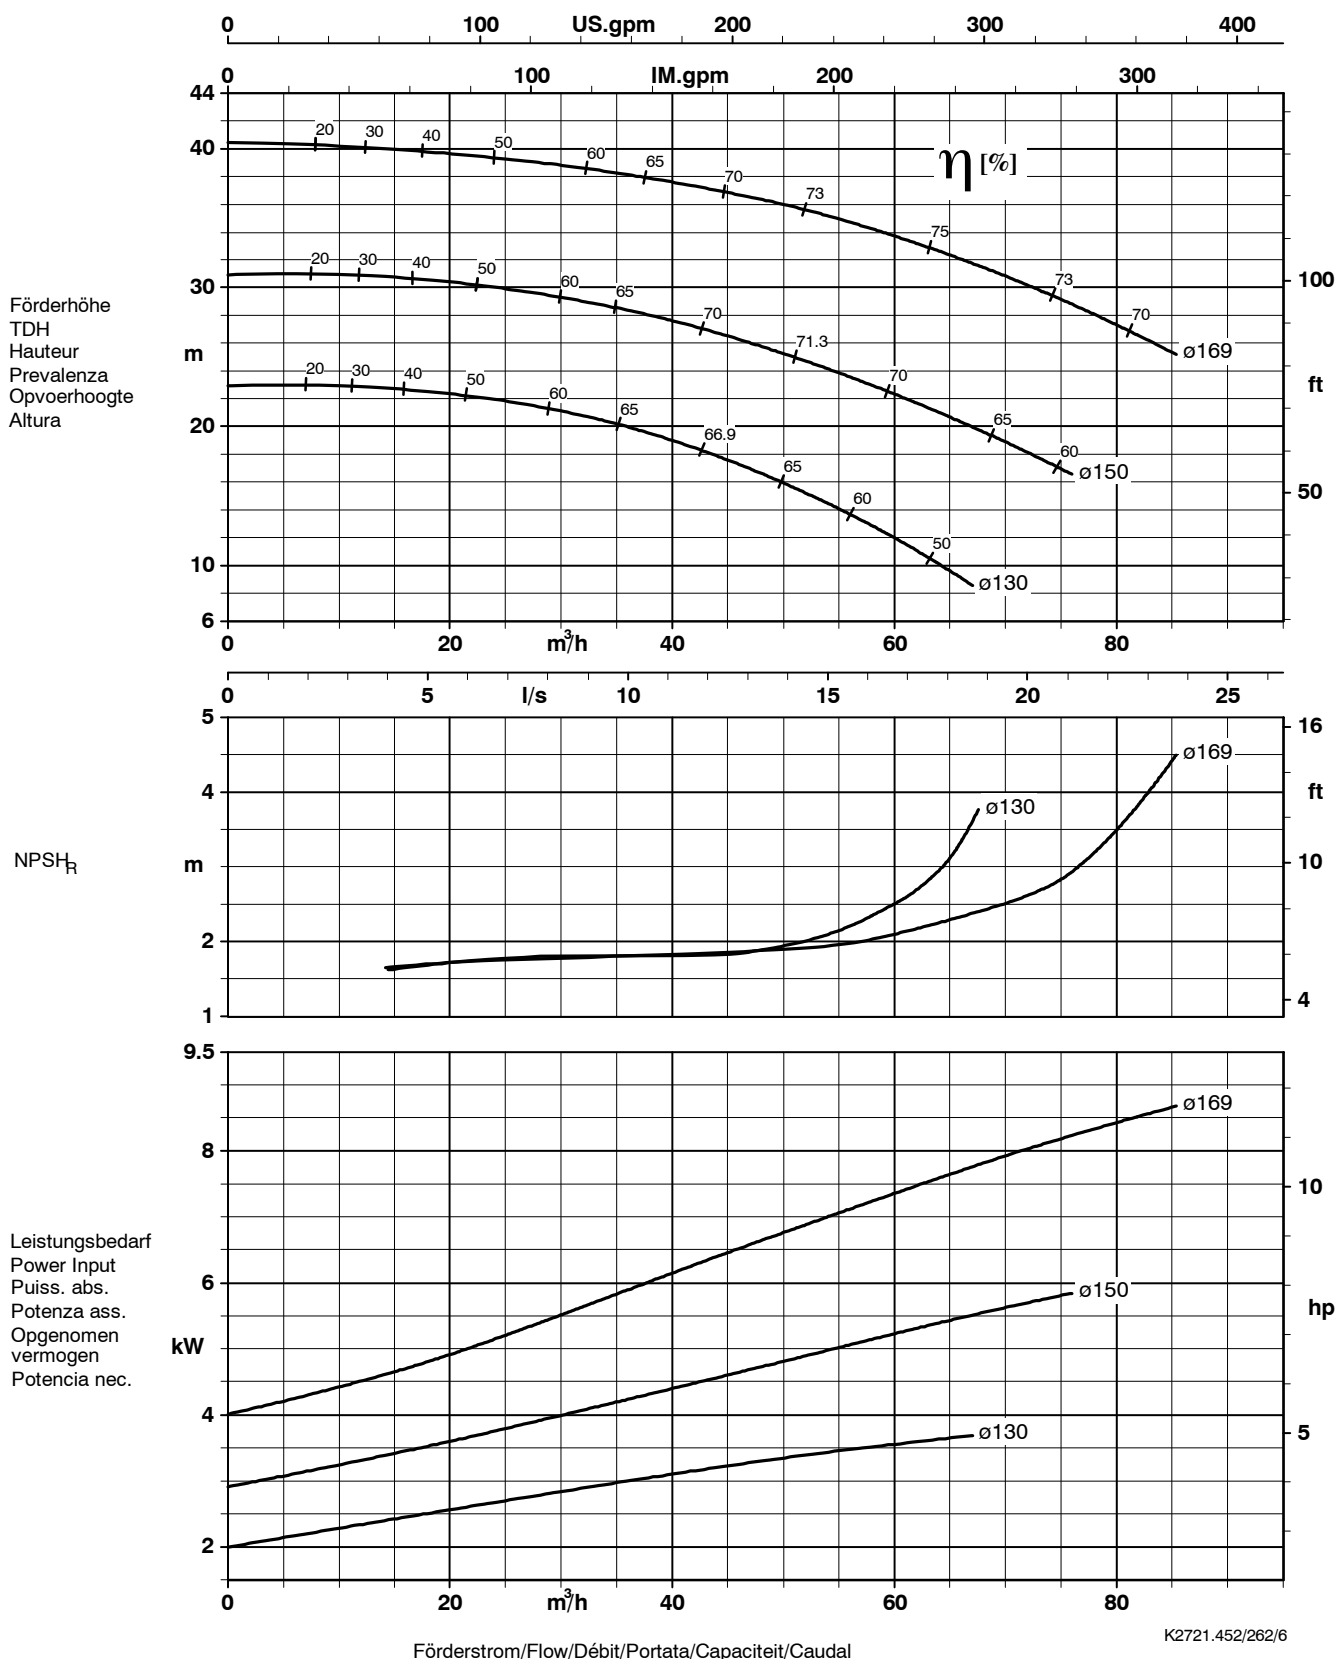

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 15 mm

|                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 50-200<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 50-200<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>2900 1/min<br><br>Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br><br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                           | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre<br><br>Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.<br><br>Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.           |                                                                                                                                                                                    |

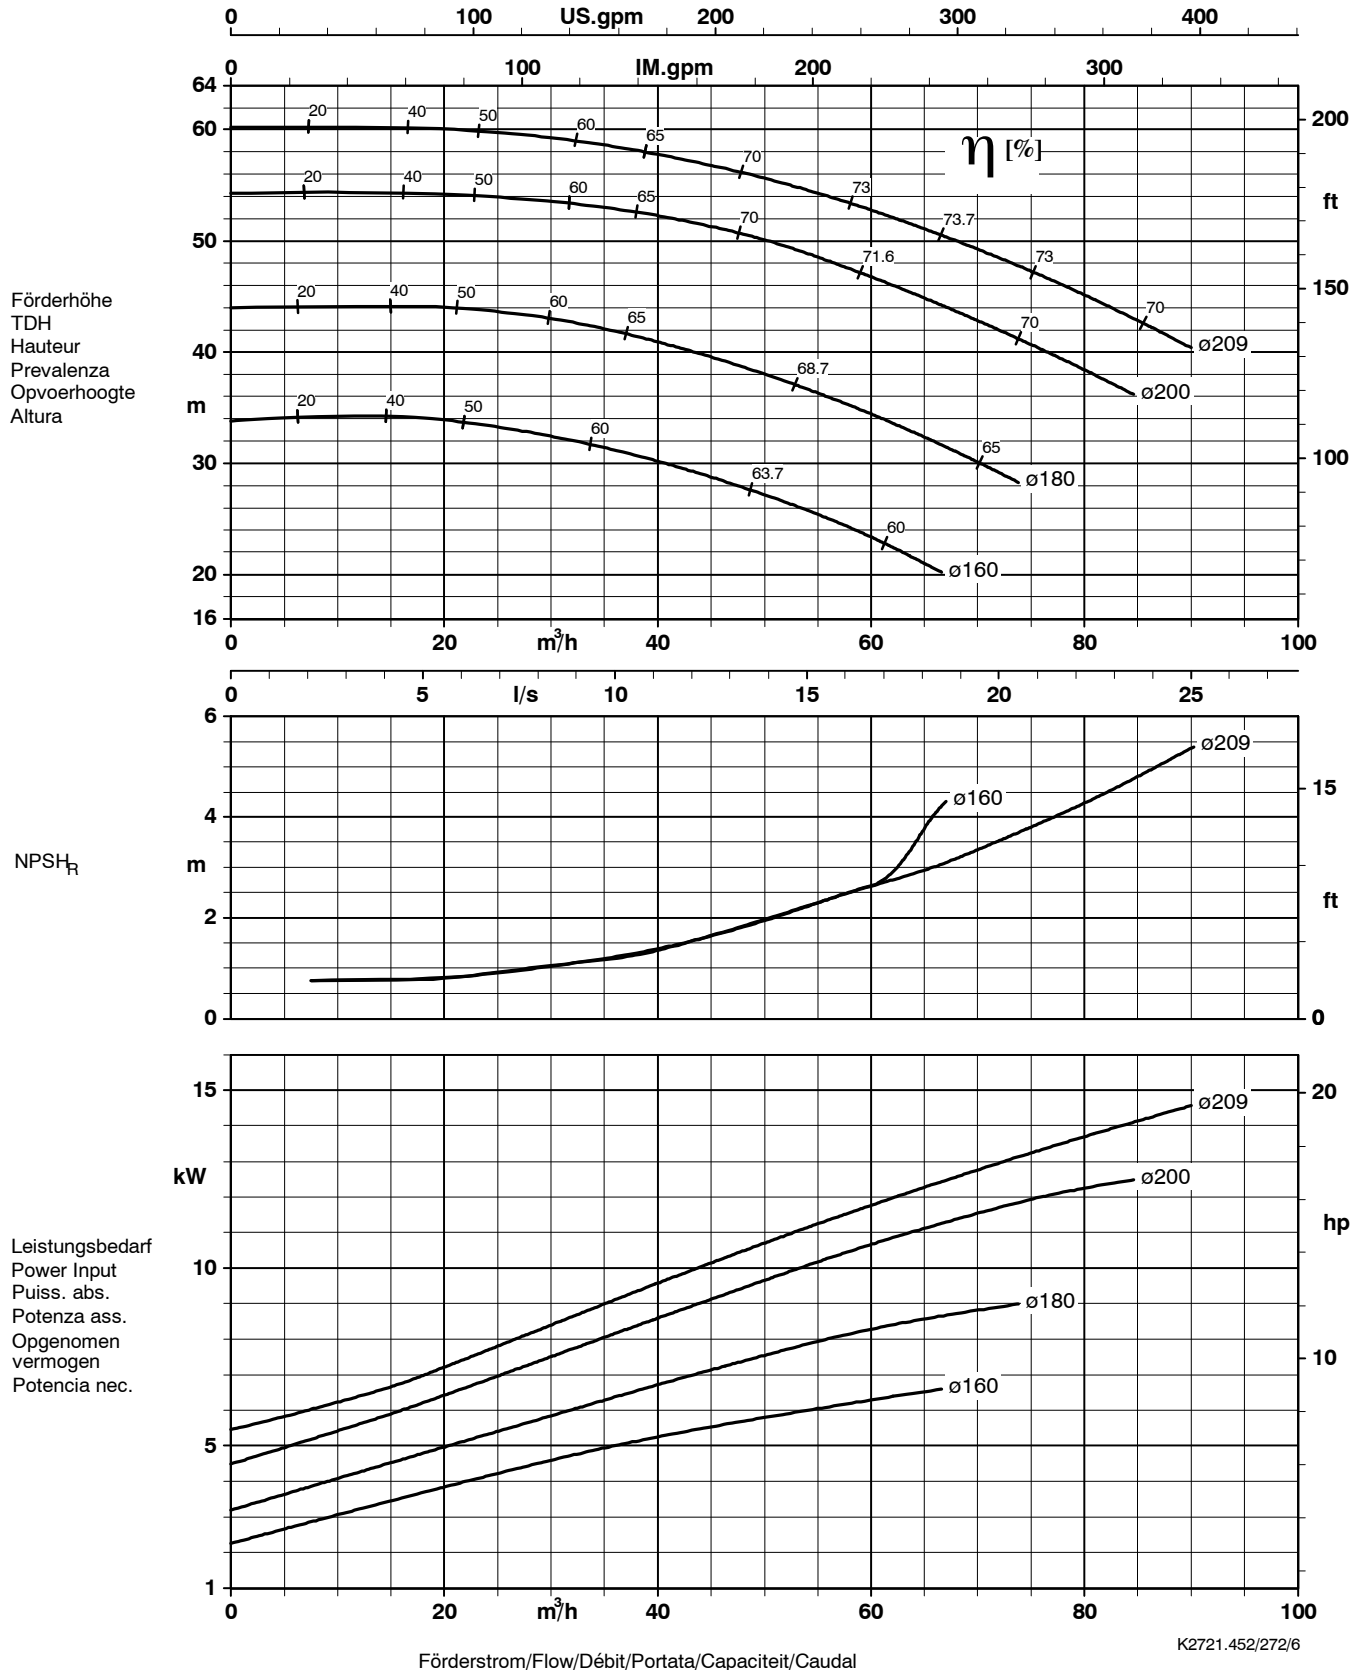


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 12 mm  
 Luce della girante / Waaier uittredebreedte / Anchura de salida rodete 12 mm


|                                                                                                                |                                 |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 50-250<br>Magnechem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>50-250 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                                   | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

2900 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

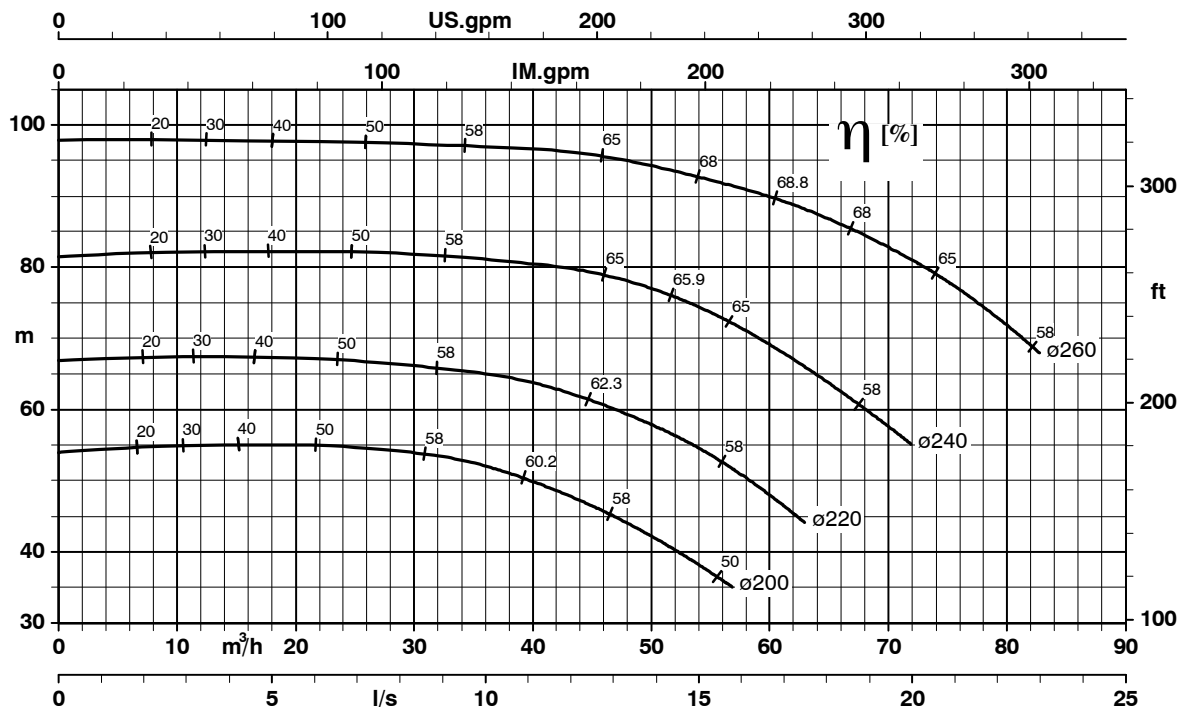

NPSH<sub>R</sub>

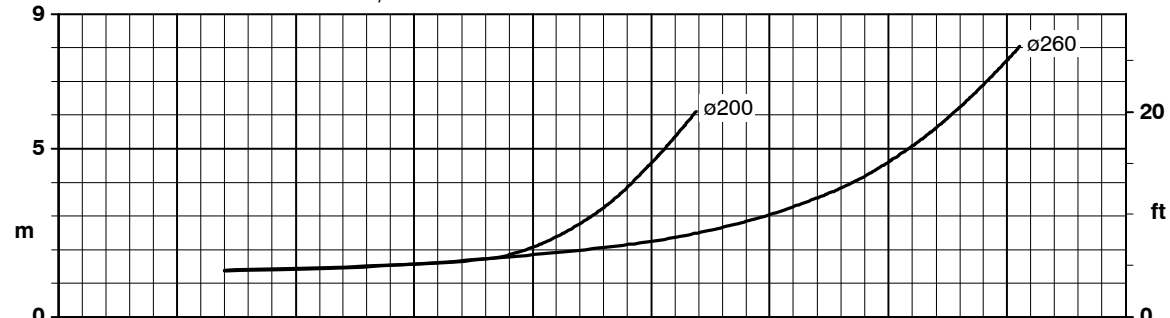

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

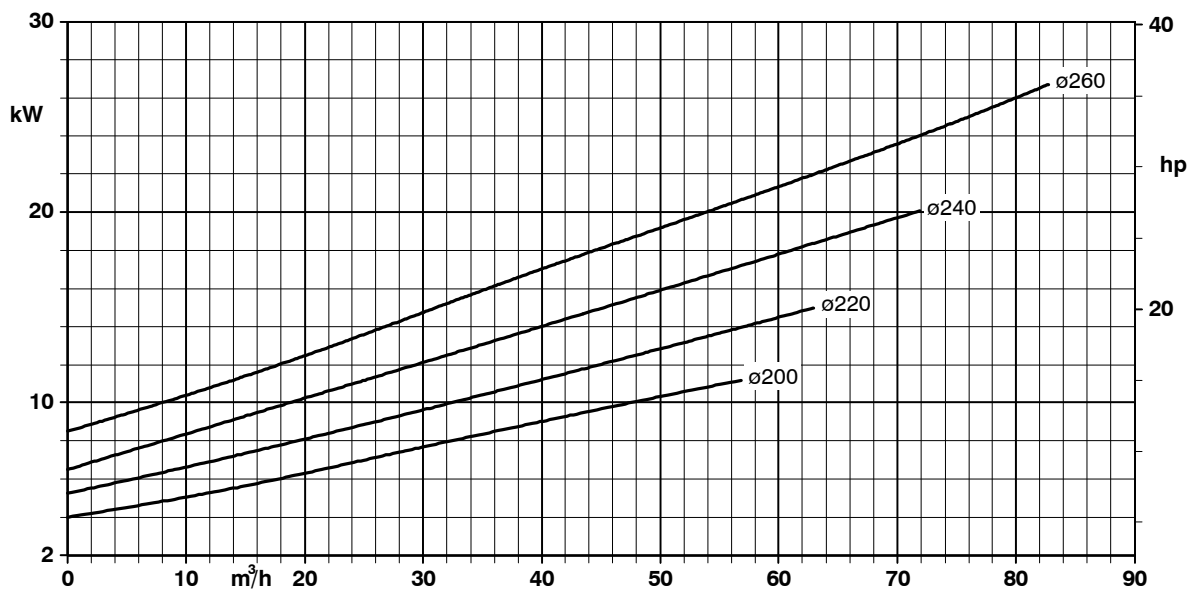


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/254/7


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 10 mm

|                                                                                                                |                                 |                                                           |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 50-315<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>50-315 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br>2900 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                                   | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre             | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

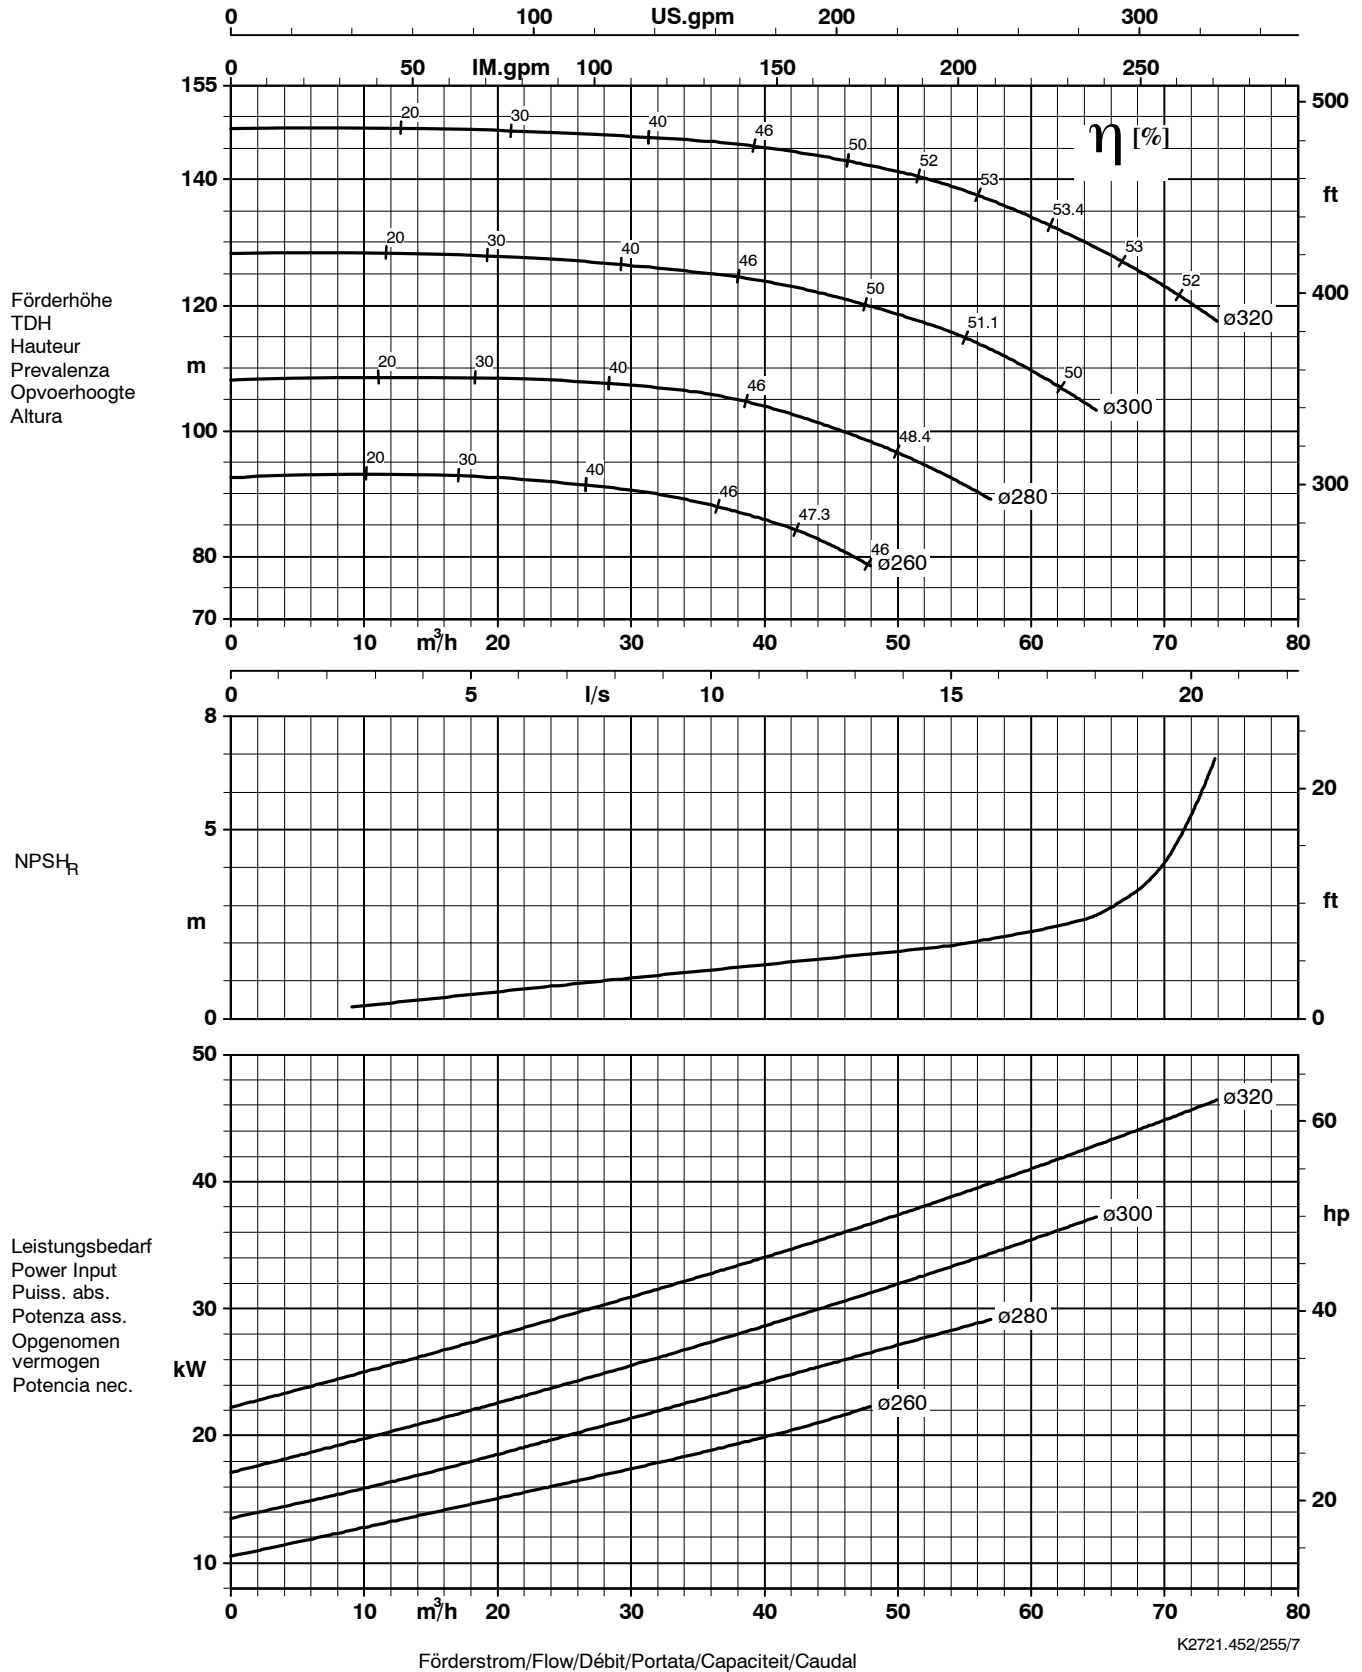


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 8 mm

|                                                                                                 |                                 |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 65-160<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                    | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

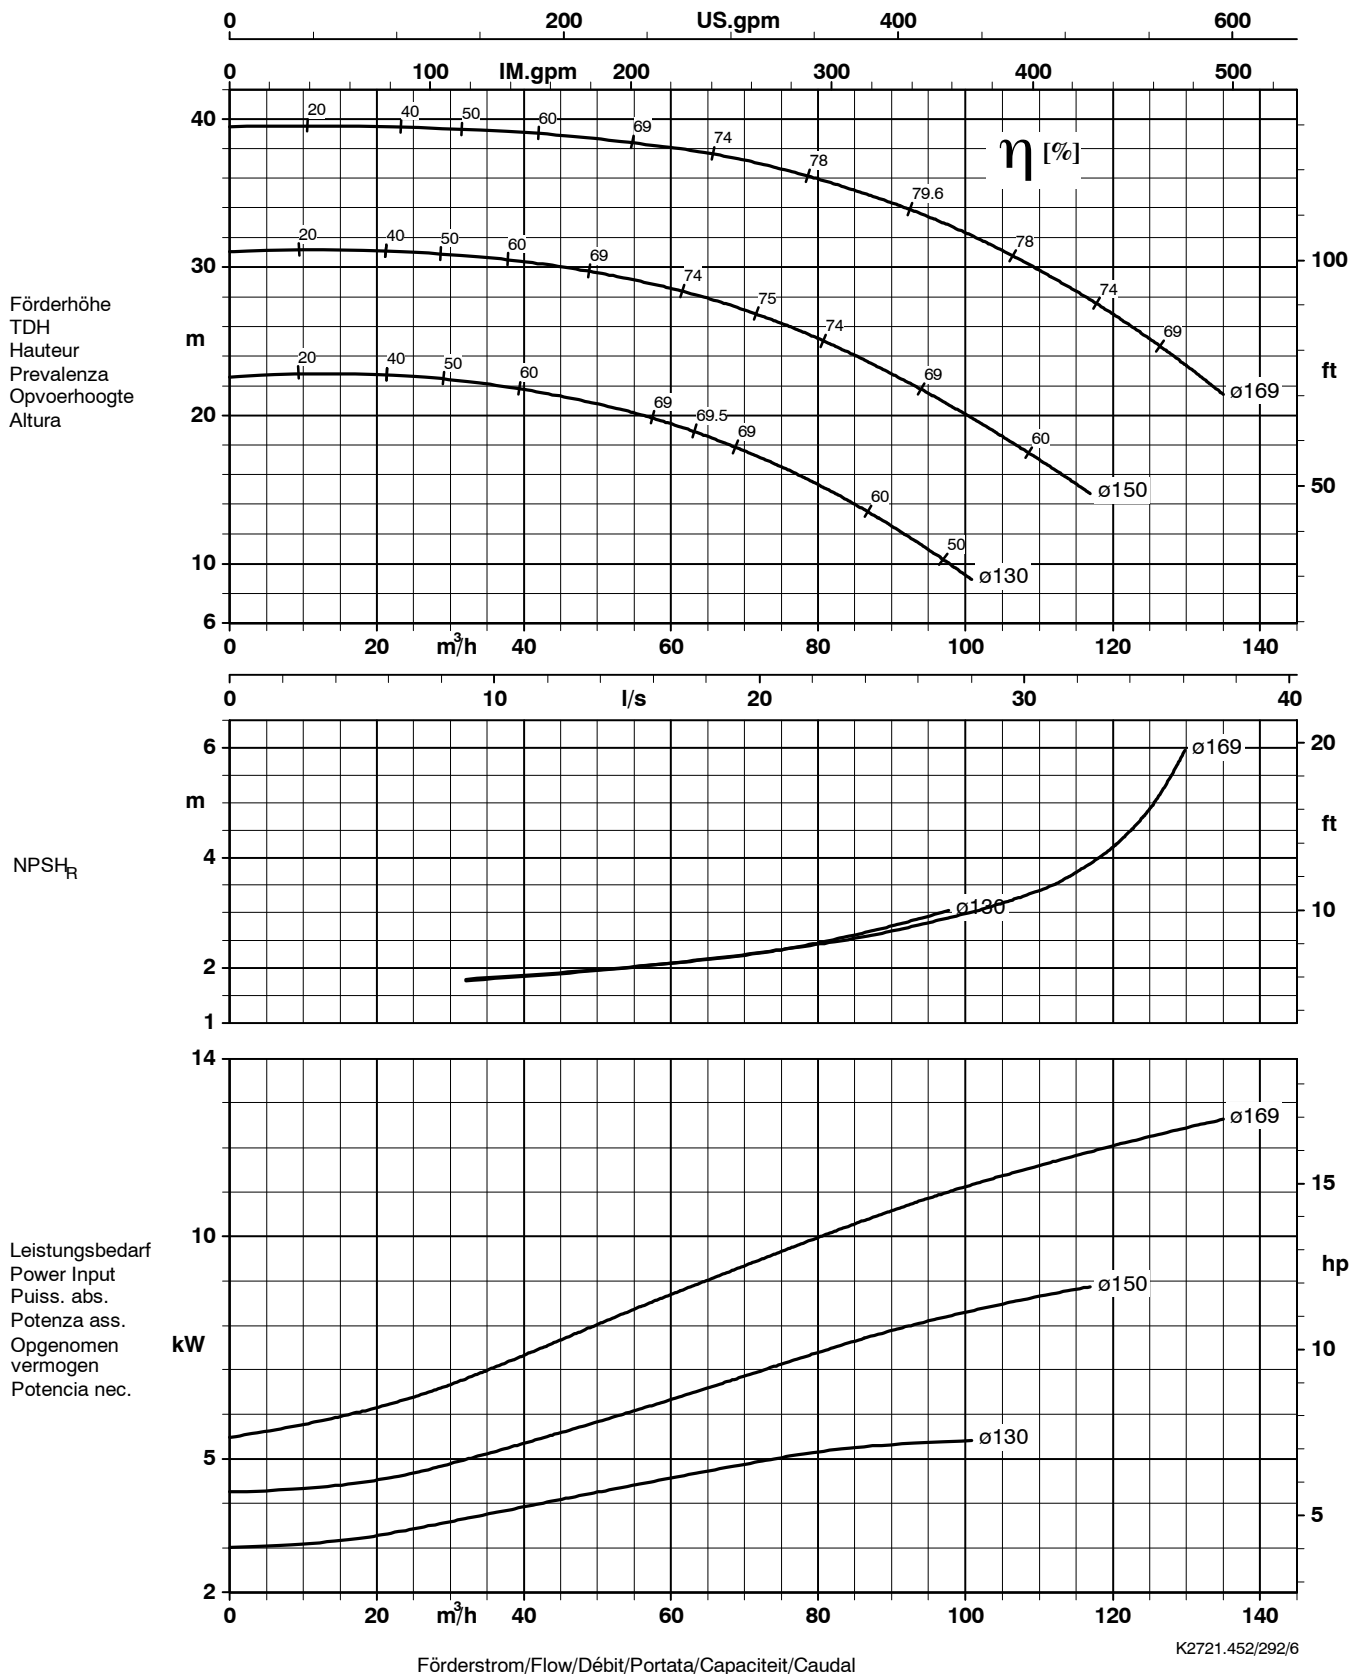


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 20 mm

|                                                                                                        |                                                                                        |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 65-200<br>Magnechem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 65-200<br>Magnechem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                           | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto                                                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

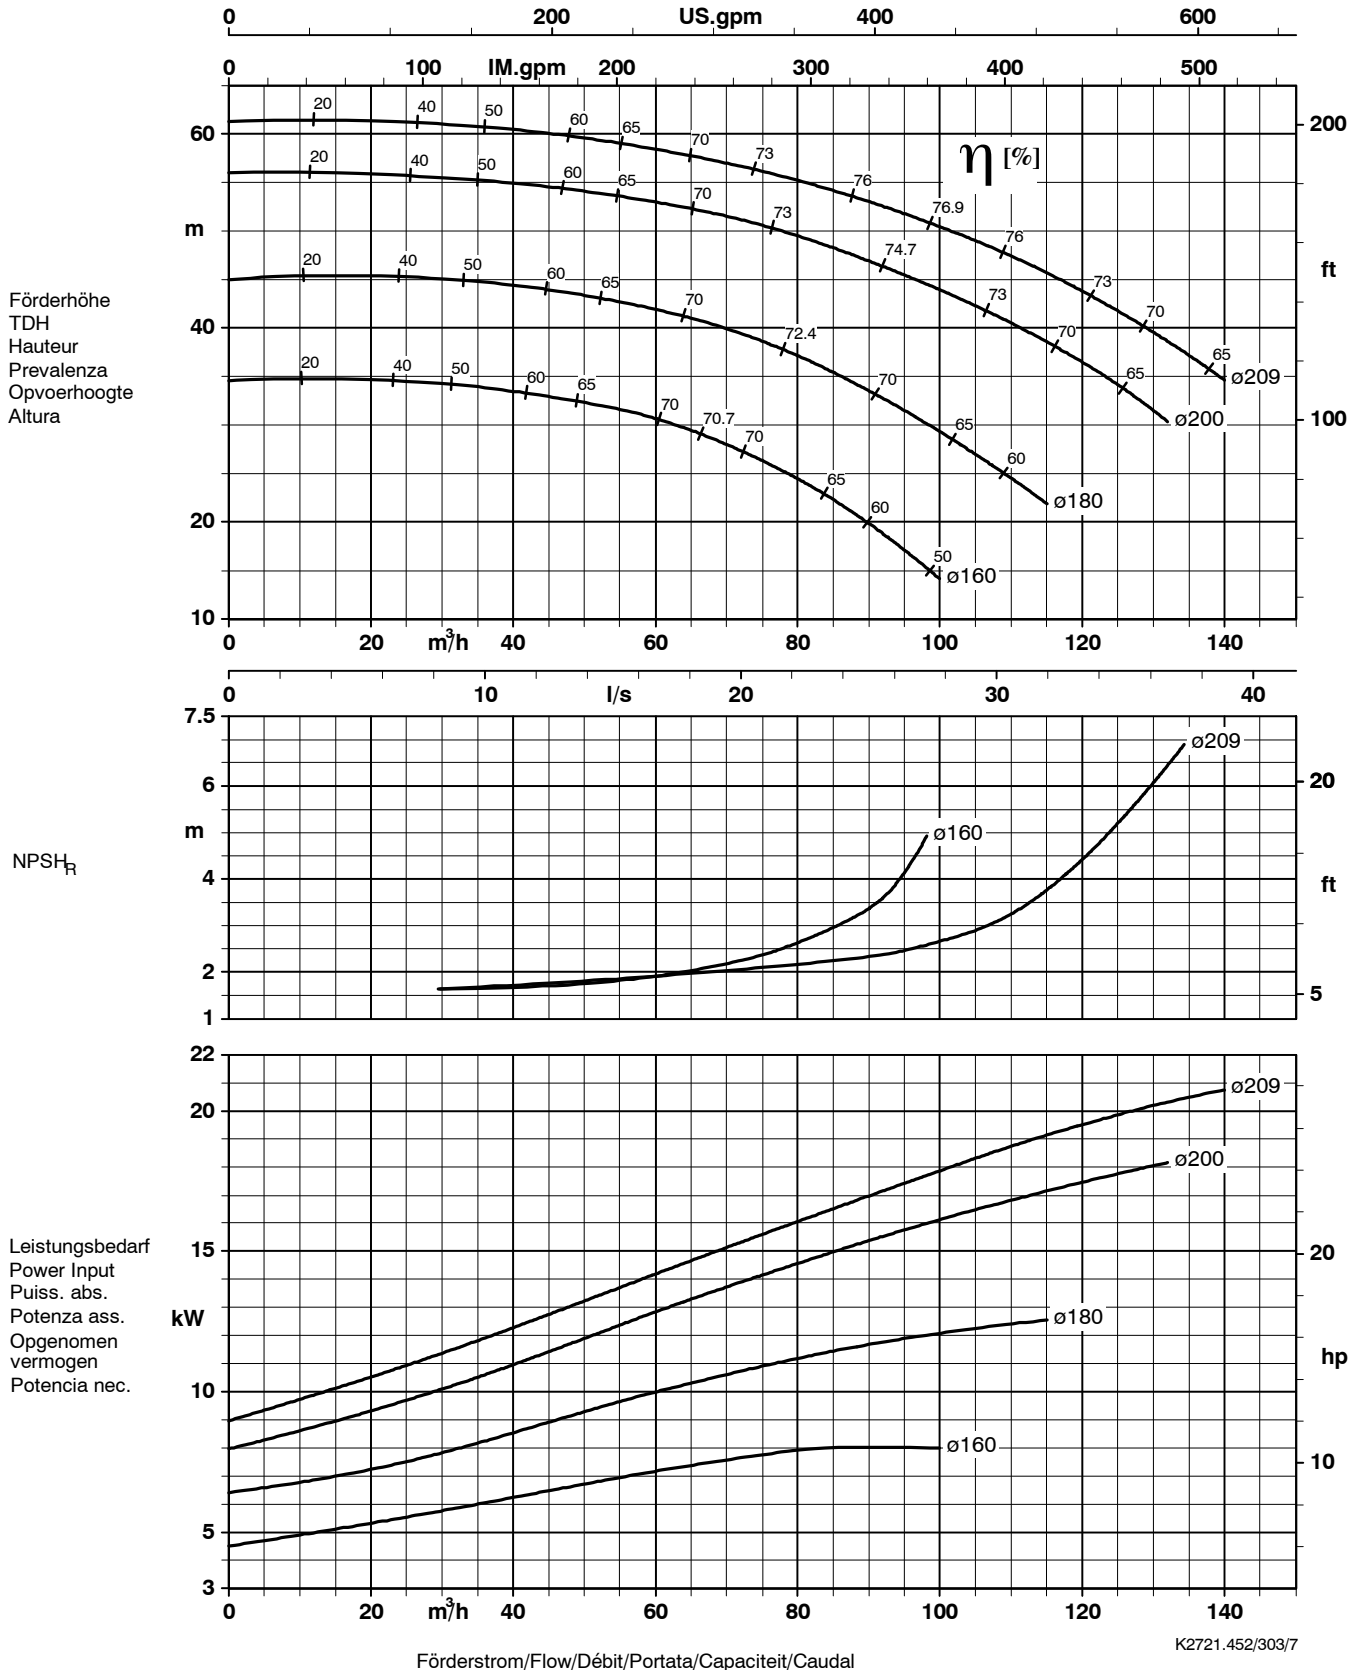


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 16 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 16 mm

|                                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 65-250<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK-D / CPKN 65-250<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>2900 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                            | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                                         | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiön.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

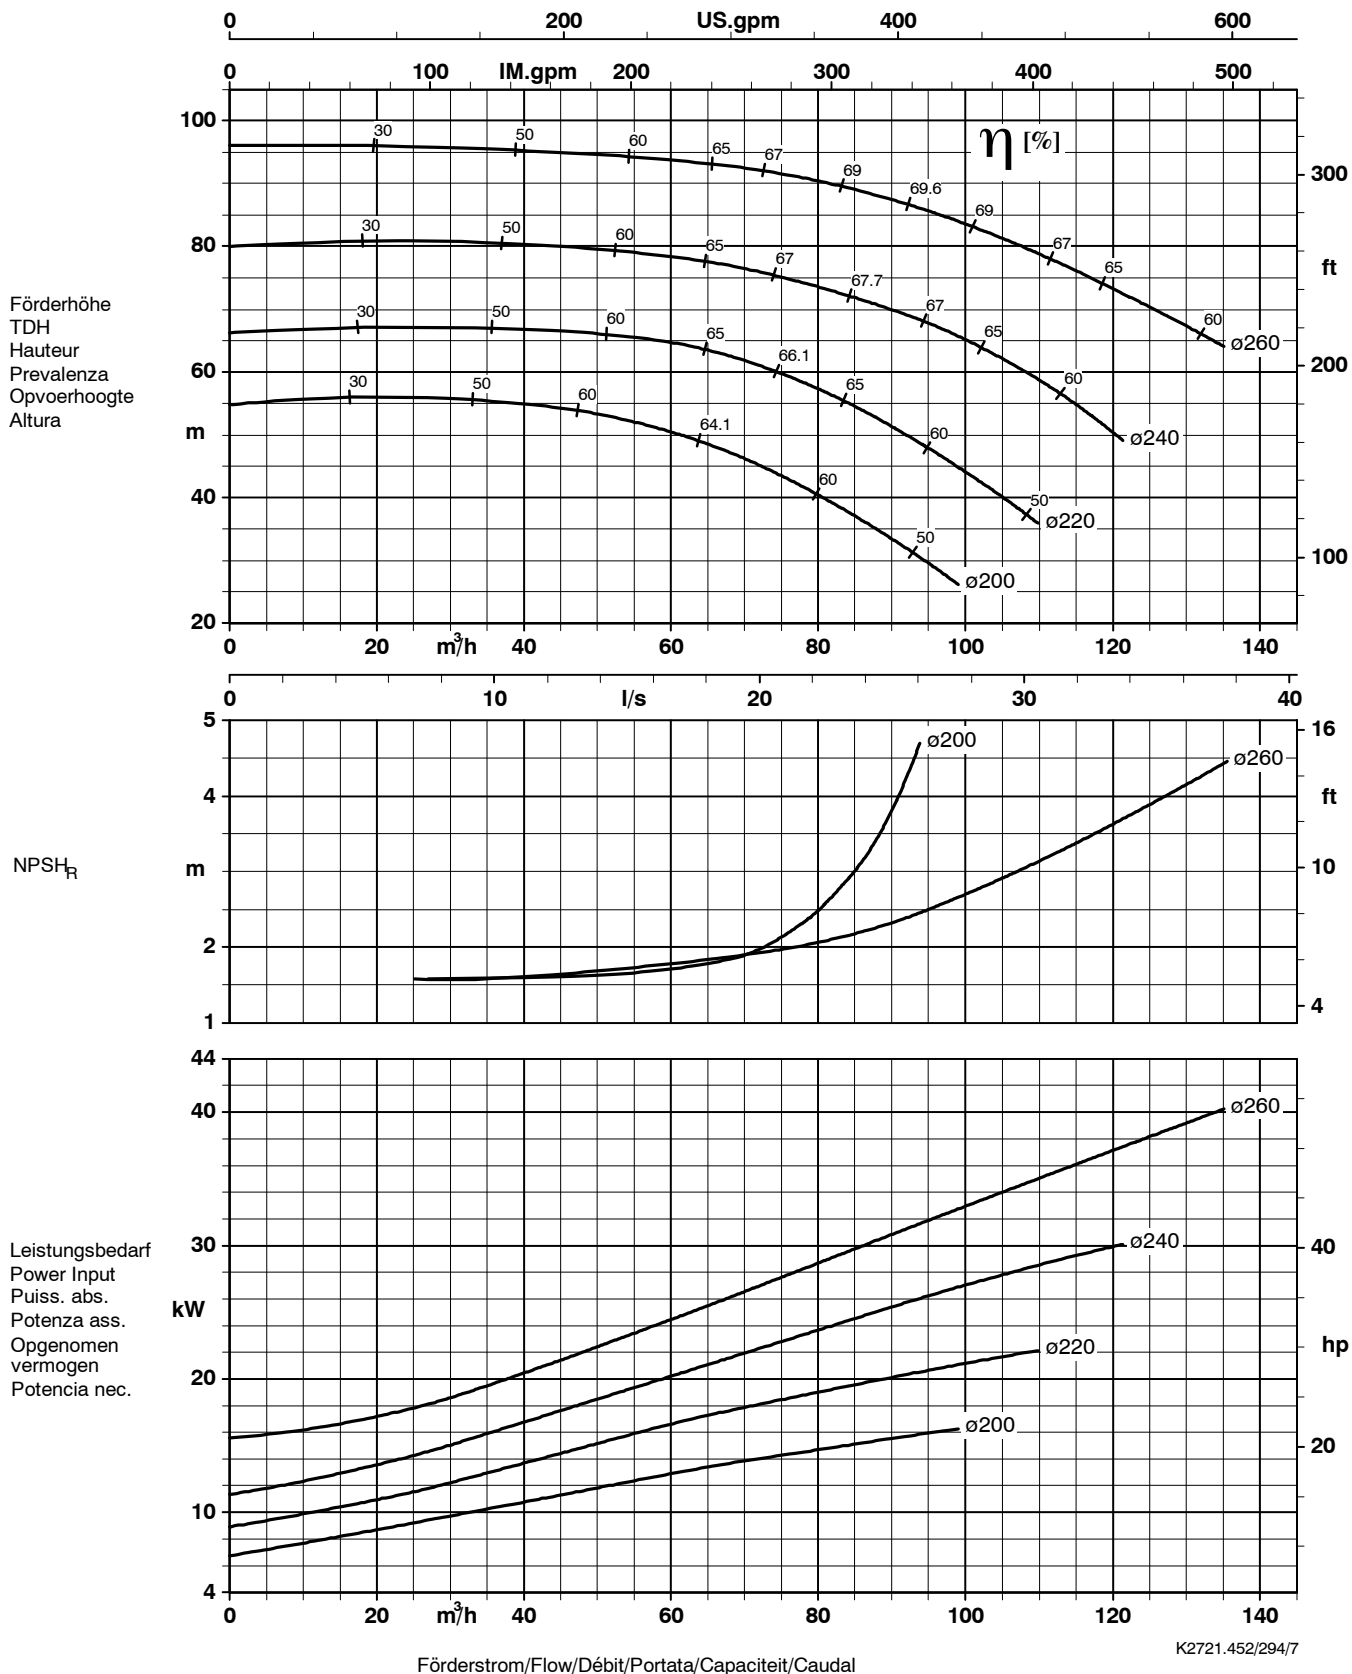


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 13 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 13 mm

|                                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 65-315<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK-D / CPKN 65-315<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>2900 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                            | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                                         | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

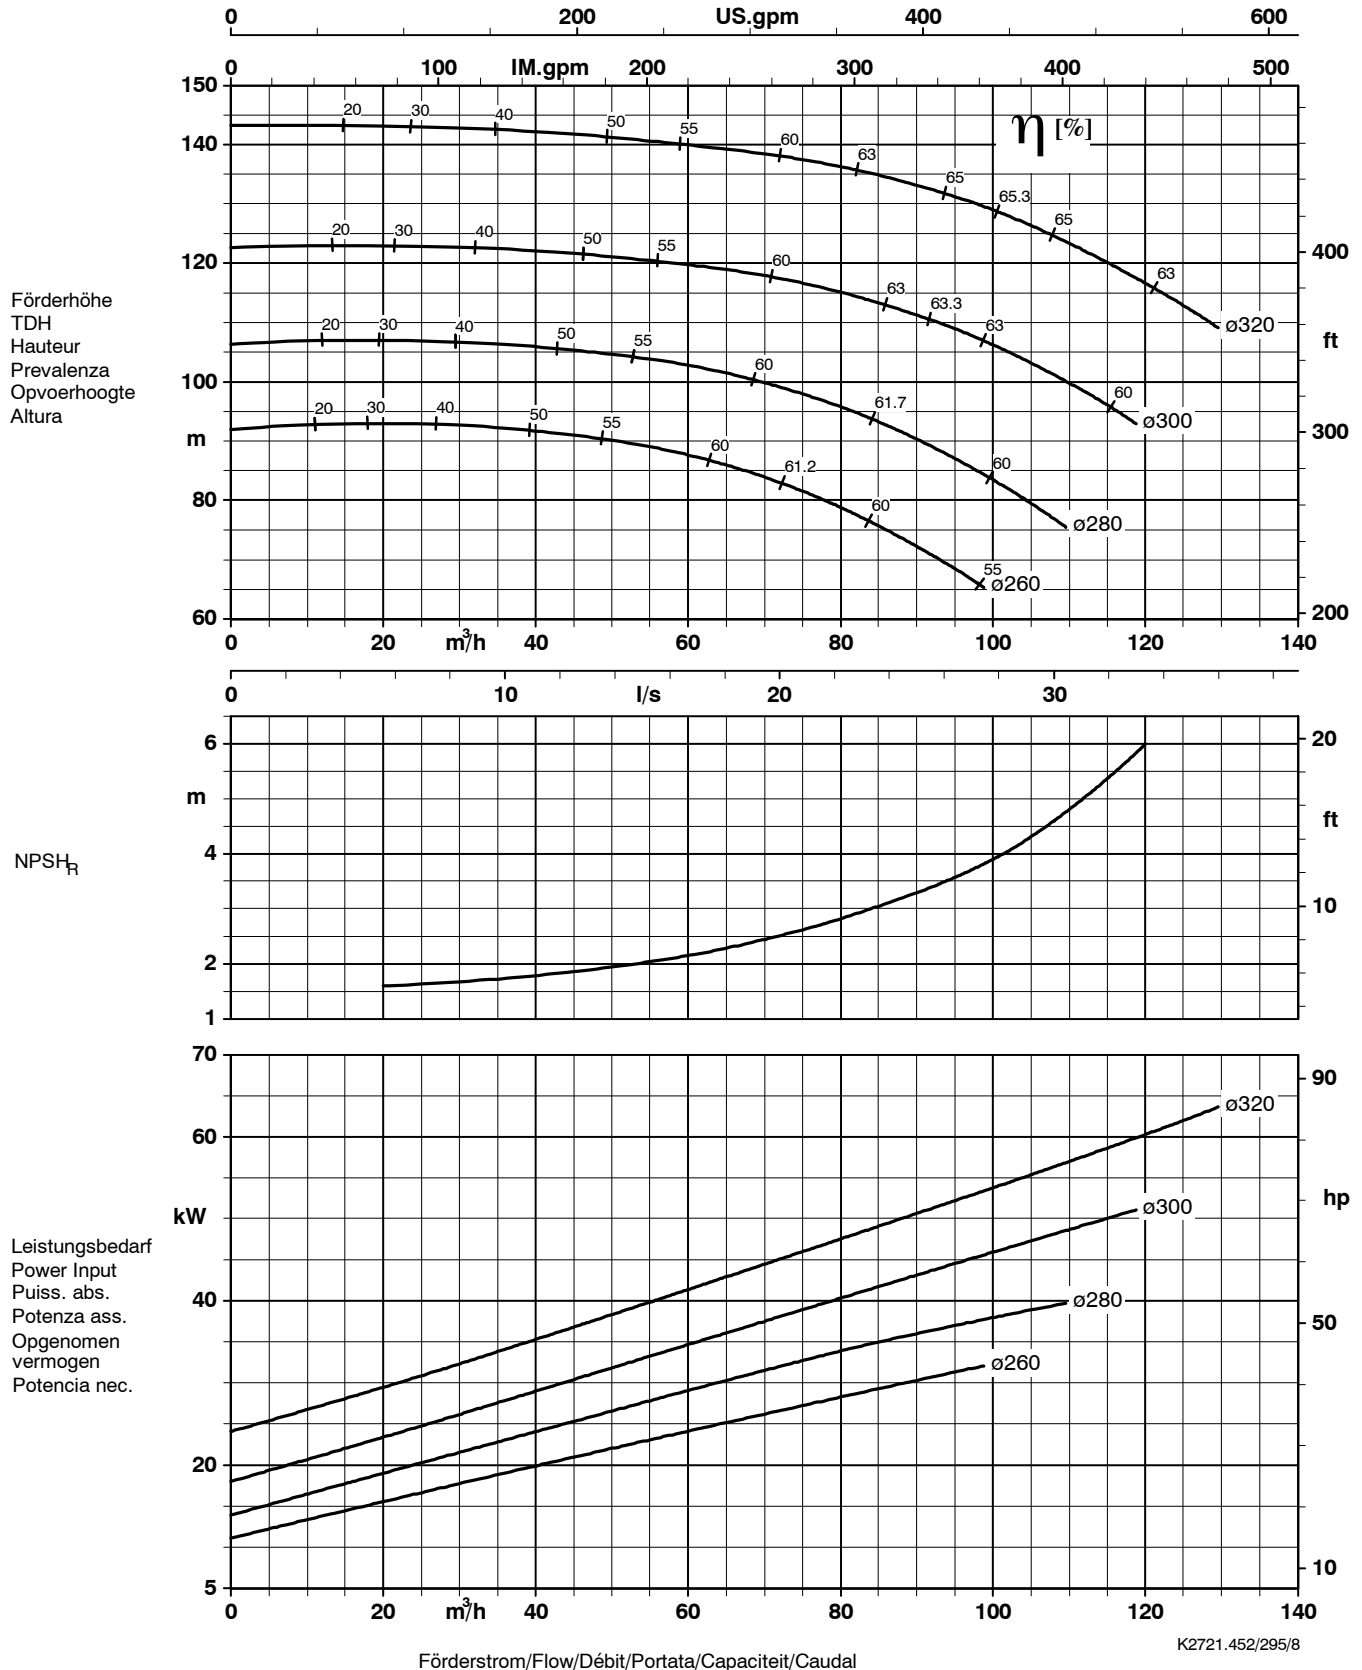


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 10 mm

|                                                                                                 |                                 |                                               |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 80-160<br>Magnechem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                    | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

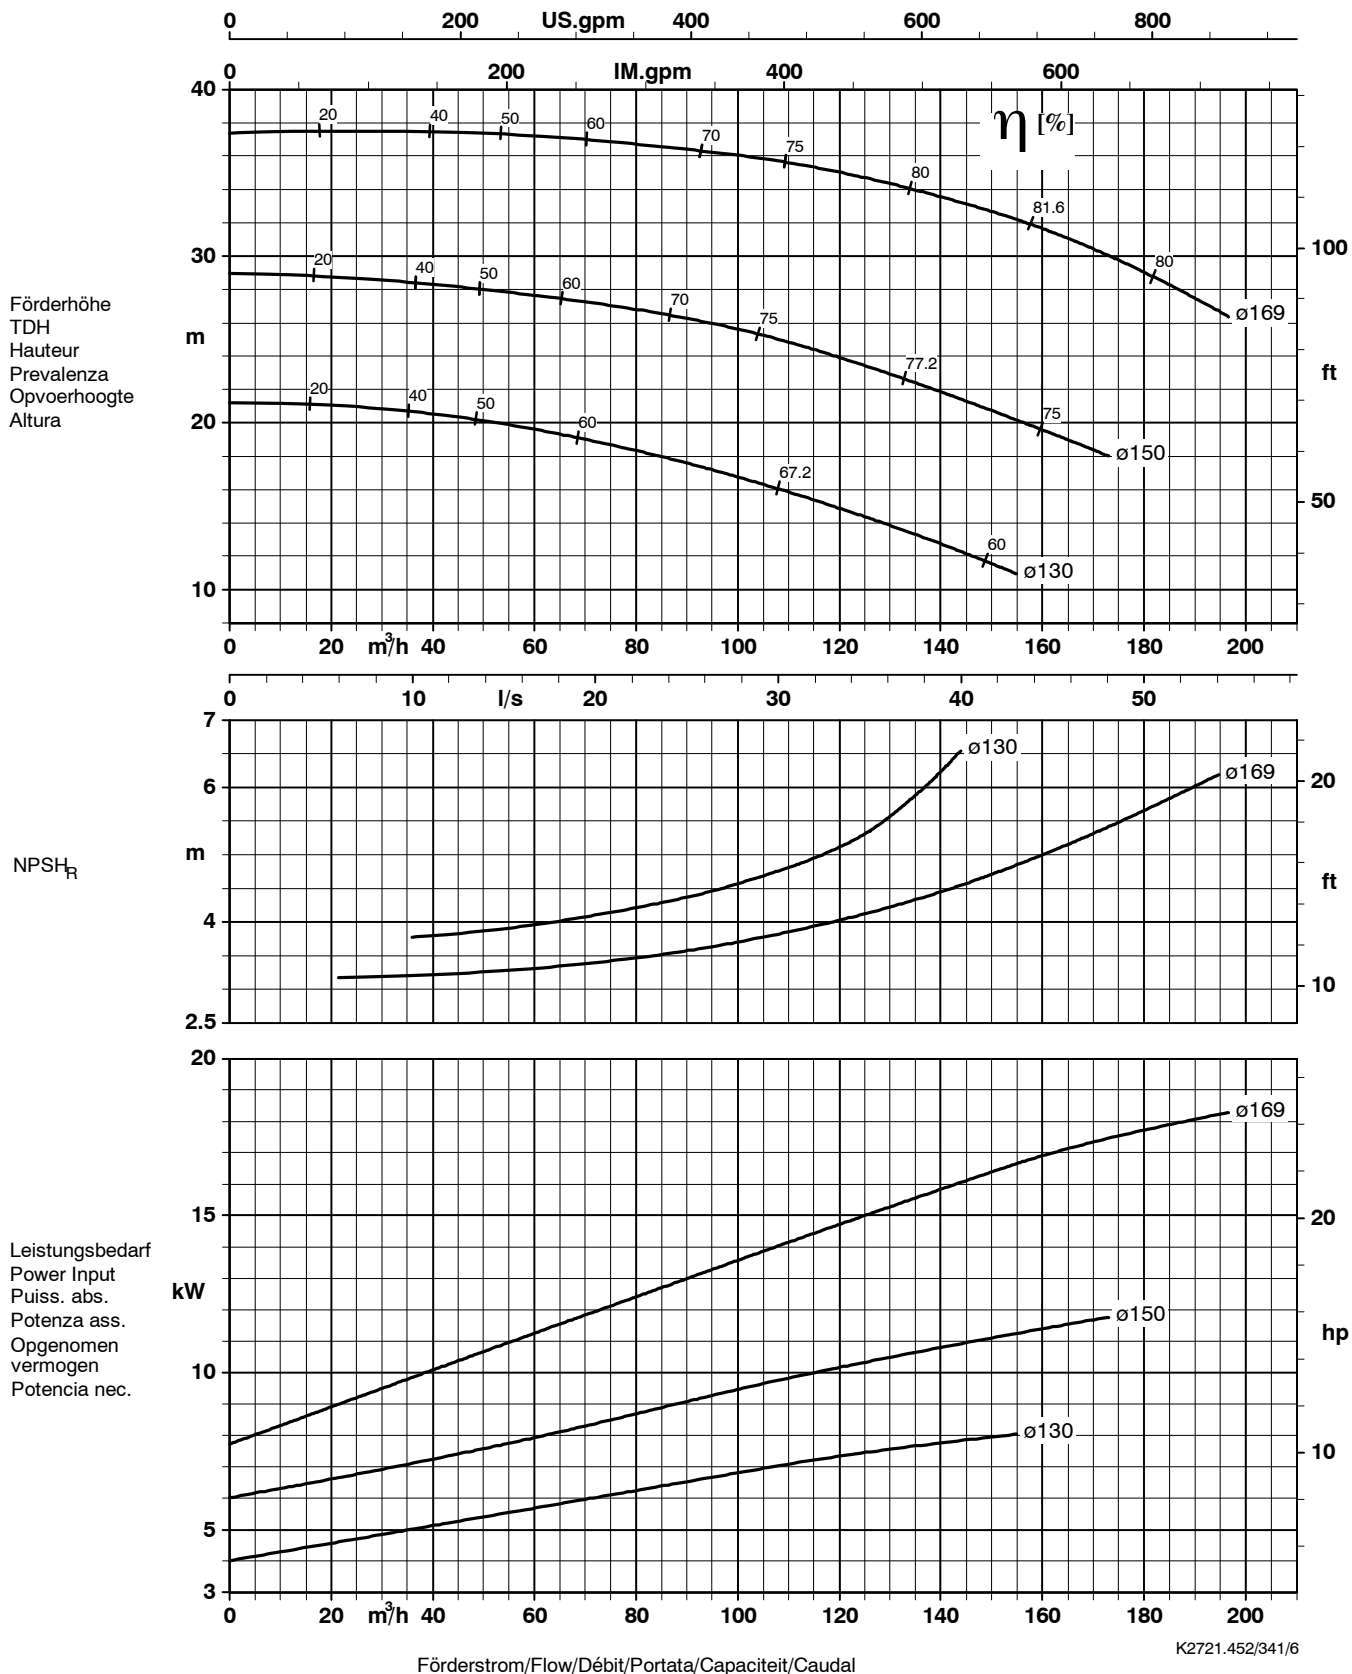

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 27 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 27 mm

|                                                                                                        |                                                                                        |                                                              |                                                                                         |                                                                                             |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 80-200<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 80-200<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>2900 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutiones nom.<br><br>2900 1/min | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br><br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete     |  |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                           | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                                                | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                                                         | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.                                                 |
|                                                                                                        |                                                                                        |                                                              |                                                                                         | KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |                                                                                     |

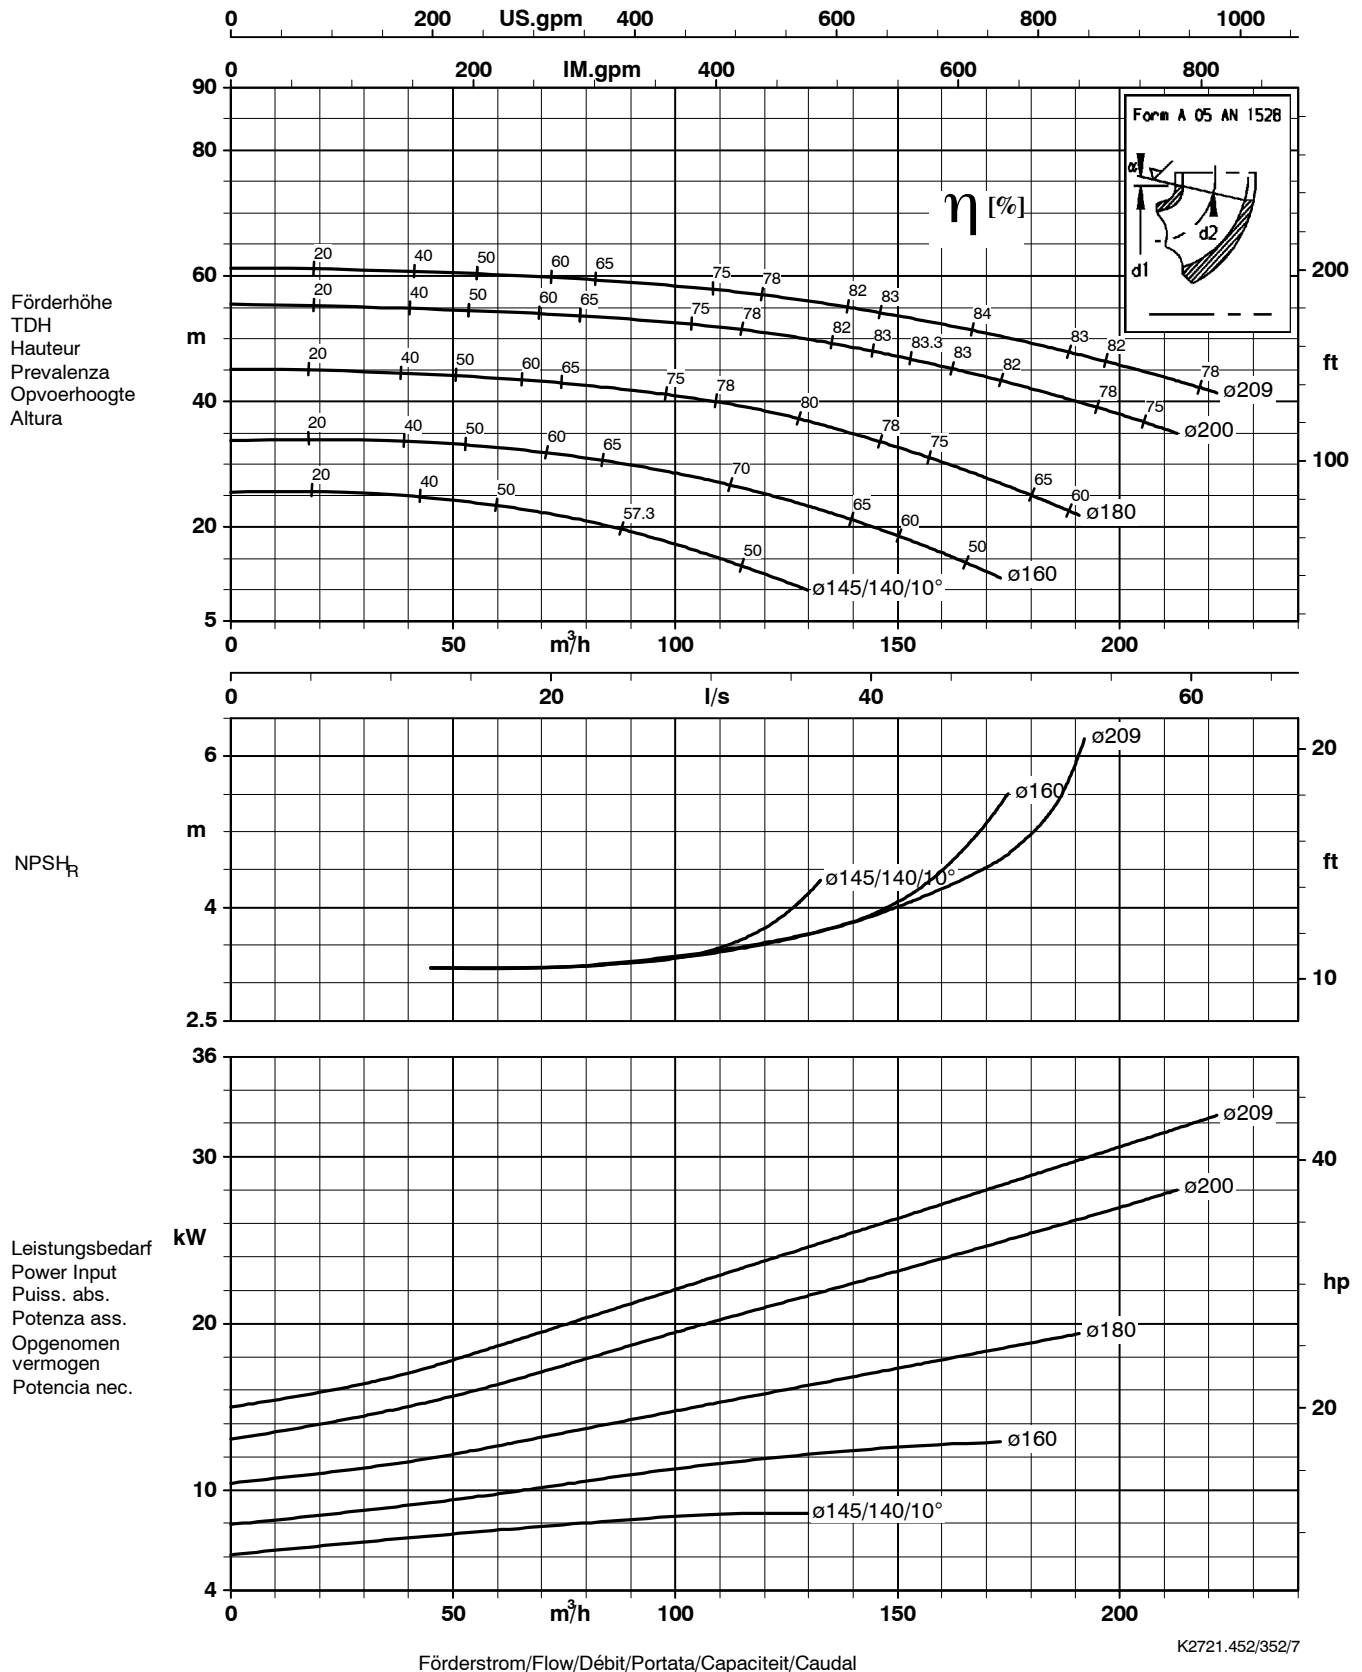


K2721.452/352/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 22 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 22 mm


|                                                                                                        |                                 |                                               |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHS 80-250<br>Magnechem<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>80-250 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                           | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

2900 1/min

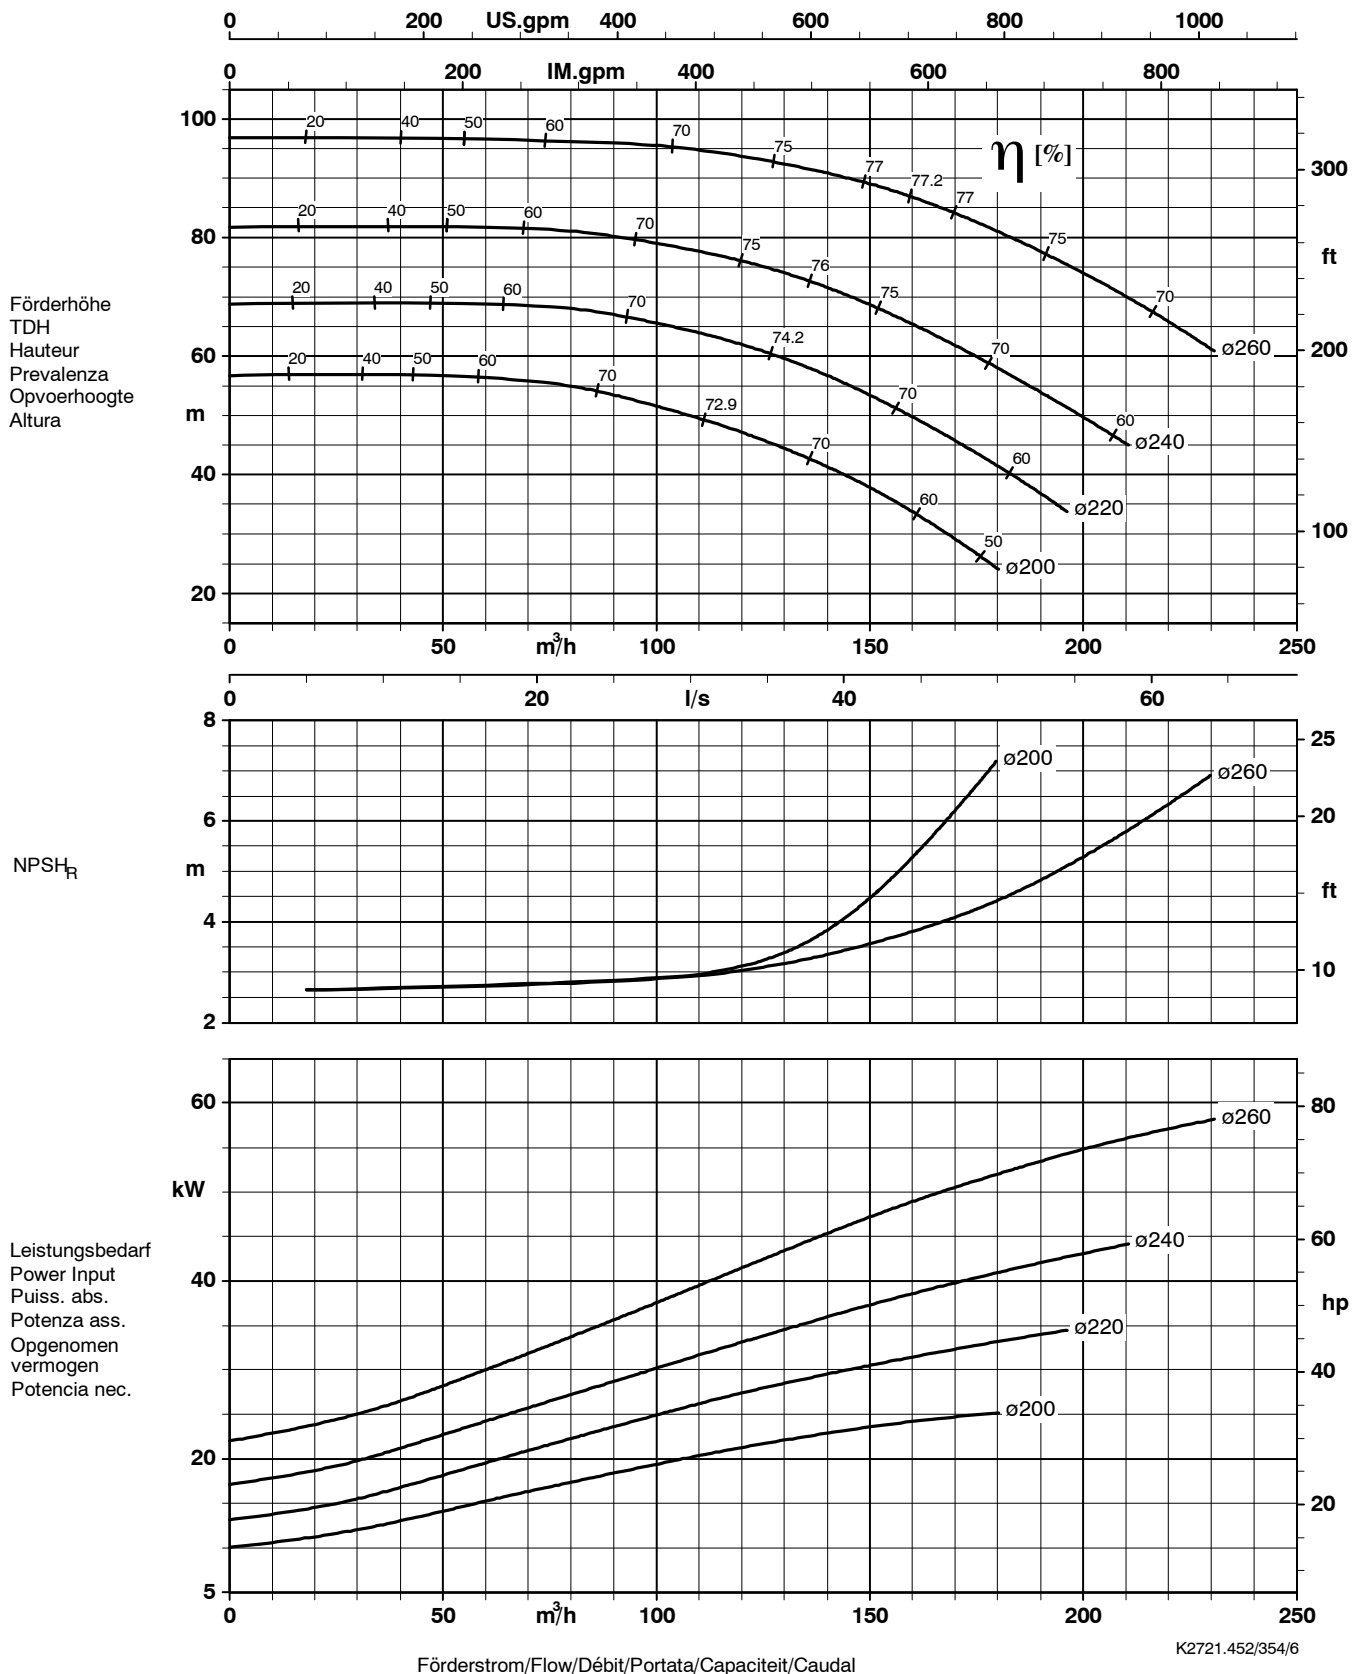


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 17 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 17 mm

|                                                                                                        |                                 |                                                           |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 80-315<br>Magnochem<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>80-315 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br>2900 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                           | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre             | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

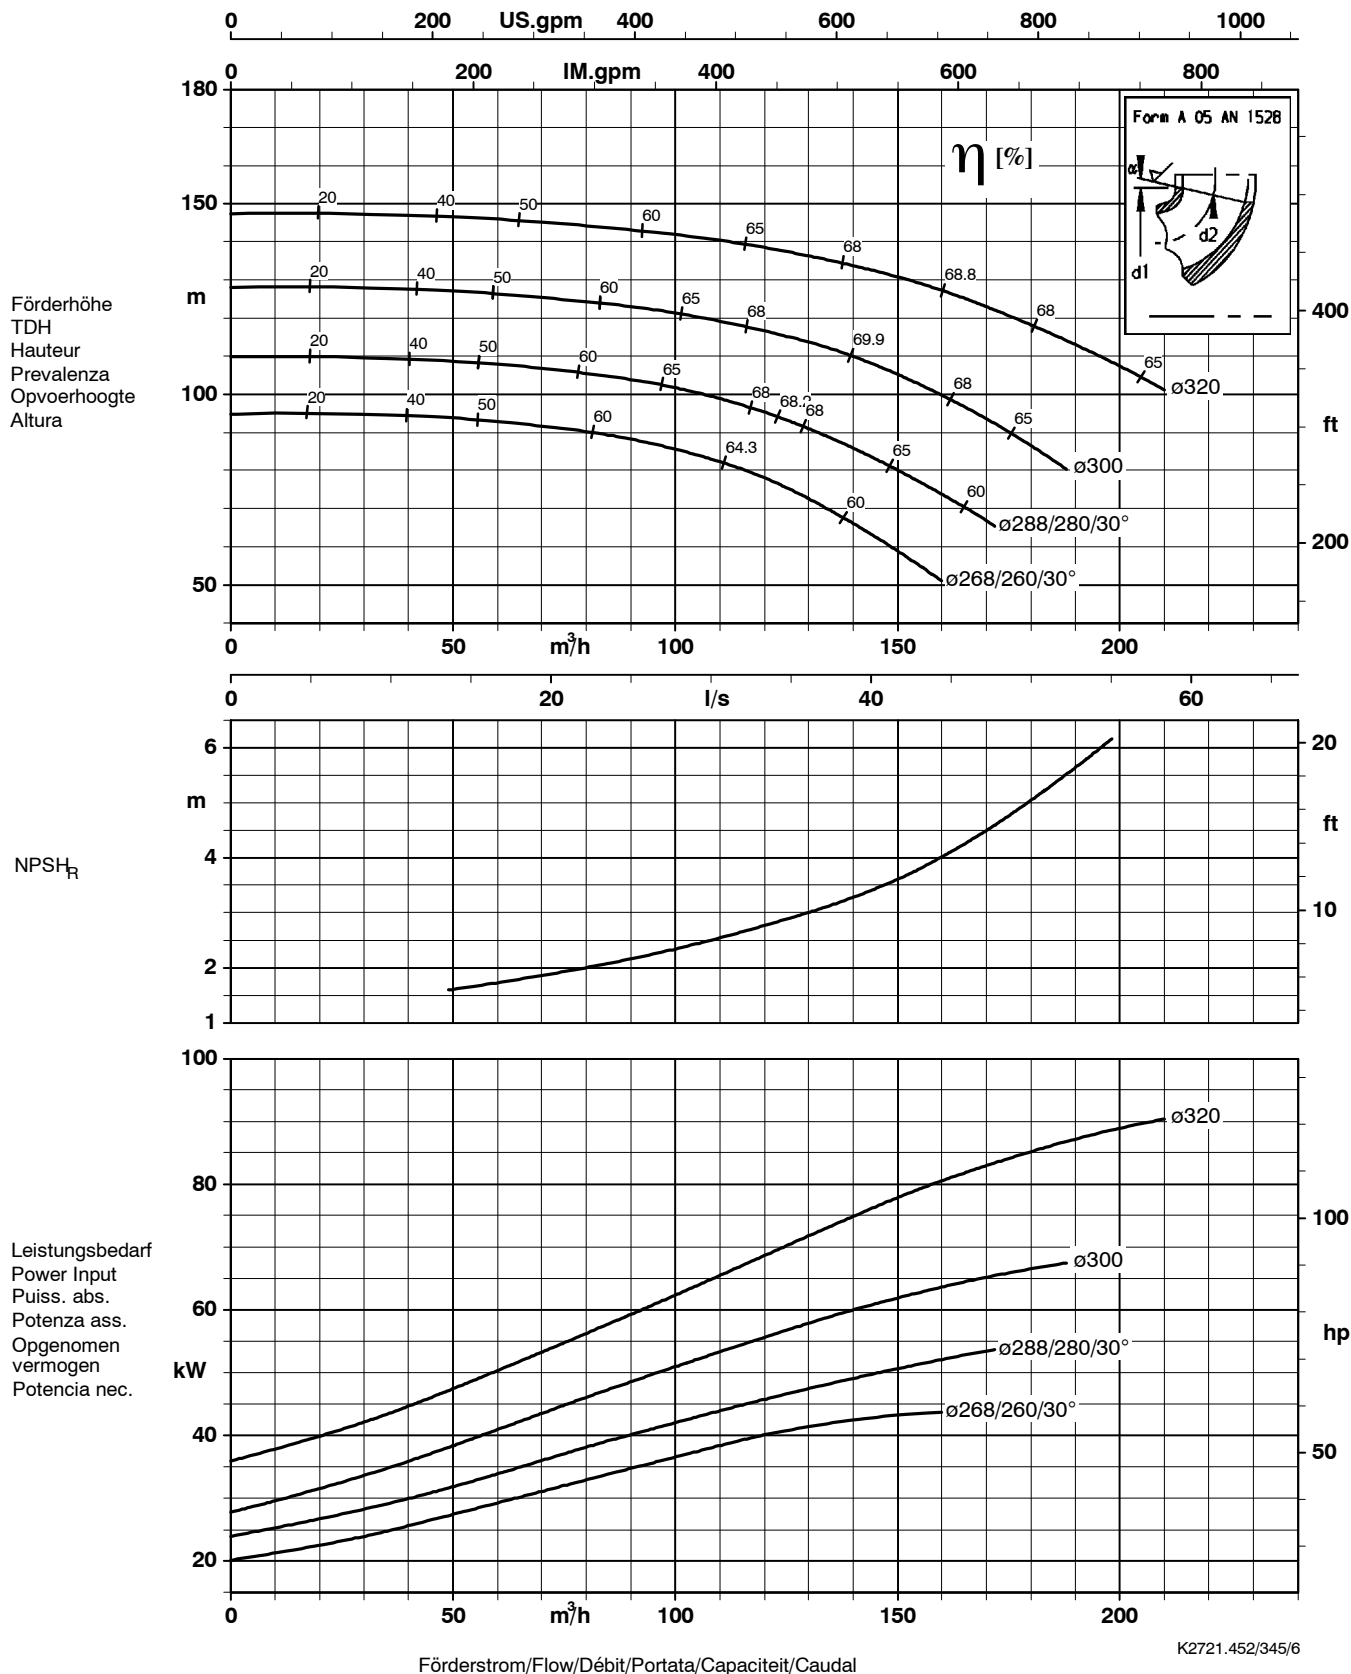


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 14 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 14 mm

|                                                                                                  |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 100-200<br>Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                     | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

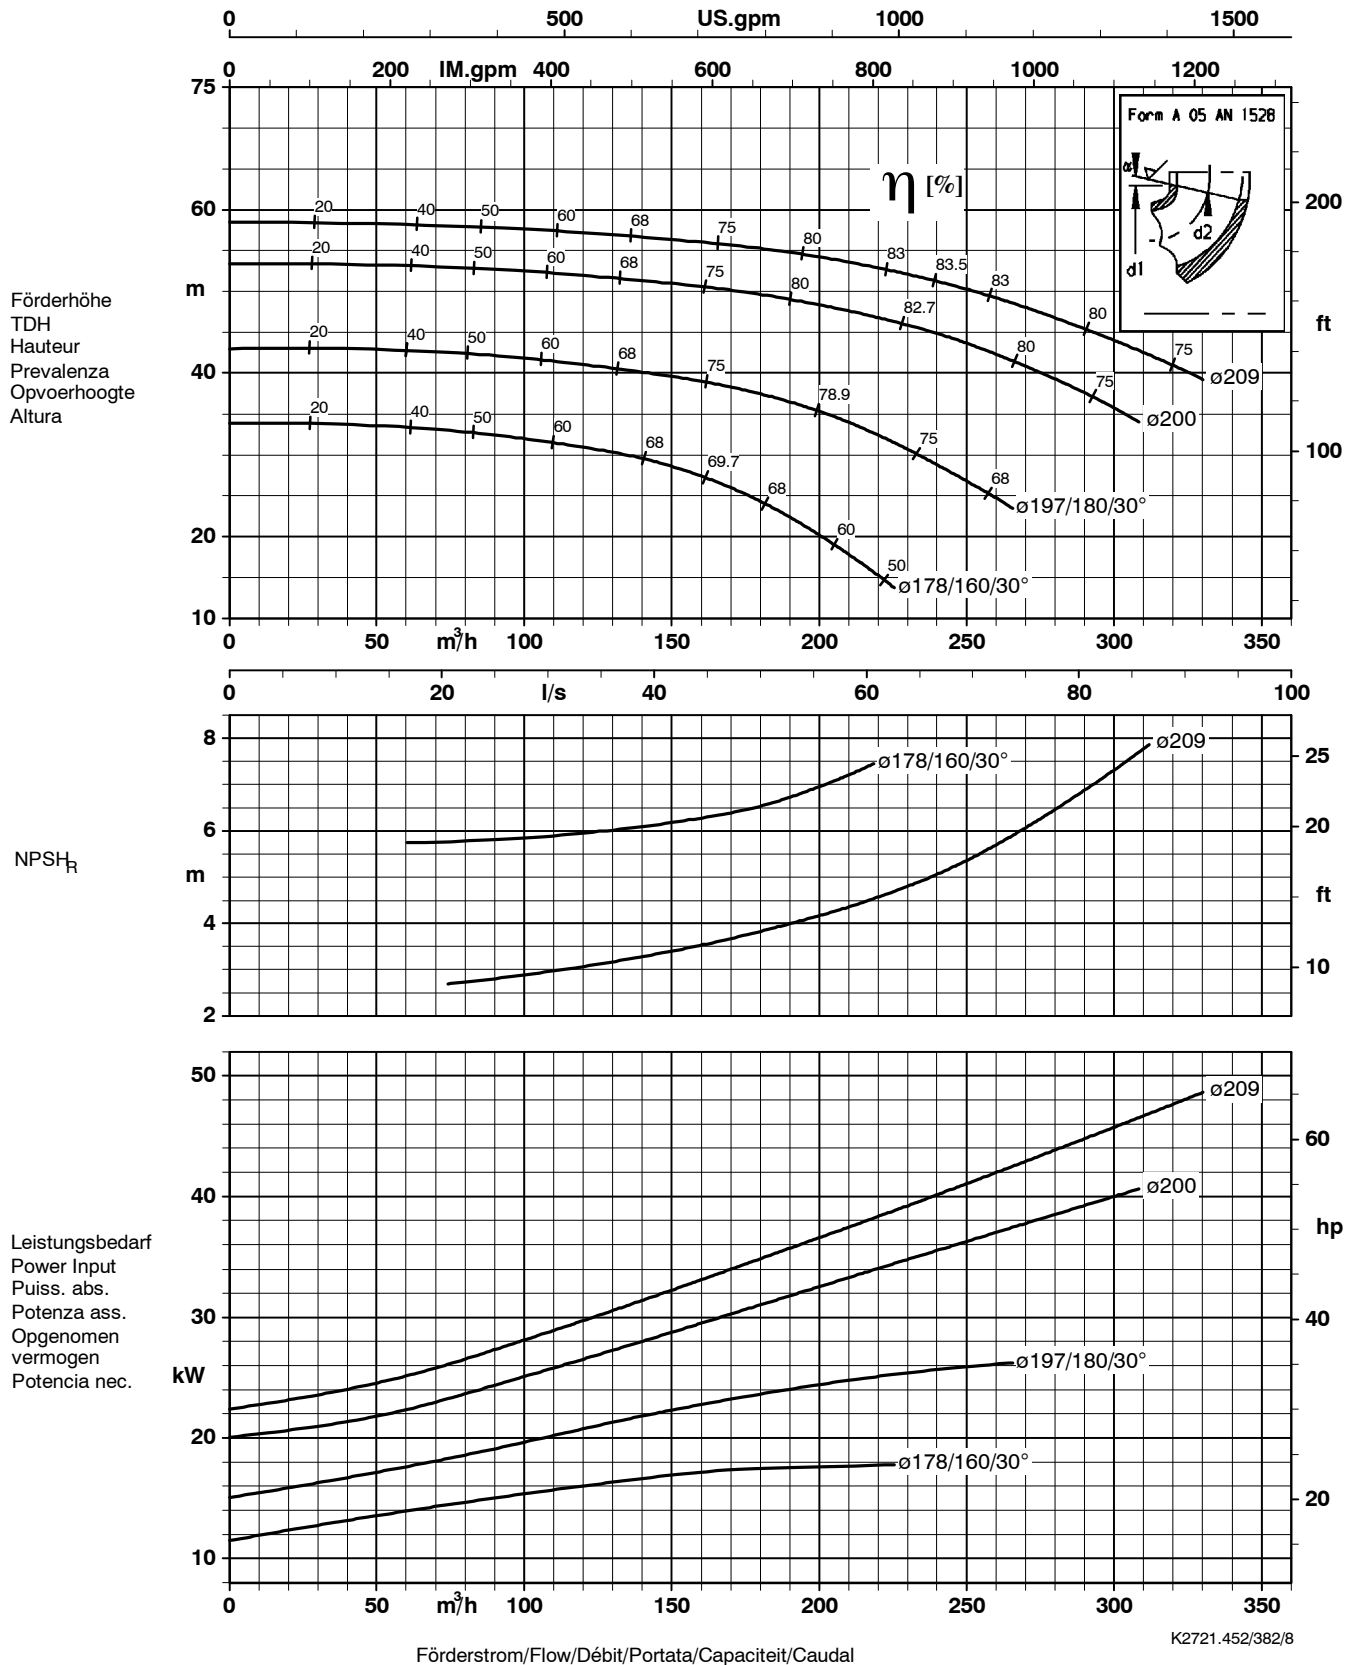


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 29 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 29 mm

|                                                                                                         |                                                        |                                                                  |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 100-250<br>Magnochem<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Projet | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>2900 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                            | Progetto<br>Project<br>Proyecto                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

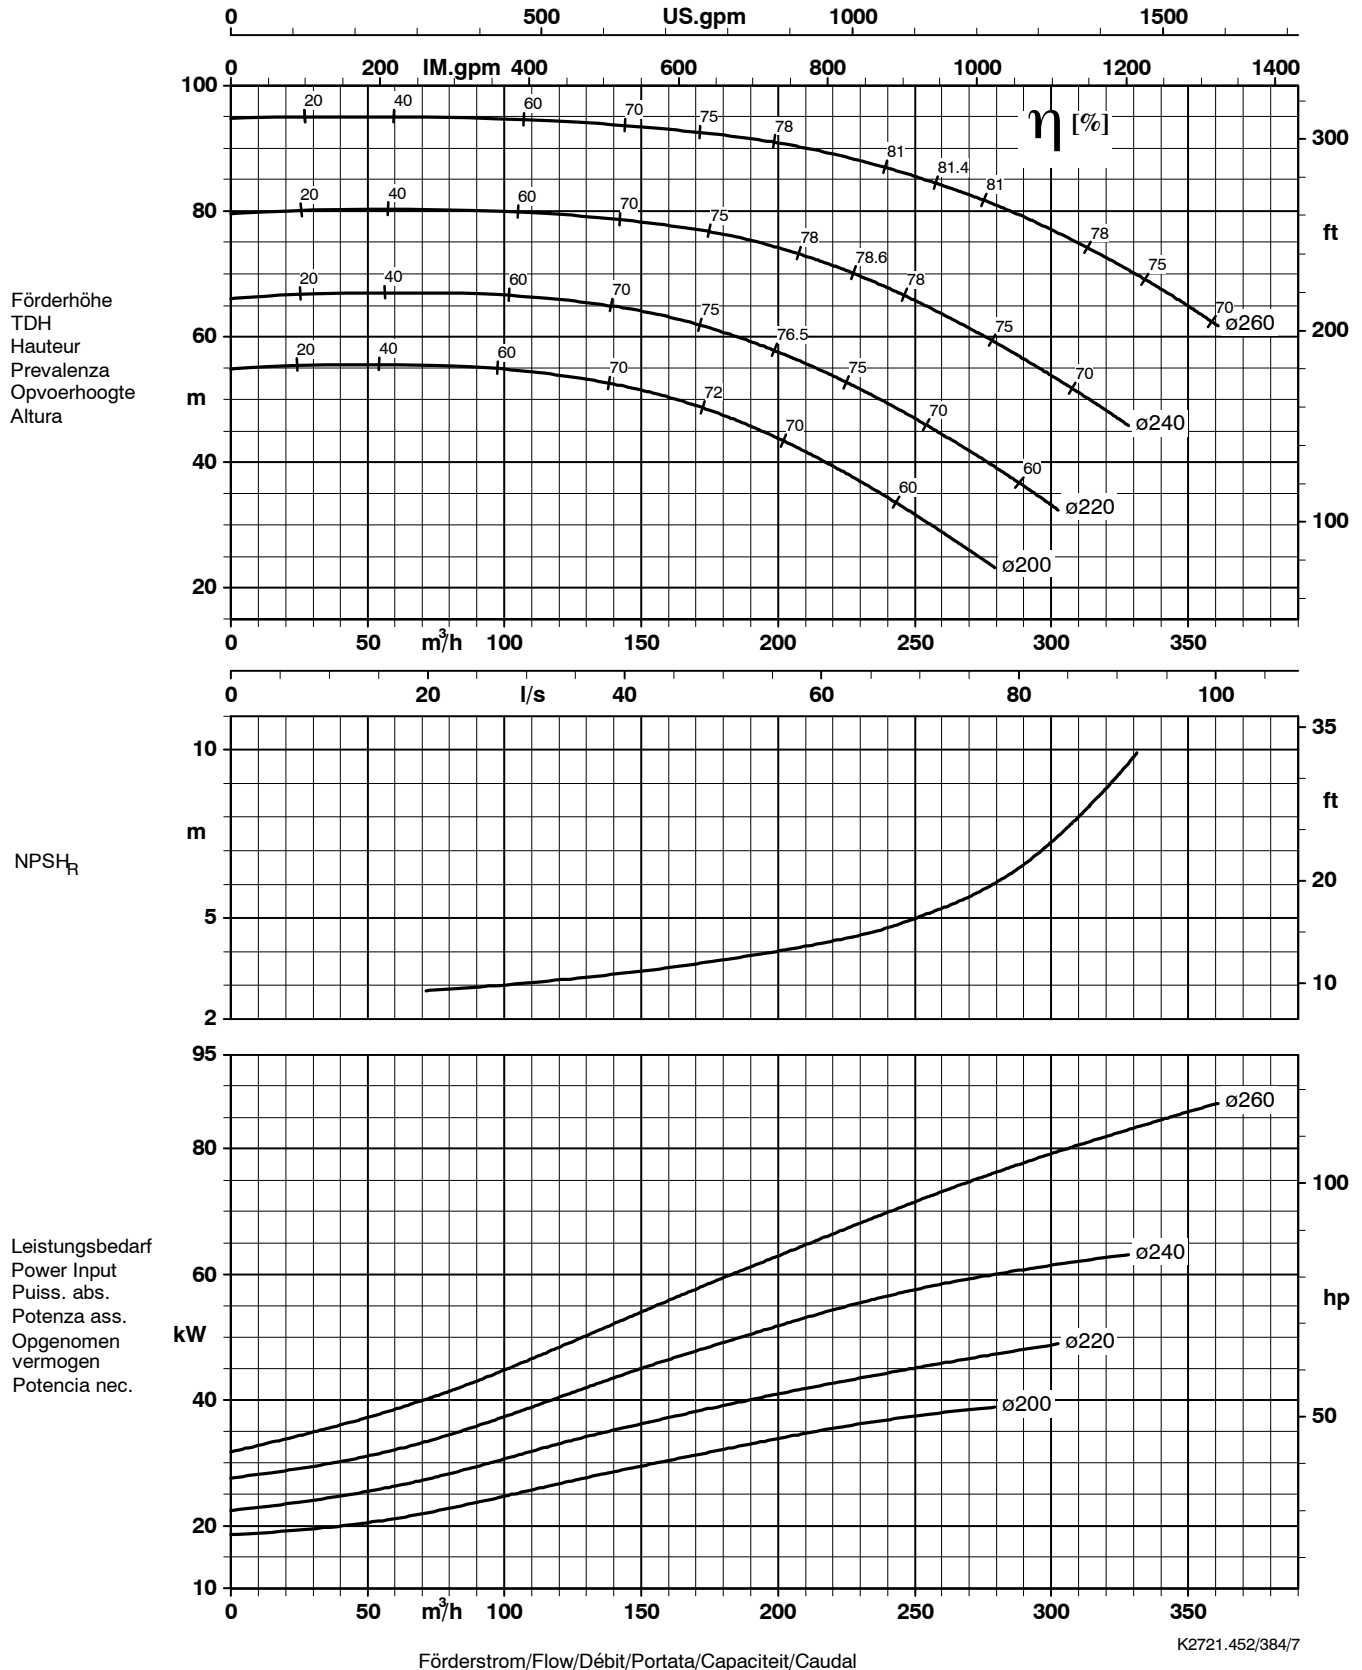

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 23 mm  
Luce della girante / Waaier uittredebreedte / Anchura de salida rodete 23 mm

|                                                                                                  |                                                                                  |                                                                  |                                                                      |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 100-315<br>Magnechem<br>Secochem-Ex, HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK-D / CPKN 100-315<br>Magnechem<br>Secochem-Ex, HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>2900 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                     | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto                                                  | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

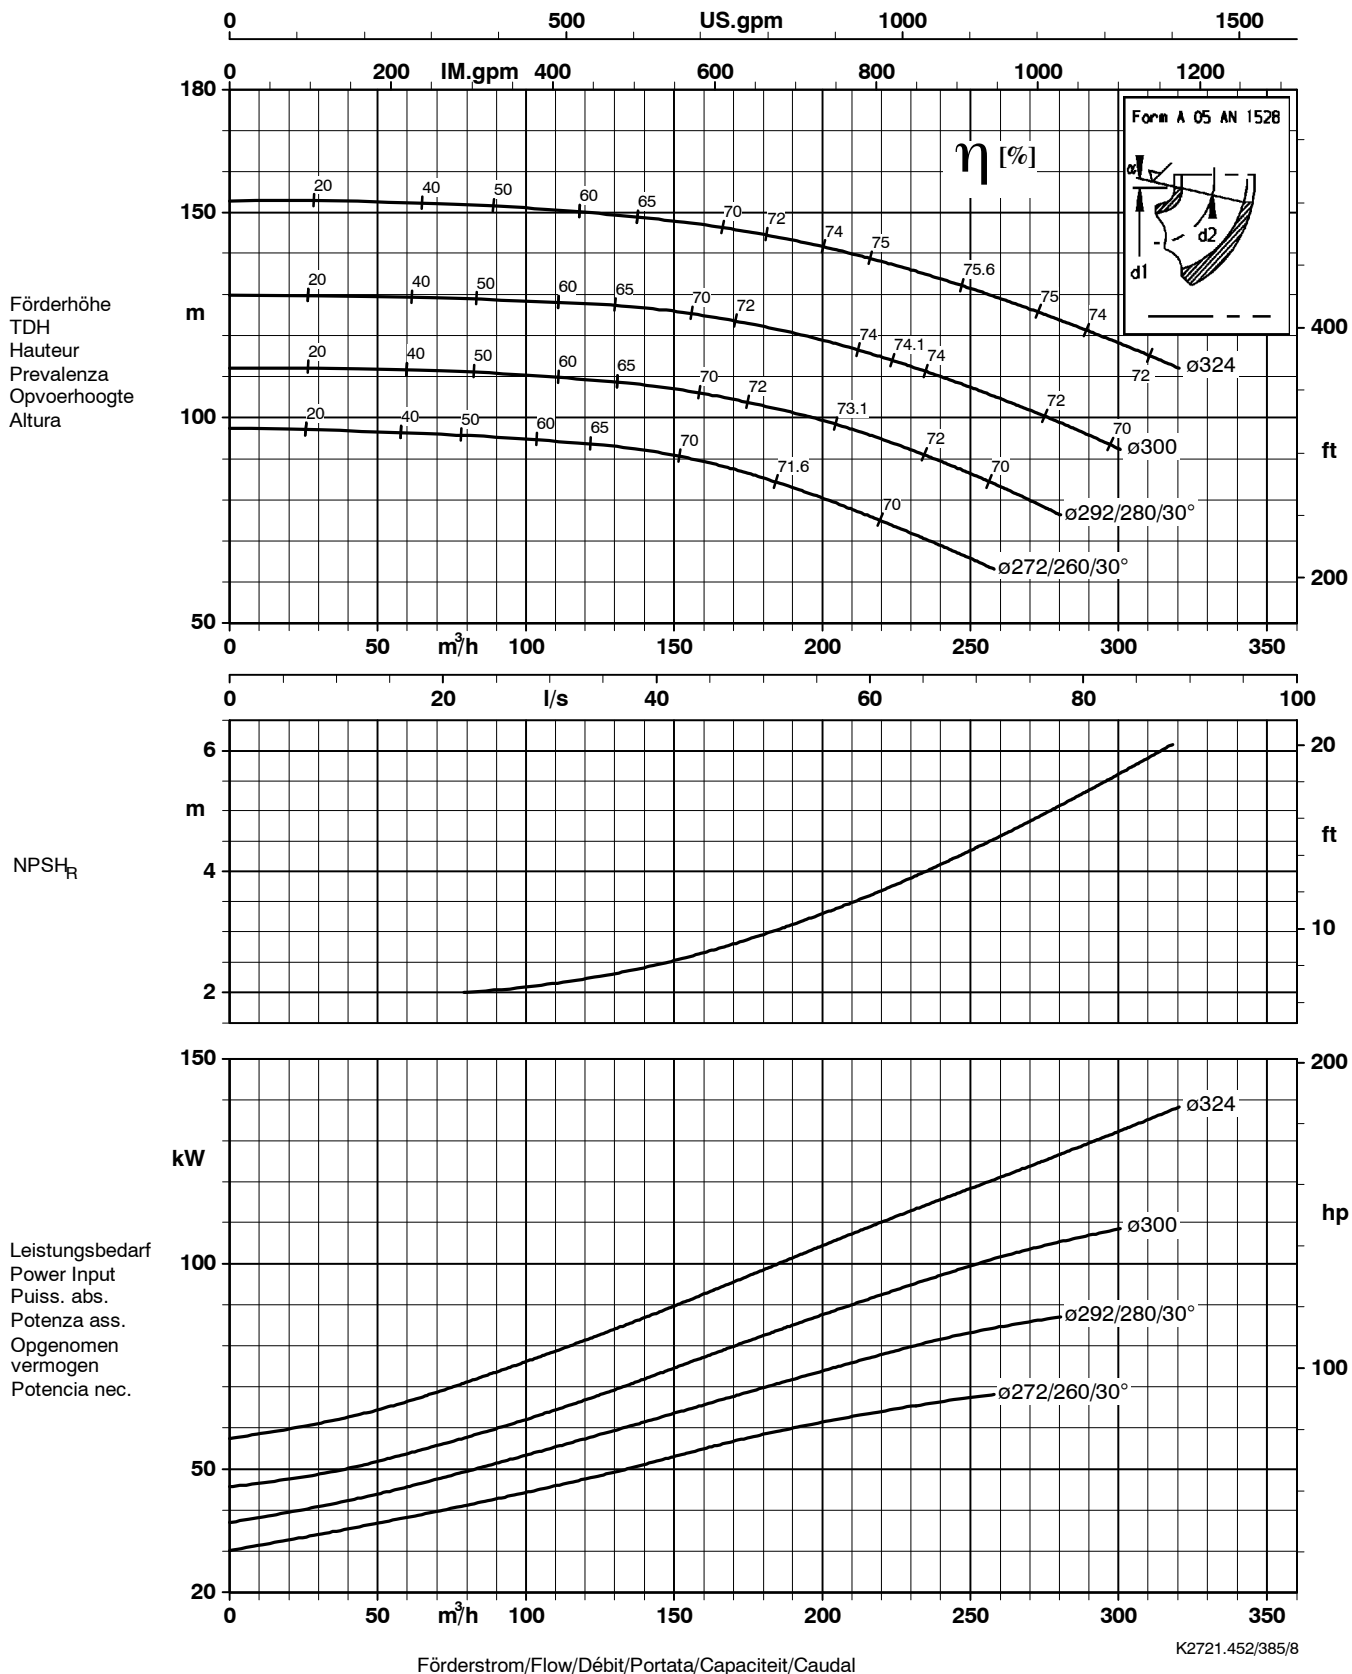


Laufgradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 19,5 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 19,5 mm

|                                                                                           |                                                                           |                                                      |                                                                                     |                                                                                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 25-160<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 25-160<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Nennzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom.<br>1450 1/min | Lauf-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete |                                     |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                           | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre        | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                                            | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                                              | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |




KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

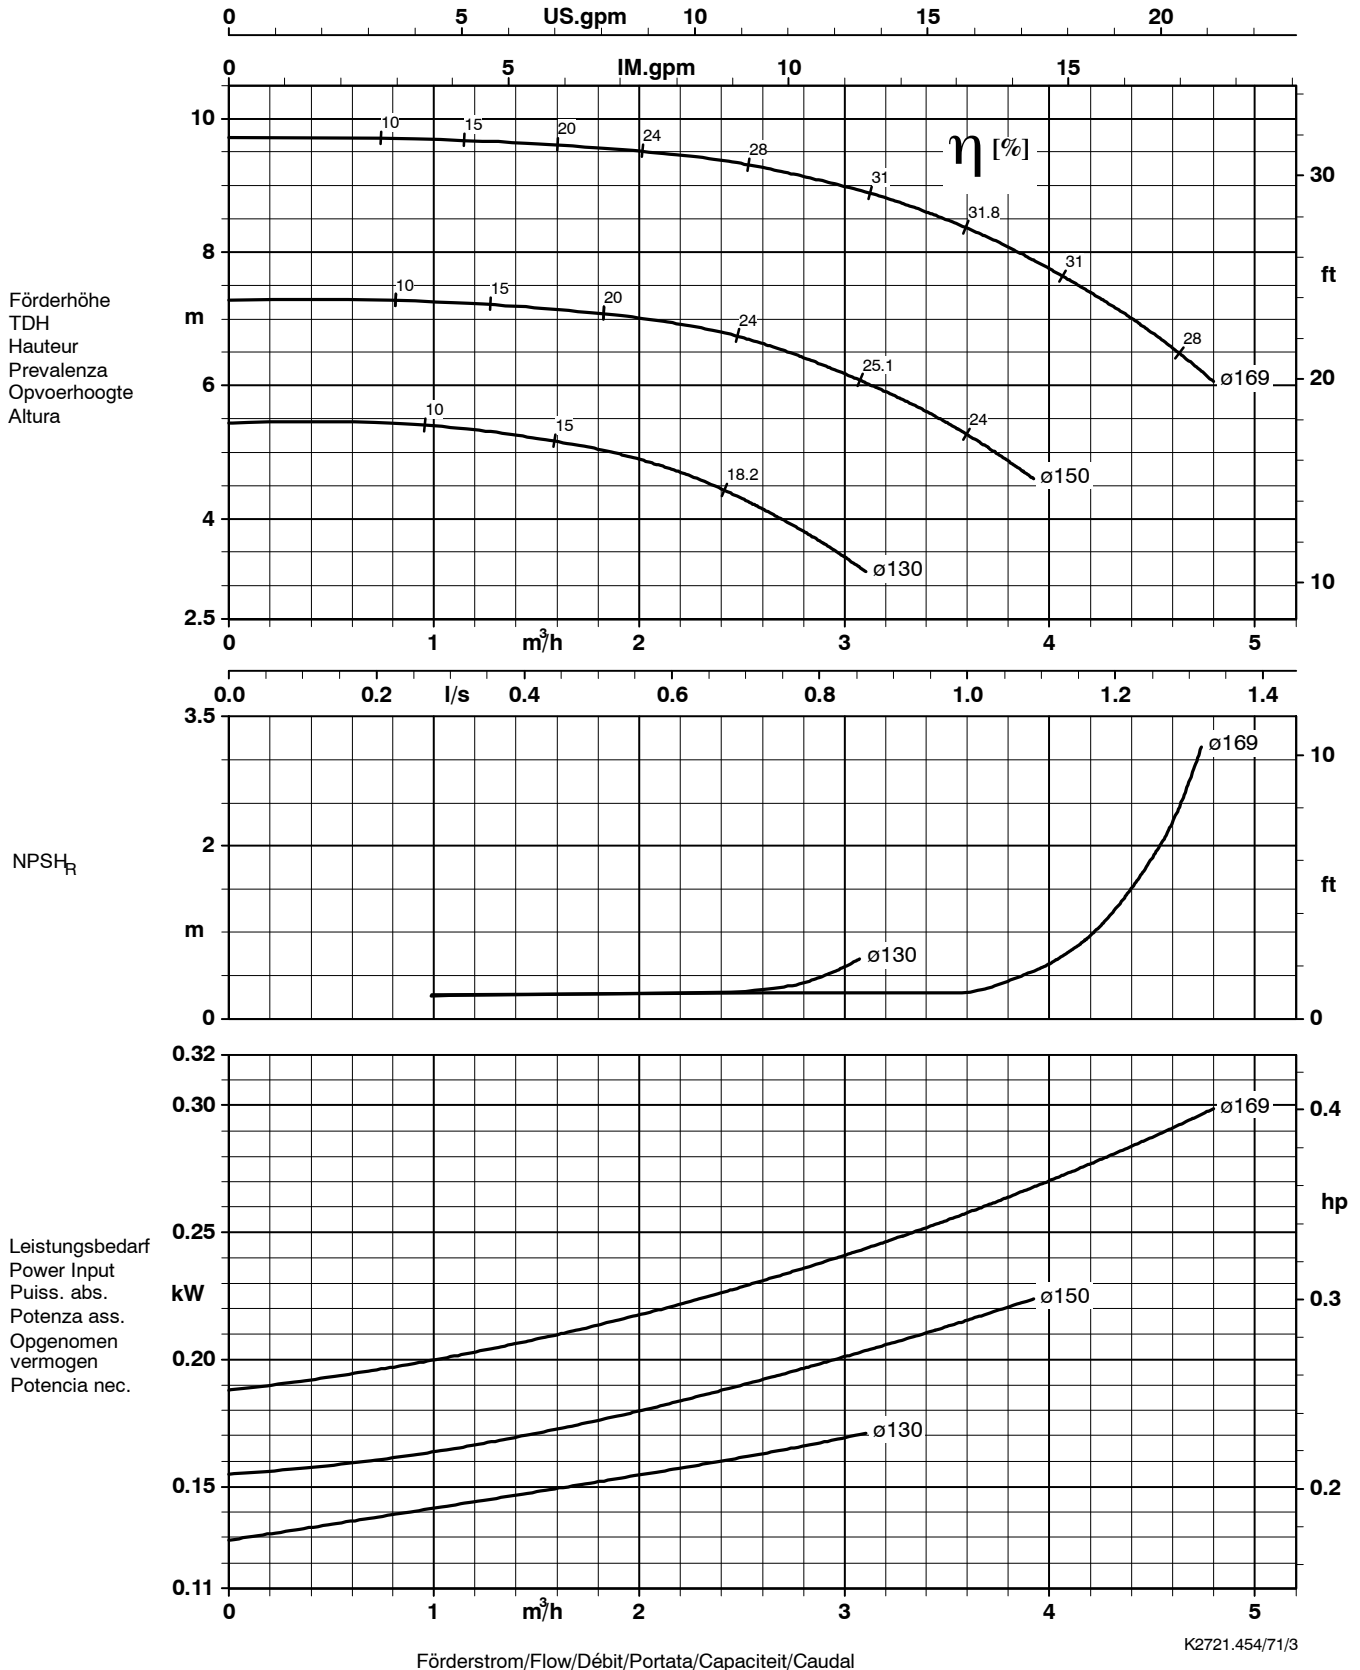


Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 6 mm

|                                                                              |                                 |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 25-200<br>Magnechem /<br>-Bloc | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| hPK-L<br>Project<br>Projet                                                   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                              |                                 | 1450 1/min                                    |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

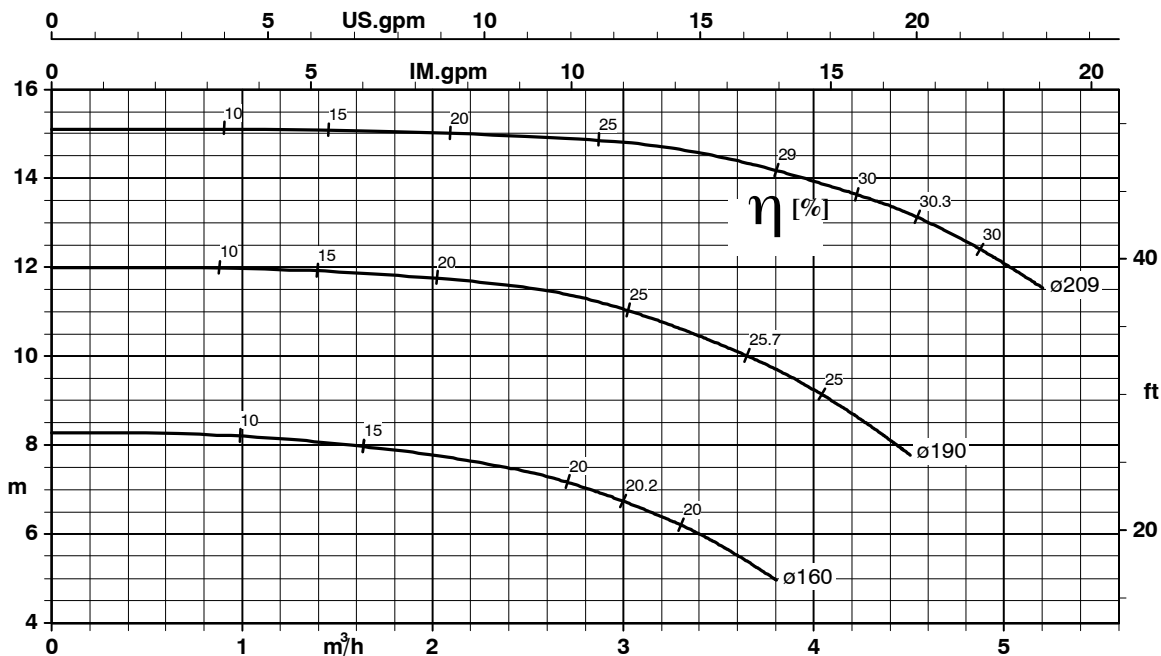

NPSH<sub>R</sub>

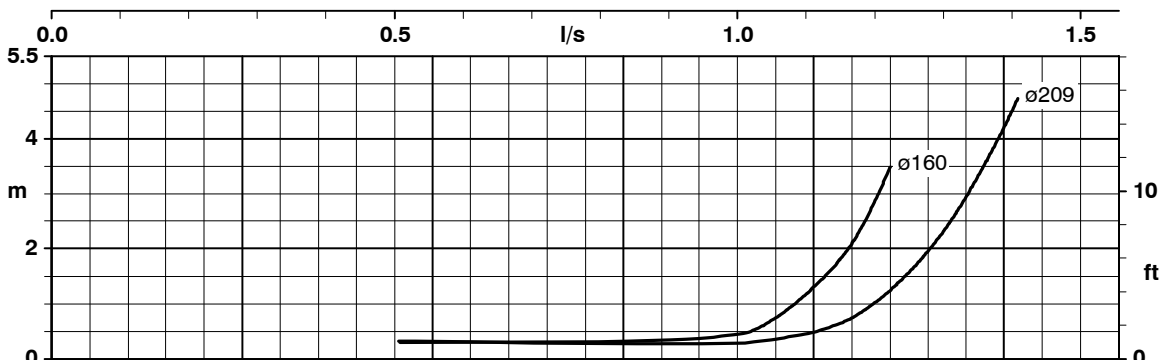

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

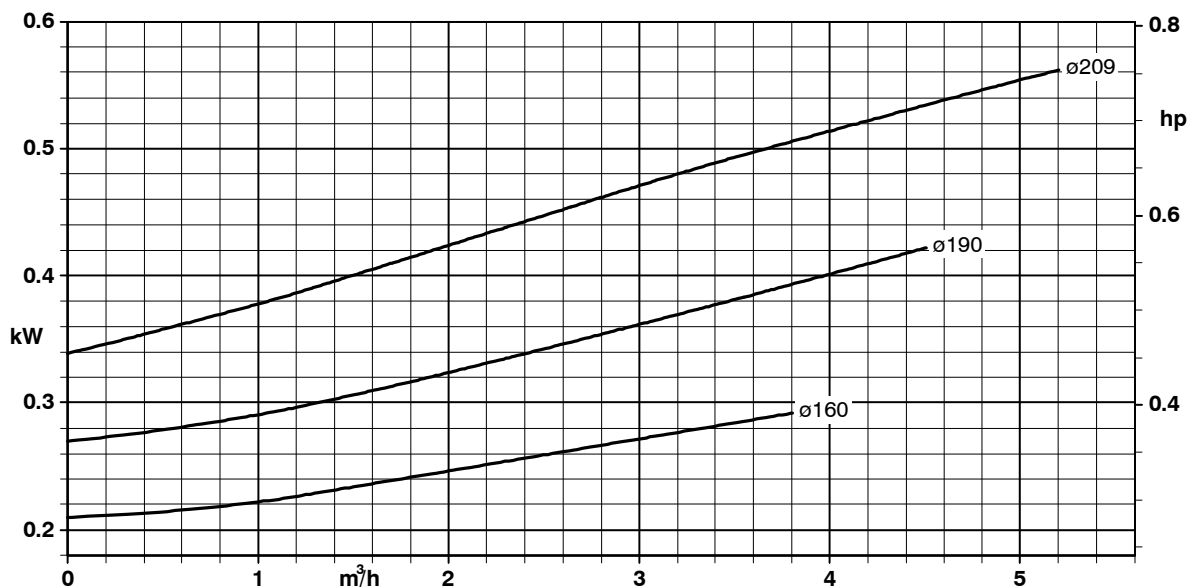

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/53/3


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 6 mm

|                                                                           |                                             |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 32-125<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 32-125 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto             | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

1450 1/min


**KSB**

KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

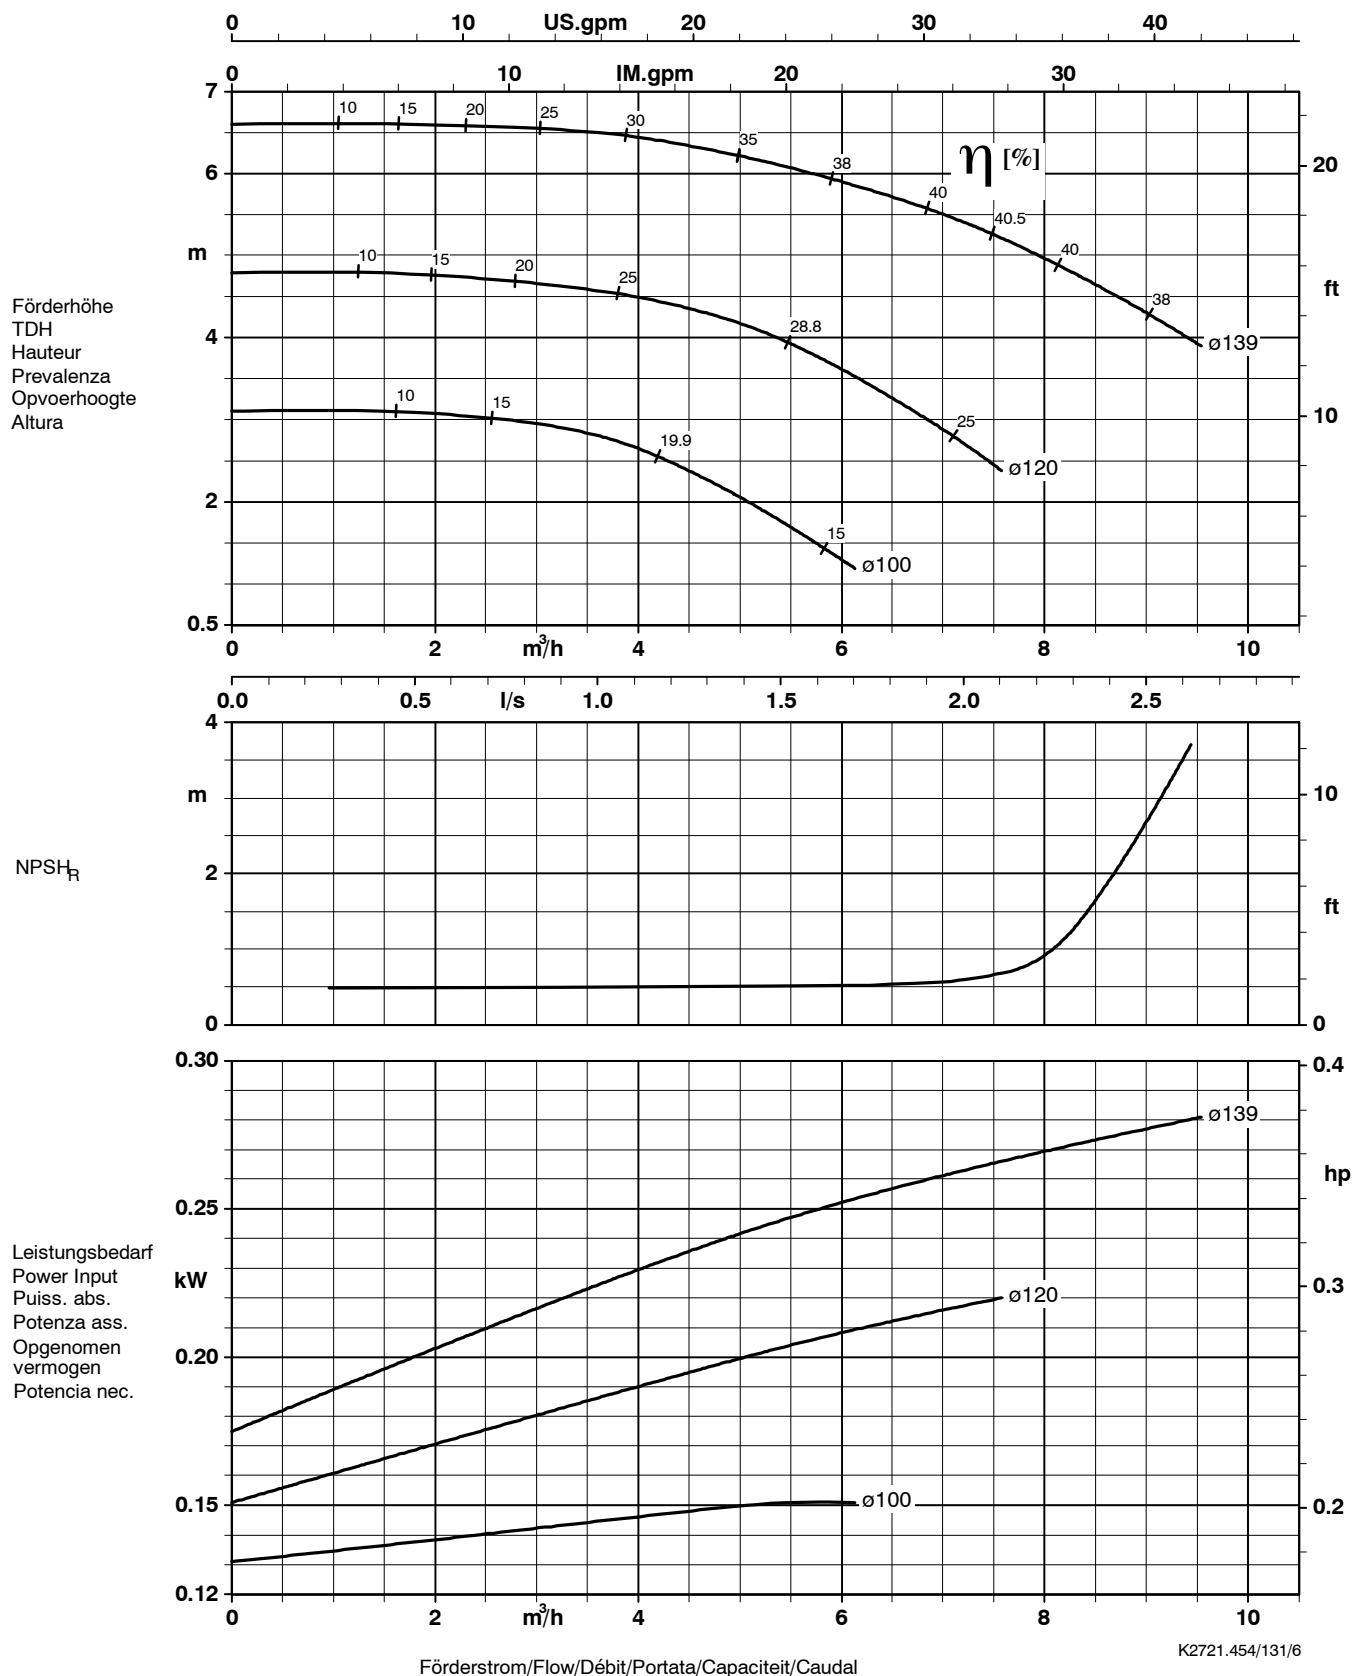


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 8 mm

|                                                                                           |                                                                           |                                               |                                                                      |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 32-160<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Typo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 32-160<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                           | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

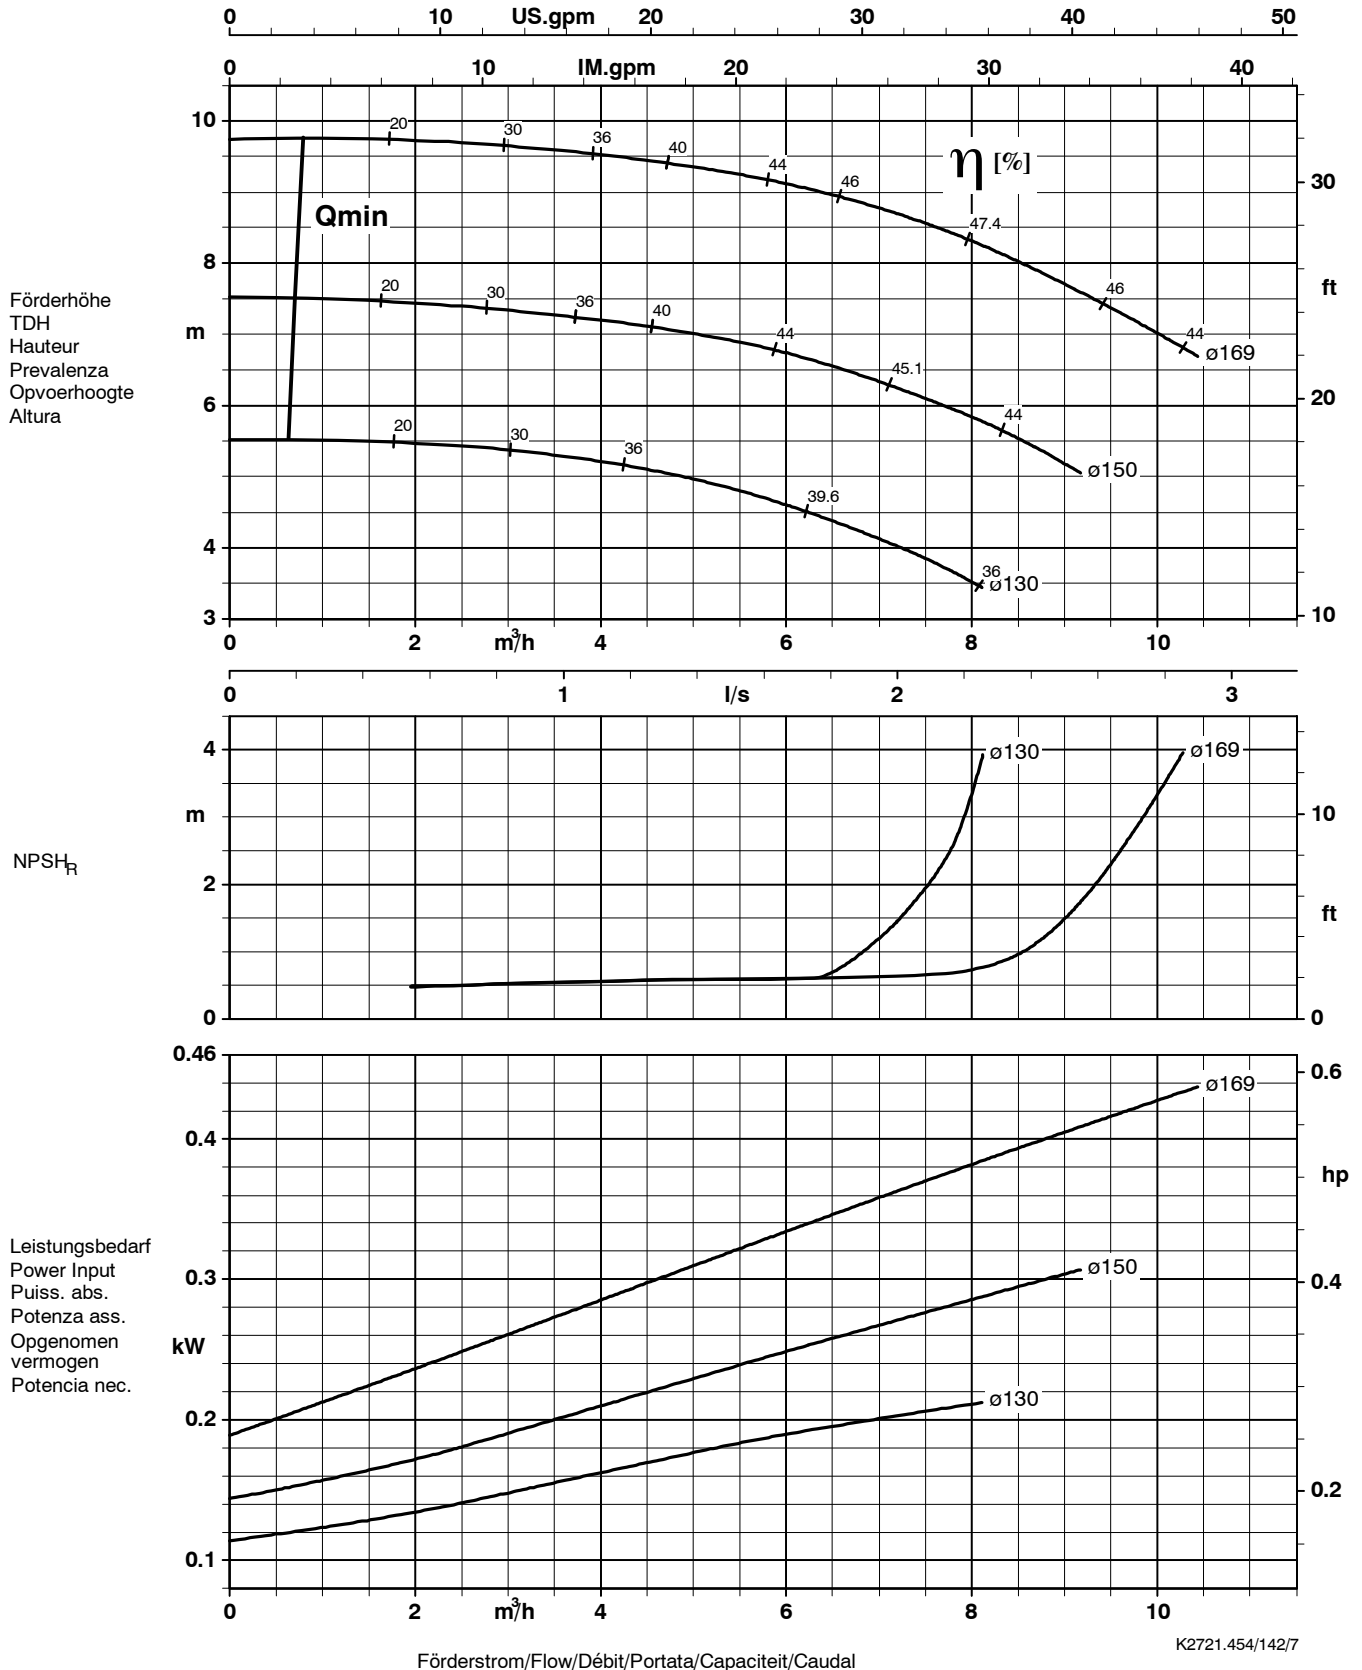


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7 mm

|                                                                                           |                                                         |                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 32-200<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Project | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom.<br><br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Project                                                             | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre           | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                      | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                                                                            |                                                                                                                                                                                    |

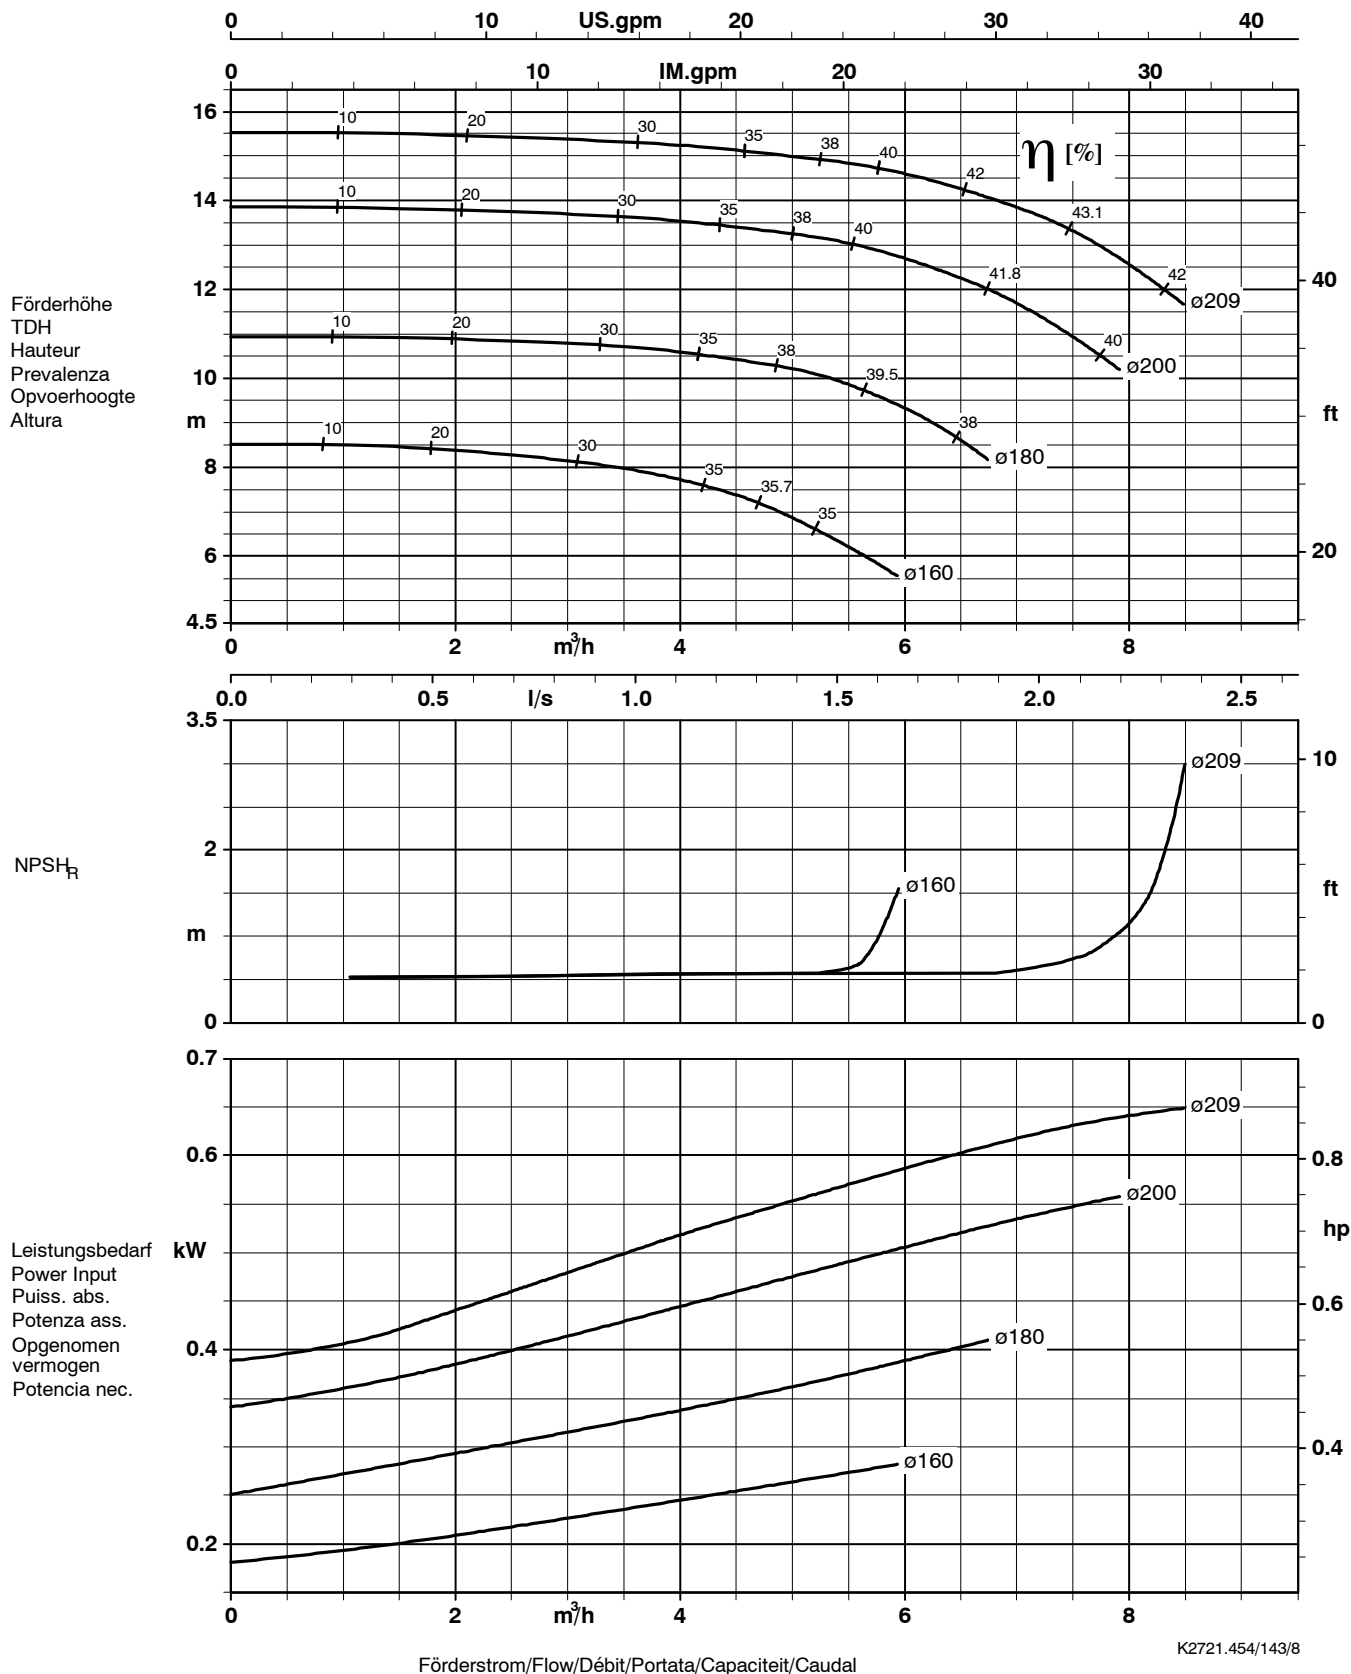


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7 mm

|                                                                                                   |                                 |                                               |                                                                      |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 32-250<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>32-250 | Nennzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.        | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufwerk-Ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | Ø Girante<br>Ø Waaier<br>Ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

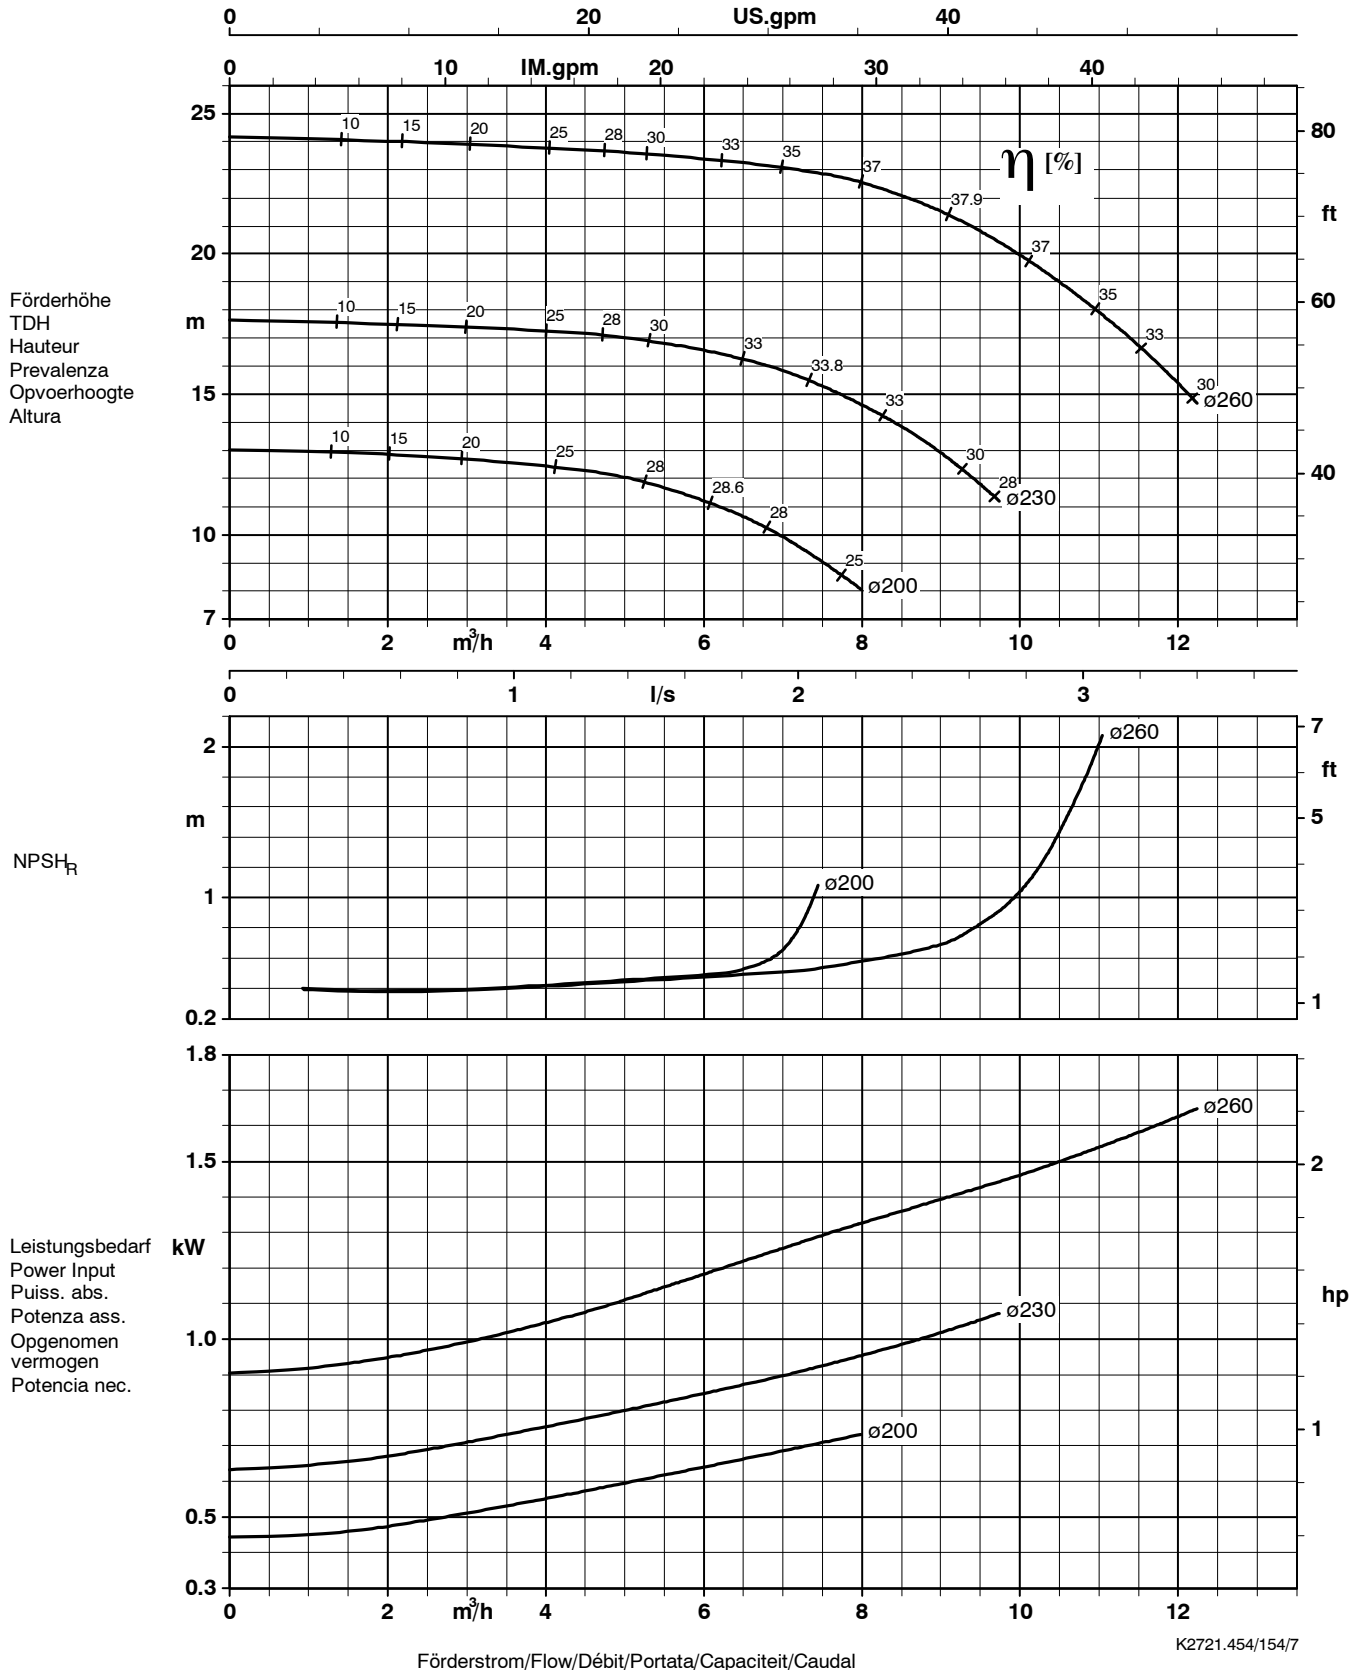


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 6 mm

|                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 40-160<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 40-160<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                           | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

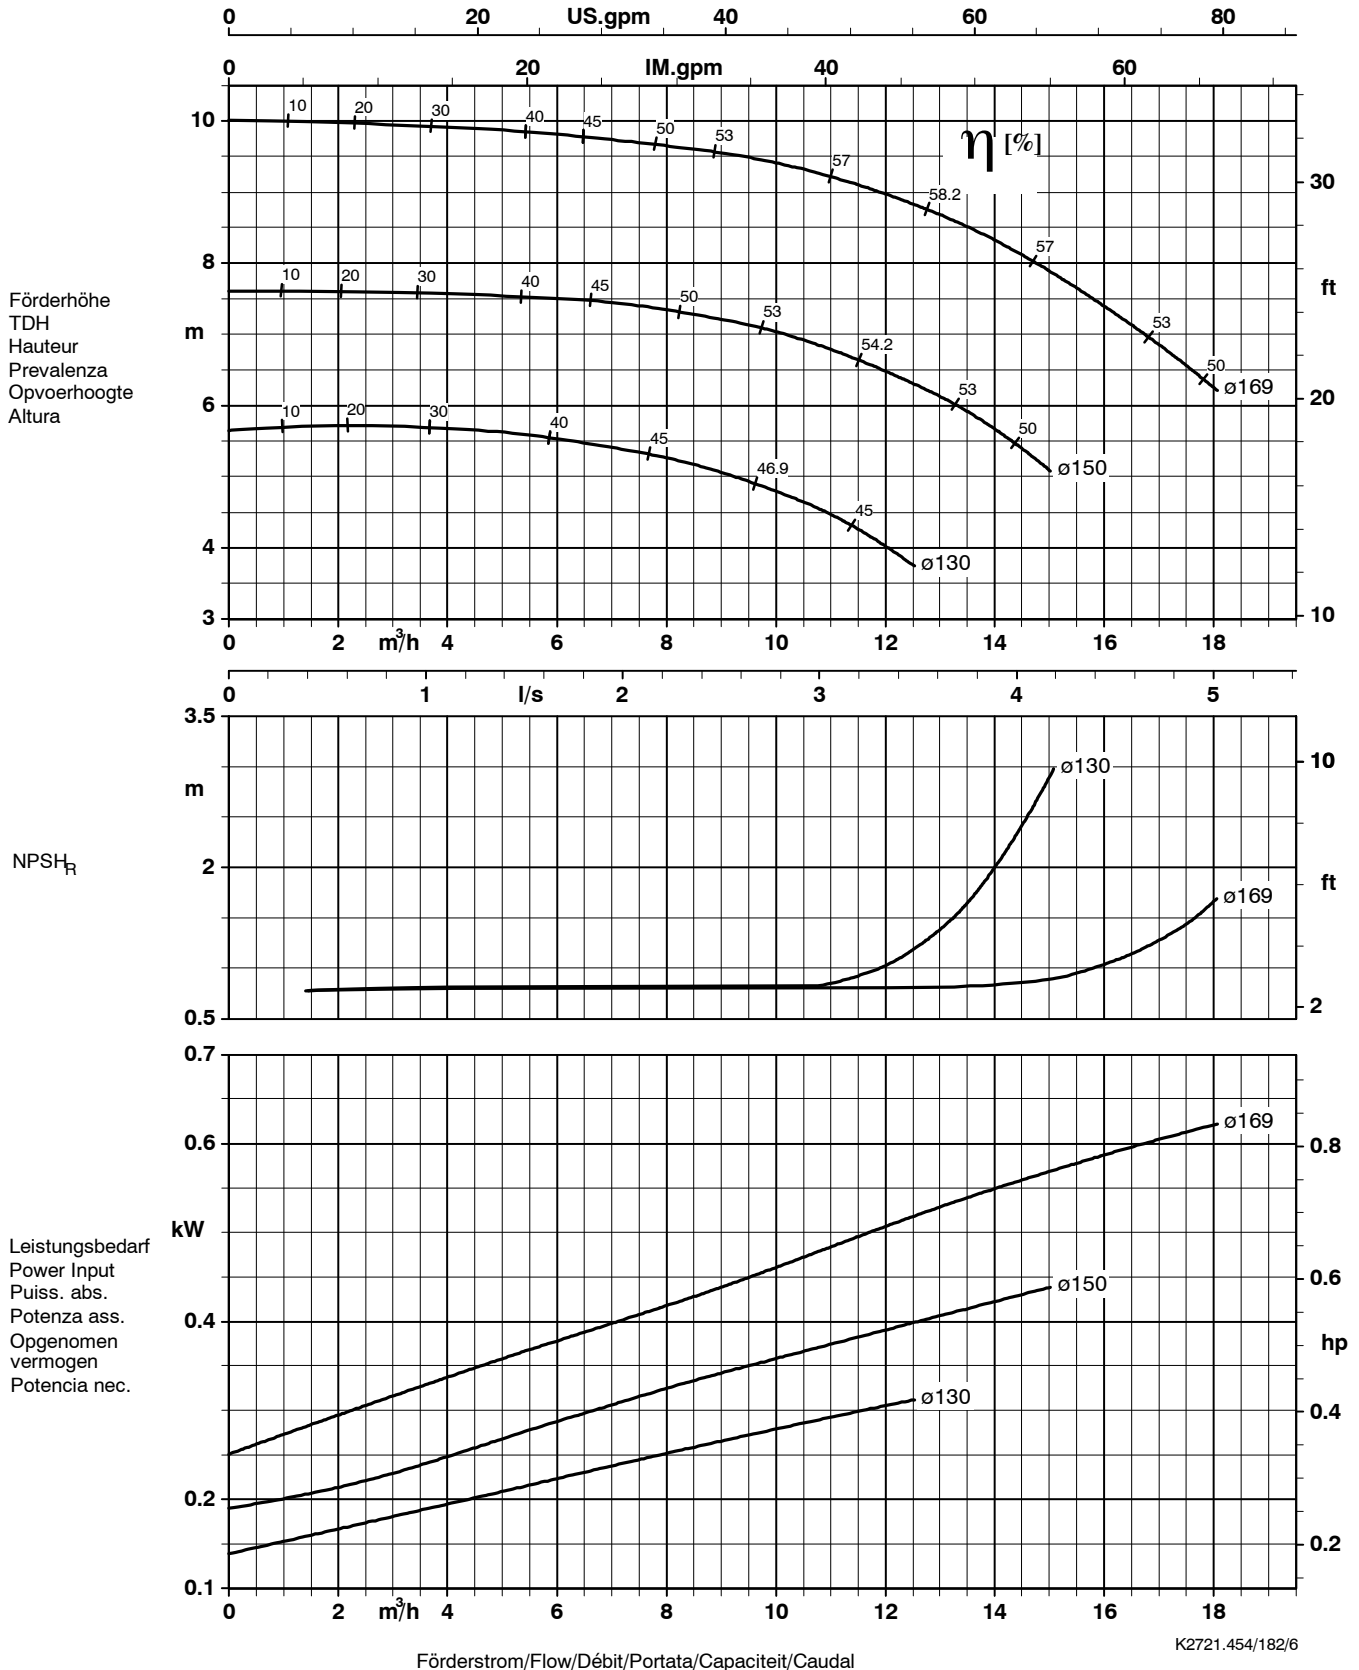


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 9 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 9 mm

|                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 40-200<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 40-200<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                              | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto                                           | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

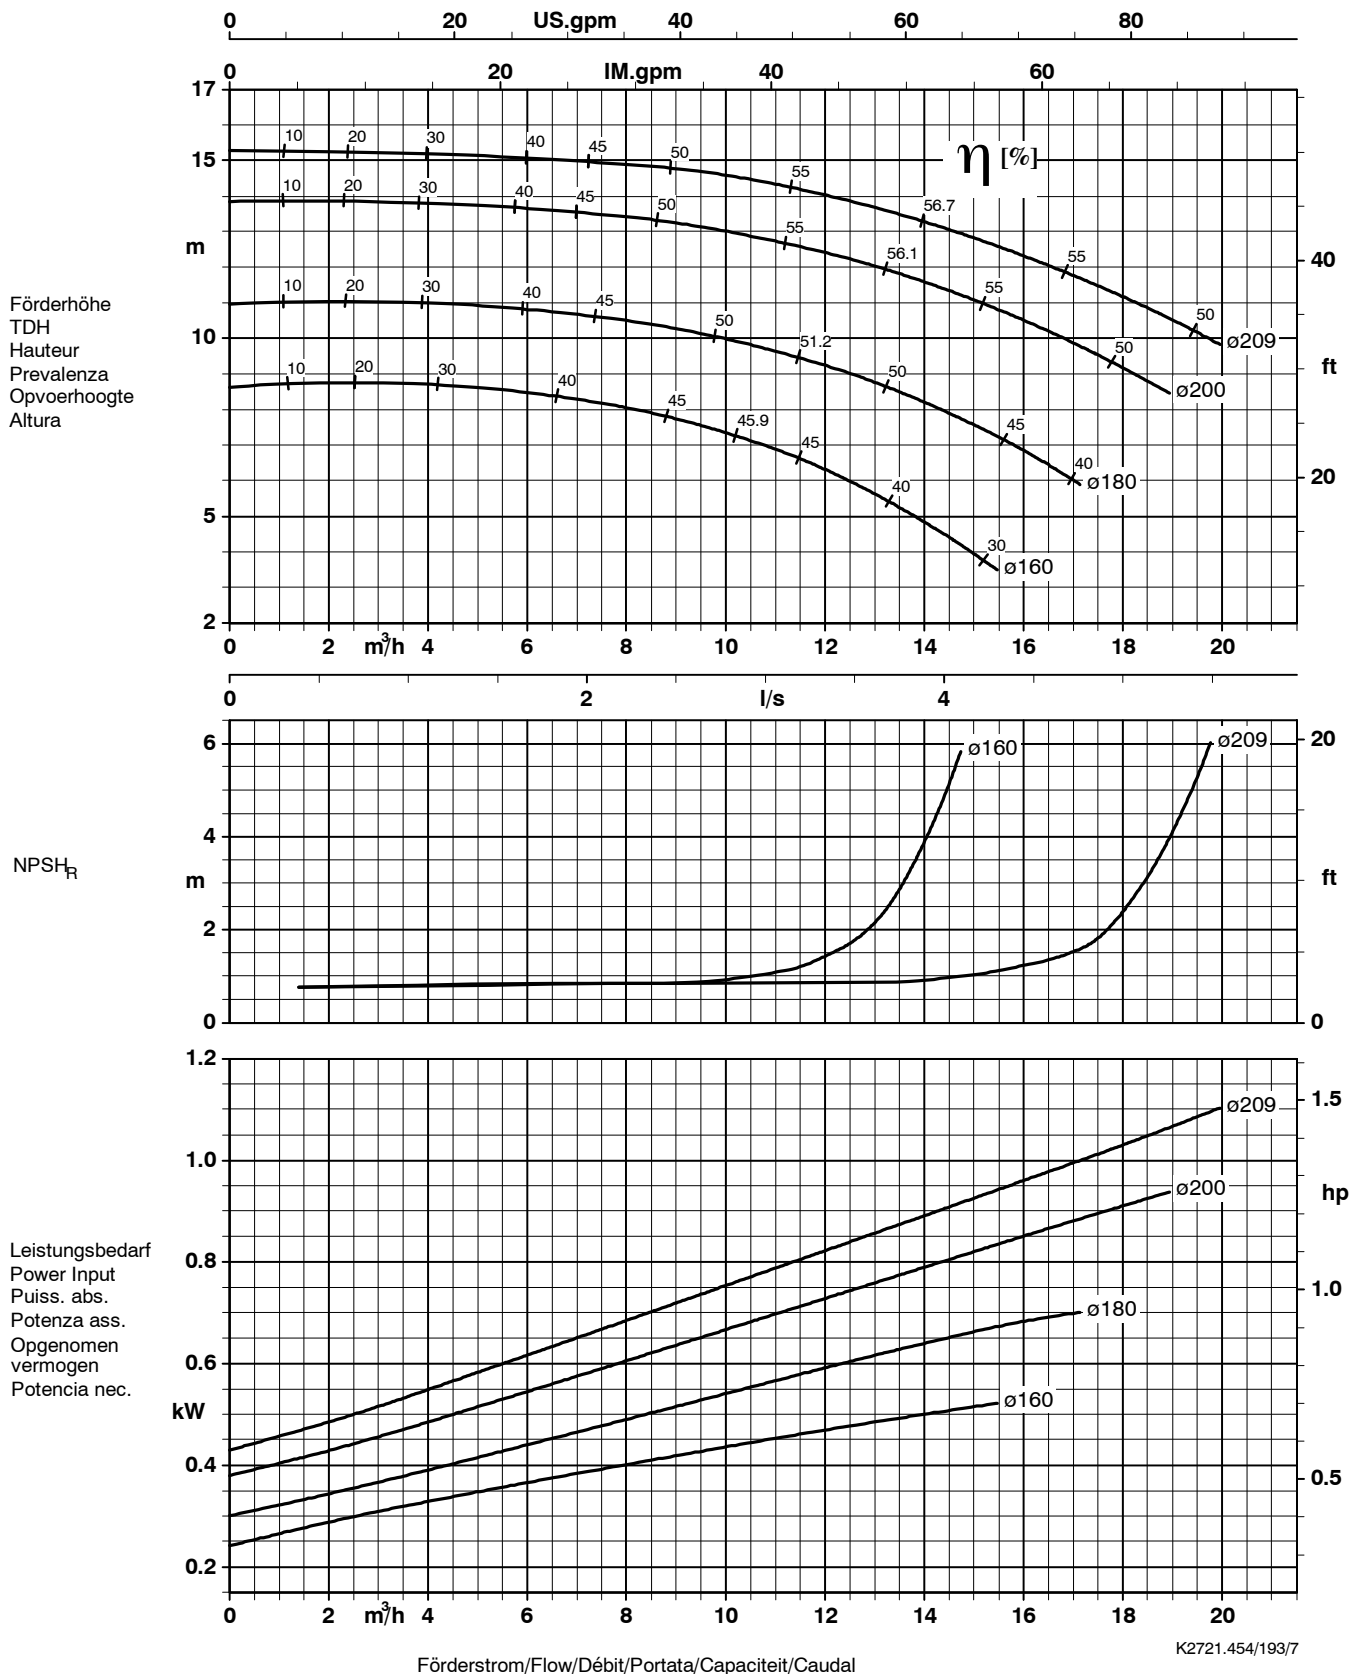

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7 mm

|                                                                                                   |                                 |                                                           |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 40-250<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>40-250 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre             | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiernr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

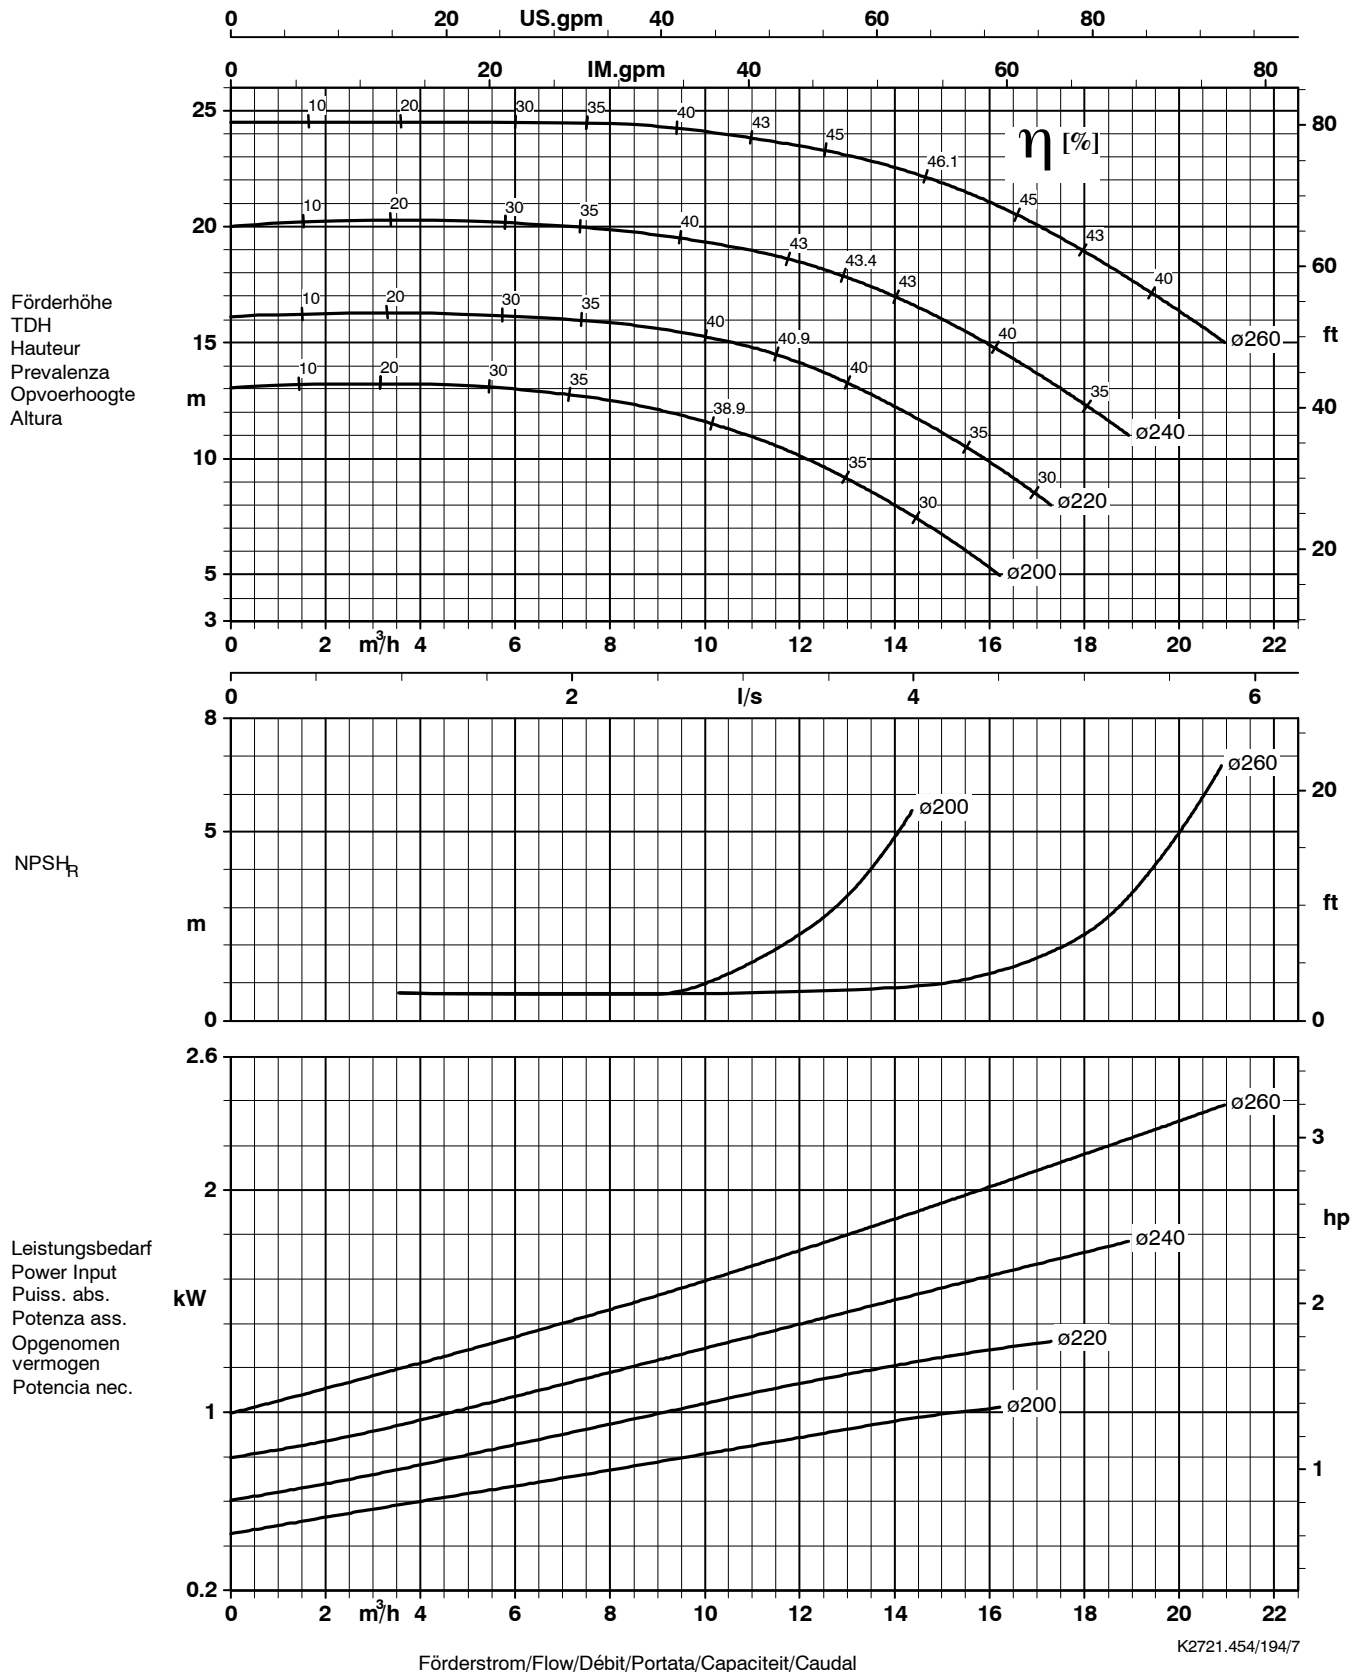


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 7 mm


|                                                                                                   |                                 |                                               |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 40-315<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>40-315 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

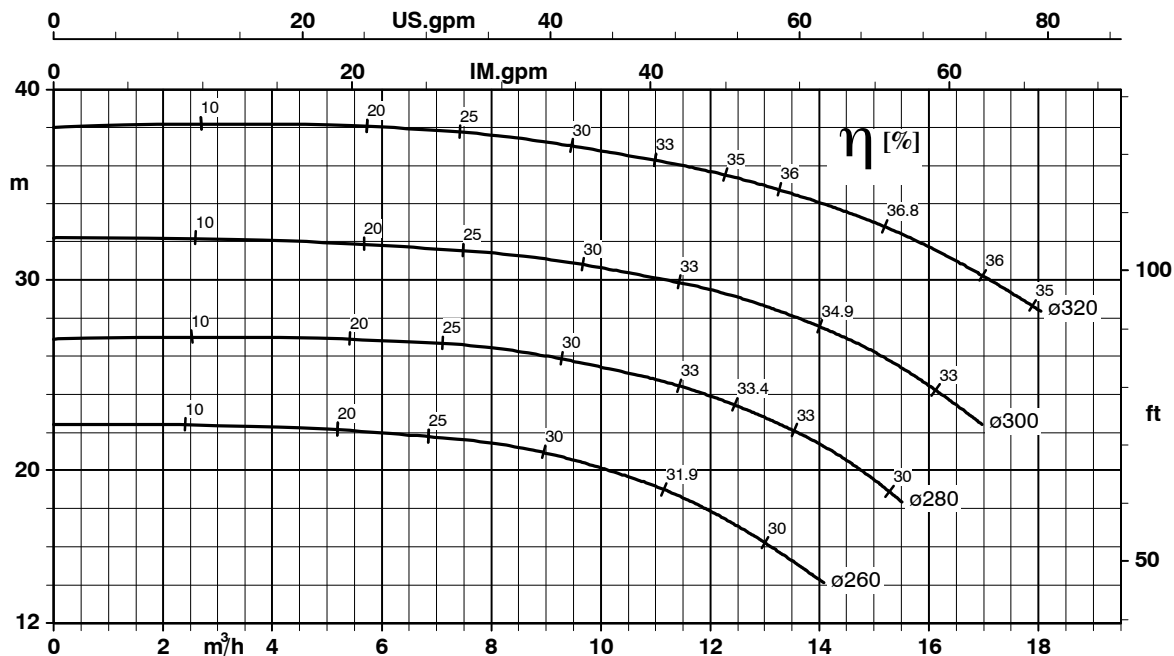

NPSH<sub>R</sub>

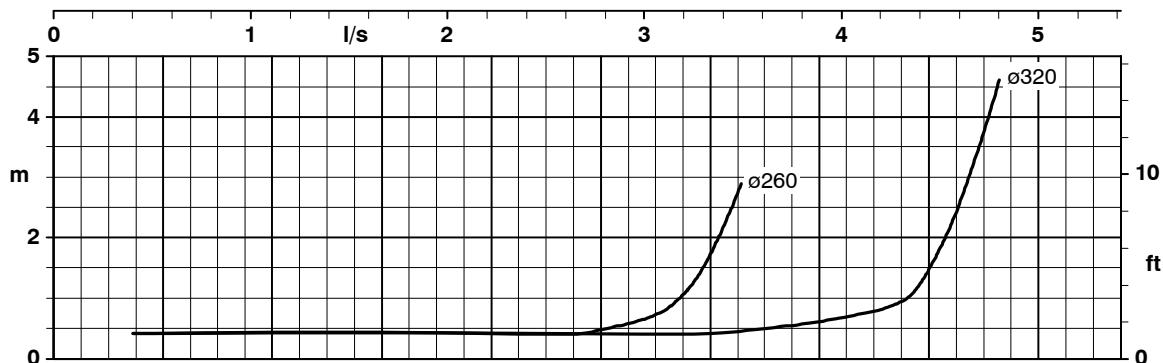

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

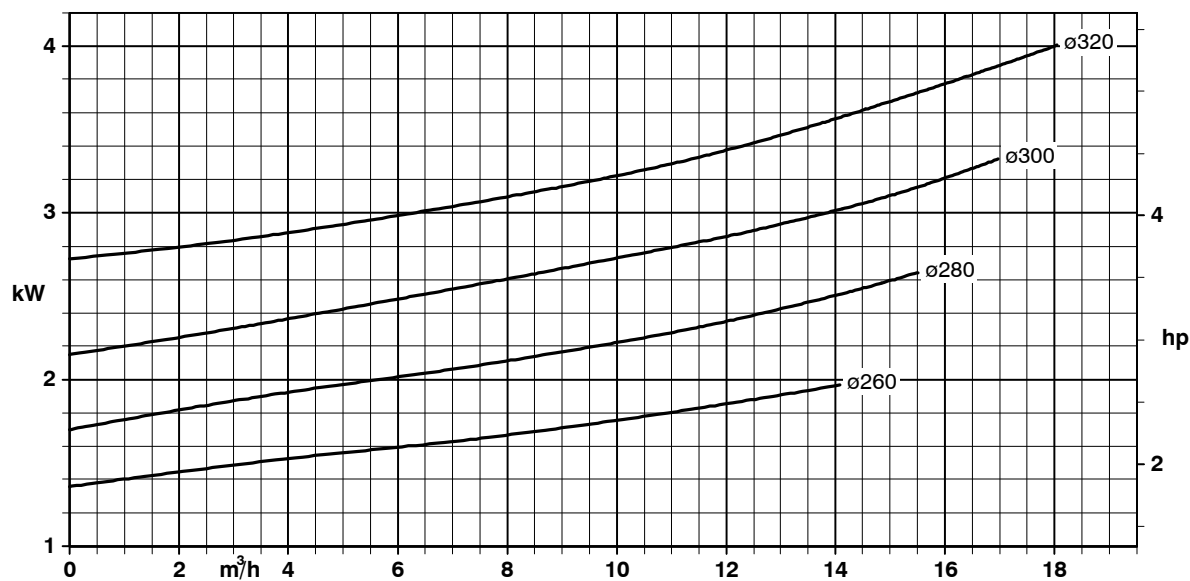


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/195/7


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 8 mm

|                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 50-160<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 50-160<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                           | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

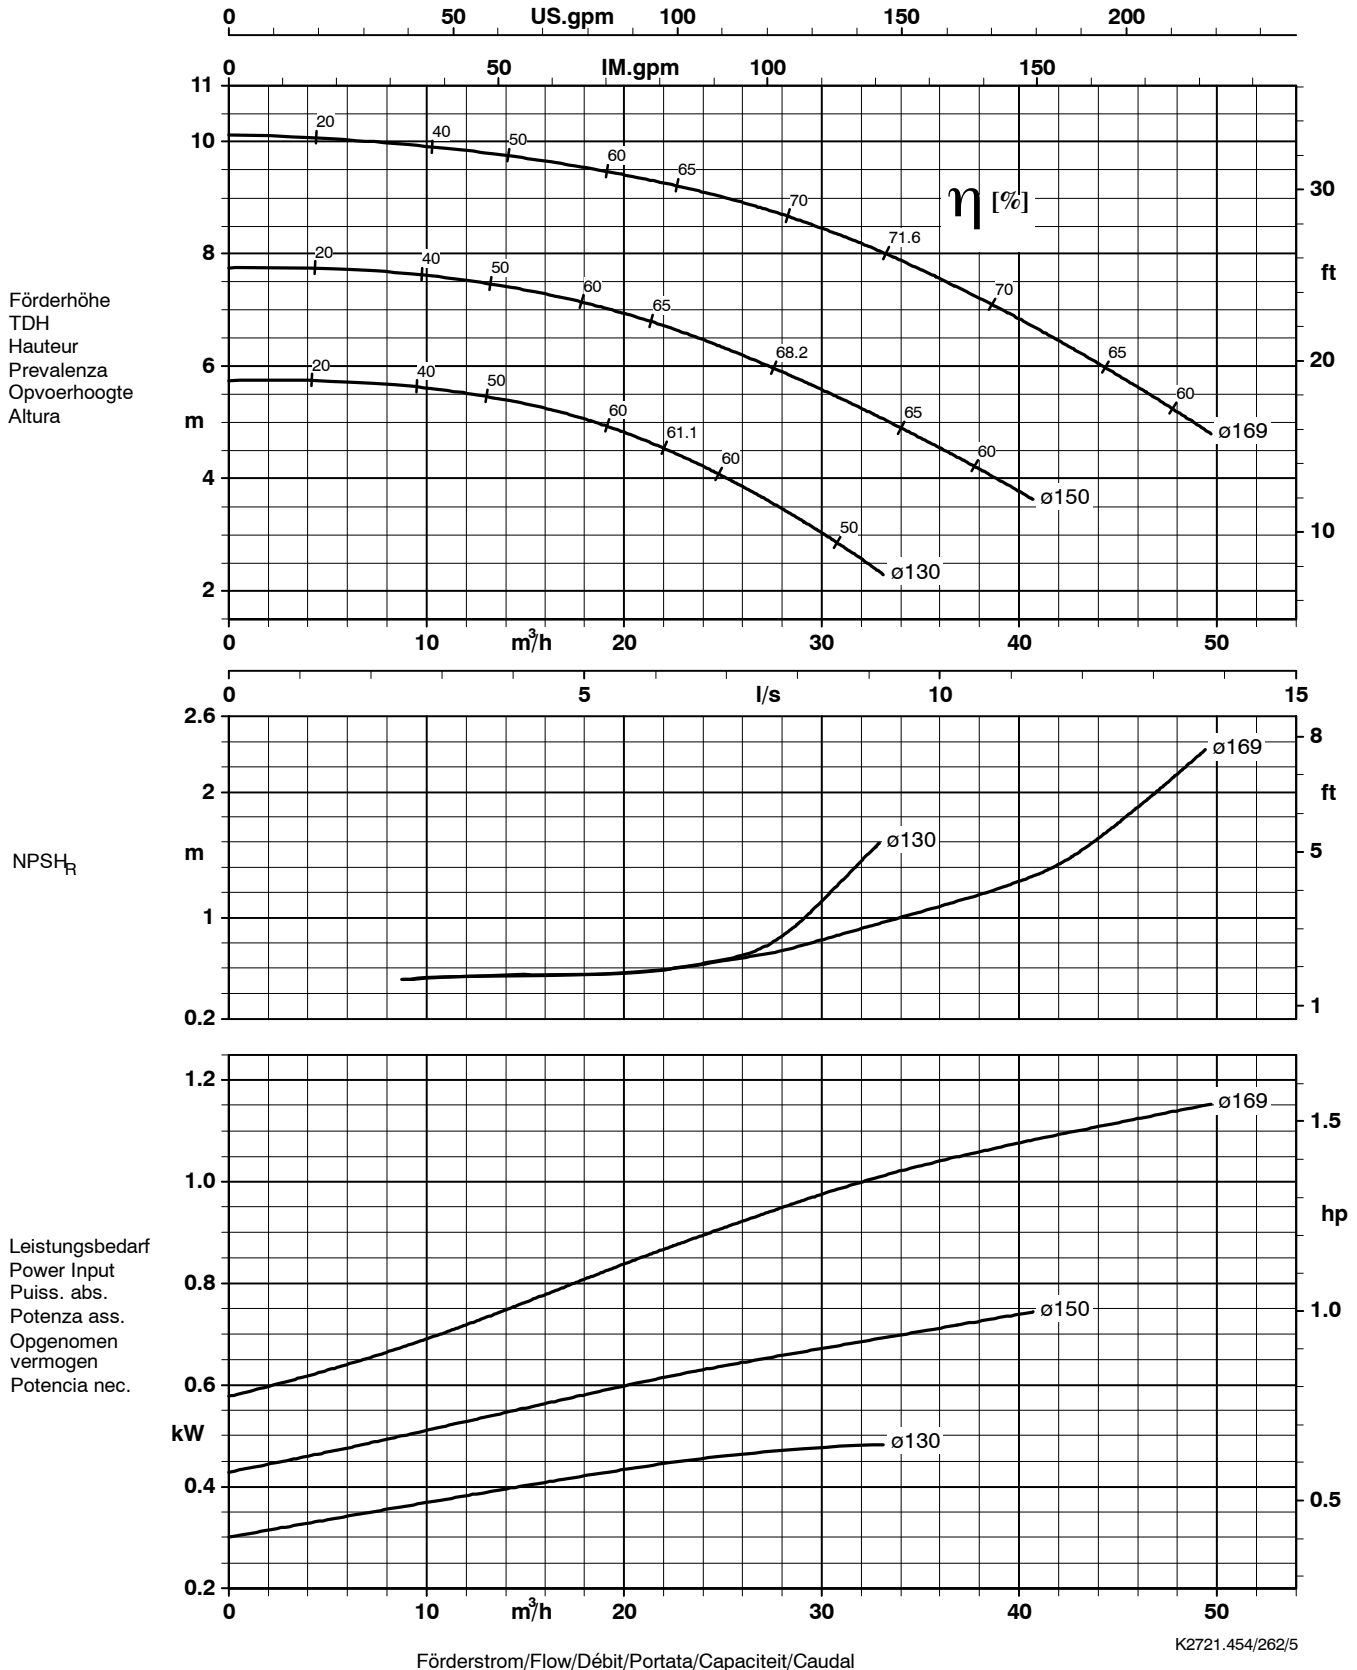


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 15 mm

|                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 50-200<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 50-200<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                           | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

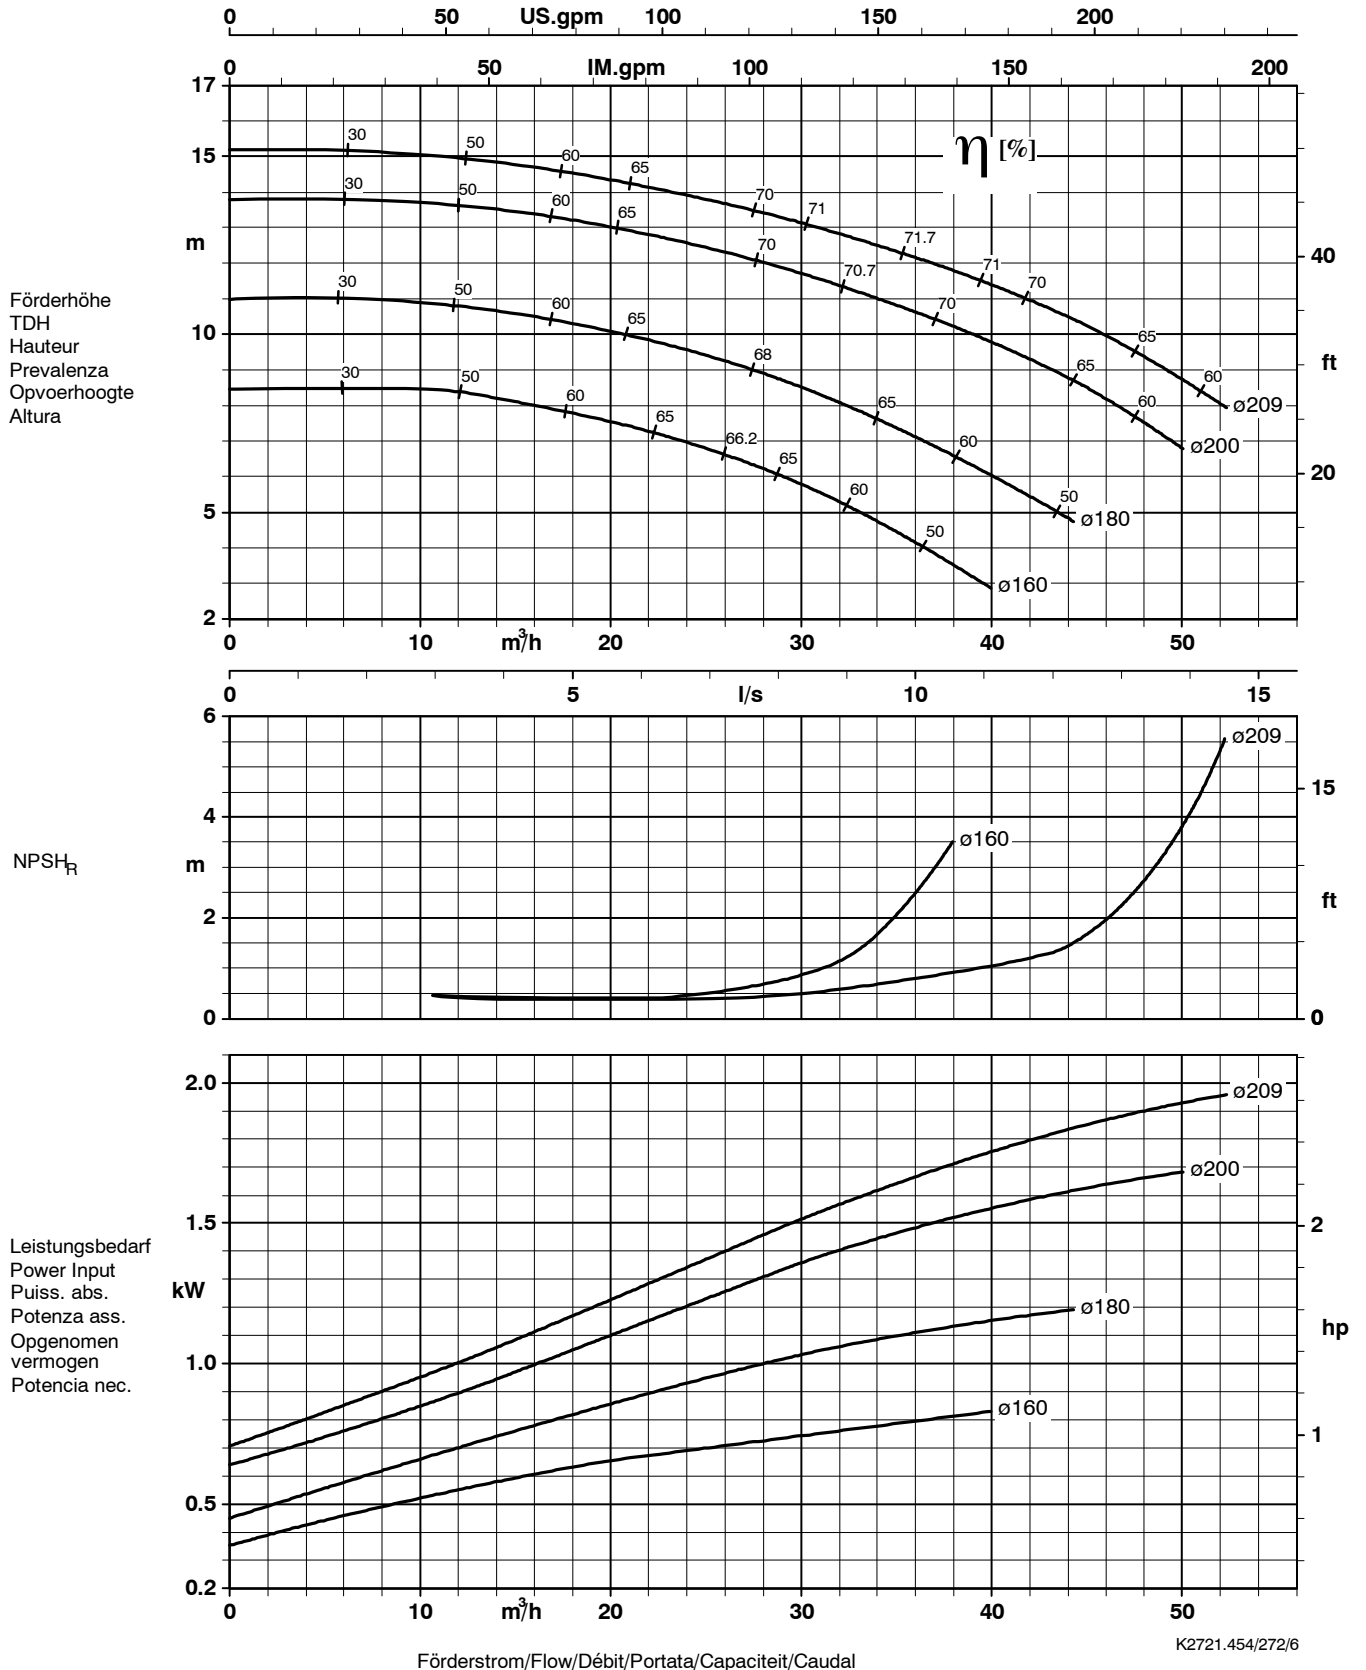

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 12 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 12 mm

|                                                                                                   |                                 |                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 50-250<br>Magnochem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>50-250 | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutiones nom.<br>Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <div data-bbox="1121 118 1422 253">  </div> <div data-bbox="1121 253 1422 353">           KSB Aktiengesellschaft<br/>           Postfach 1361<br/>           91253 Pegnitz<br/>           Bahnhofplatz 1<br/>           91257 Pegnitz         </div> |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre            | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

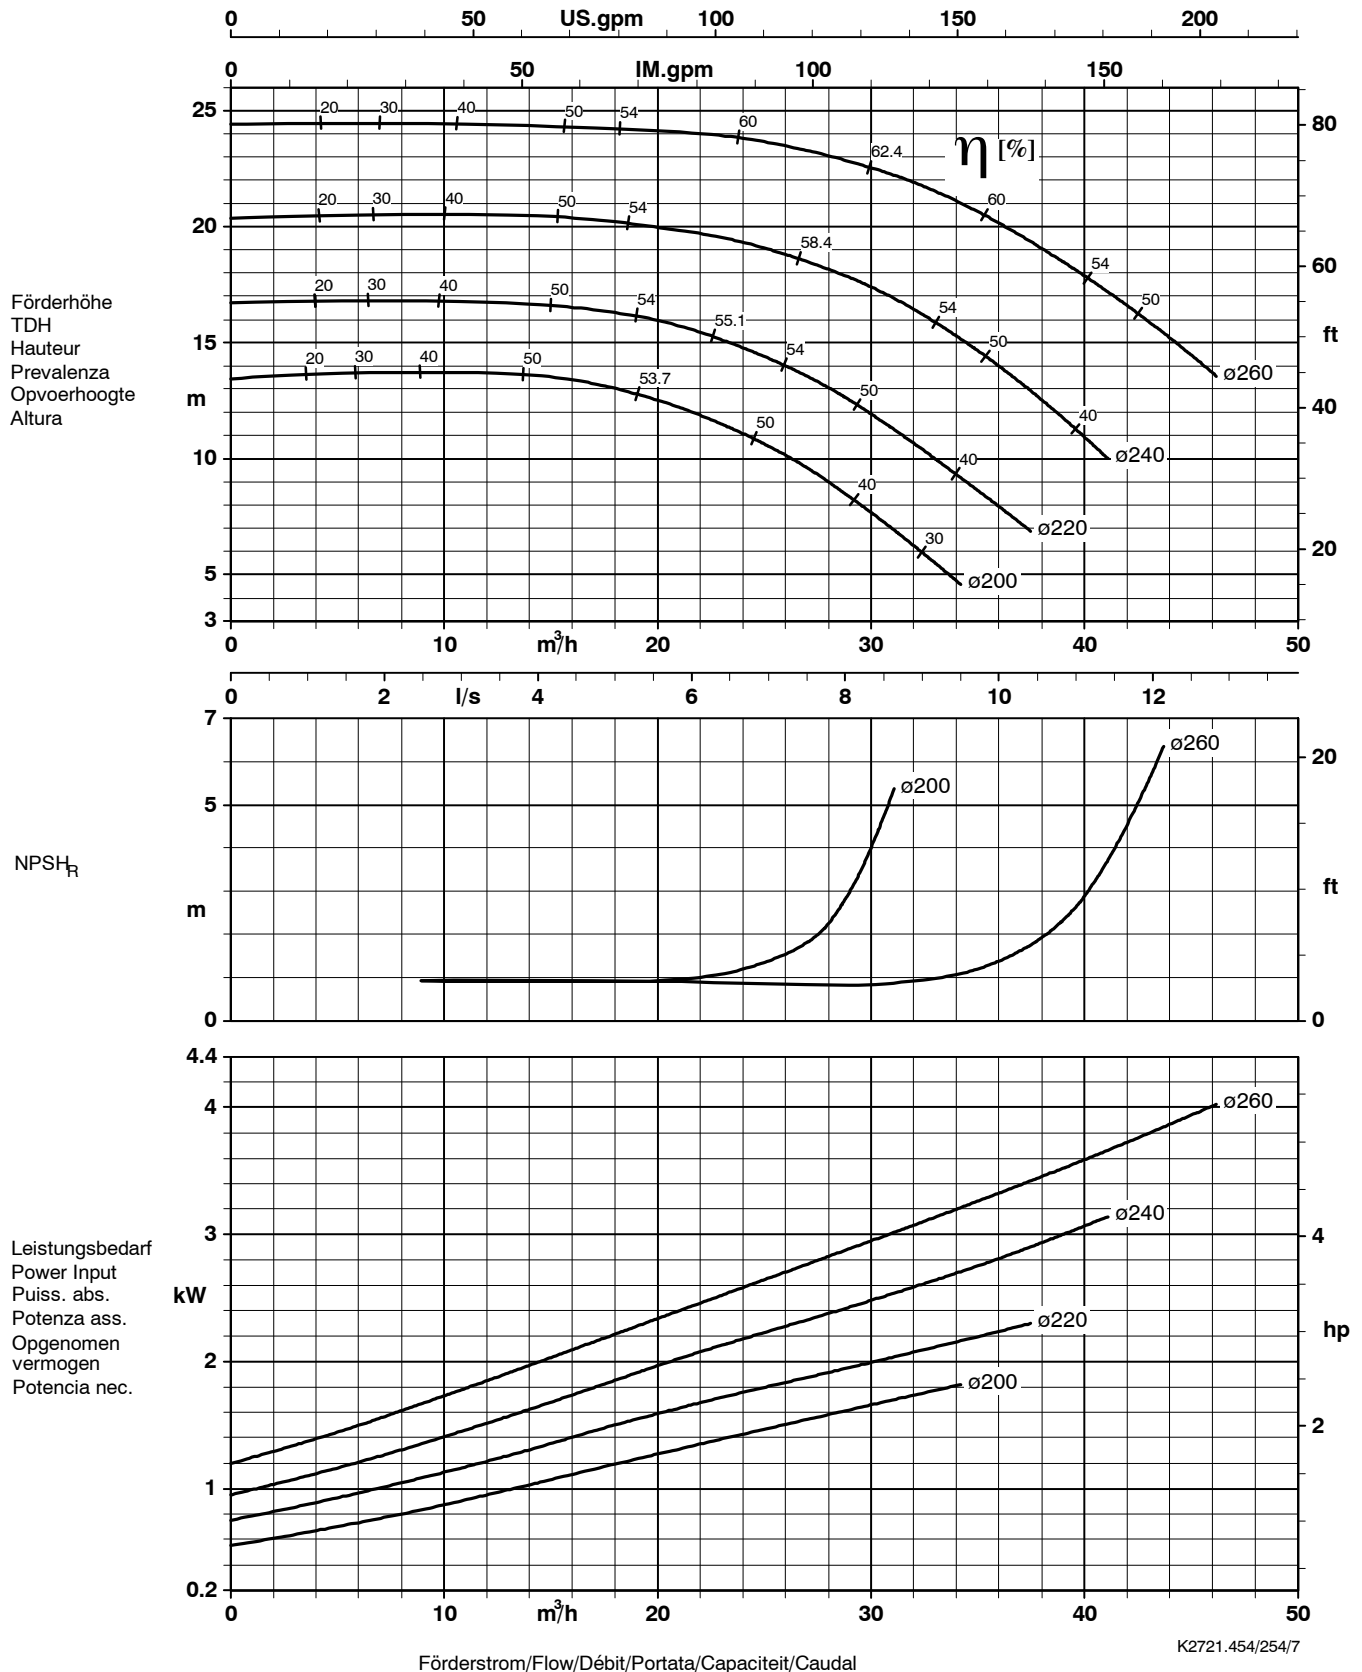


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 10 mm


|                                                                                                   |                                 |                                               |                                                                      |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 50-315<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>50-315 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

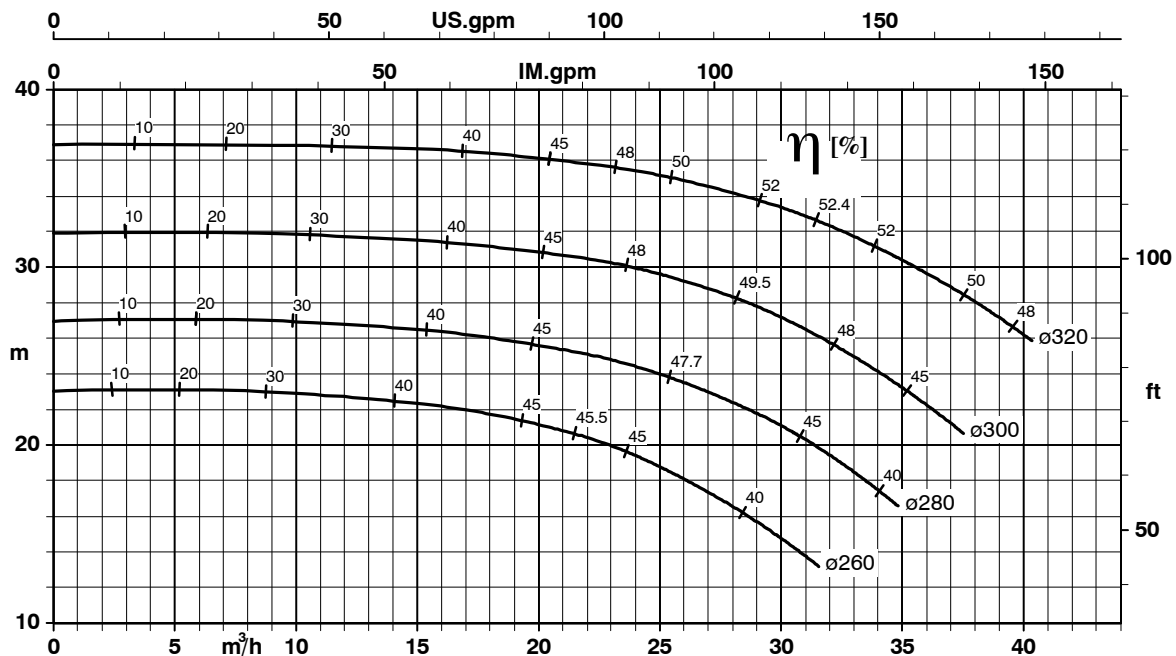

NPSH<sub>R</sub>

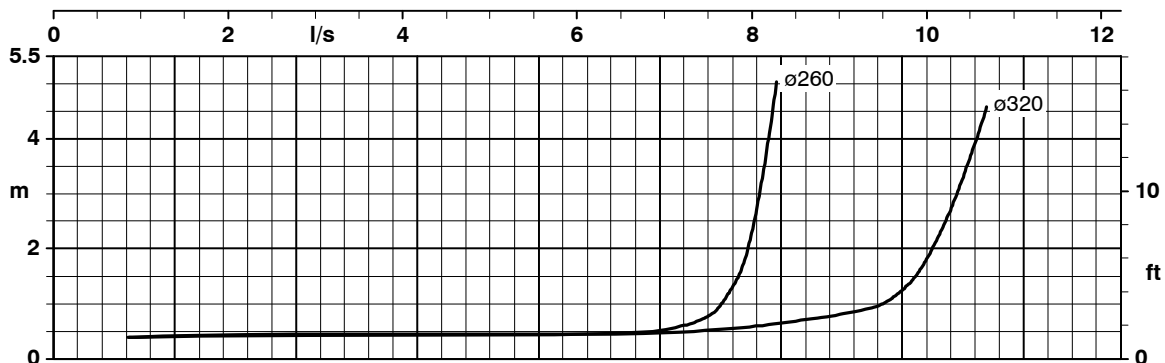

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

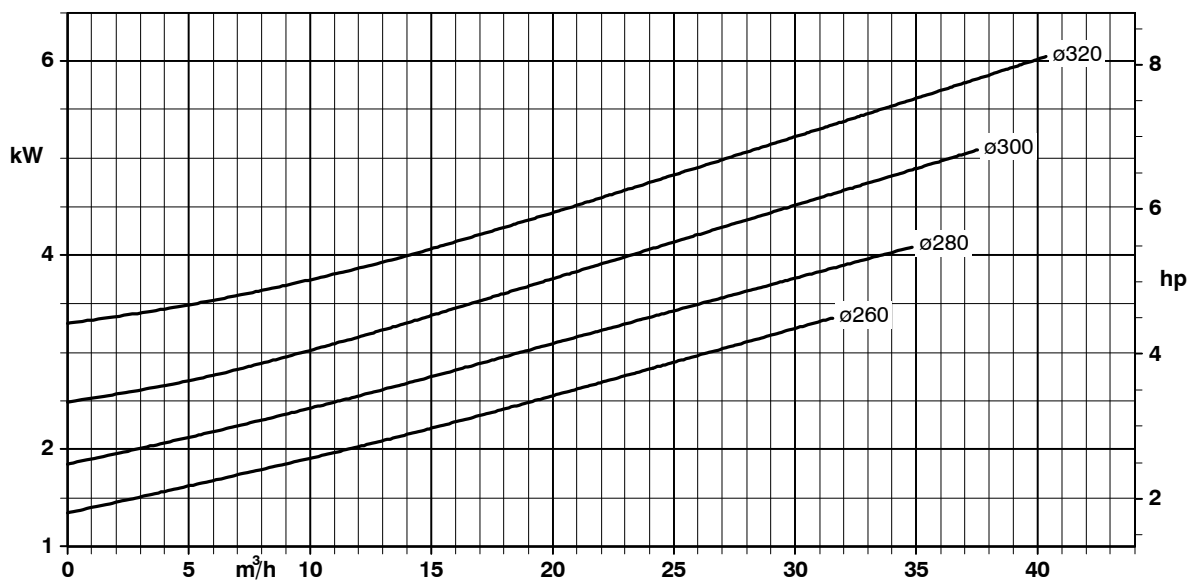


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/255/7


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 8 mm

|                                                                                           |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br><b>CPKN 65-160</b><br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                              | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

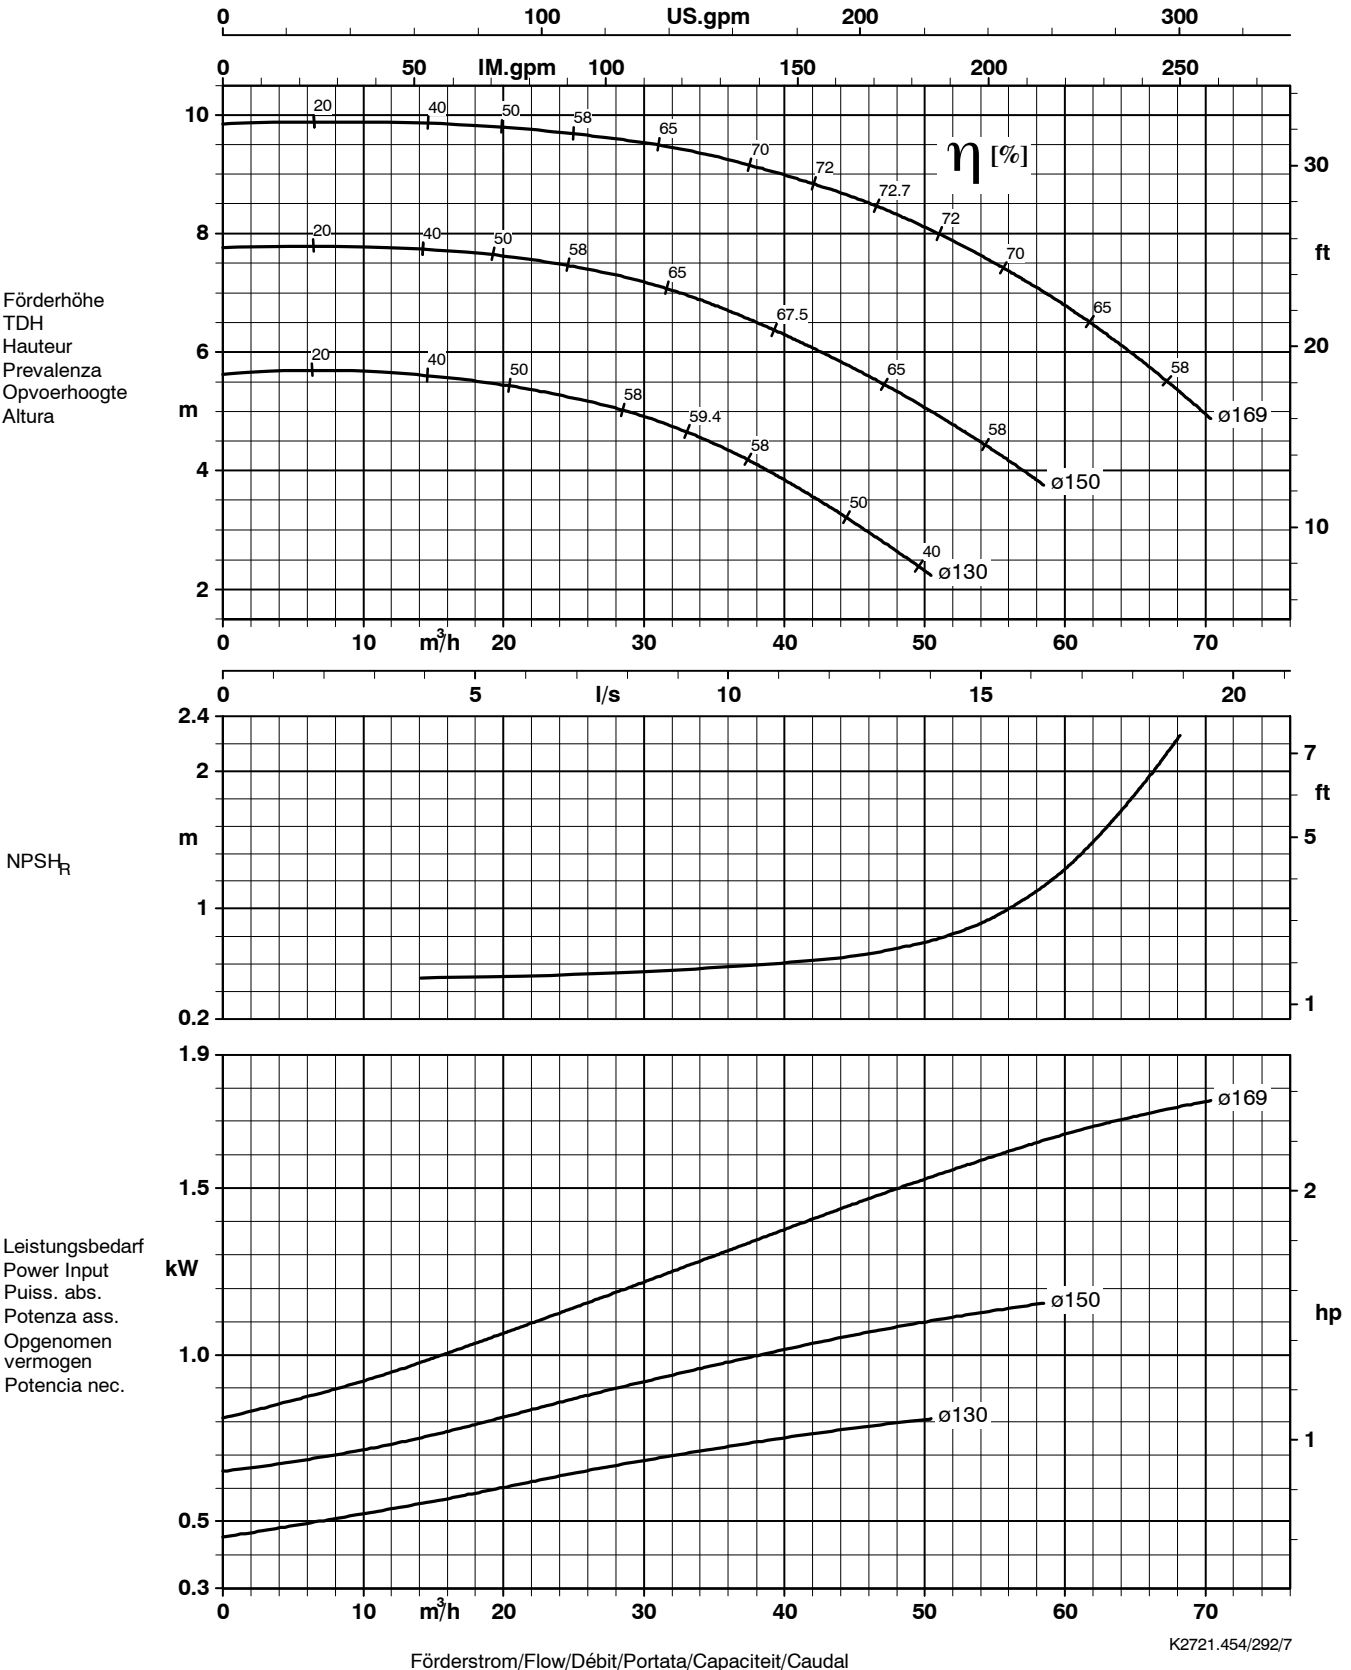


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 20 mm

|                                                                                           |                                                                           |                                                              |                                                                                         |                                                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 65-200<br>Magnochem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 65-200<br>Magnochem / -Bloc<br>HPK-L | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutiones nom.<br><br>1450 1/min | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete         |  |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                           | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                                                | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                                                         | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                                                   |
|                                                                                           |                                                                           |                                                              |                                                                                         | KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |                                                                                     |

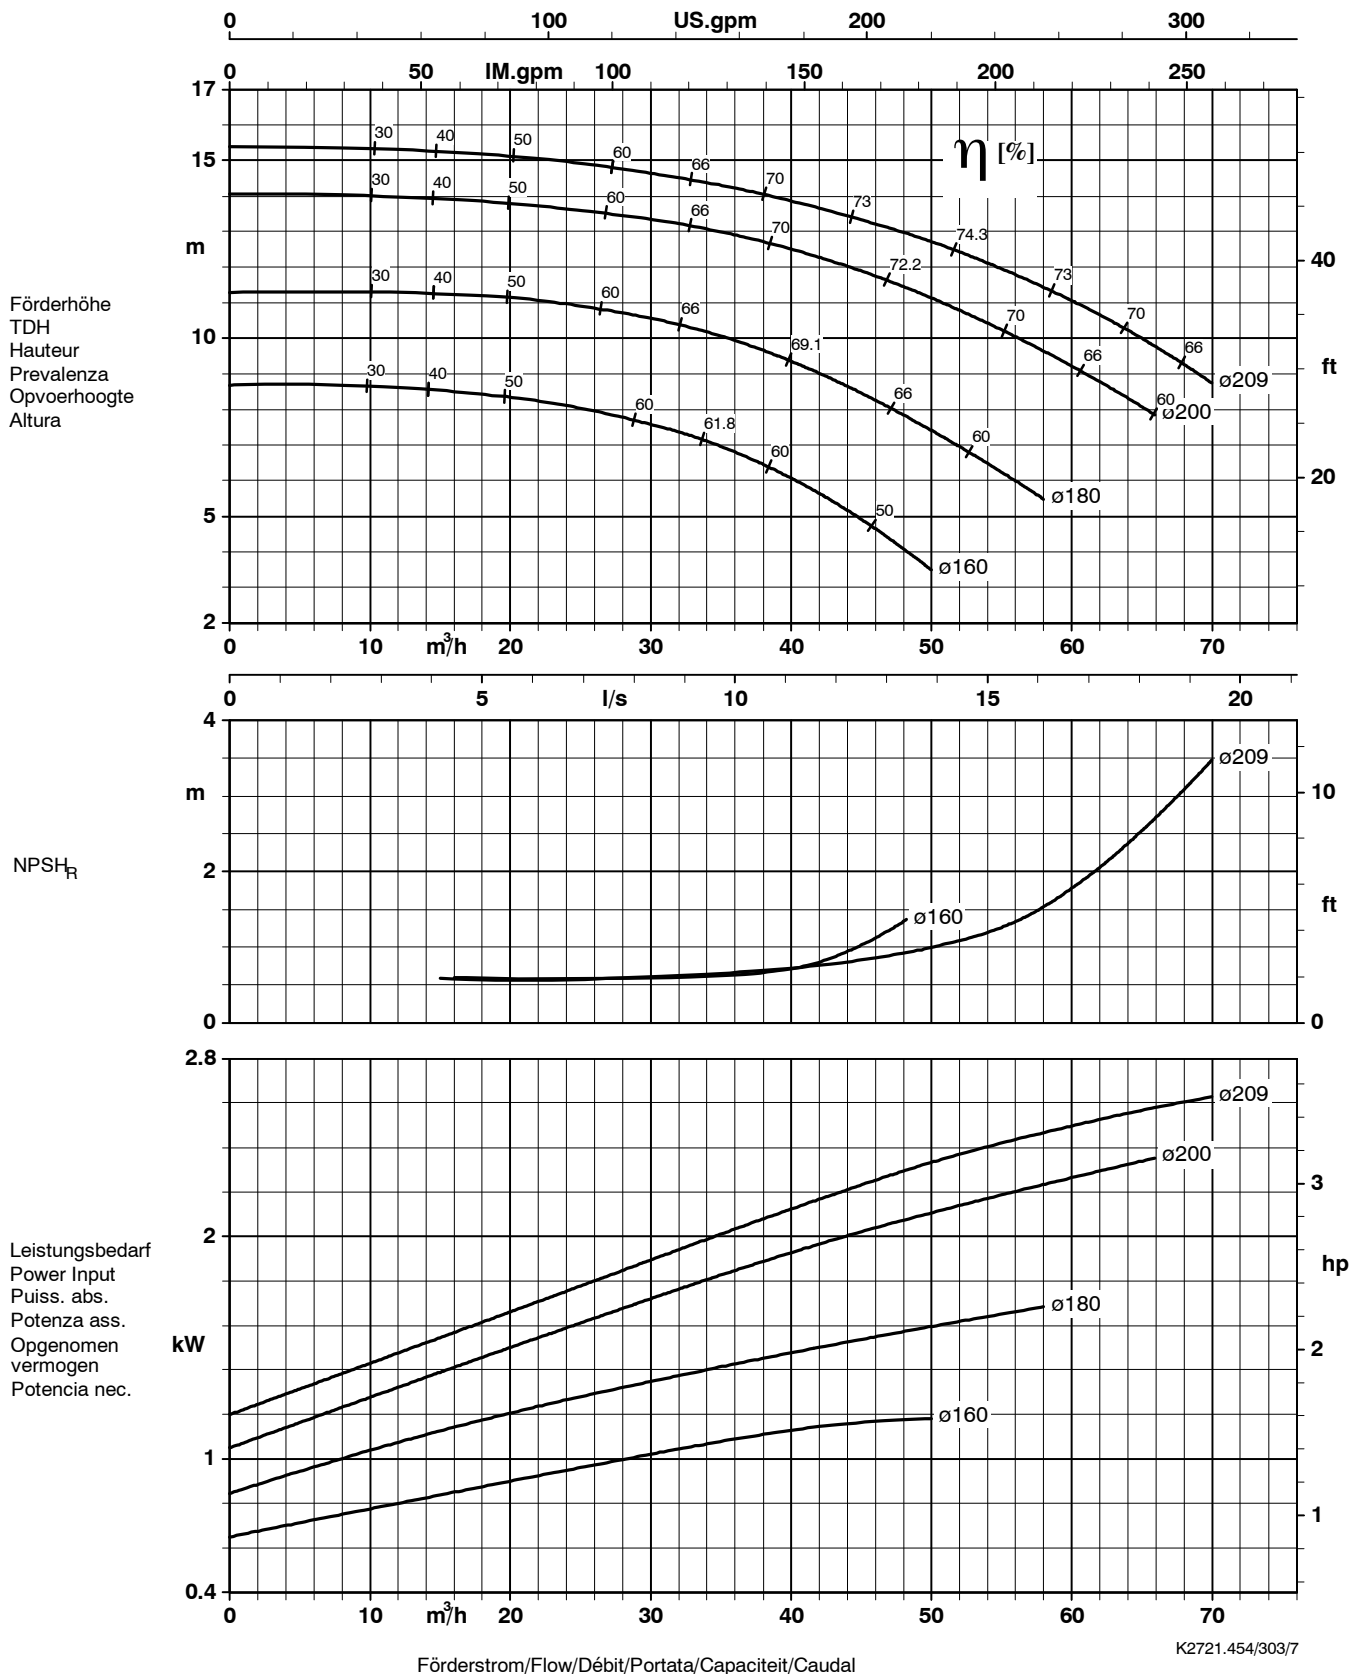


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 16 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 16 mm

|                                                                                            |                                                          |                                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 65-250<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Proyecto | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                               | Progetto<br>Project<br>Proyecto                          | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                 | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

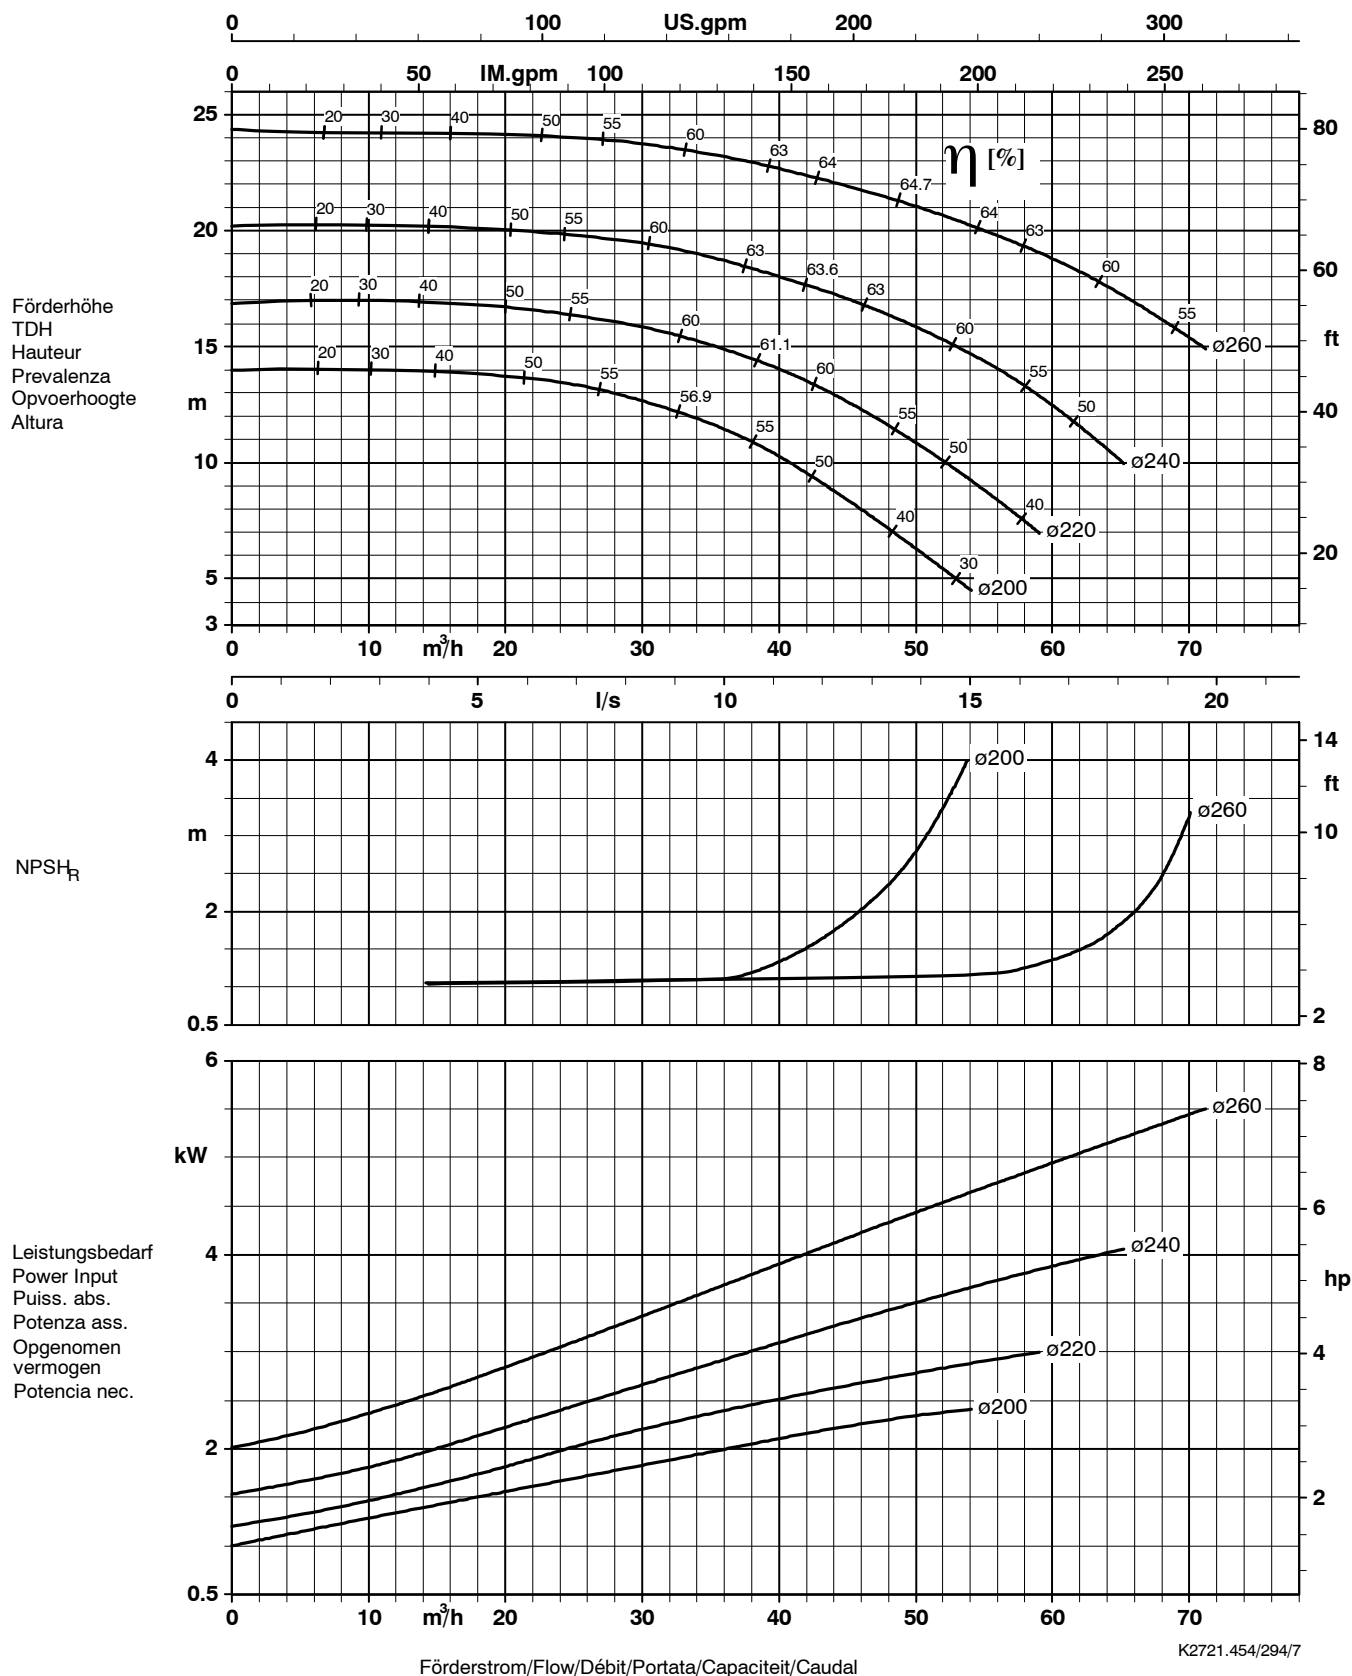


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 13 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 13 mm

|                                                                                            |                                                                            |                                                                  |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 65-315<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK-D / CPKN 65-315<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                               | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                            | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

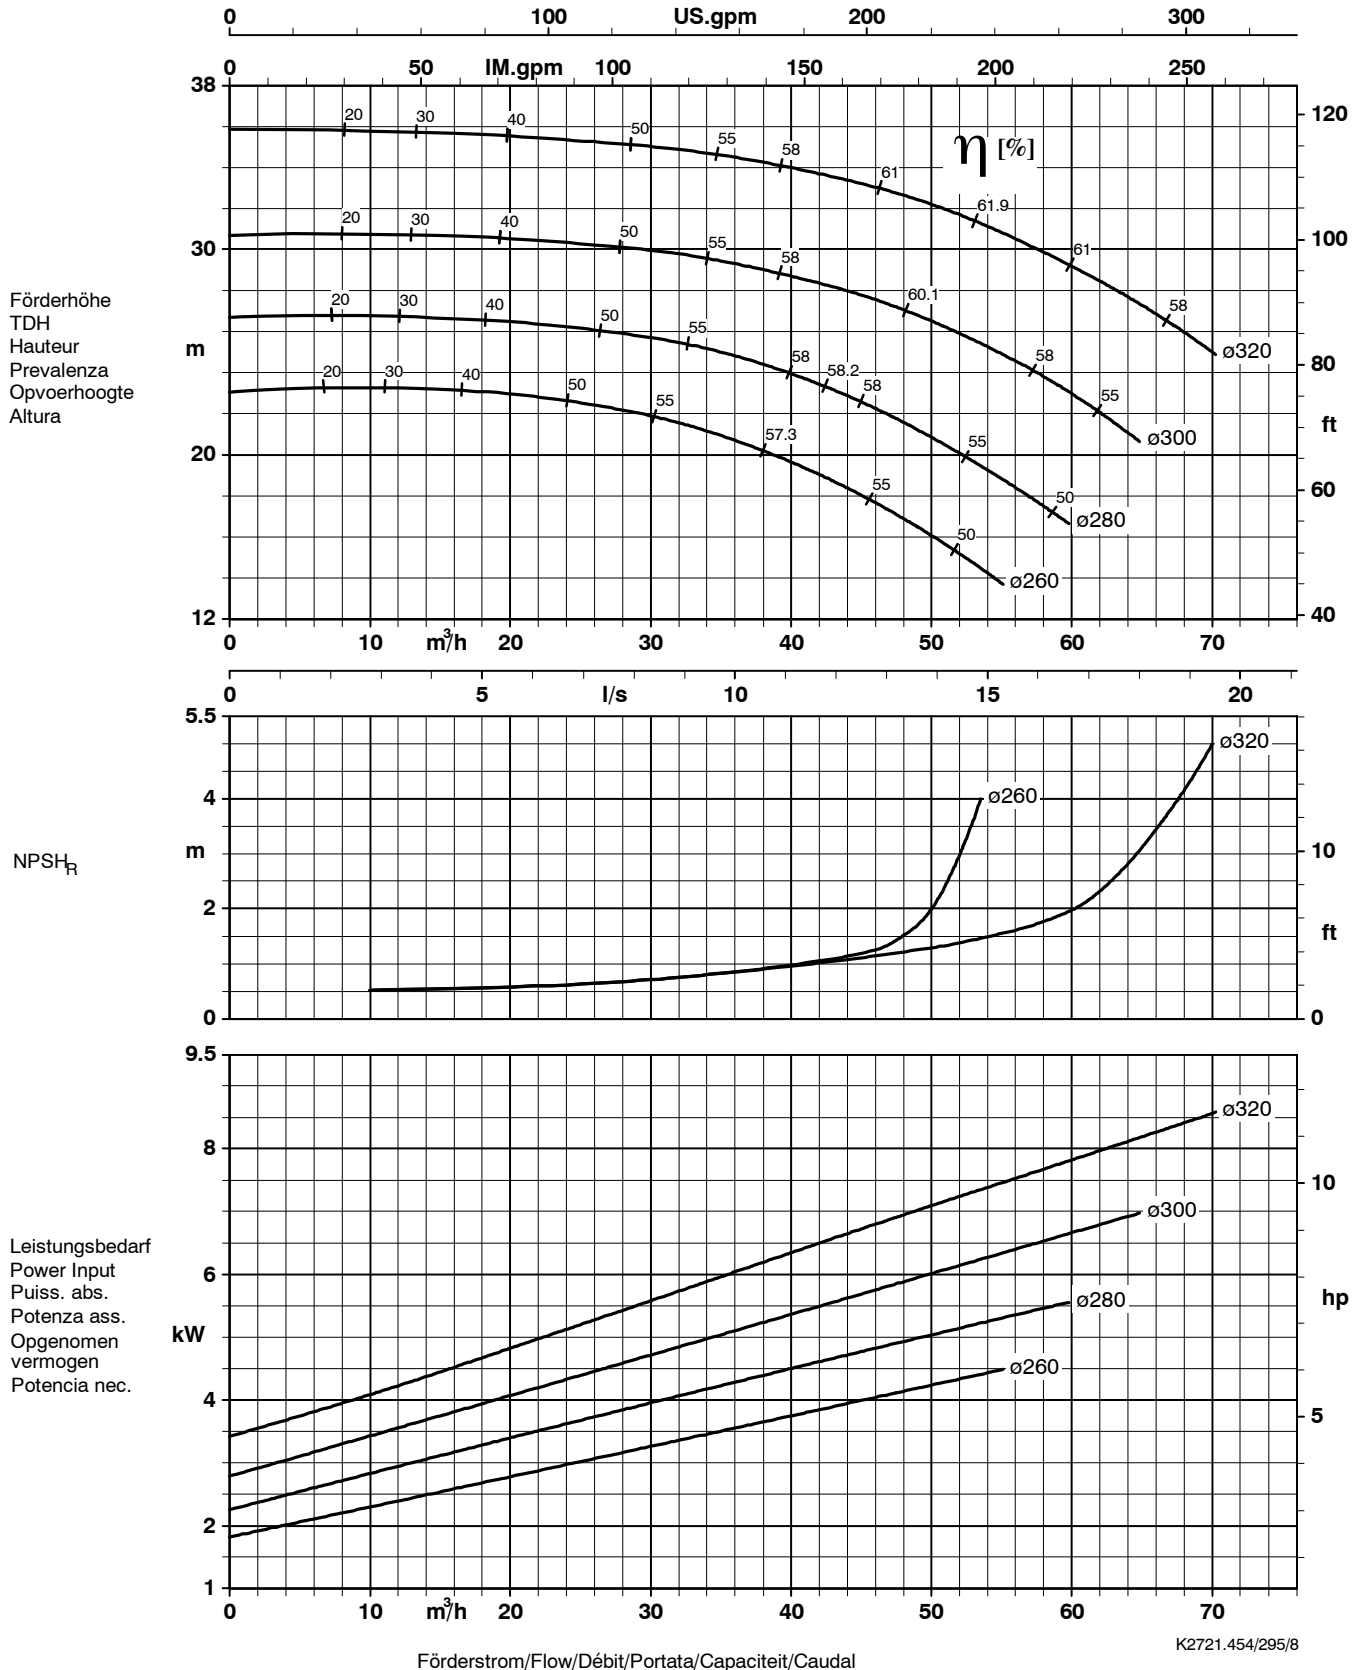

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 10 mm

|                                                                                           |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br><b>CPKN 80-160</b><br>Magnochem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                              | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

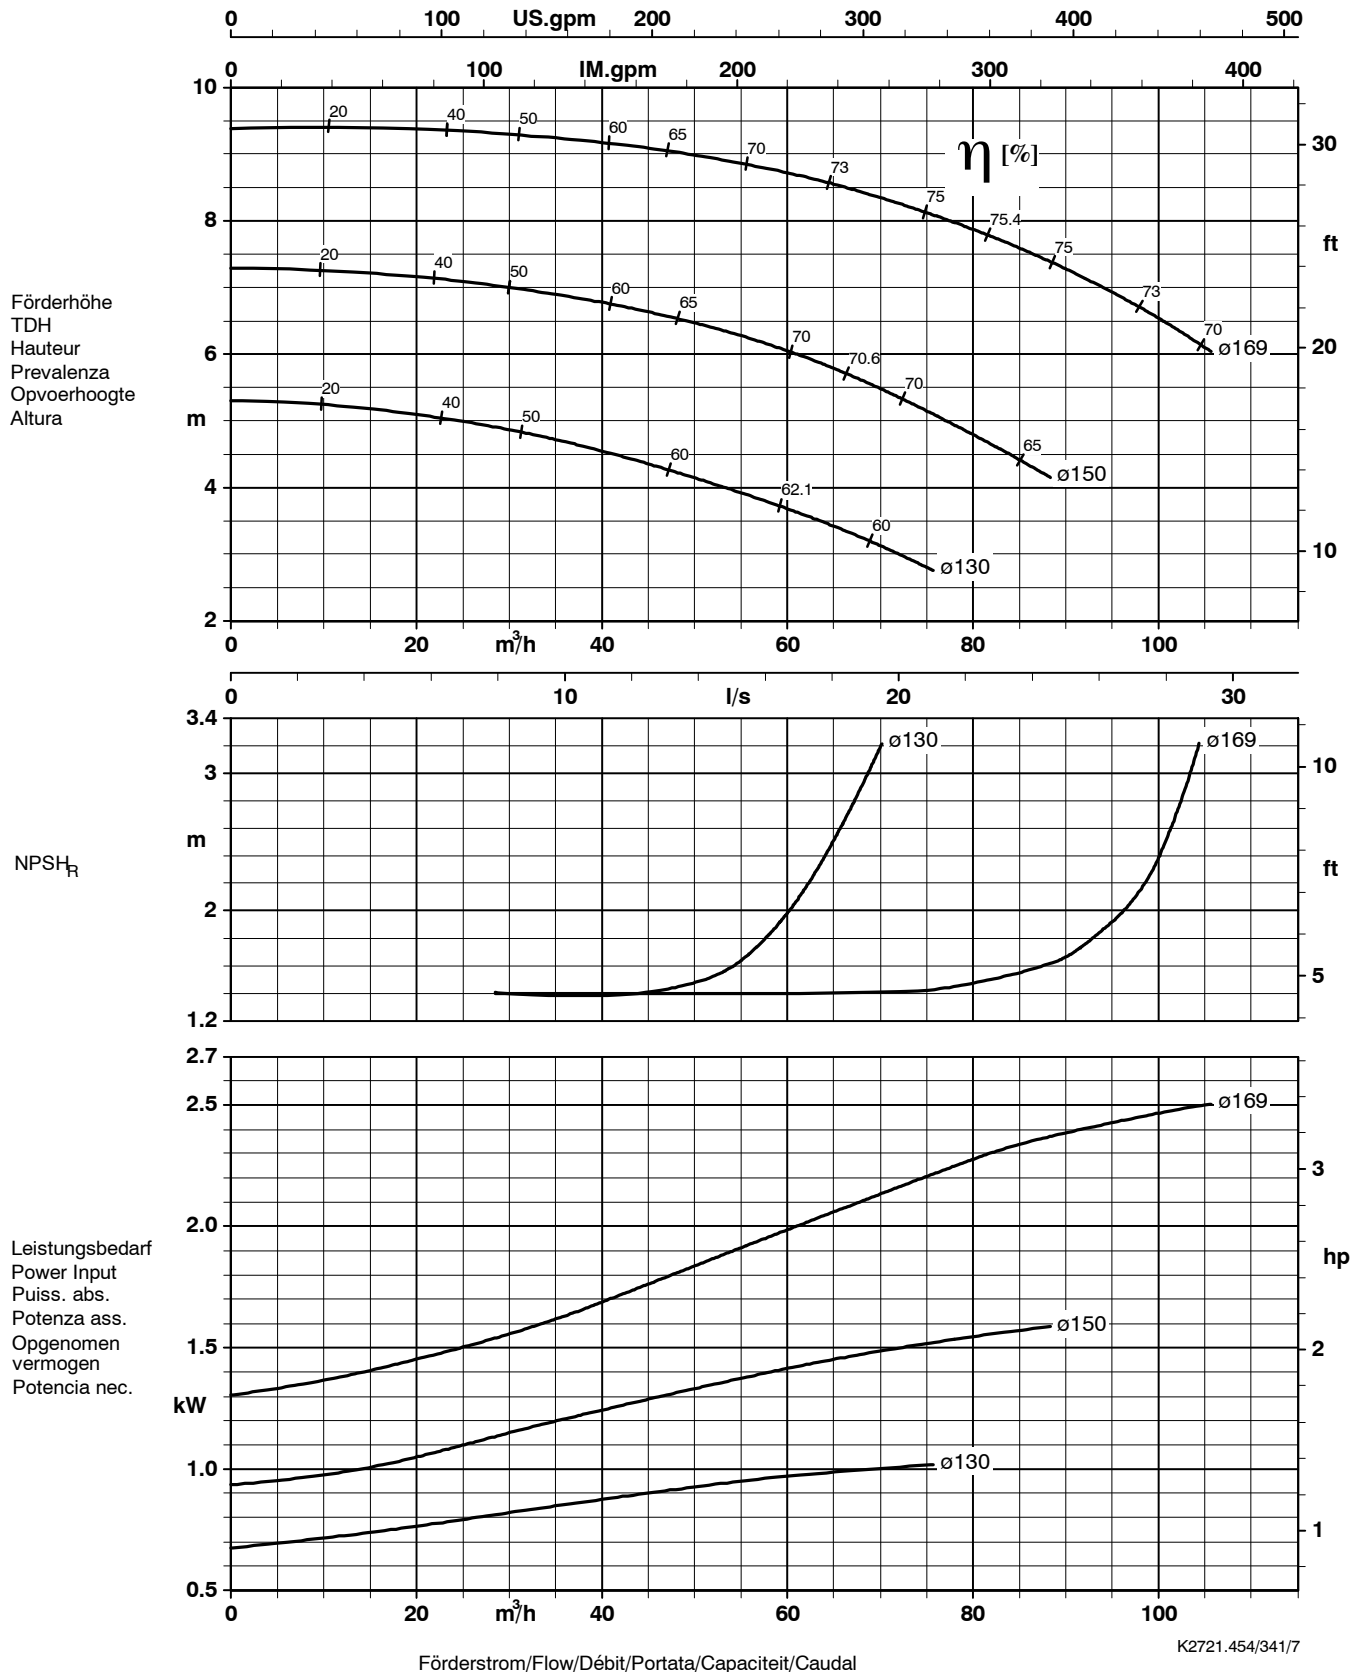


Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 27 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 27 mm

|                                                                                           |                                                       |                                                              |                                                                                        |                                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 80-200<br>Magnochem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Projekt<br>Project<br>Projet | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom.<br><br>1450 1/min | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br><br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                              | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto                       | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                                               | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                                                     | Pos.-Nr.<br>Positiön.<br>Pos.-Nr. |




KSB Aktiengesellschaft  
 Postfach 1361  
 91253 Pegnitz  
 Bahnhofplatz 1  
 91257 Pegnitz

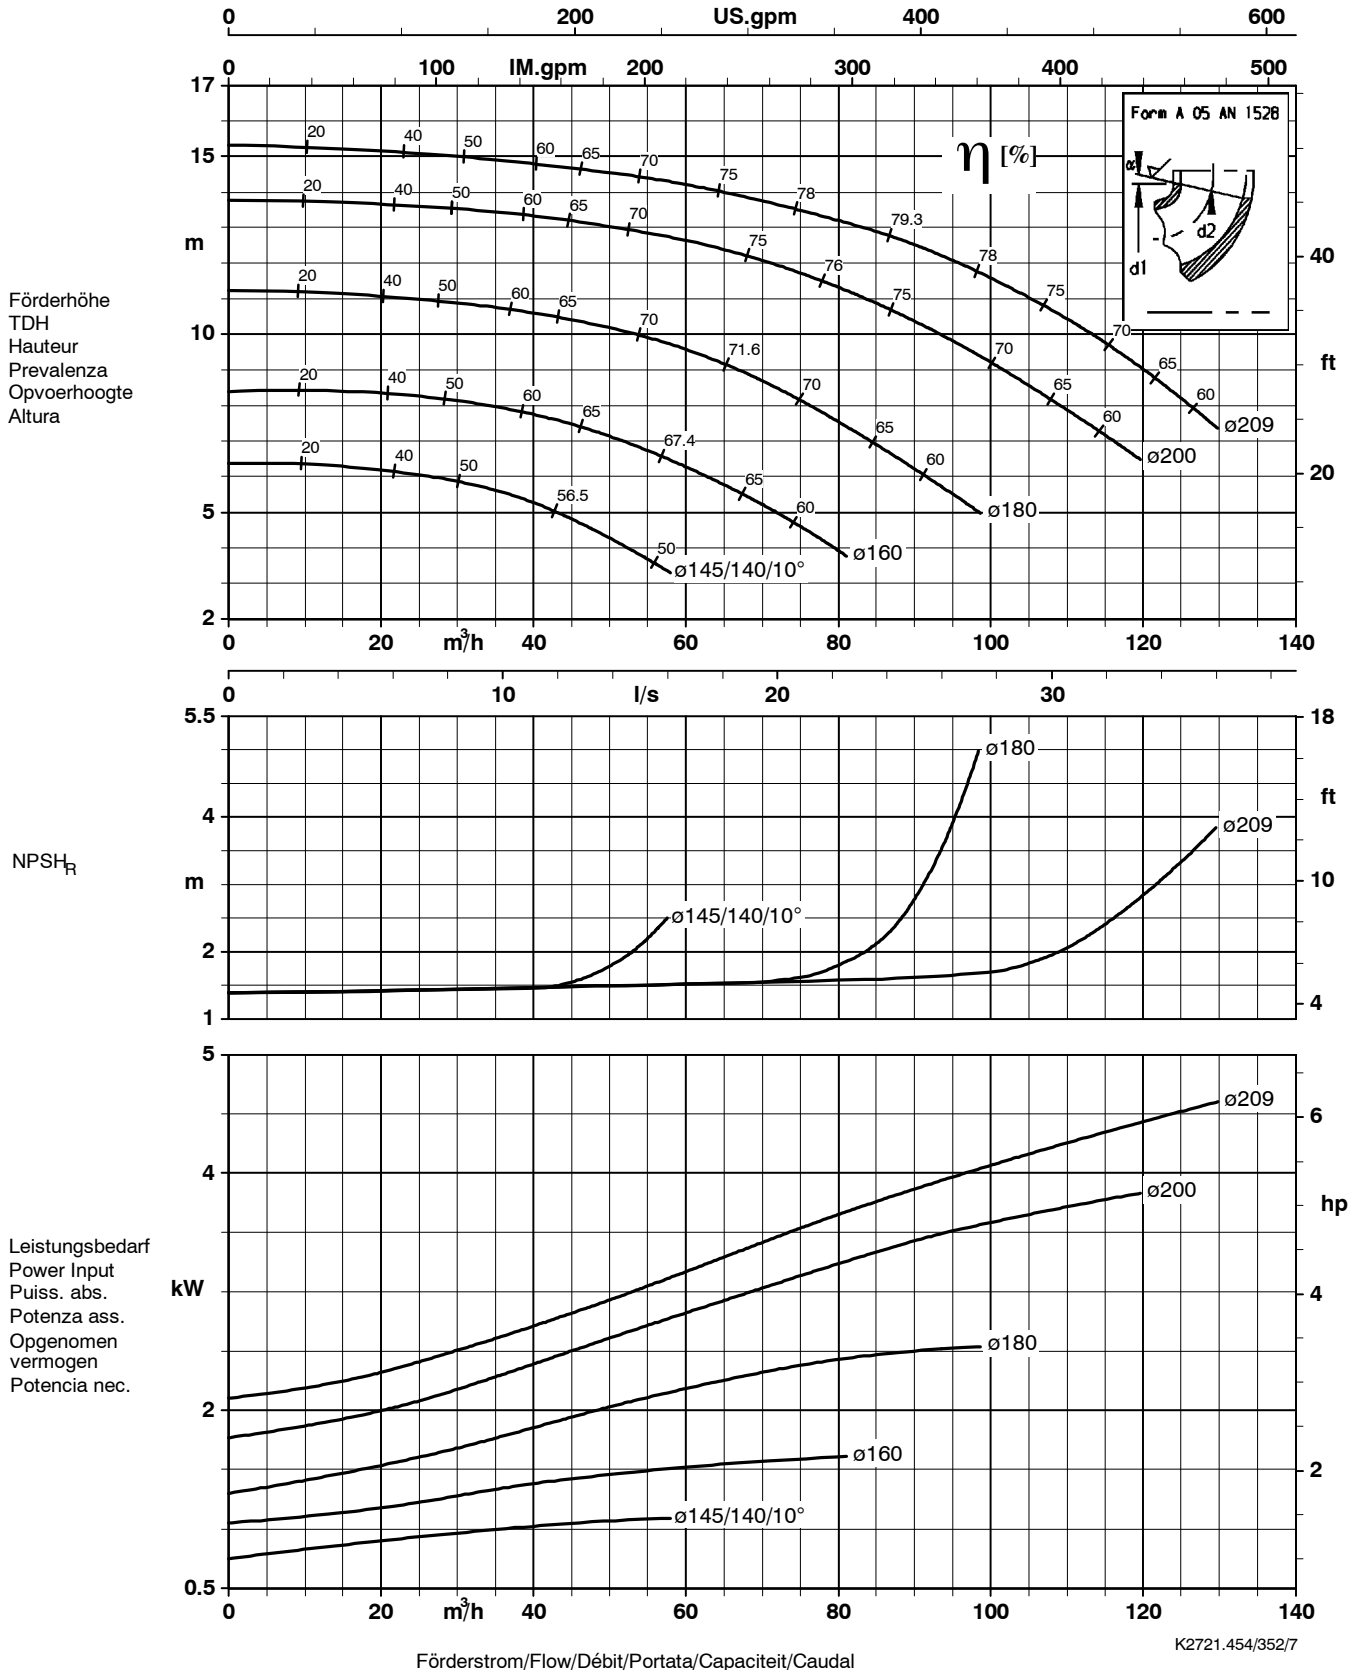


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 22 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 22 mm

|                                                                                                   |                                 |                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 80-250<br>Magnochem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>80-250 | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom.<br>Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

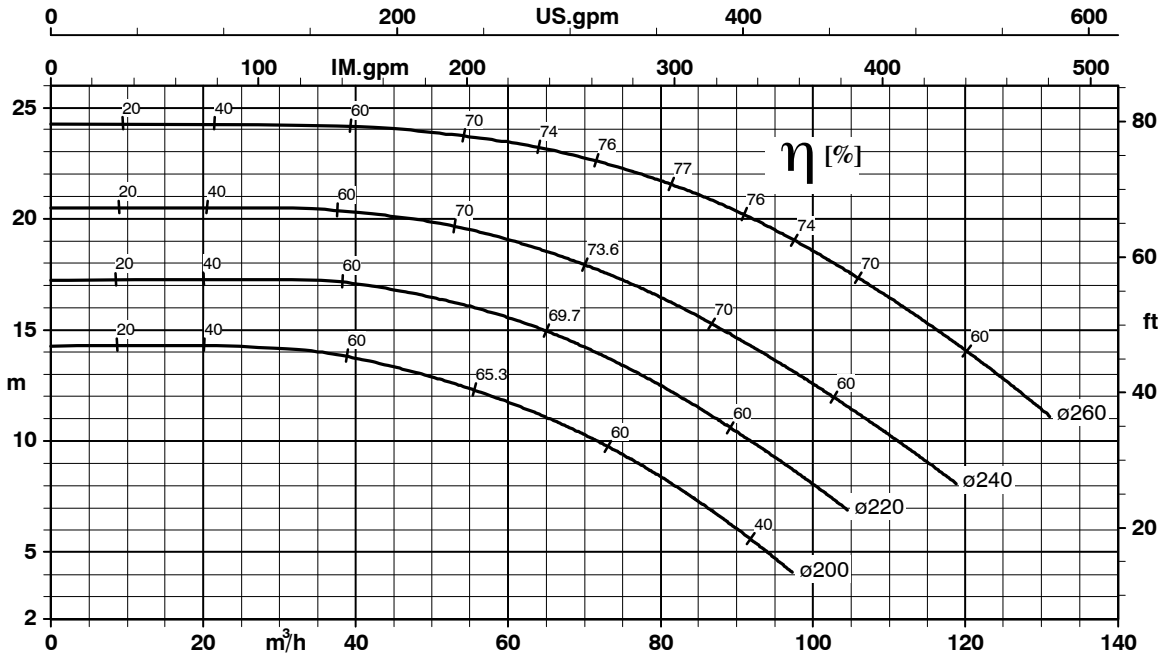

NPSH<sub>R</sub>

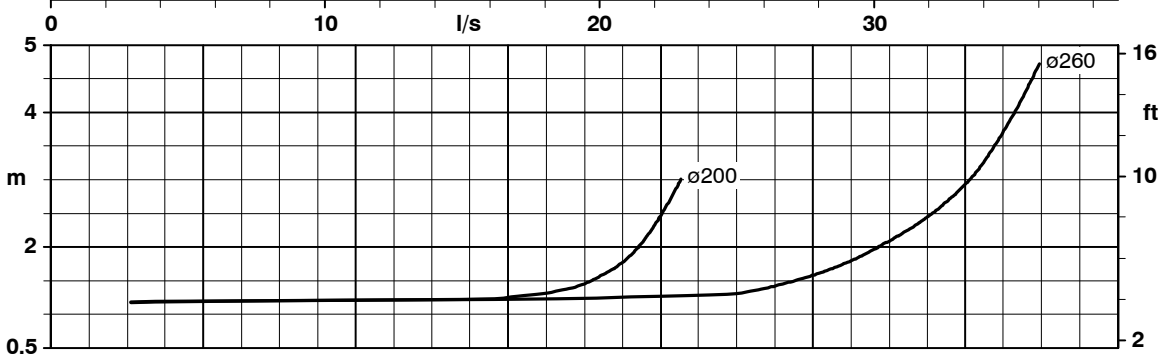

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

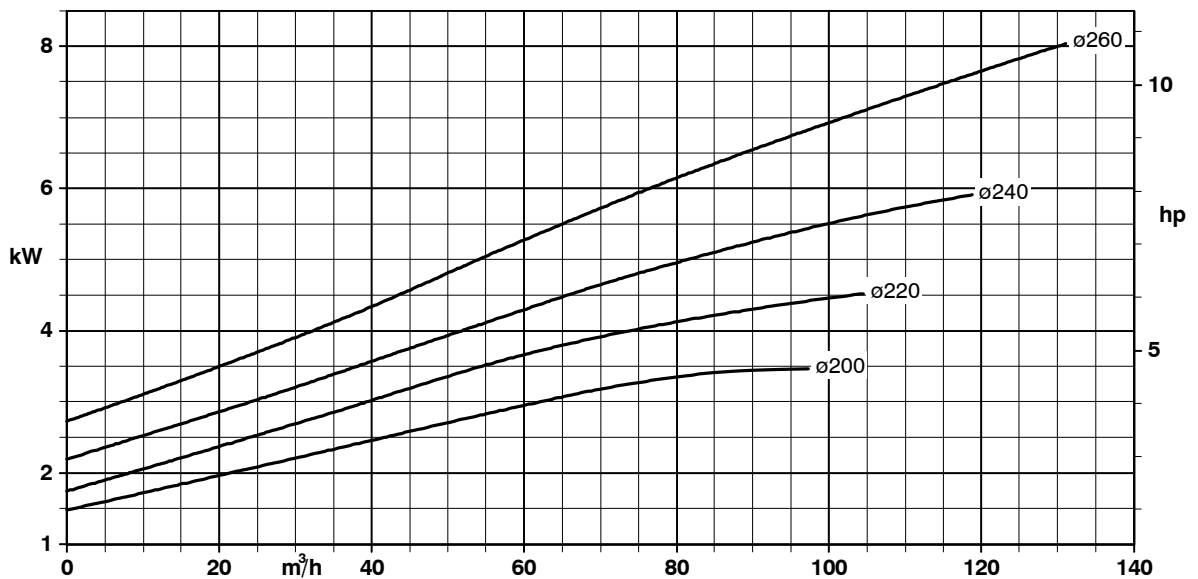


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/354/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 17 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 17 mm


|                                                                                                   |                                 |                                                              |                                                                                  |                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 80-315<br>Magnochem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>80-315 | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom.<br><br><br> | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br><br> | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete<br><br> | <div data-bbox="1161 120 1455 250">  </div> <div data-bbox="1161 255 1347 349">           KSB Aktiengesellschaft<br/>           Postfach 1361<br/>           91253 Pegnitz<br/>           Bahnhofplatz 1<br/>           91257 Pegnitz         </div> |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                                         | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                    | Pos.-Nr.<br>Positiön.<br>Pos.-Nr.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

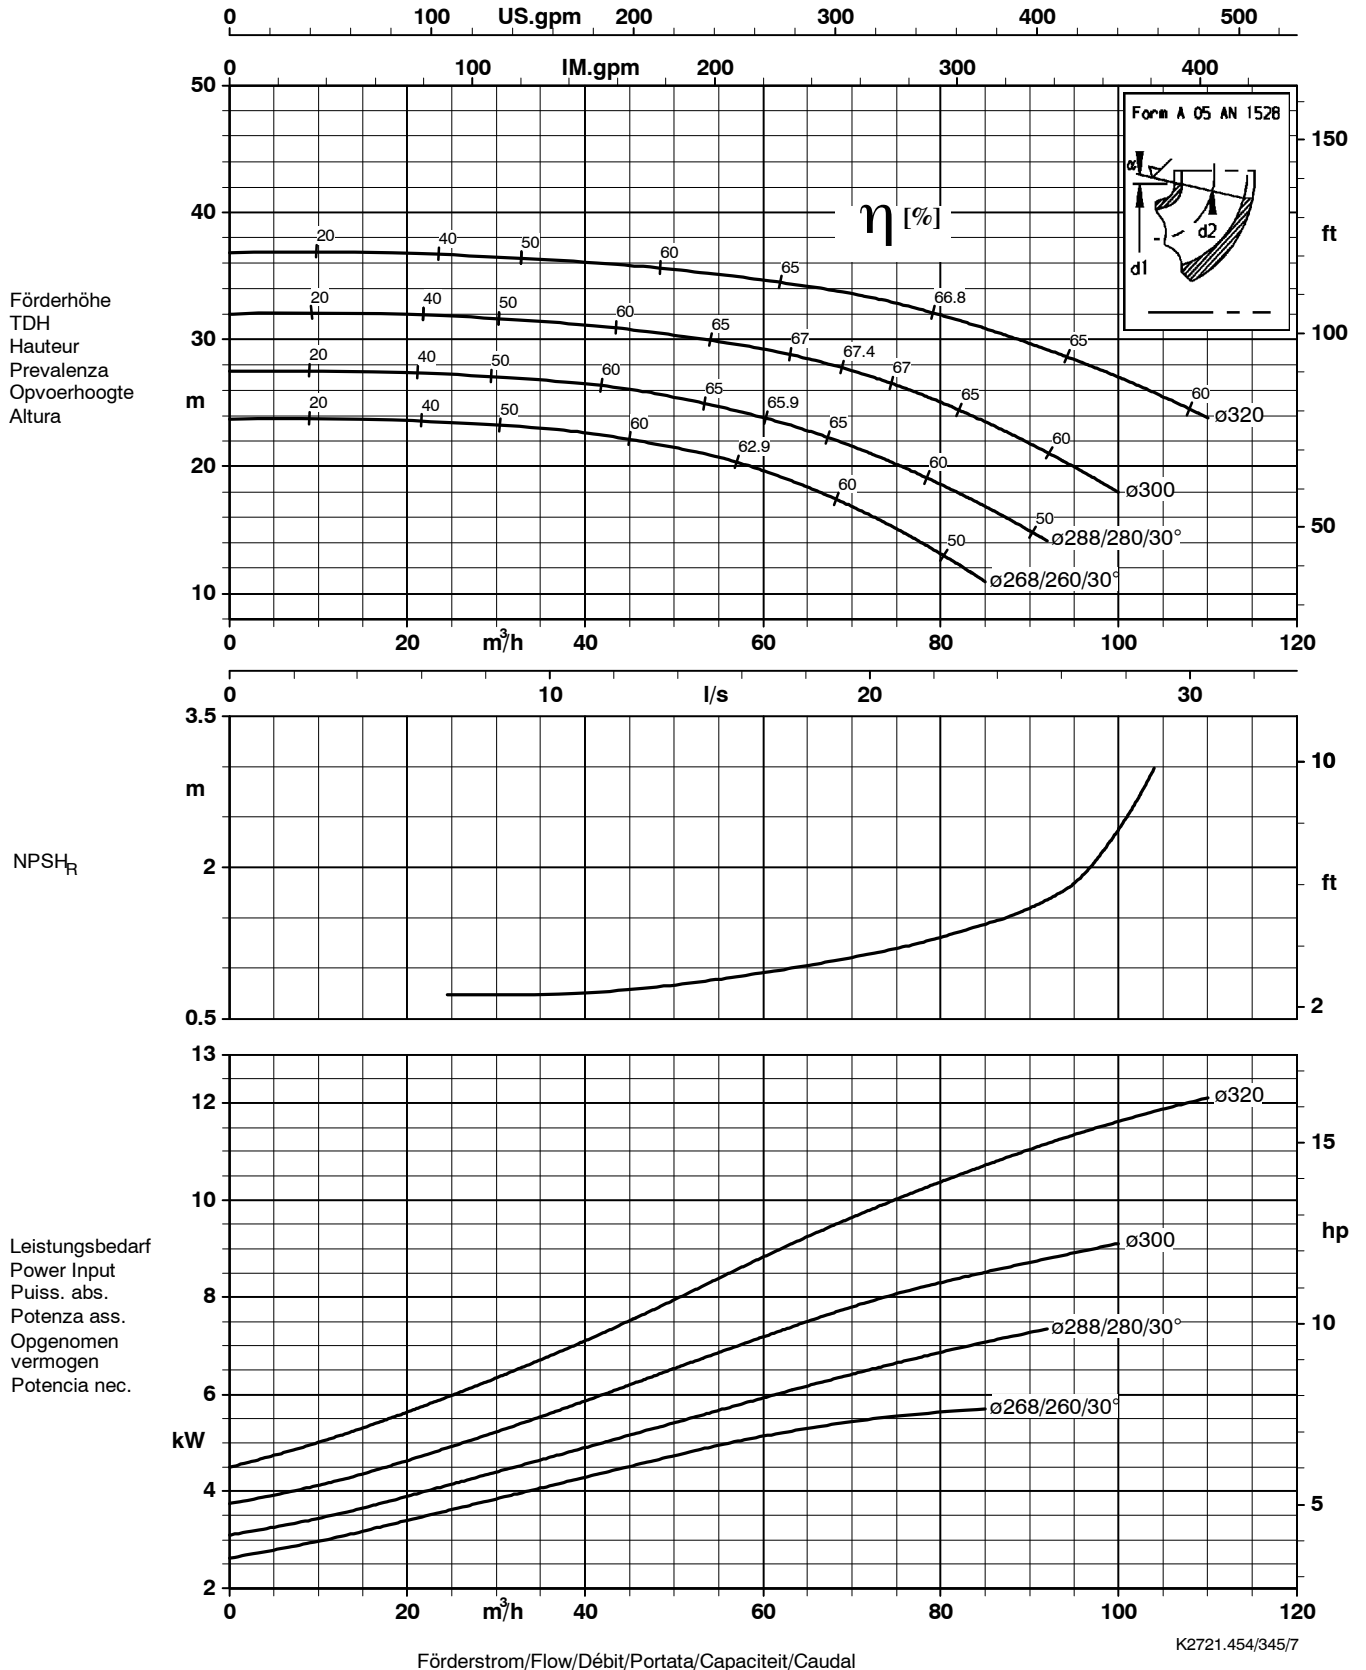


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 14 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 14 mm

|                                                                                           |                                 |                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 80-400<br>Magnochem<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>80-400 | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom.<br>Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

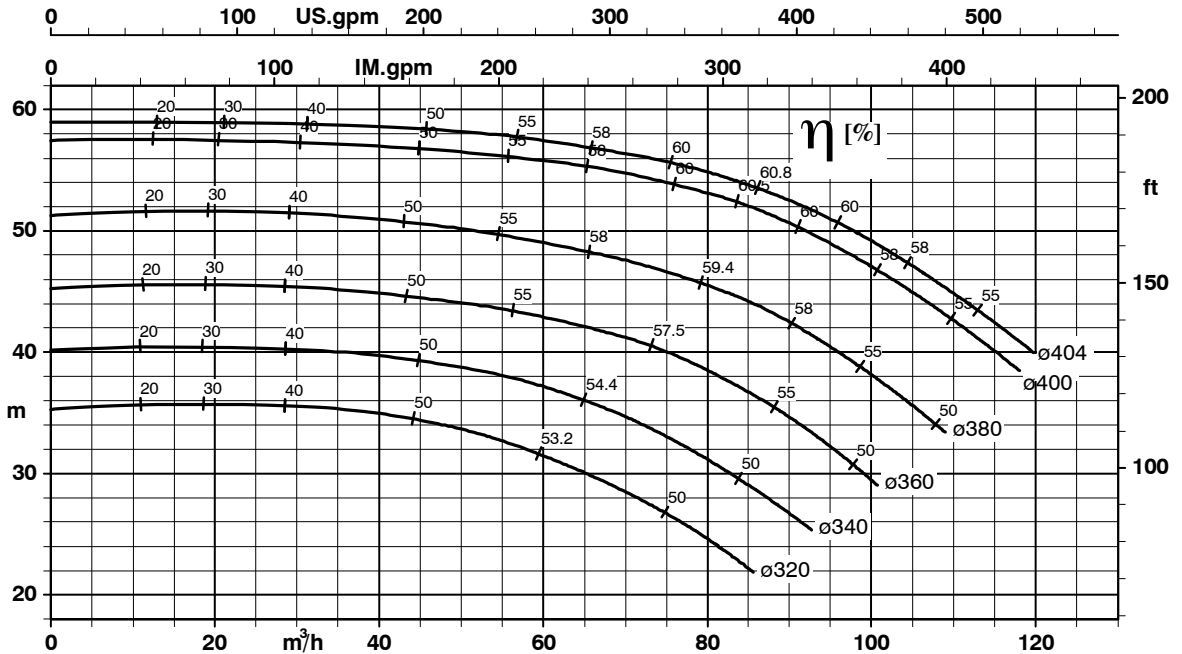

NPSH<sub>R</sub>

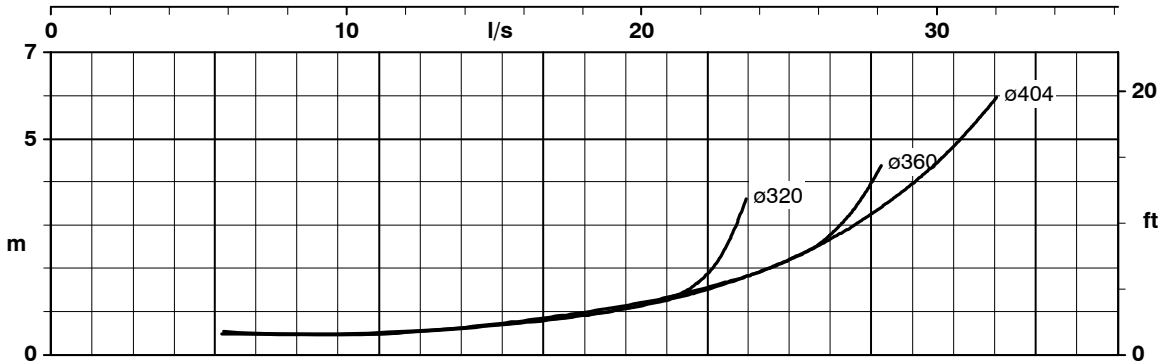

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

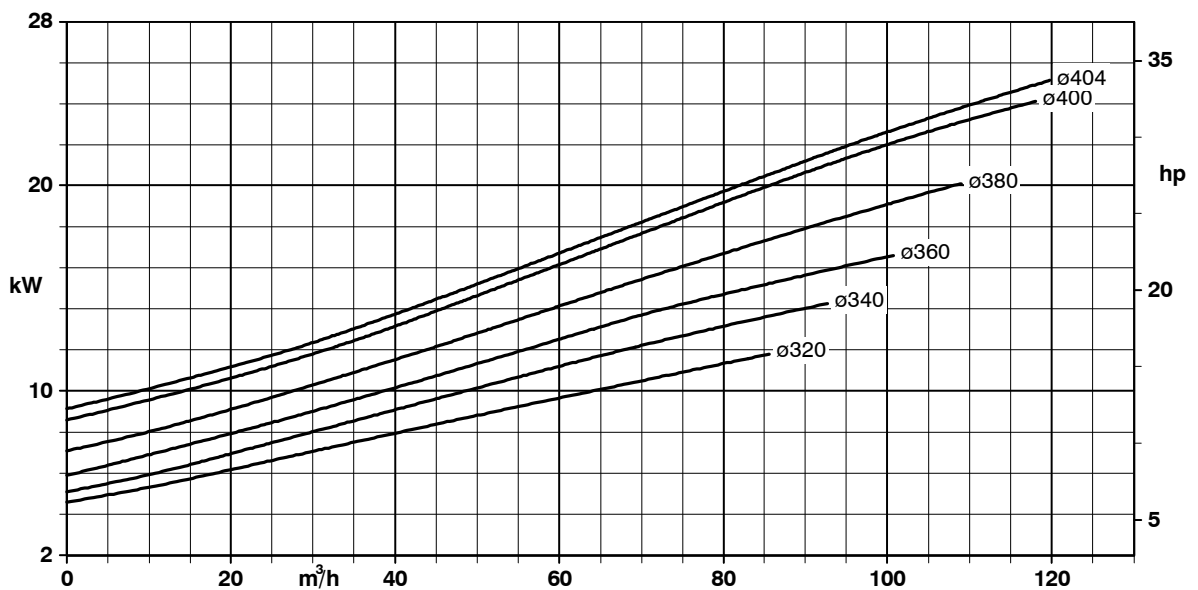

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K2721.454/356/7

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 11 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 11 mm


|                                                                                     |                                 |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 100-200<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                        | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

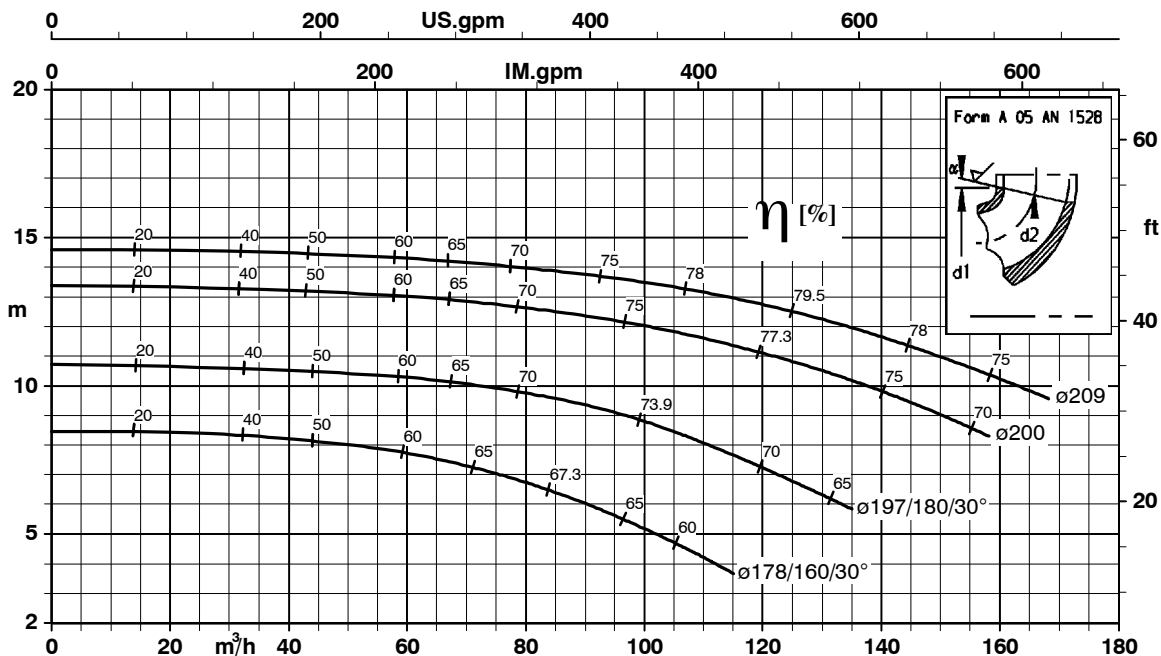

NPSH<sub>R</sub>

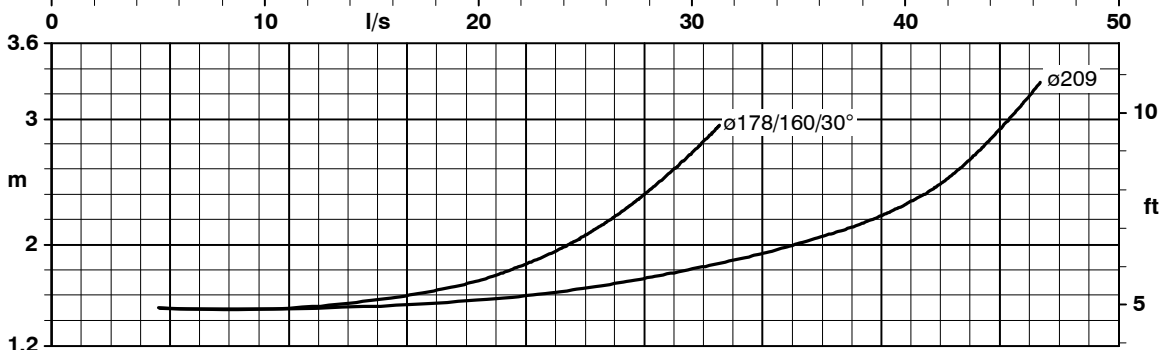

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgeven  
vermogen  
Potencia nec.

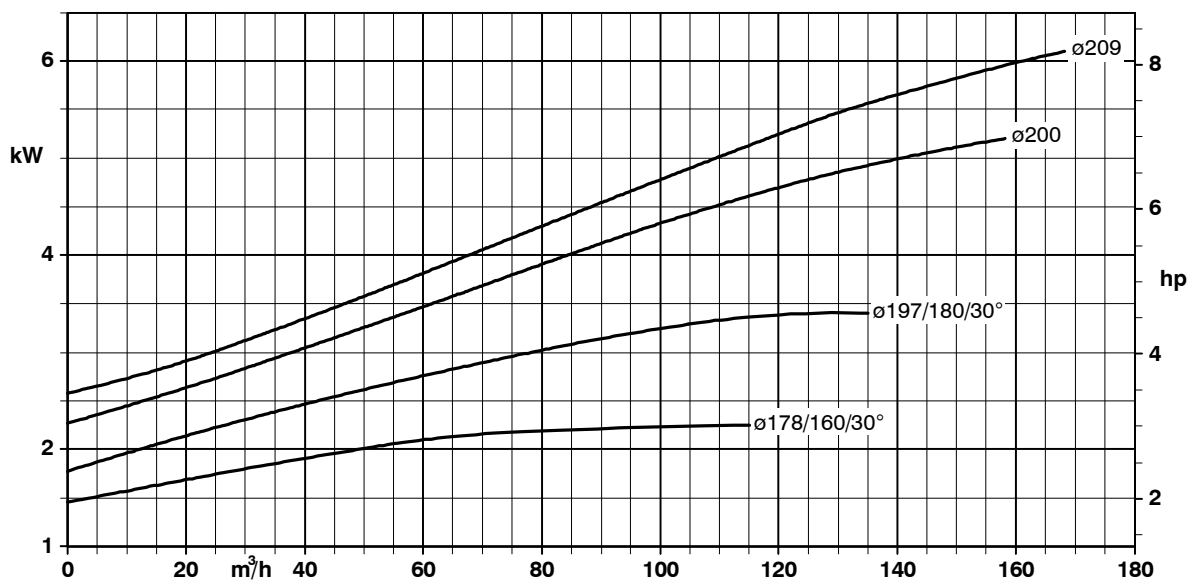

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K2721.454/382/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 29 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 29 mm


|                                                                                                    |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 100-250<br>Magnochem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete  | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                       | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offerterr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positierr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

1450 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

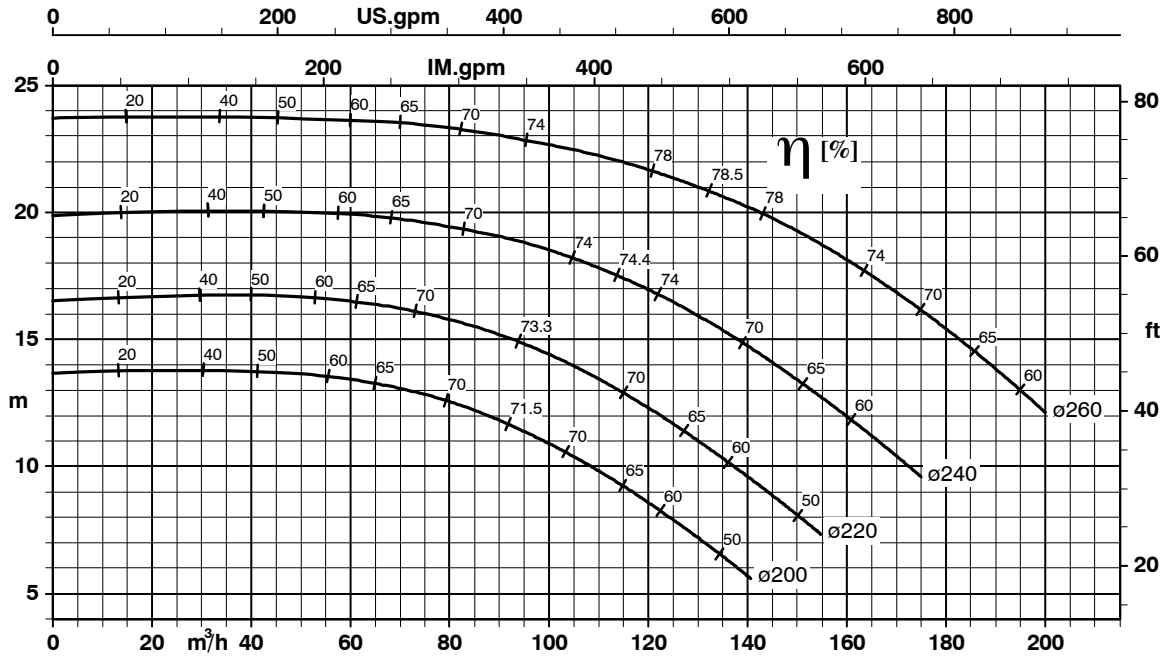

NPSH<sub>R</sub>

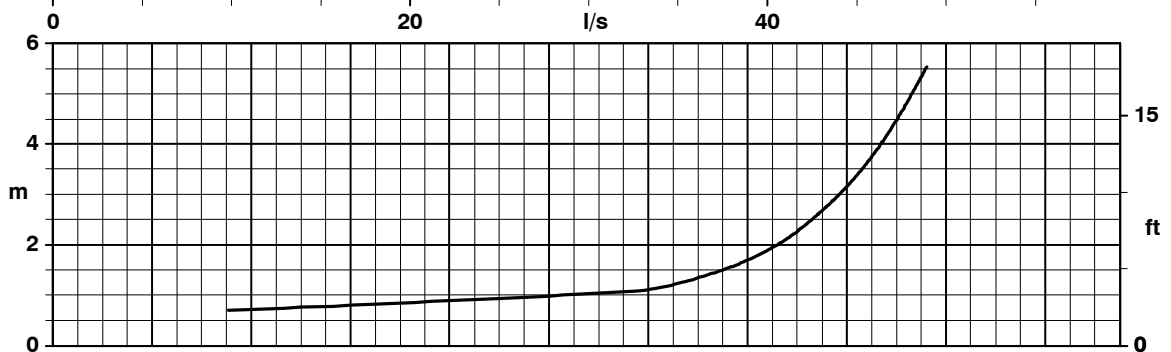

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgeven  
vermogen  
Potencia nec.

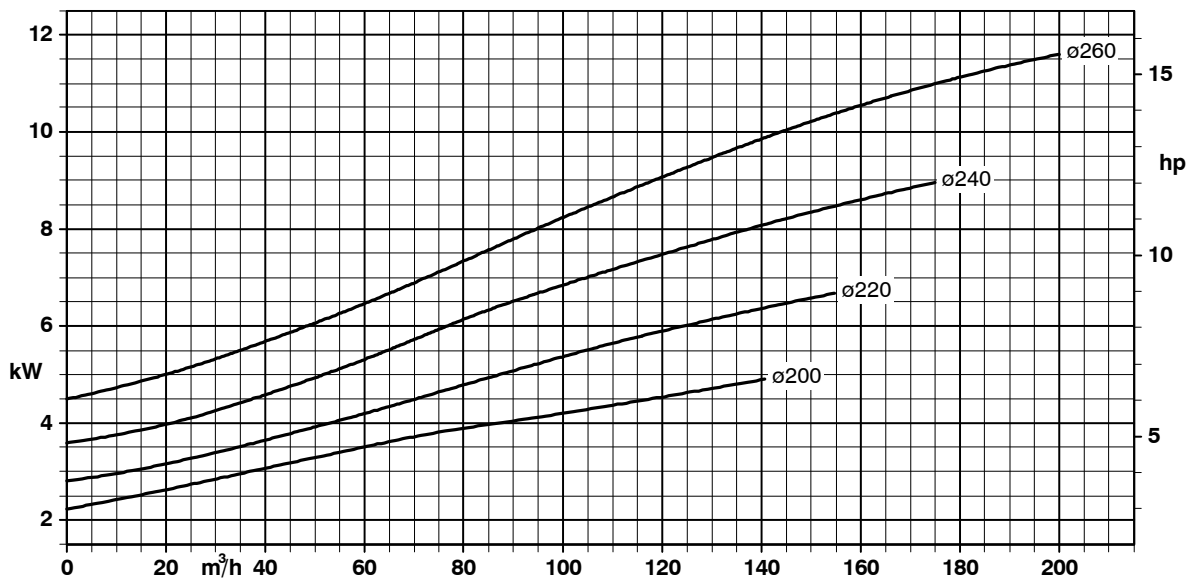


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/384/7


Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 23 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 23 mm

|                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 100-315<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK-D / CPKN 100-315<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto                                             | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

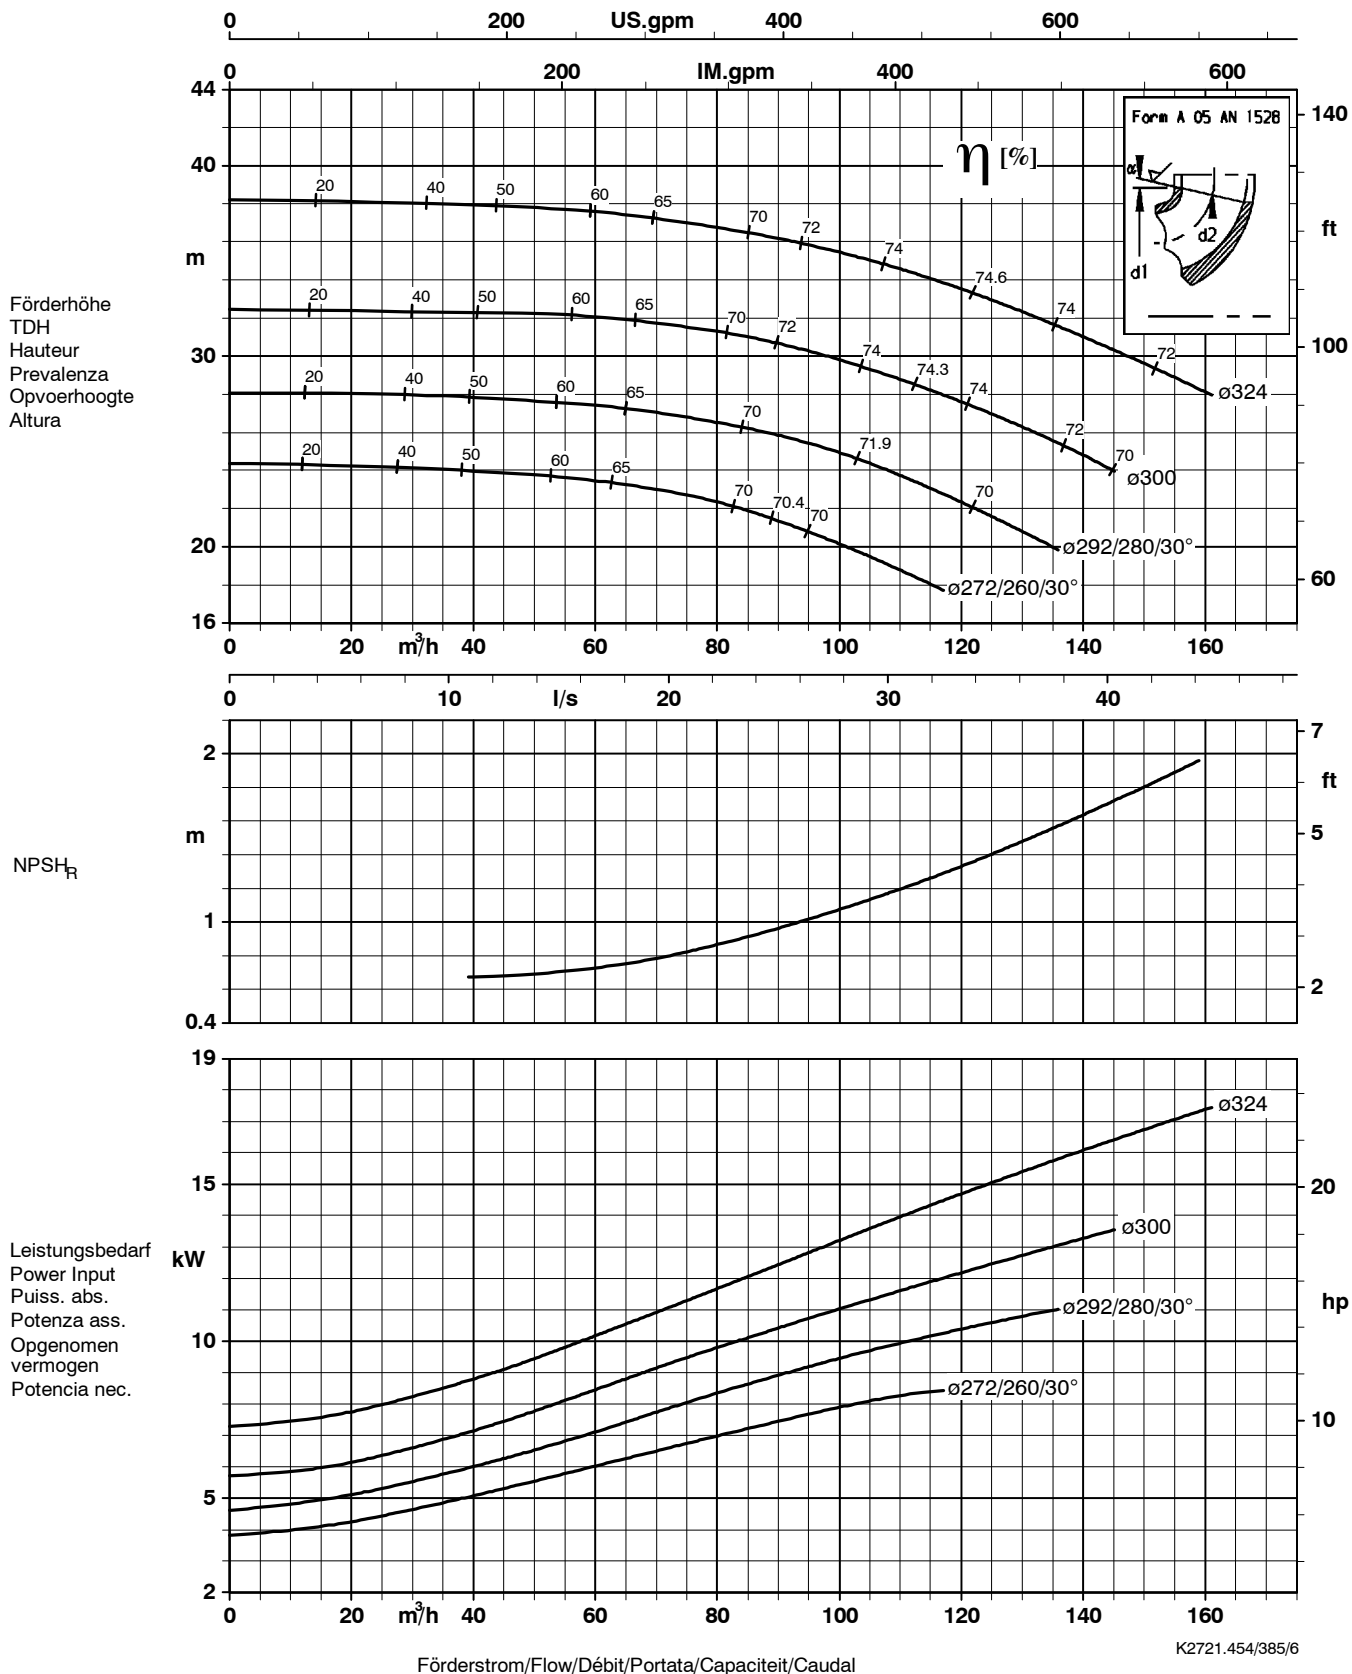

Laufgradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 19,5 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 19,5 mm


|                                                                                     |                                 |                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 100-400<br>Magnochem<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutiones nom.<br><br>Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete<br><br>                                                      |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                        | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                                                                                    | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.<br><br>Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.<br><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |

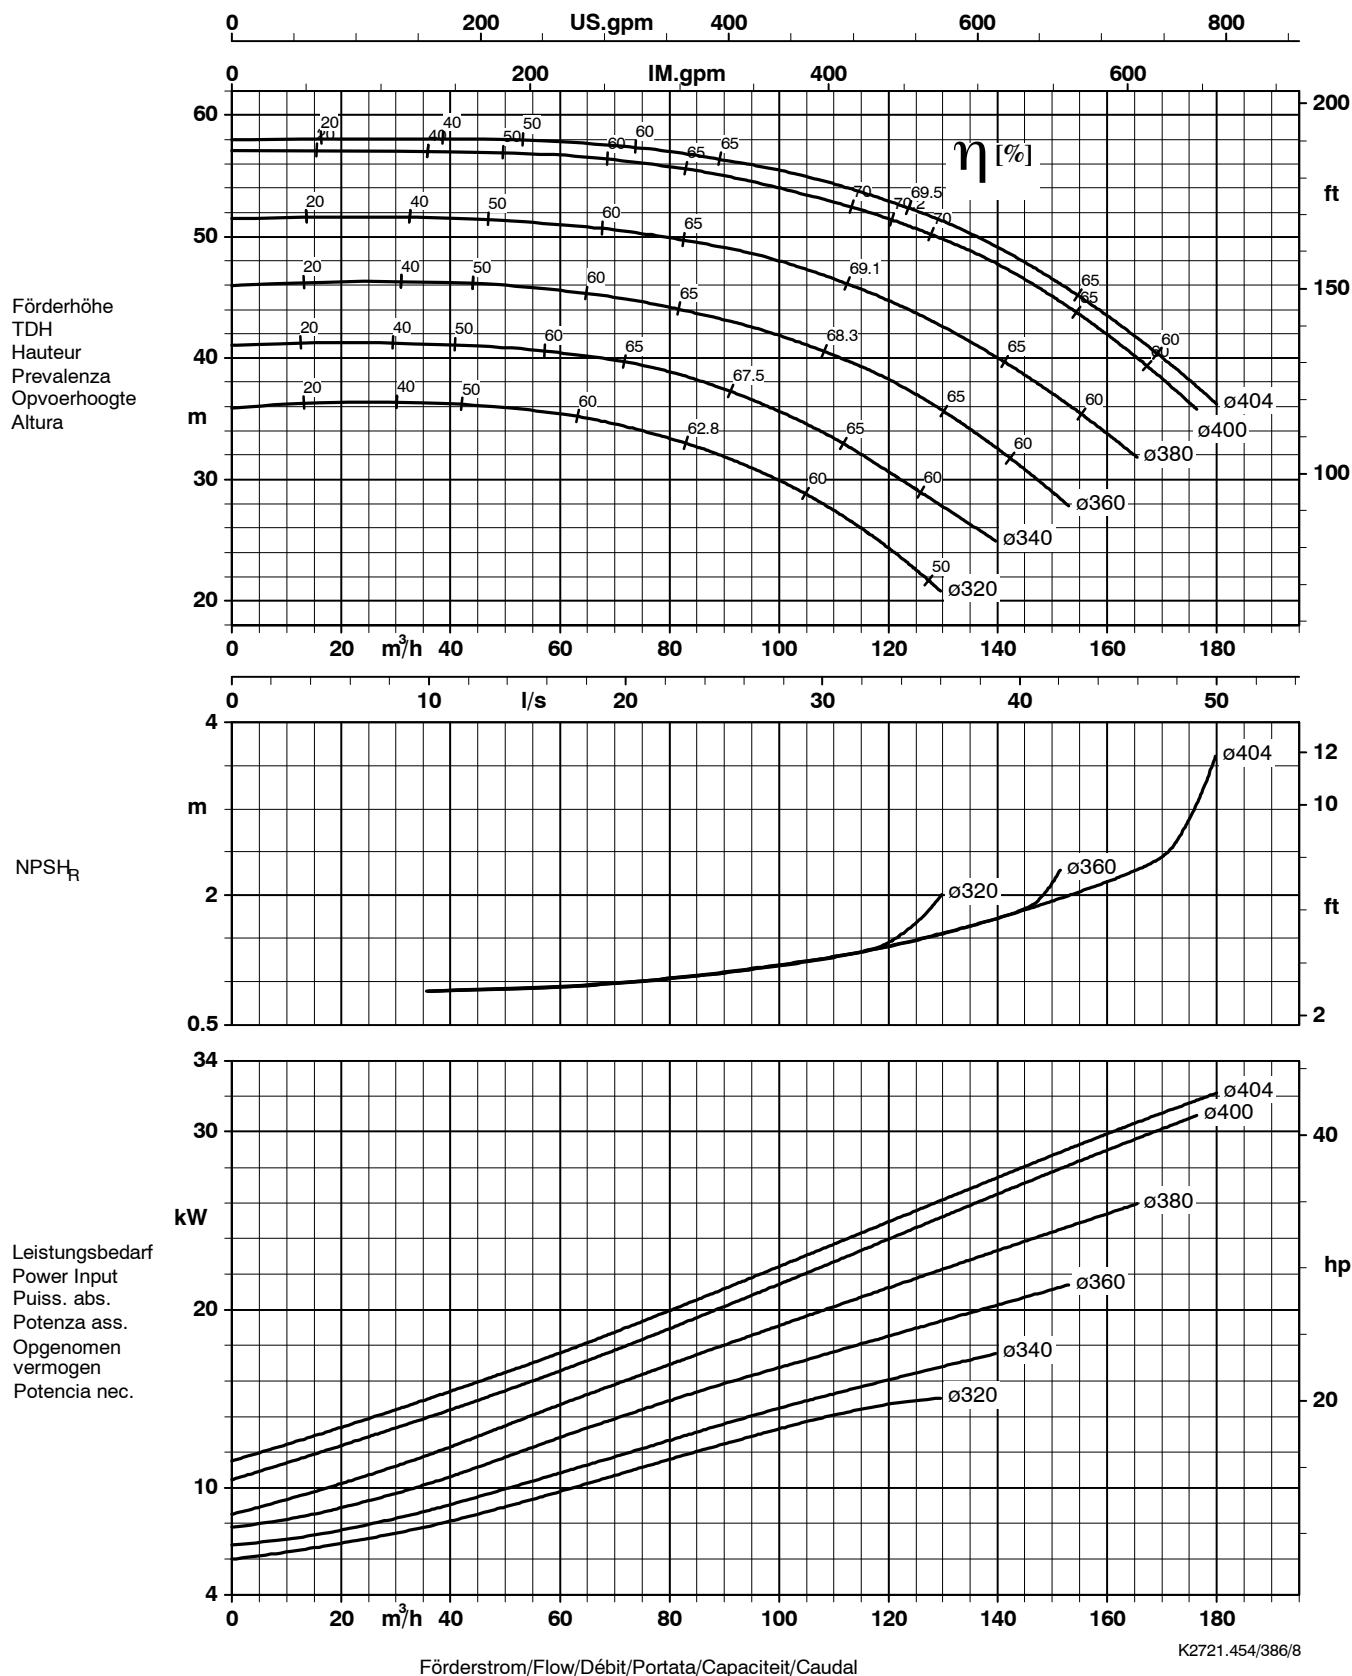


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 15 mm

|                                                                                             |                                                                             |                                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 125-250<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK-D / CPKN 125-250<br>Magnechem / -Bloc<br>HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto                                             | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                 | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

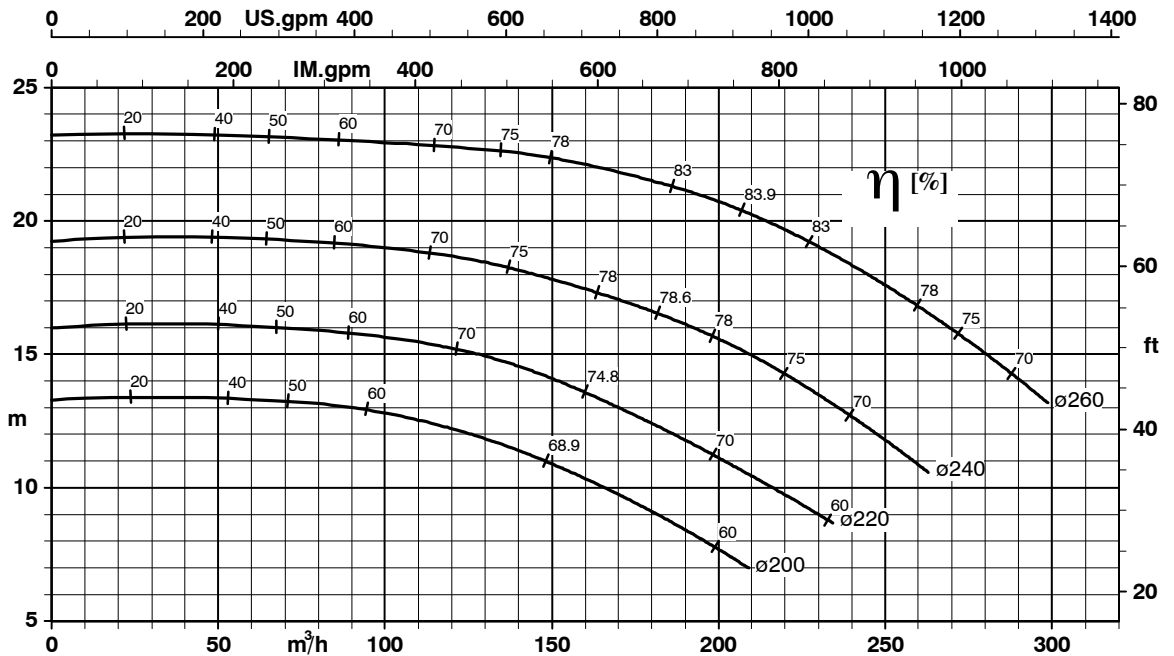

NPSH<sub>R</sub>

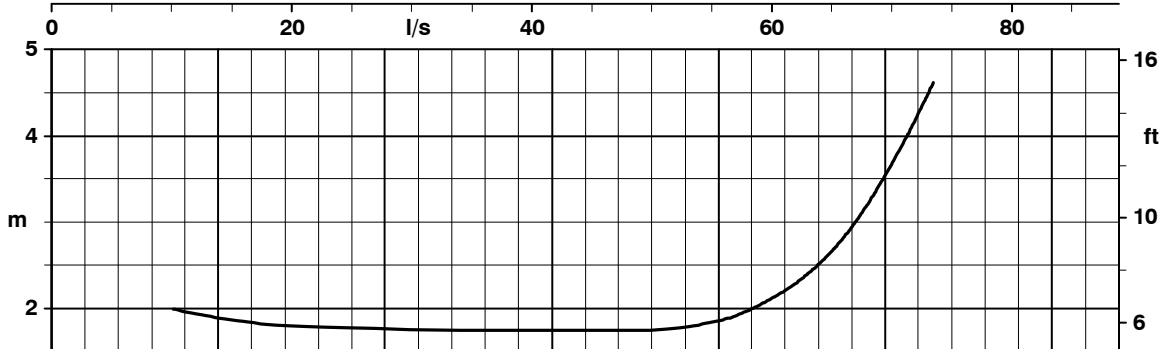

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgeven  
vermogen  
Potencia nec.

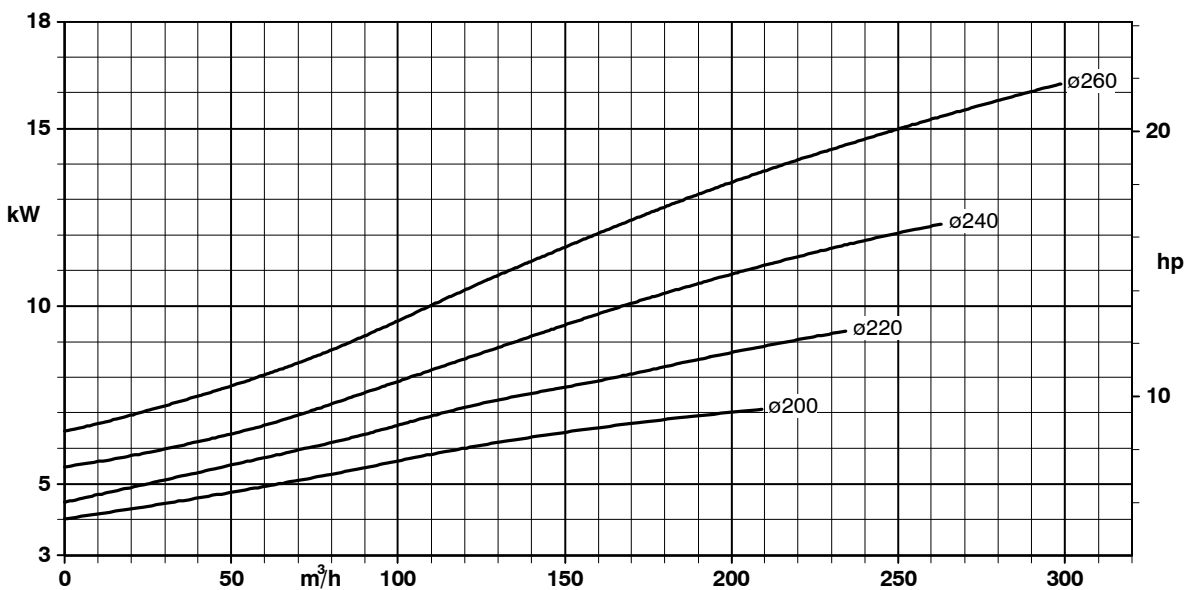


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/424/7


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 32 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 32 mm

|                                                                                                    |                                                        |                                                                  |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 125-315<br>Magnochem / -Bloc<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Projet | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                                       | Progetto<br>Project<br>Proyecto                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

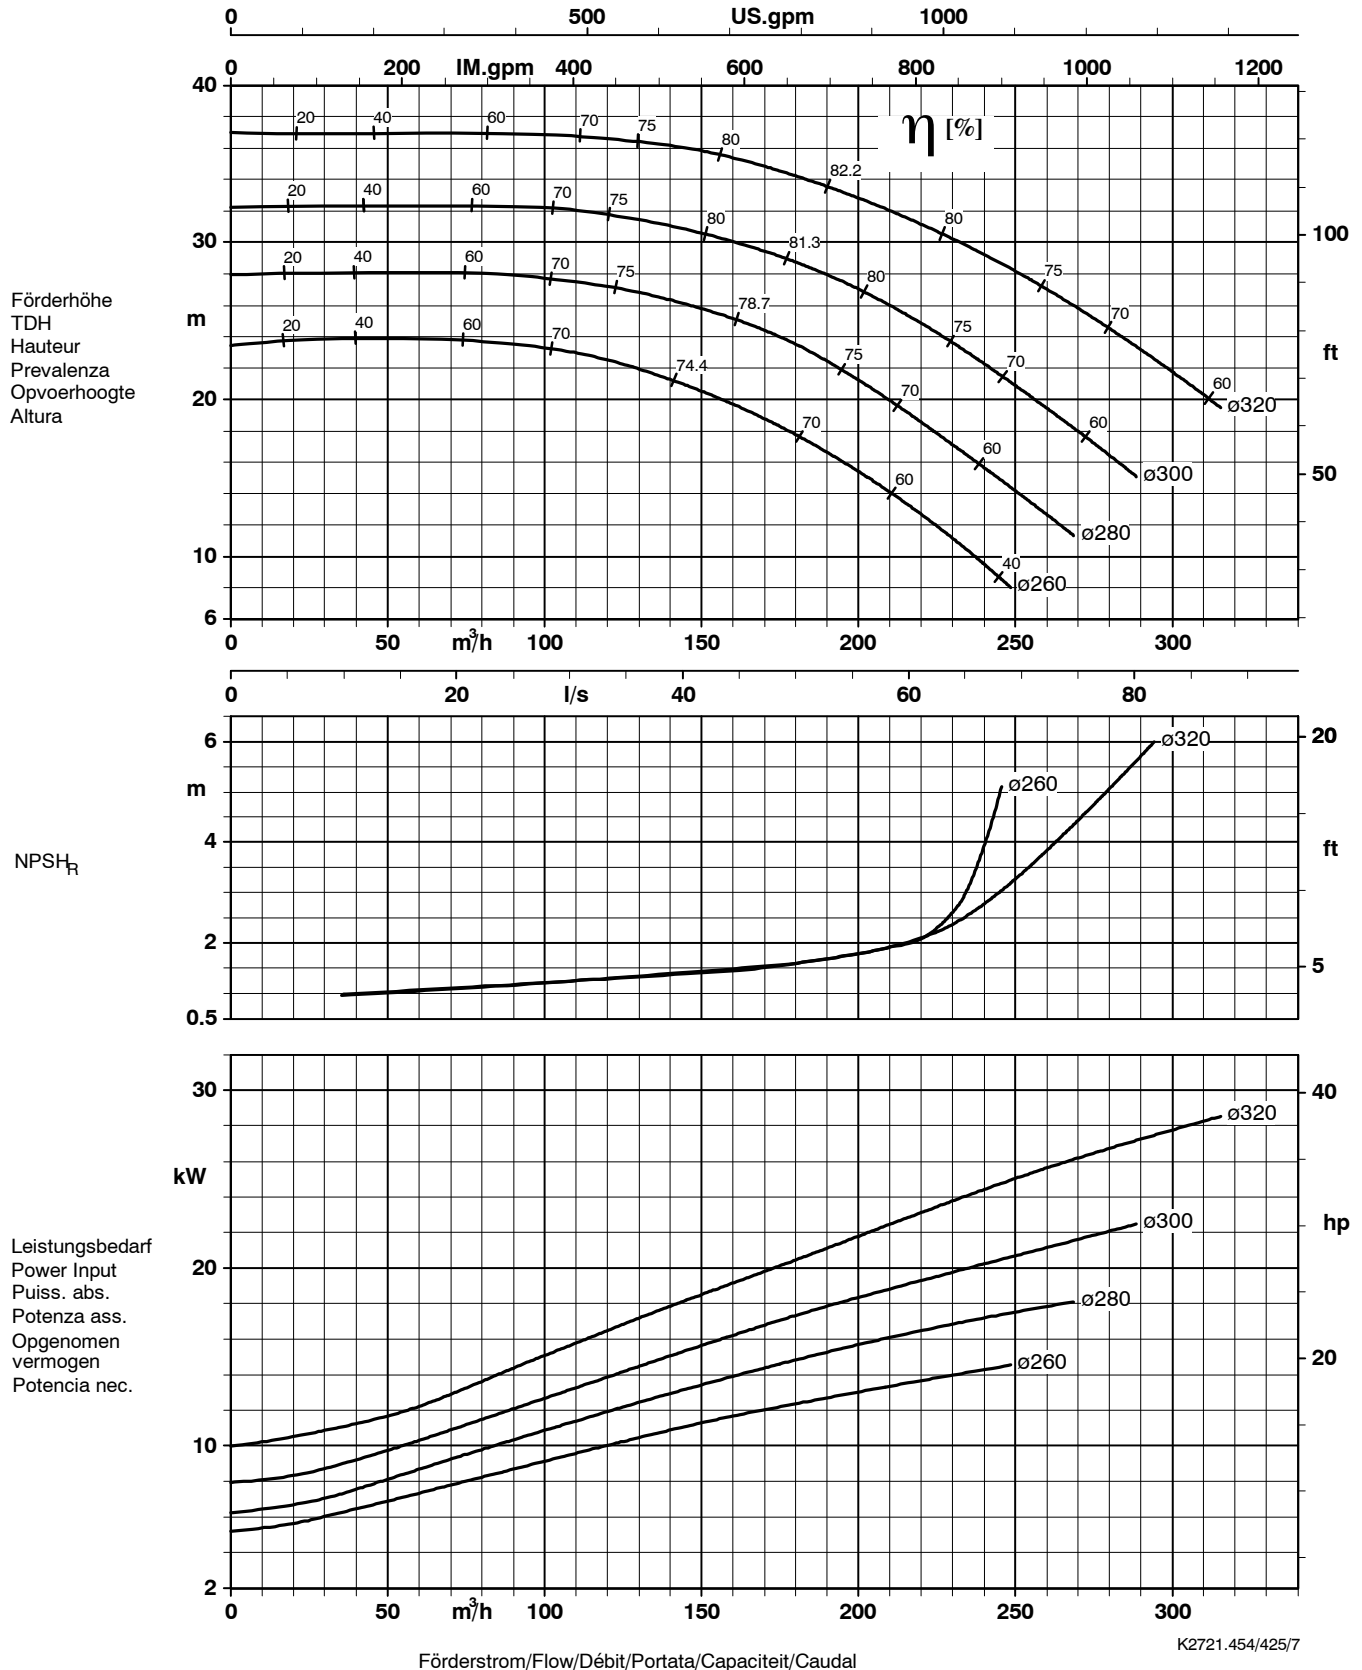

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 26 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 26 mm

|                                                                                            |                                                                            |                                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 125-400<br>Magnochem<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK-D / CPKN / -CHs 125-400<br>Magnochem<br>HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                               | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                            | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                 | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

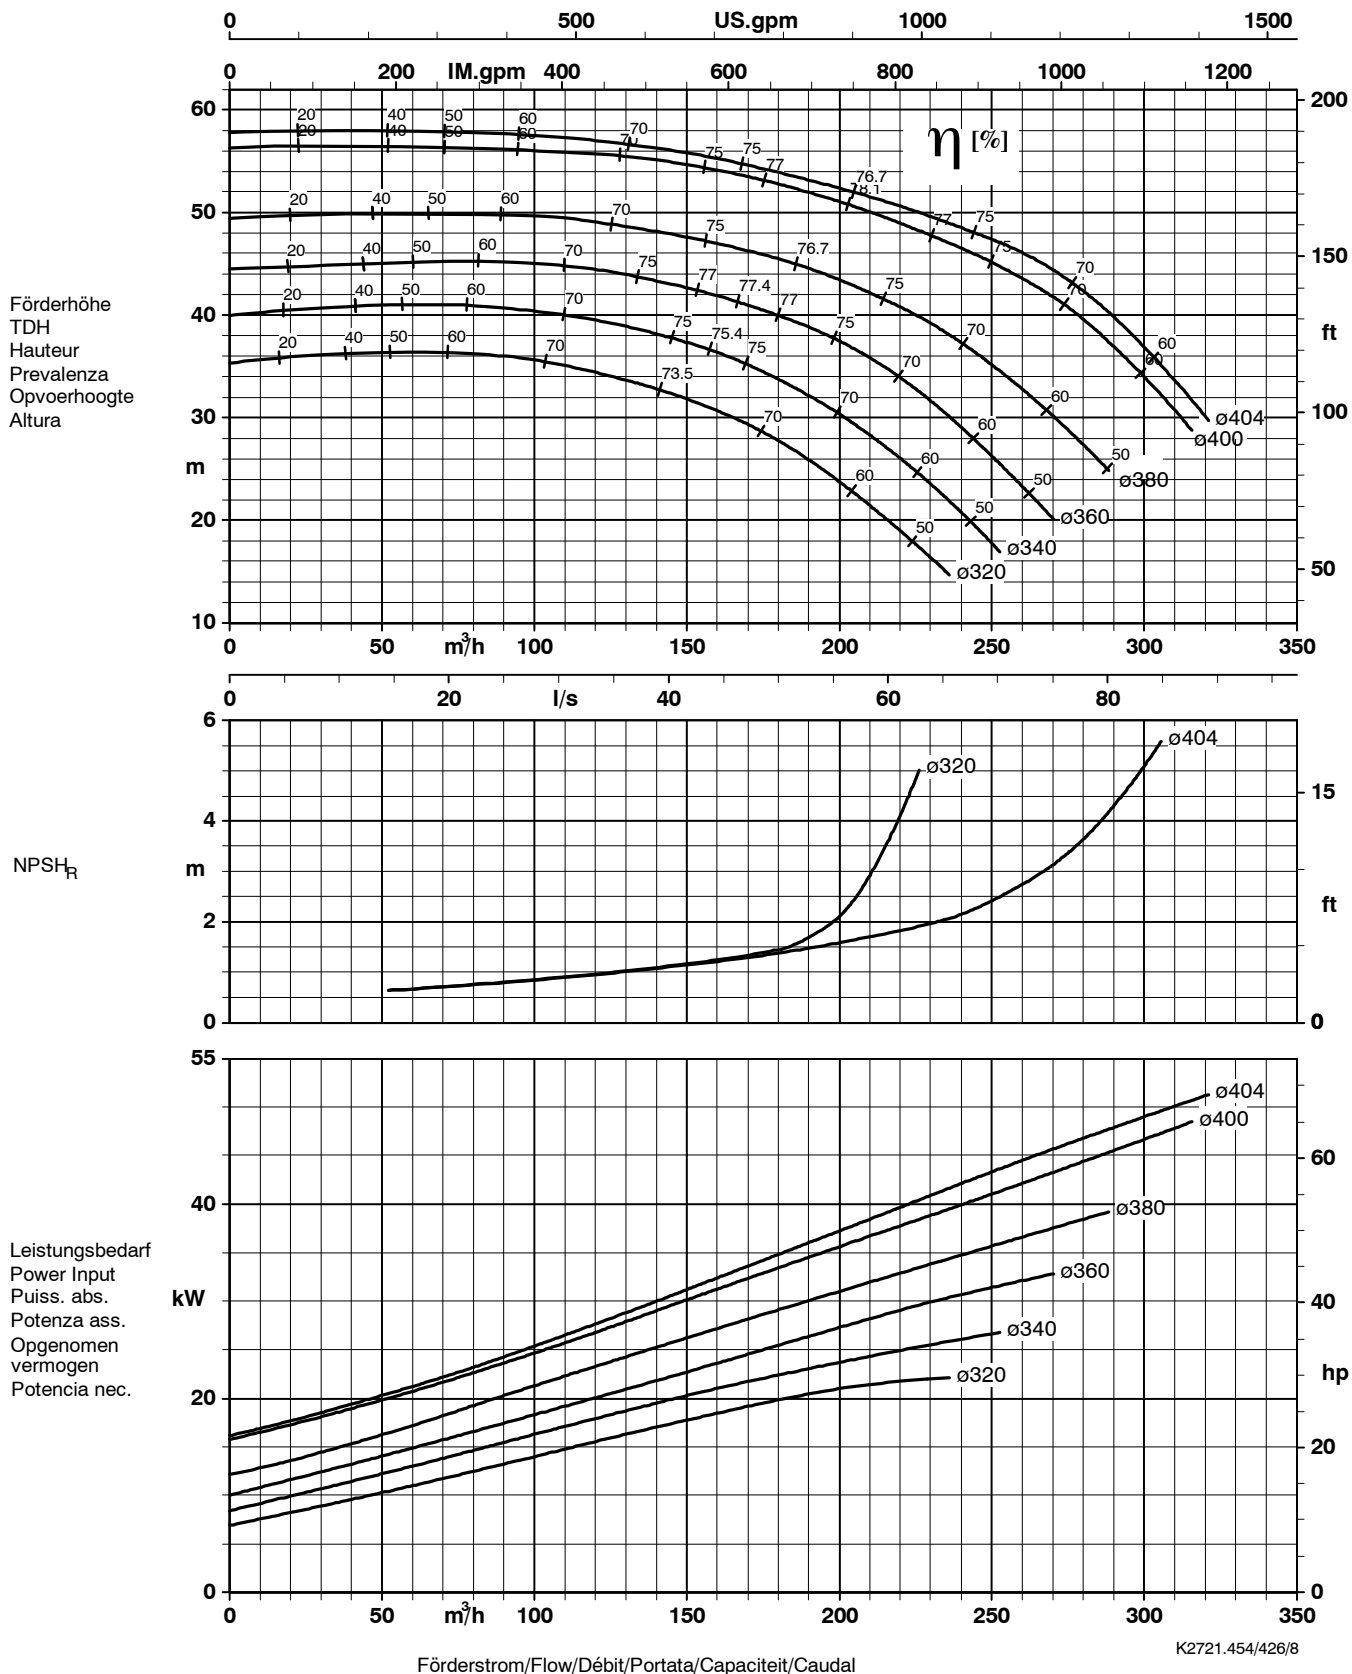

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 20 mm


|                                                                                            |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 150-250<br>Magnochem<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                               | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min


**KSB**

KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

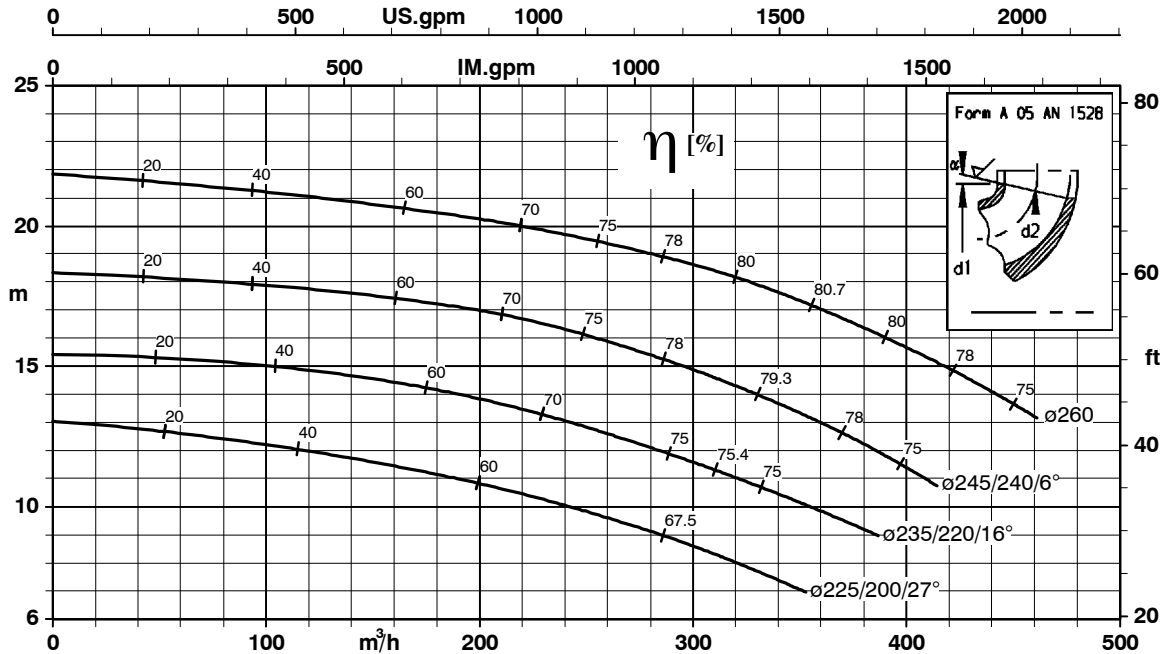

NPSH<sub>R</sub>

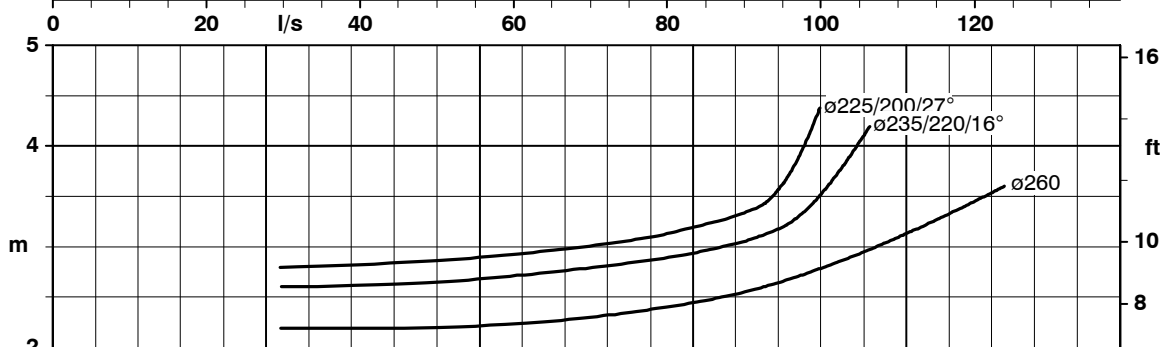

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

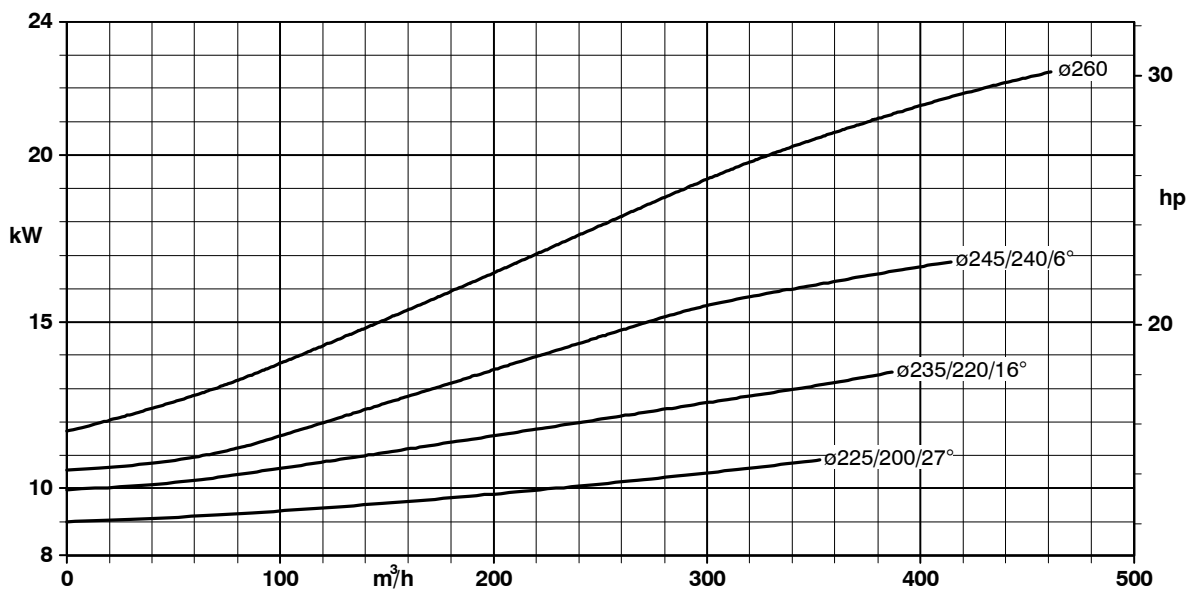


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/473/8

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 46 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 46 mm


|                                                                                            |                                                      |                                                                  |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 150-315<br>Magnechem<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK-D / CPKN / -CHs 150-315 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                               | Progetto<br>Project<br>Proyecto                      | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

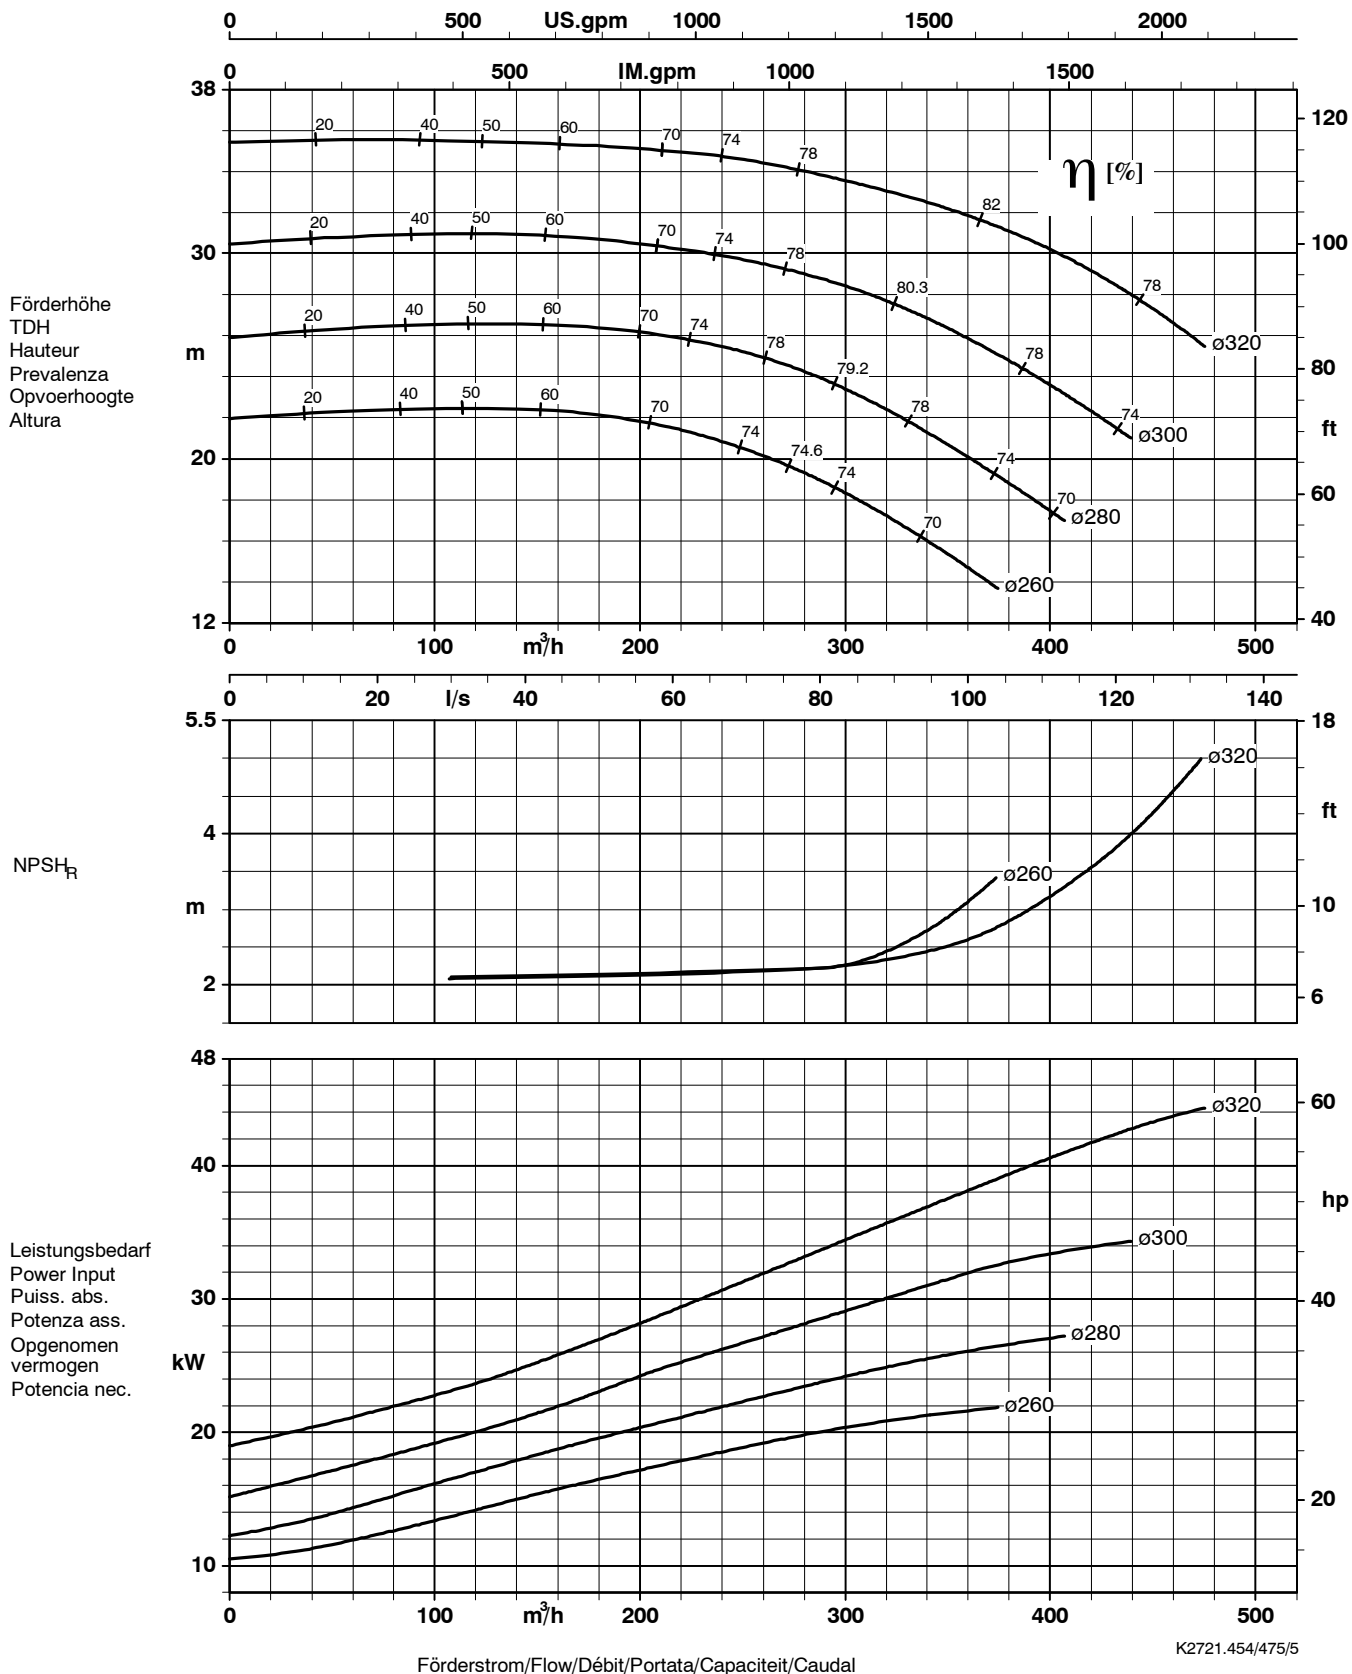

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 38 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 38 mm

K2721.454/475/5

|                                                                                            |                                                          |                                                                  |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 150-400<br>Magnochem<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Proyecto | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                               | Progetto<br>Project<br>Proyecto                          | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

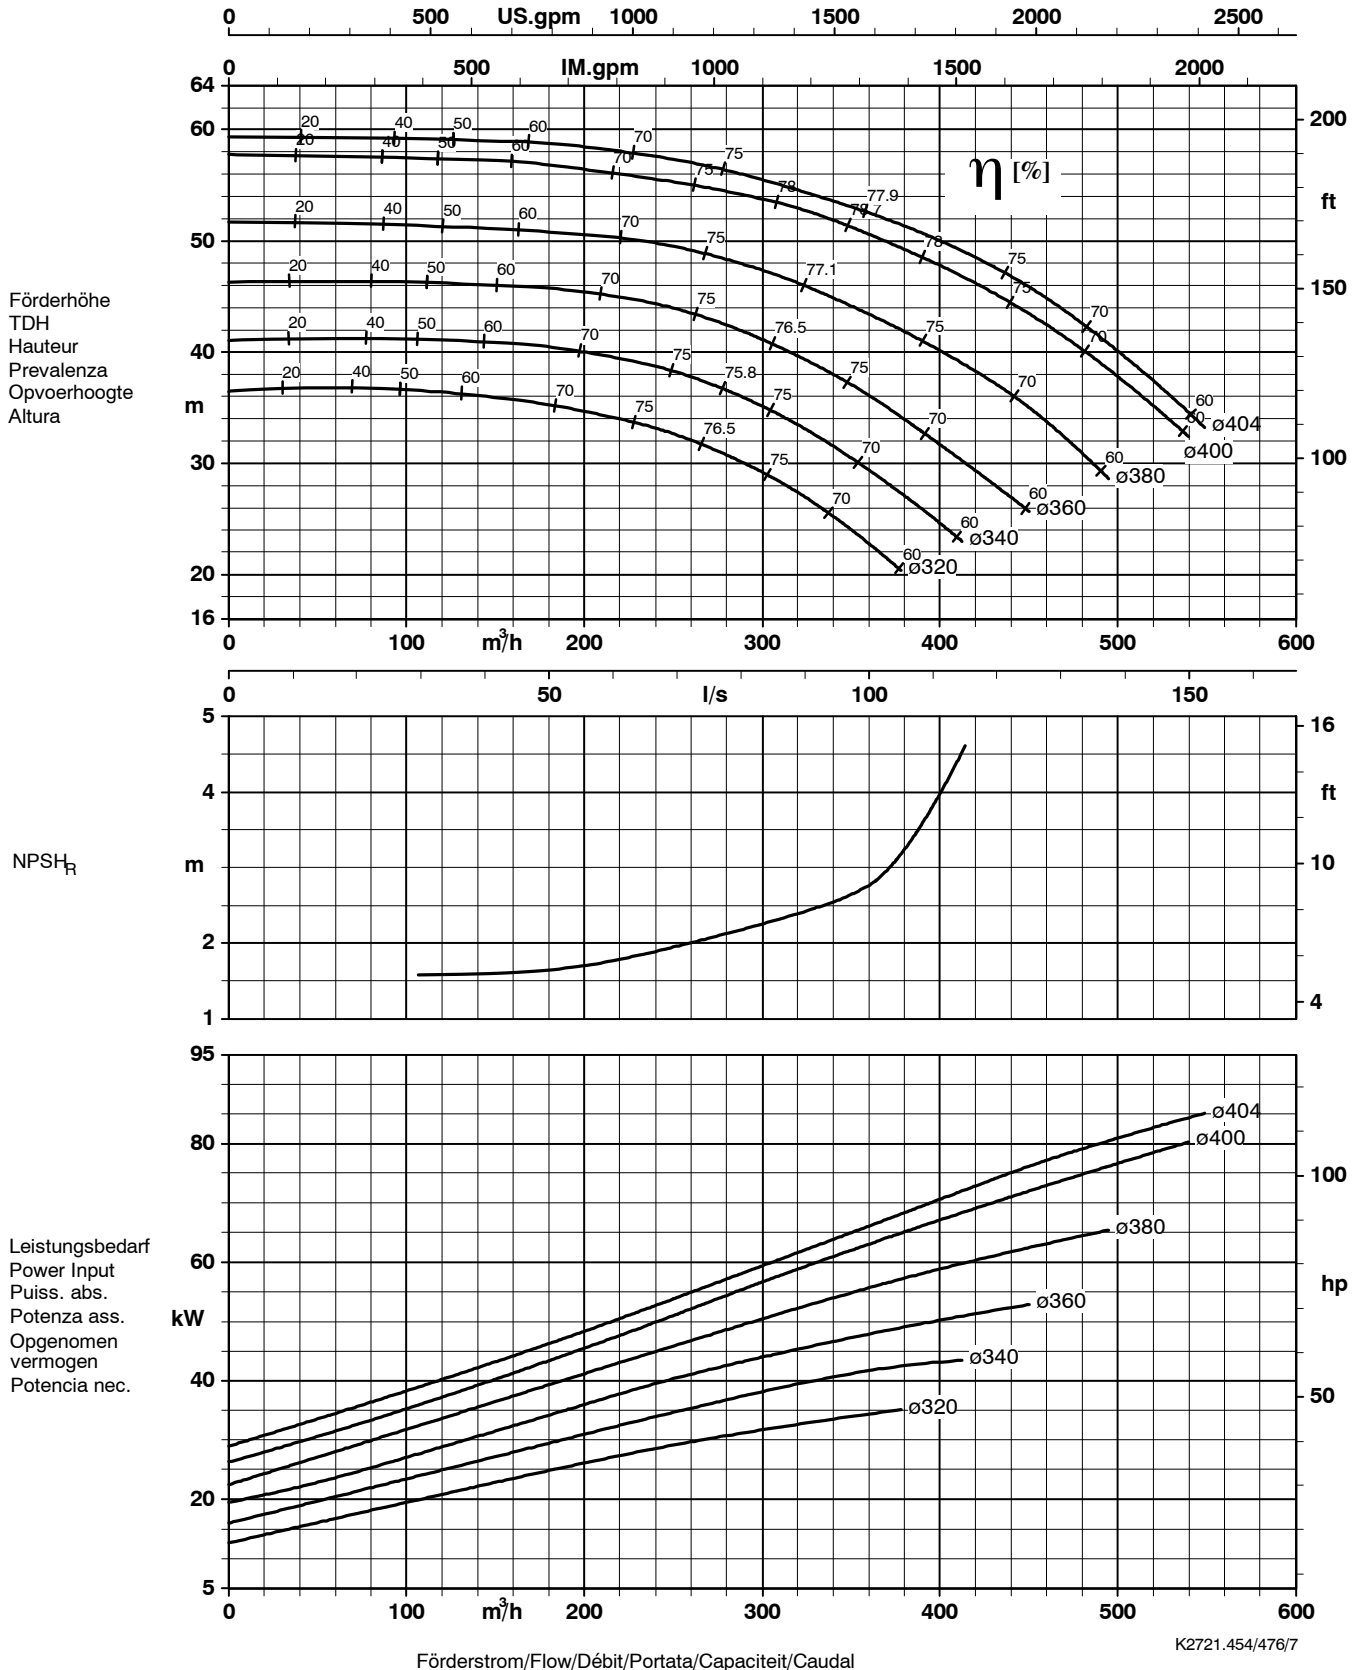


Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 29 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 29 mm


|                                                                             |                                 |                                               |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 150-500<br>Magnochem<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

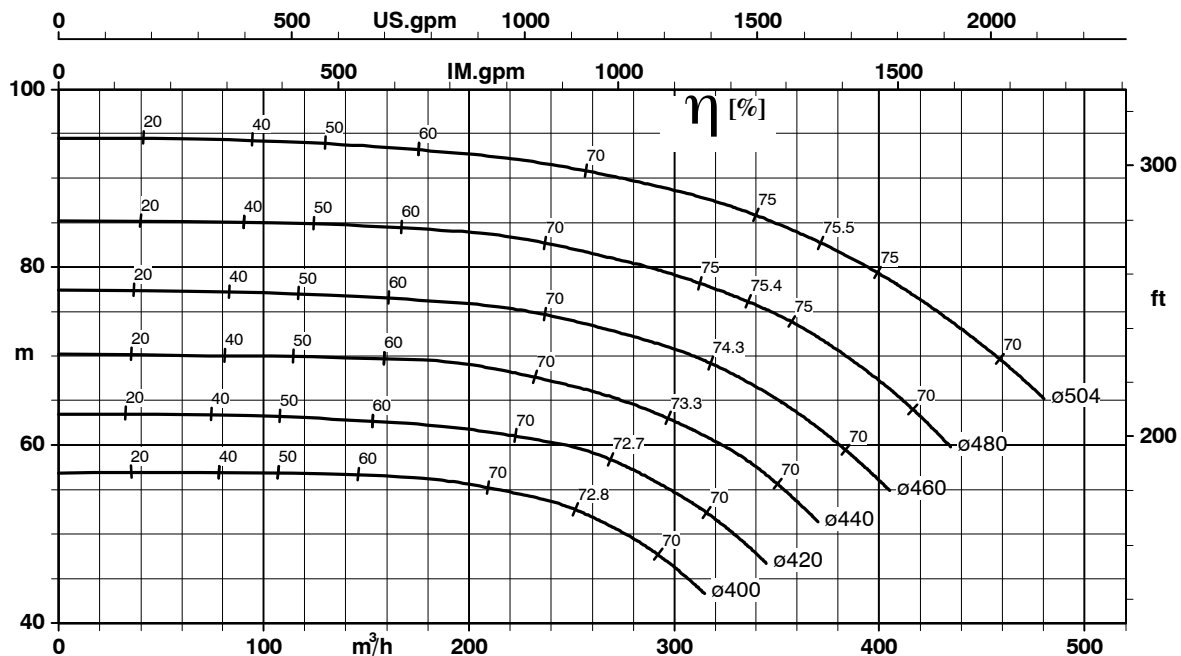

NPSH<sub>R</sub>

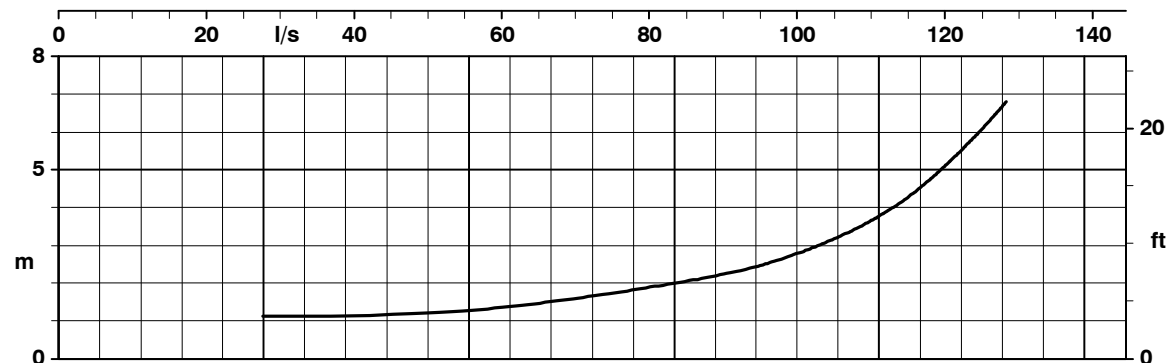

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

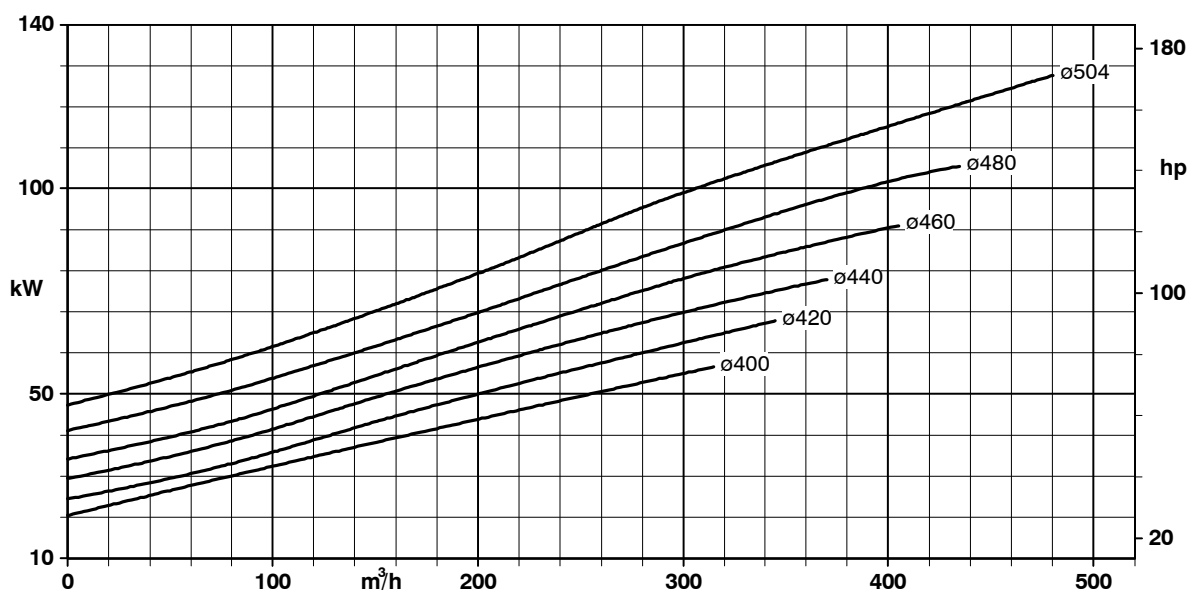

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/478/6


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 23 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 23 mm

|                                                                   |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 150-630<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min

**KSB**

KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

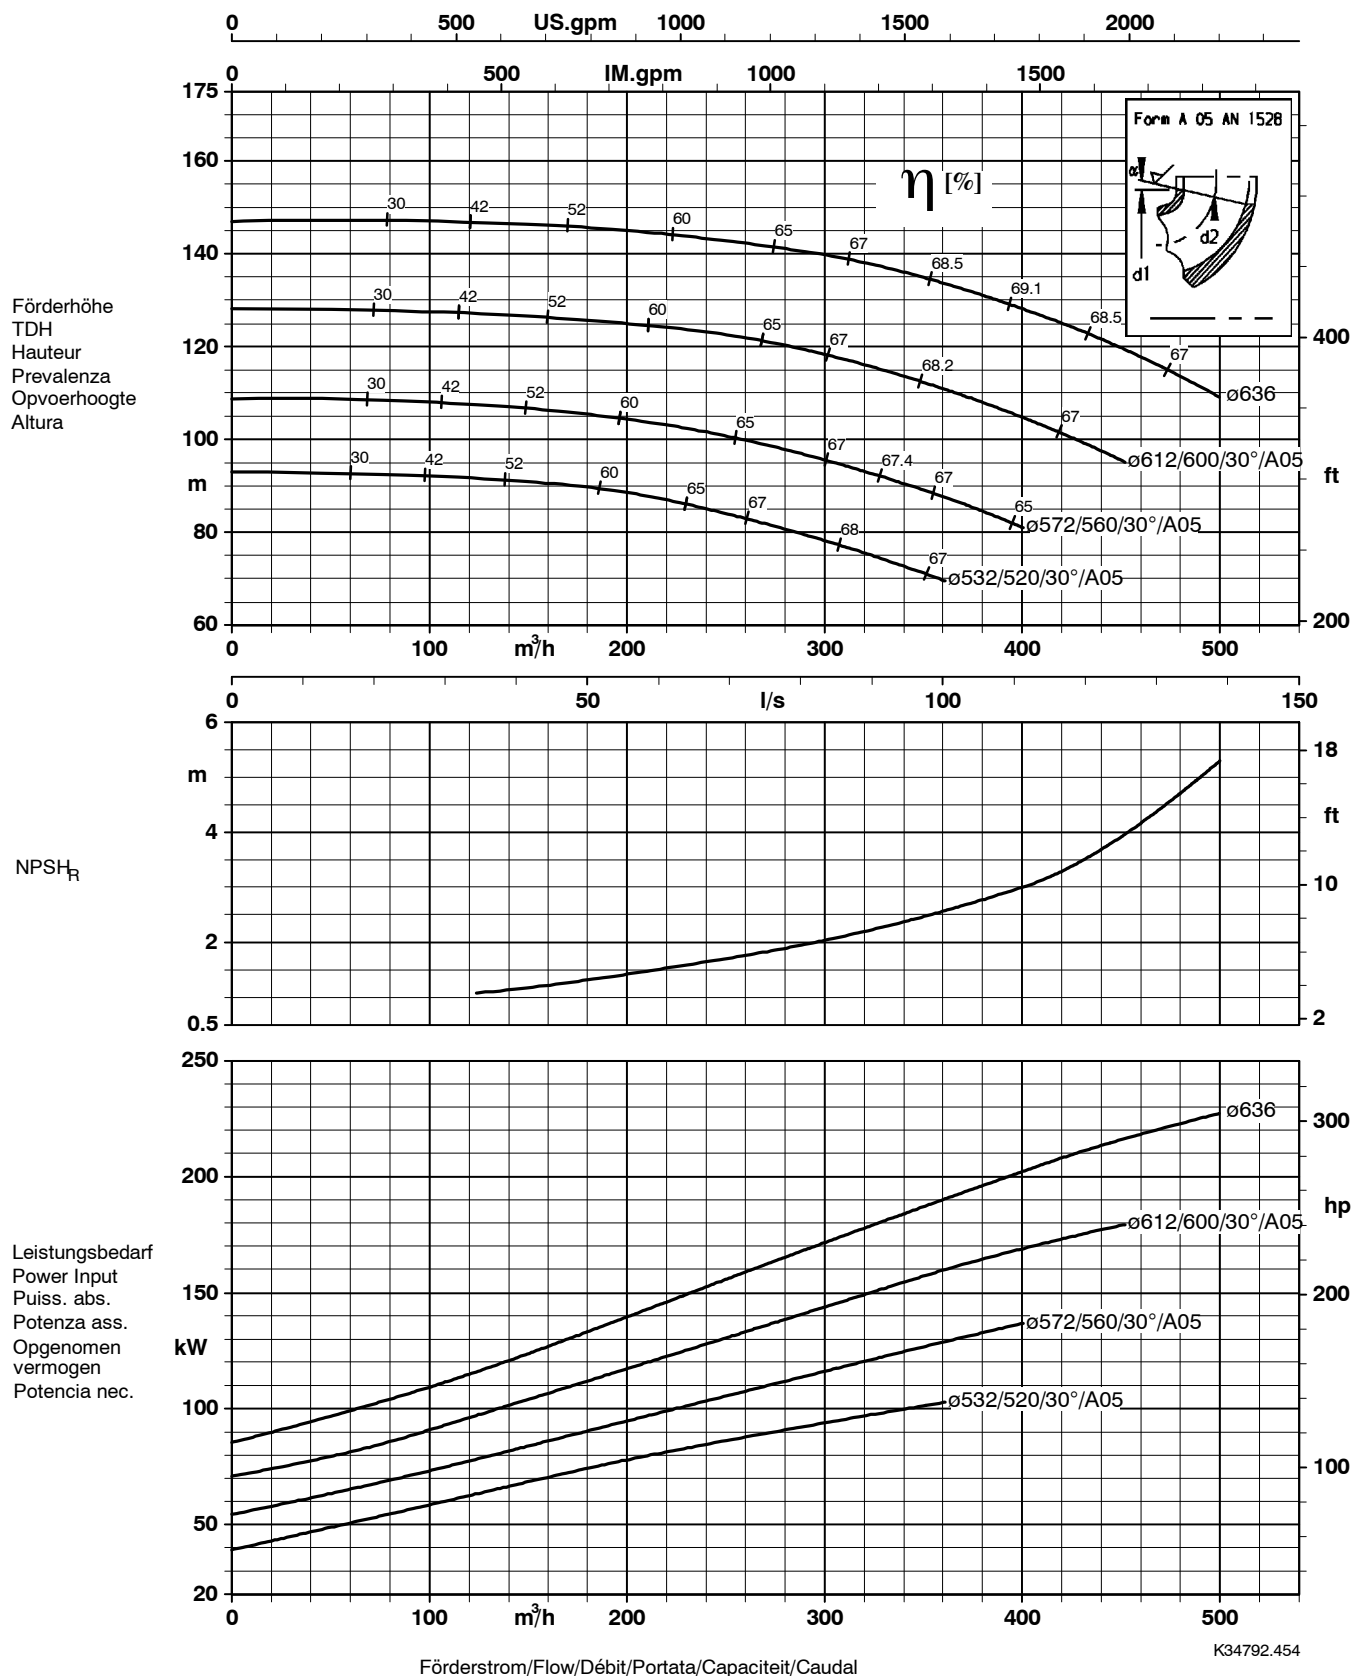


Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 21 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 21 mm


|                                                                             |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 200-250<br>Magnochem<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete  | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positionr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

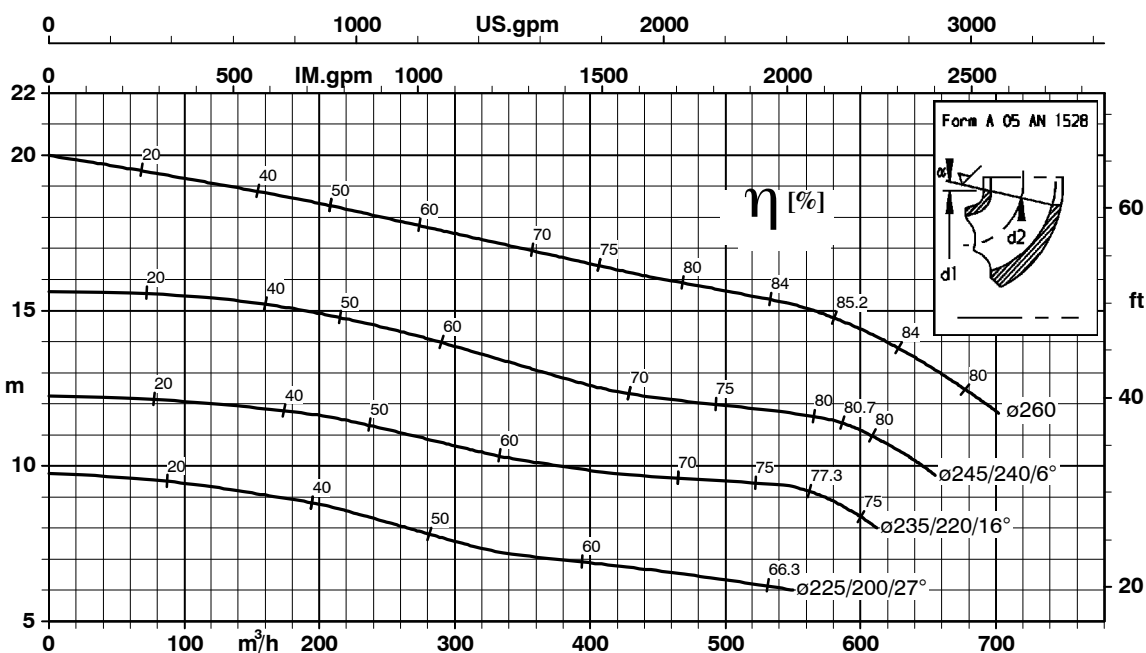

NPSH<sub>R</sub>

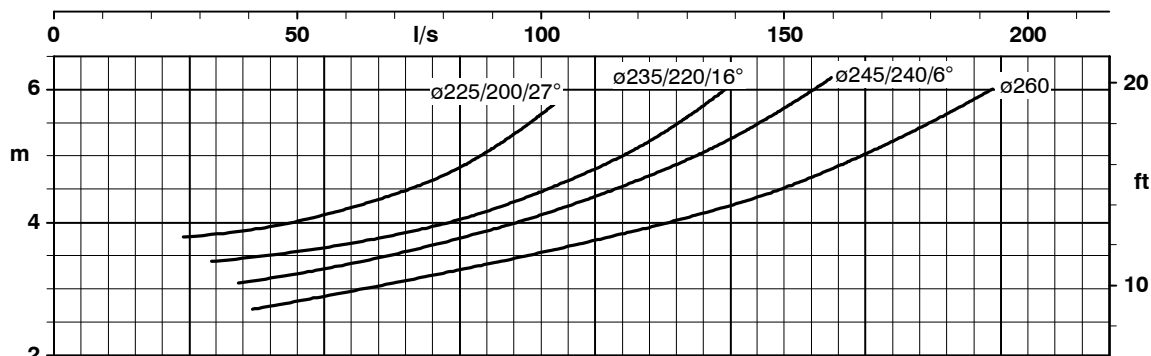

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

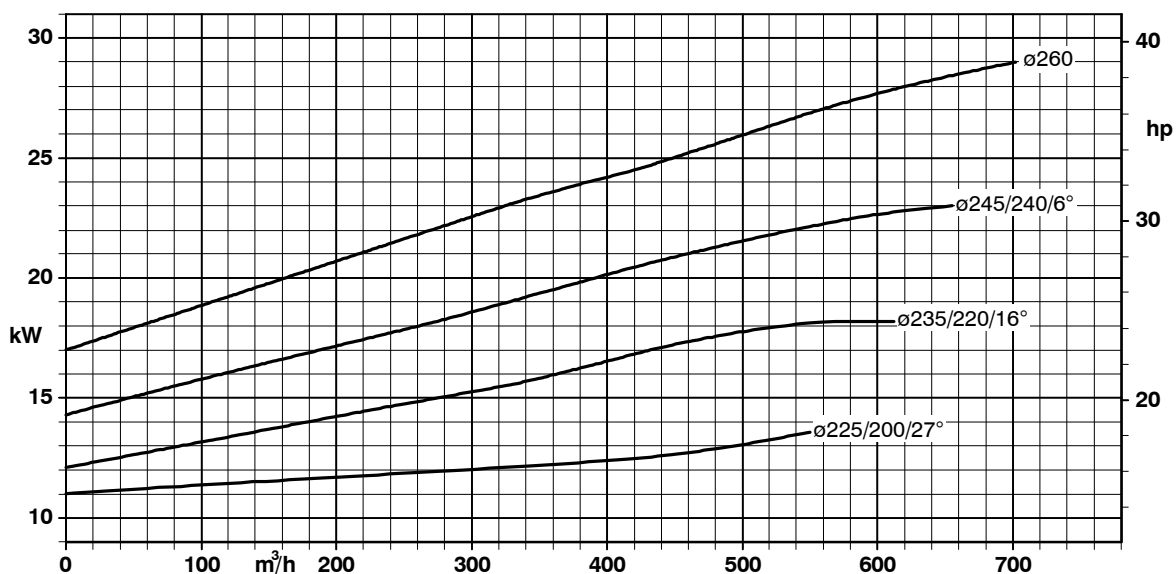

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K2721.454/513/6

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 62 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 62 mm


|                                                                                            |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 200-315<br>Magnochem<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
|                                                                                            |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                               | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

1450 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

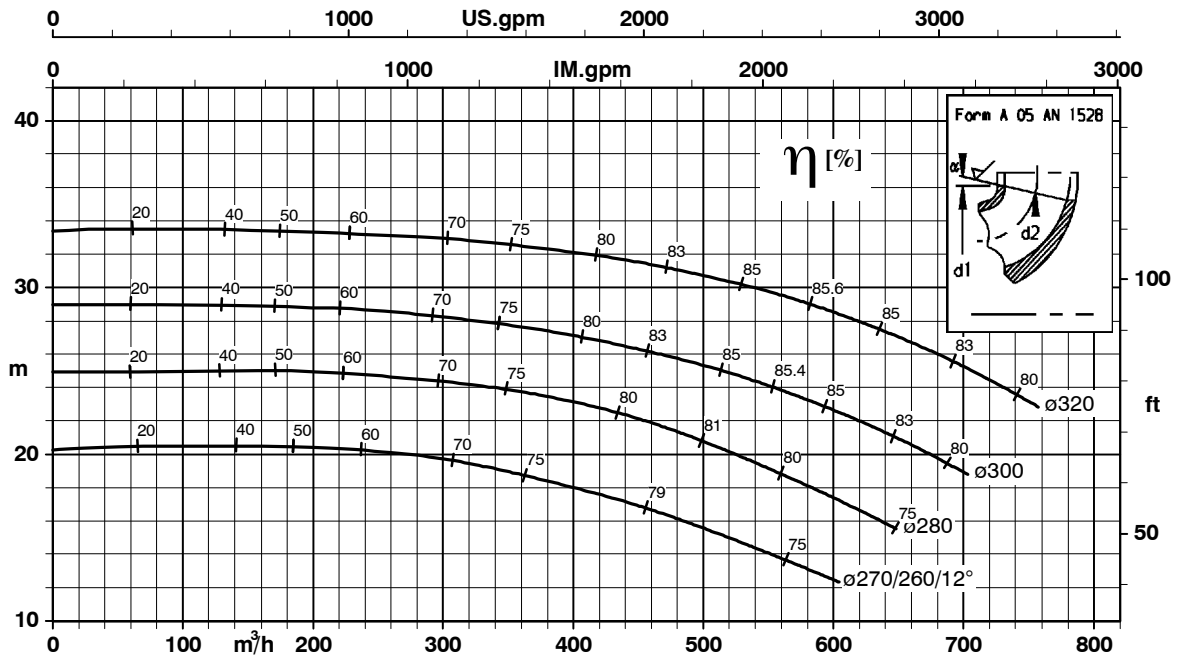

NPSH<sub>R</sub>

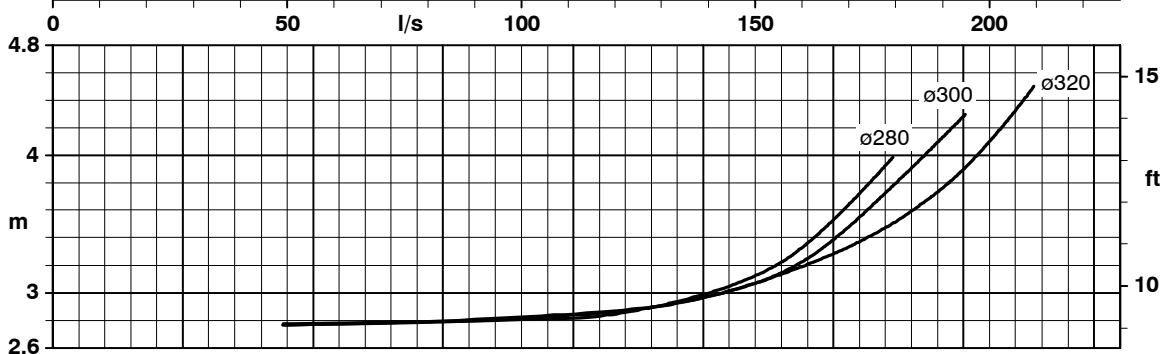

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgeven  
vermogen  
Potencia nec.

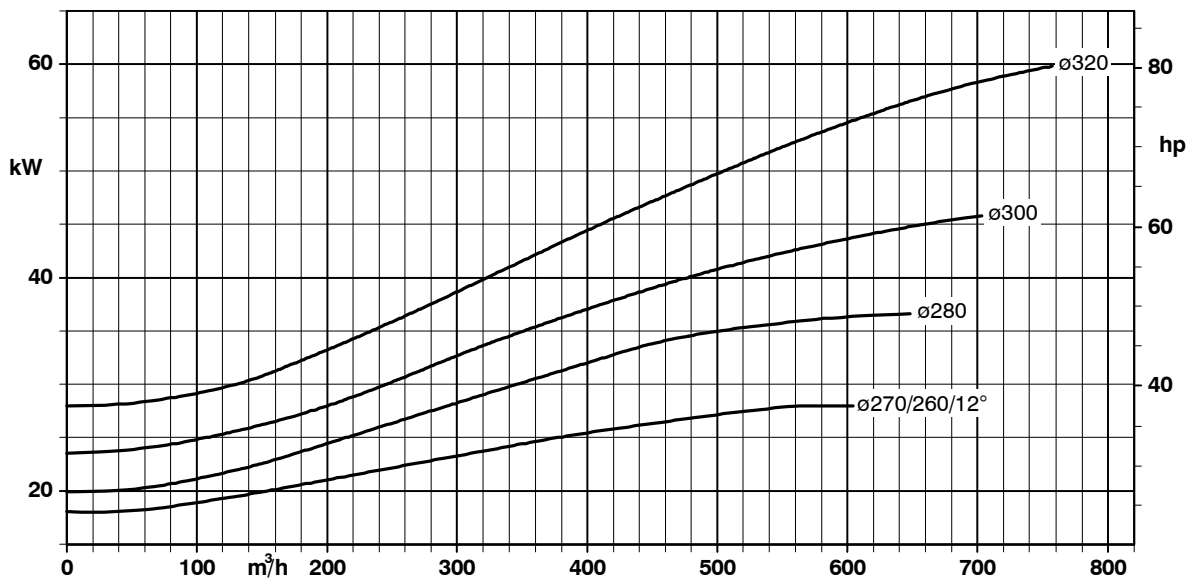


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/515/7

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 50 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 50 mm

|                                                                                            |                                                                            |                                                                  |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 200-400<br>Magnechem<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK-D / CPKN / -CHs 200-400<br>Magnechem<br>HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | LaufRad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                               | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                            | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

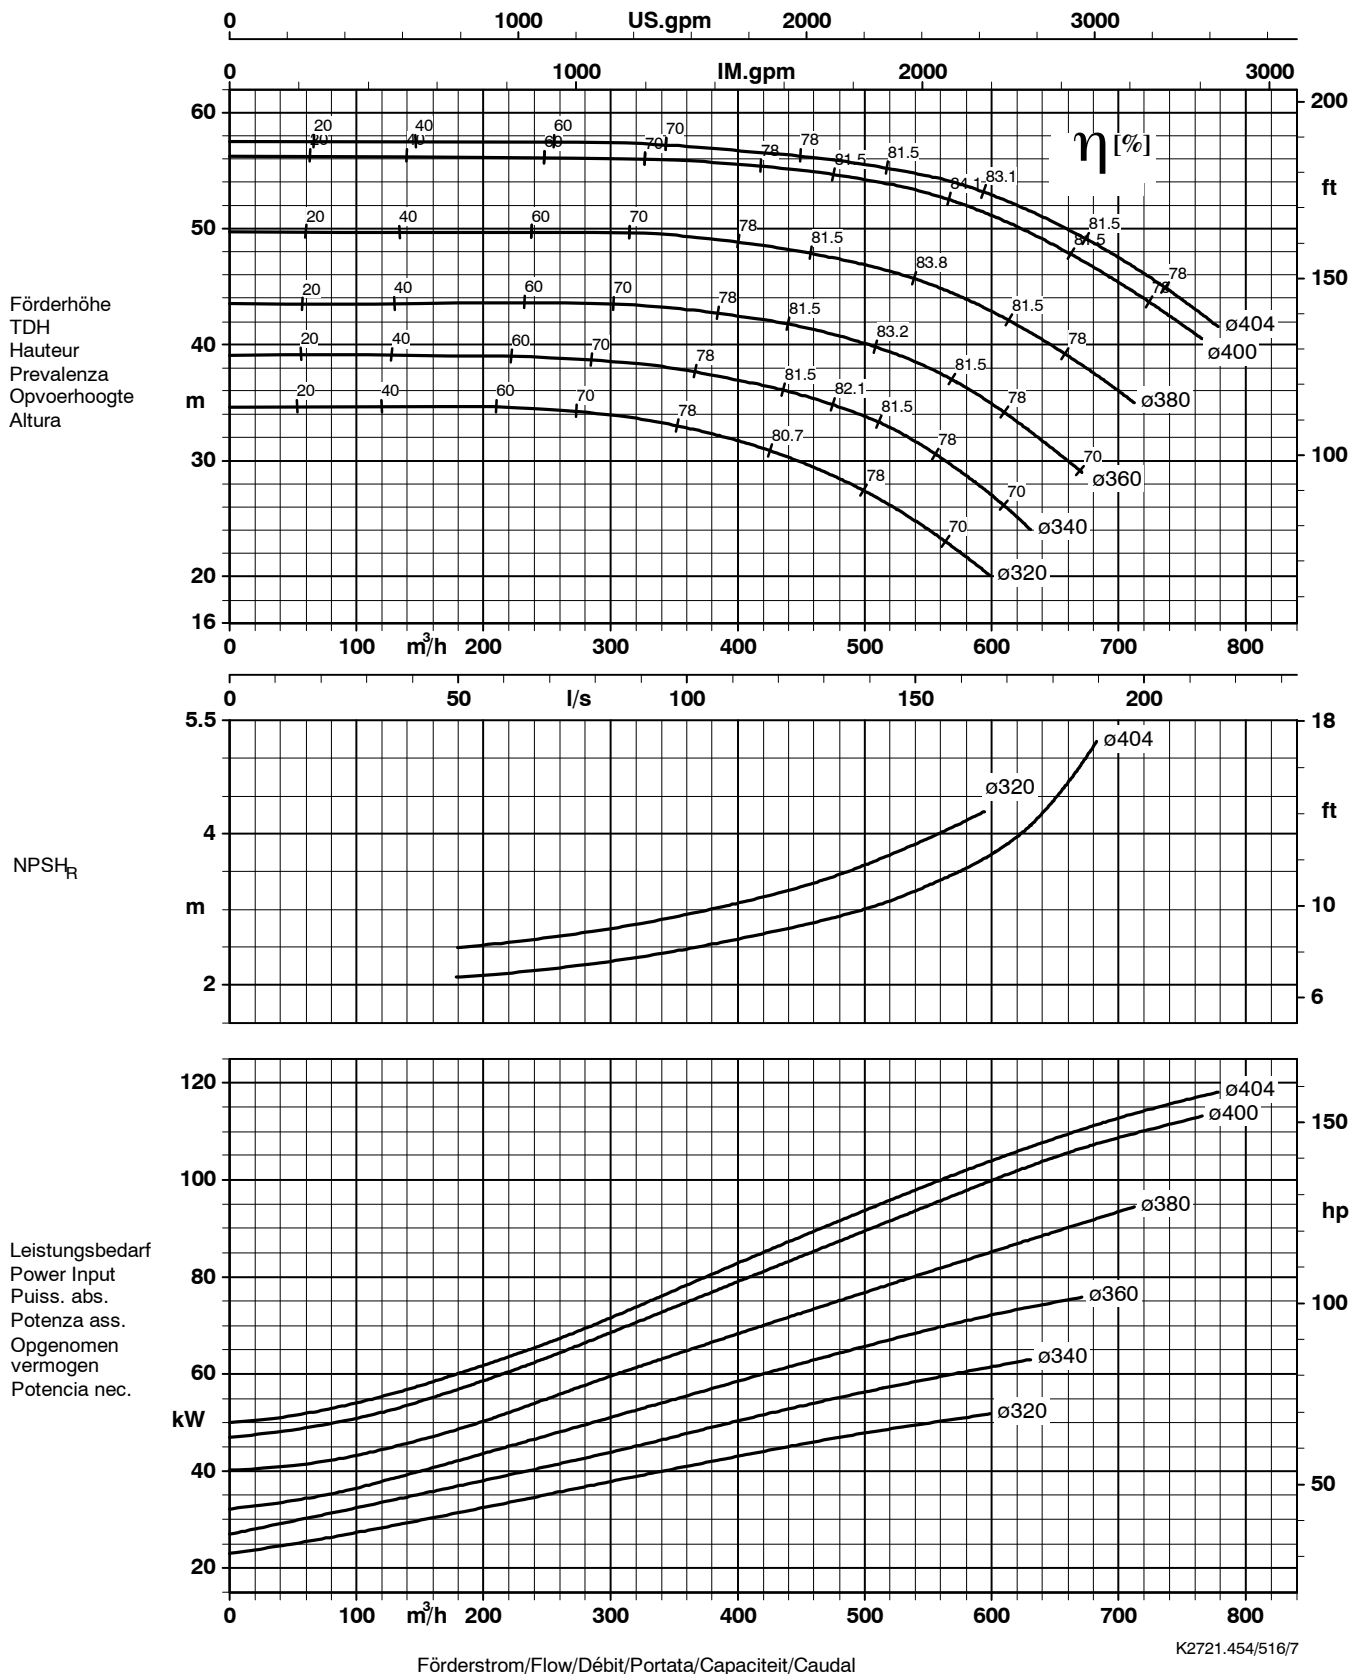


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 40 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 40 mm

|                                                                             |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 200-500<br>Magnochem<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min


**KSB**

KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

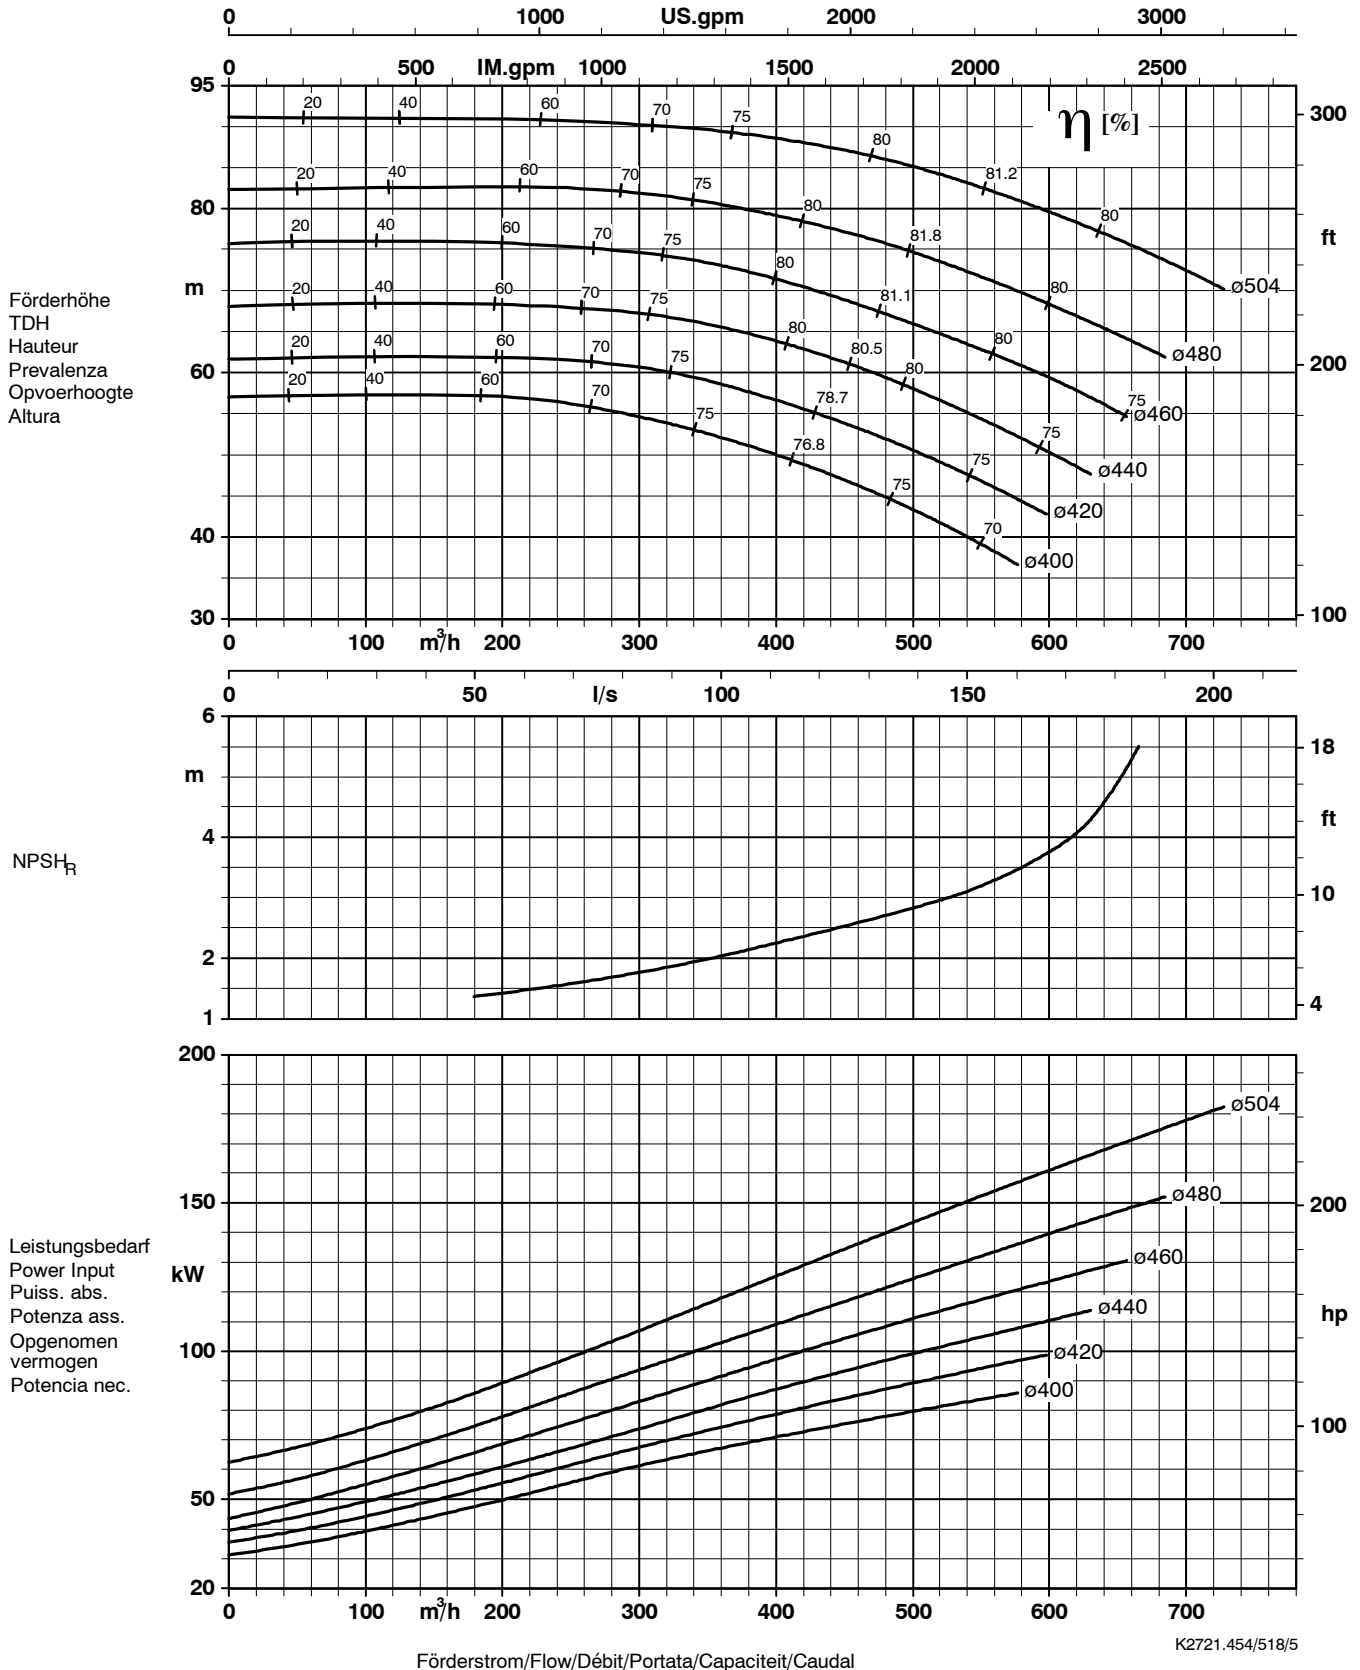

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 32,5 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 32,5 mm

|                                                                    |                                 |                                               |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 200-670A<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                       | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

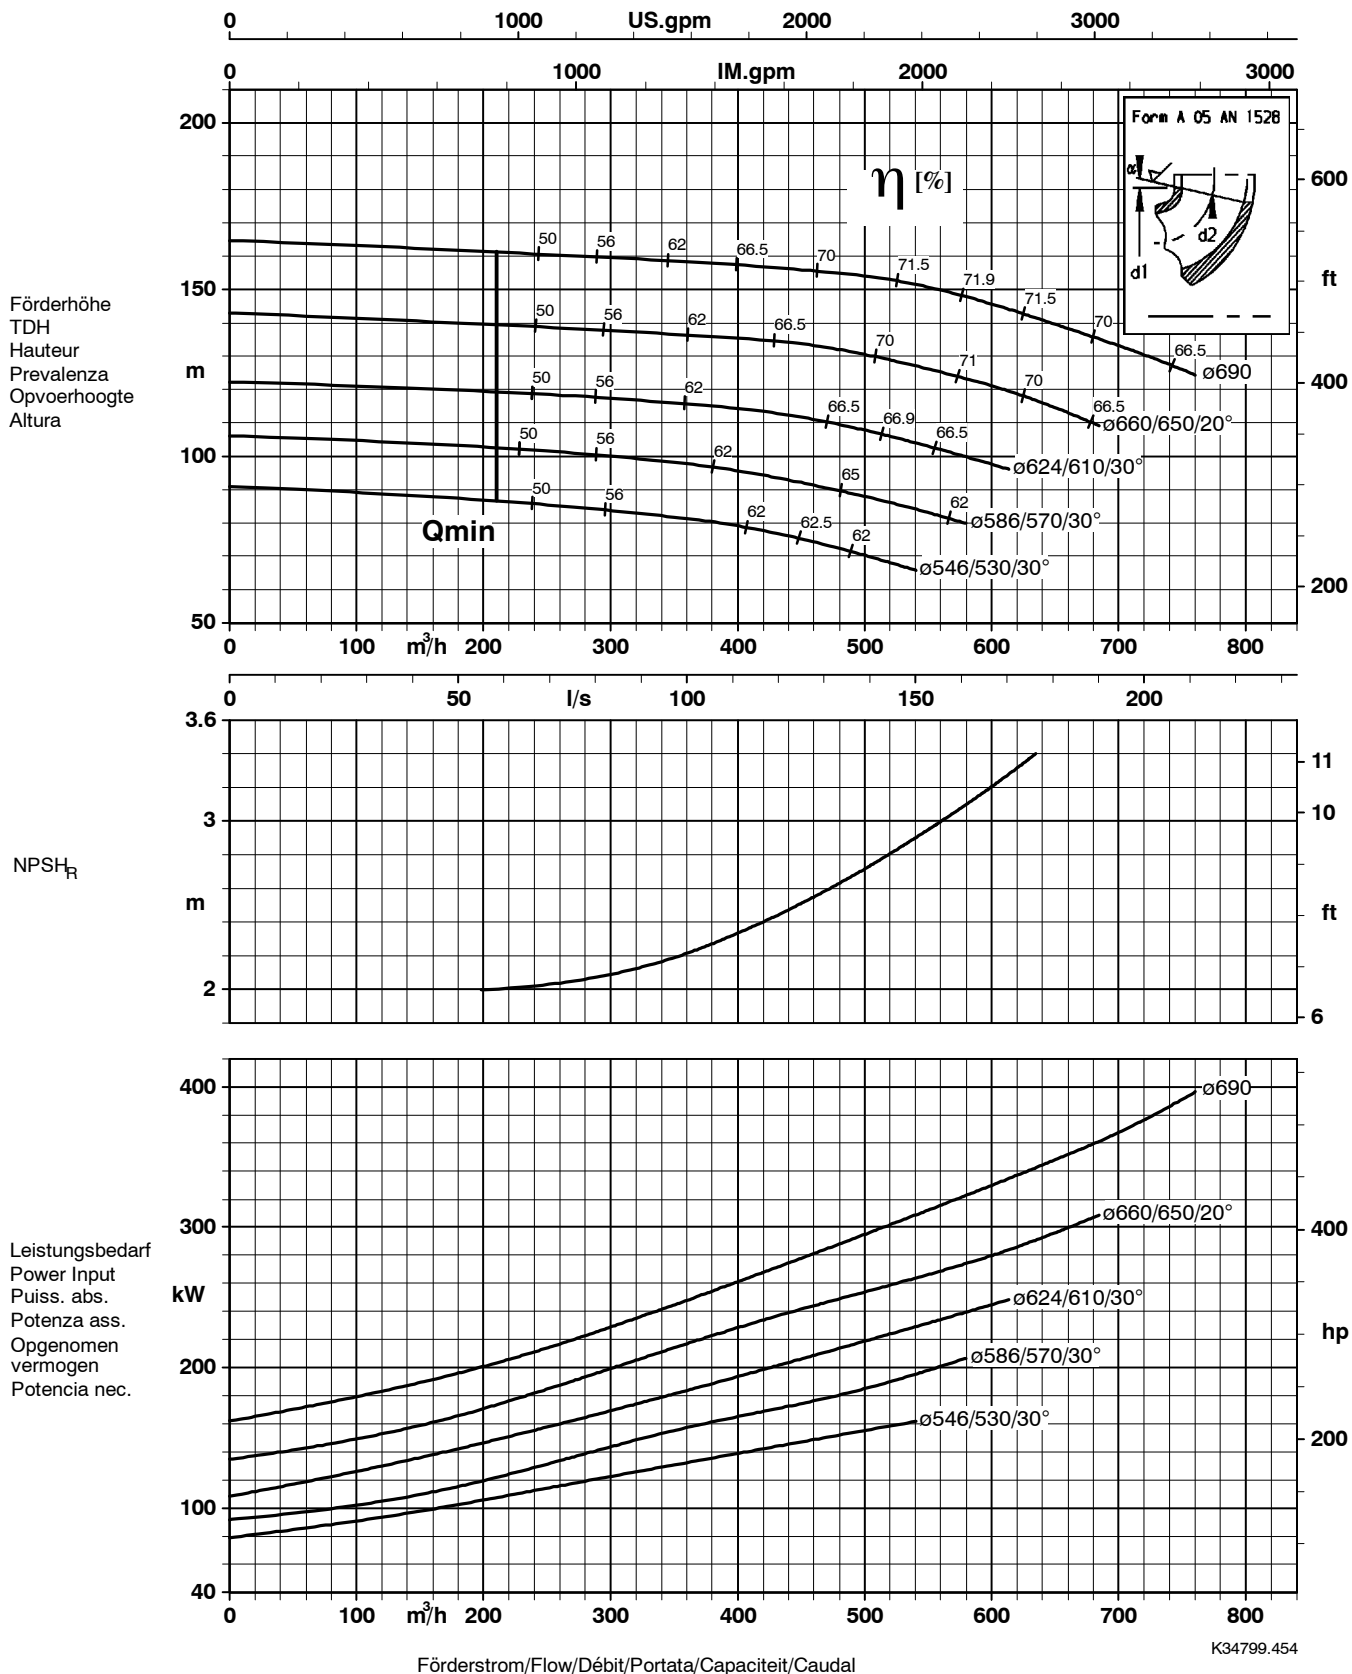


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 26 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 26 mm

|                                                                                            |                                                        |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 250-315<br>Magnochem<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Projet | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                               | Progetto<br>Project<br>Proyecto                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min

**KSB**

KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

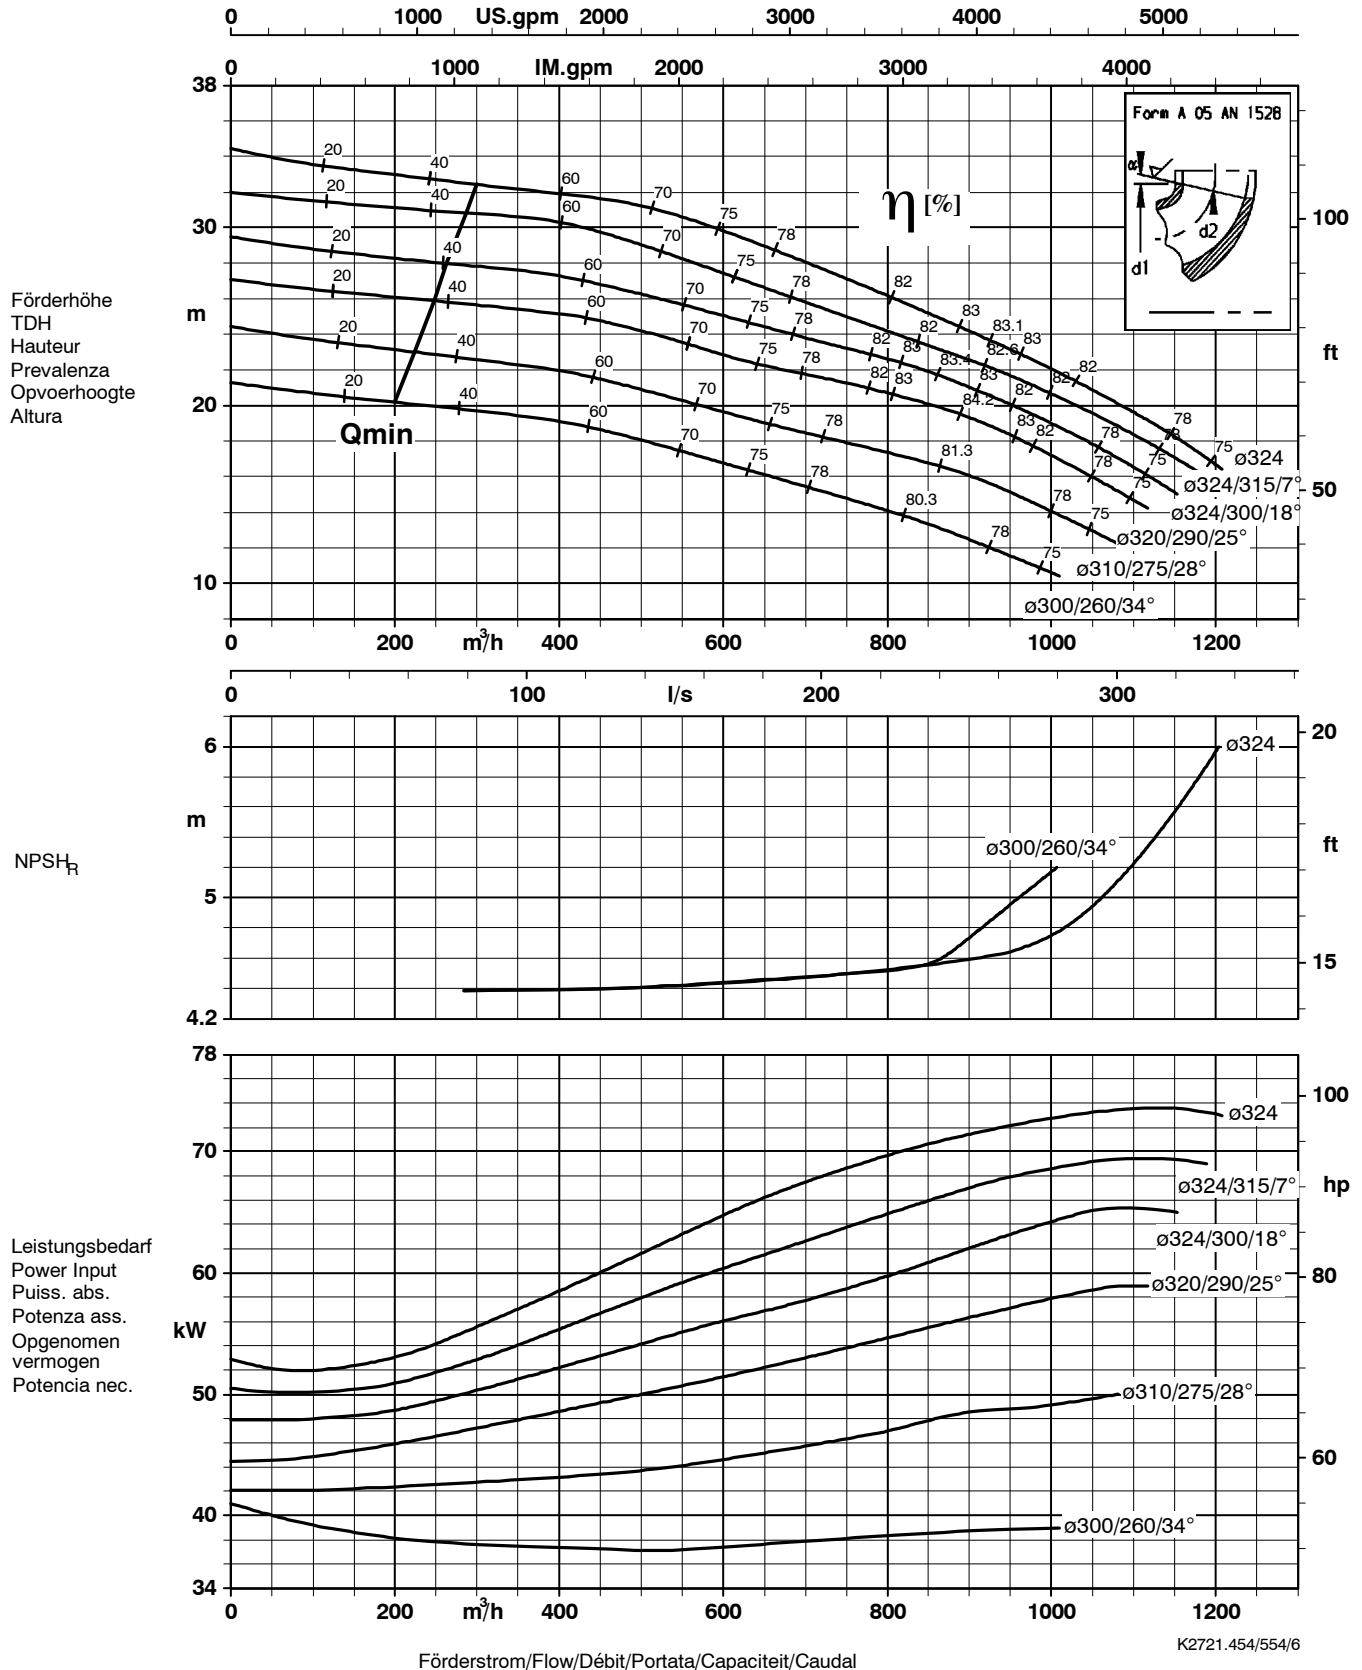


Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 73 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 73 mm


|                                                                            |                                 |                                               |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 250-400<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                               | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiön.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

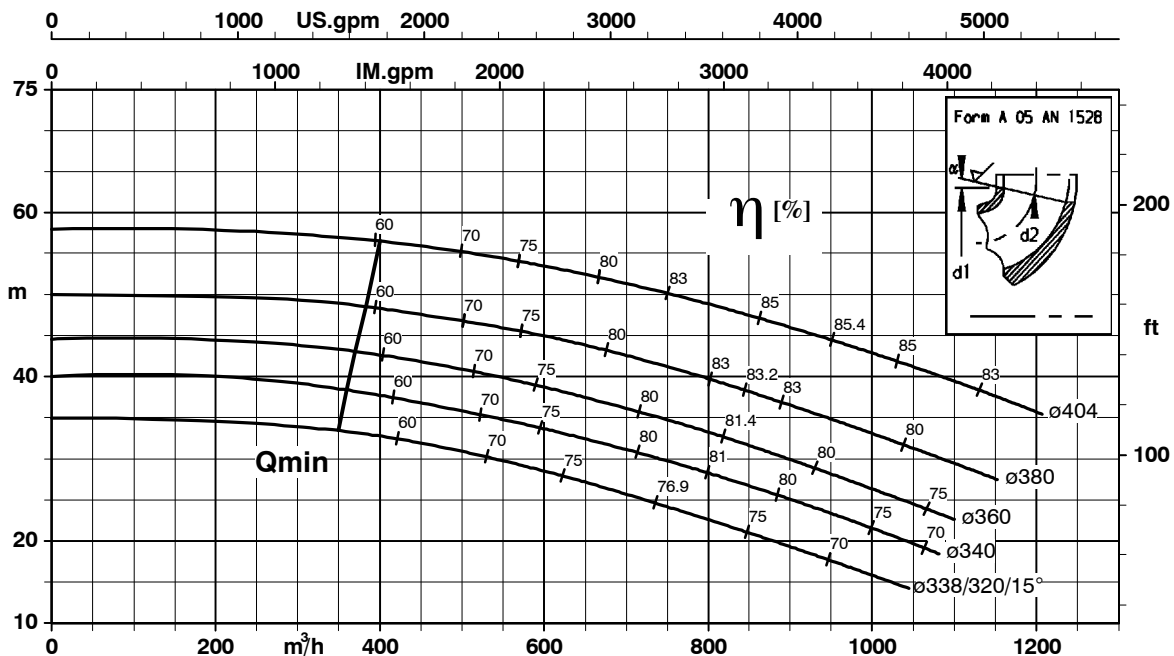

NPSH<sub>R</sub>

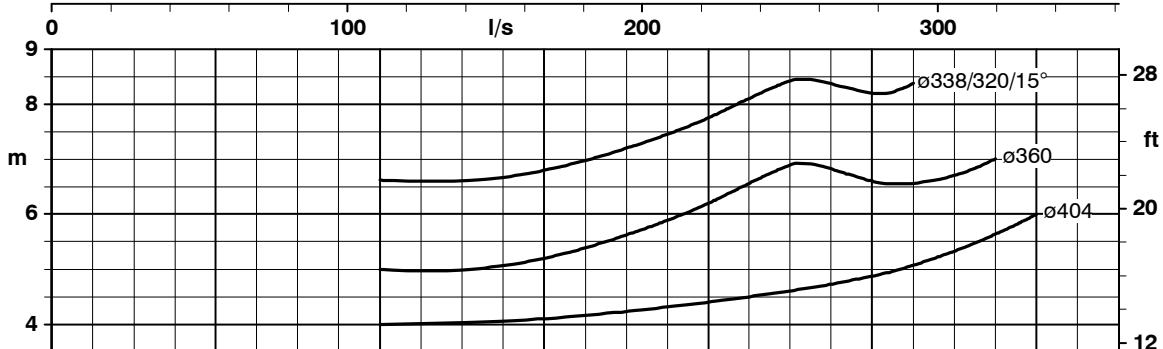

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgeomen  
vermogen  
Potencia nec.

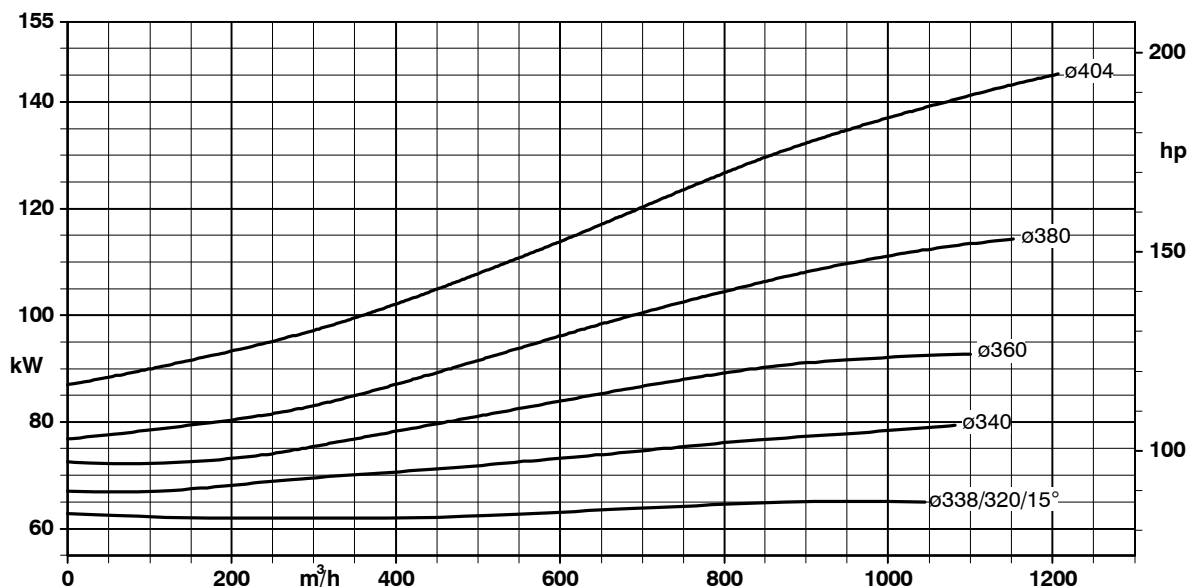

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K2721.454/556/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 63 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 63 mm


|                                                                     |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 250-500<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                        | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

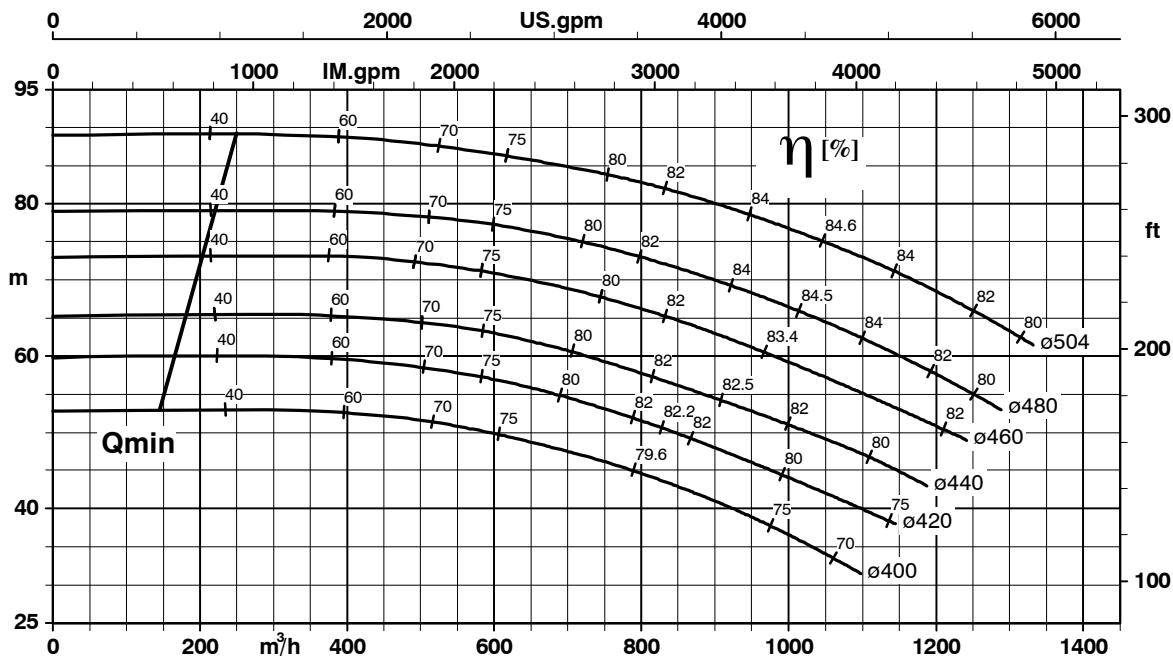

NPSH<sub>R</sub>

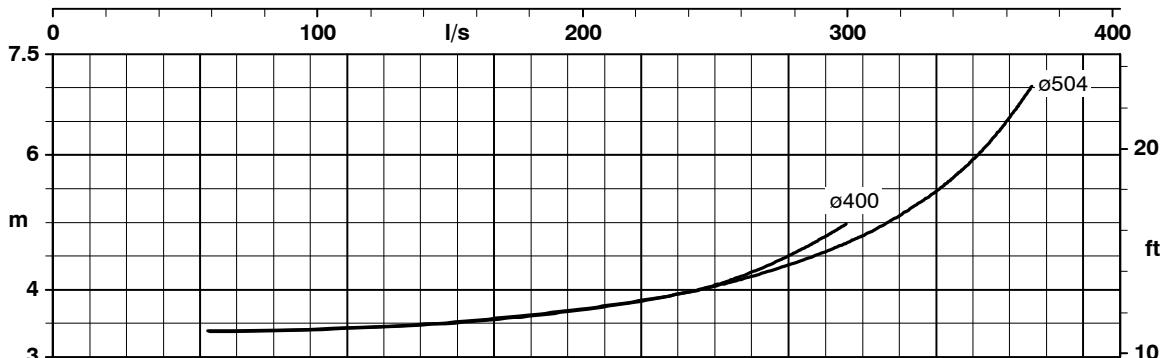

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

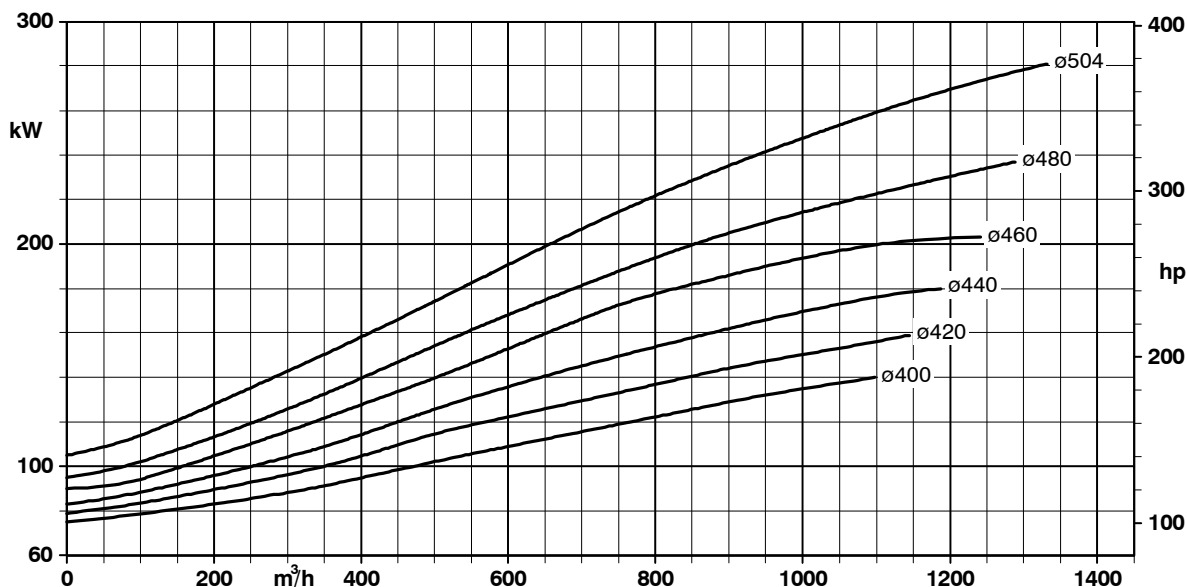


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/577/6

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 43 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 43 mm


|                                                                    |                                 |                                               |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 250-630A<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                       | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                 | 1450 1/min                                    |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |

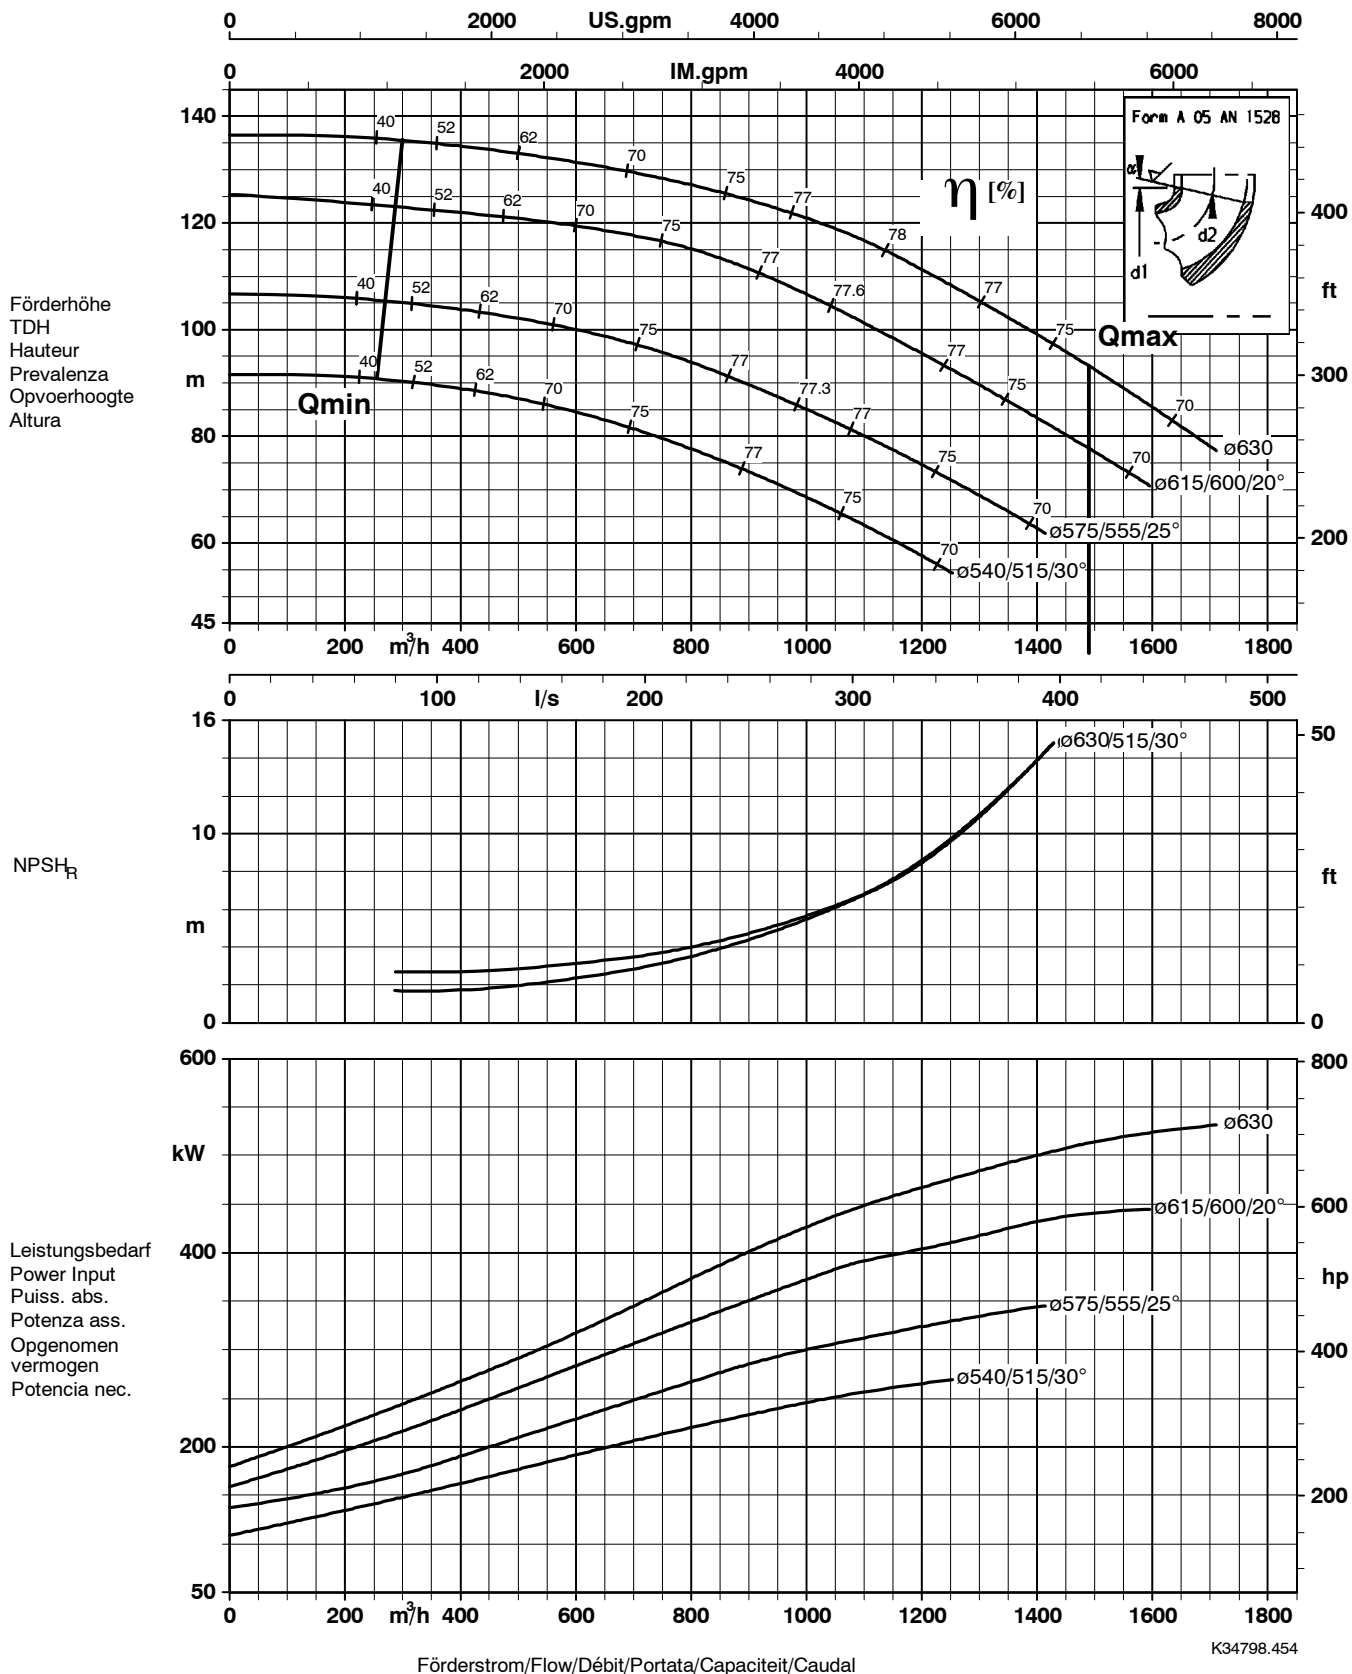

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 38 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 38 mm




|                                                                           |                                                        |                                                               |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 300-400A<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Projet | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                 | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

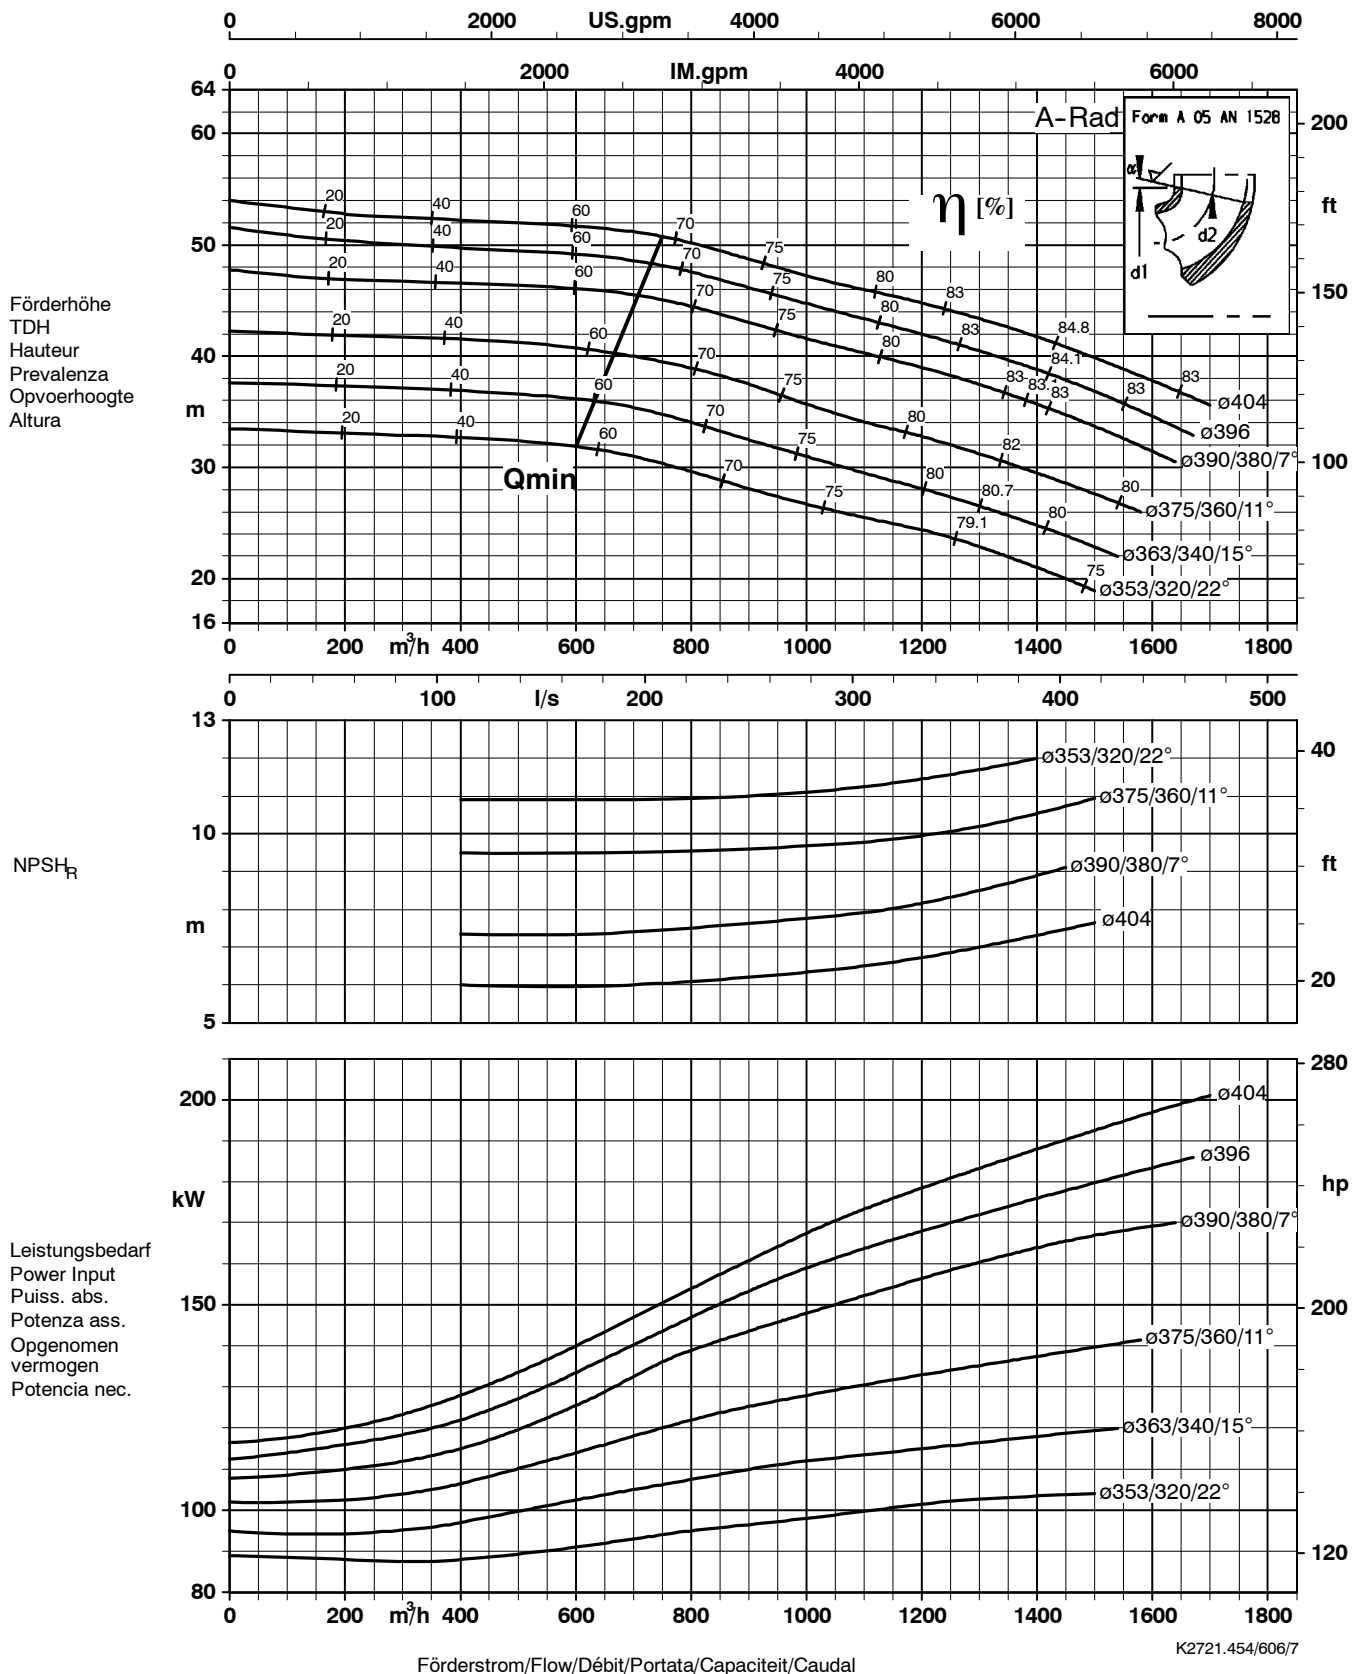

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 68 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 68 mm


|                                                                       |                                               |                                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 300-400B<br>-HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 300-400B | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller dia.<br>Diamètre de roue | ø girante<br>Waaier ø<br>ø rodeté | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                          | Progetto<br>Project<br>Proyecto               | Angebots-Nr.<br>Quotation No.<br>N° de l'offre                | N° offerta<br>Offer tenr.<br>N° oferta                                | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>N° de pos.              | N° pos<br>Pos. nr.<br>N° de art   |                                                                                                                                                                                    |

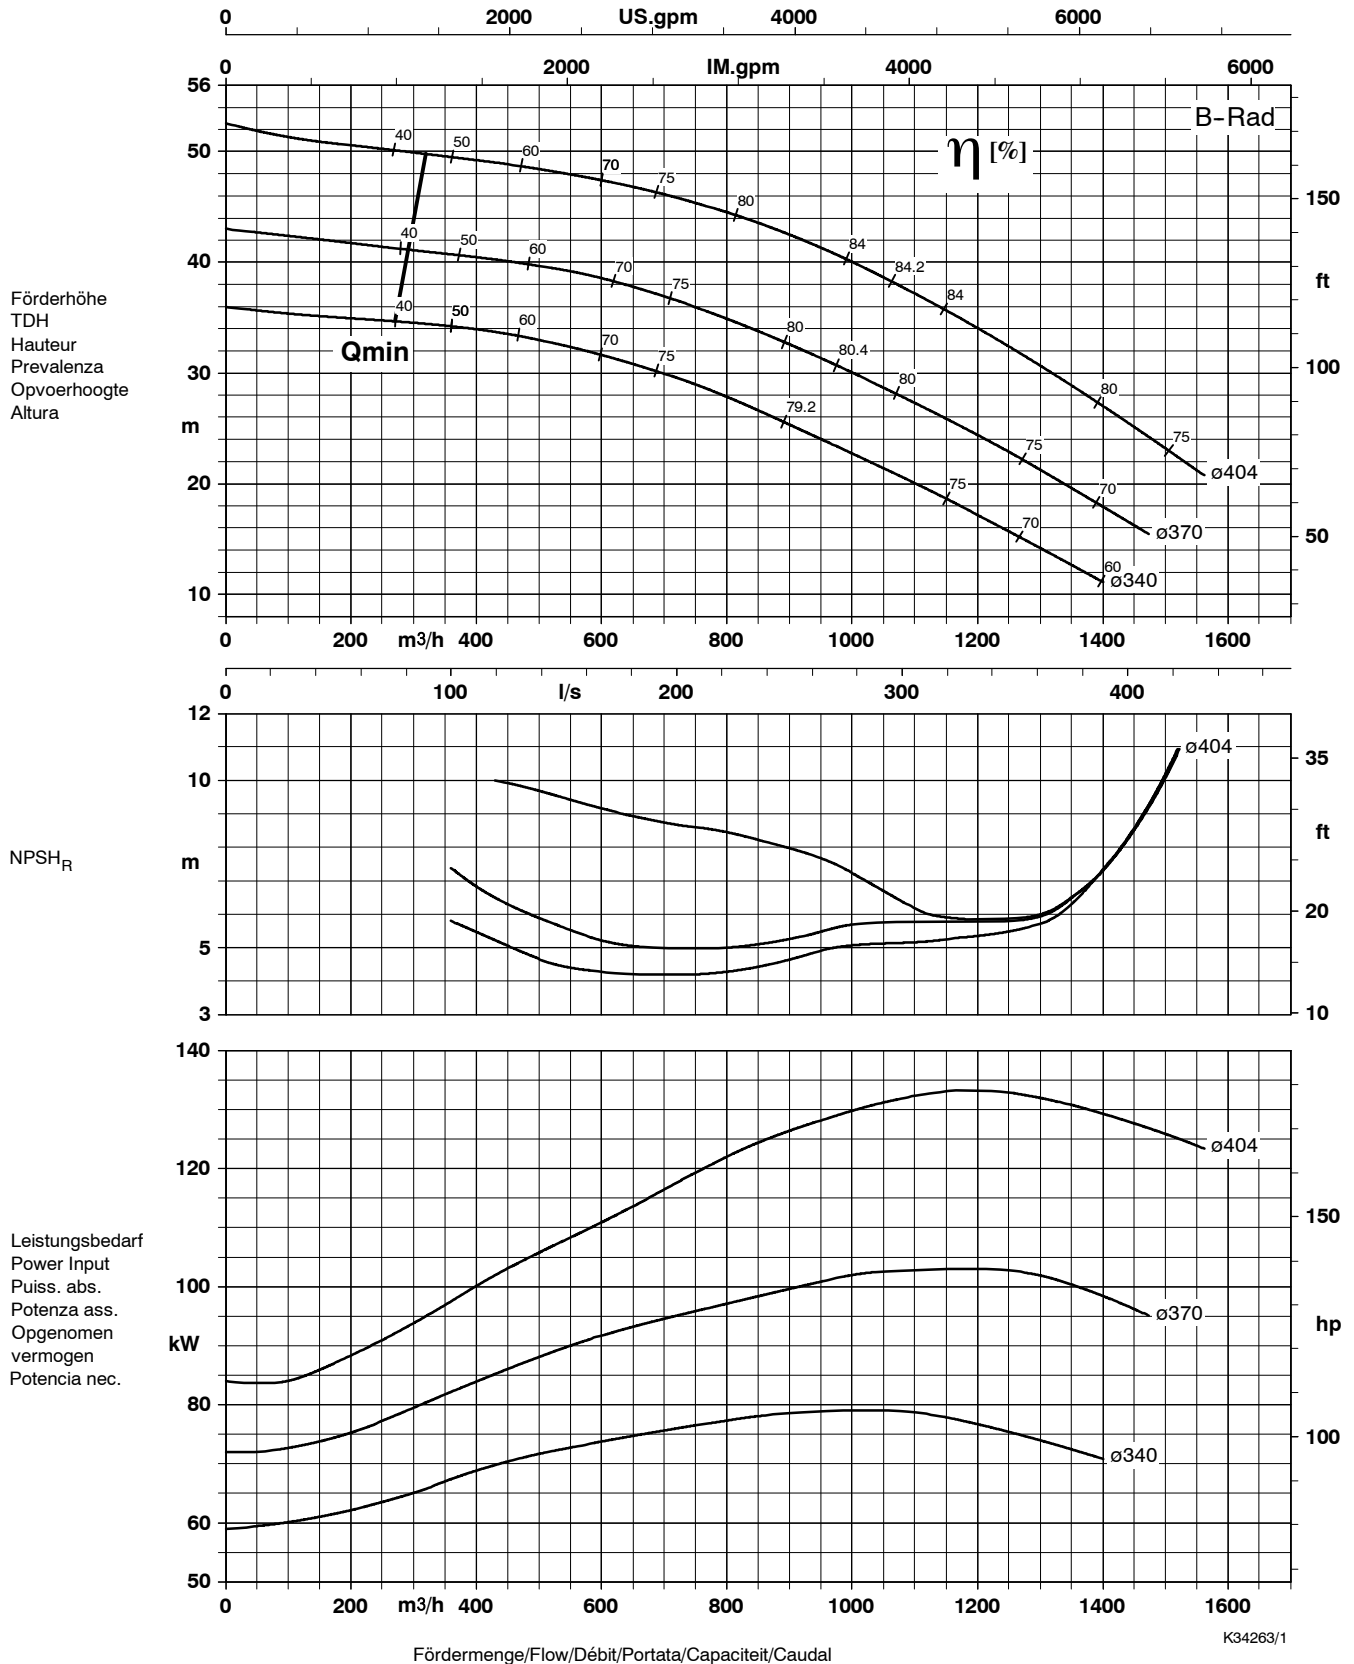

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 59 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodeté 59 mm


|                                                                   |                                 |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 300-500<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.    | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min

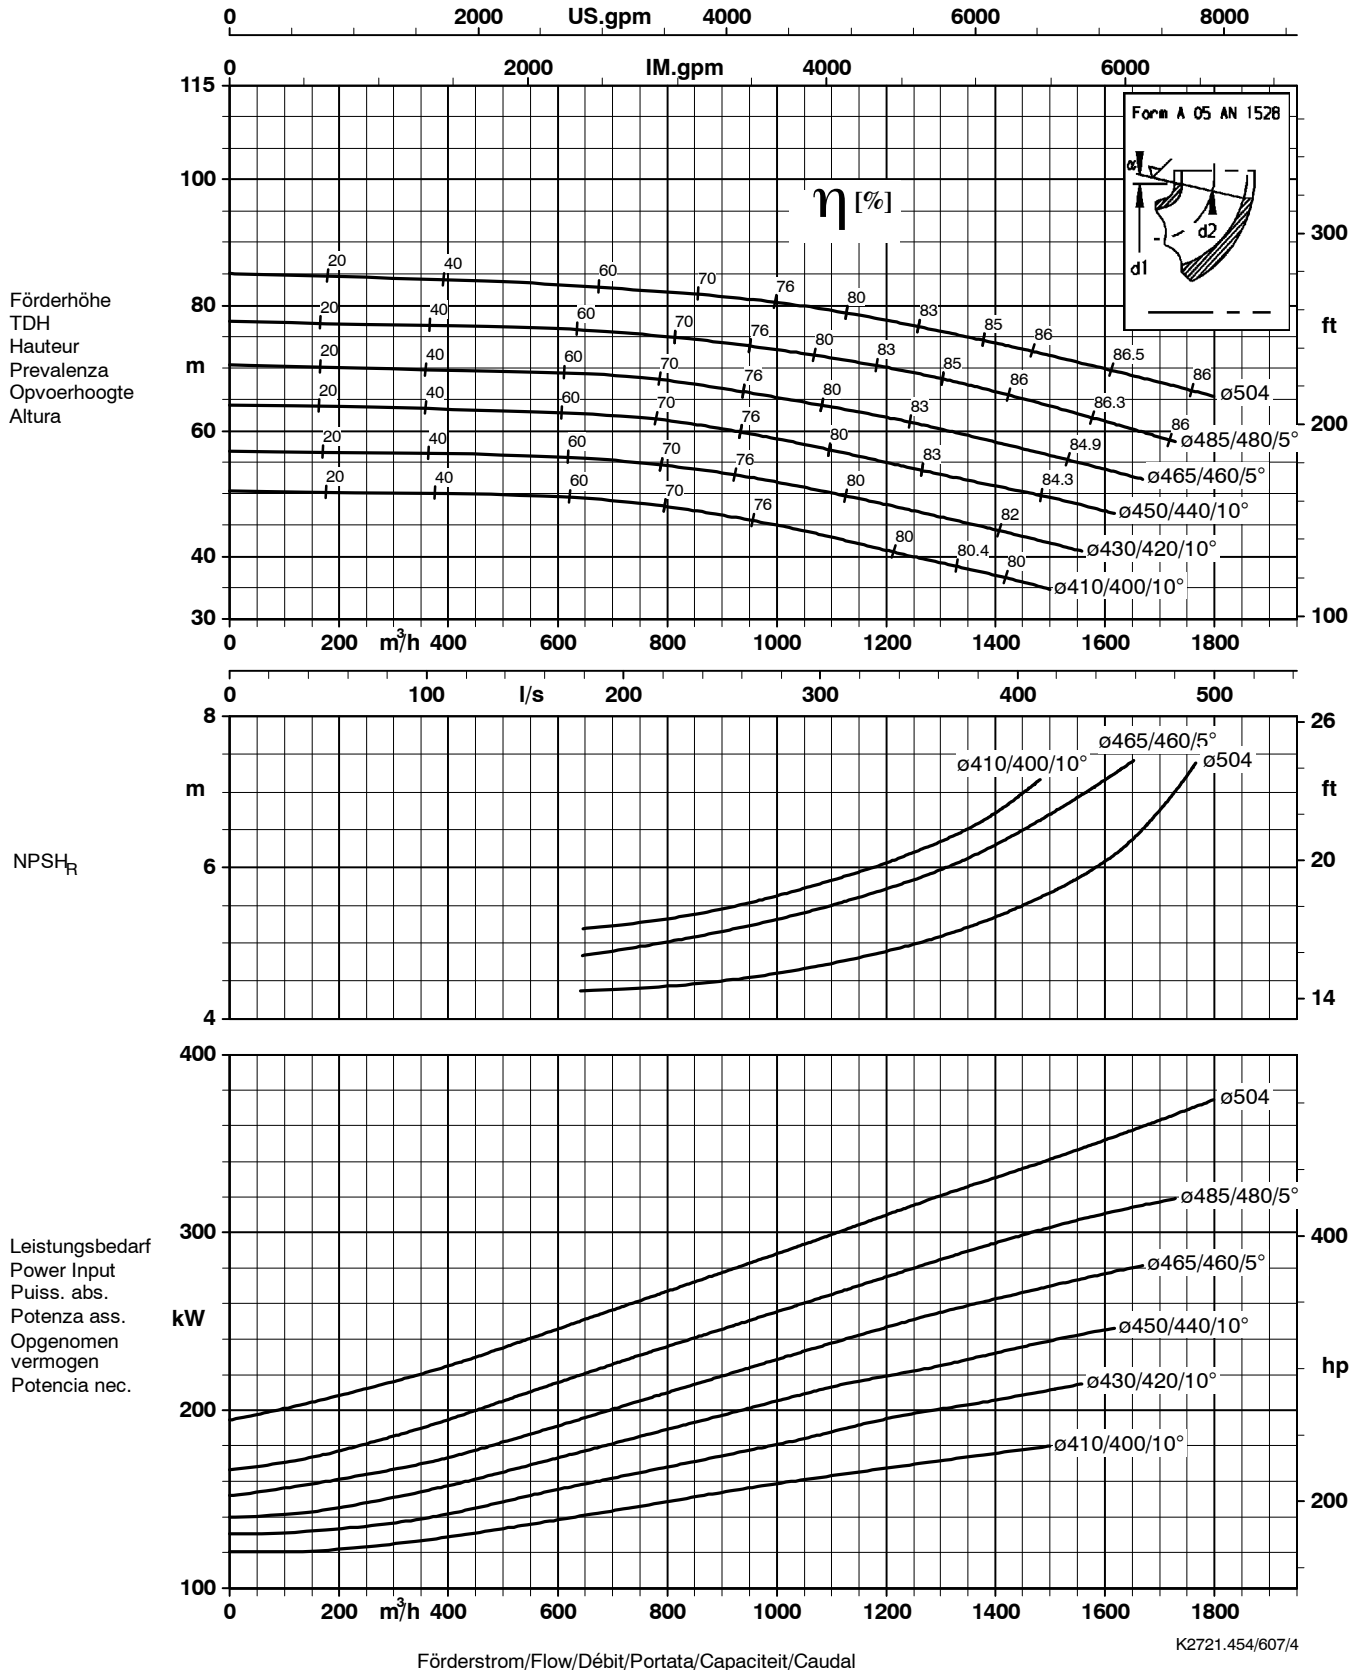

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 58 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 58 mm

|                                                                   |                                 |                                               |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 300-630<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   |                                 | 1450 1/min                                    |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |

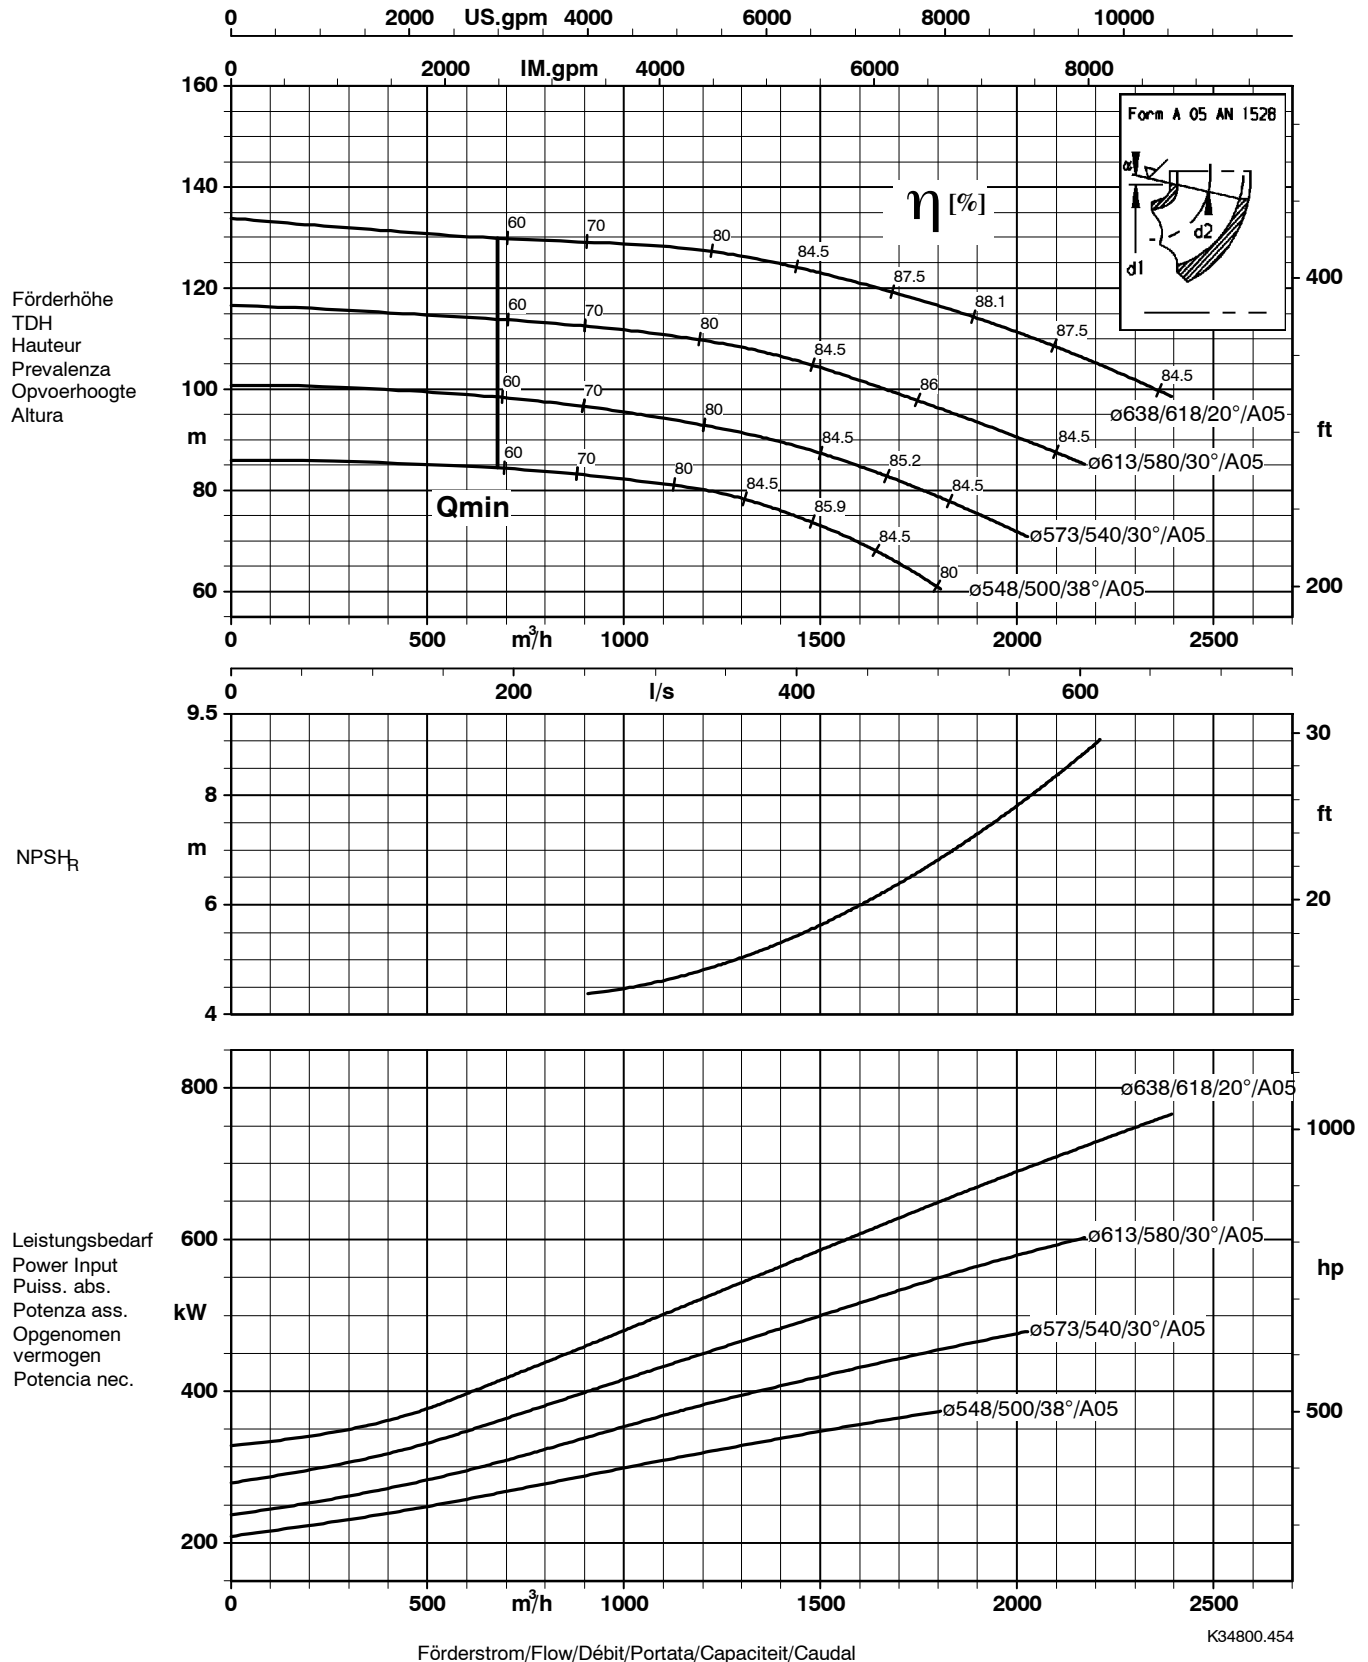


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 59 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 59 mm


|                                                                   |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 300-710<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

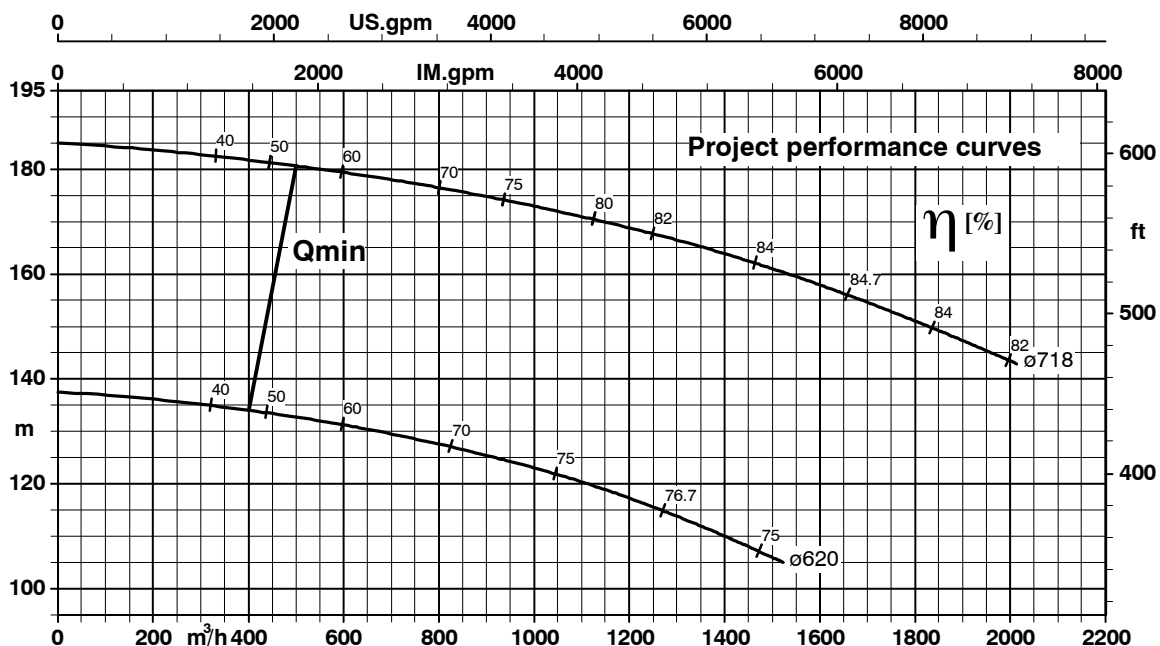

NPSH<sub>R</sub>

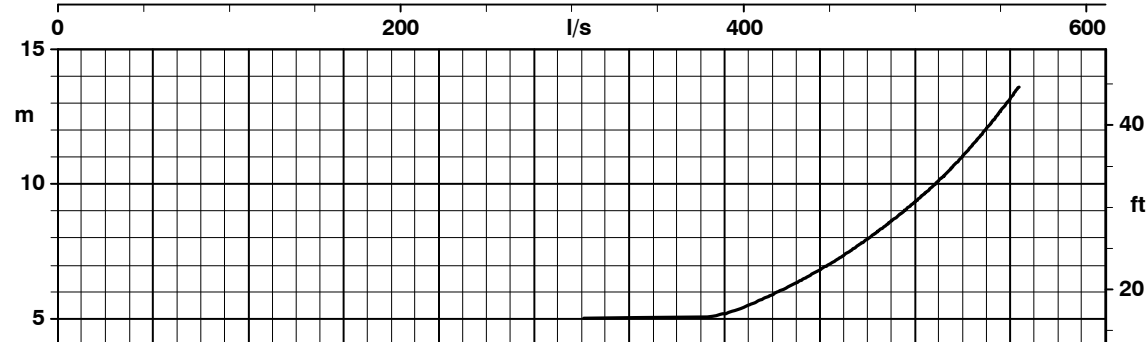

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

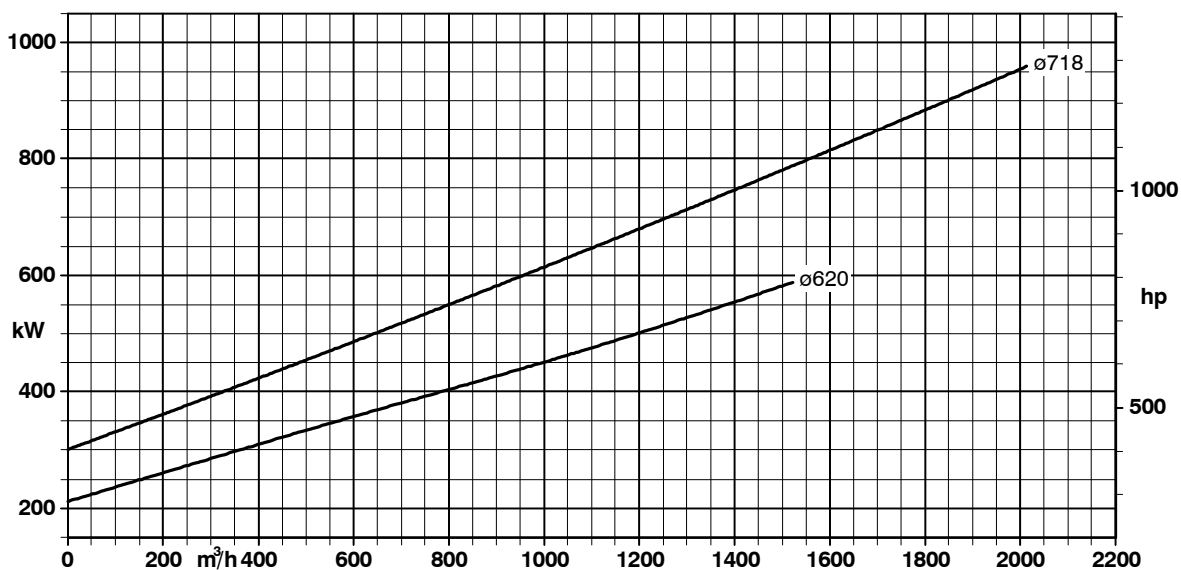

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1312.454/589/5

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 46 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 46 mm


|                                                                    |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 350-400A<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                       | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min


A-Rad

Form A 05 AN 1528


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

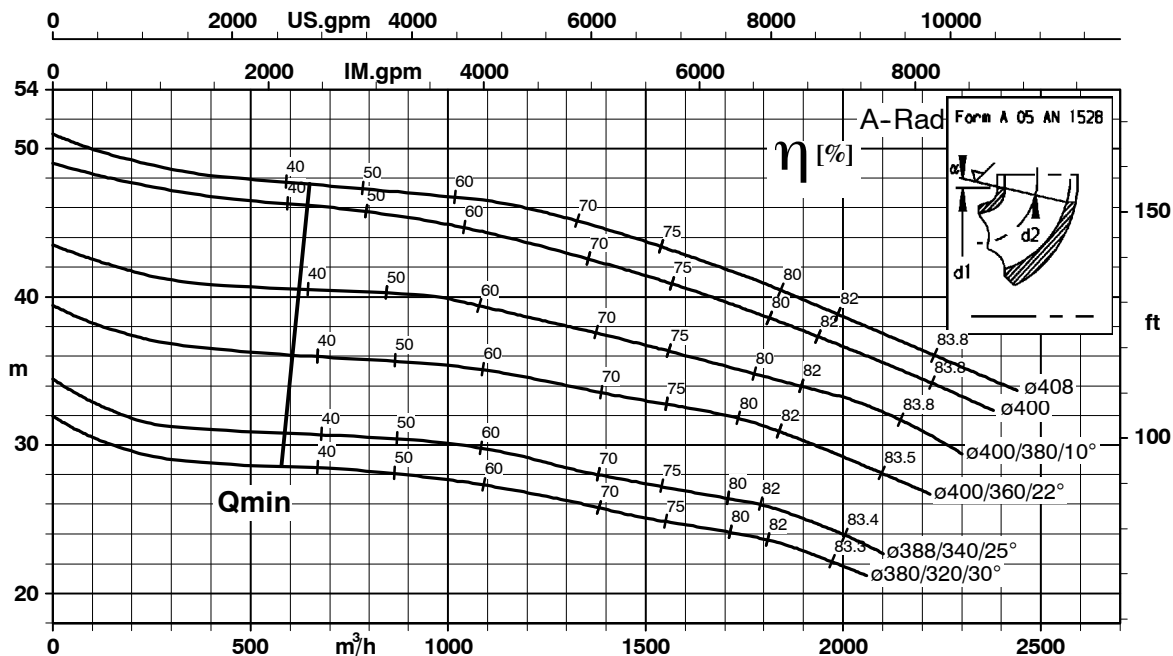

NPSH<sub>R</sub>

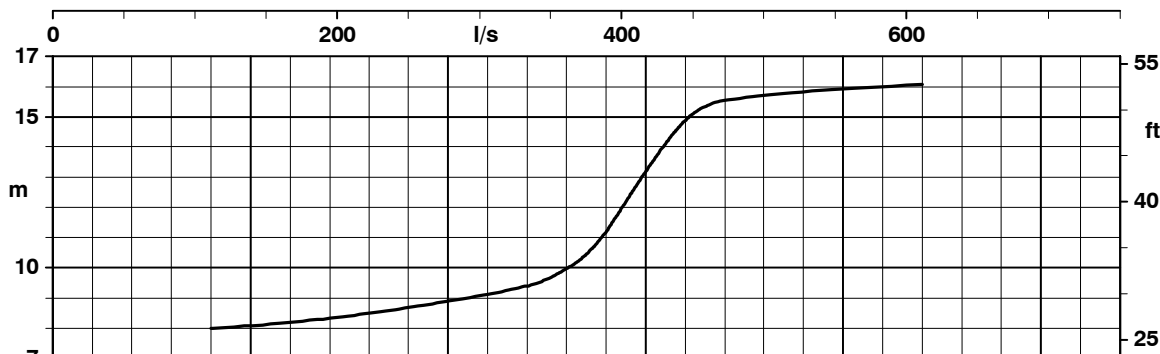

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgeven  
vermogen  
Potencia nec.

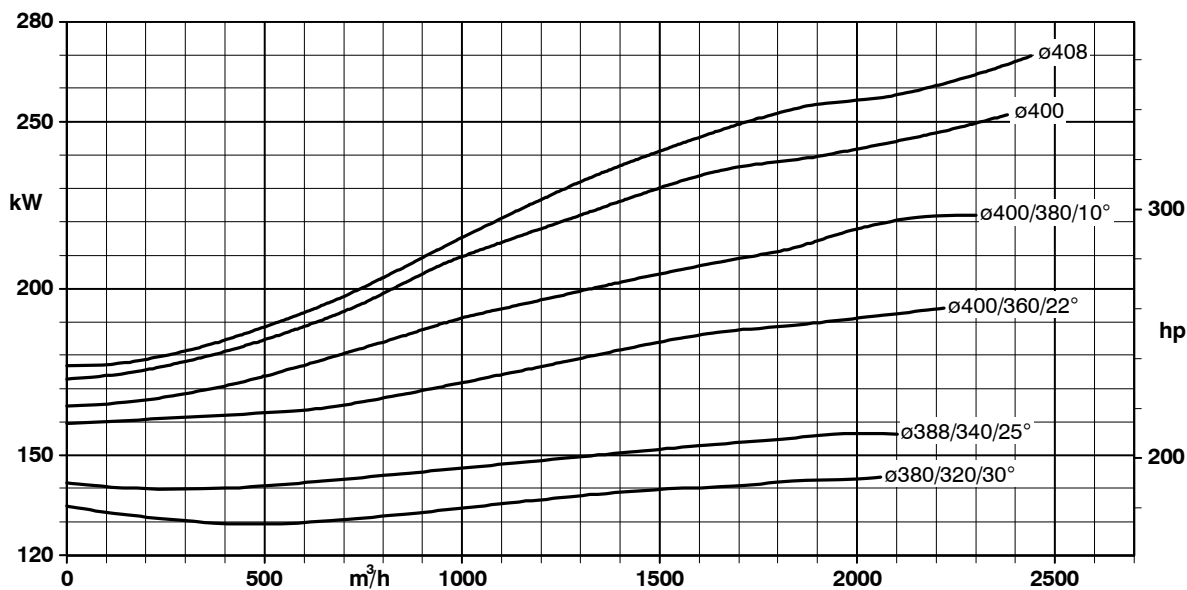


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/625/4

Lauf radaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 115 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 115 mm

|                                                                    |                                 |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 350-400B<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.        | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                       | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiön.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

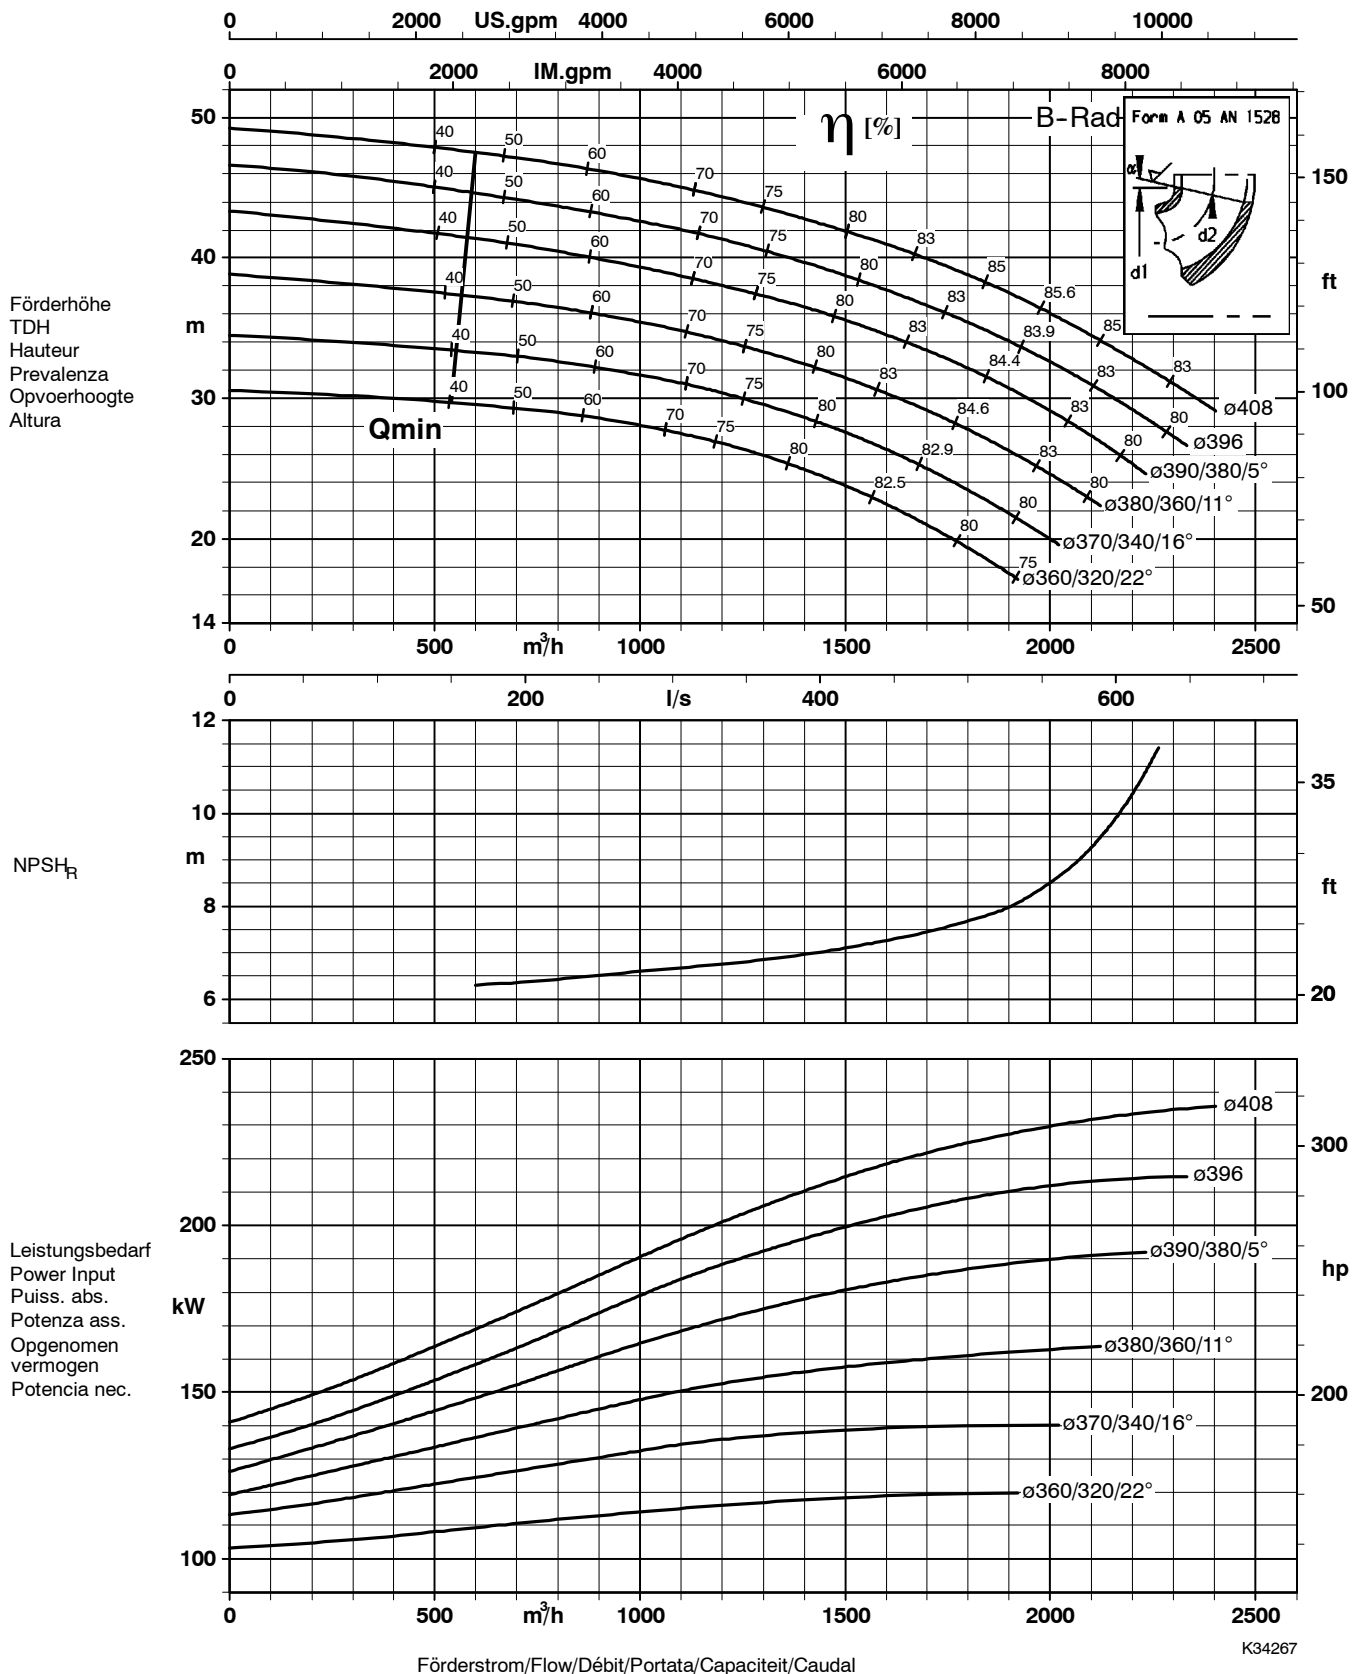

K34267


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 99 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 99 mm

|                                                                   |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 350-500<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.    | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min

**KSB**

KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

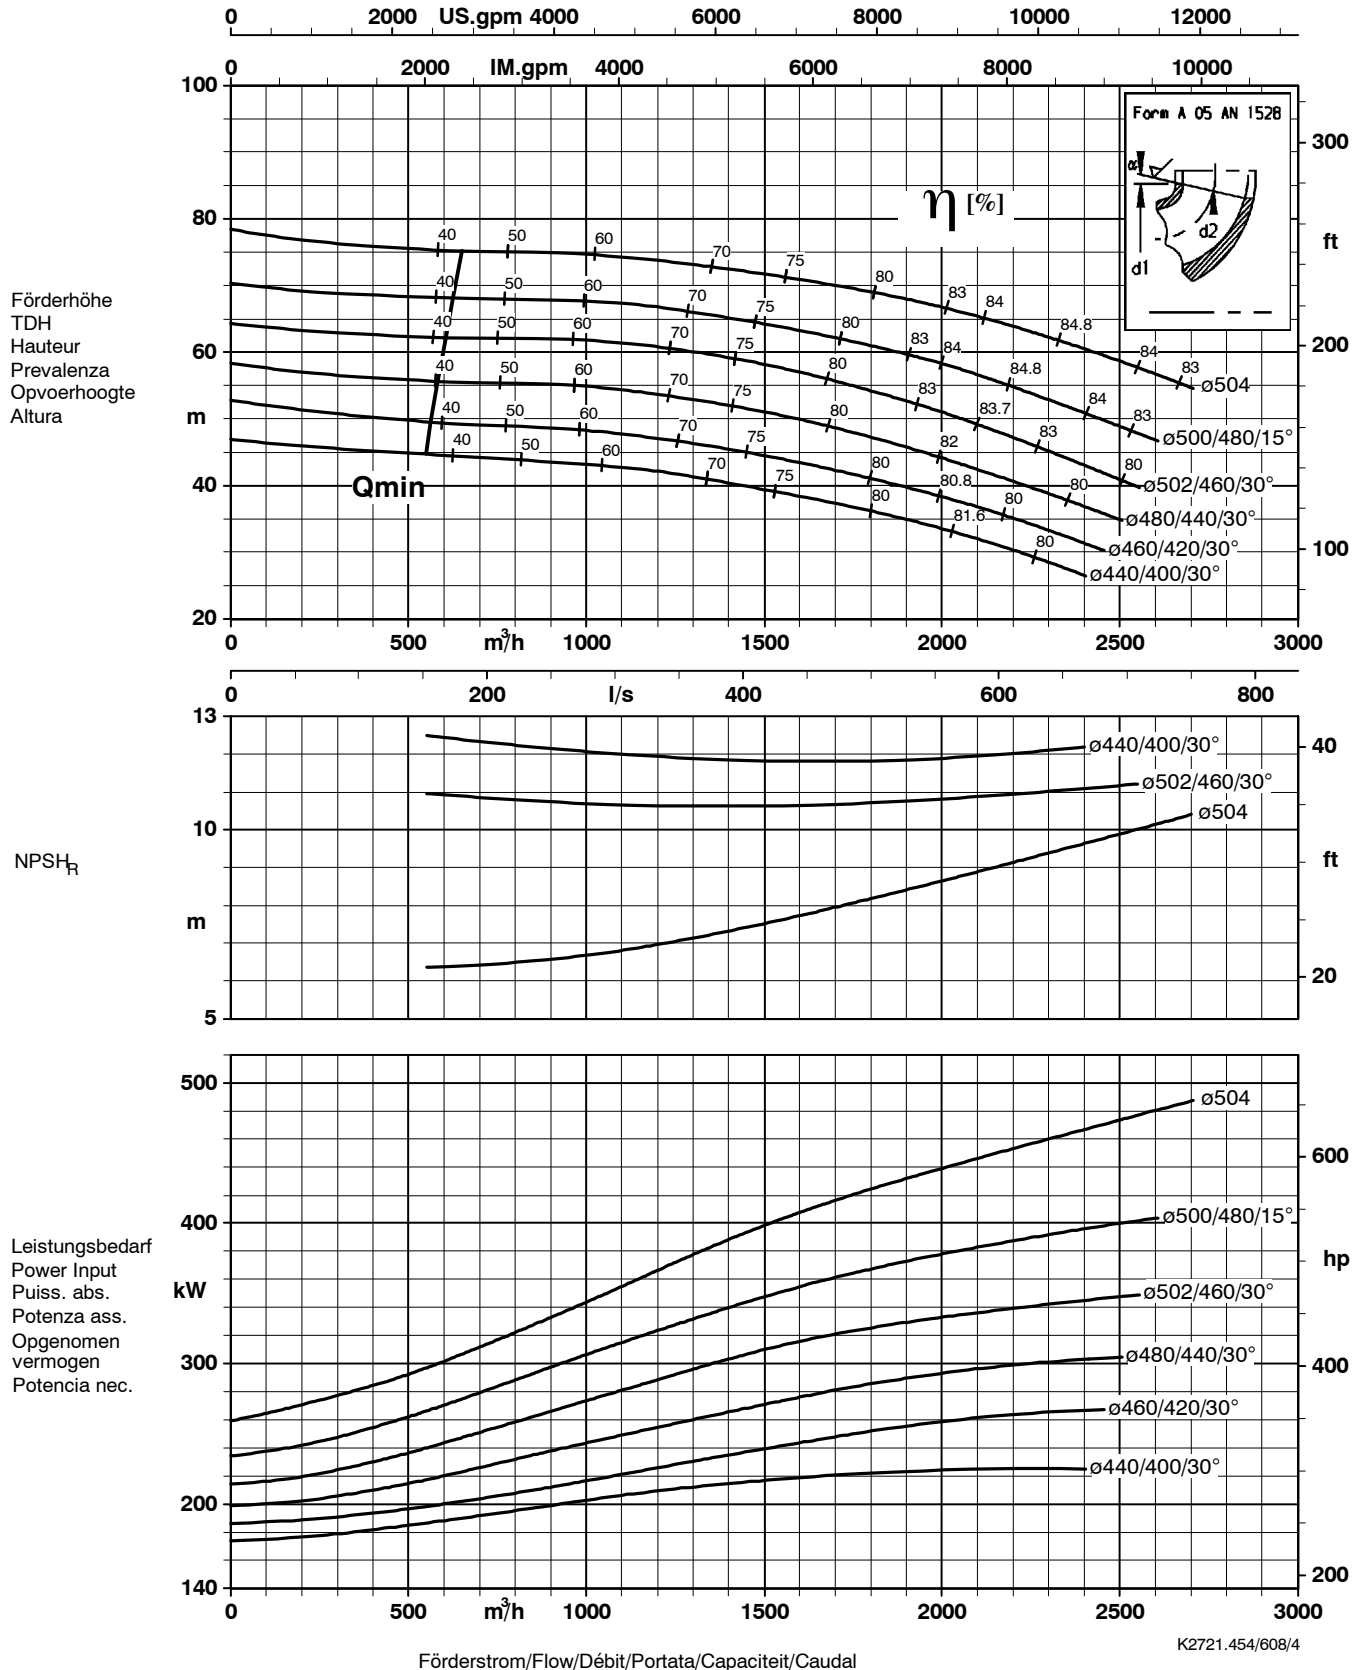


K2721.454/608/4

Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 72 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 72 mm


|                                                                   |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 350-630<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

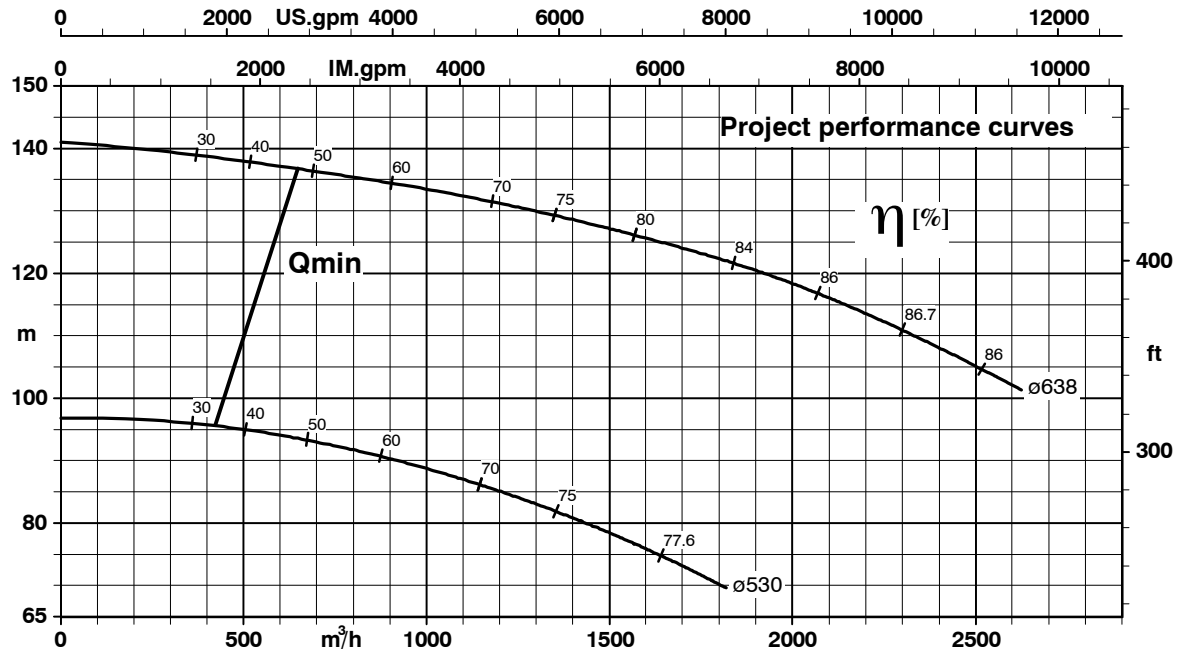

NPSH<sub>R</sub>

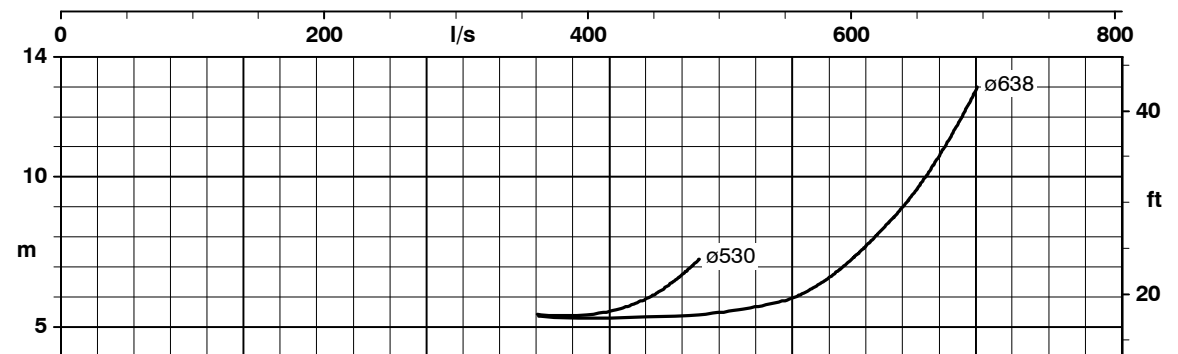

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

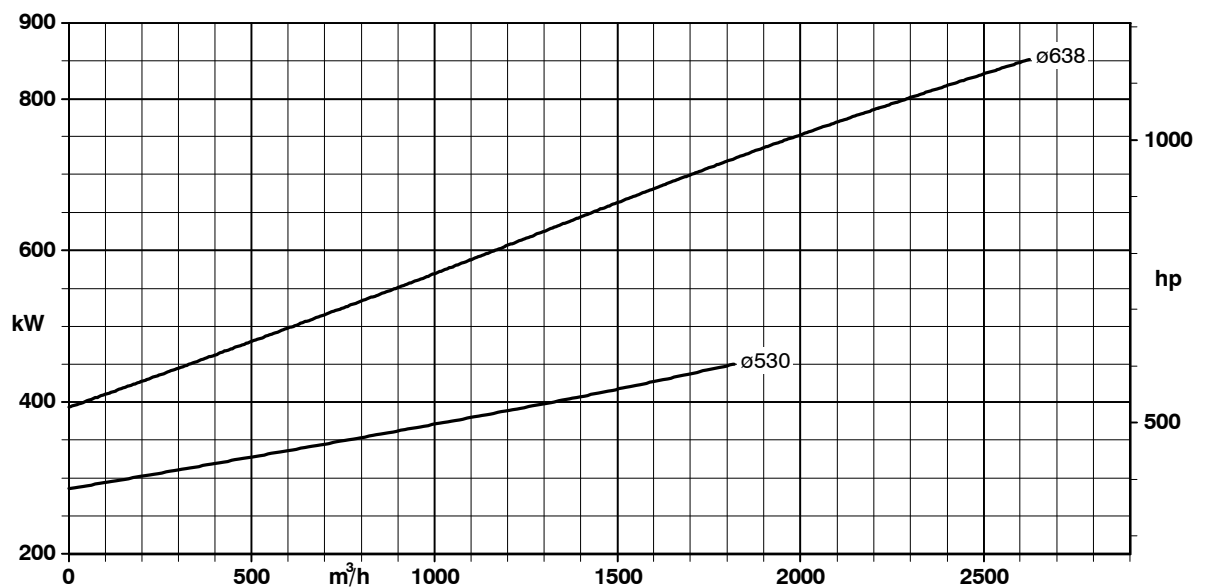


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1312.454/628/5

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 58 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 58 mm

|                                                                   |                                 |                                                              |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 350-710<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

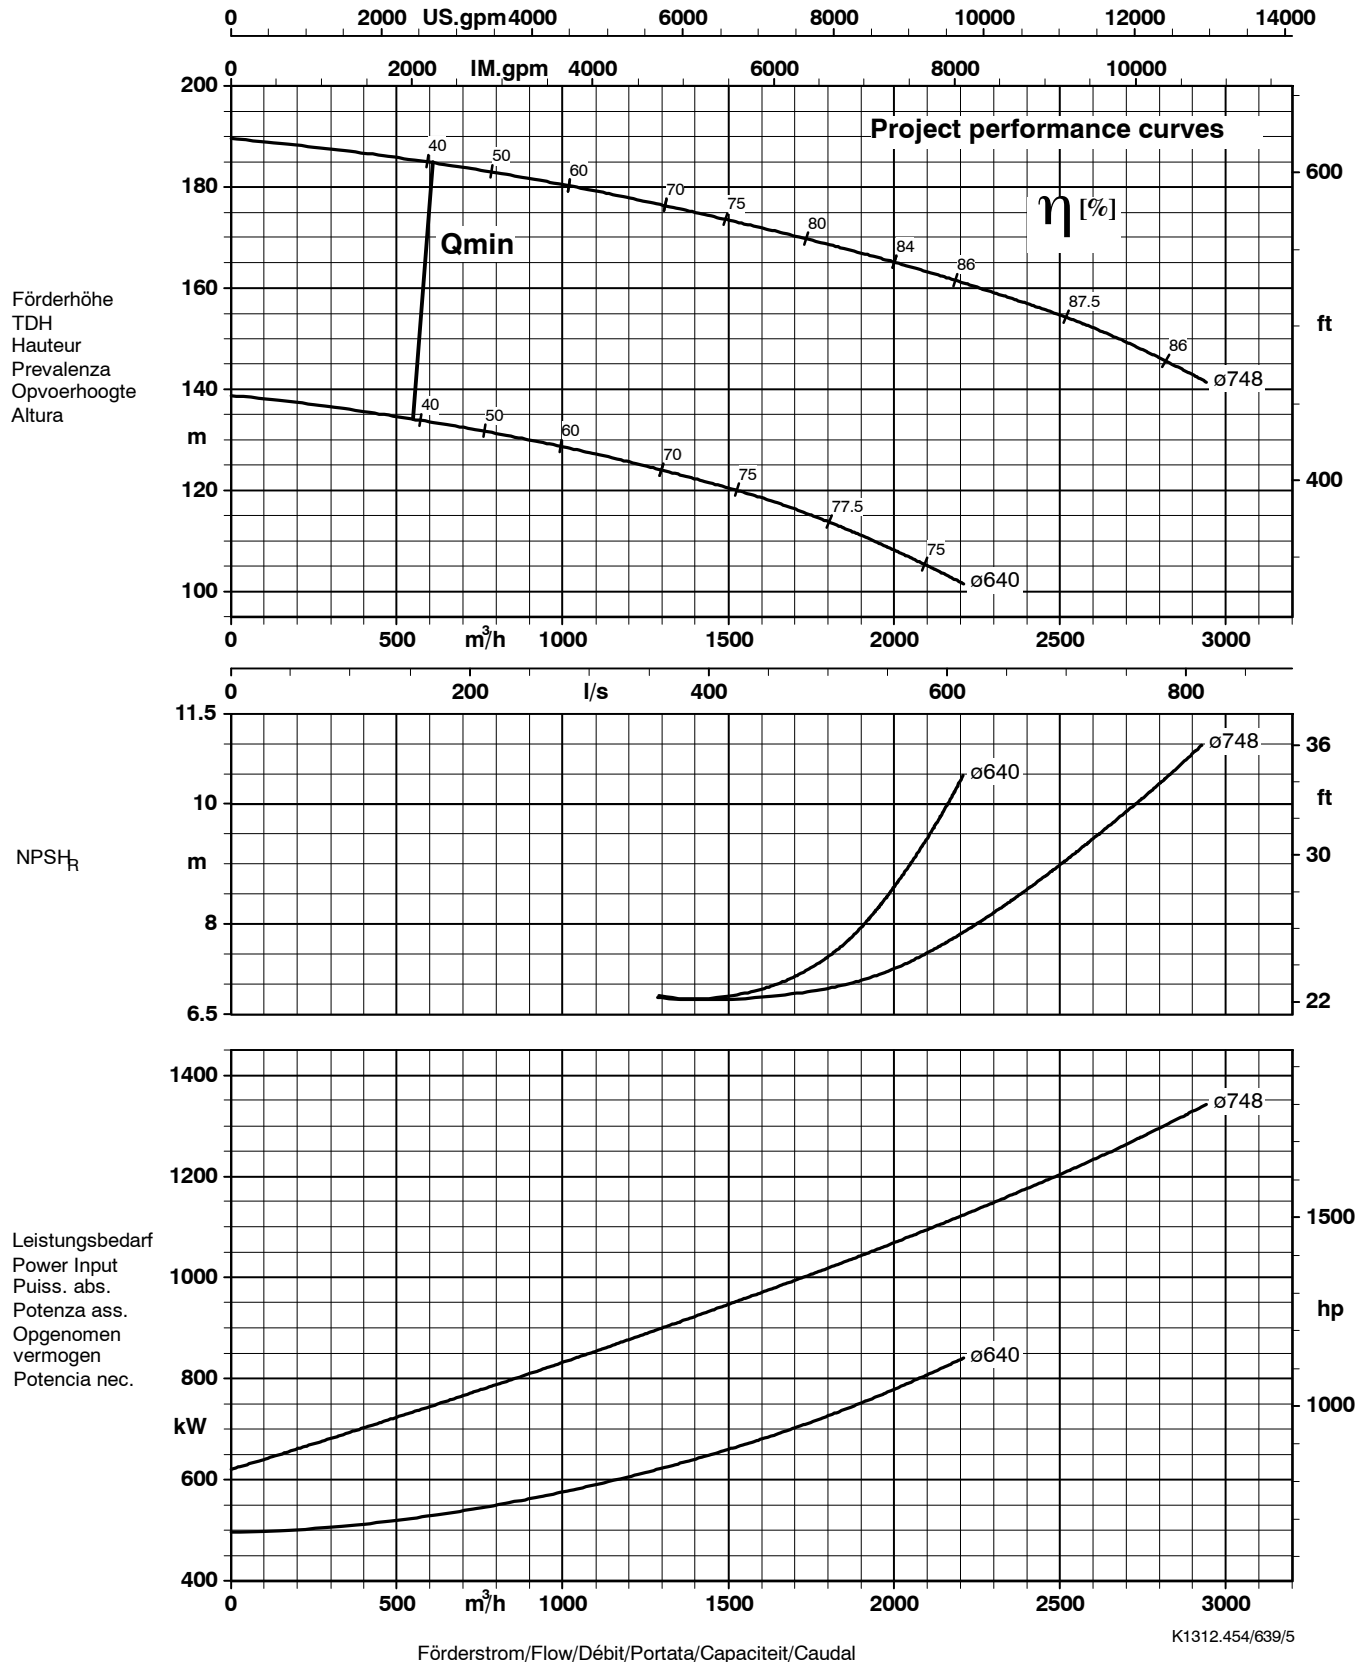


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 53 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 53 mm


|                                                                   |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 400-504<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.    | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiernr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

1450 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

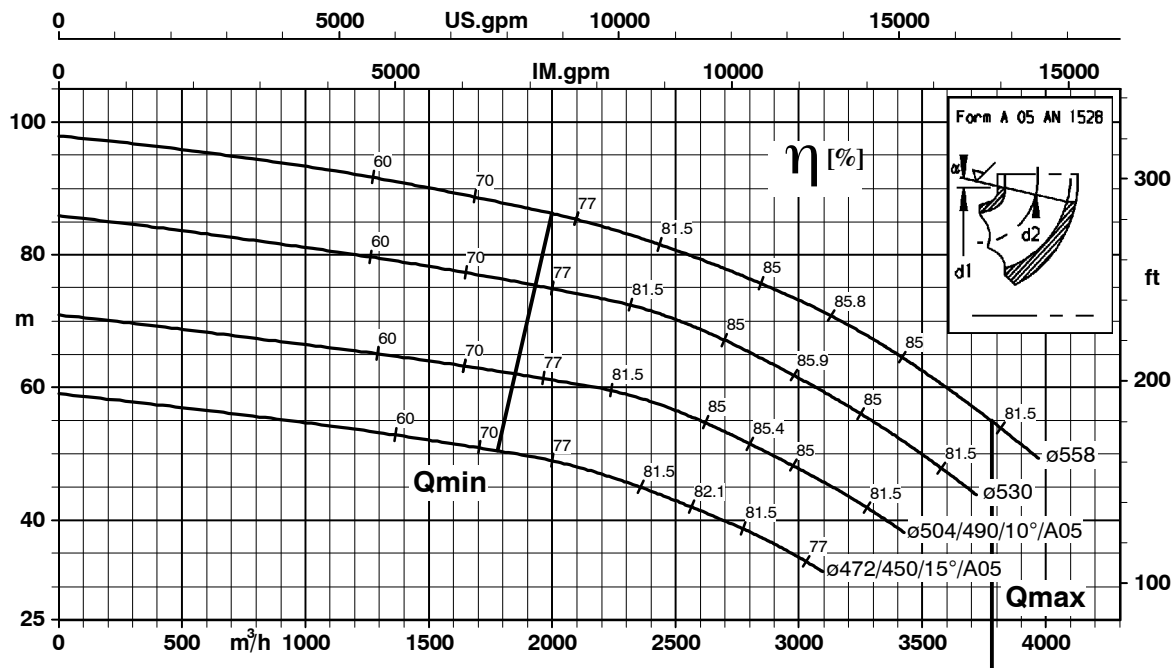

NPSH<sub>R</sub>

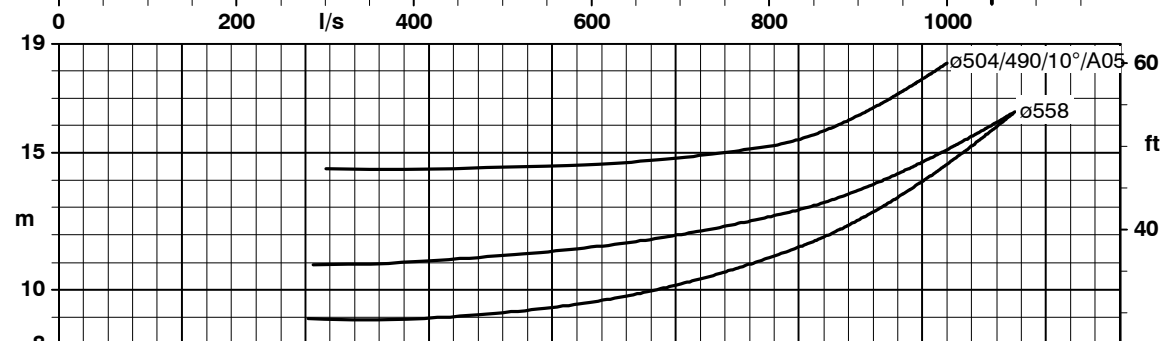

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

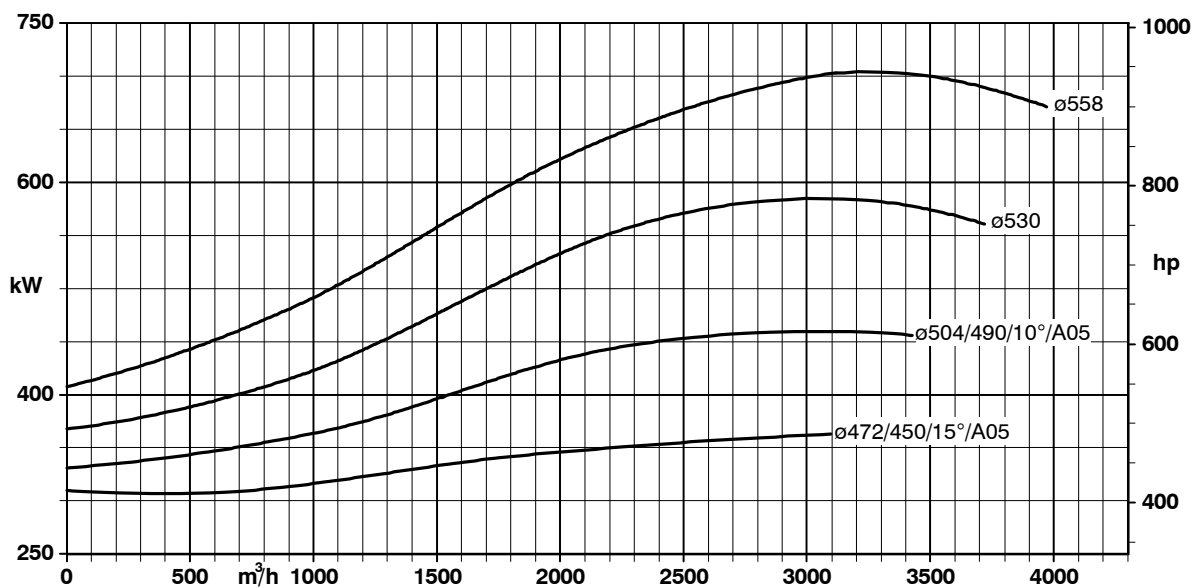


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K34801.454


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 82 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 82 mm

|                                                                   |                                 |                                                              |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 400-630<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

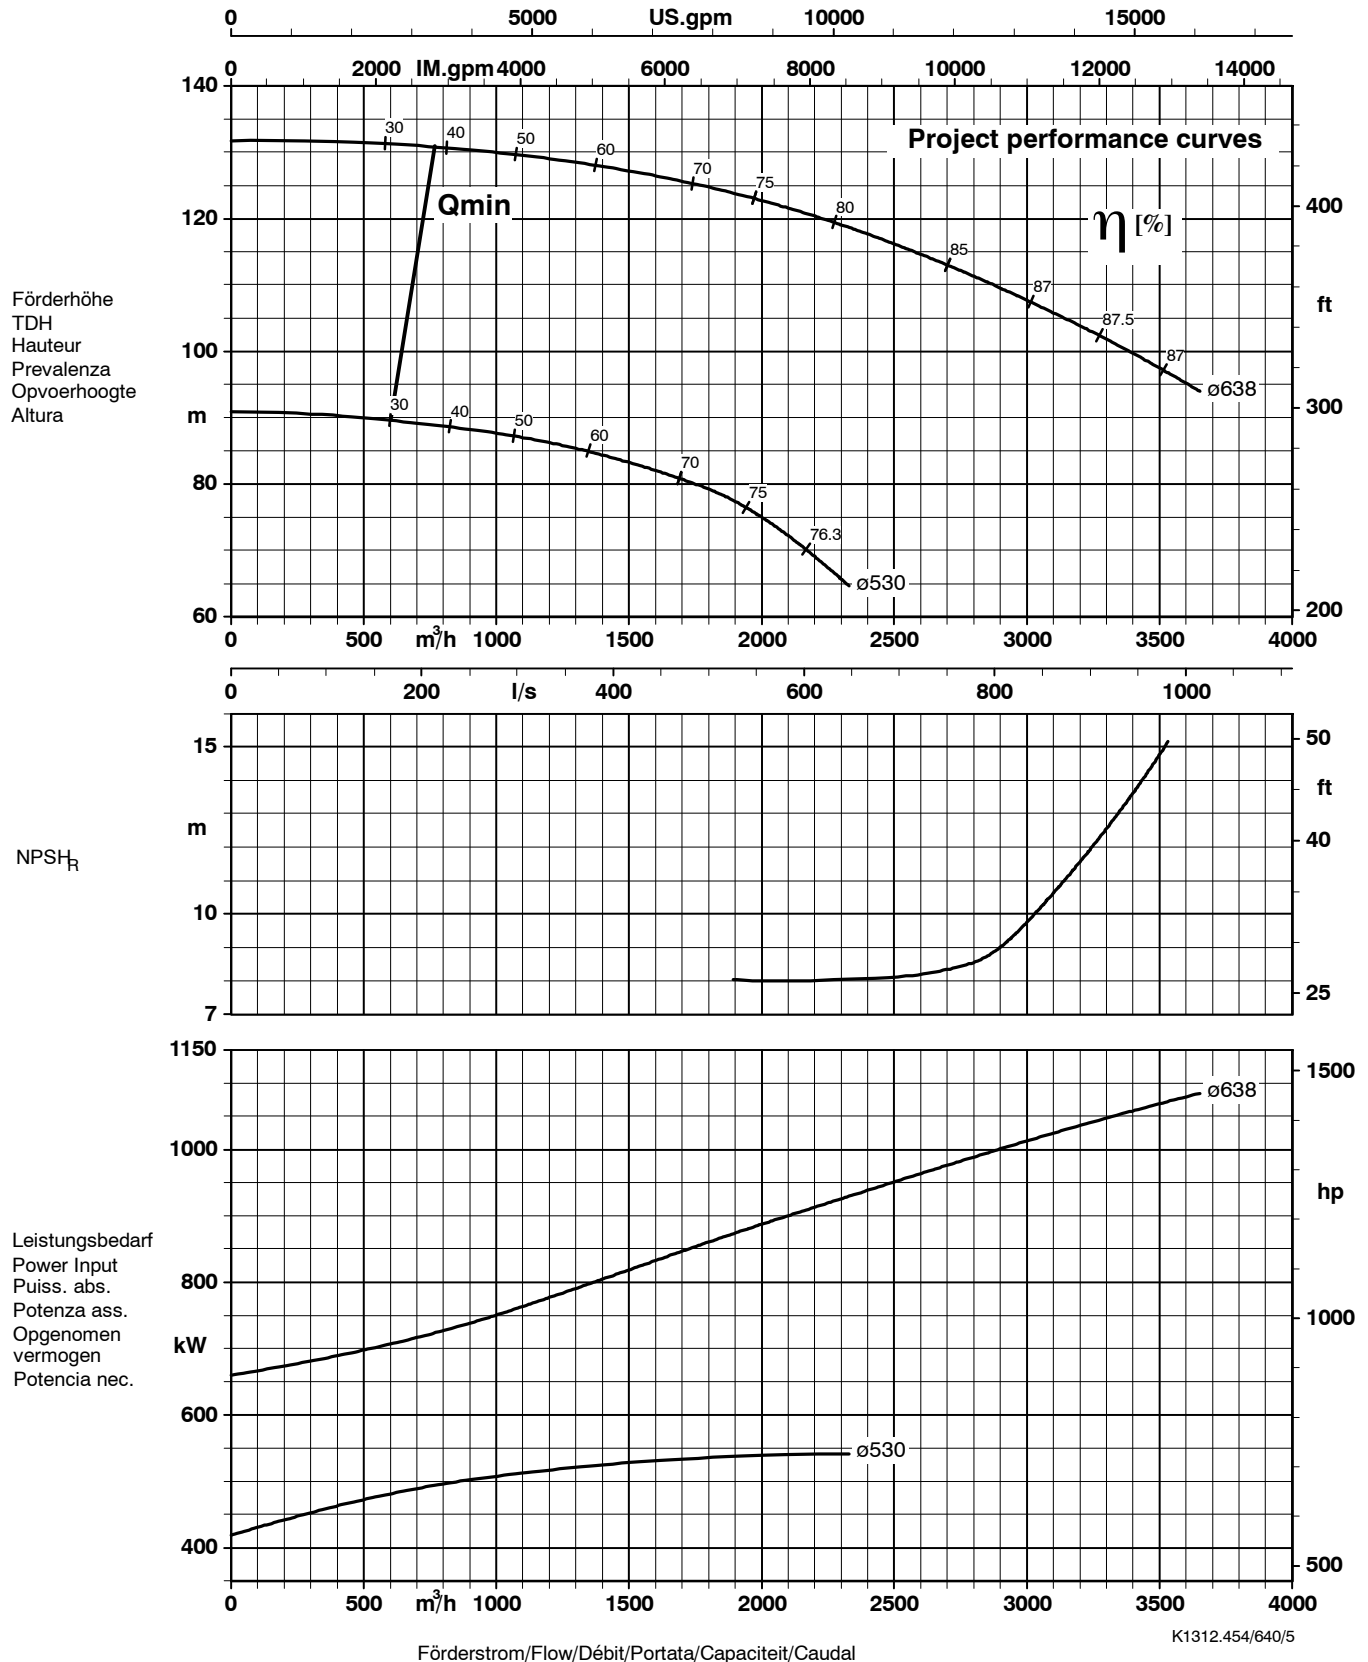

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 68 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 68 mm


|                                                                   |                                 |                                                               |                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 400-710<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete |                                                                                                                                        |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                 | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                                                  | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.<br><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |

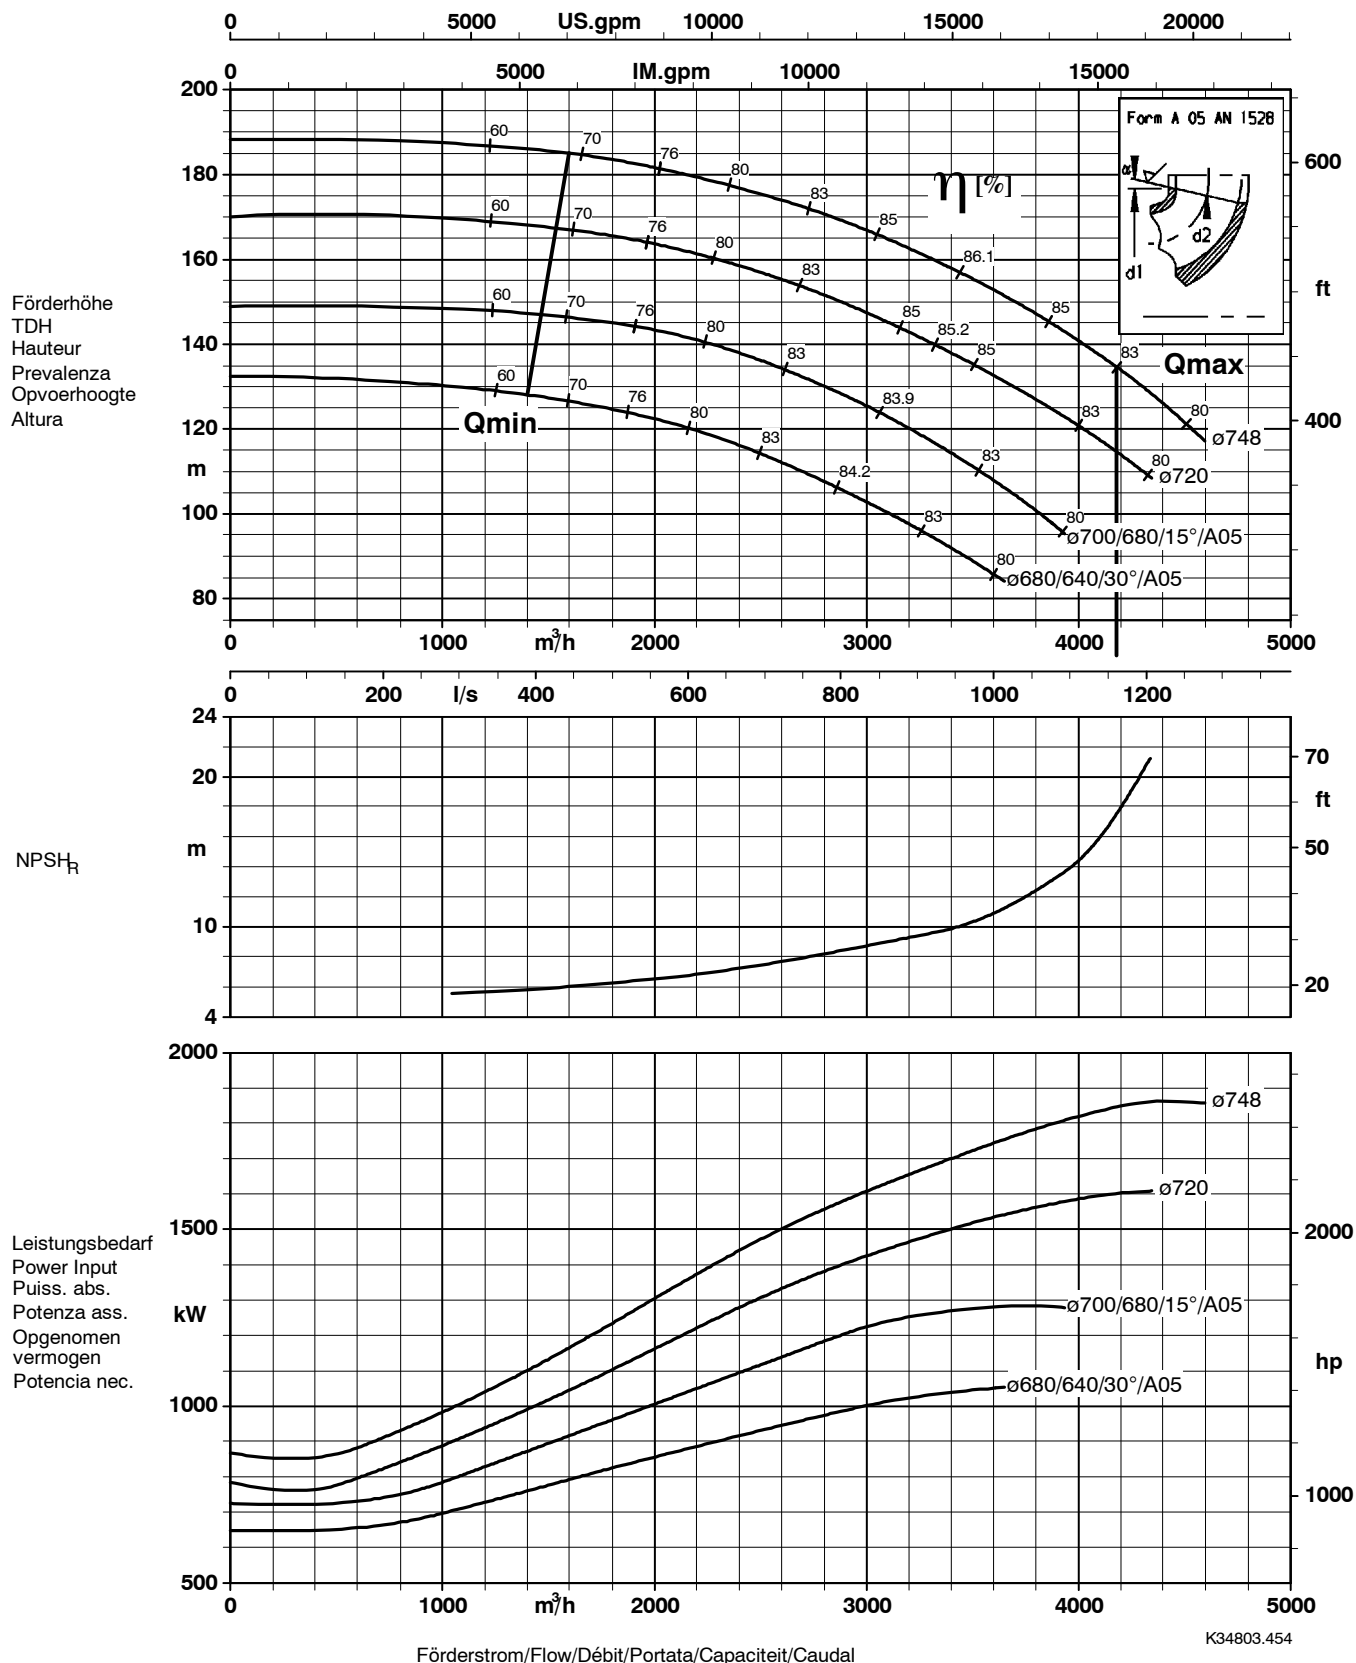

K34803.454

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 72 mm  
 Luce della girante / Waaier uittredebreedte / Anchura de salida rodete 72 mm


|                                                                           |                                 |                                                              |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 25-160<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>25-160 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

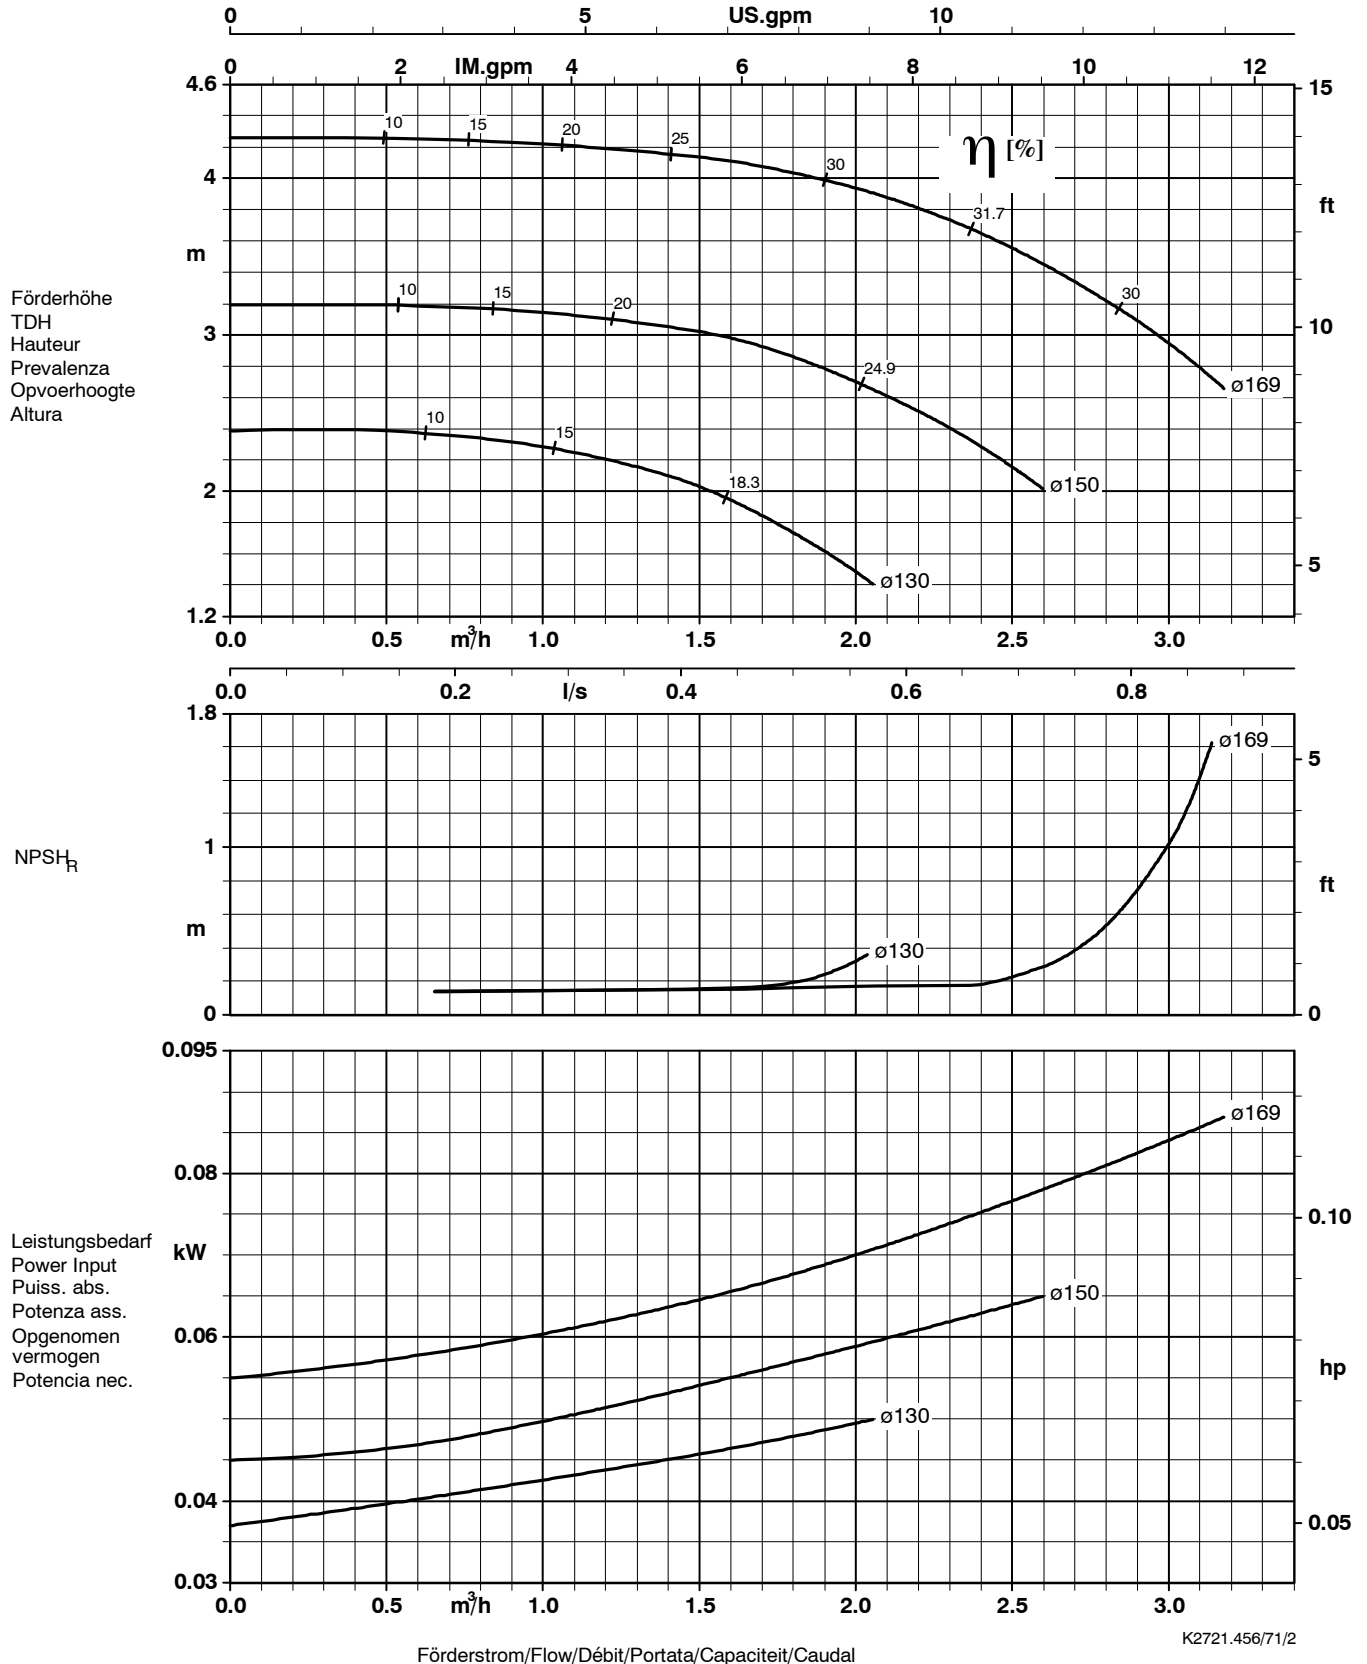

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 6 mm


|                                                                    |                                 |                                               |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 25-200<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.    | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                       | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

960 1/min

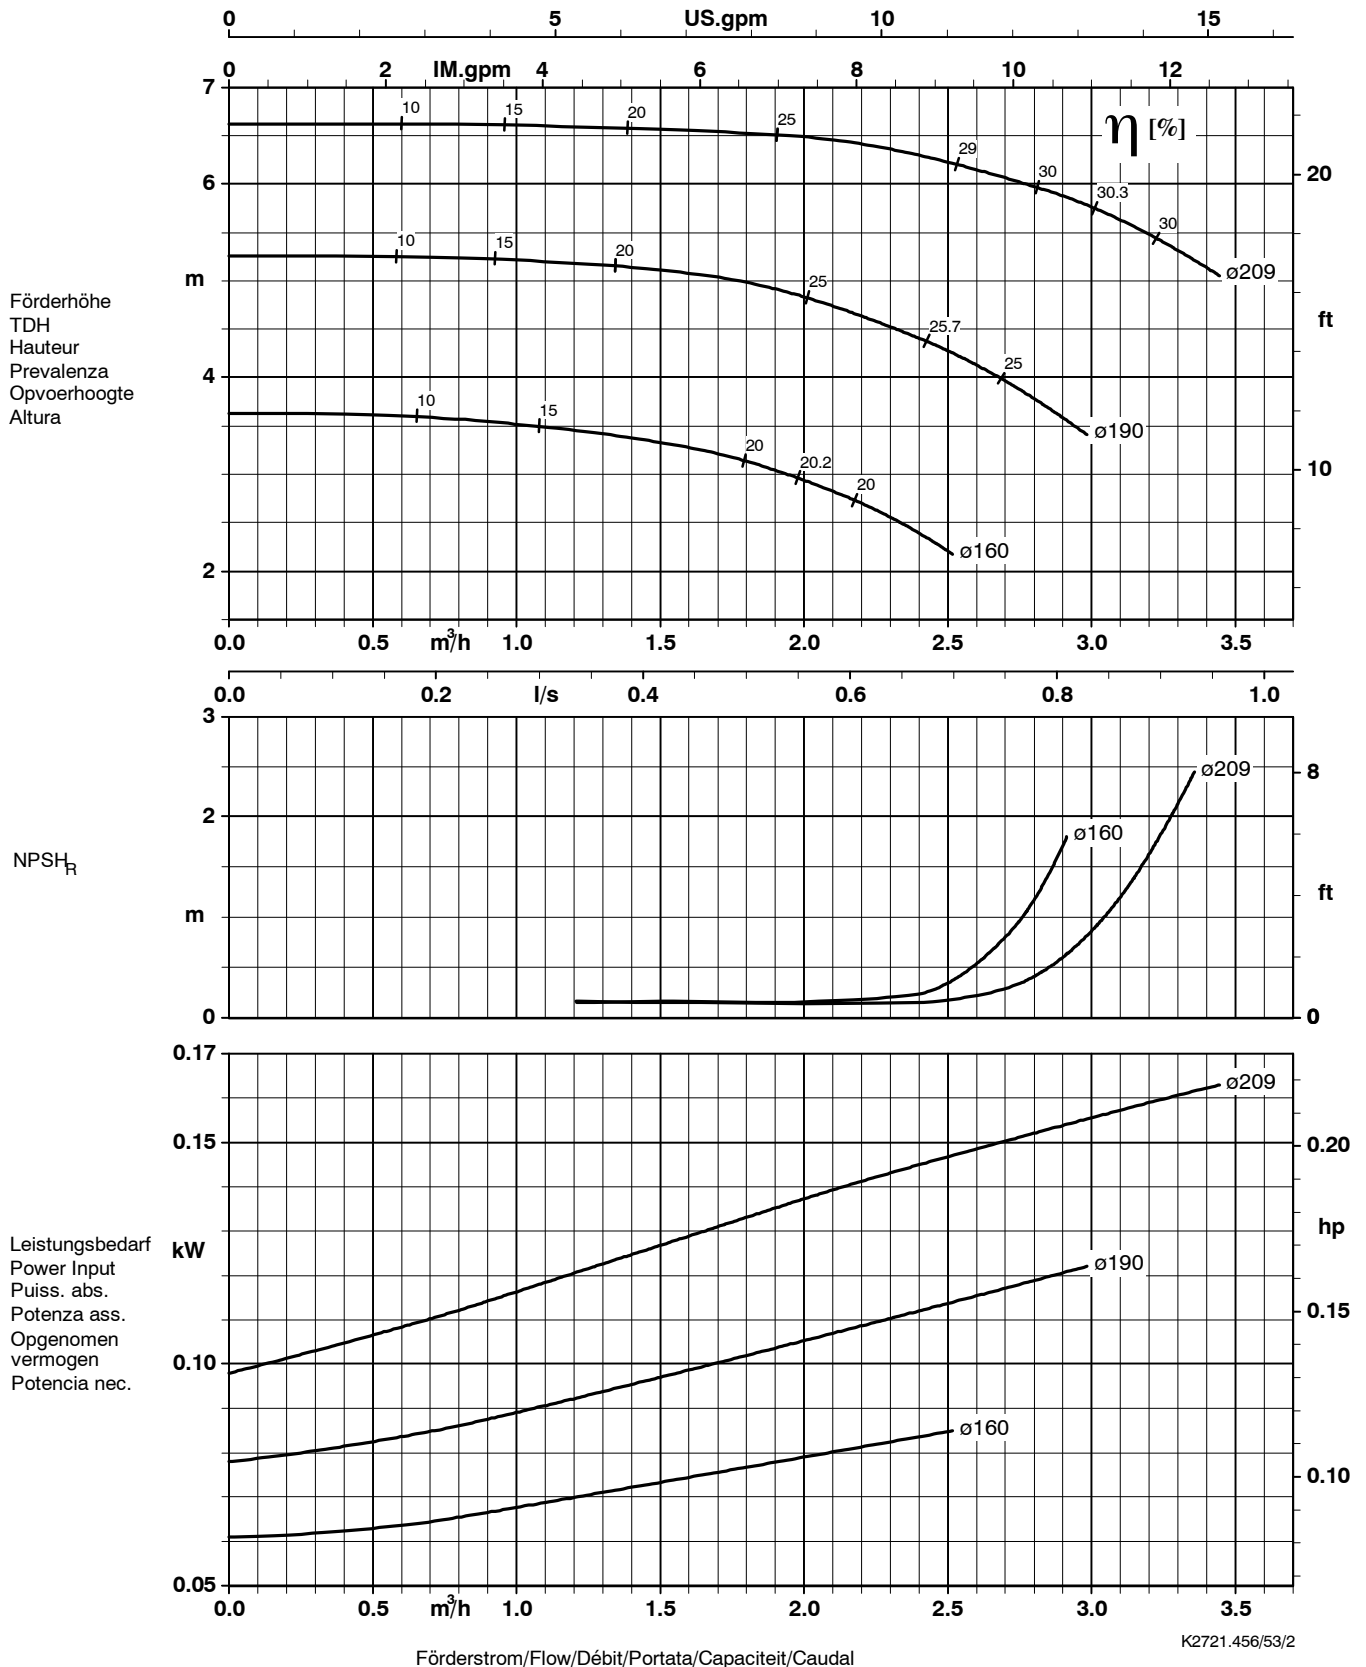


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 6 mm

|                                                                           |                                 |                                                              |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 32-125<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>32-125 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

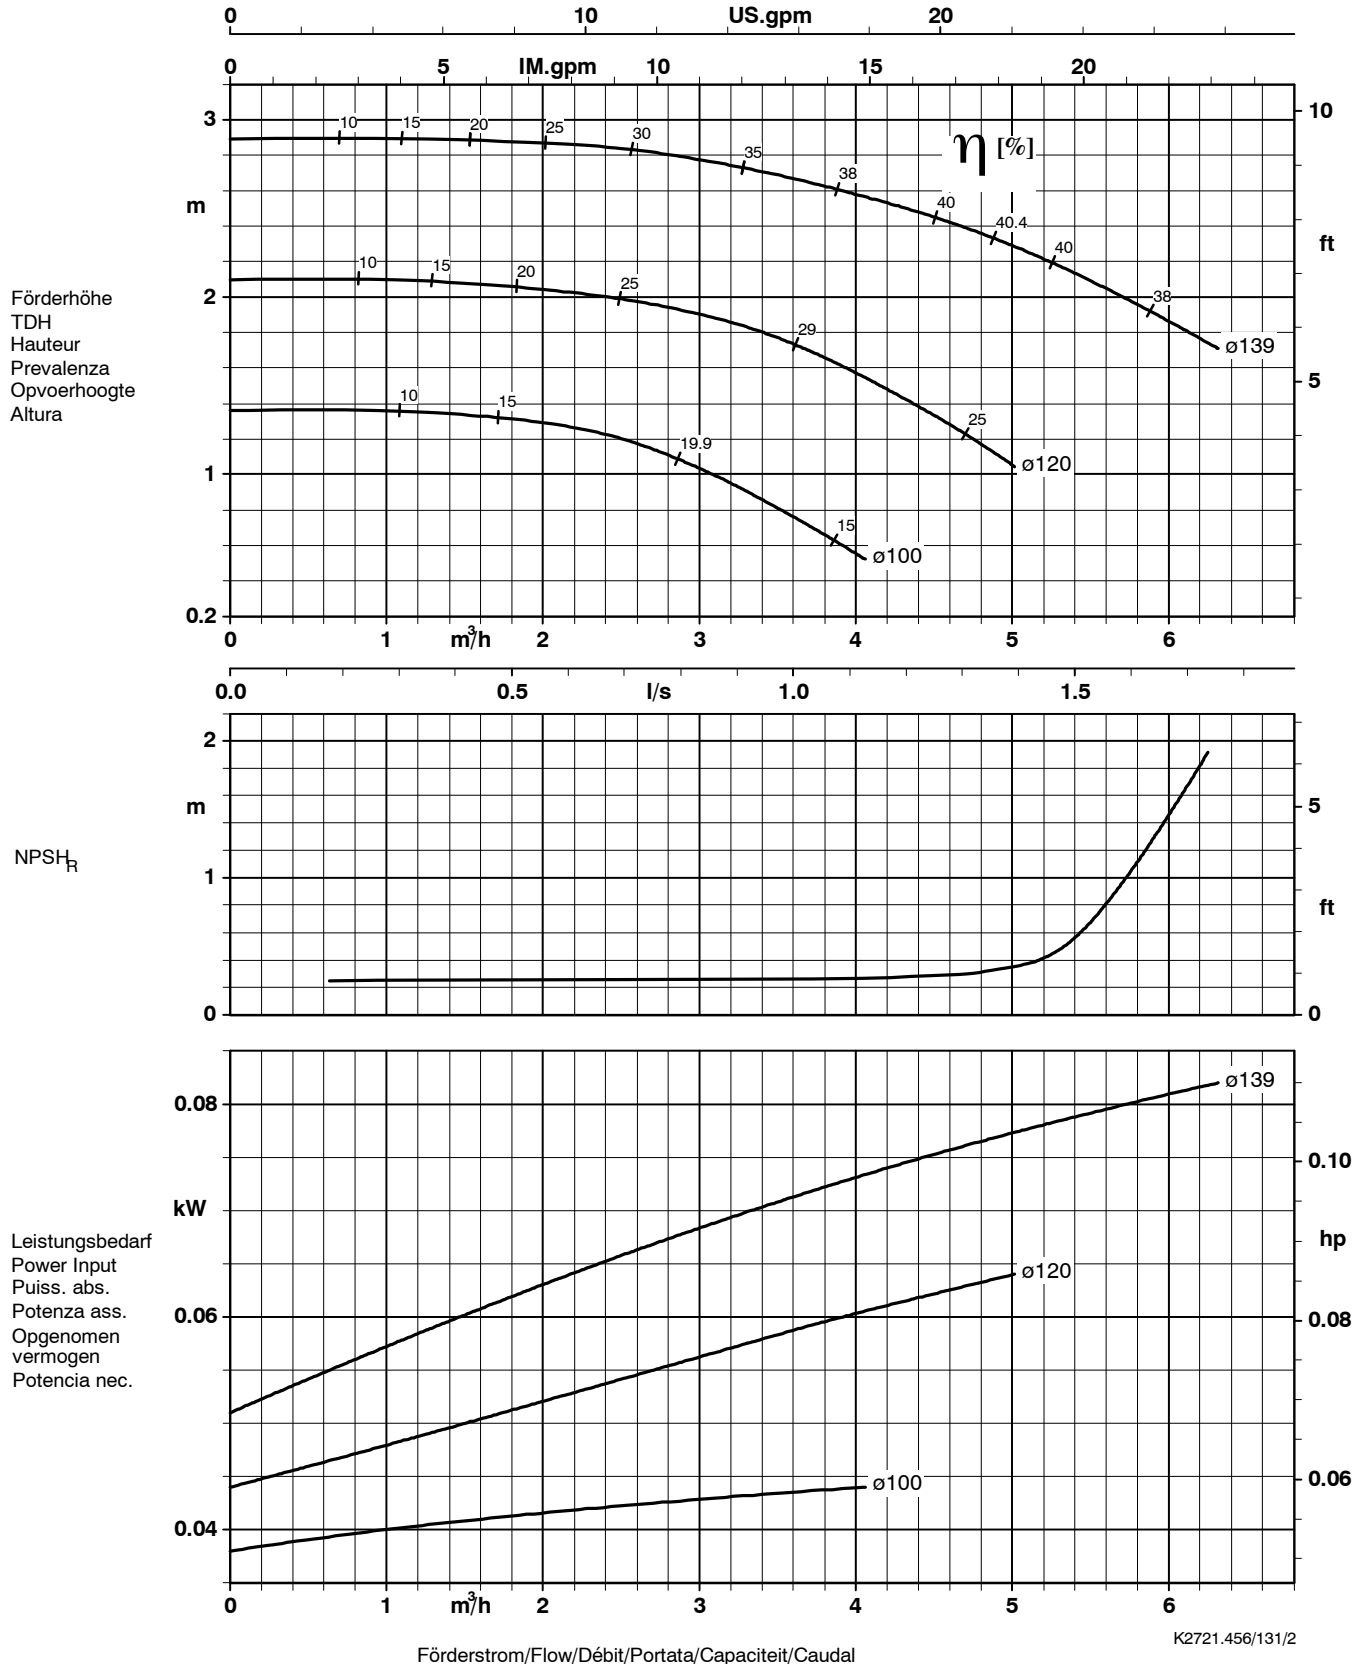

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 8 mm


|                                                                           |                                 |                                                             |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 32-160<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>32-160 | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre               | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

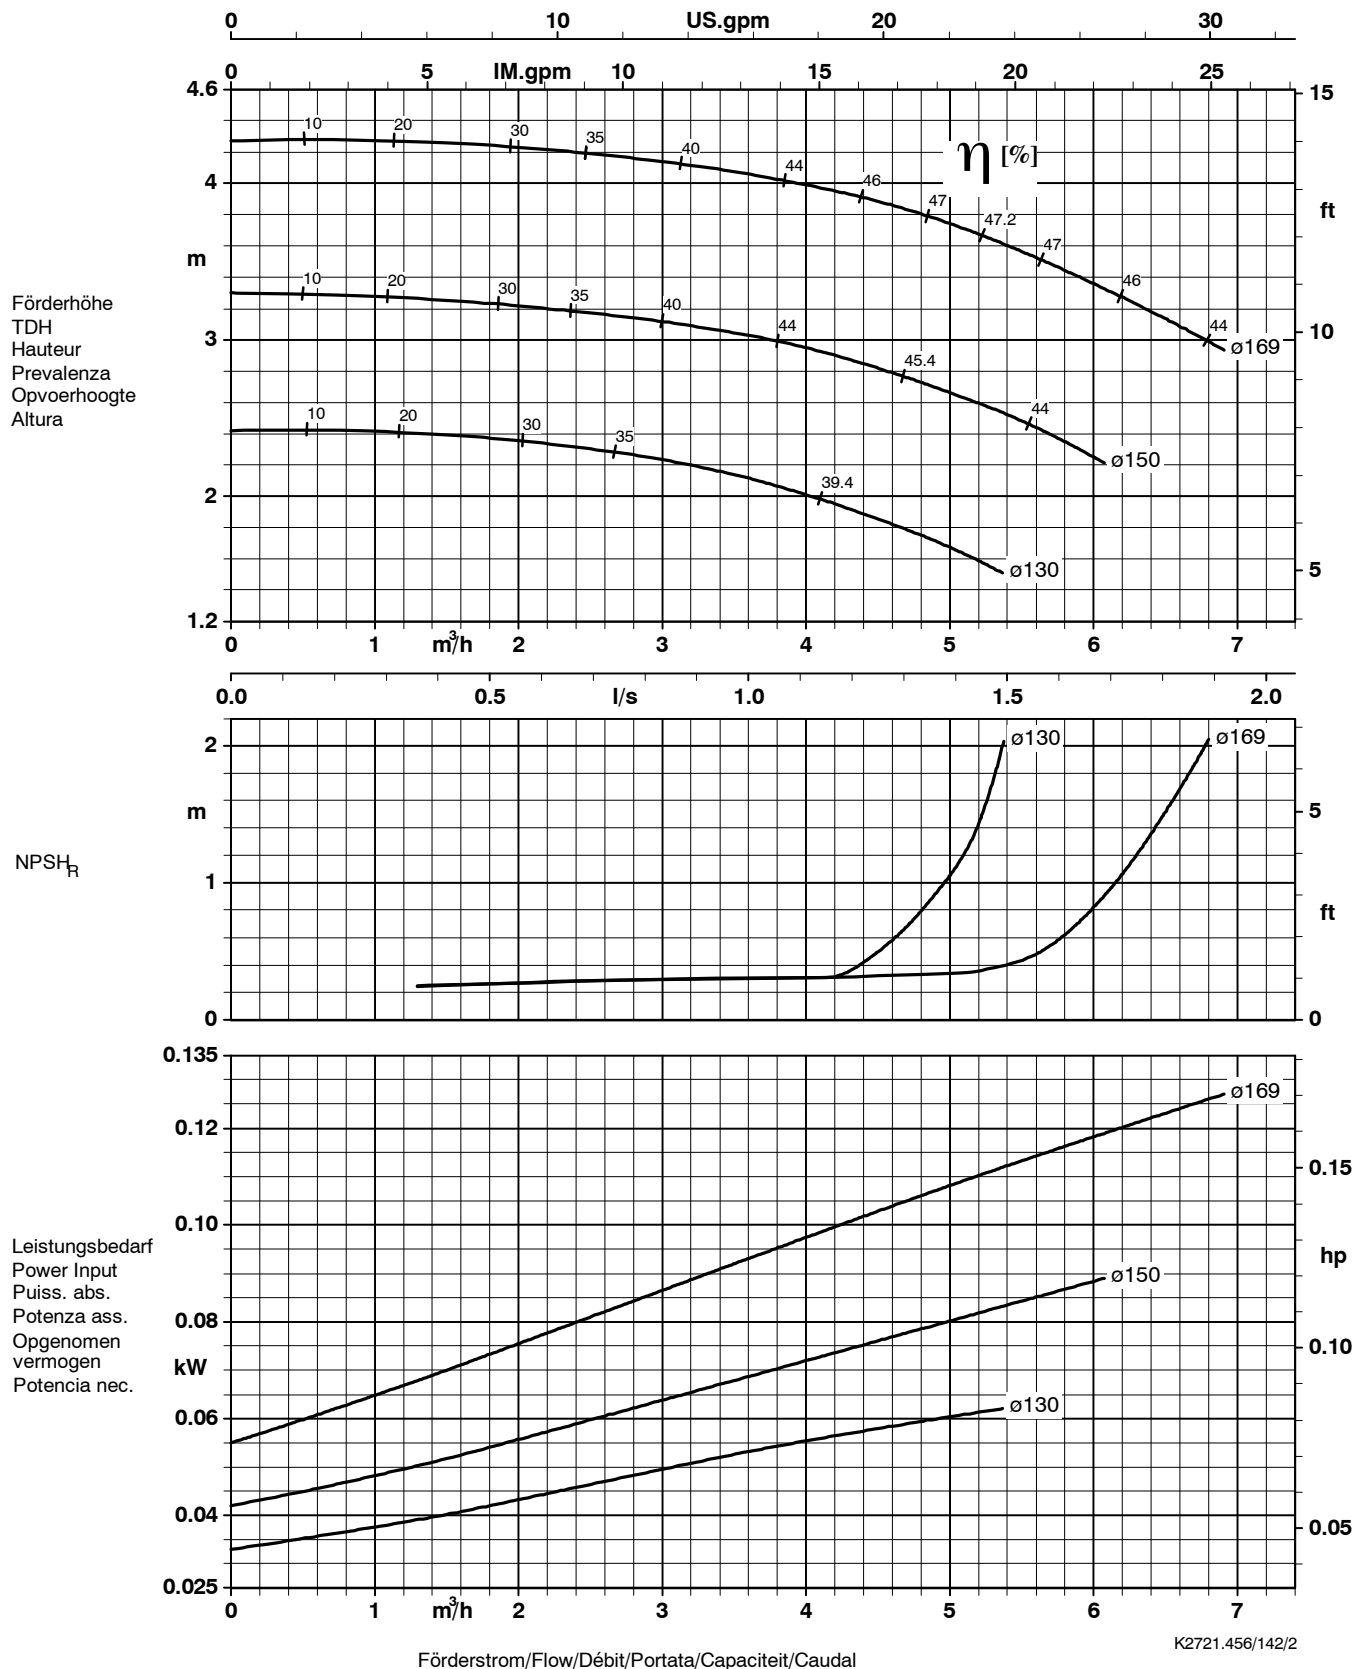

K2721.456/142/2


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7 mm

|                                                                           |                                                          |                                                              |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 32-200<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Proyecto | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto                          | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

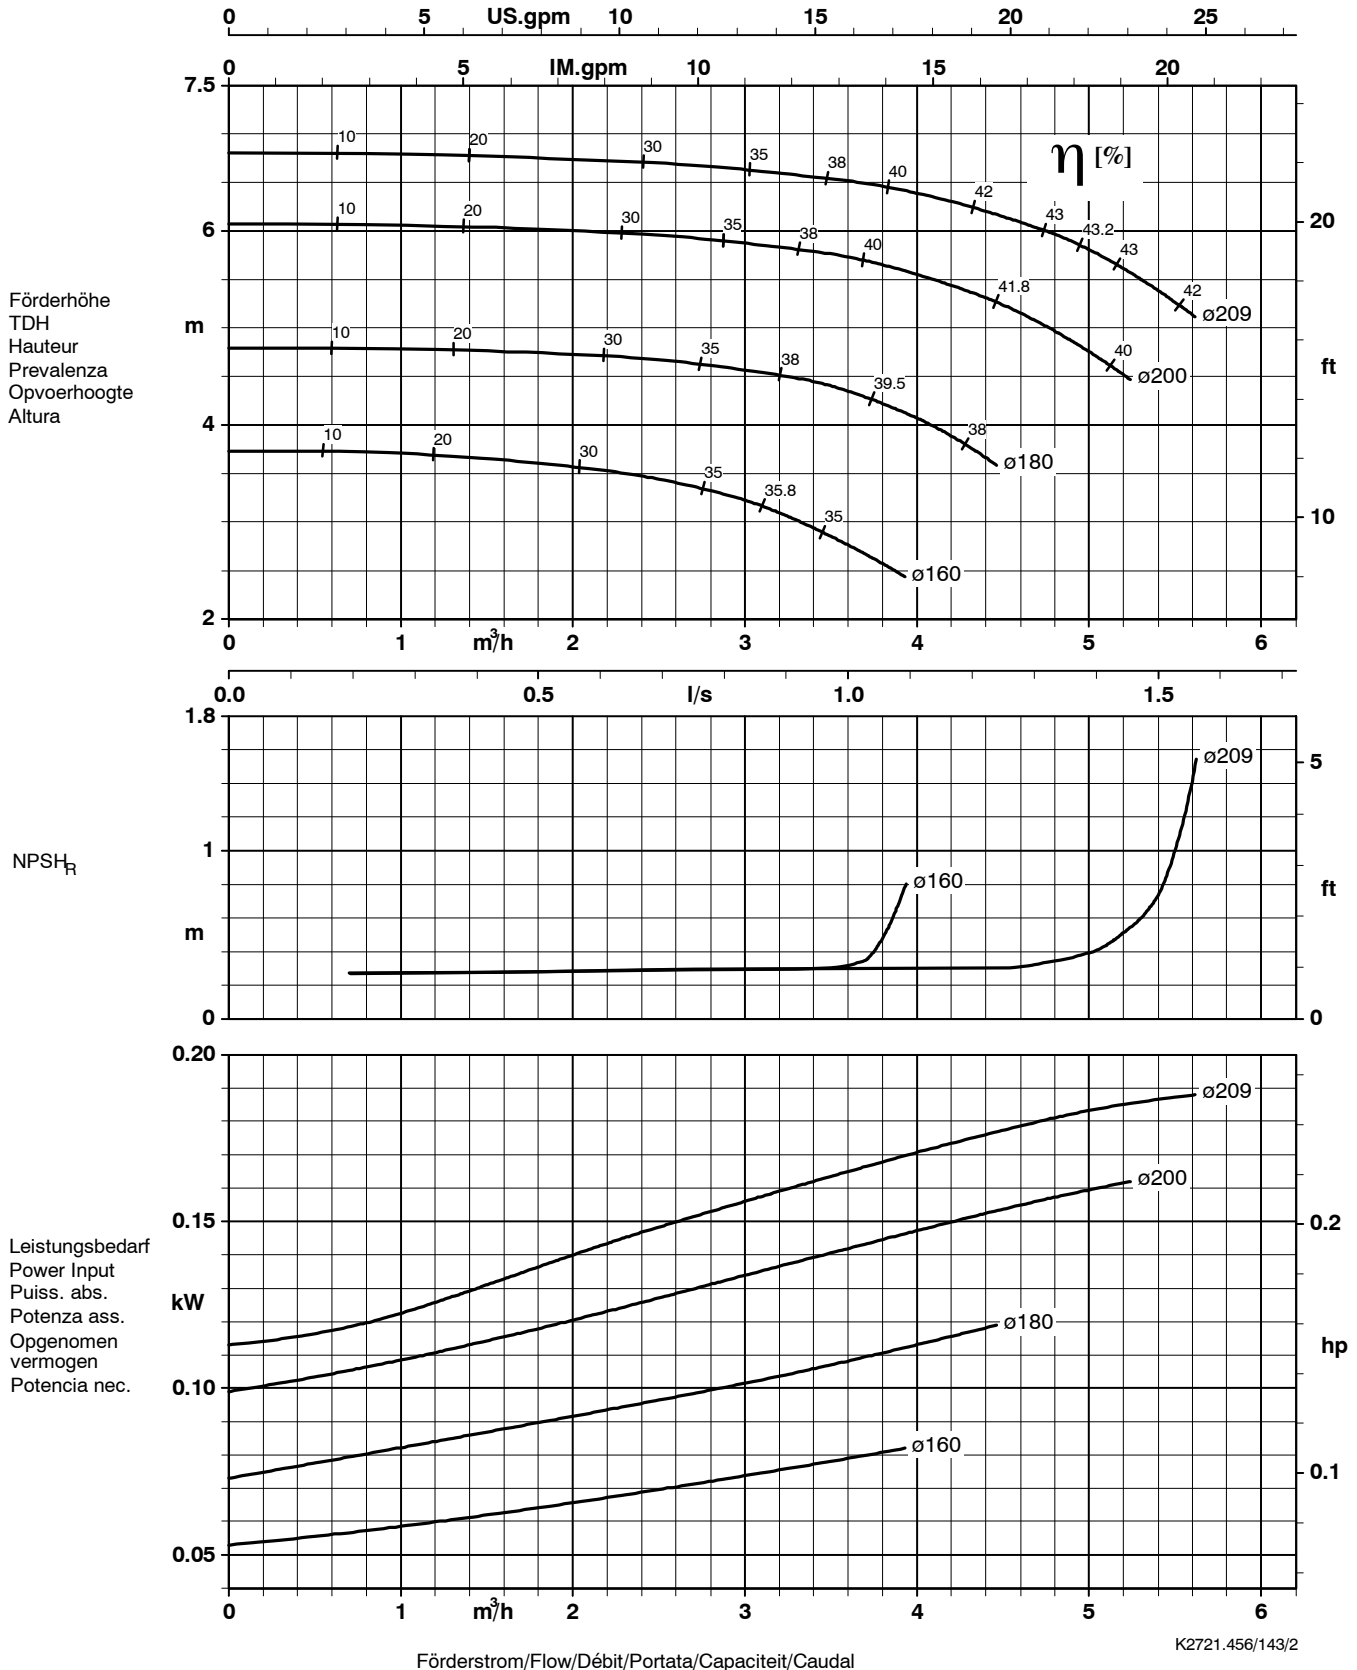


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7 mm

|                                                                                   |                                 |                                                             |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 32-250<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>32-250 | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre               | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

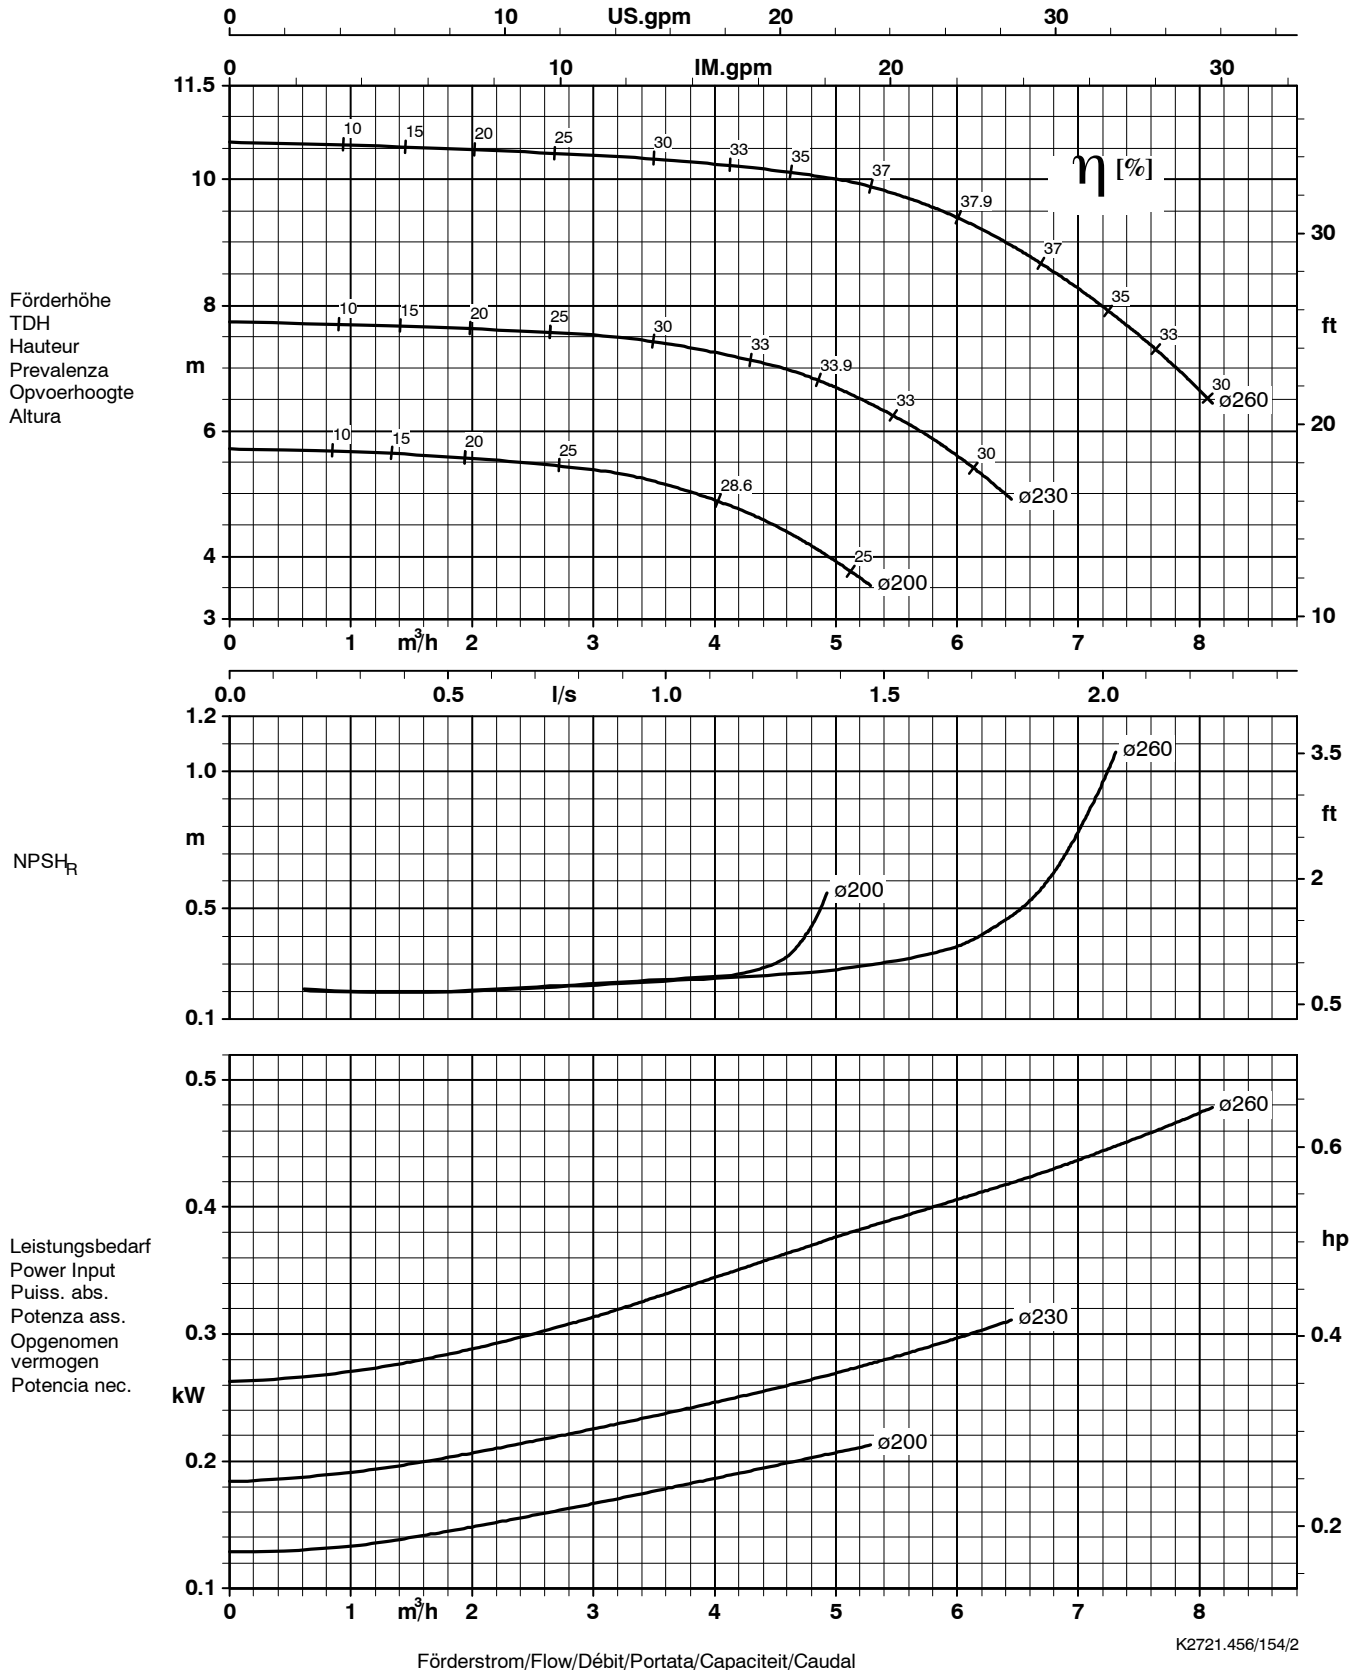


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 6 mm

|                                                                           |                                                         |                                                              |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 40-160<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Project | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Project                                             | Progetto<br>Project<br>Projecto                         | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

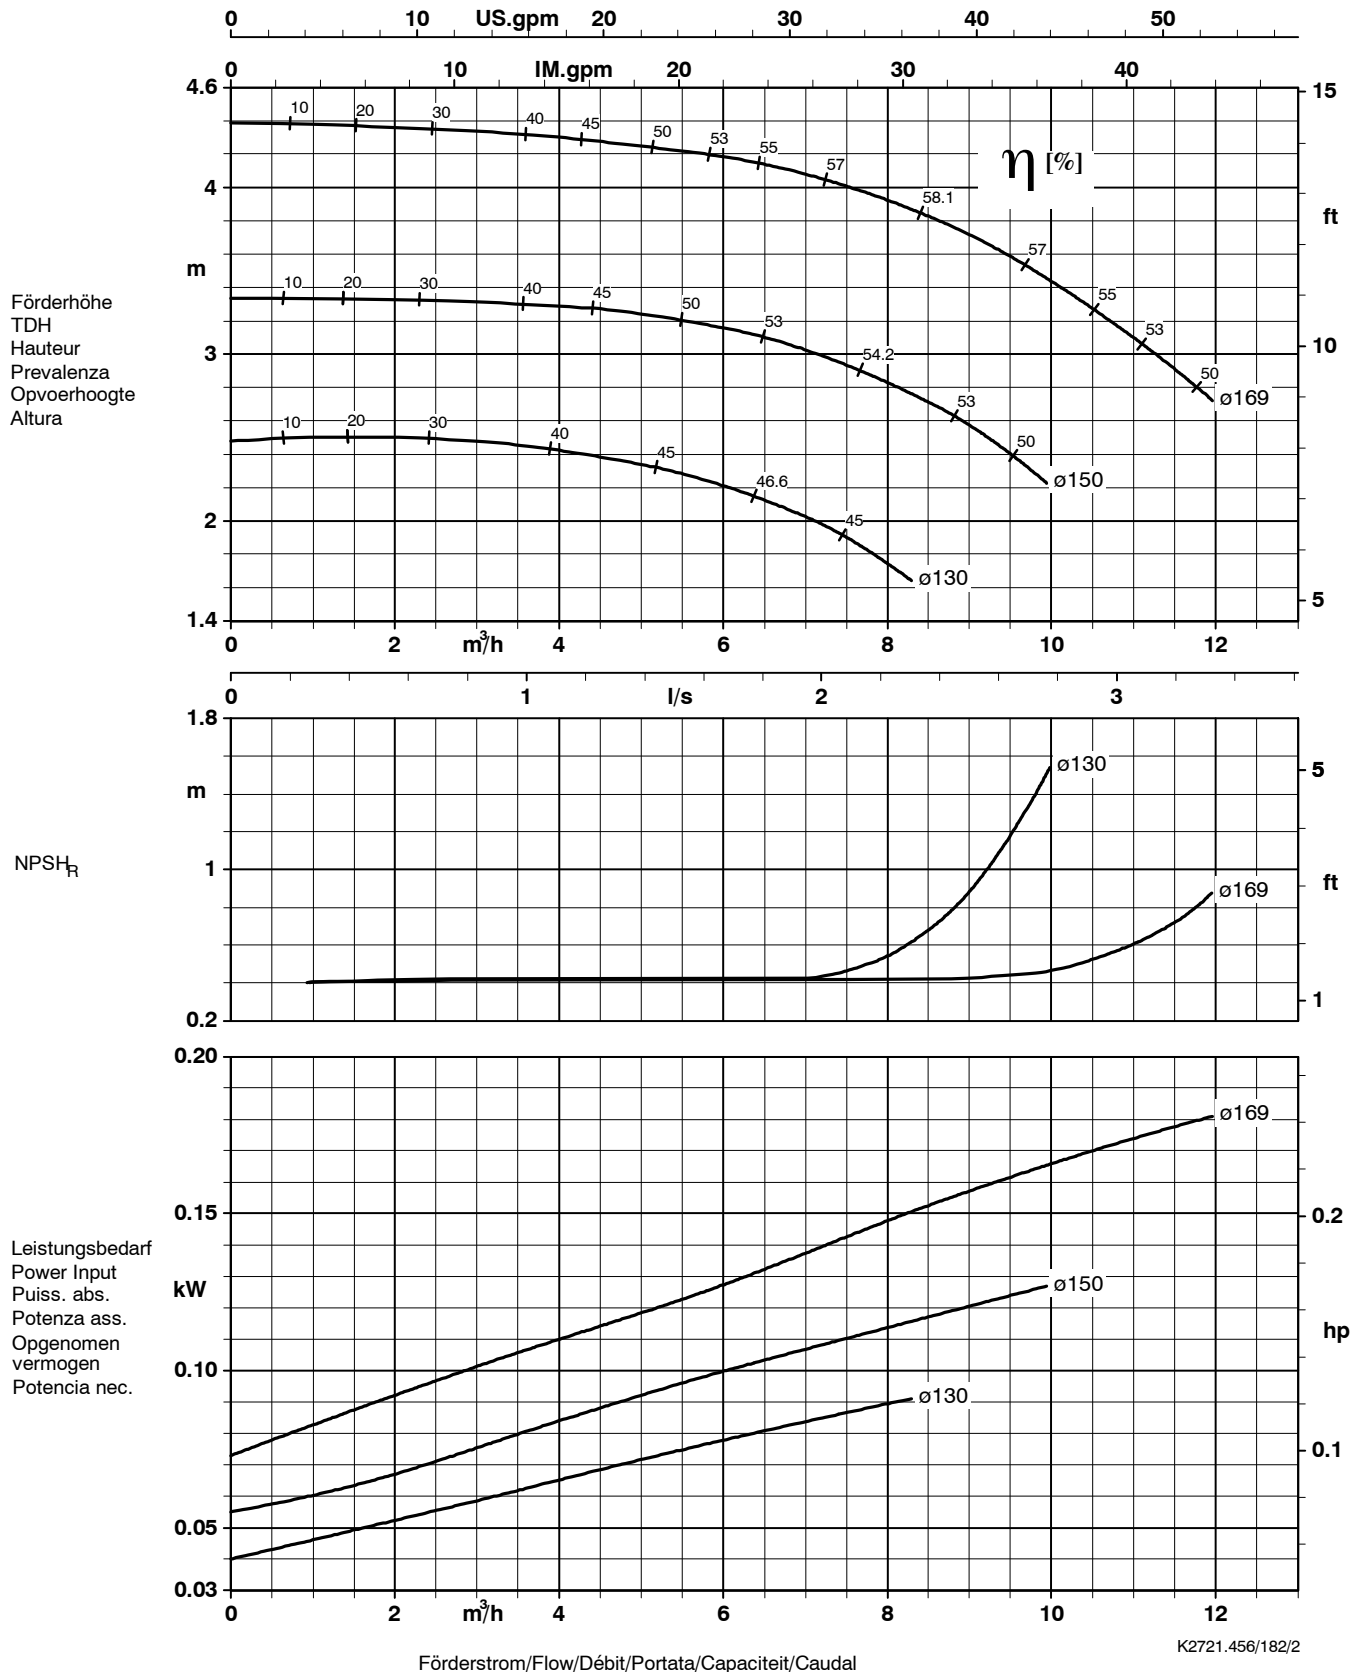


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 9 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 9 mm

|                                                                           |                                                        |                                                              |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 40-200<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Projet | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

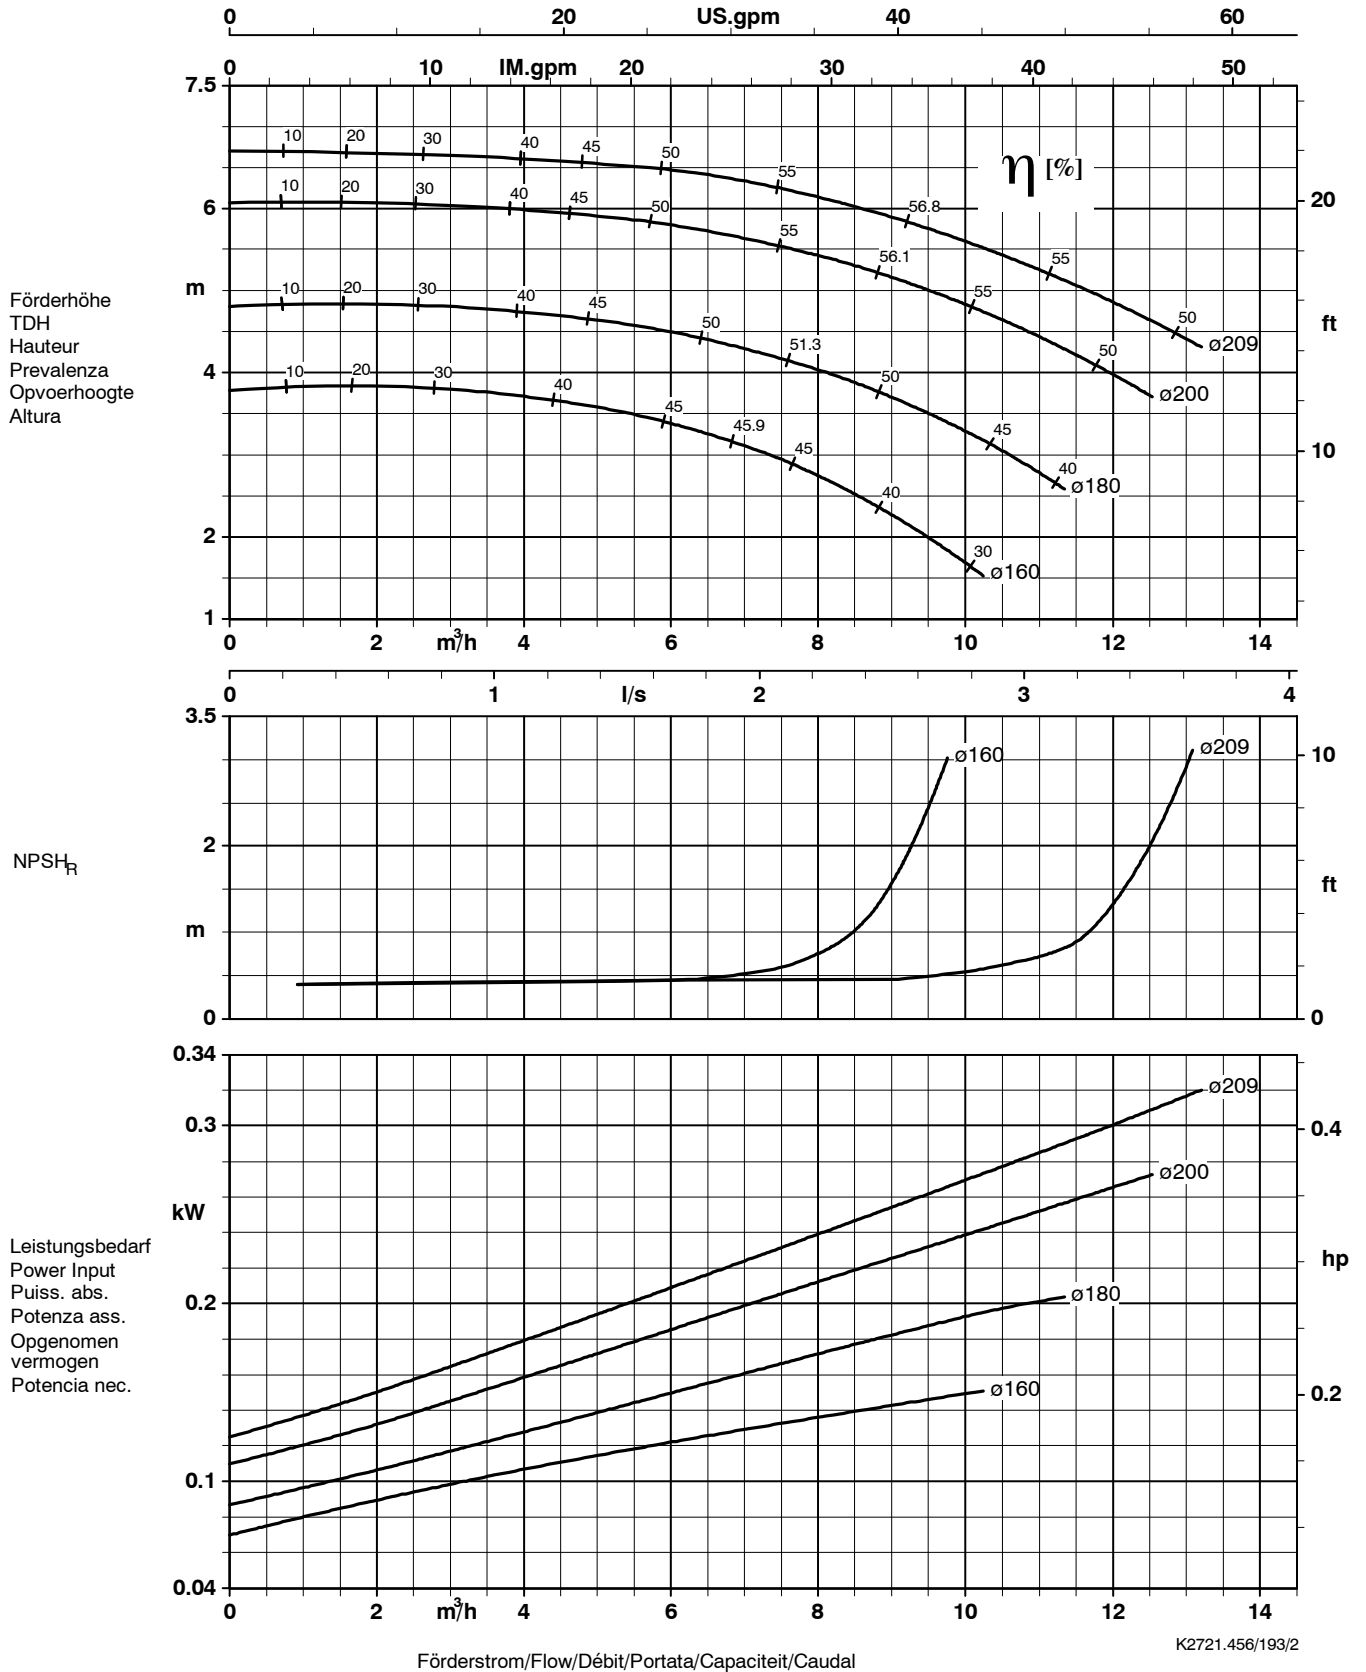


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7 mm

|                                                                                   |                                 |                                                              |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 40-250<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>40-250 | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiernr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

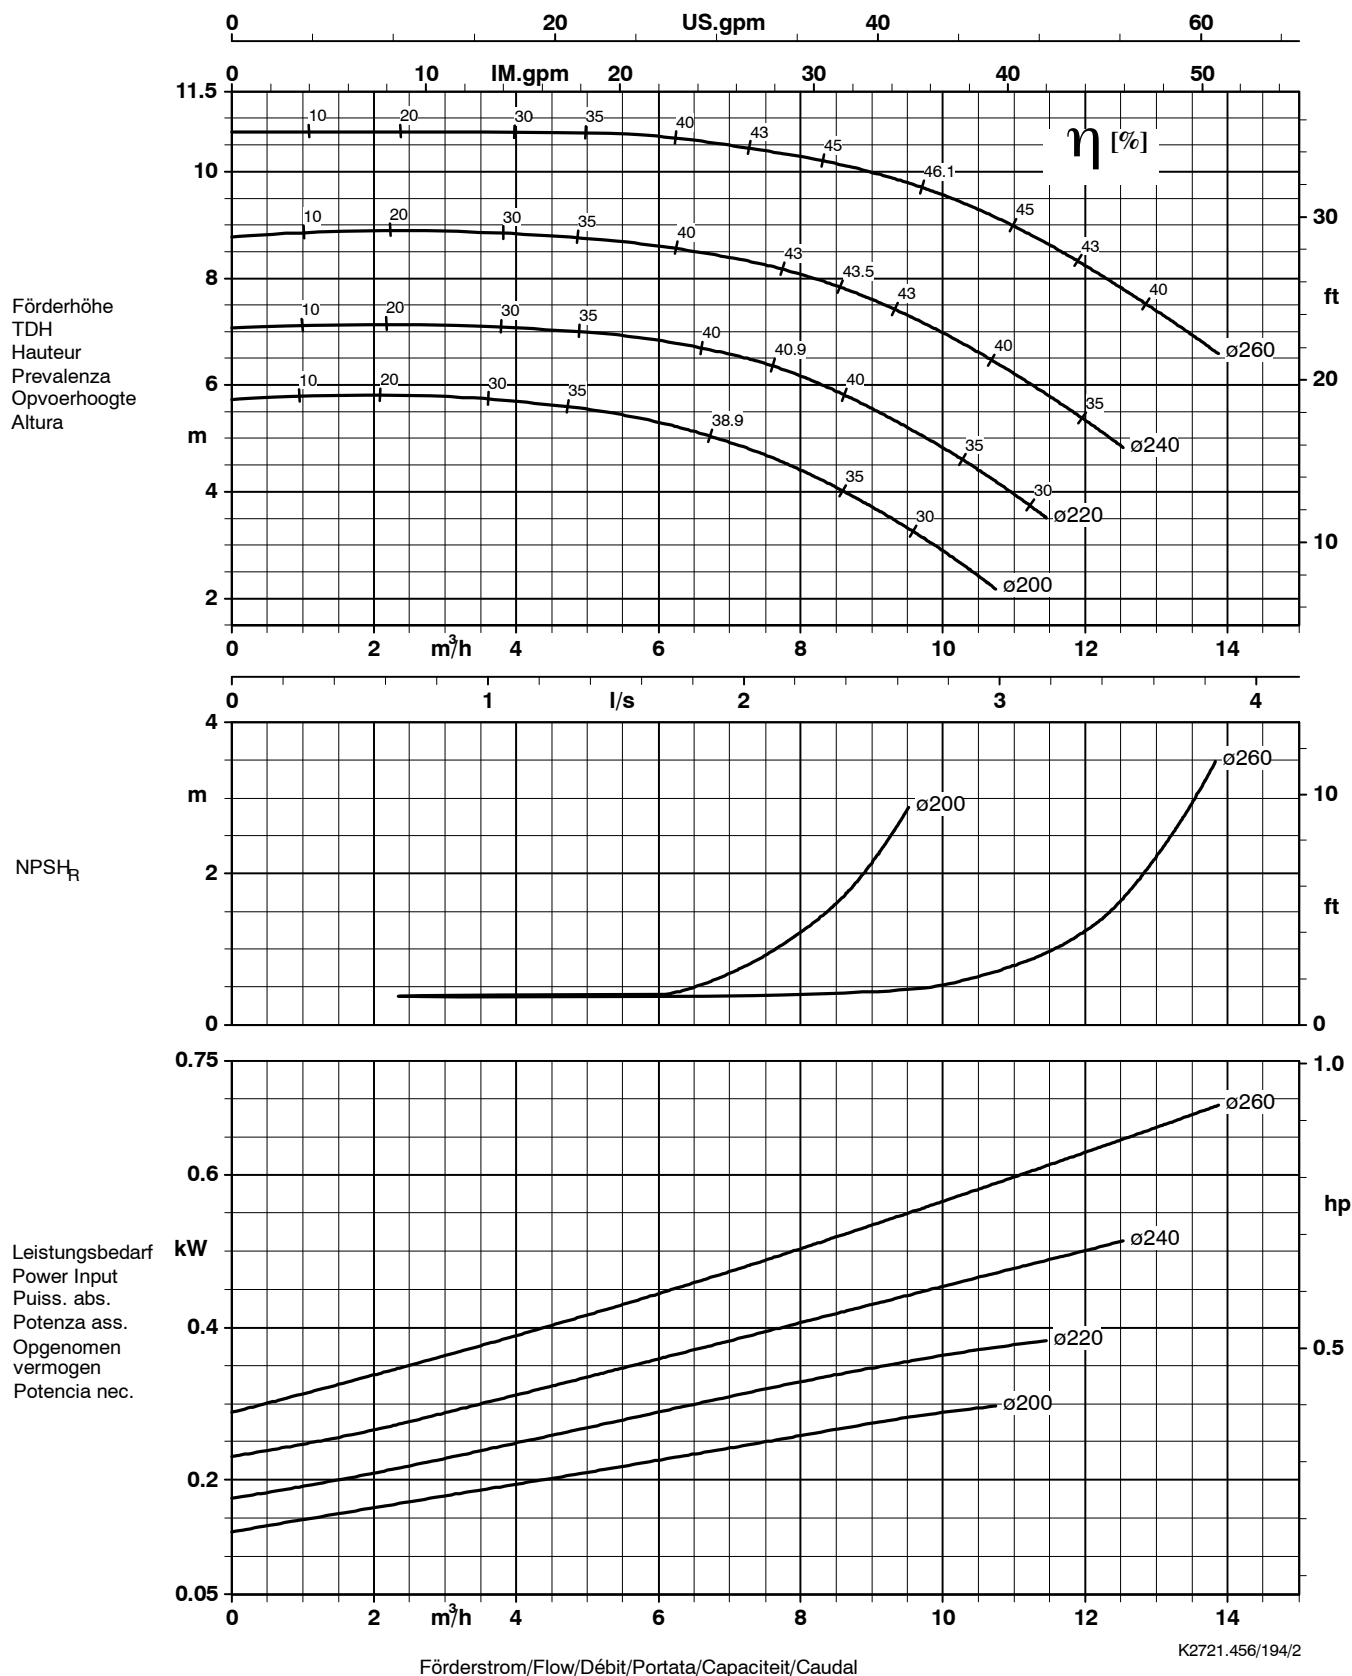


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 7 mm  
Luce della girante / Waaier uittrede breedte / Anchura de salida rodete 7 mm

|                                                                                   |                                 |                                                              |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 40-315<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>40-315 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

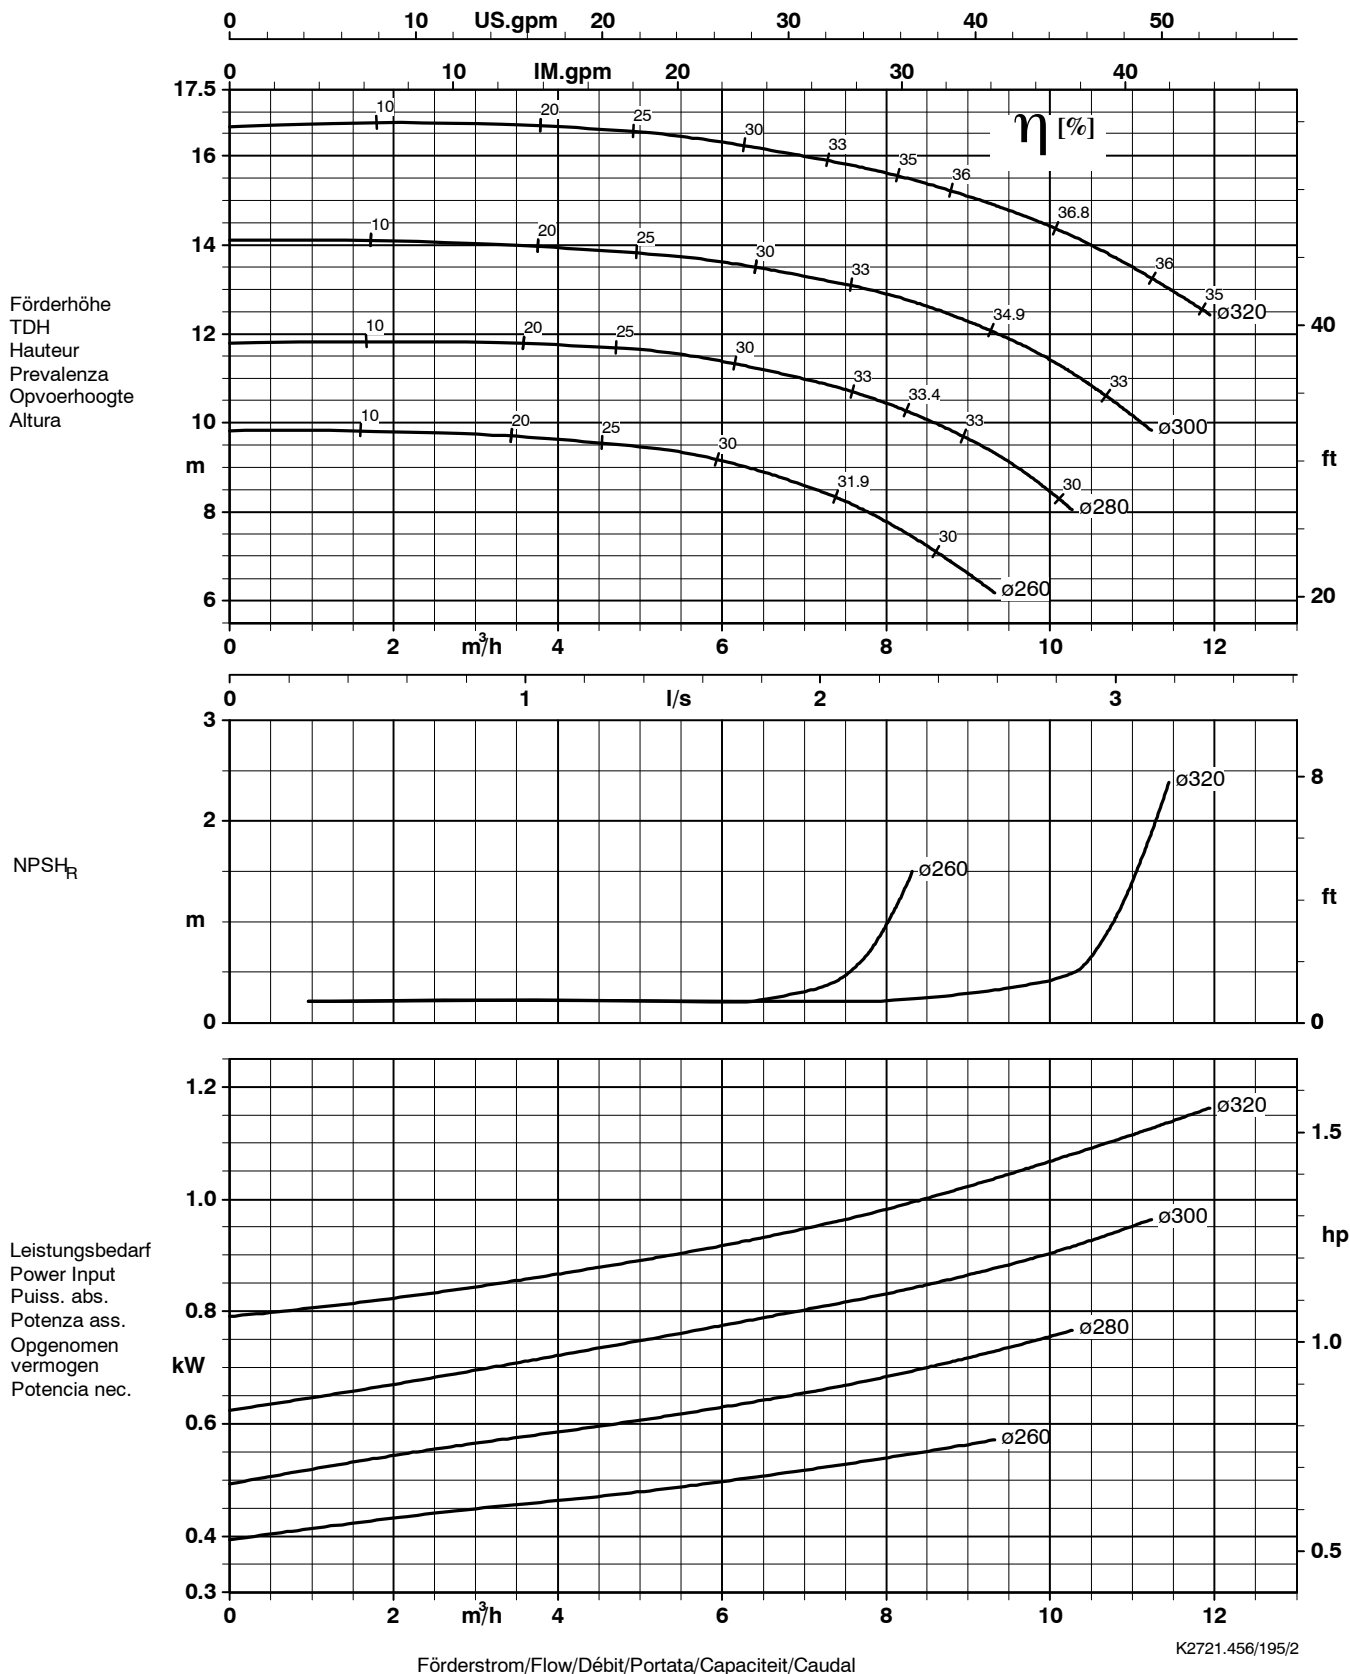

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 8 mm

|                                                                           |                                             |                                                              |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 50-160<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 50-160 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto             | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

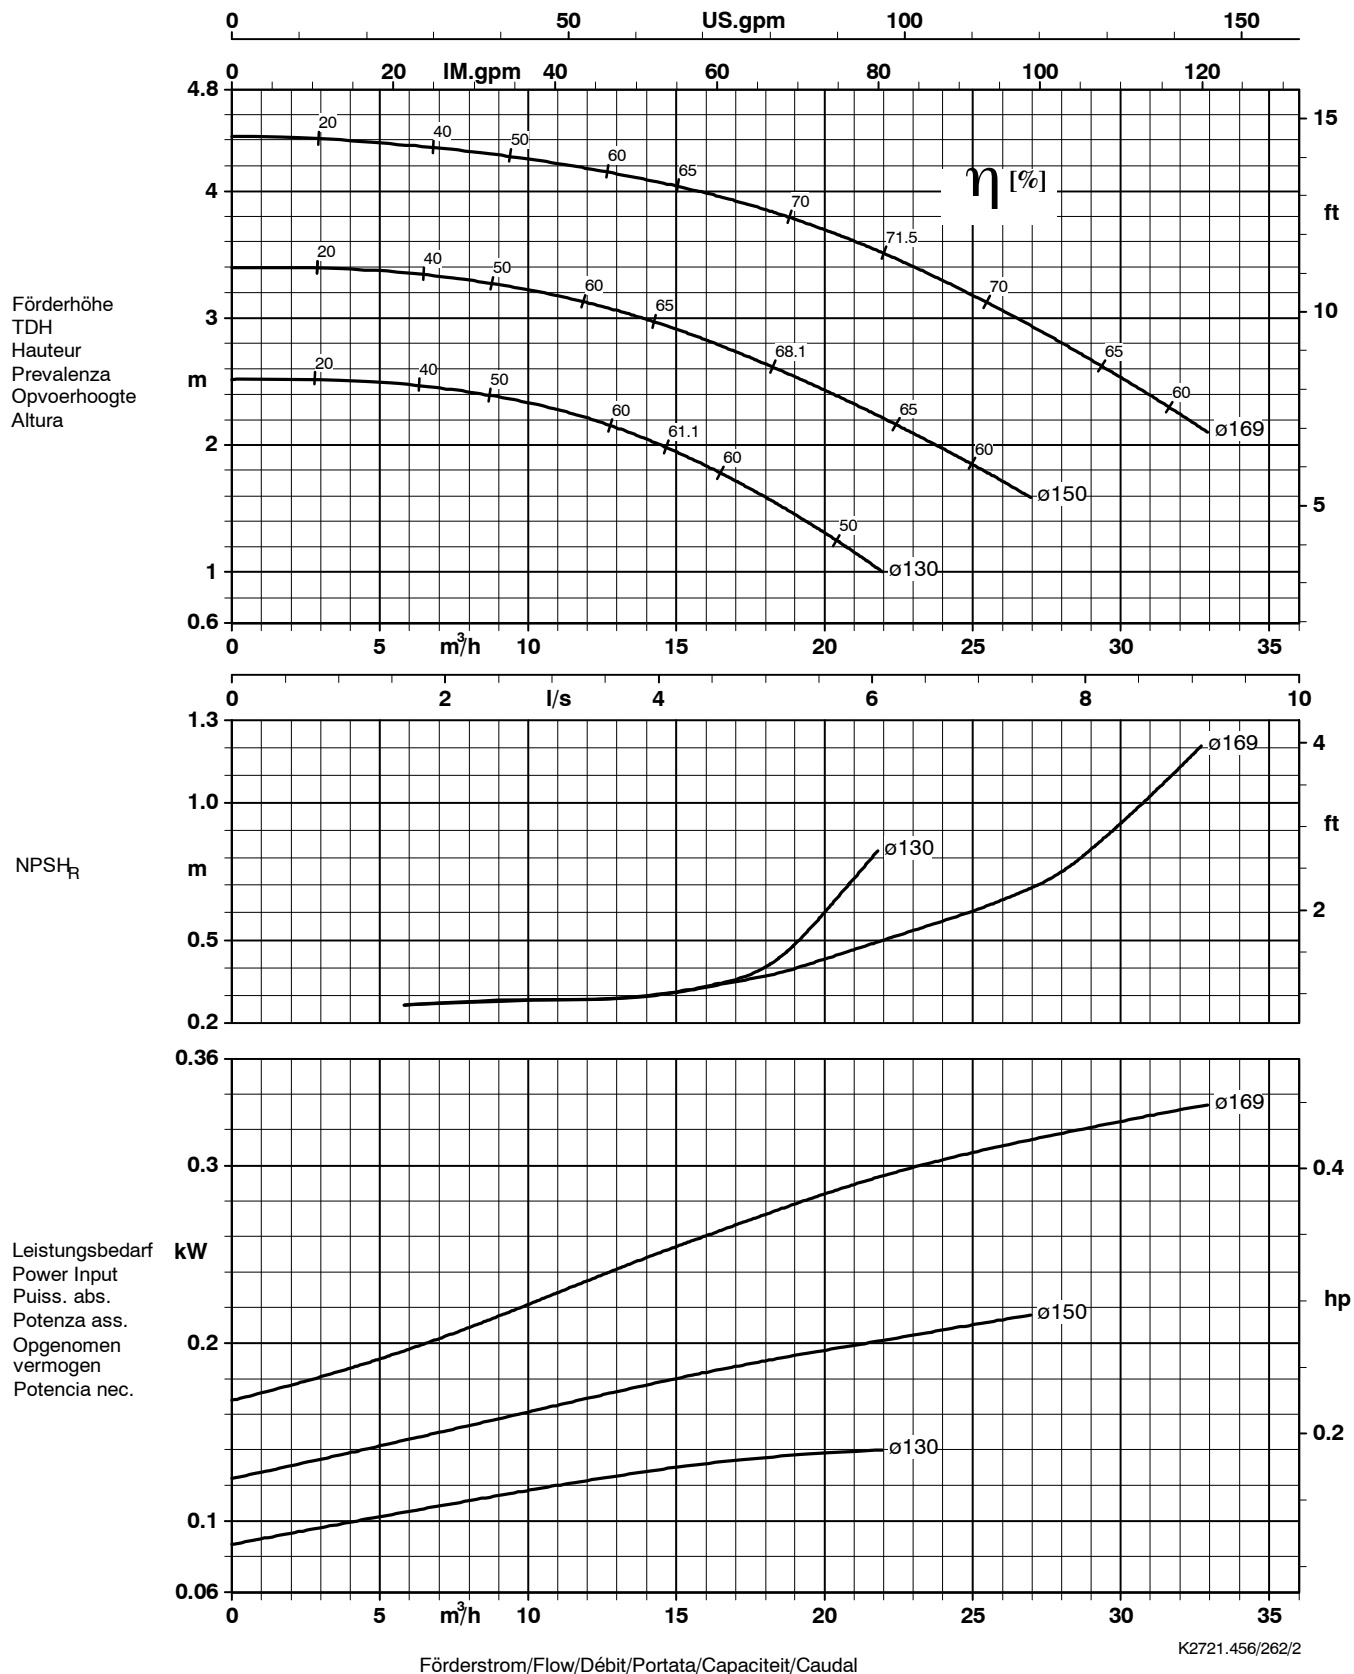


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 15 mm


|                                                                           |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 50-200<br>-<br>HPK-L | Typo<br>Serie<br>Tipo<br>50-200 | Nennzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.        | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiön.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

960 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

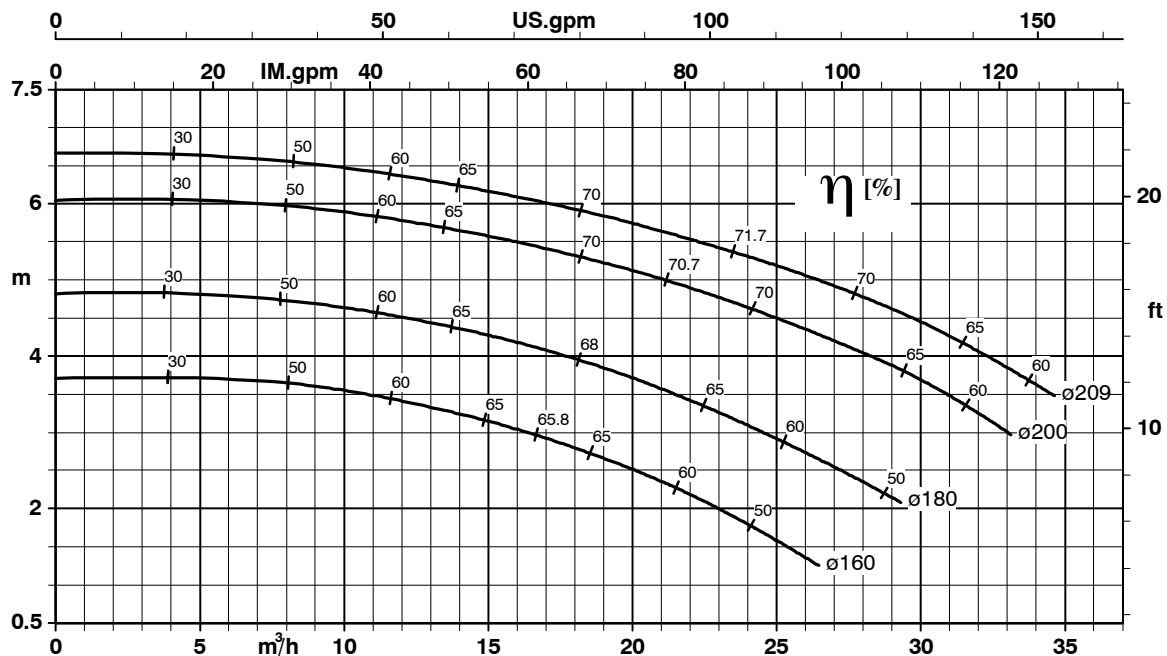

NPSH<sub>R</sub>

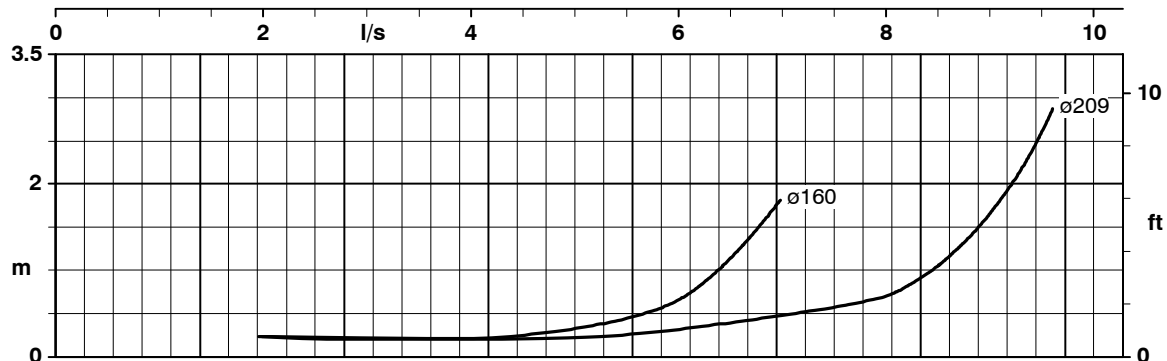

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

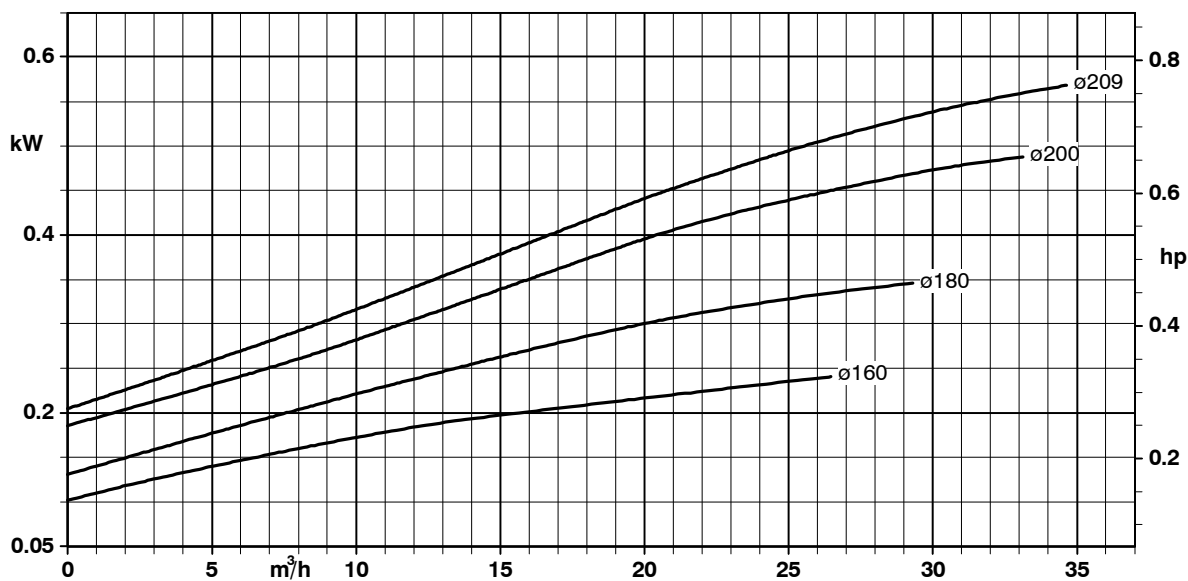


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/272/2


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 12 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 12 mm

|                                                                                   |                                 |                                                              |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 50-250<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>50-250 | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiernr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

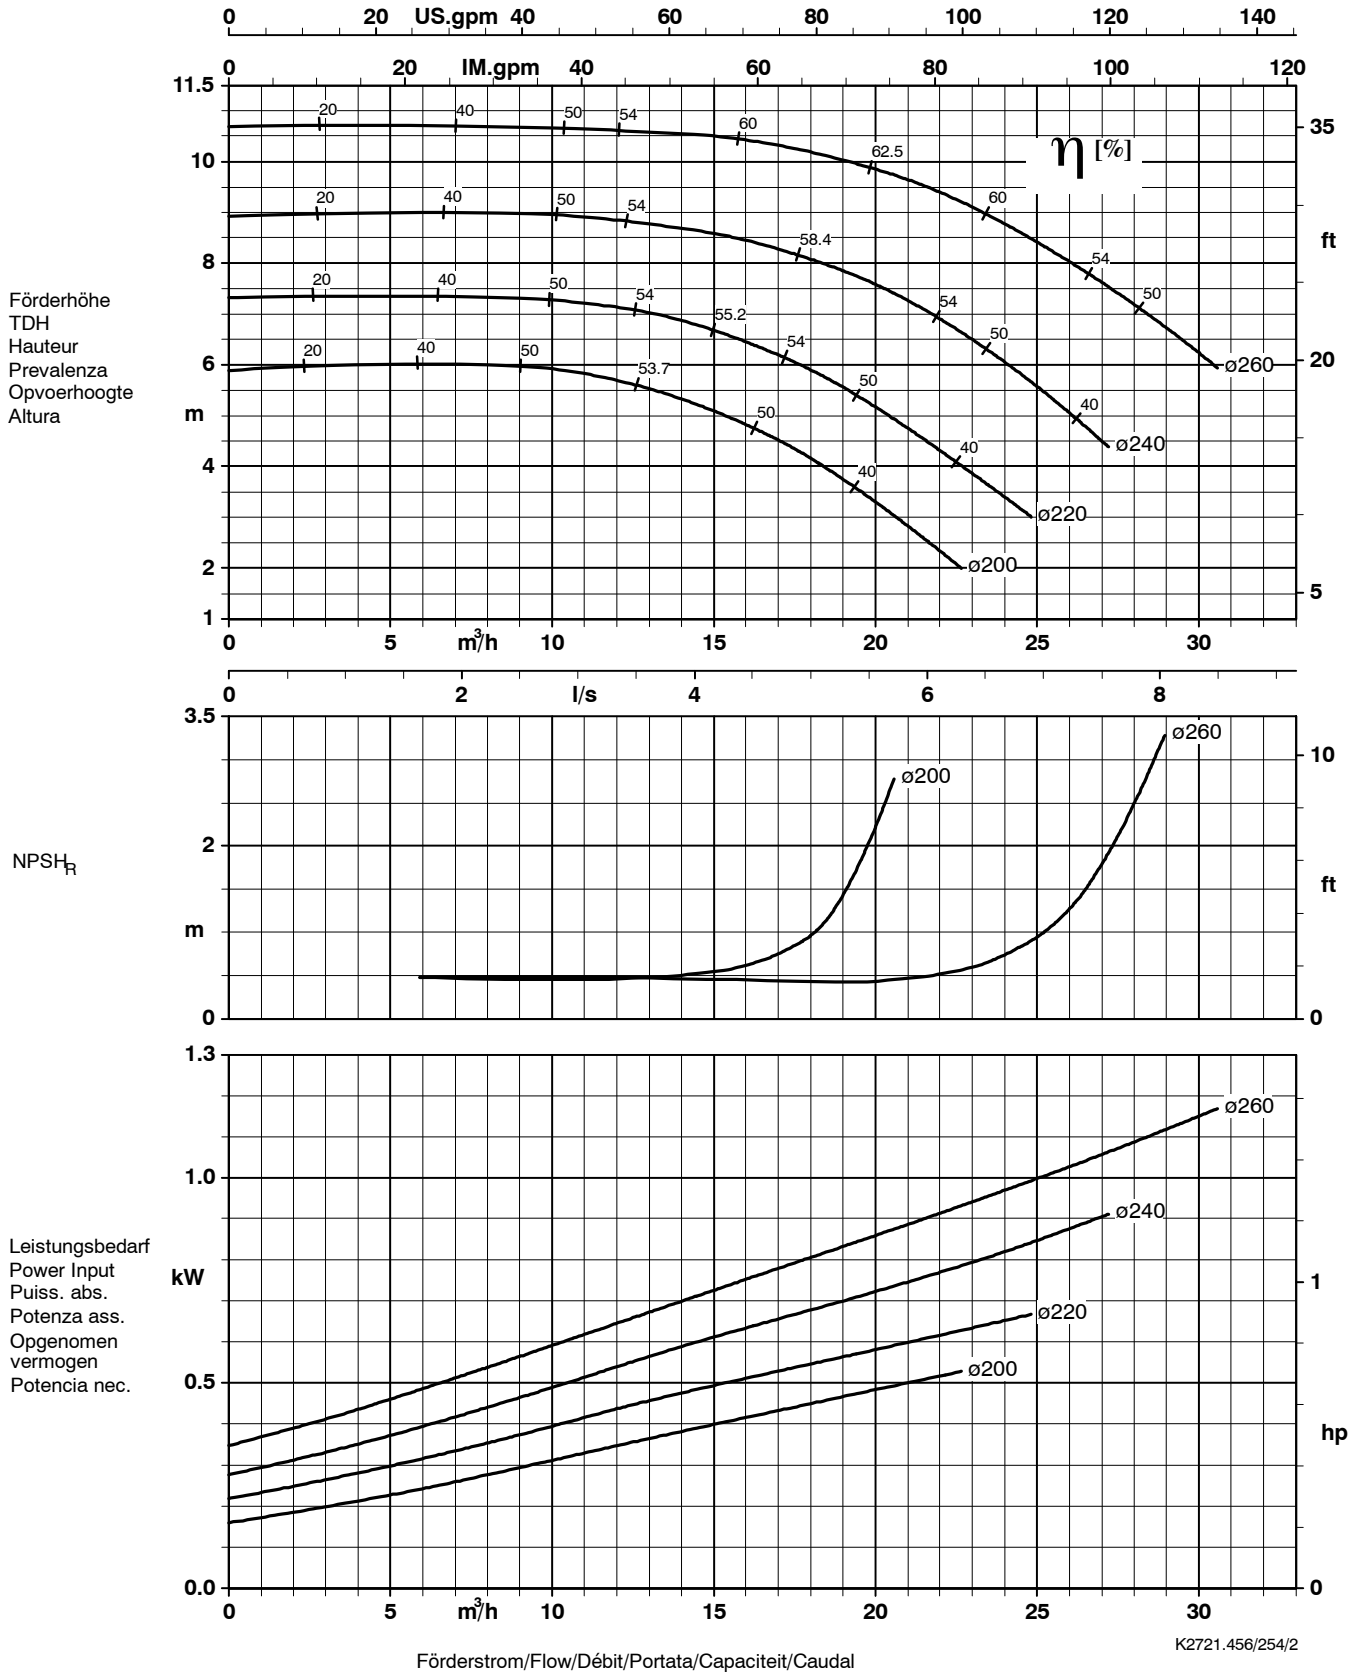


Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 10 mm

|                                                                                   |                                 |                                                              |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 50-315<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>50-315 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

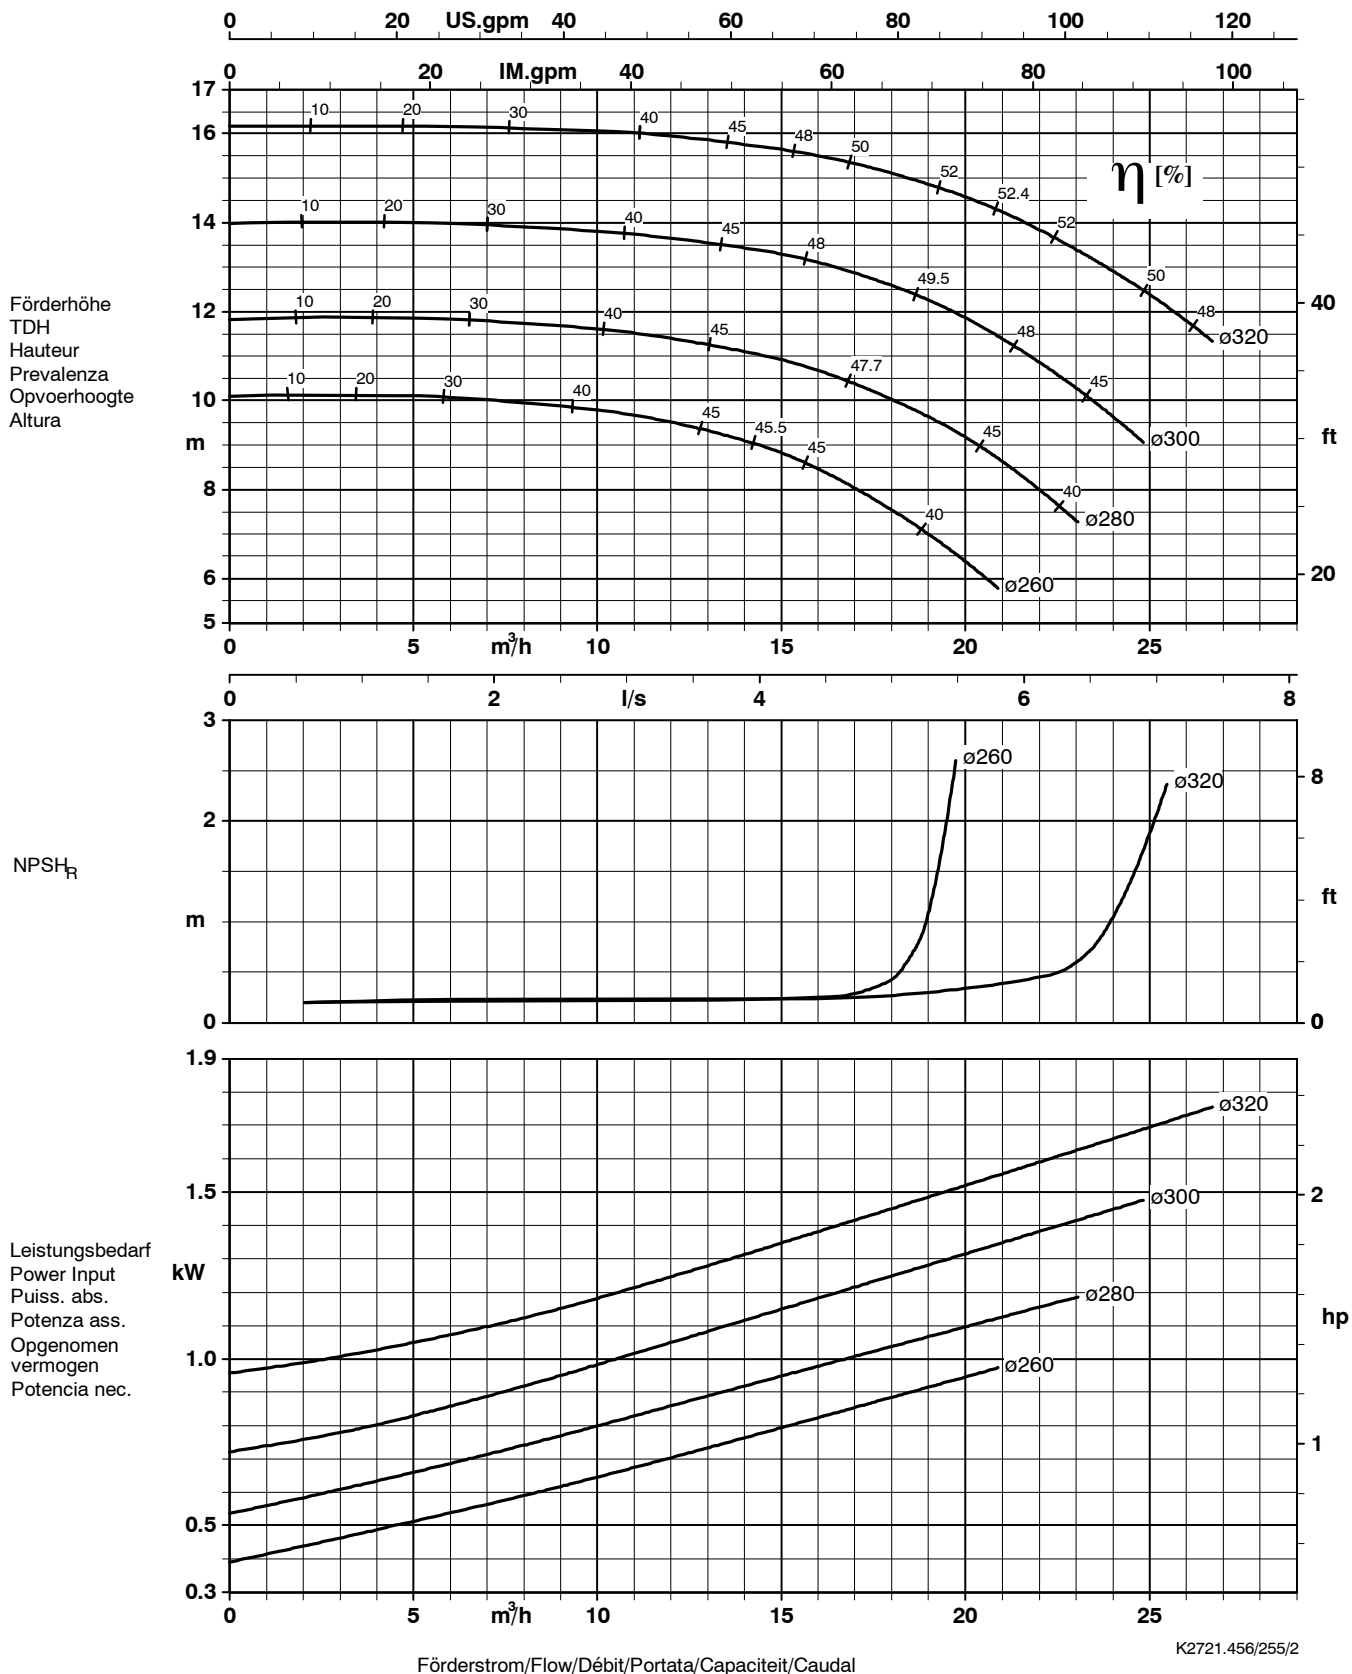


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 8 mm

|                                                                    |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 65-160<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                       | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

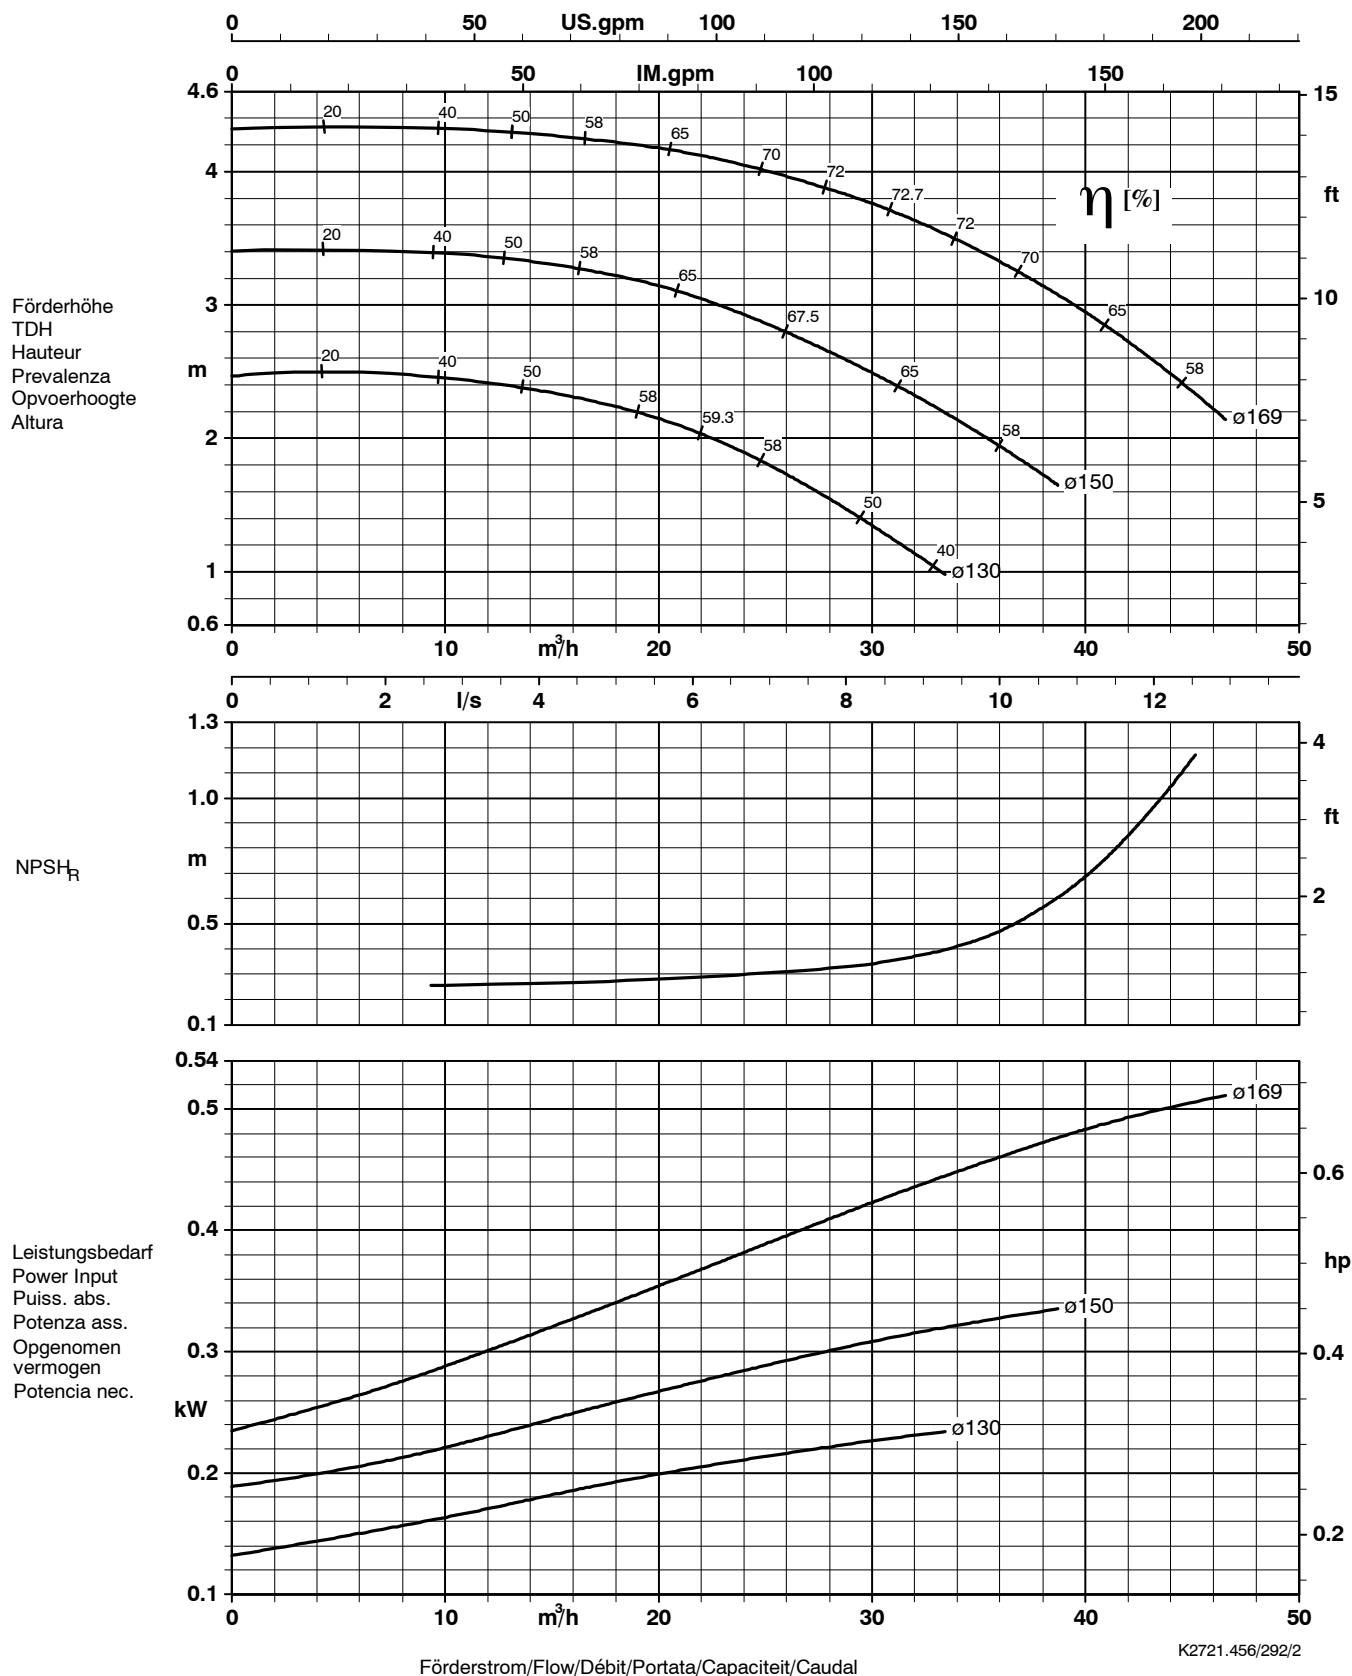

Laufgradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 20 mm

|                                                                           |                                 |                                                              |                                                                      |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 65-200<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>65-200 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

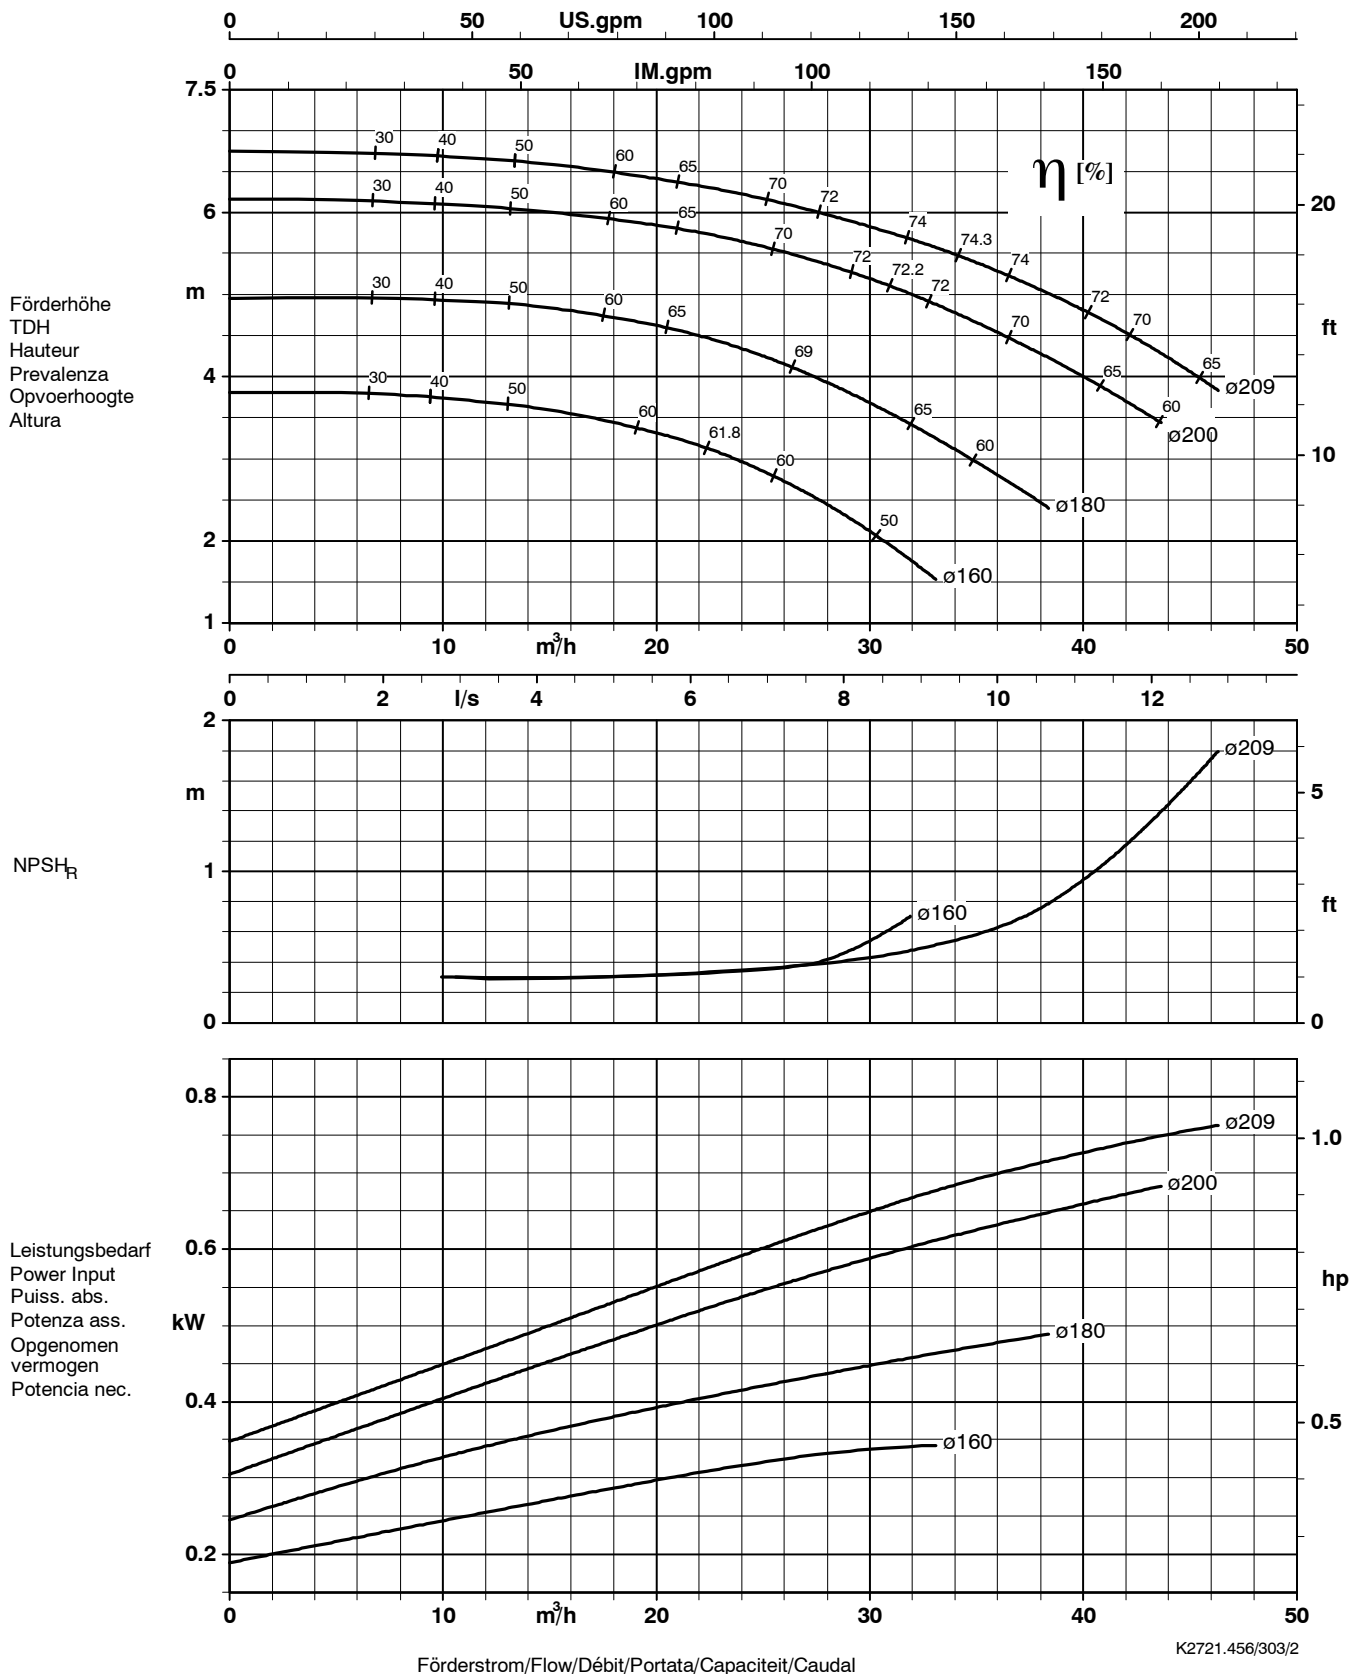


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 16 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 16 mm


|                                                                            |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 65-250<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                               | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

960 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

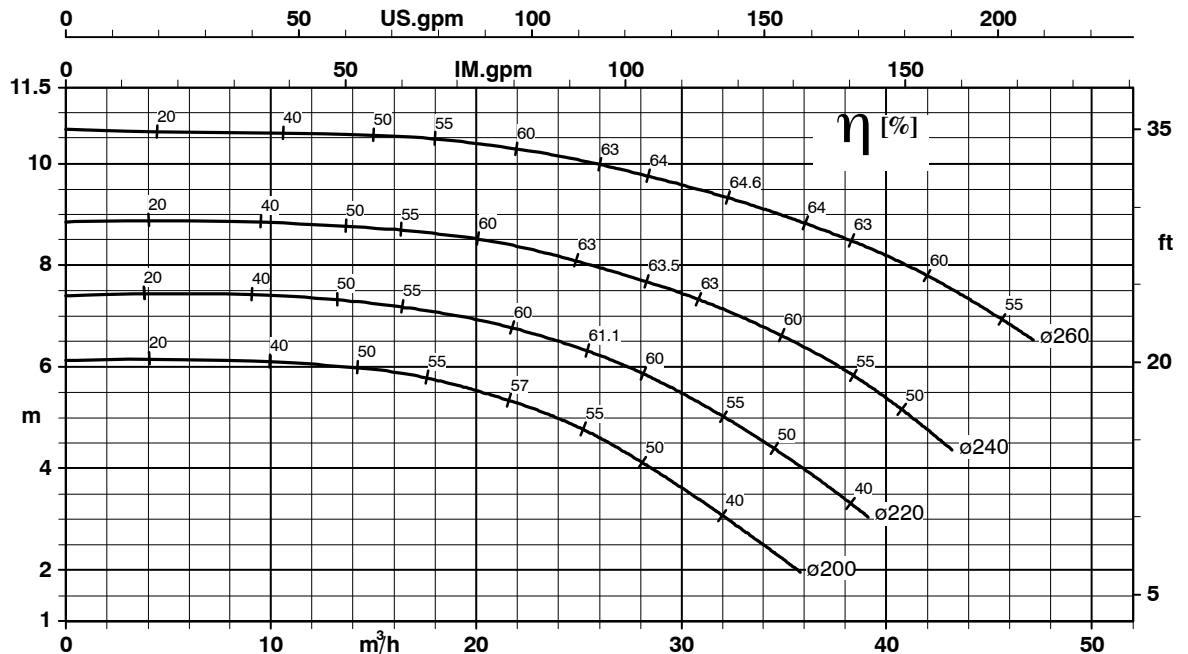

NPSH<sub>R</sub>

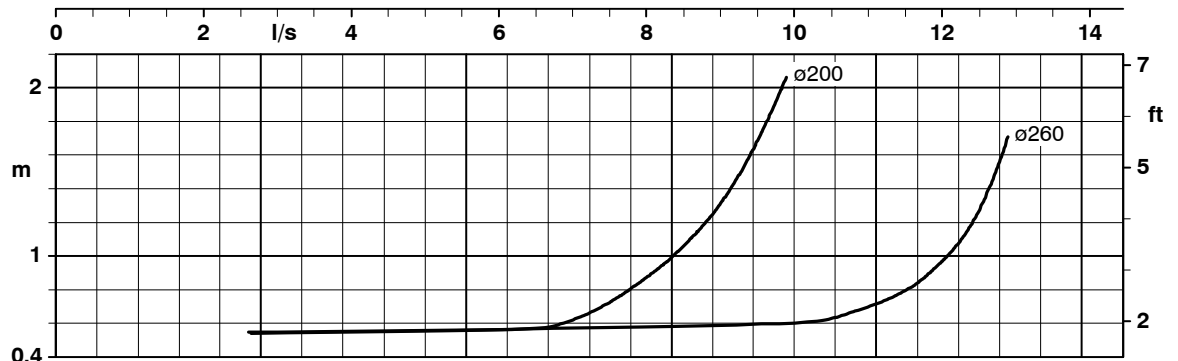

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

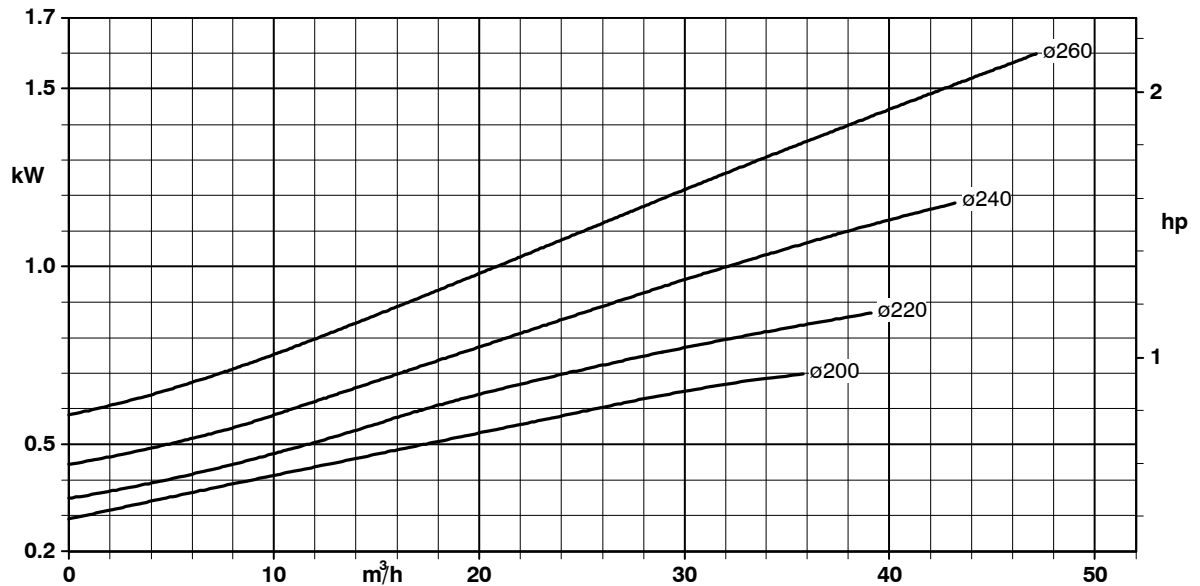


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/294/2


Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 13 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 13 mm

|                                                                            |                                 |                                                              |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 65-315<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>65-315 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                               | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

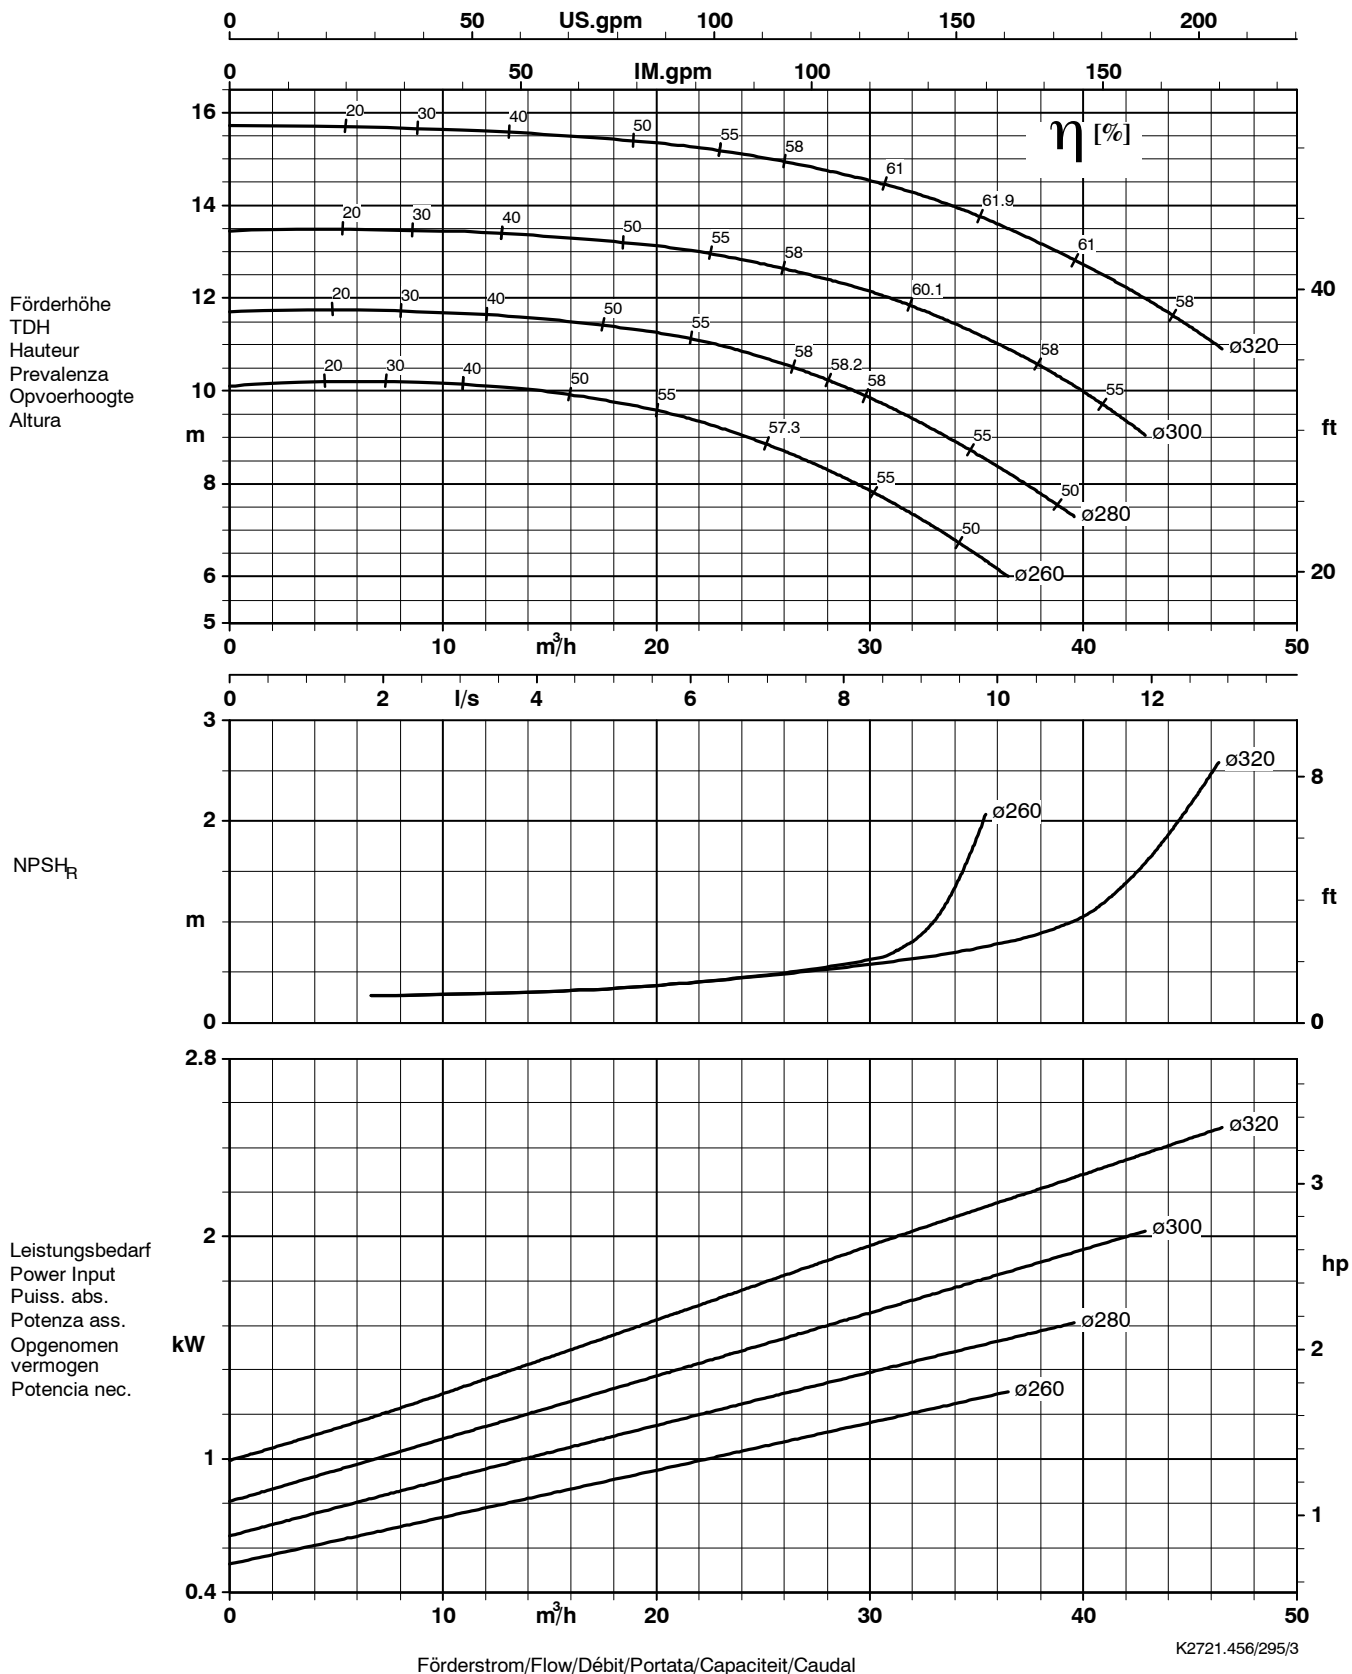


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 10 mm

|                                                                    |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 80-160<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                       | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiernr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

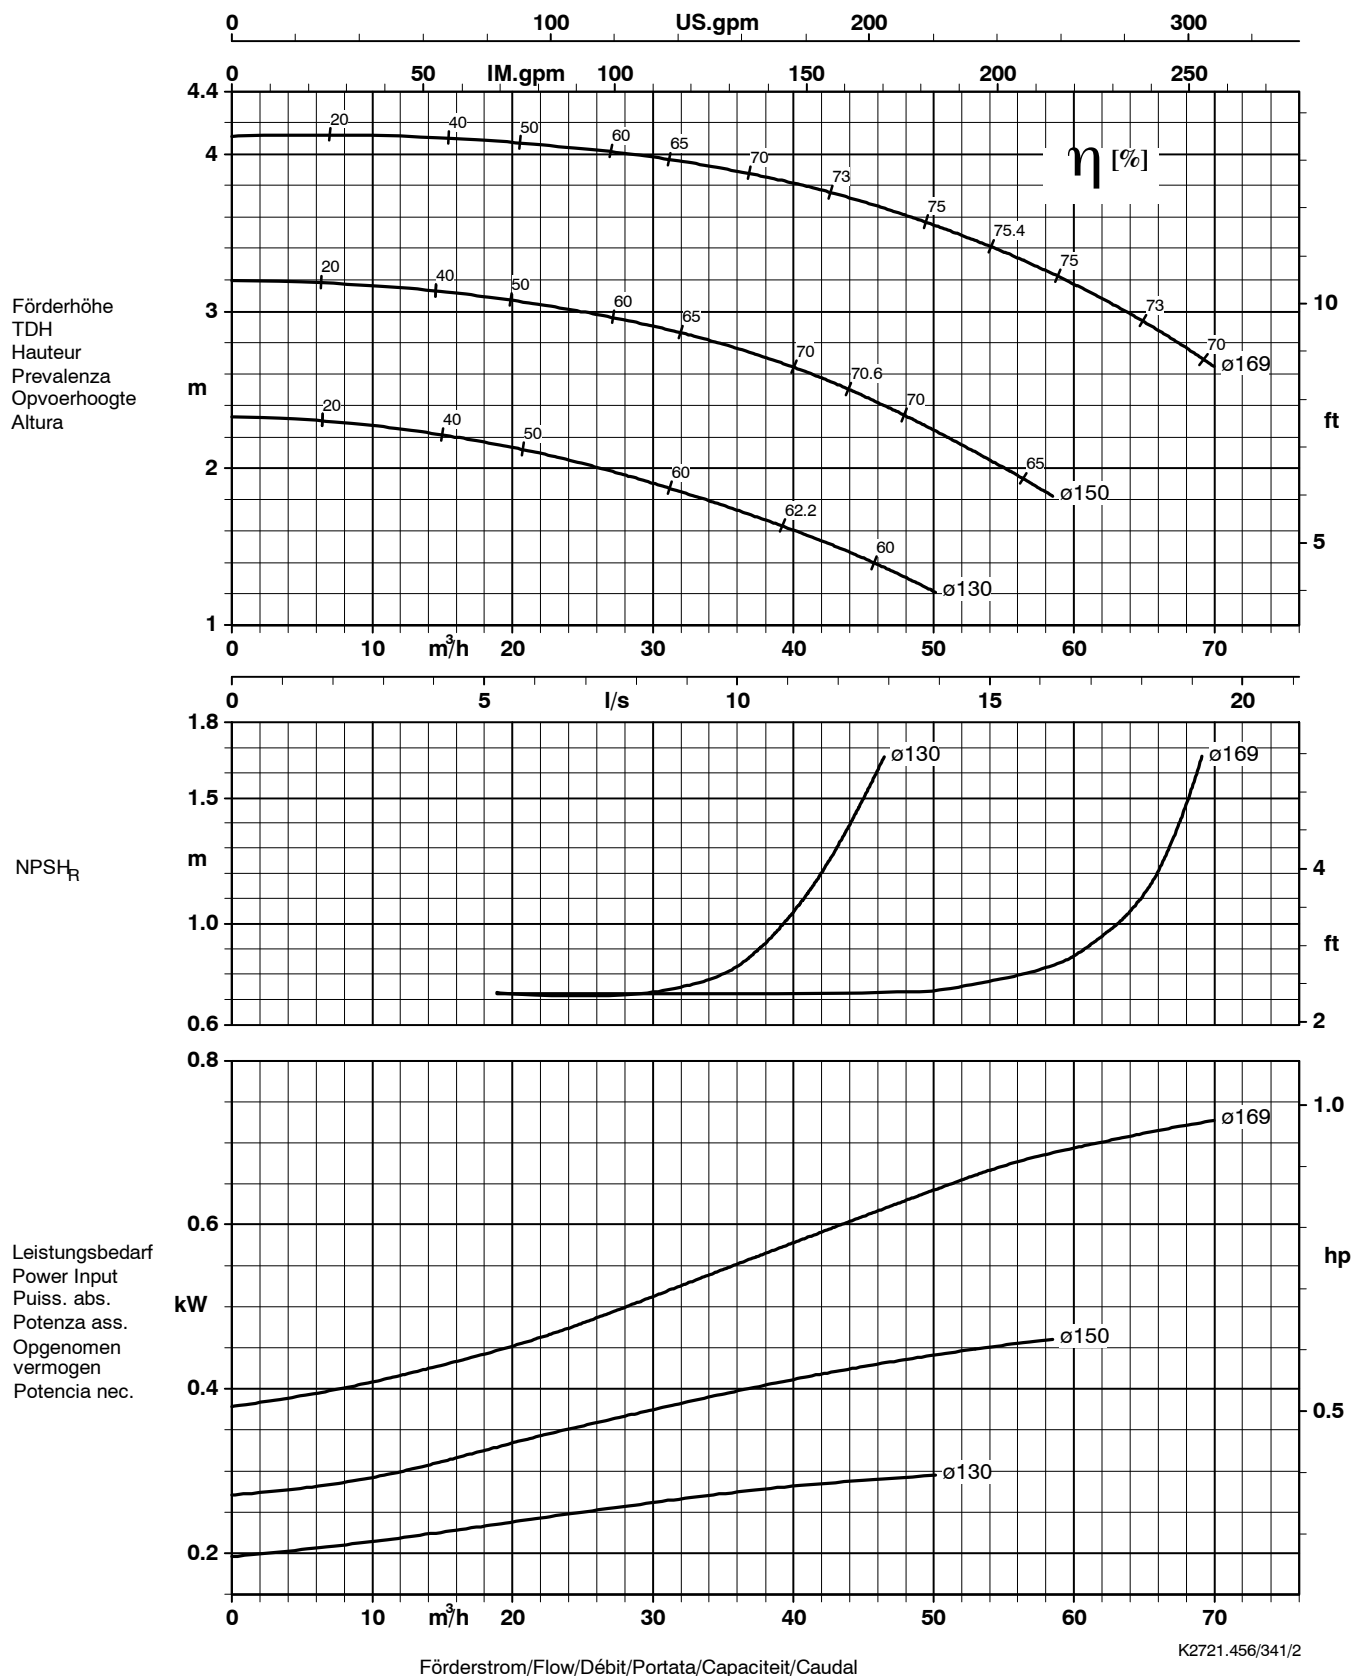


Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 27 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 27 mm

|                                                                           |                                                        |                                                              |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 80-200<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Projet | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

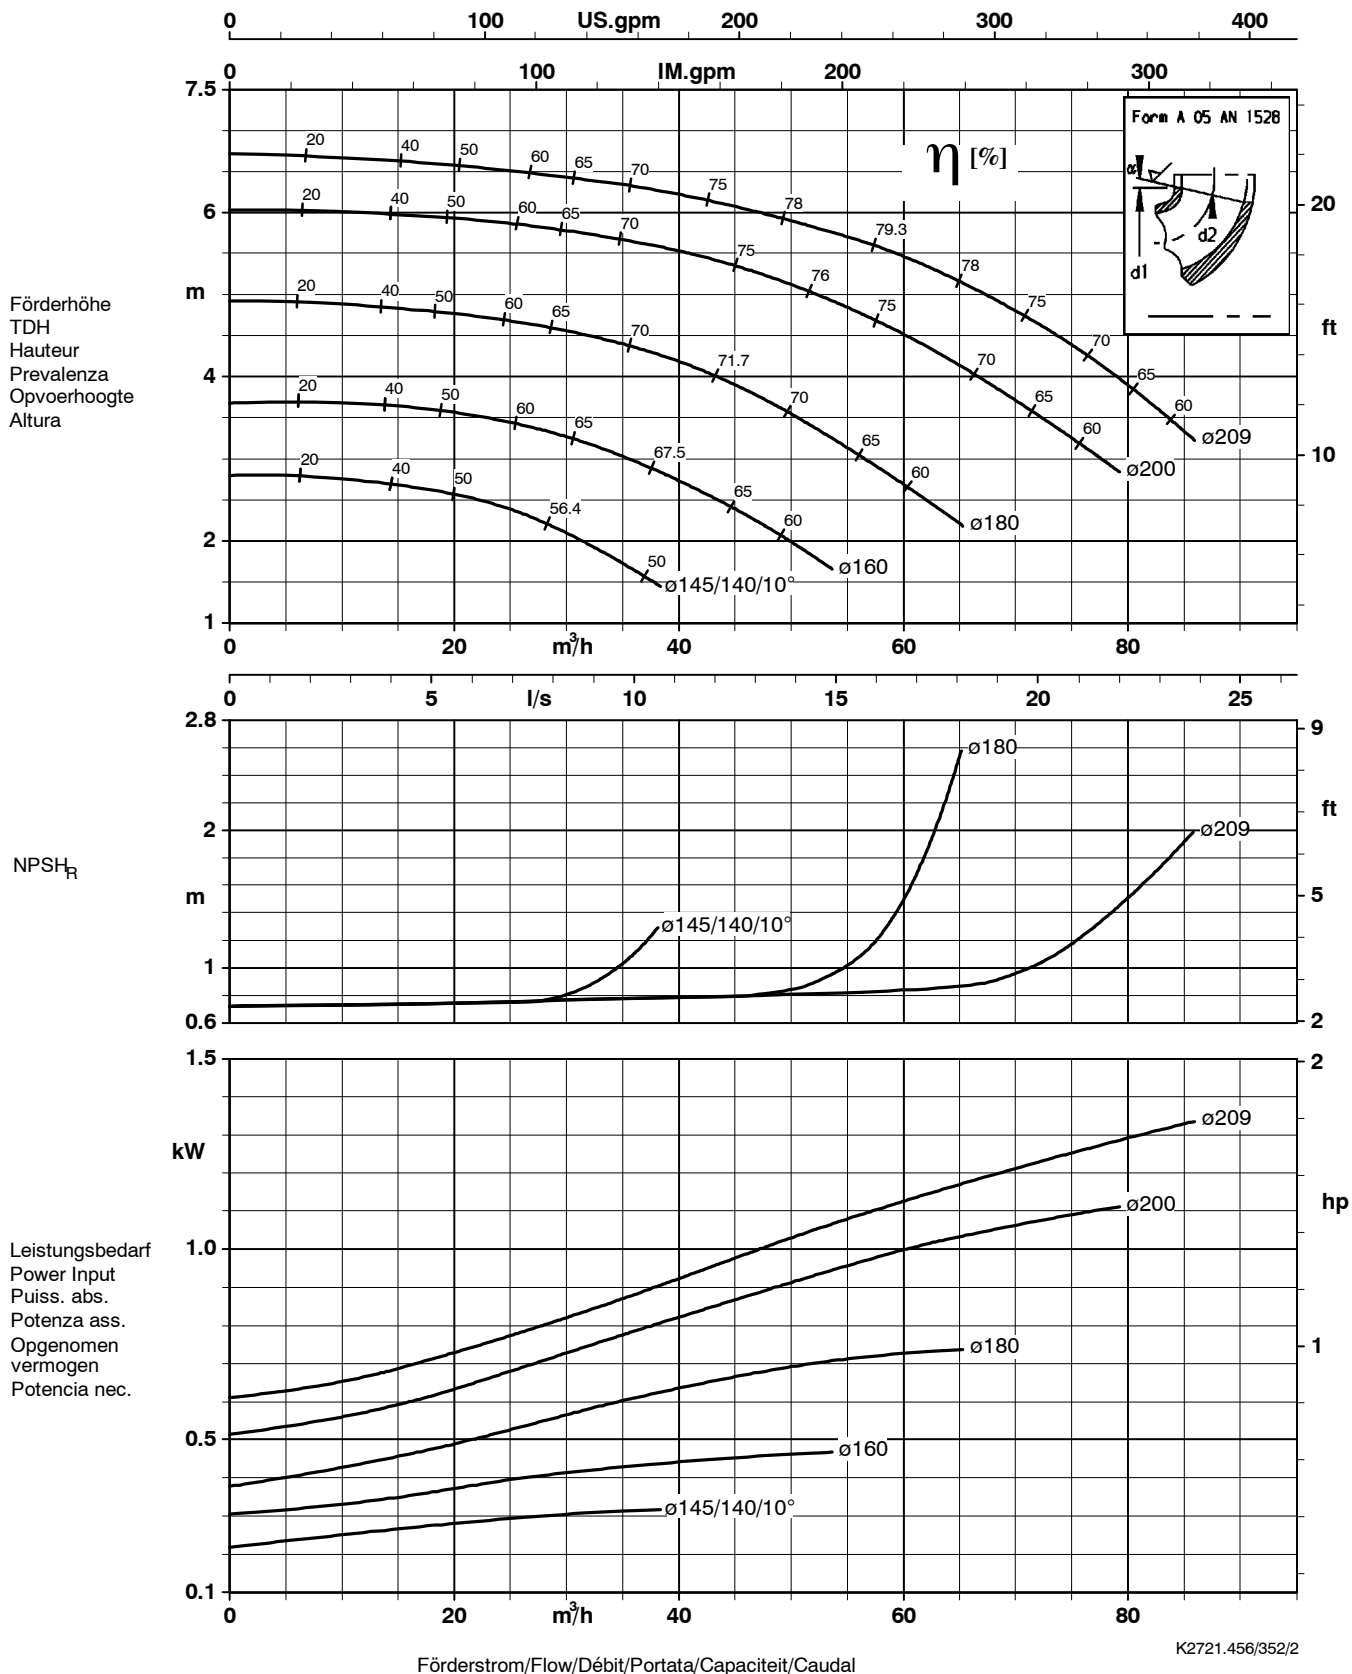


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 22 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 22 mm

|                                                                                   |                                 |                                                              |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 80-250<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>80-250 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

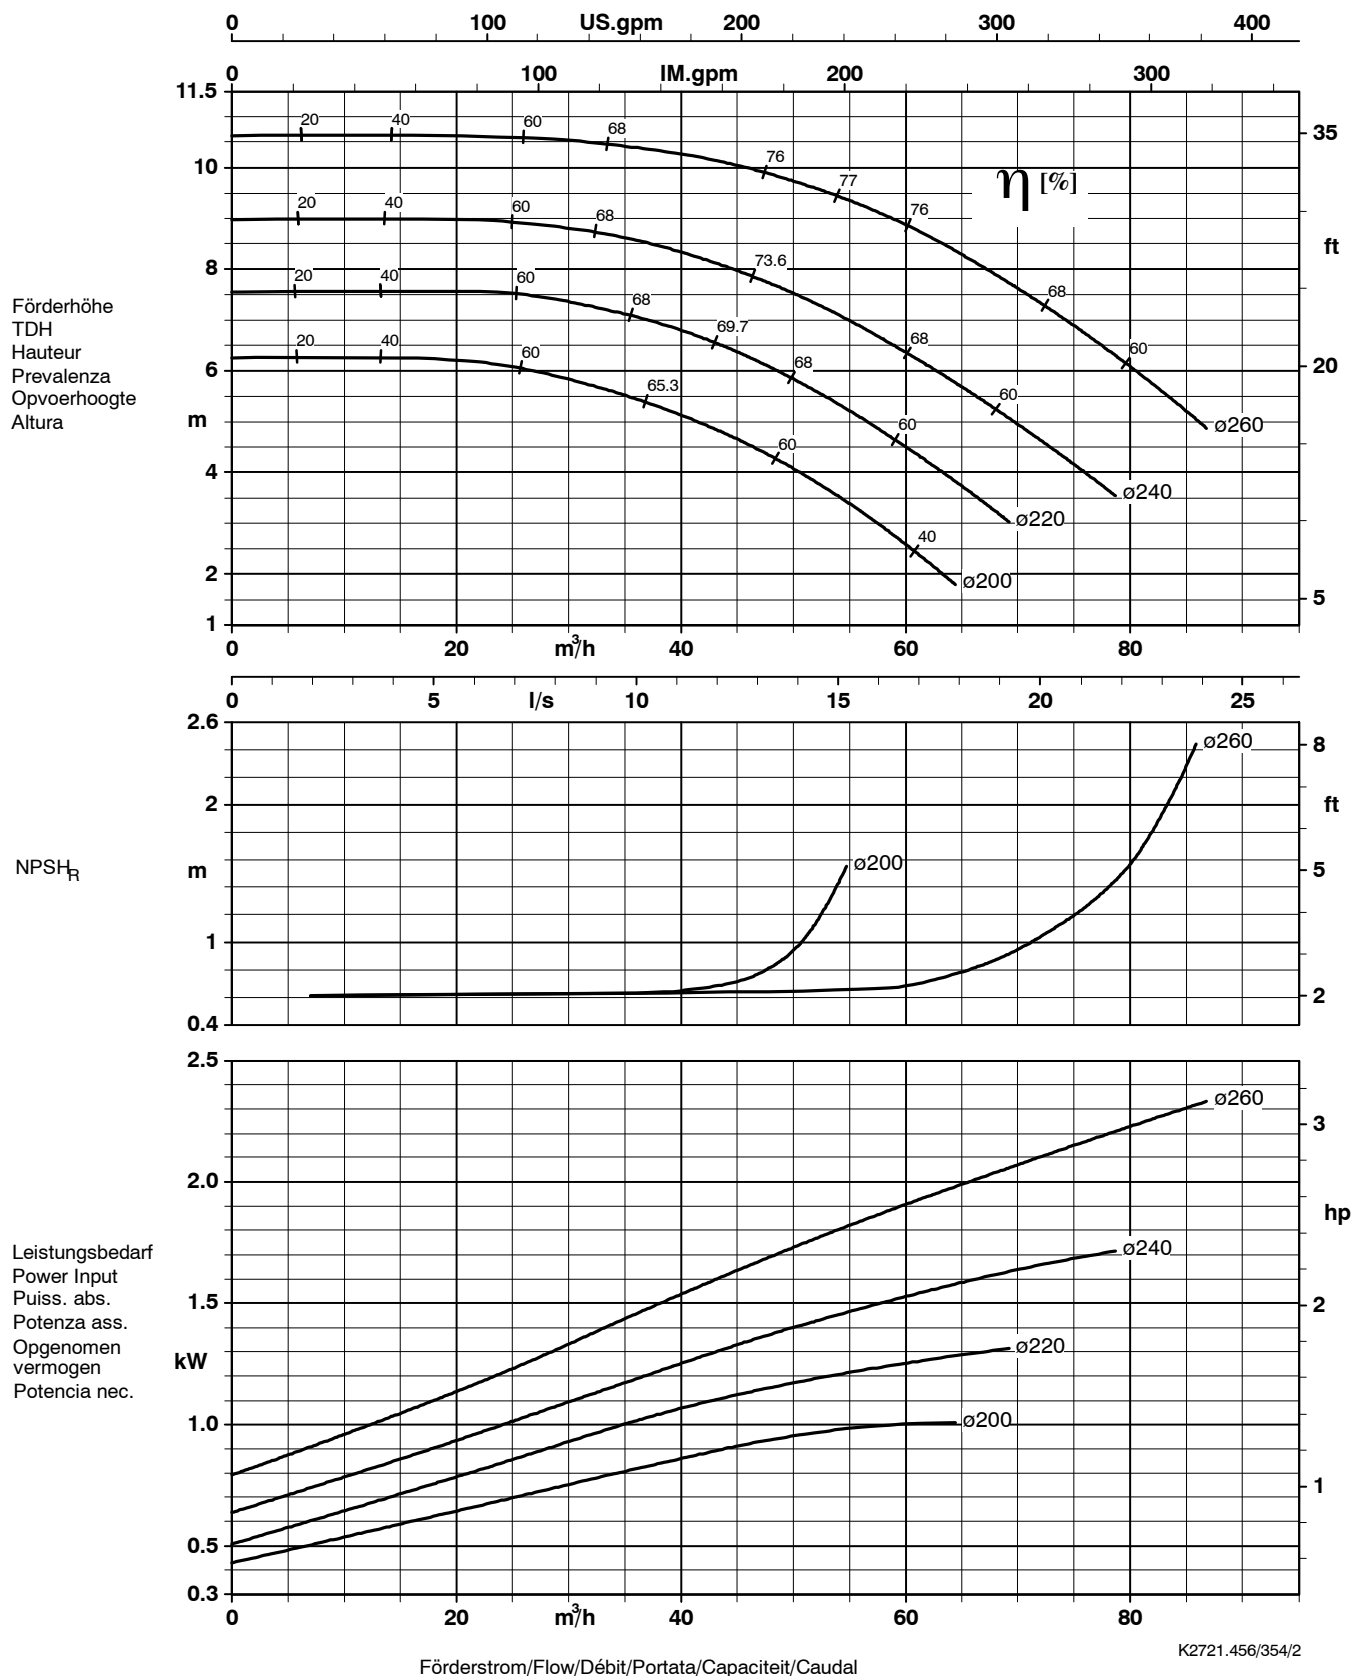


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 17 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 17 mm

|                                                                                   |                                 |                                                              |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 80-315<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>80-315 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

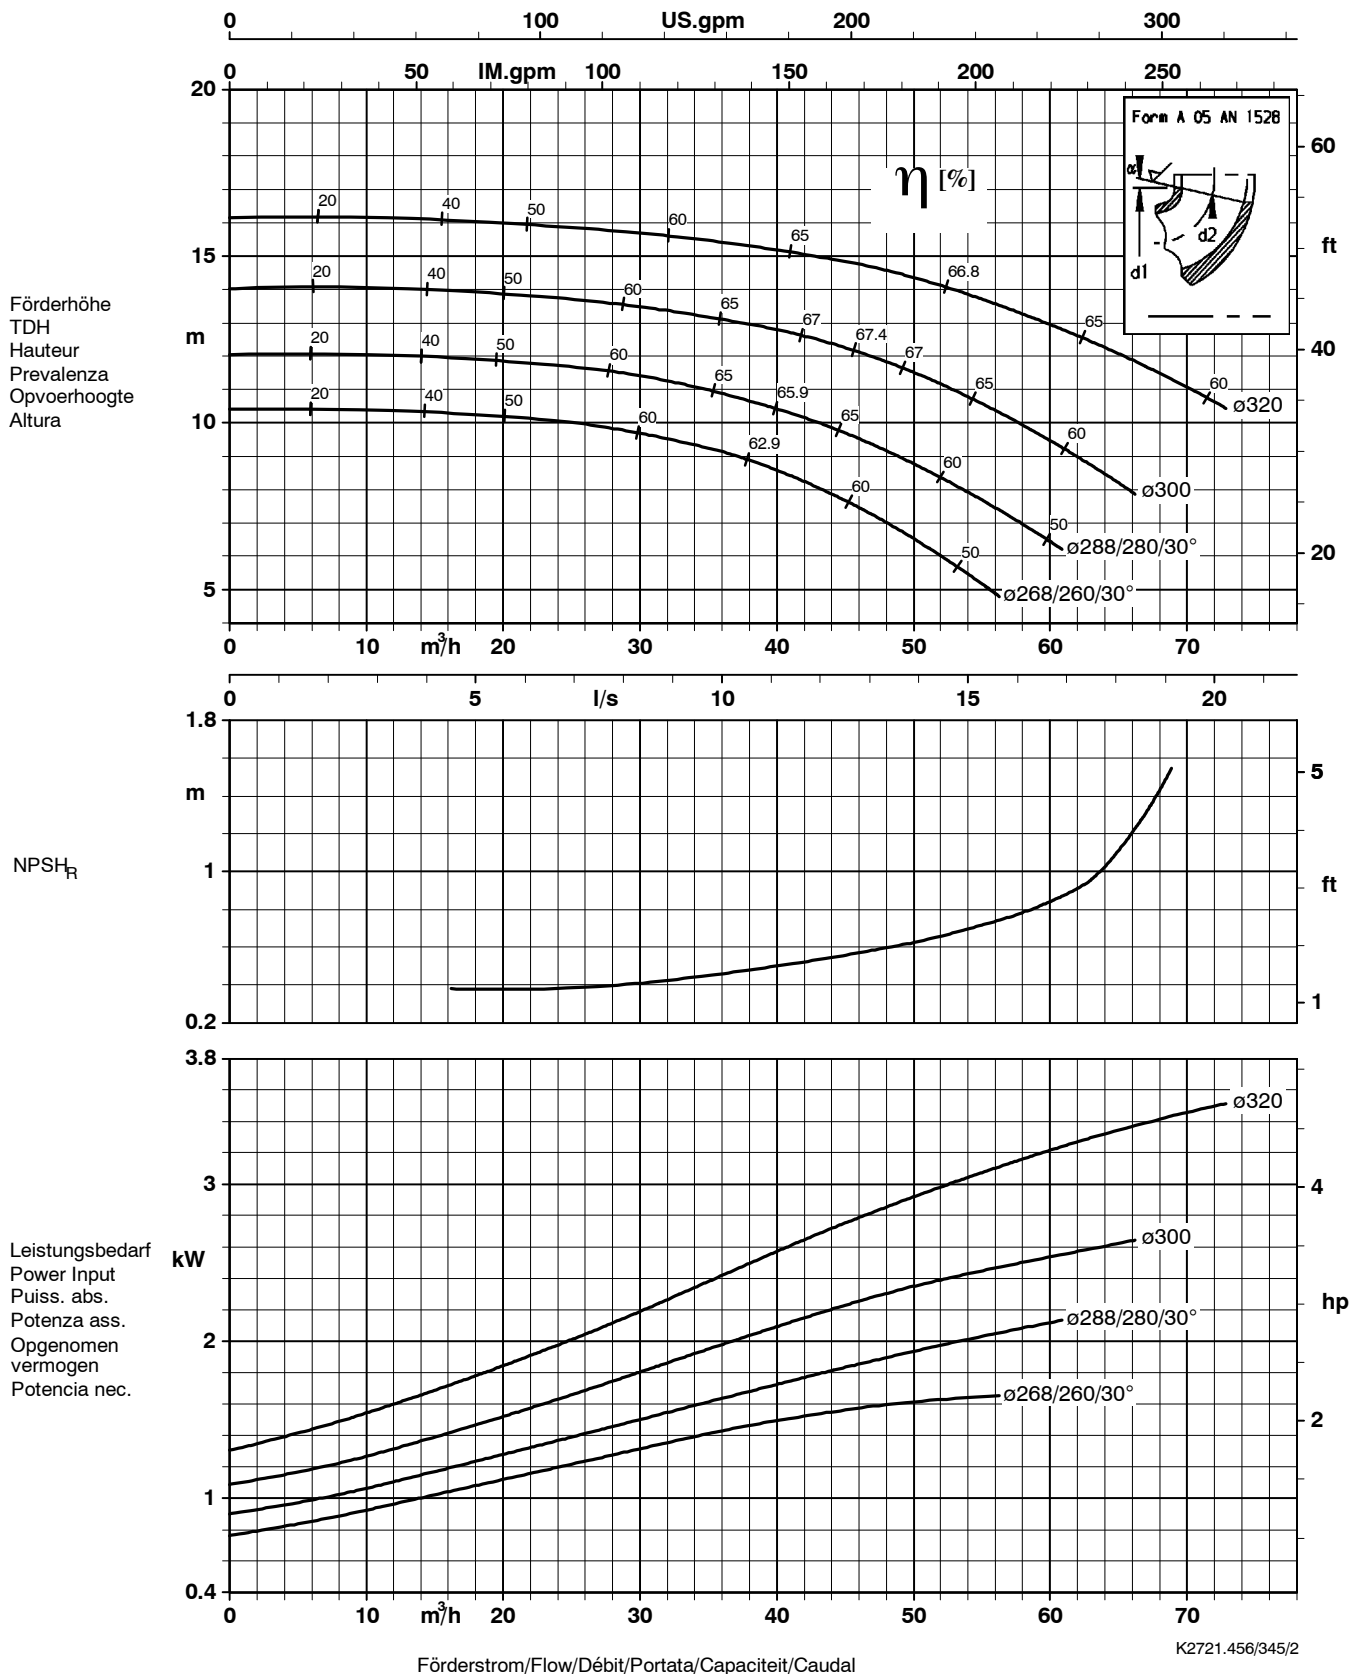

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 14 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 14 mm


|                                                                                   |                                 |                                                              |                                                                       |                                                |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 80-400<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>80-400 | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

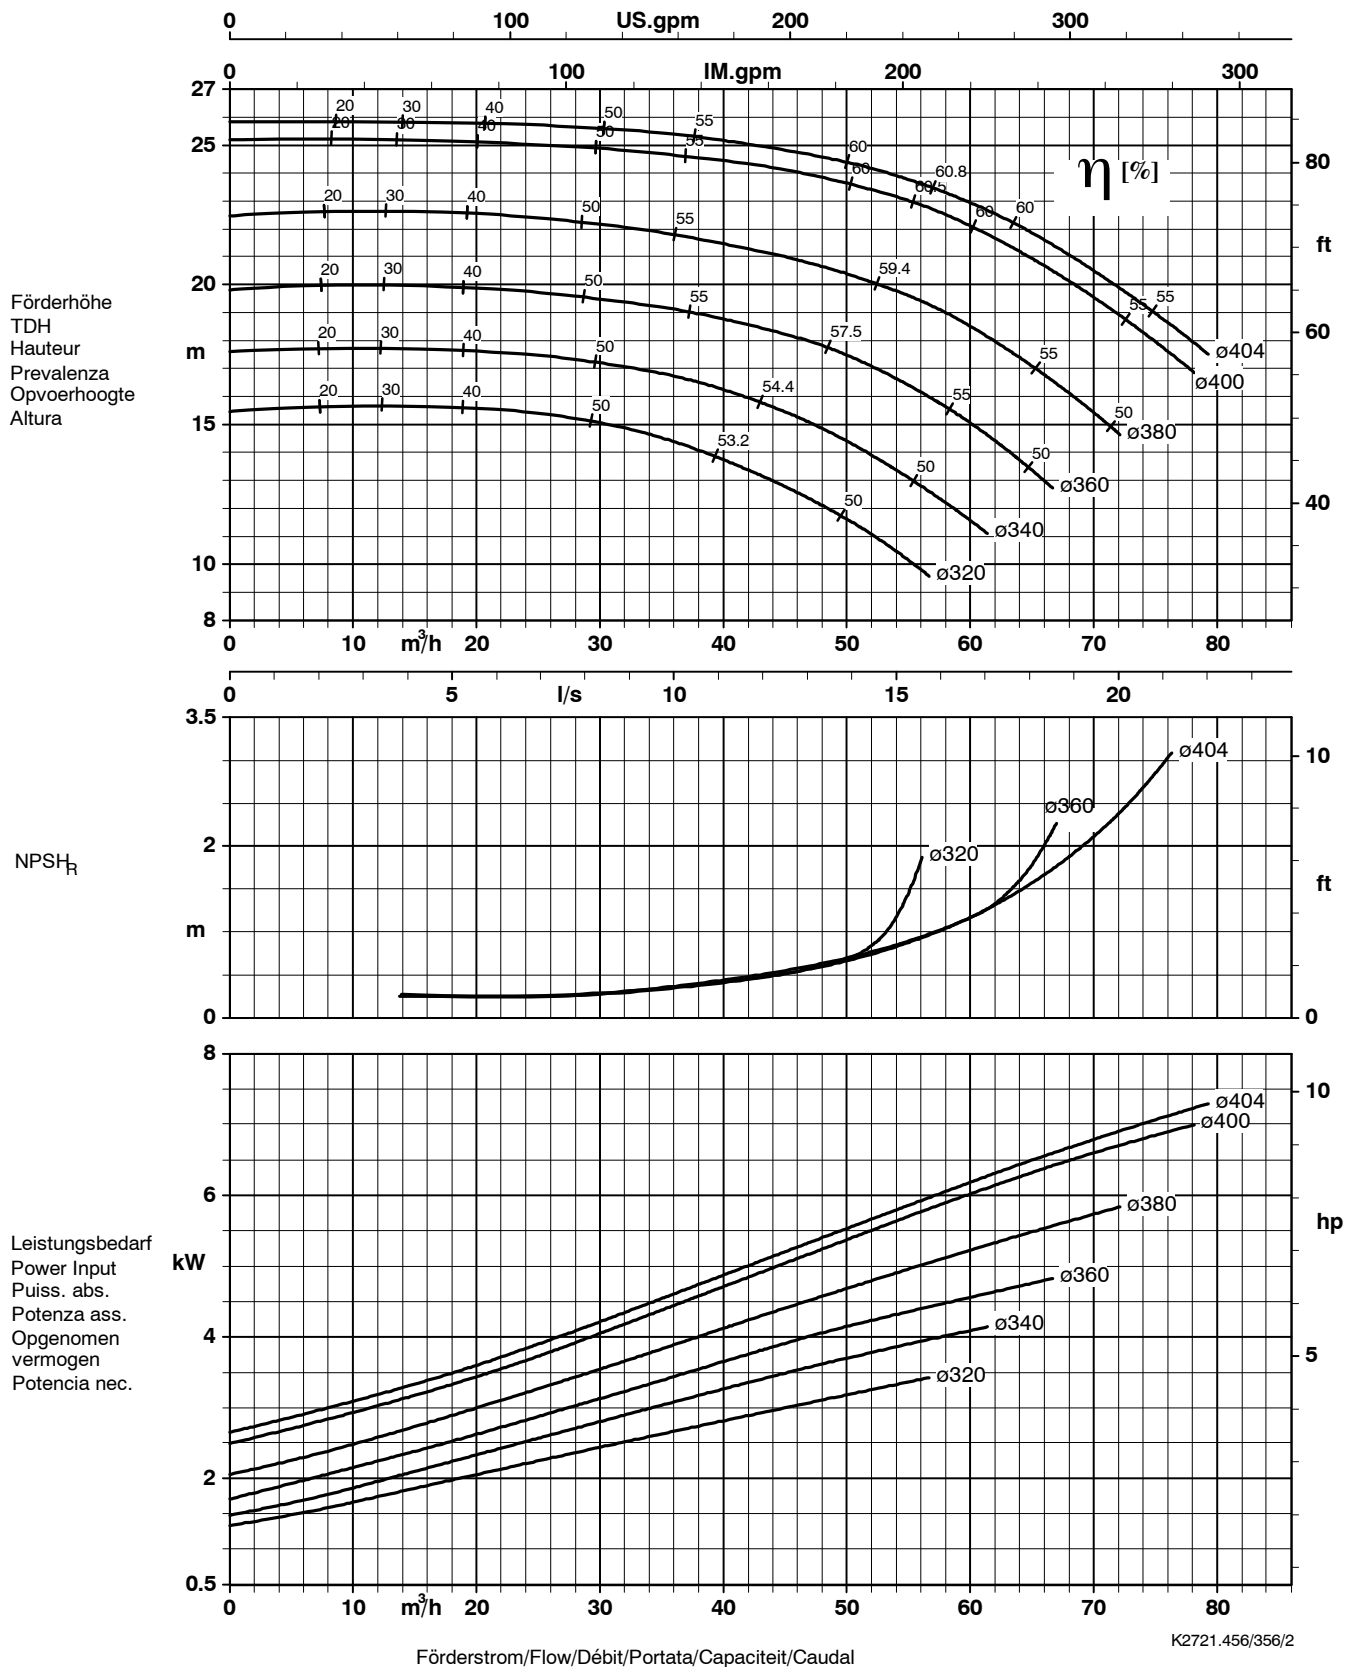

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 11 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 11 mm


|                                                                     |                                 |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 100-200<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                        | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

960 1/min

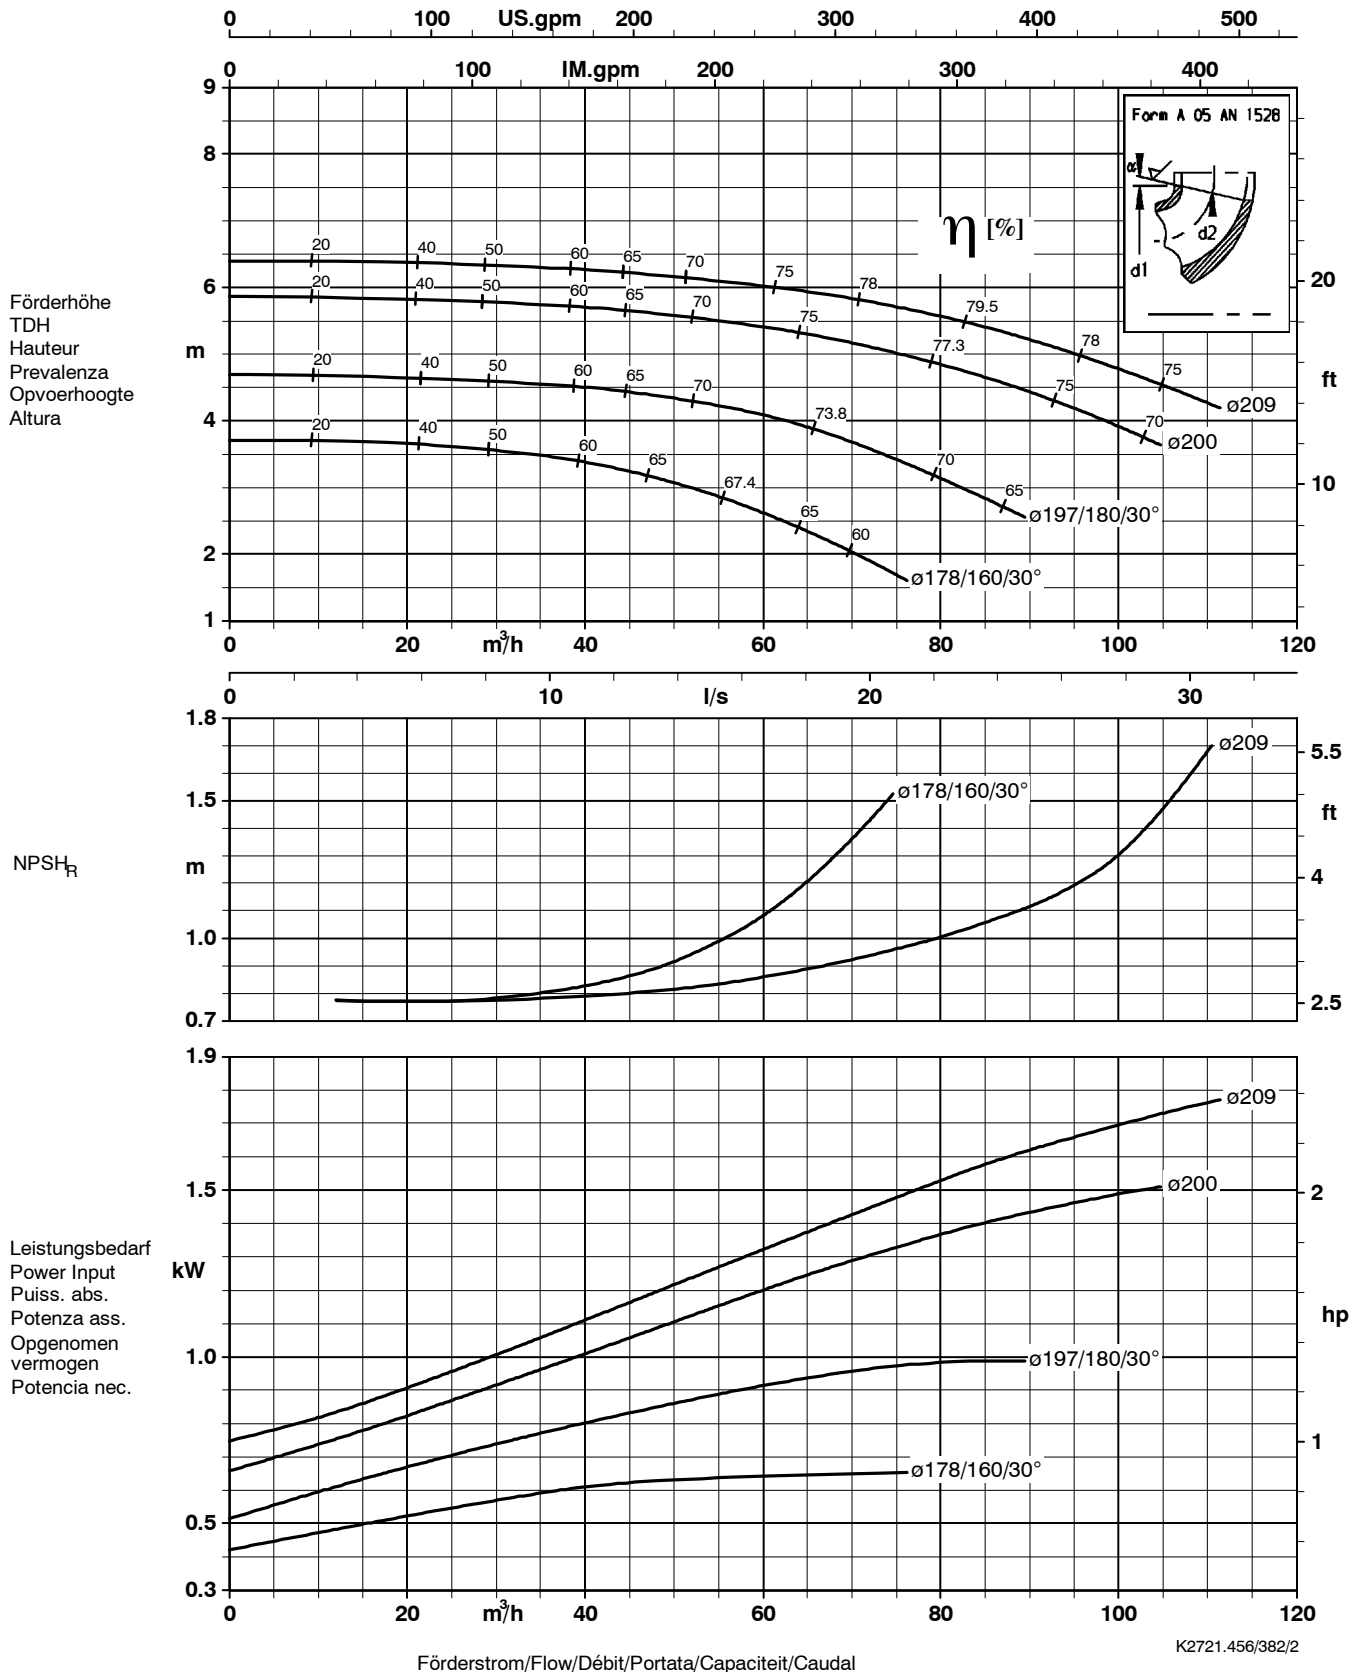


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 29 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 29 mm

|                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 100-250<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Projet | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                       | Progetto<br>Project<br>Proyecto                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

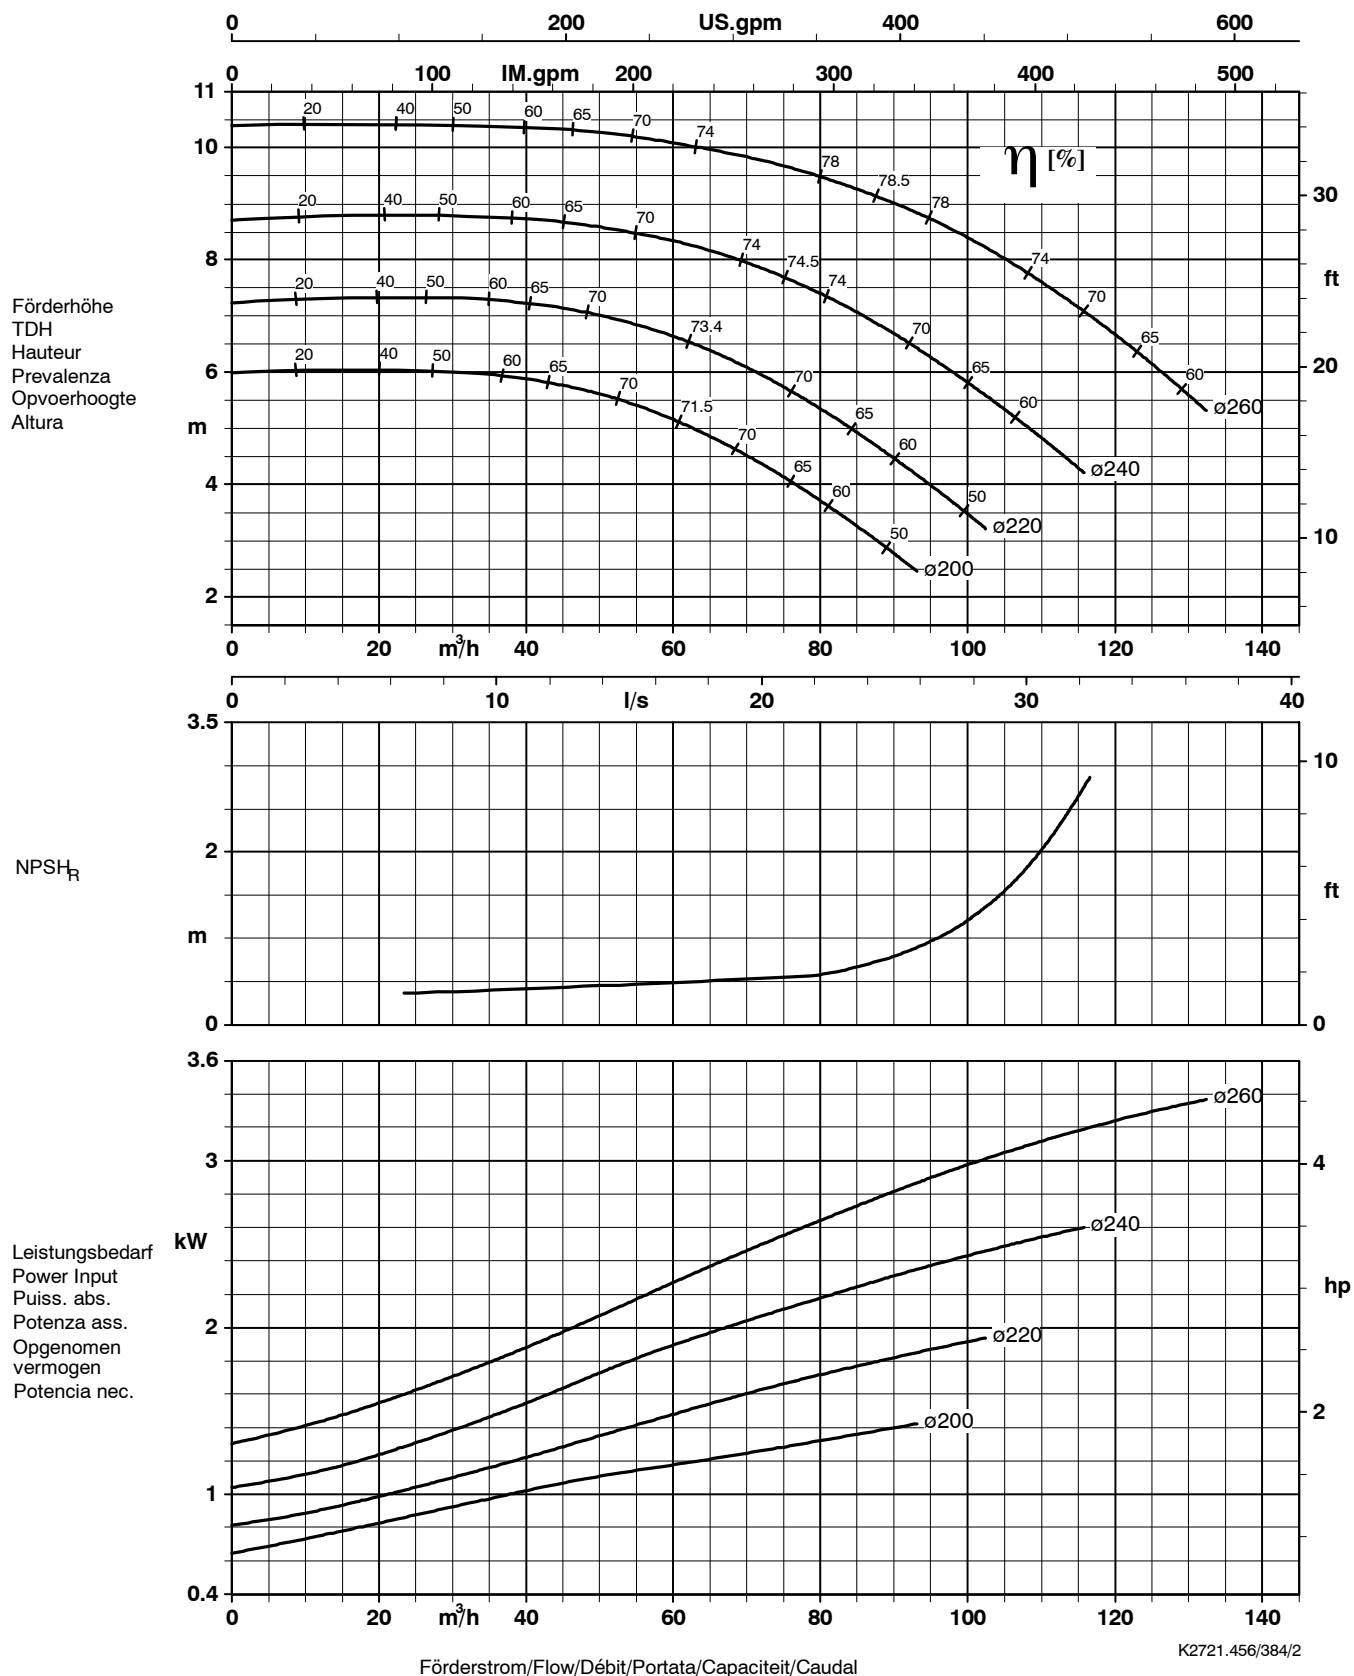

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 23 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 23 mm

|                                                                             |                                                        |                                                              |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 100-315<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Projet | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                | Progetto<br>Project<br>Proyecto                        | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

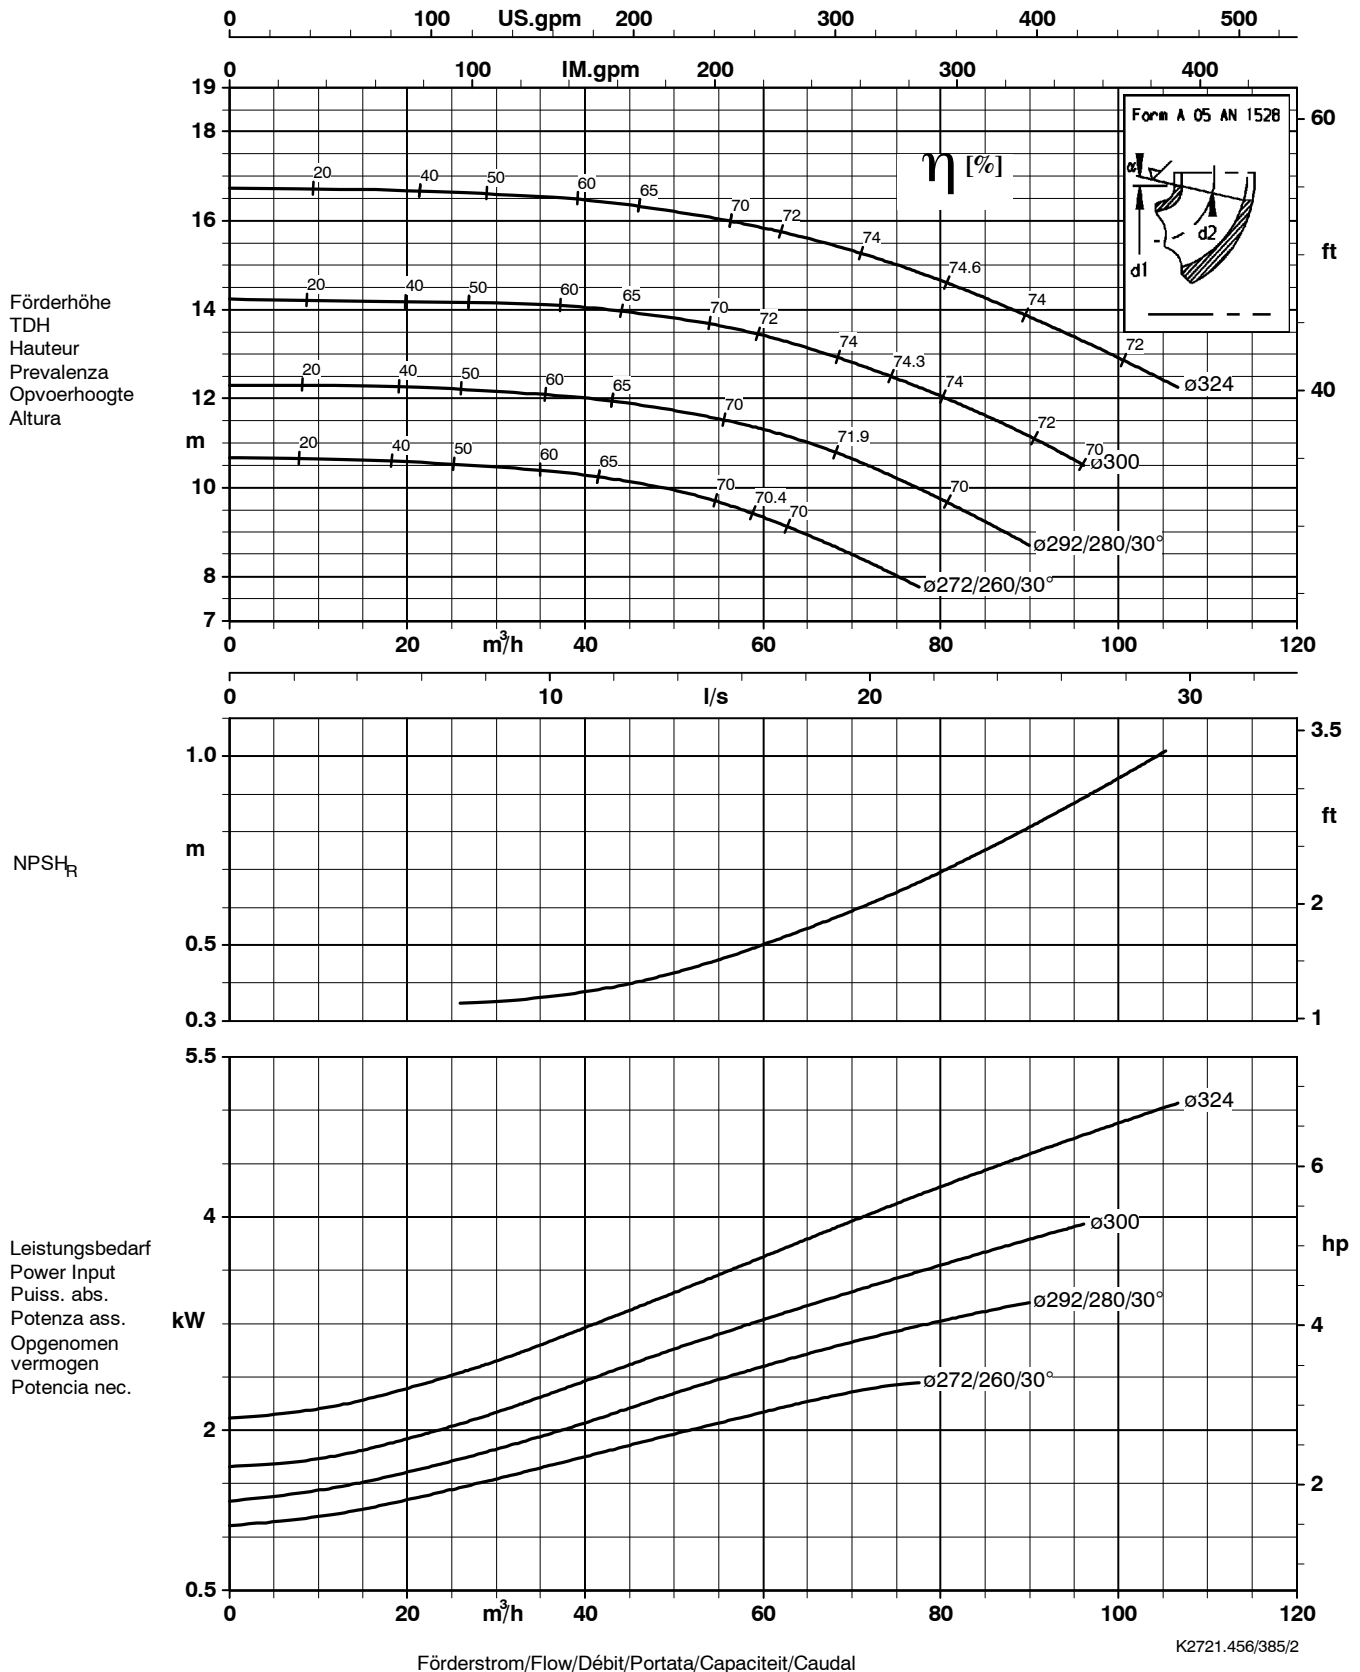


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 19,5 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 19,5 mm

|                                                                             |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 100-400<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiernr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

960 1/min


**KSB**

KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

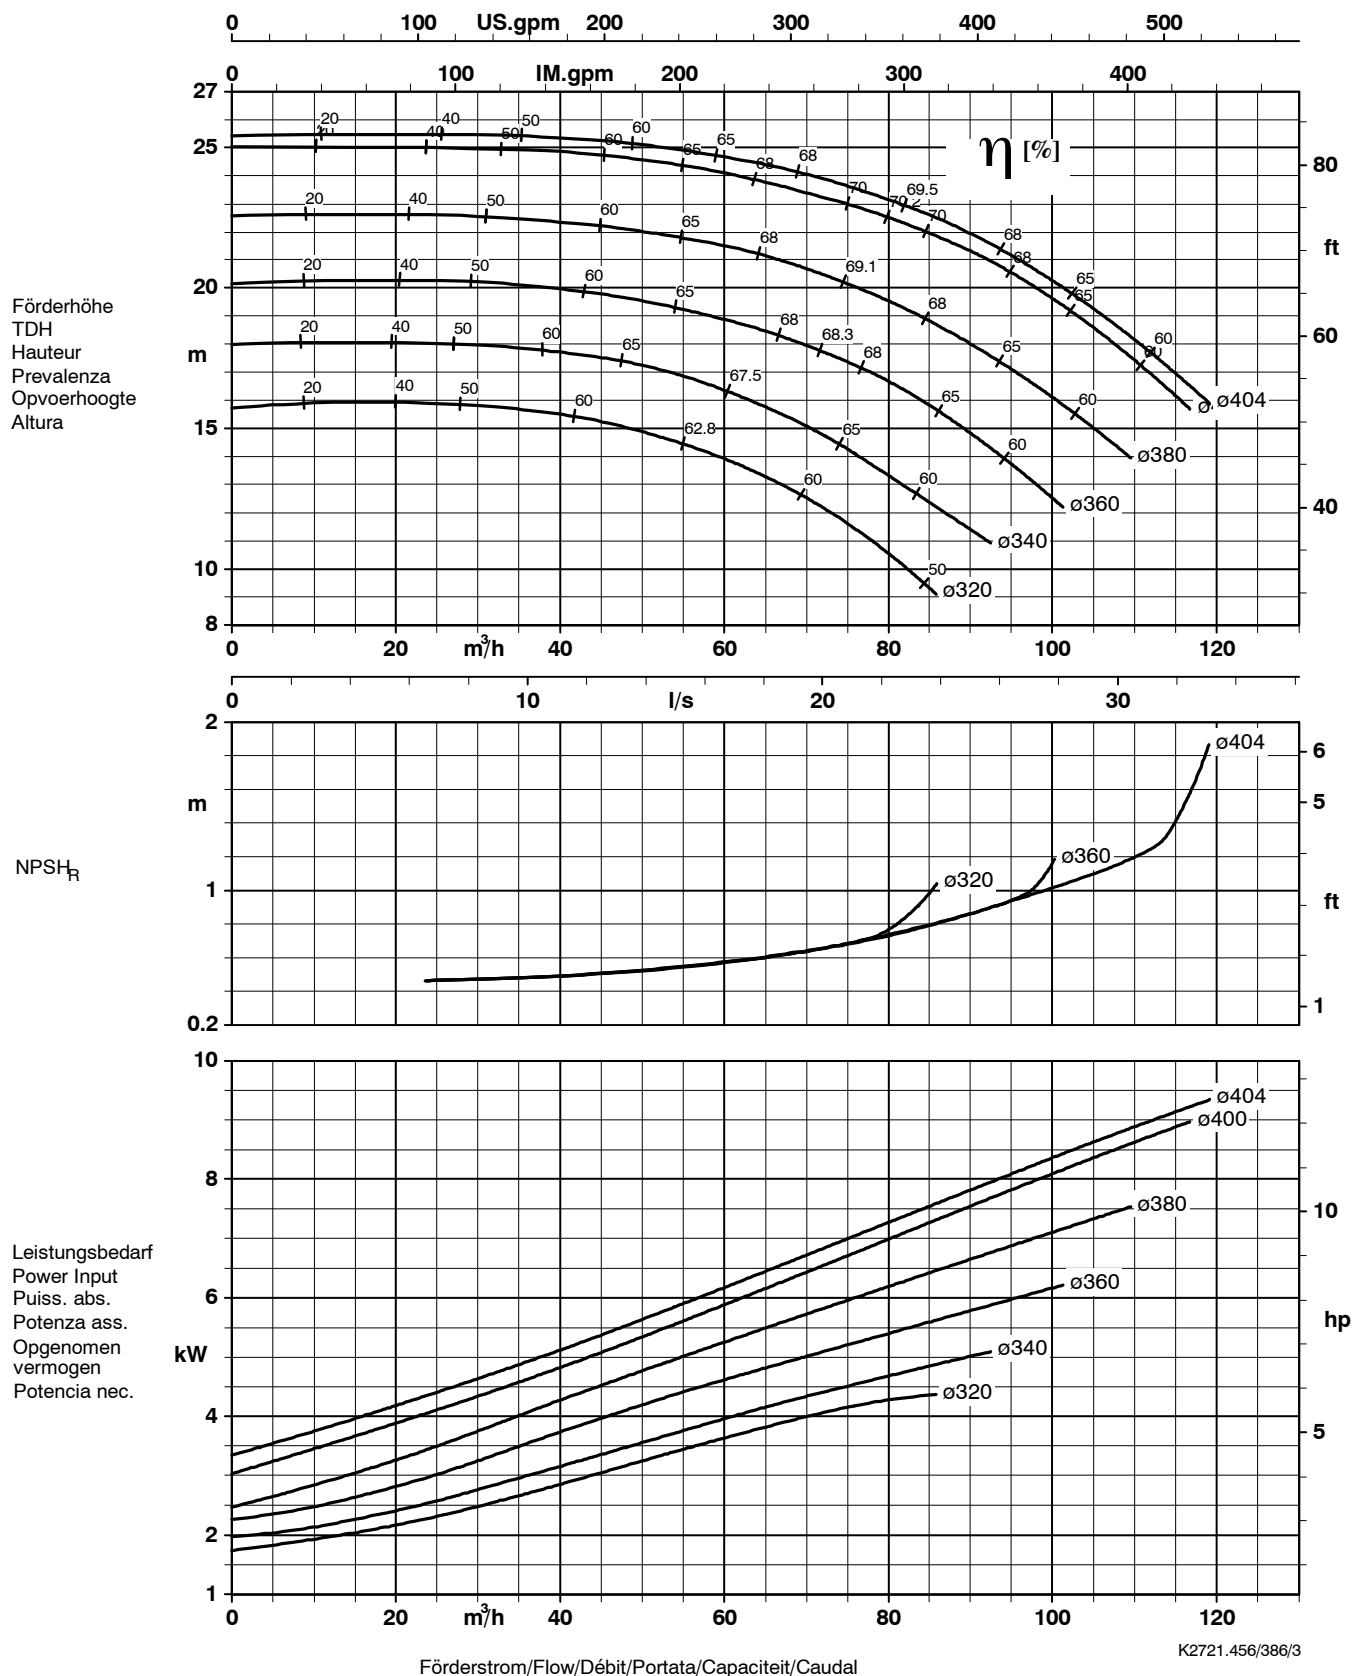


Lauf radaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 15 mm

|                                                                             |                                 |                                                              |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 125-250<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>-      | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

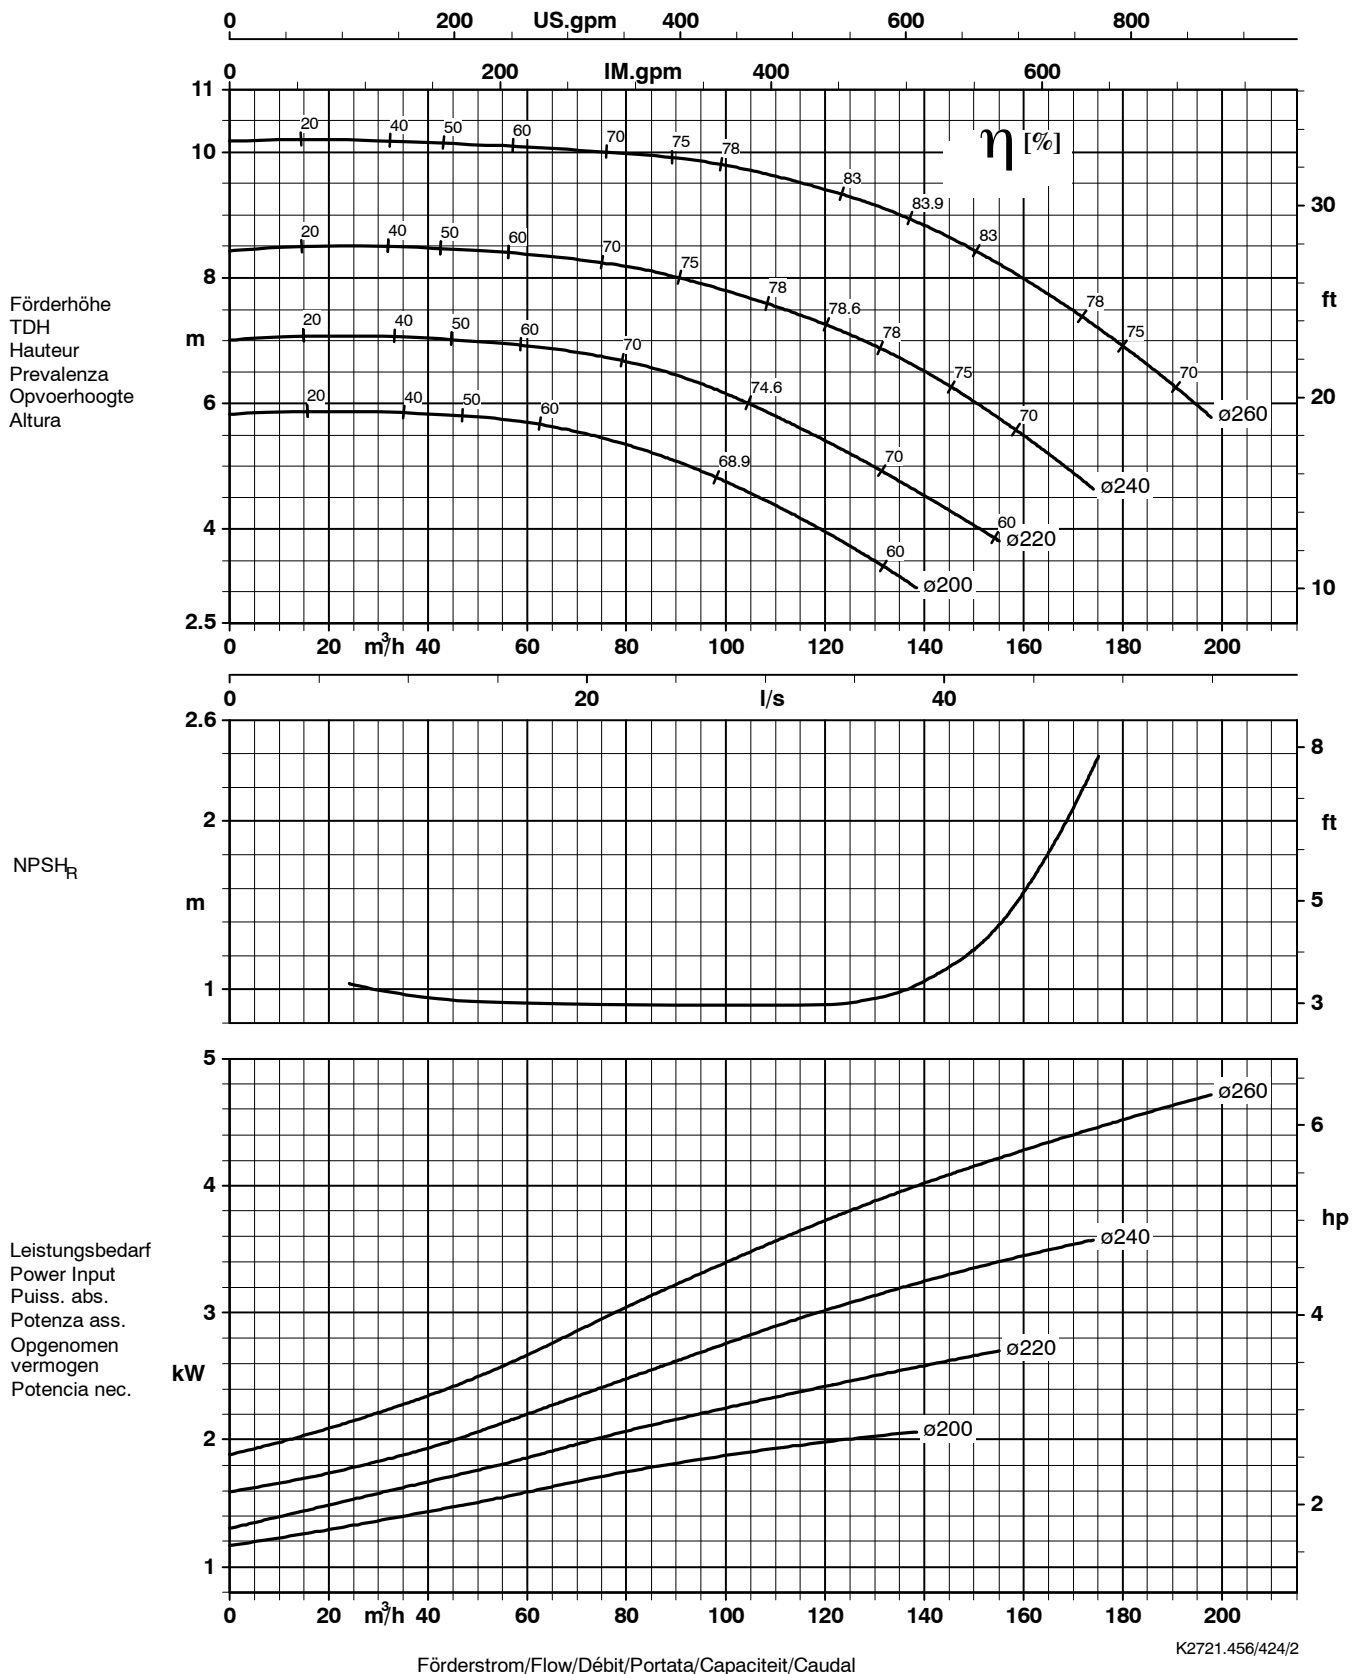


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 32 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 32 mm

|                                                                                    |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 125-315<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>-CHs 125-315 | Nennrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min<br><br>Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br><br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                       | Progetto<br>Project<br>Proyecto       | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre<br><br>Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                                           | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.<br><br>Pos.-Nr.<br>Positiernr.<br>Pos.-Nr.           |                                                                                                                                                                                    |

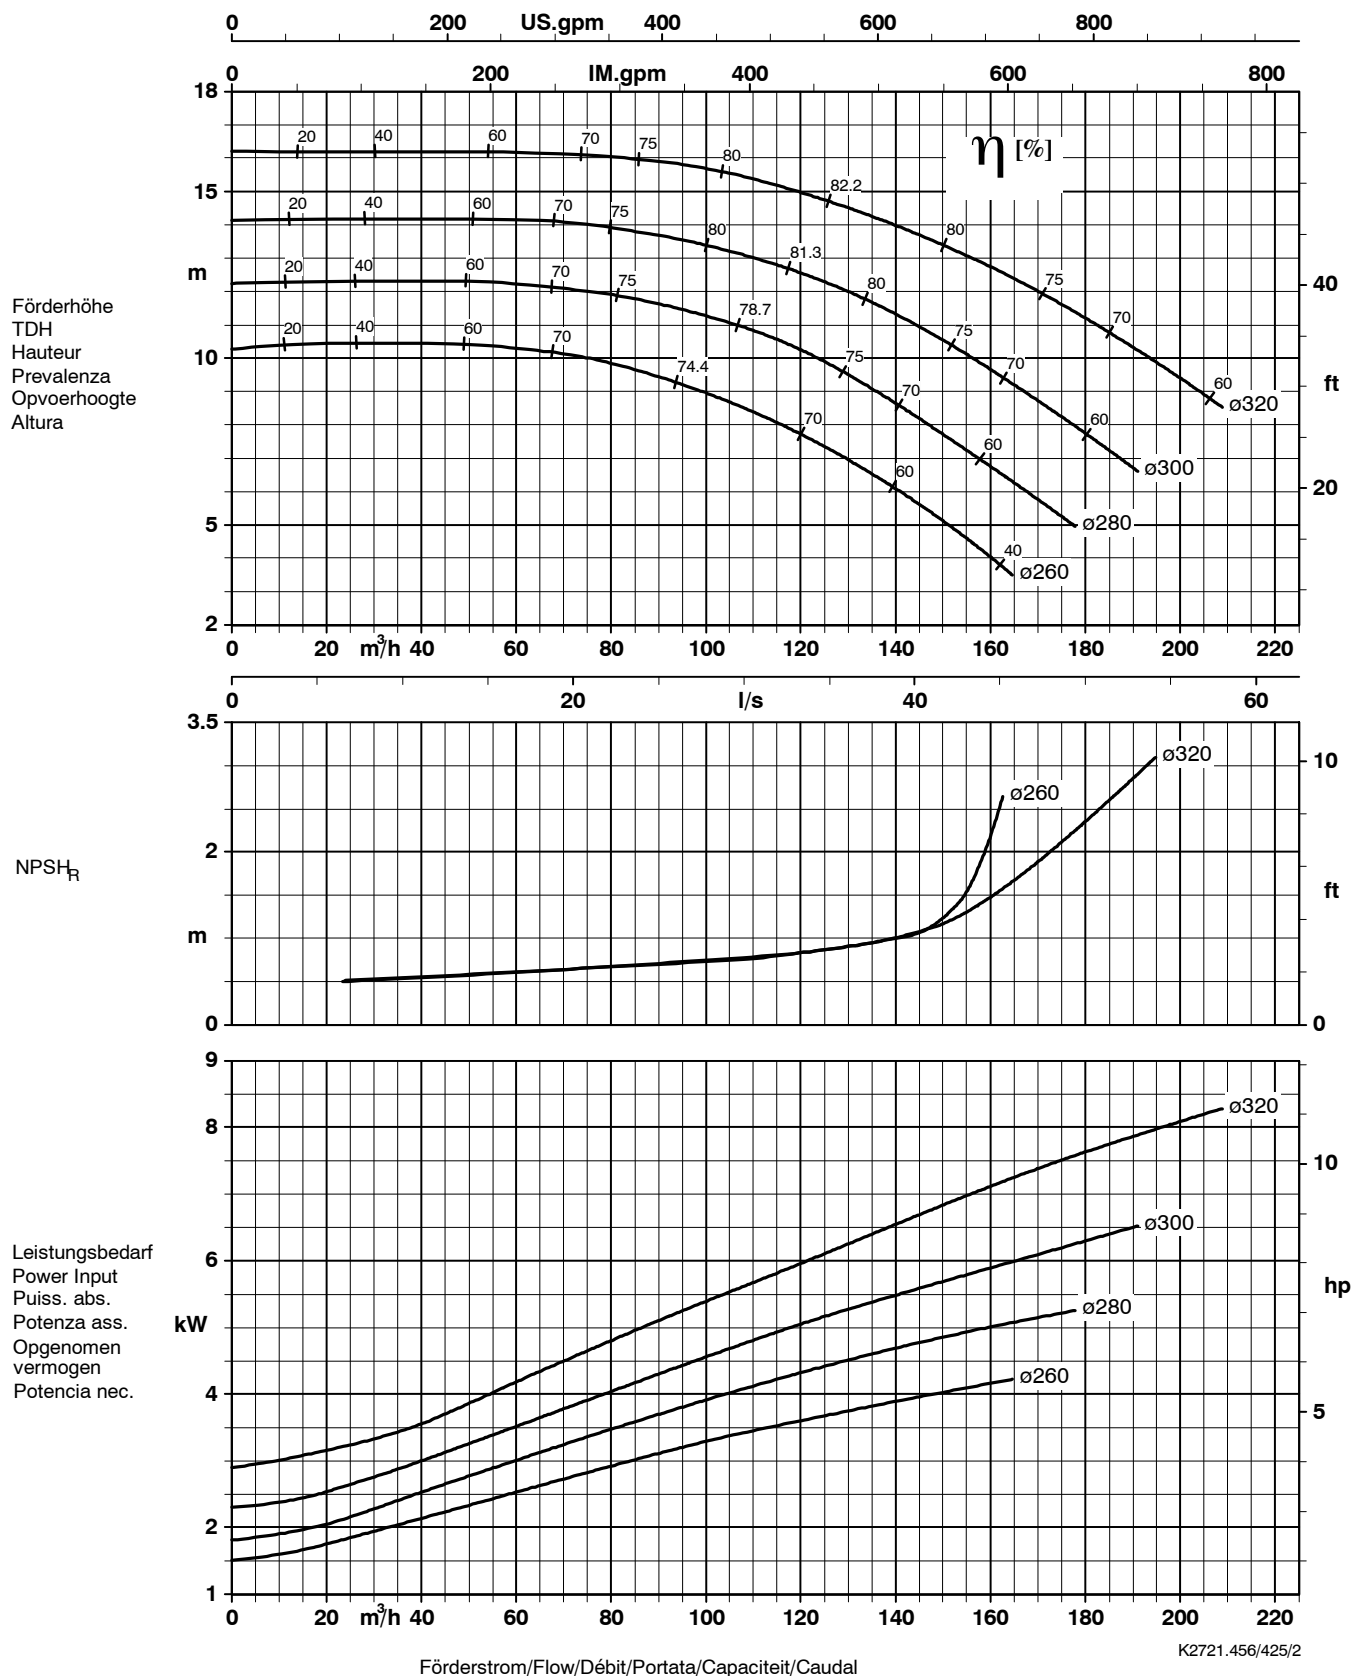


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 26 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 26 mm

|                                                                                    |                                                                    |                                                              |                                                                       |                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 125-400<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK-D / CPKN / -CHs 125-400<br>-<br>HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete |                                   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                       | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                    | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                                                  | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

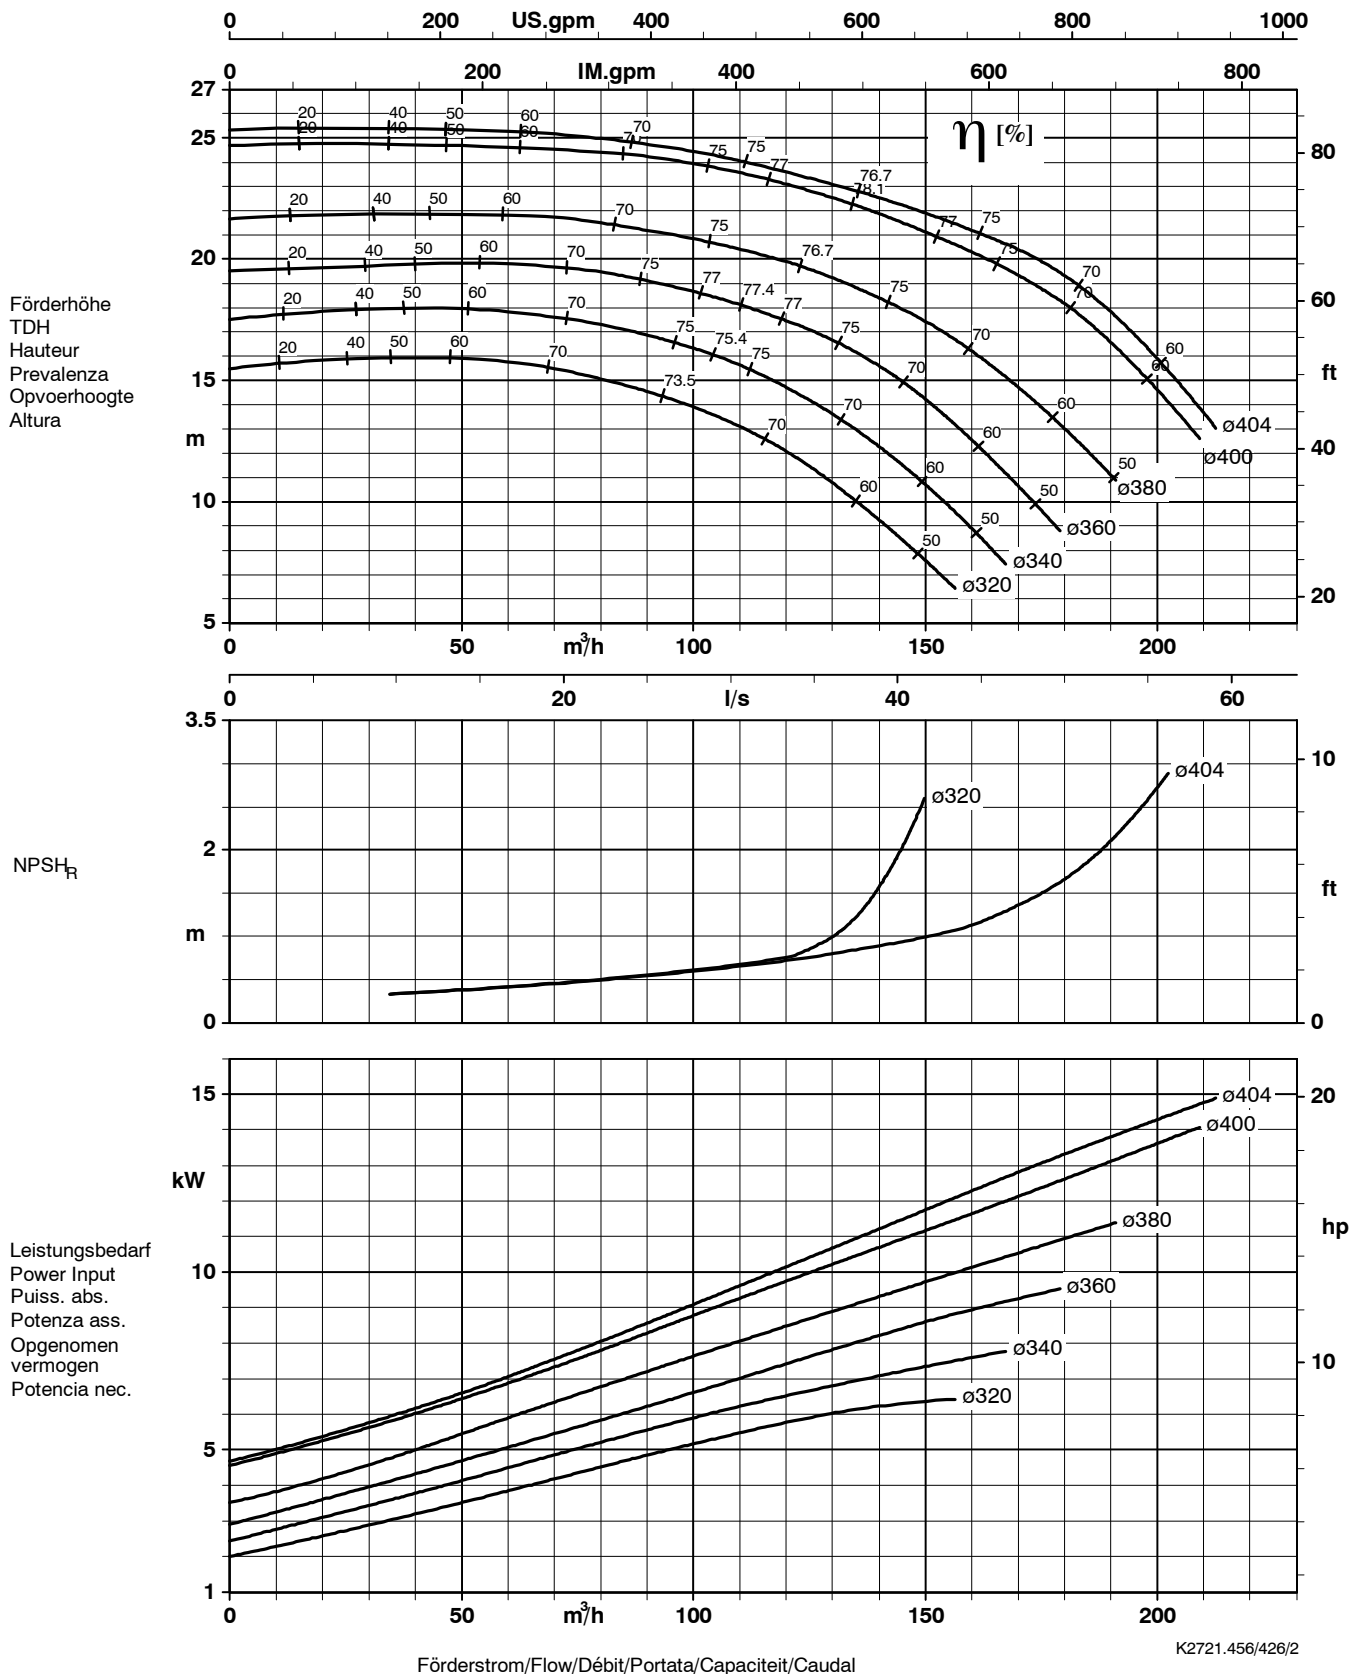


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 20 mm

|                                                                                    |                                                          |                                                            |                                                                       |                                                |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 150-250<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Proyecto | Nennrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                       | Progetto<br>Project<br>Proyecto                          | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre              | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

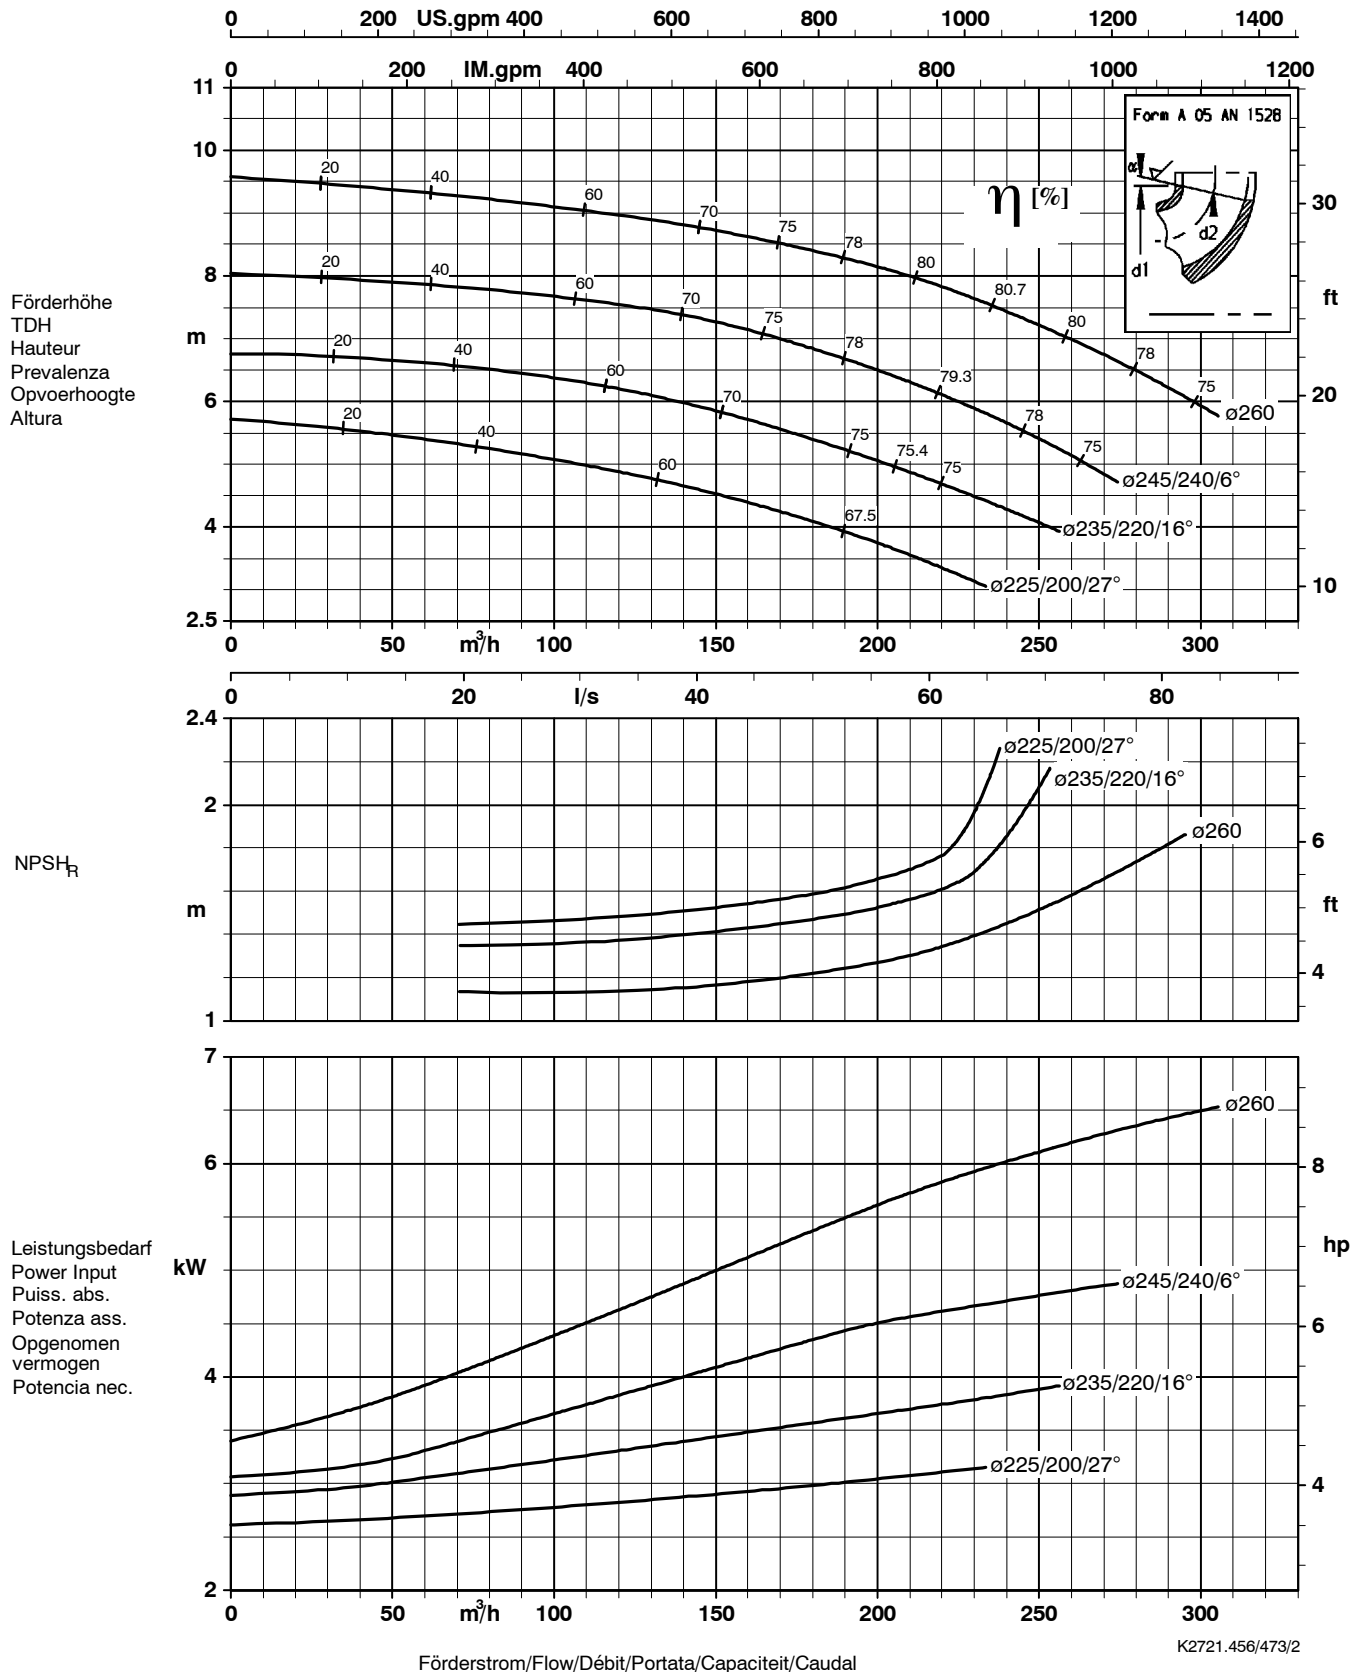

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 46 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 46 mm

|                                                                                    |                                                                    |                                                              |                                                                      |                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 150-315<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK-D / CPKN / -CHs 150-315<br>-<br>HPK-L | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue<br>ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete |                                   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                       | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                    | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                                                  | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

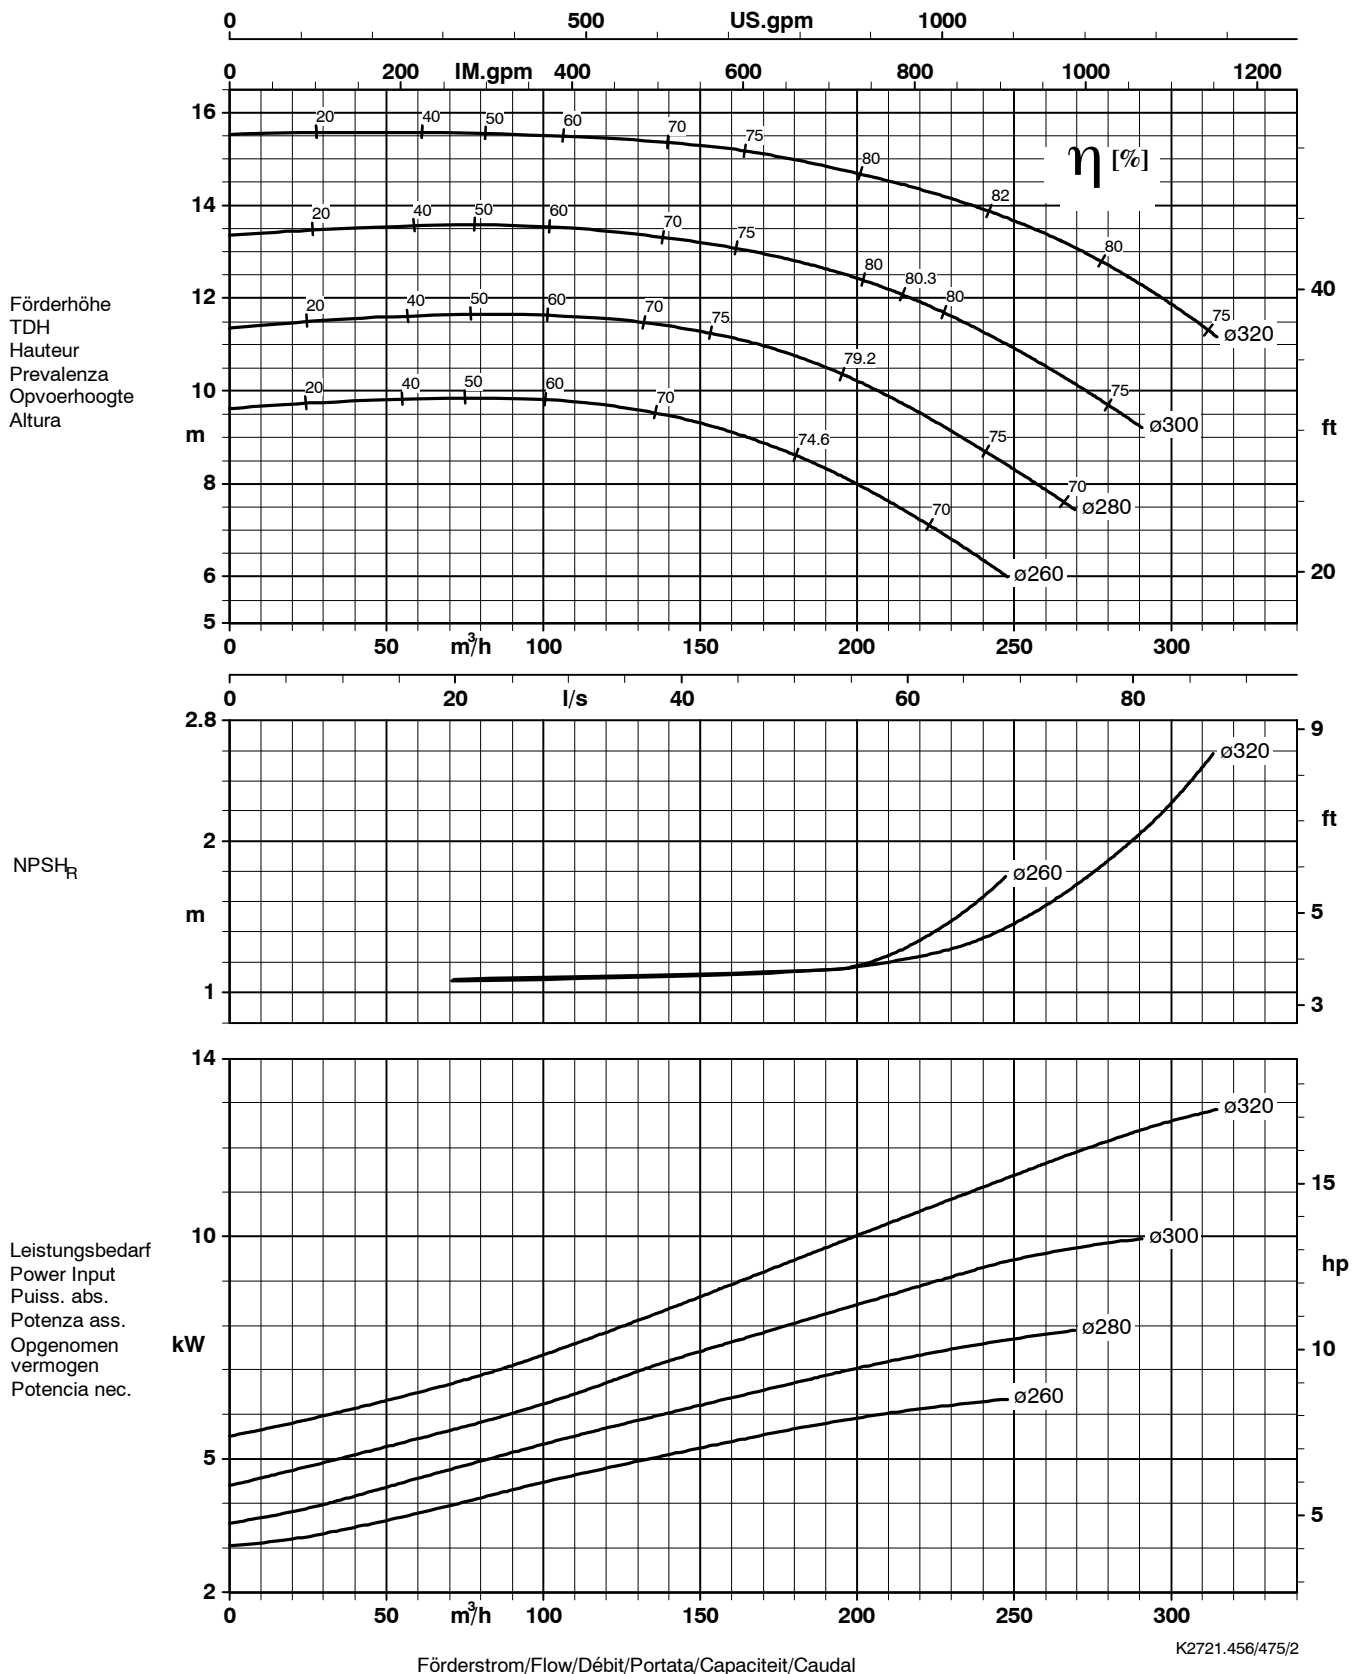


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 38 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 38 mm


|                                                                             |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN 150-400<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

960 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

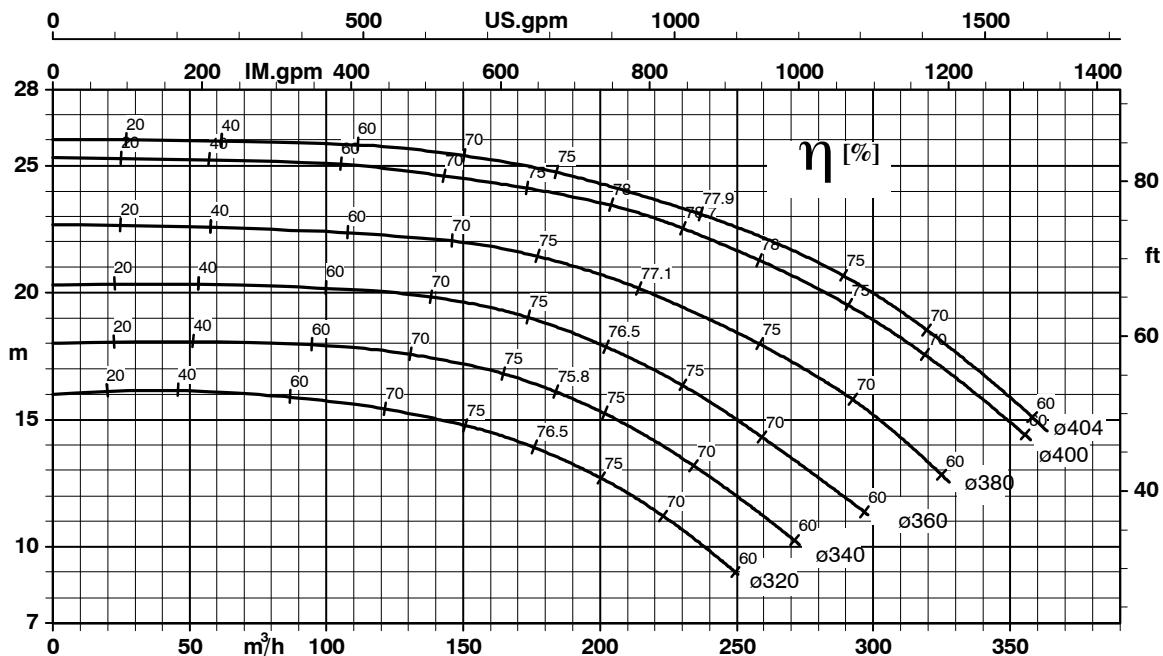

NPSH<sub>R</sub>

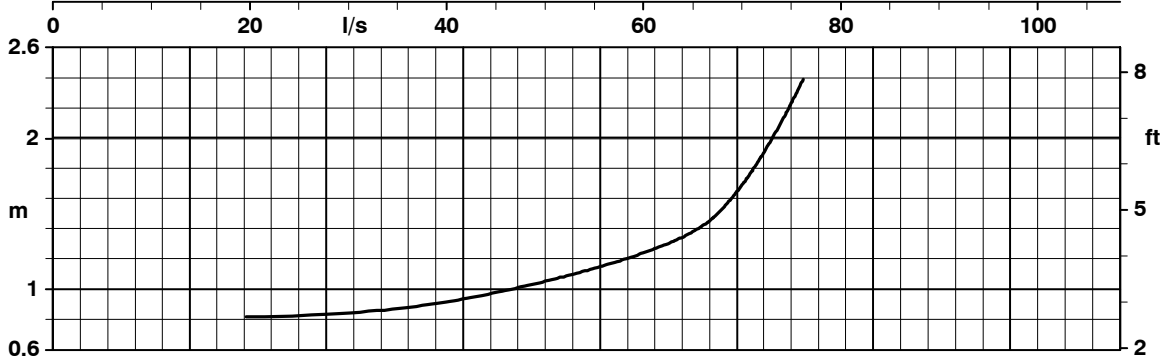

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

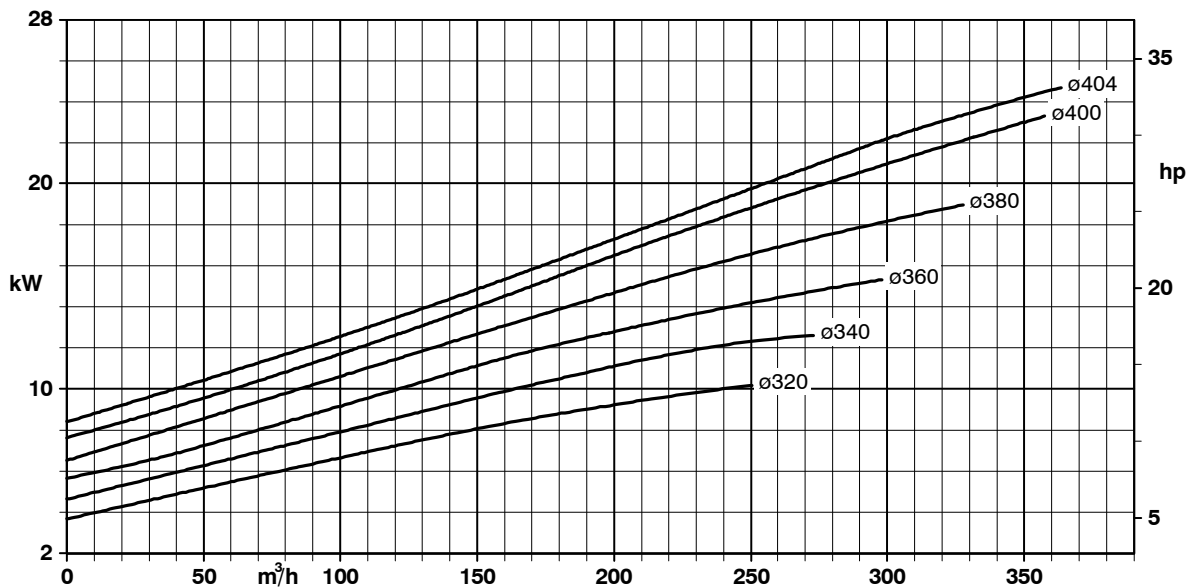

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K2721.456/476/2

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 29 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 29 mm


|                                                                     |                                 |                                               |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 150-500<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                        | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

960 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

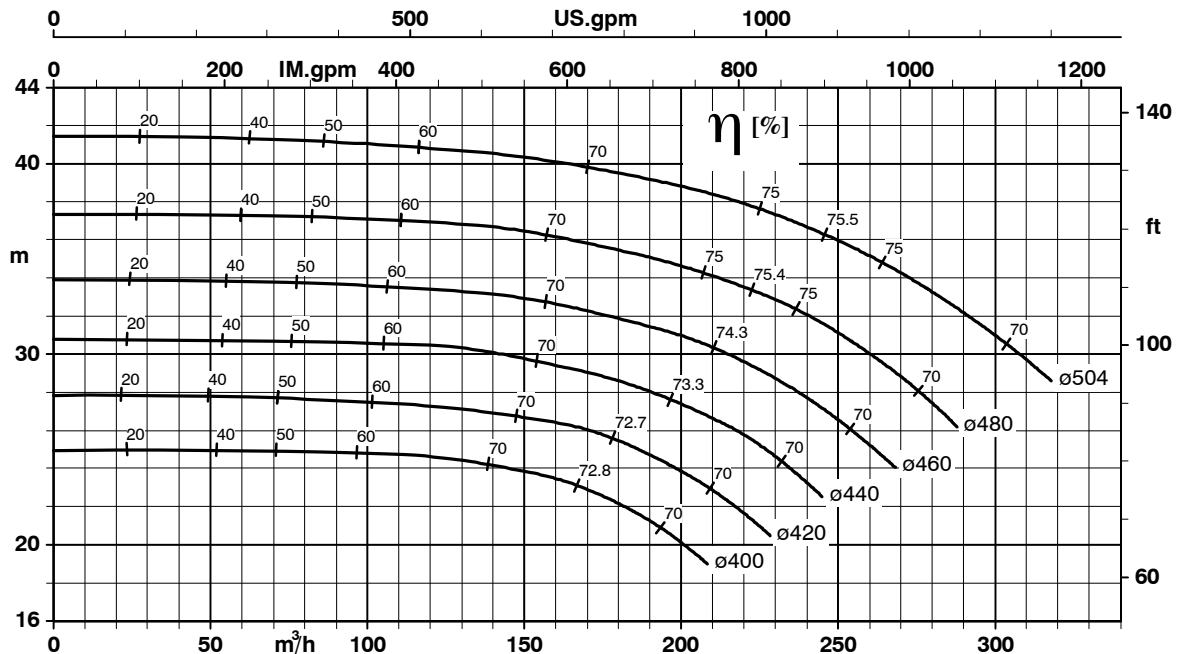

NPSH<sub>R</sub>

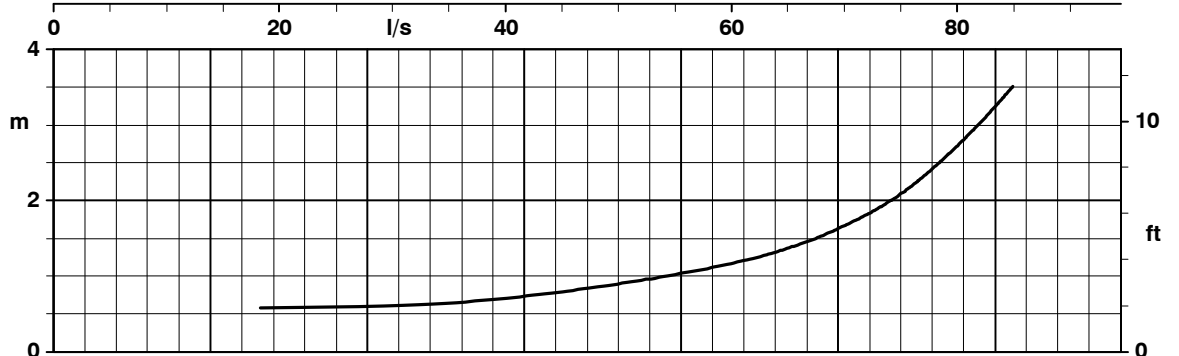

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

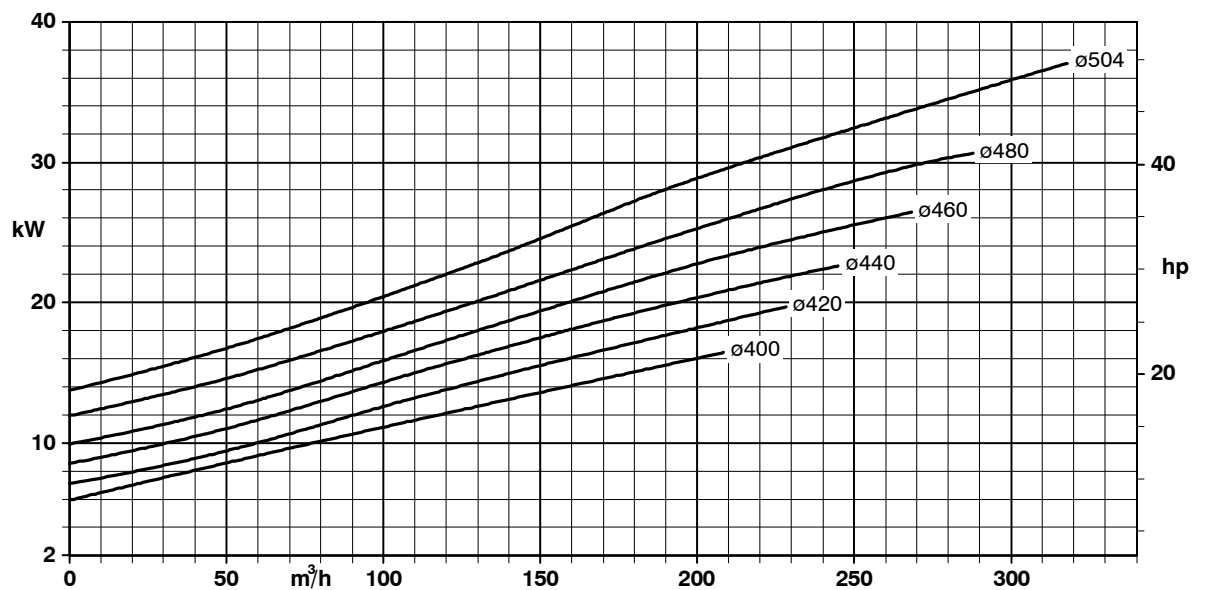


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/478/2

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 23 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 23 mm

|                                                                   |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 150-630<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

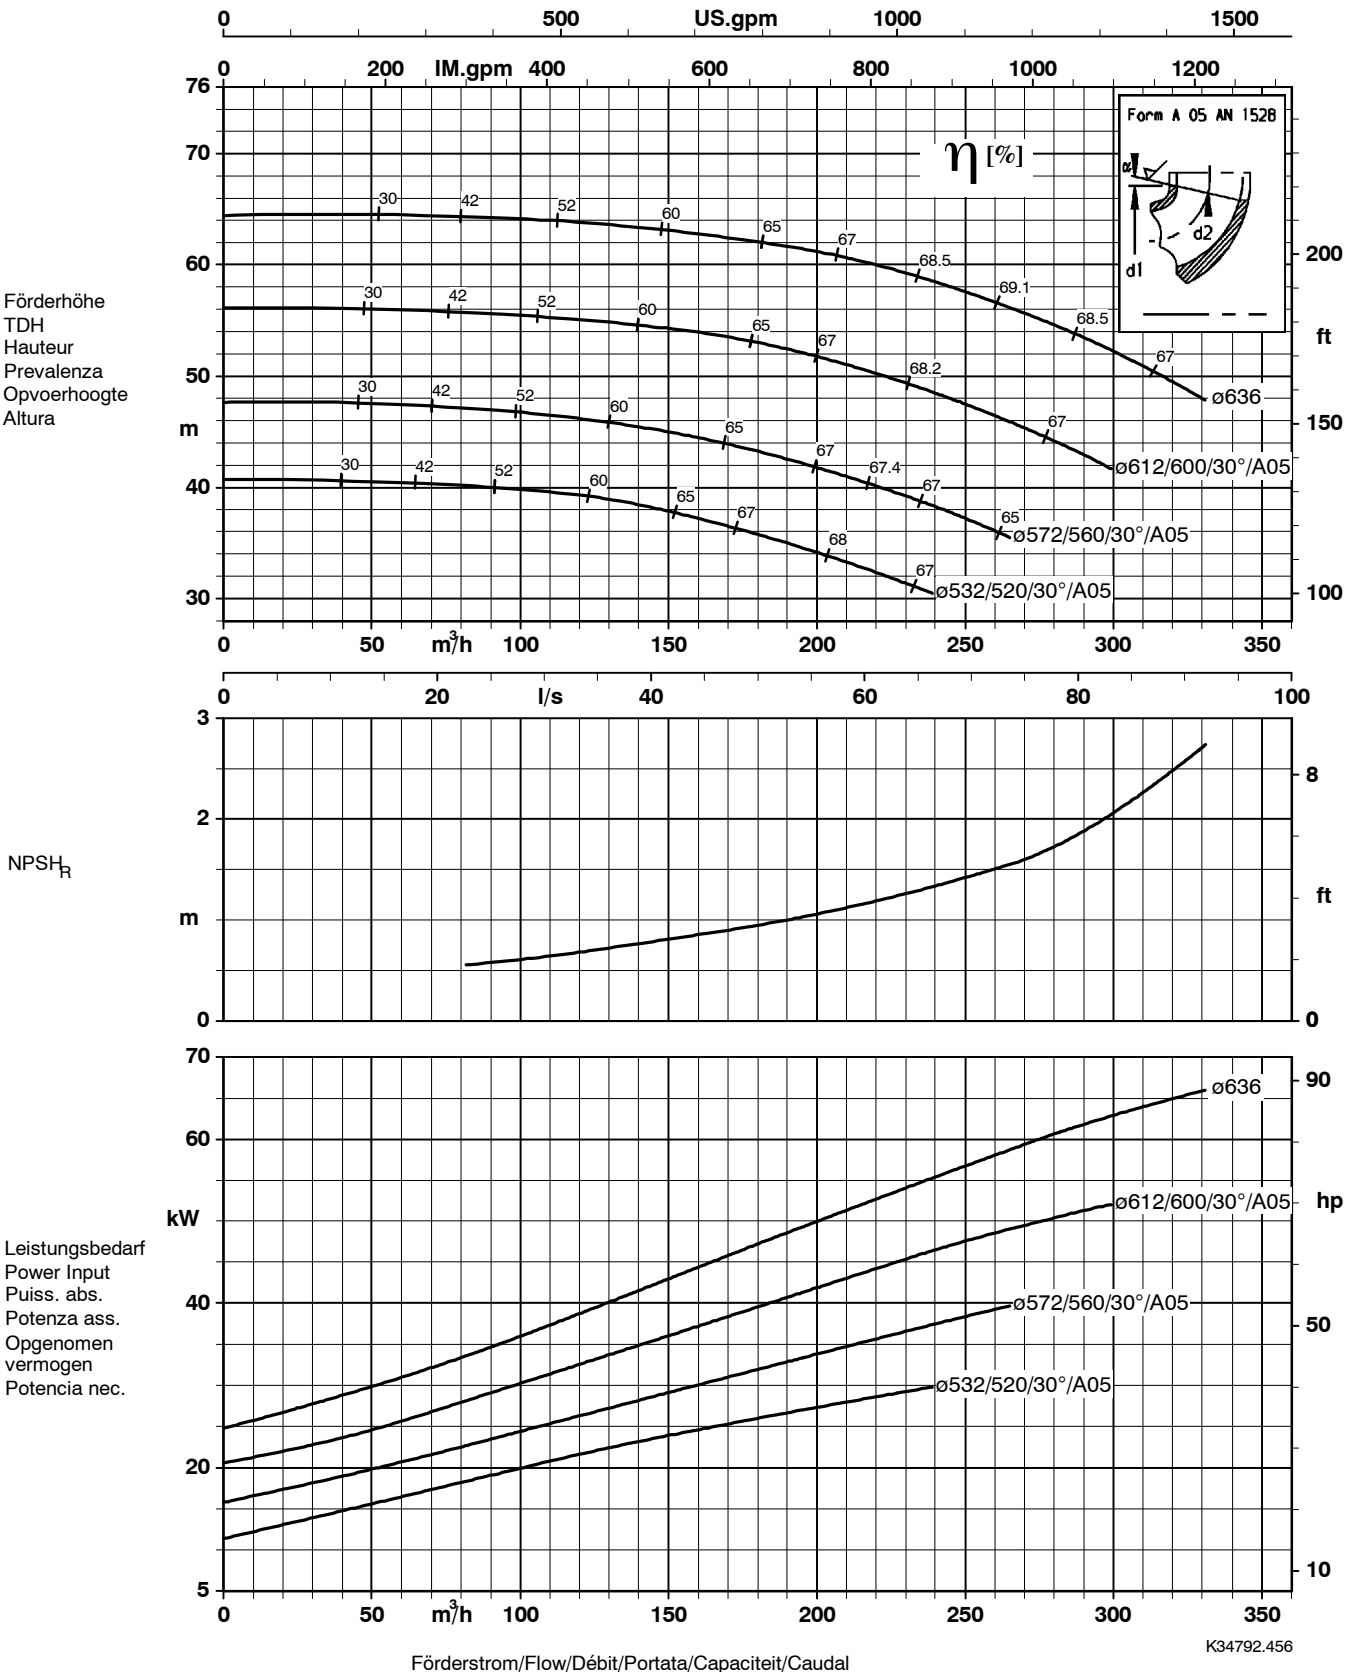


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 21 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 21 mm


|                                                                     |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 200-250<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                        | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

960 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

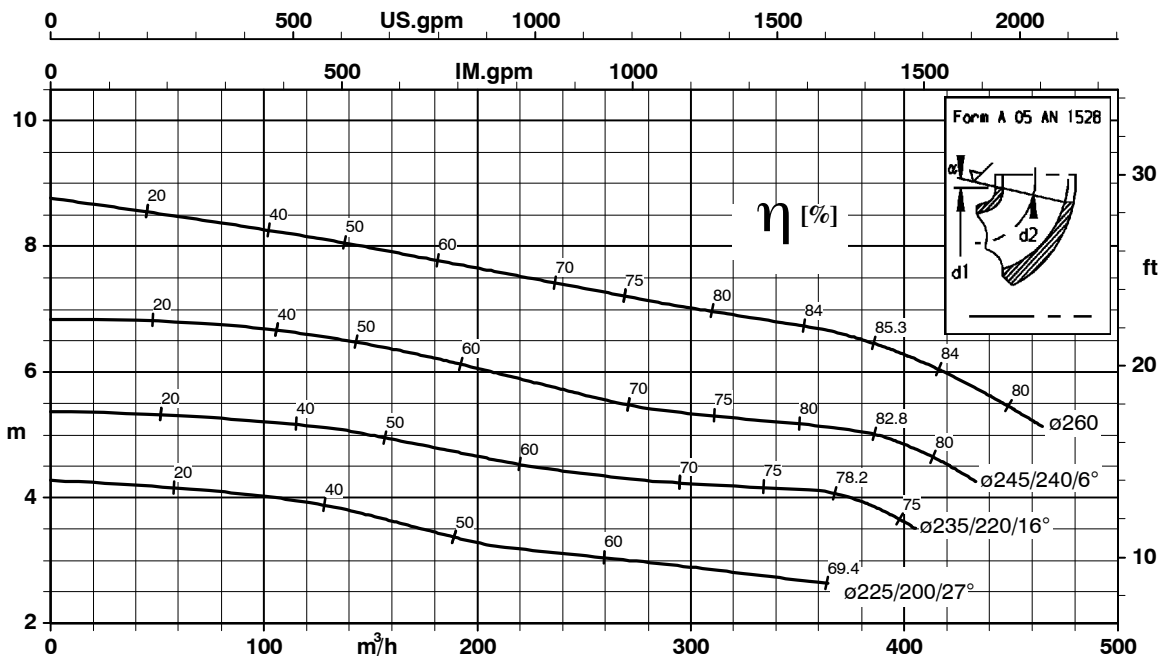

NPSH<sub>R</sub>

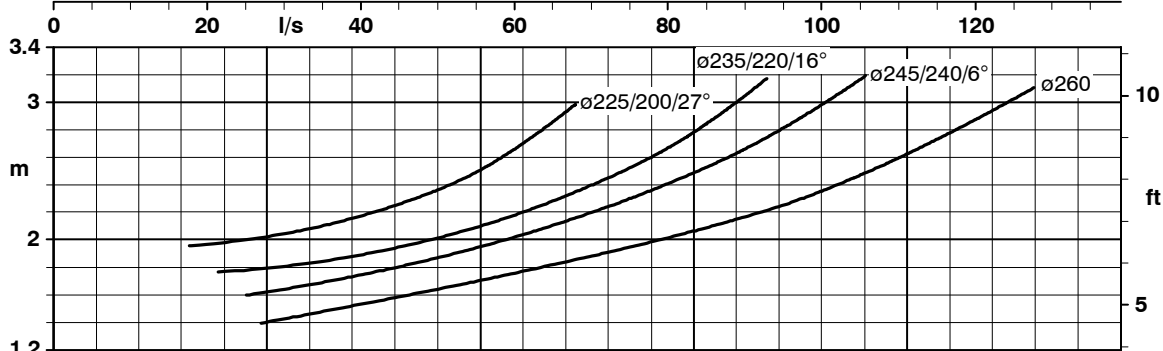

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

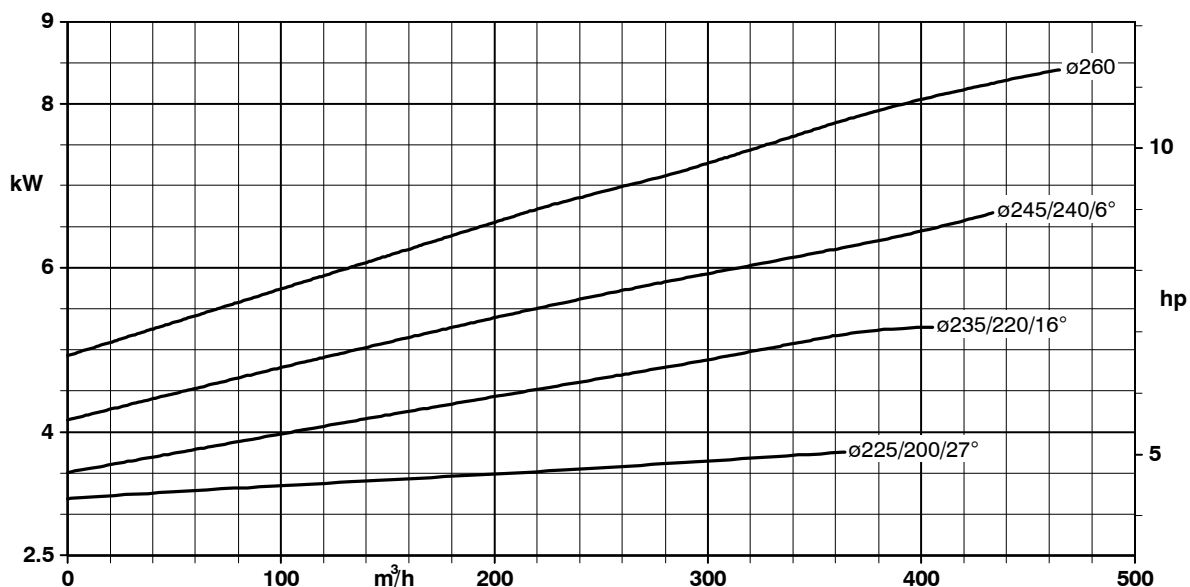


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/513/2


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 62 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 62 mm

|                                                                                    |                                                         |                                                              |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 200-315<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Project | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Project                                                      | Progetto<br>Project<br>Projecto                         | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

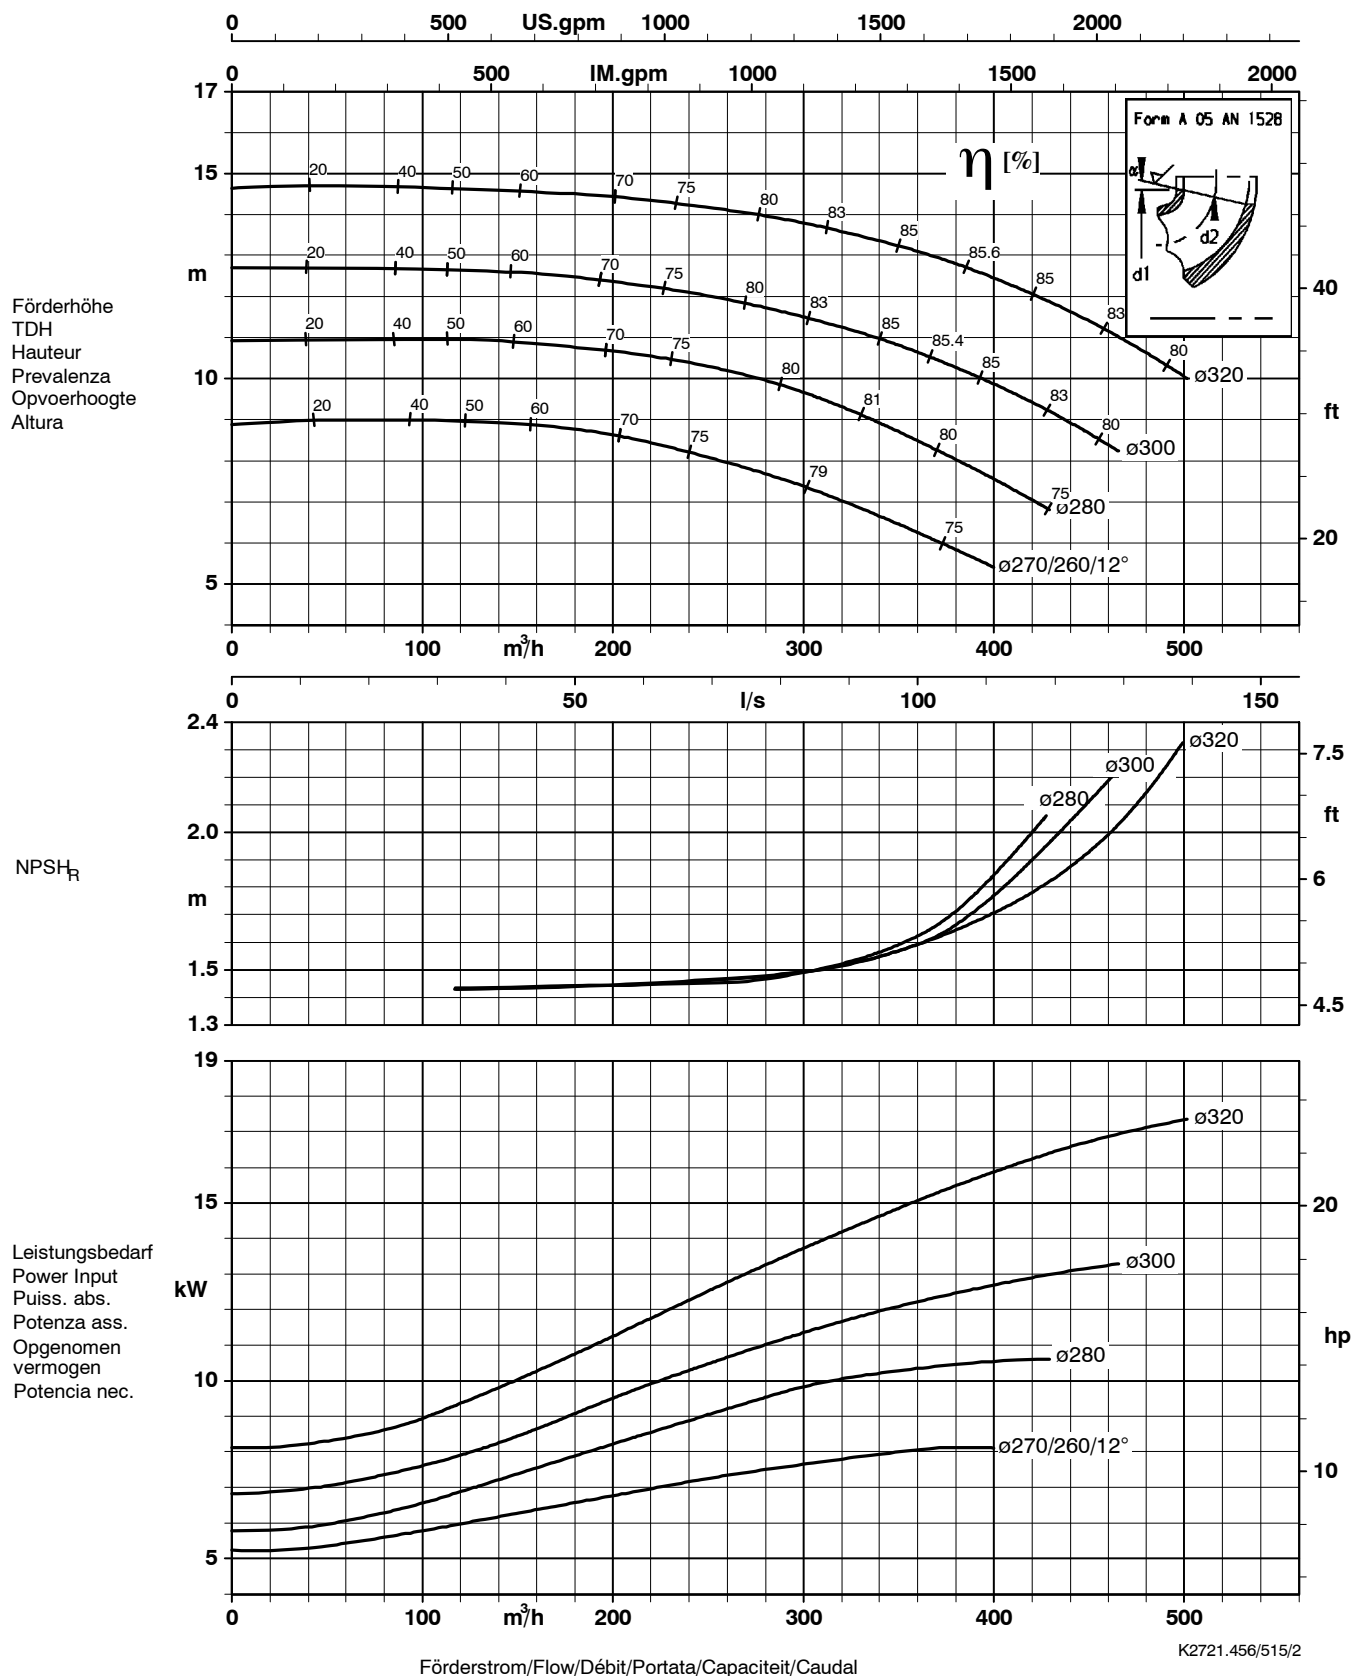

Laufgradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 50 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 50 mm

|                                                                                    |                                 |                                                              |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 200-400<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>-      | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufblad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                       | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

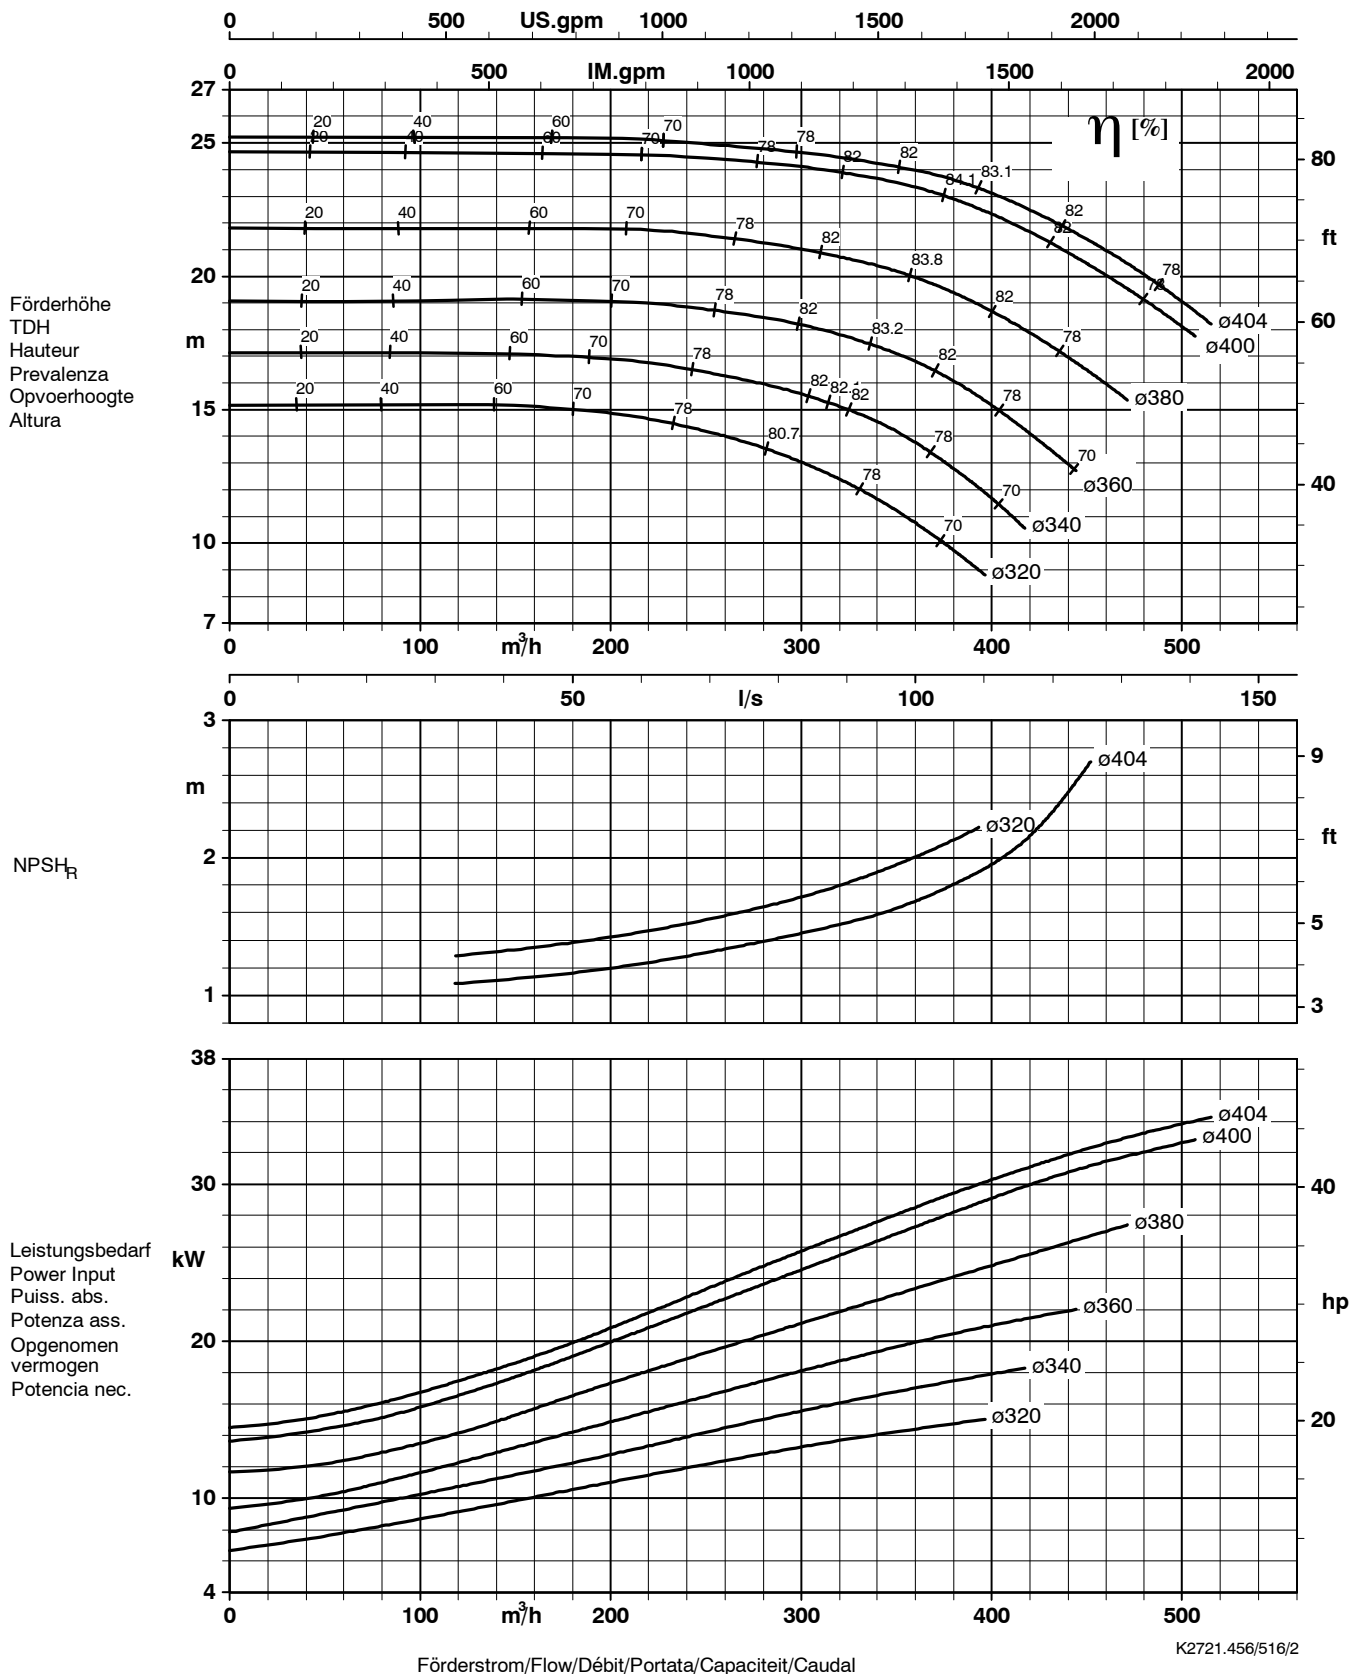


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 40 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 40 mm

|                                                                     |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 200-500<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                        | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

960 1/min


**KSB**

KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

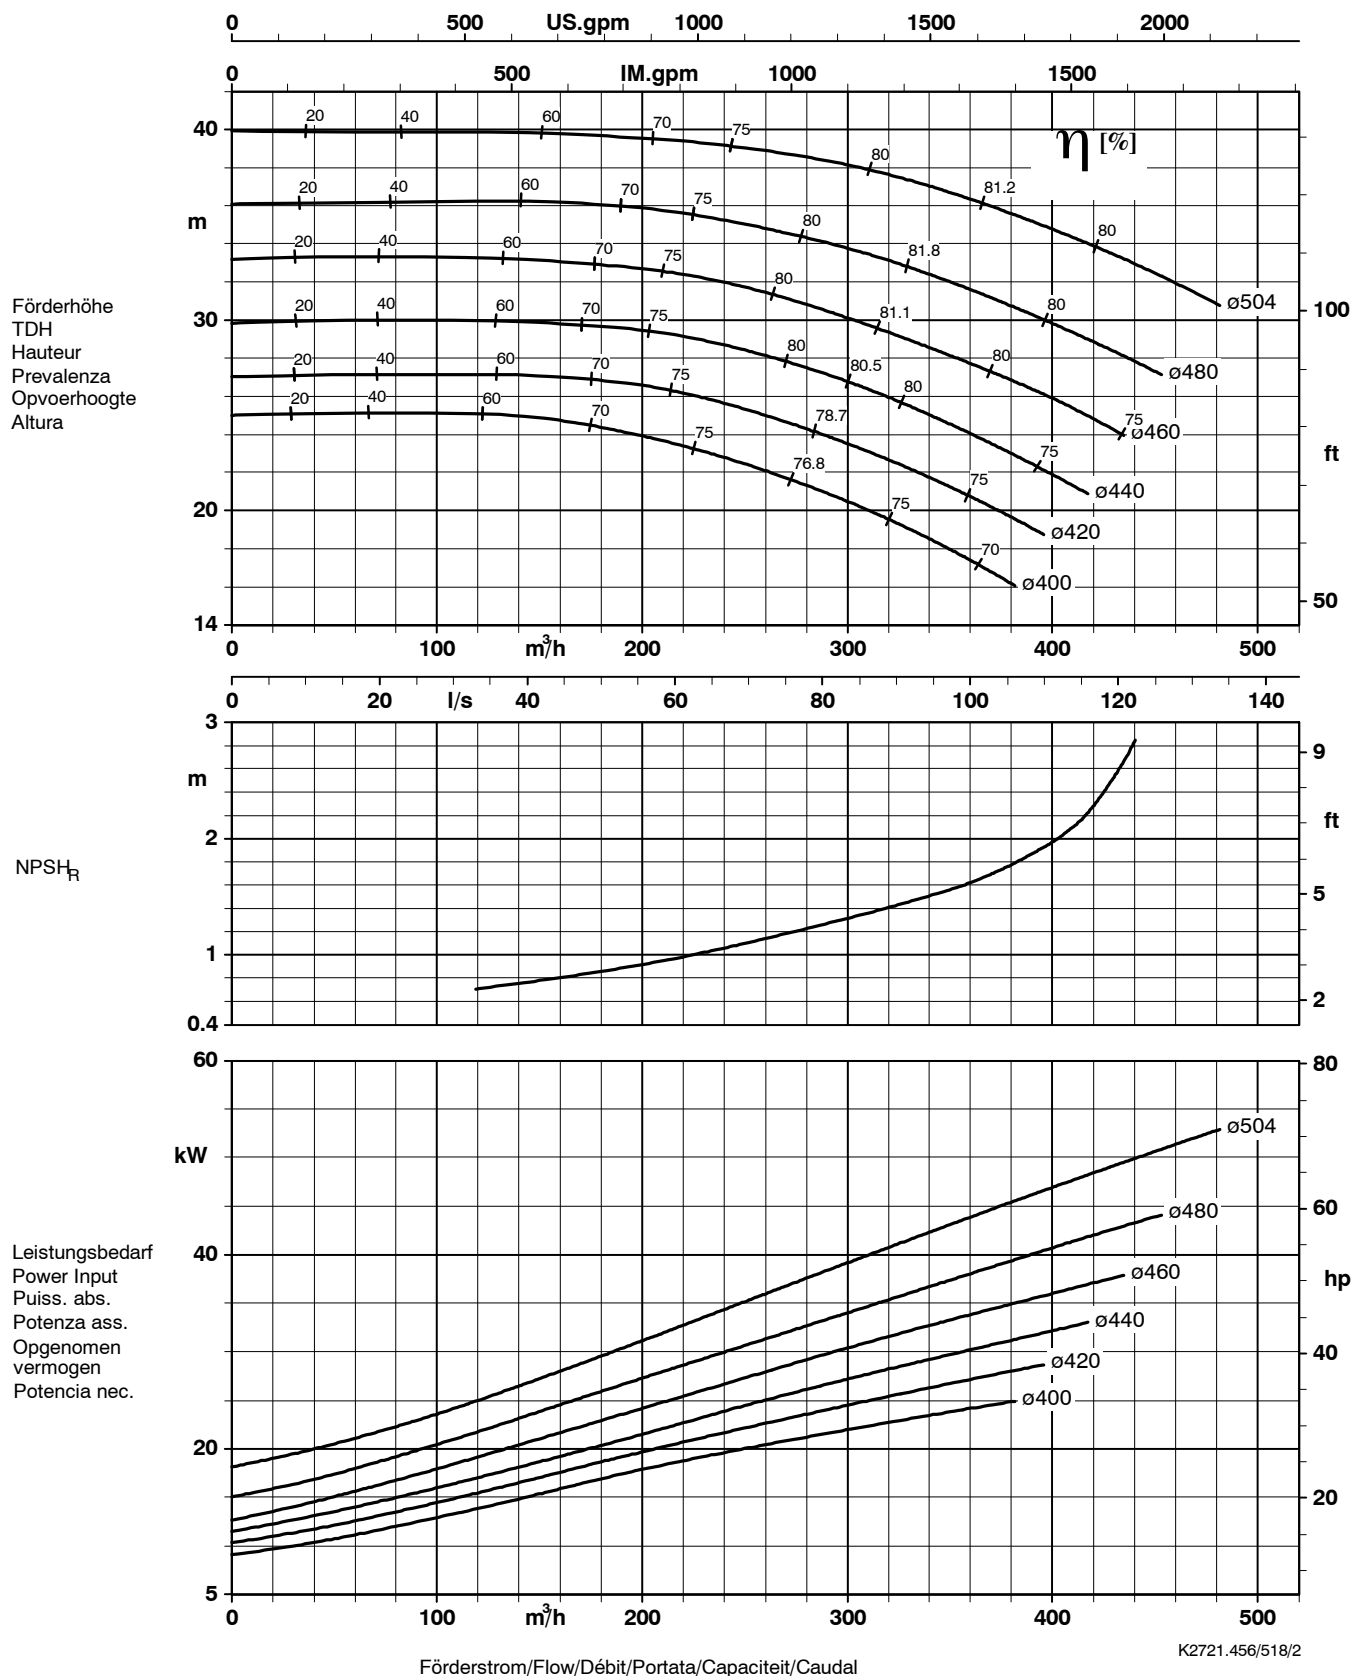

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 32,5 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 32,5 mm


|                                                                    |                                 |                                               |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 200-670A<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                       | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

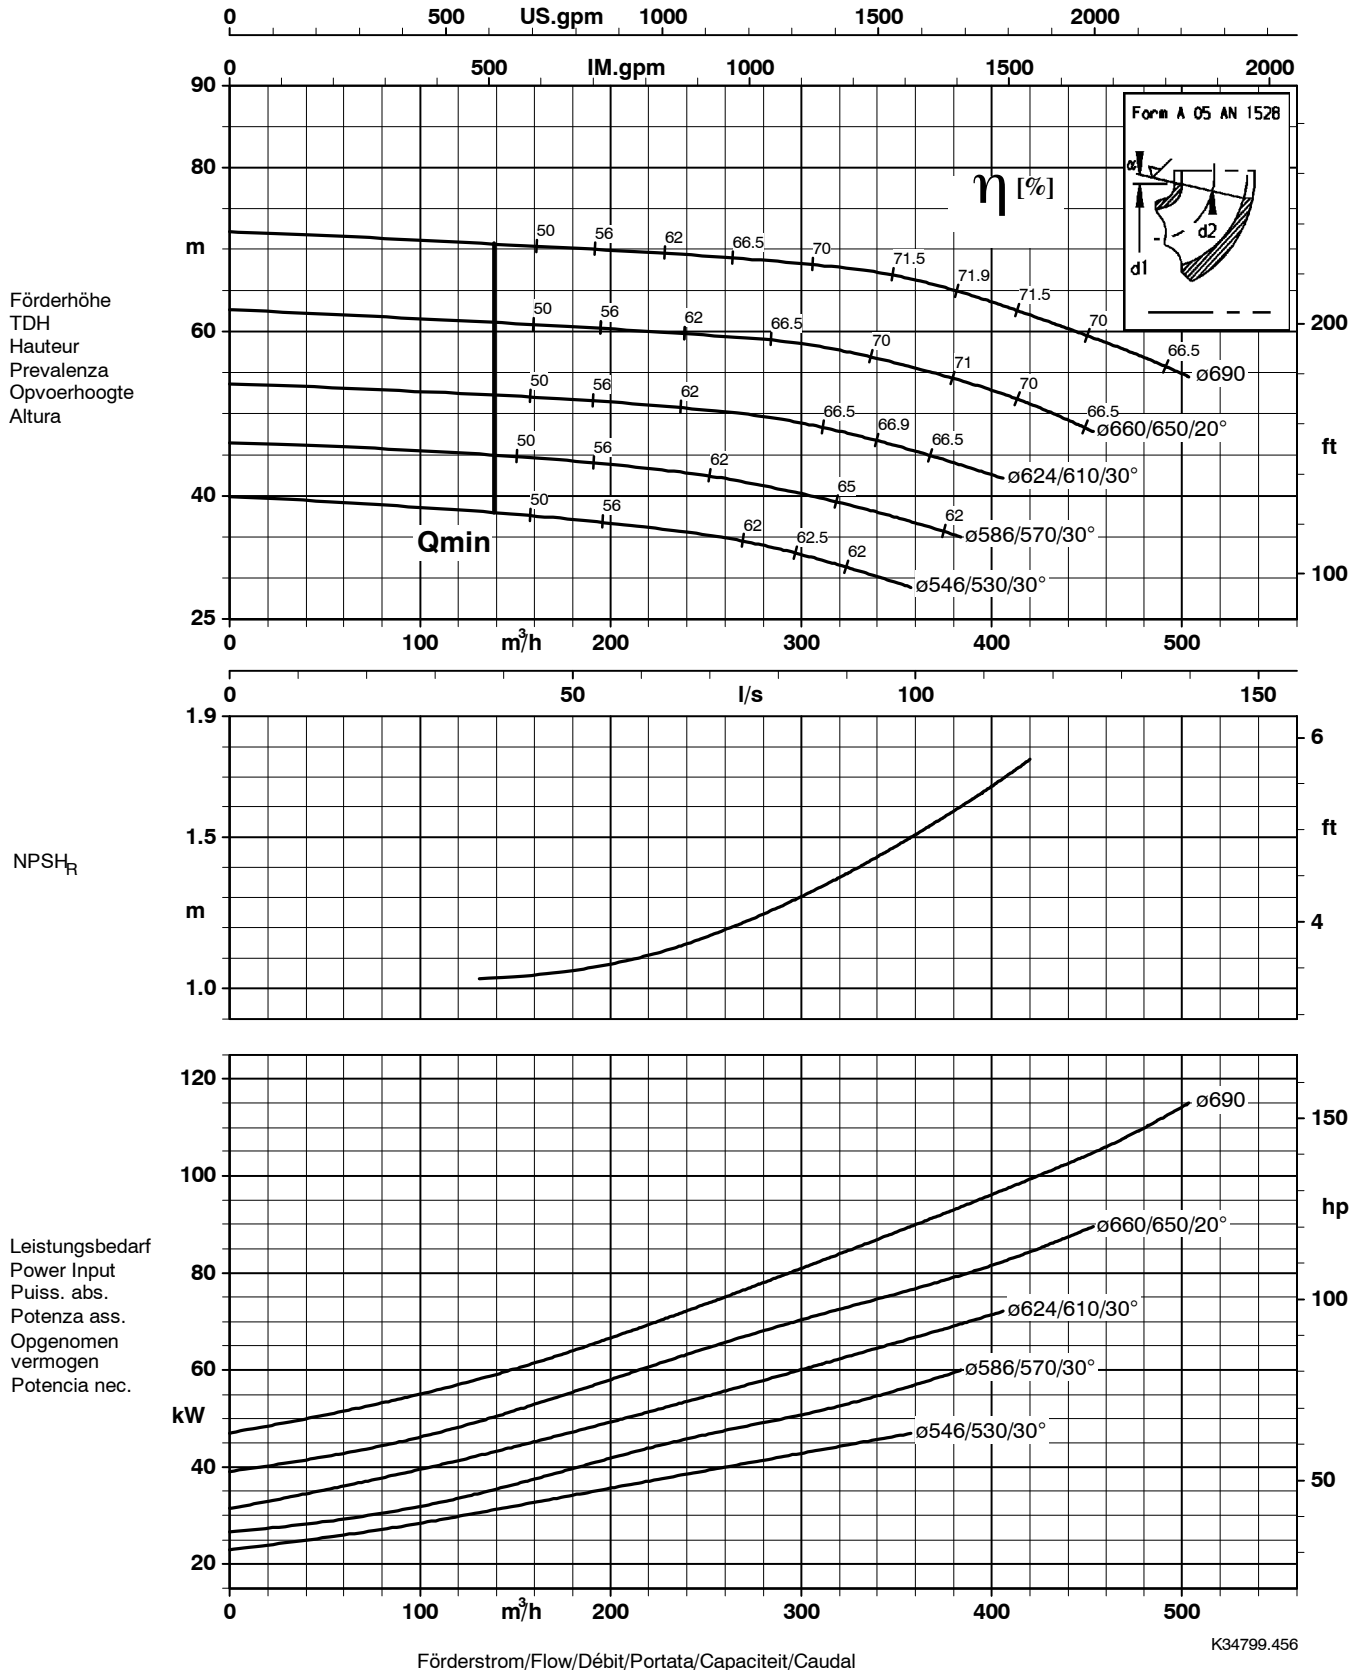


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 26 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 26 mm

|                                                                                    |                                                         |                                                              |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK-D / CPKN / -CHs 250-315<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Proyekt | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                                       | Progetto<br>Project<br>Proyekt                          | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

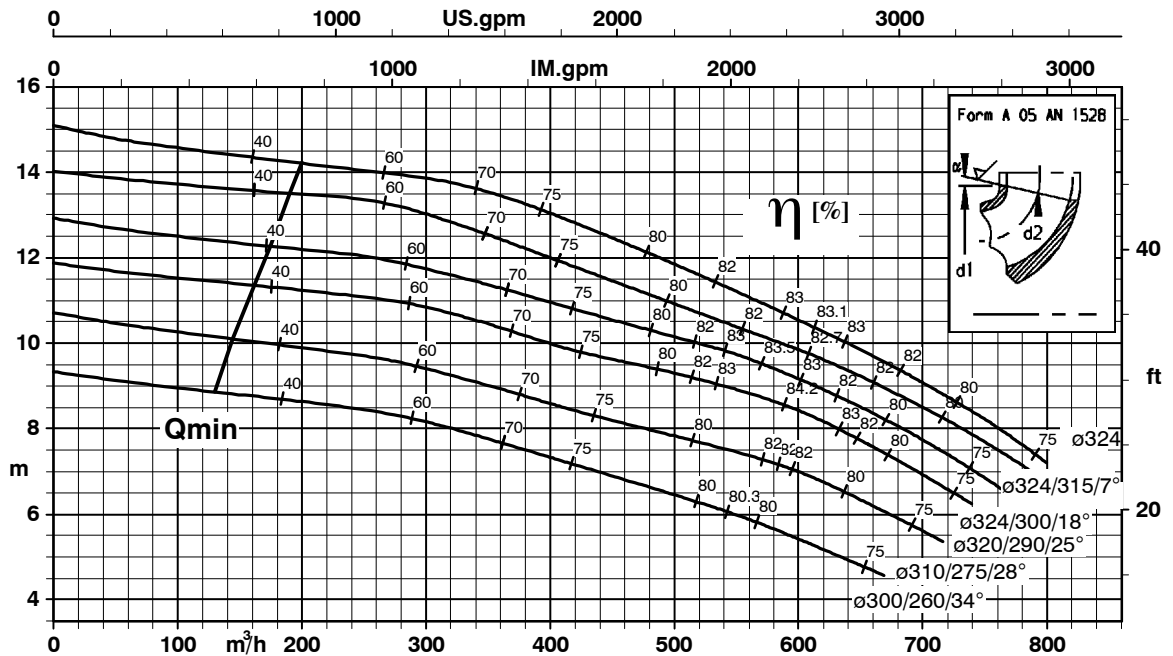

NPSH<sub>R</sub>

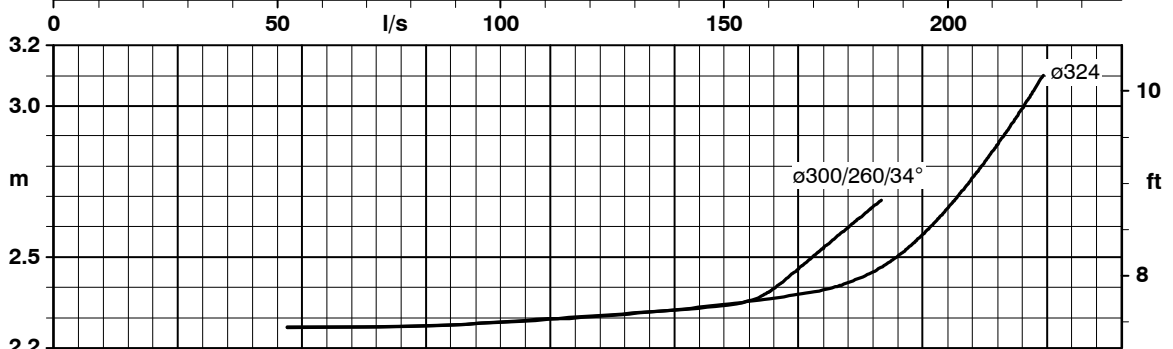

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

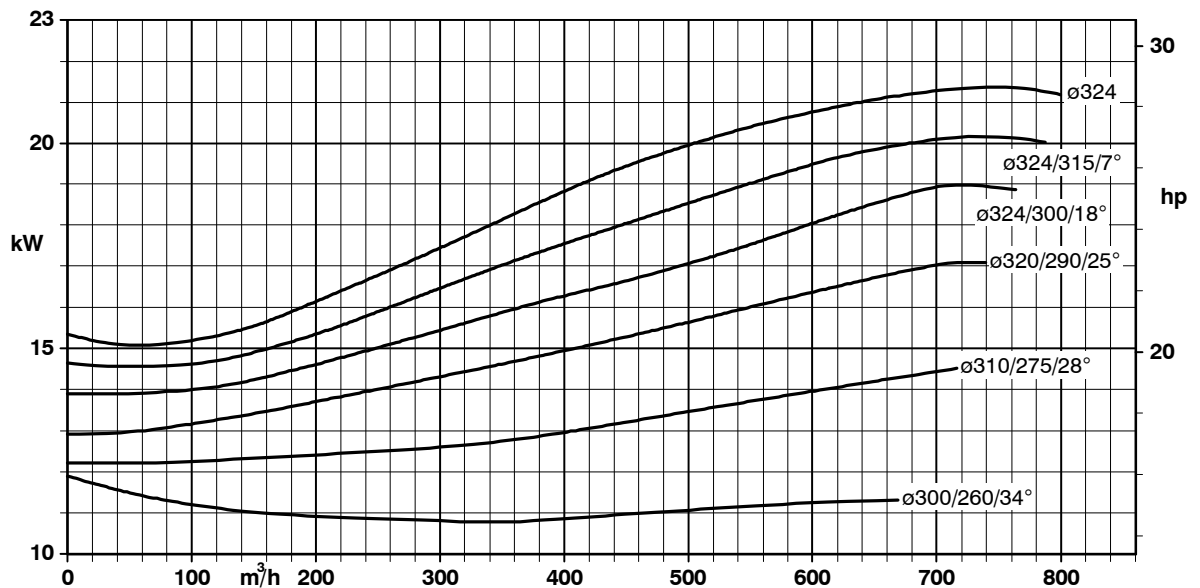

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K2721.456/554/2

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 73 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 73 mm


|                                                                            |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 250-400<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                               | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

960 1/min


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

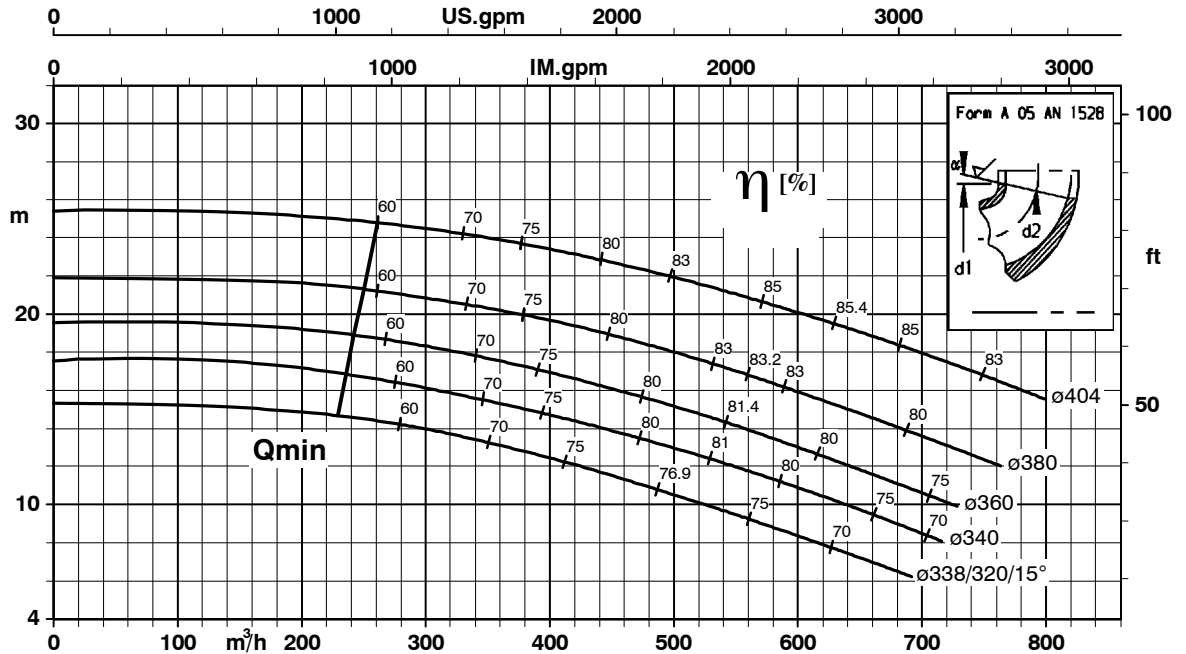

NPSH<sub>R</sub>

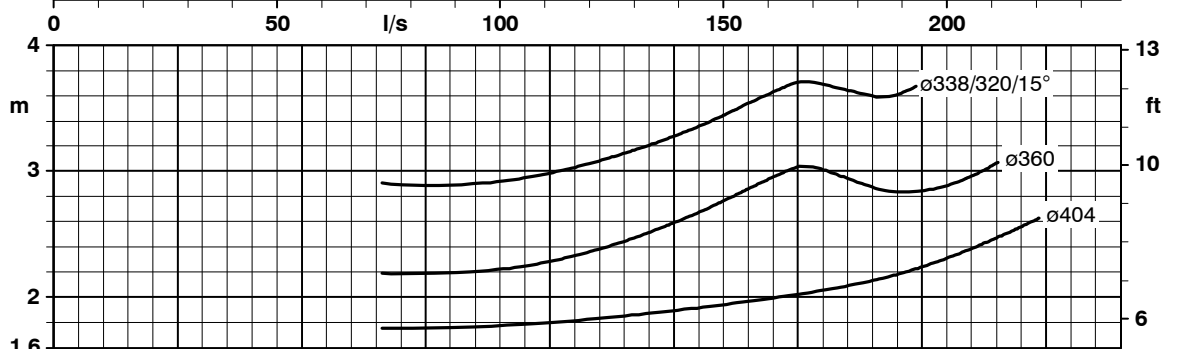

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

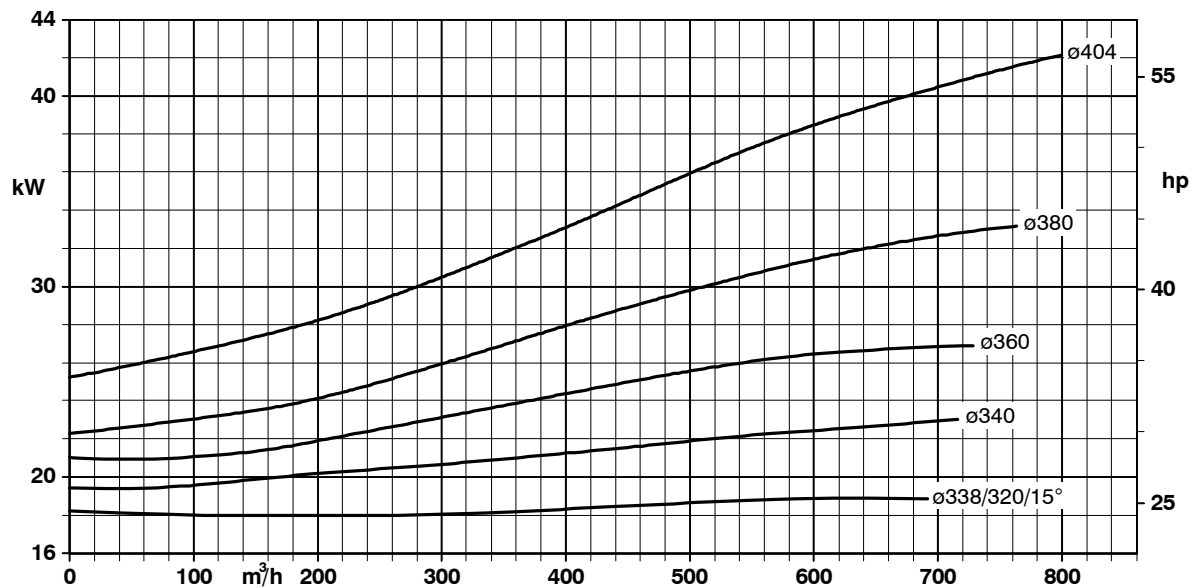

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/556/3


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 63 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 63 mm

|                                                                     |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 250-500<br>-<br>HPK-L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                        | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

960 1/min


**KSB**

KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

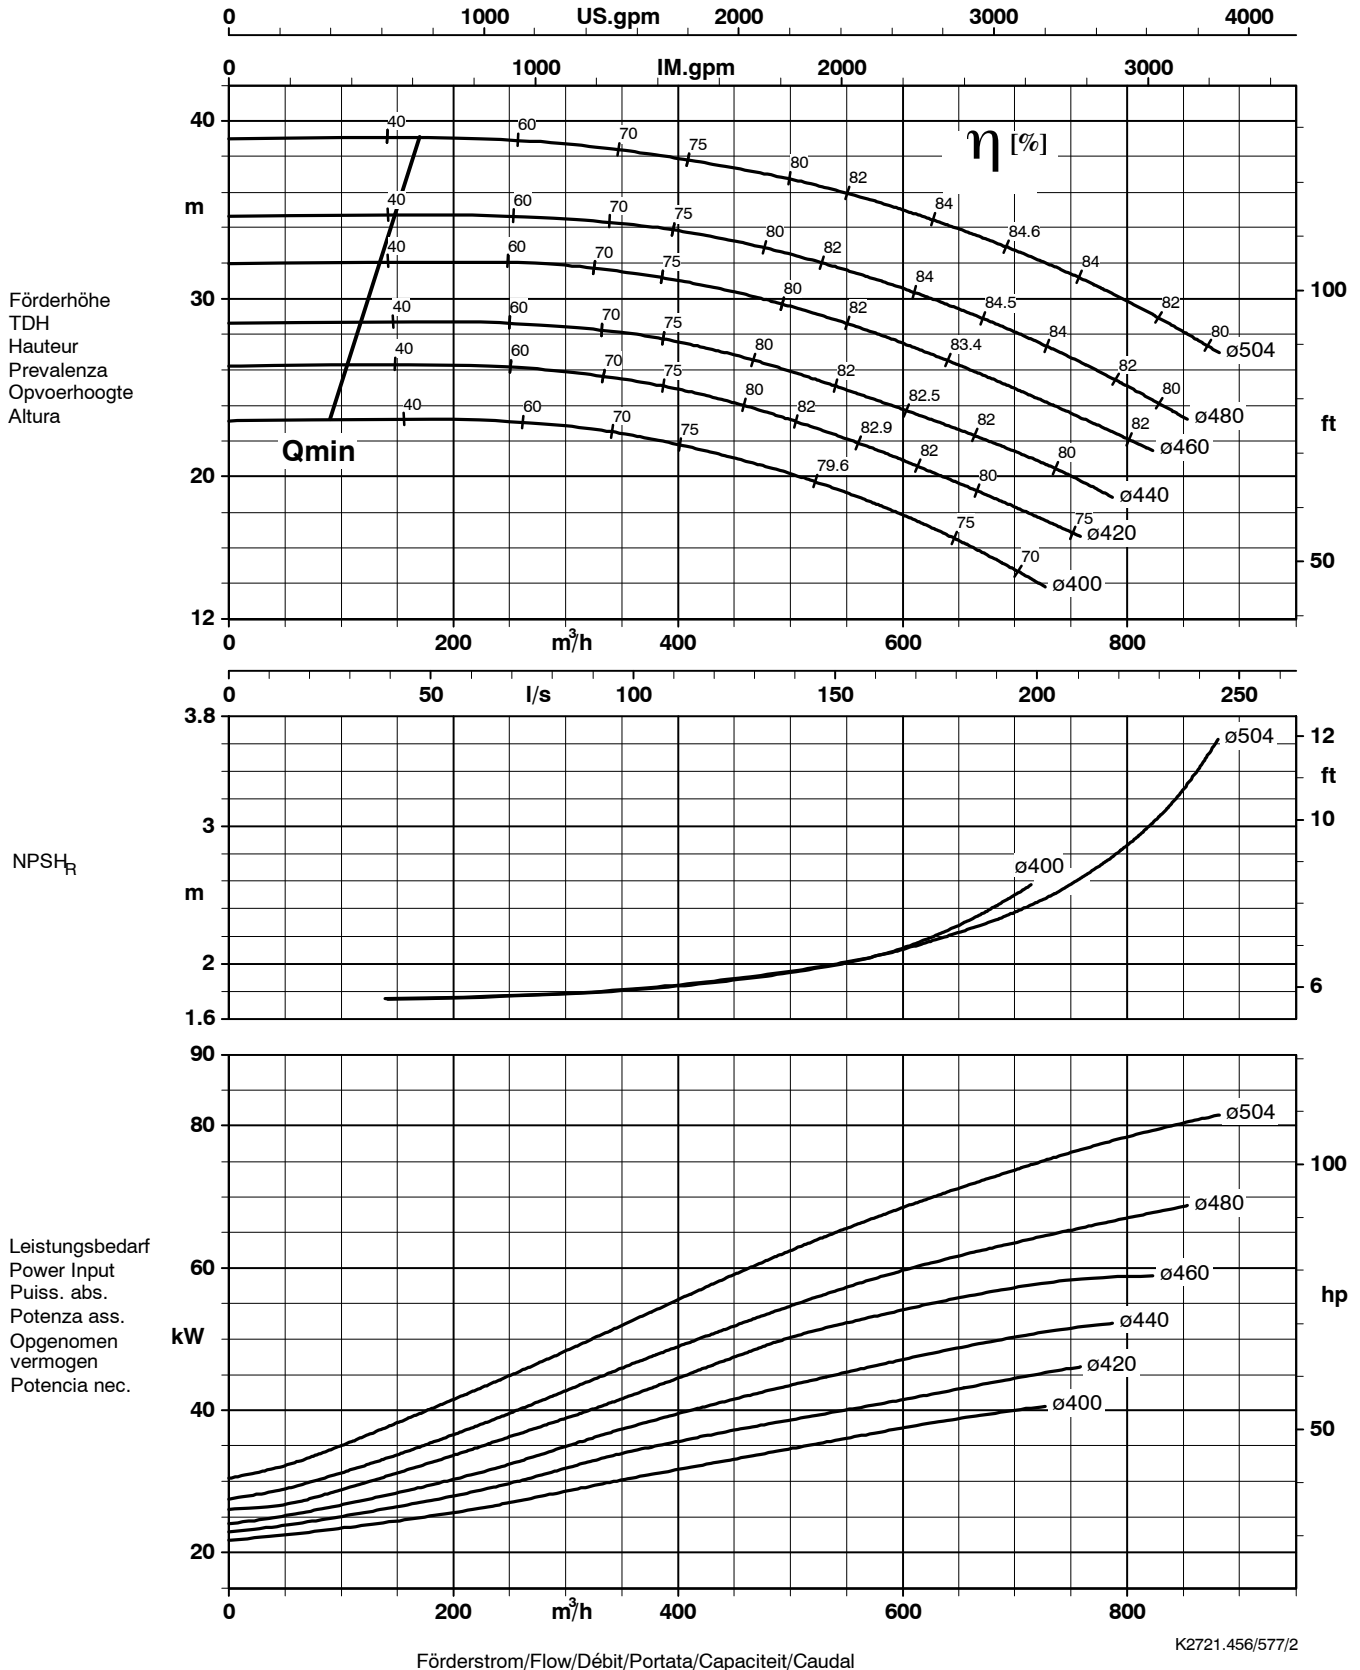

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 43 mm  
Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 43 mm

|                                                        |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 250-630A | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| HPK                                                    |                                 | 960 1/min                                     |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Projekt<br>Project<br>Projet                           | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

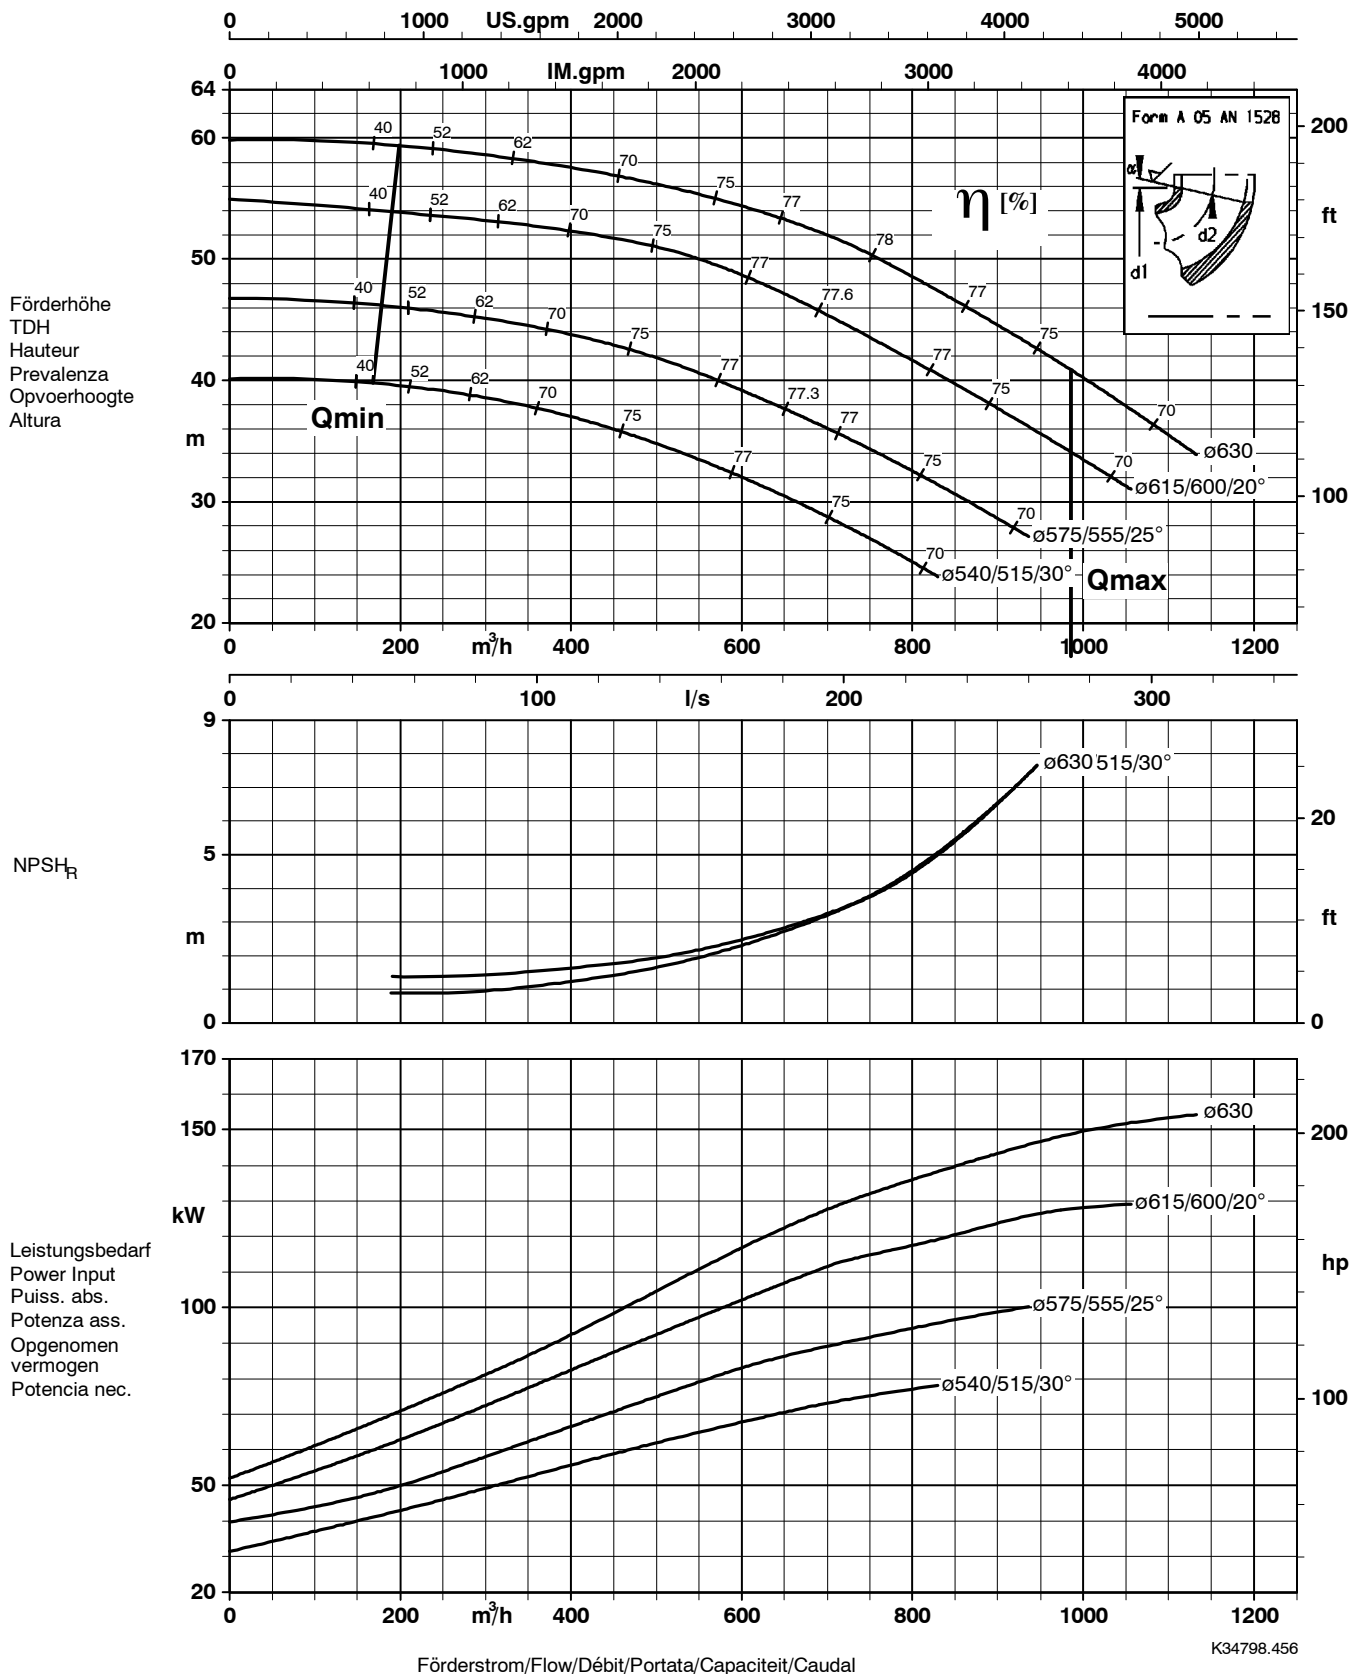


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 38 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 38 mm

|                                                                   |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 250-710<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiernr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

960 1/min


**KSB**

KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

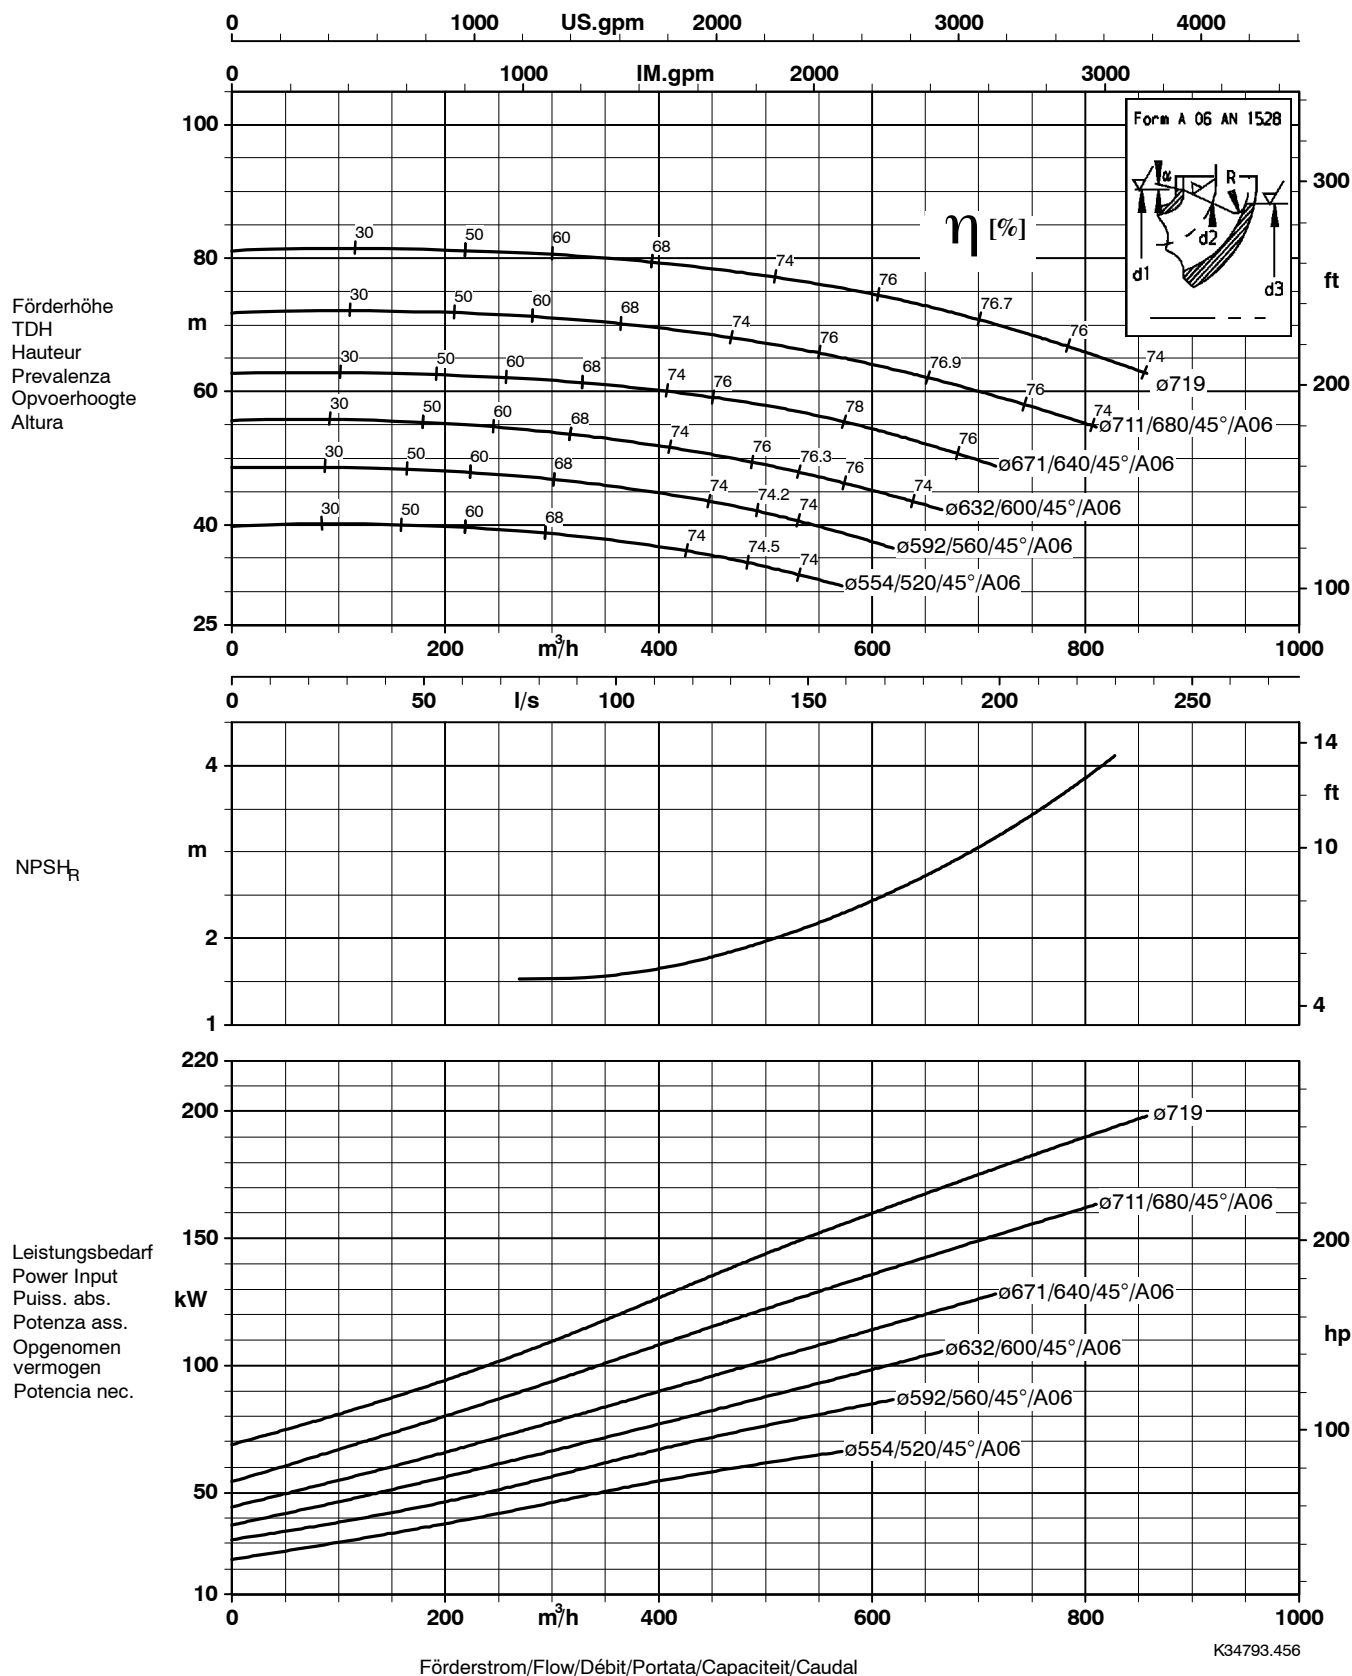

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 38 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 38 mm

|                                                                           |                                                           |                                                              |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 300-400A<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPKN / -CHs 300-400A<br>-<br>HPK | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto                           | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

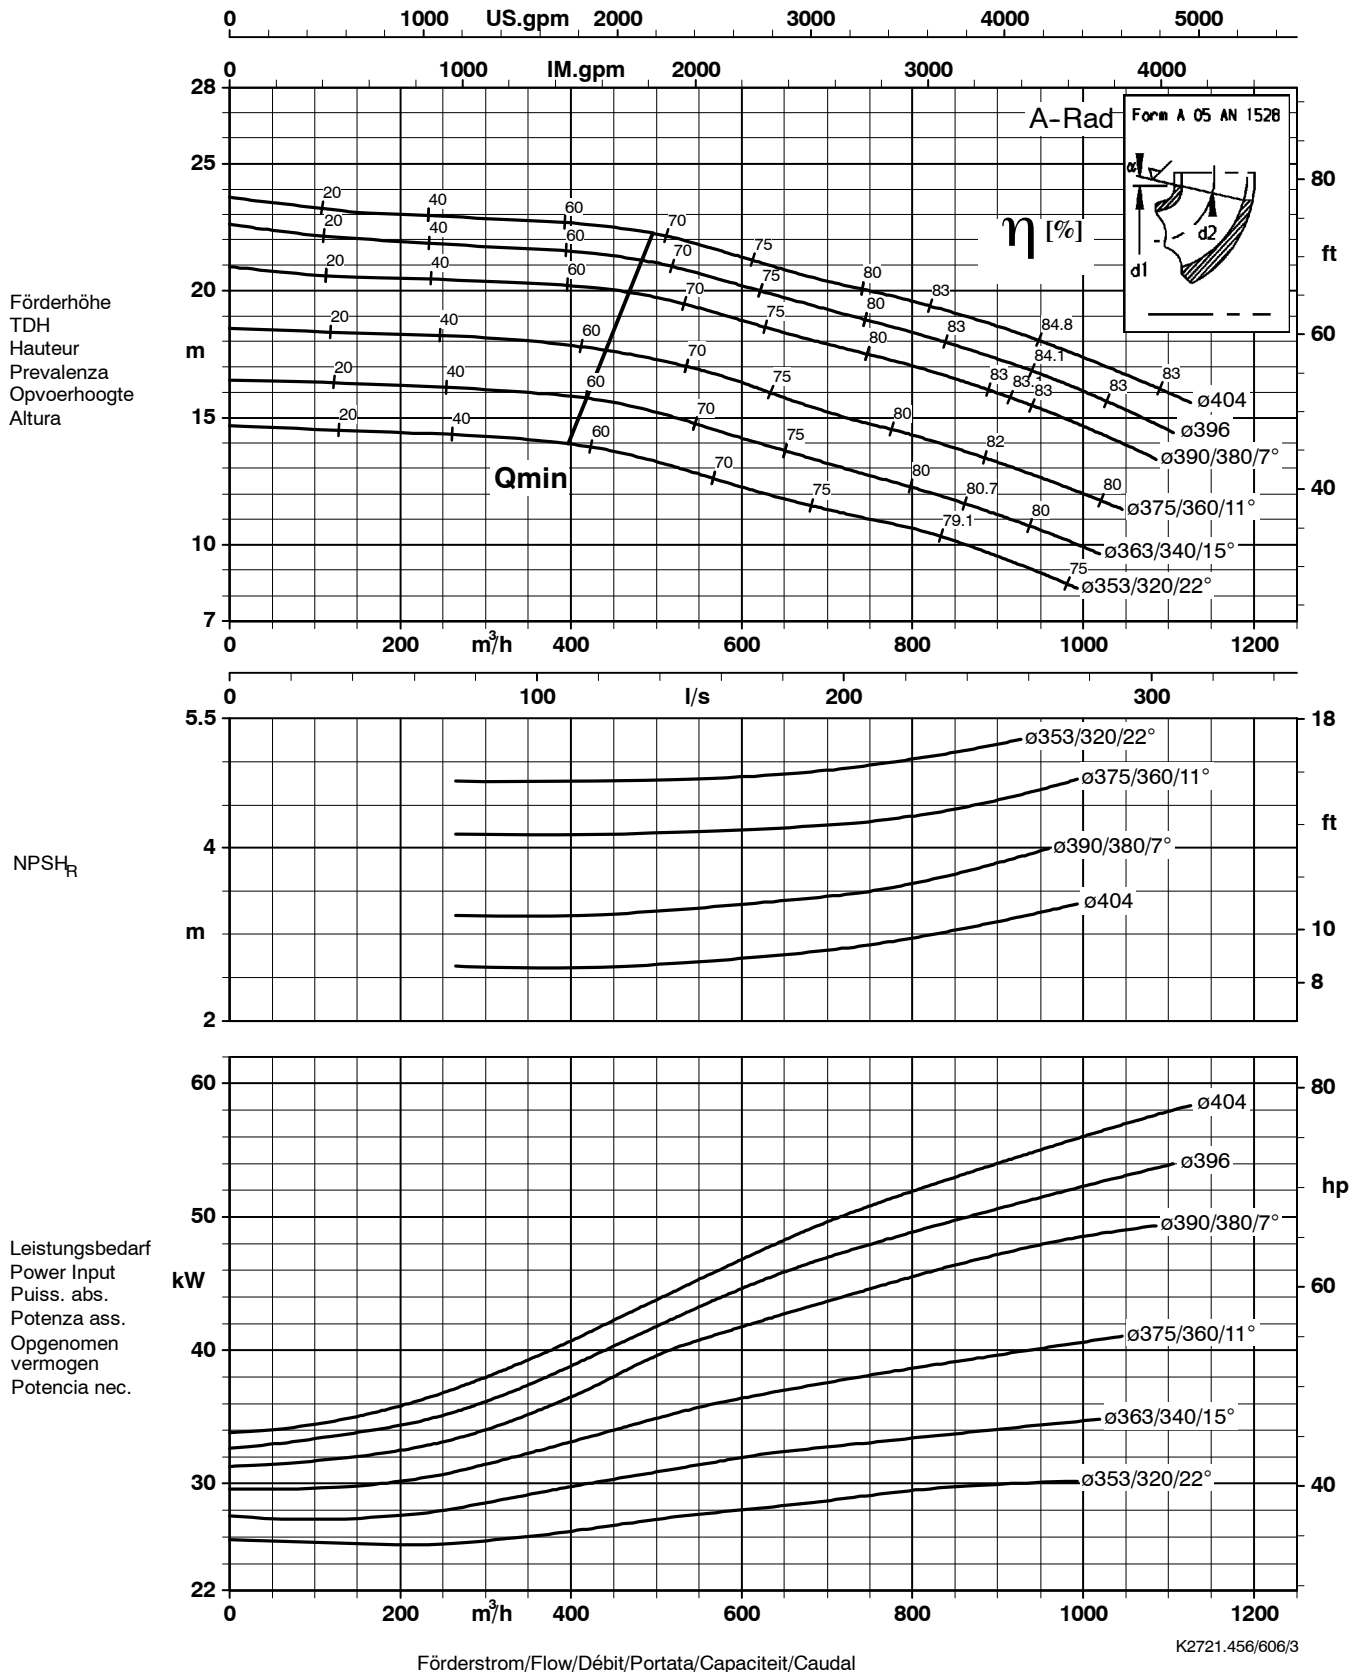


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 68 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 68 mm

|                                                                           |                                                          |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN / -CHs 300-400B<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>Progetto<br>Project<br>Proyecto | Nenn-drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                              | Progetto<br>Project<br>Proyecto                          | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

960 1/min

**KSB**

KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

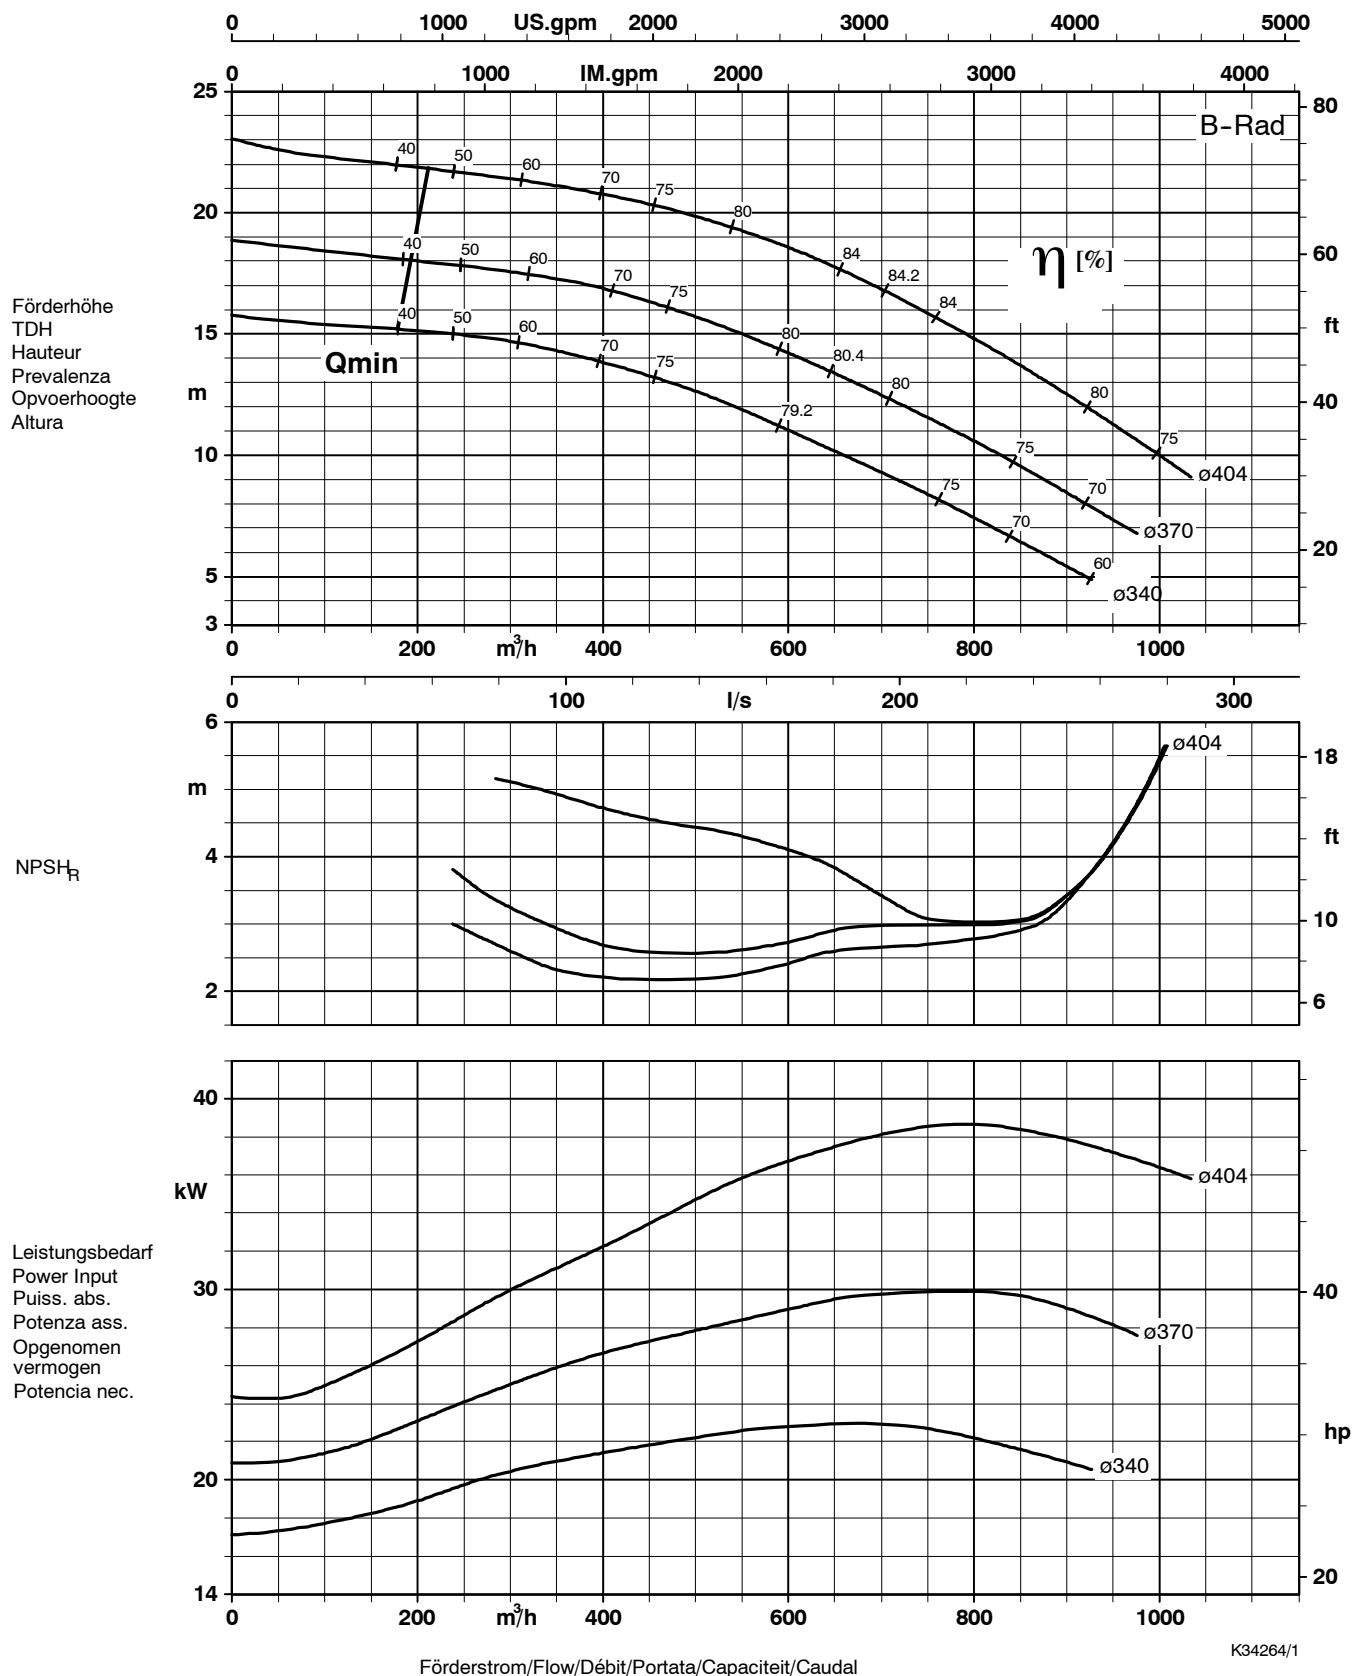


K34264/1

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 59 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 59 mm




KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

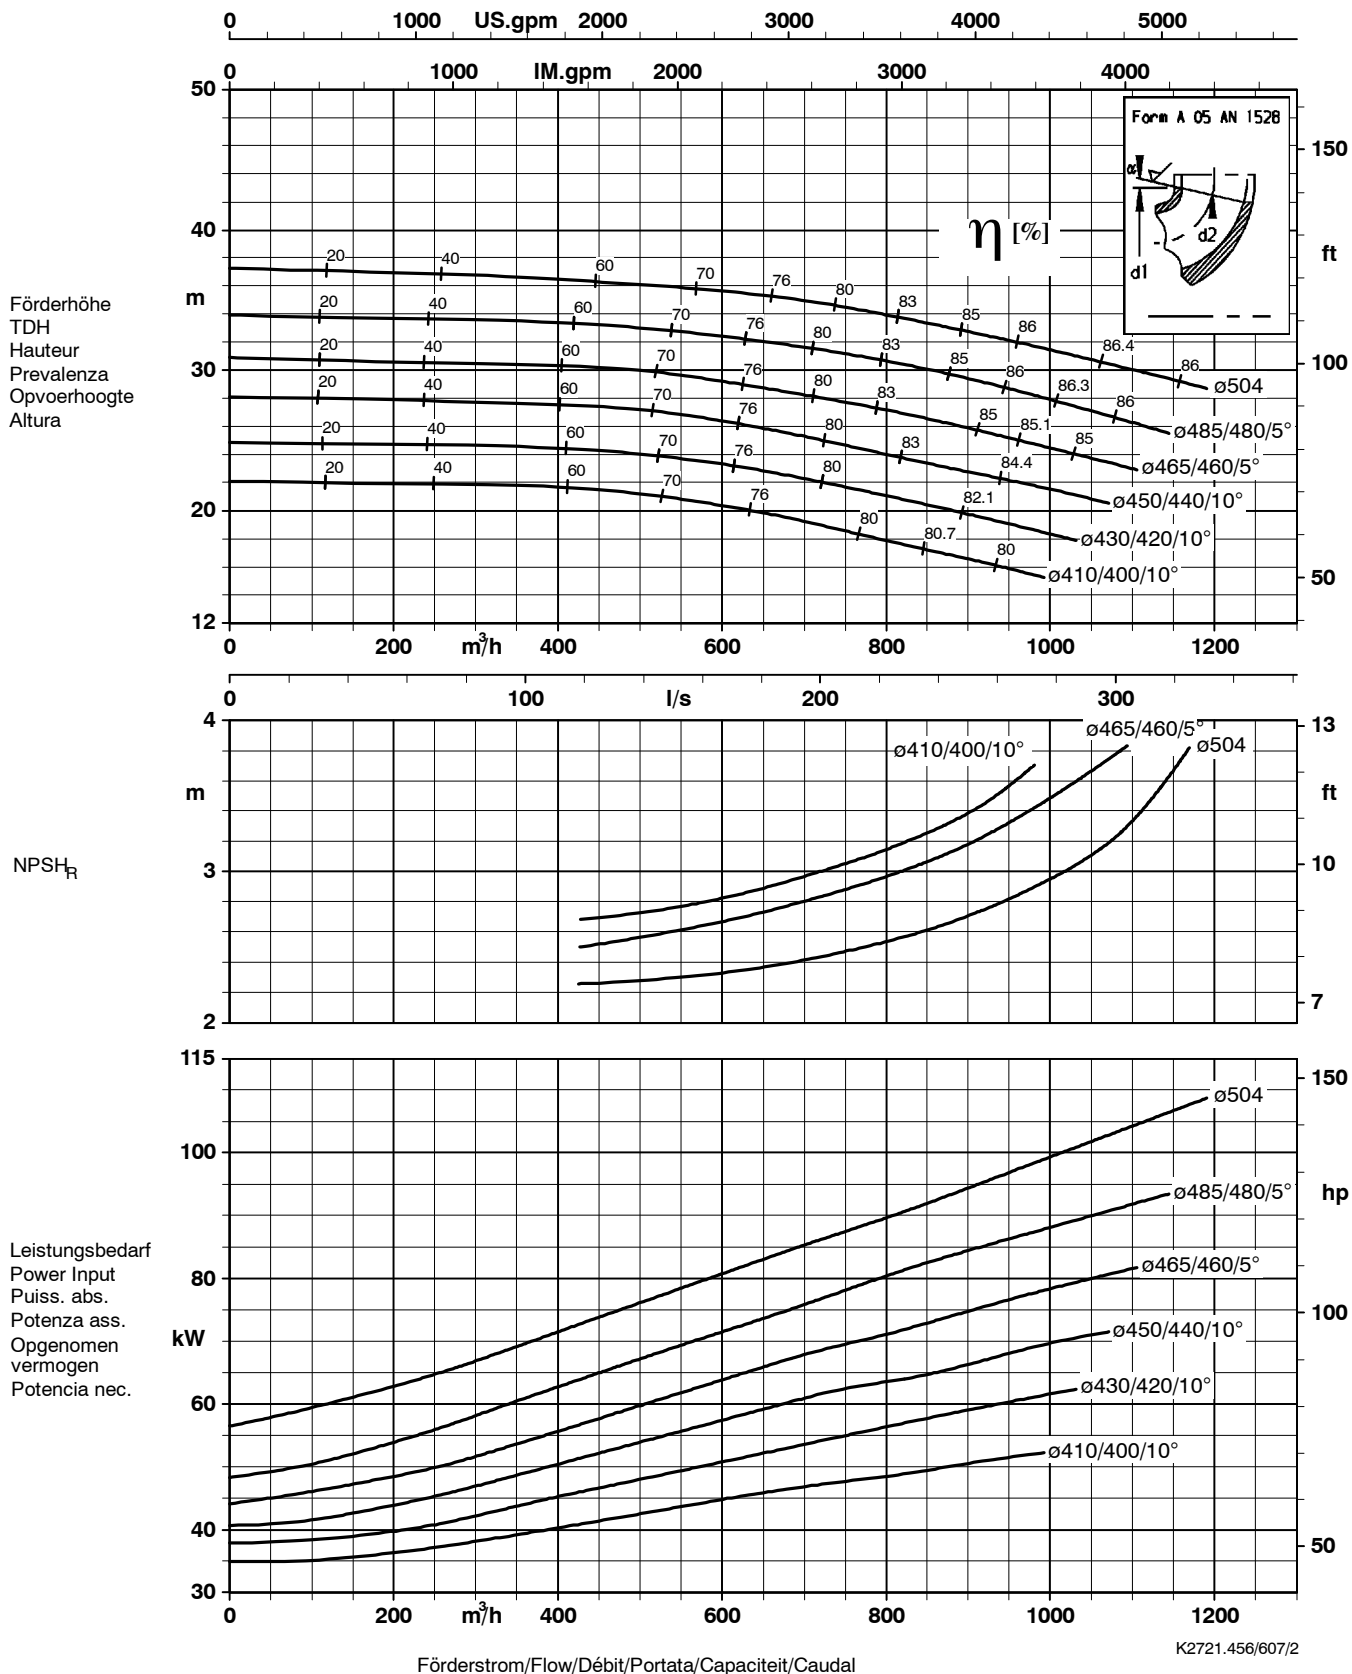


|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue | 58 mm |
| Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete          | 58 mm |

|                                                                   |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 300-630<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.     | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiön.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |


960 1/min




Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

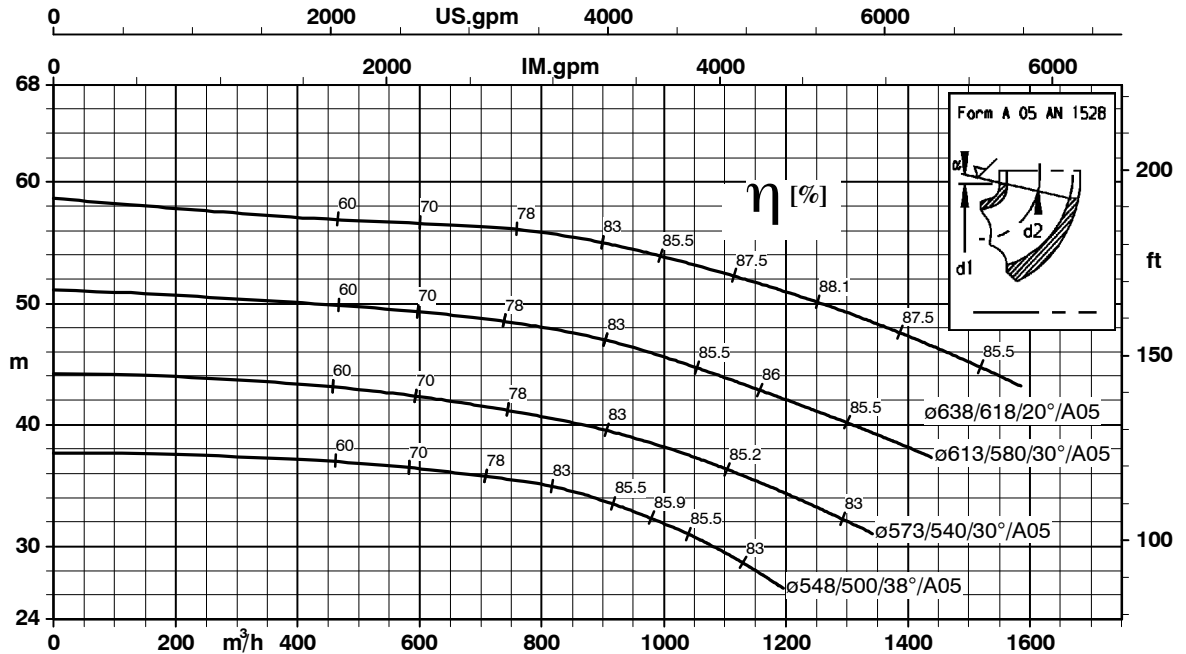

NPSH<sub>R</sub>

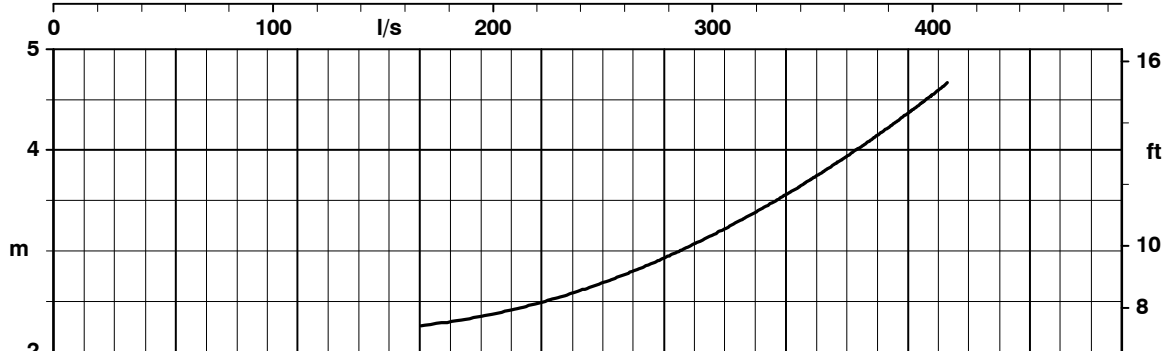

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

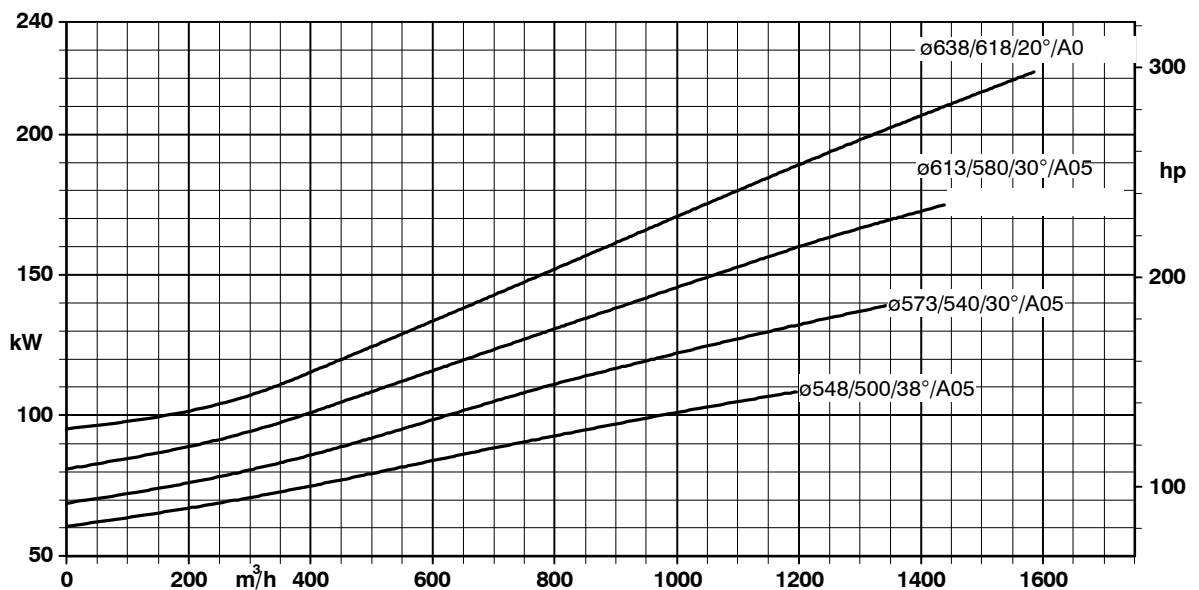


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K34800.456

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 59 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 59 mm

|                                                                   |                                 |                                                              |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 300-710<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller dia.<br>Diamètre de roue | ø girante<br>Waaier ø<br>ø rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Quotation No.<br>N° de l'offre               | N° offerta<br>Offertenr.<br>N° oferta                                 | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>N° de pos.              | N° pos<br>Pos. nr.<br>N° de art   |                                                                                                                                                                                    |

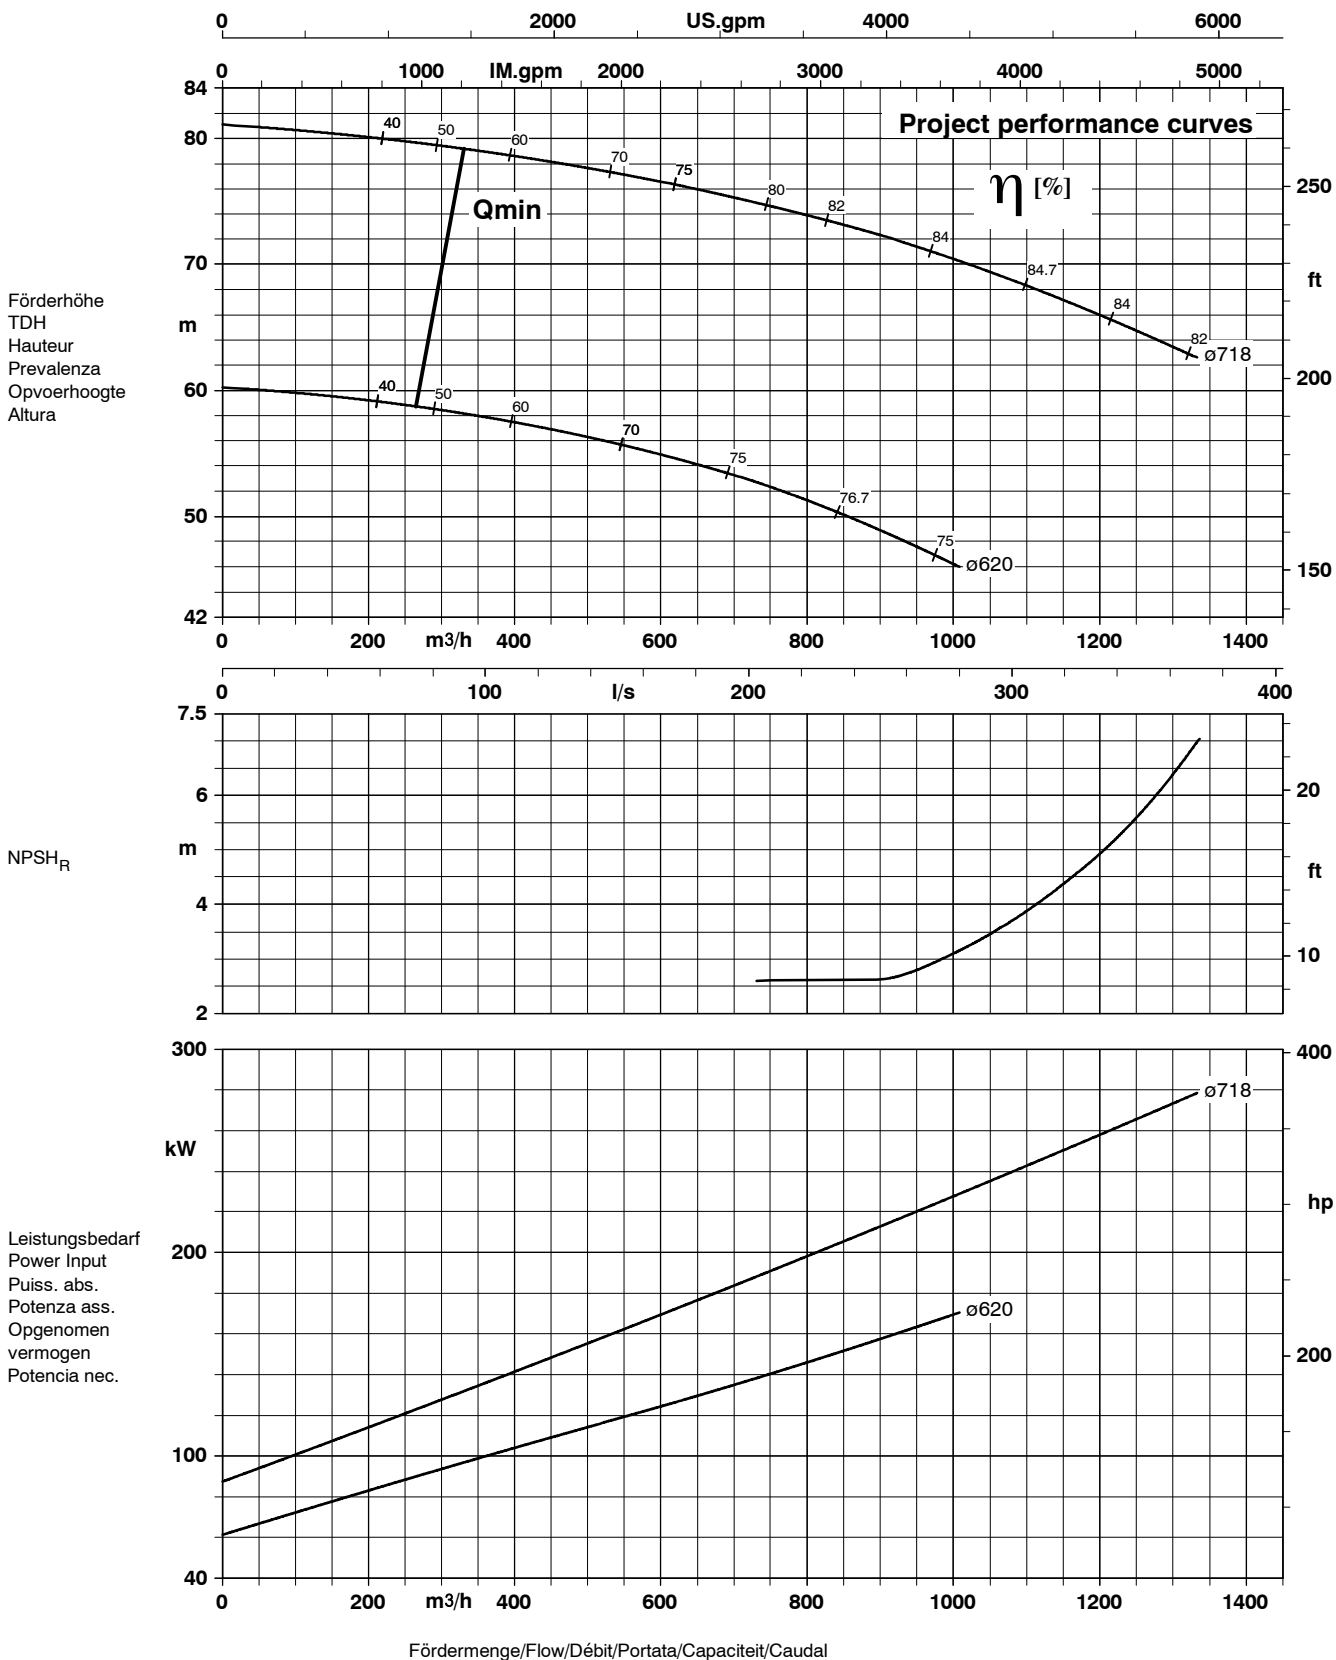

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 46 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 46 mm


|                                                                    |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 350-400A<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                       | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                                  |

960 1/min


A-Rad

Form A 05 AN 1528


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

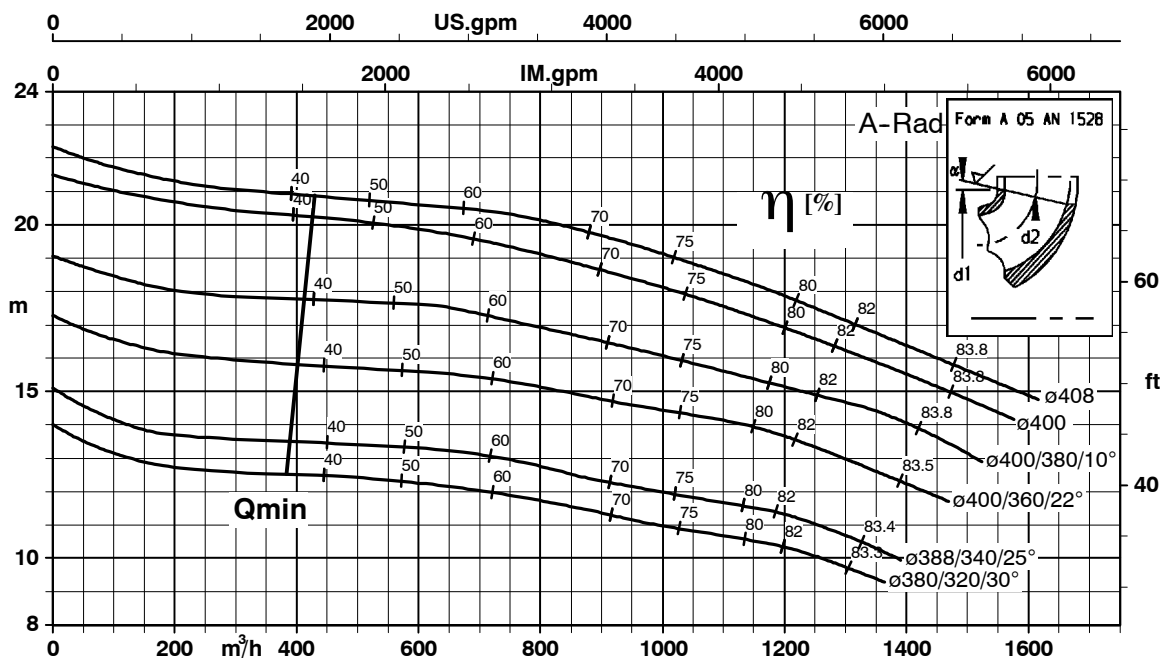

NPSH<sub>R</sub>

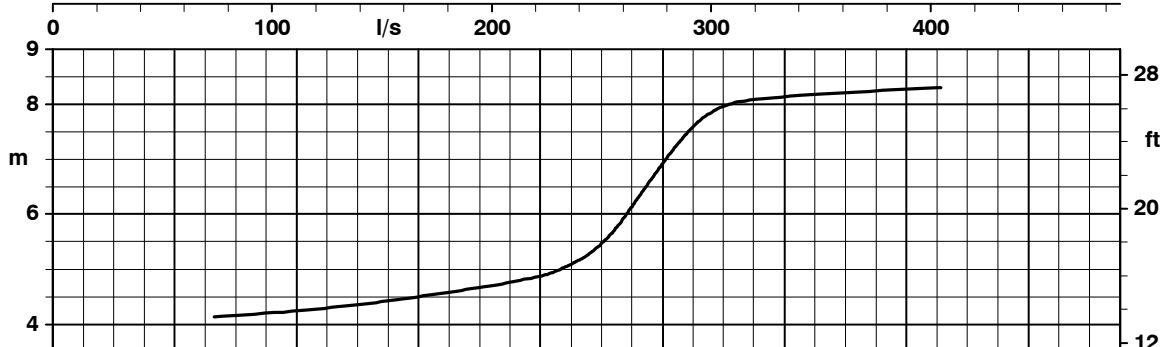

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgeven  
vermogen  
Potencia nec.

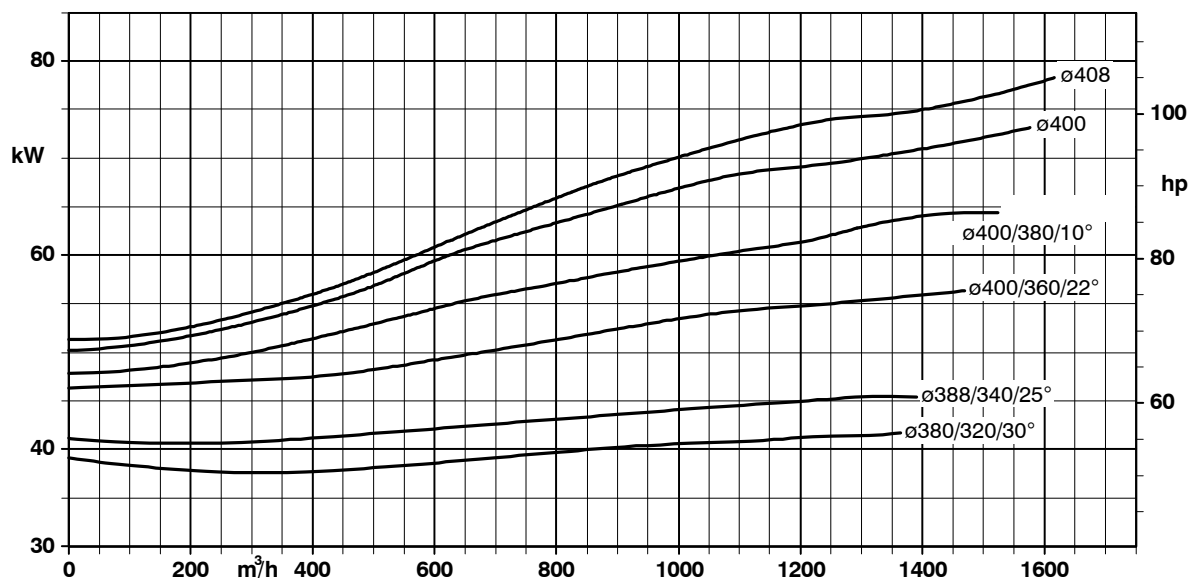


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/625/4

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 115 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 115 mm

|                                                                    |                                 |                                               |                                                                      |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 350-400B<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                       | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

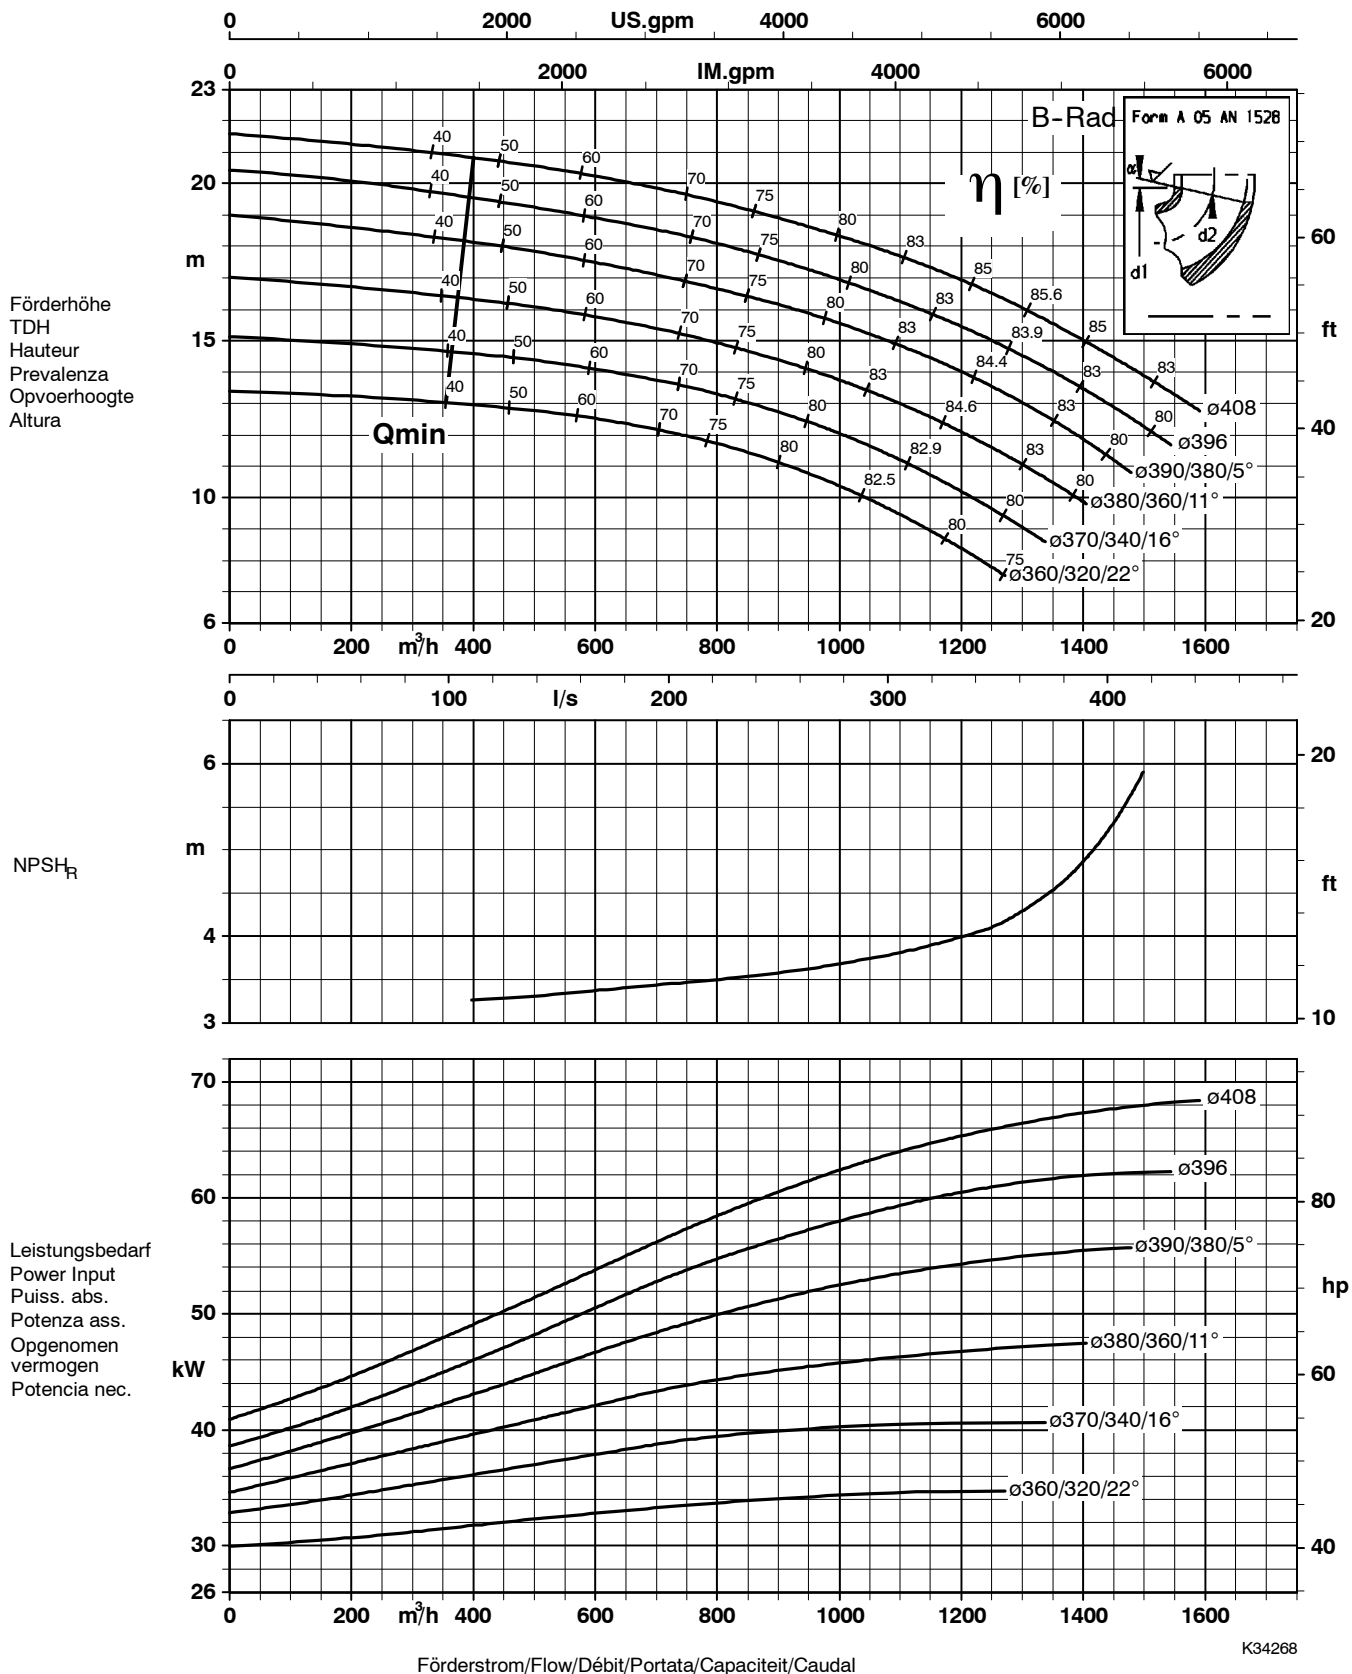


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 99 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 99 mm

|                                                                   |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 350-500<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

960 1/min


**KSB**

KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

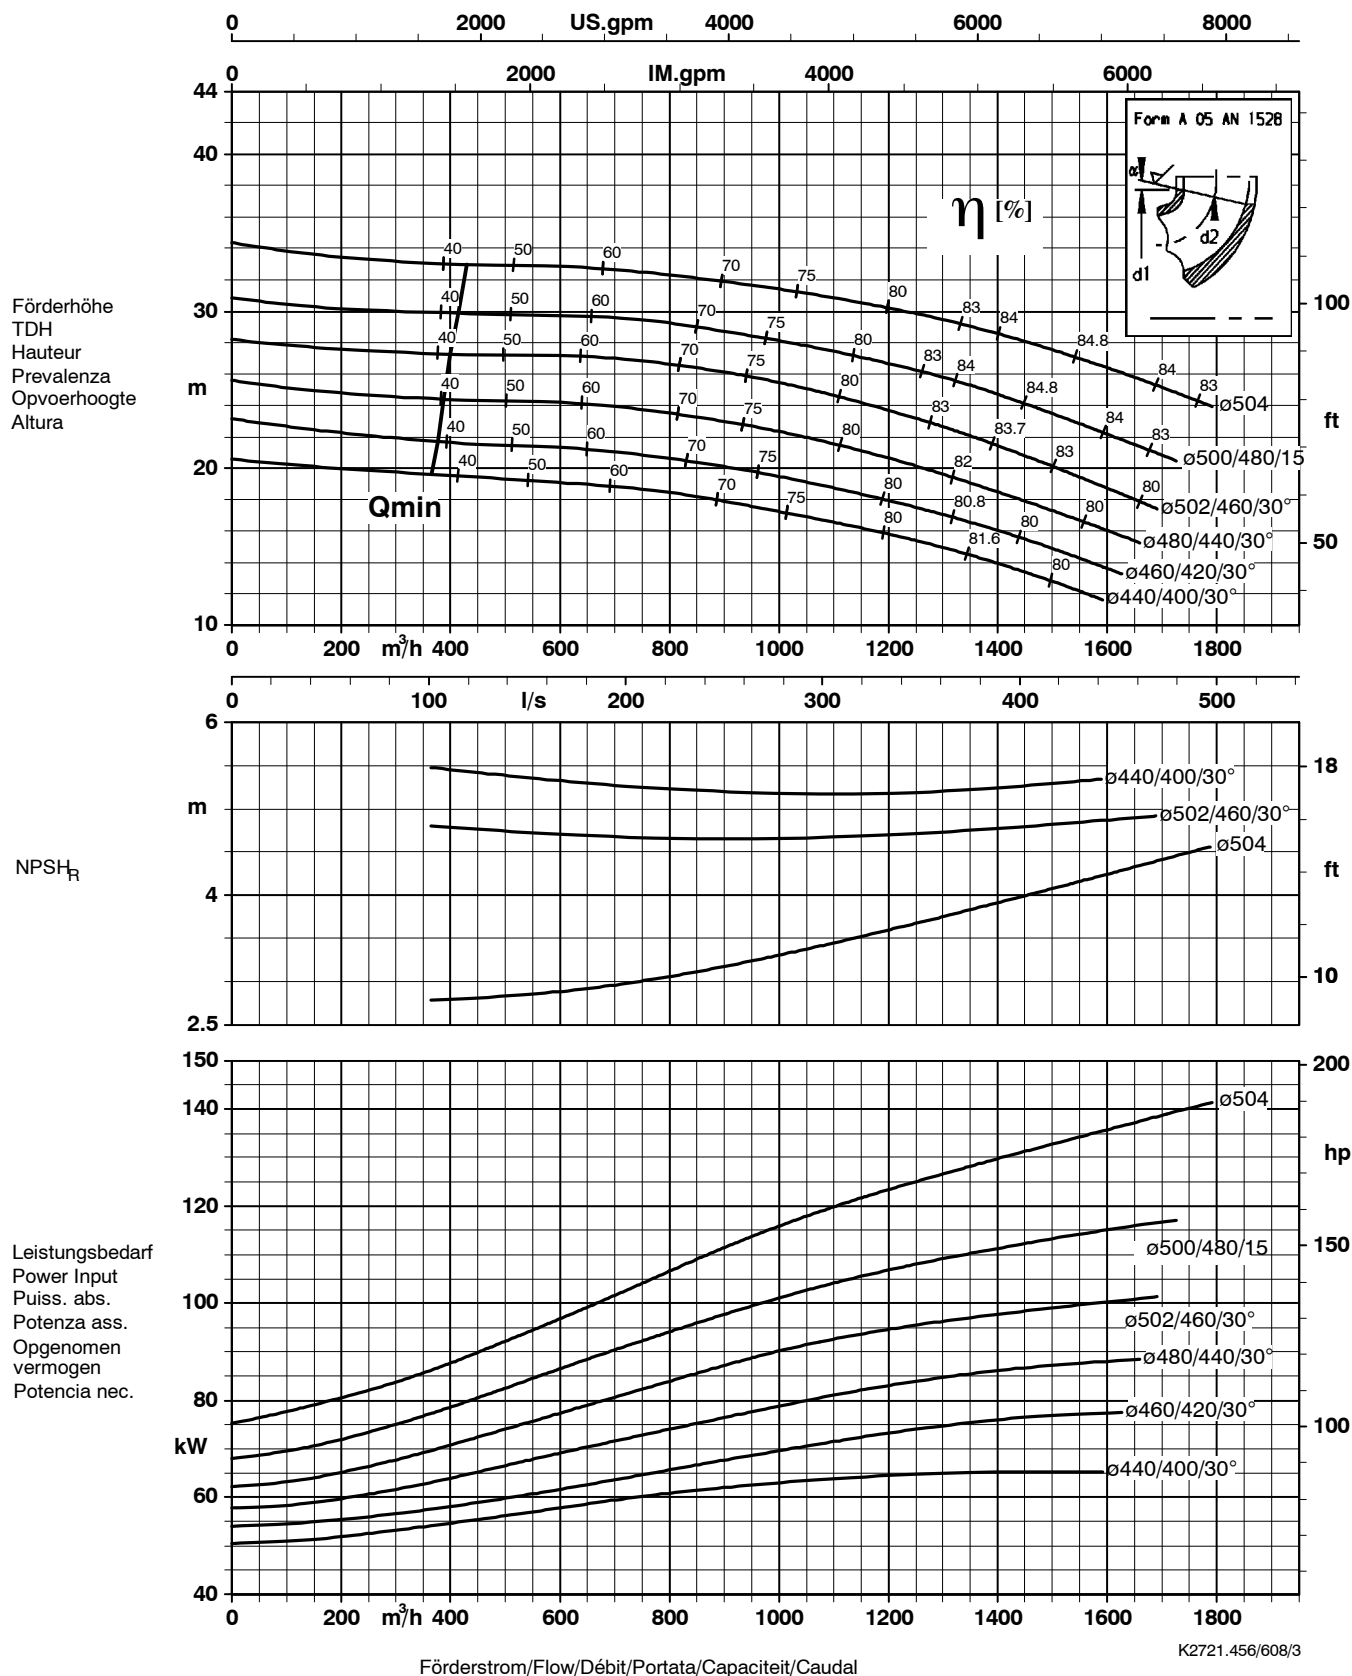

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 72 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 72 mm

|                                                                   |                                 |                                                              |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 350-630<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller dia.<br>Diamètre de roue | ø girante<br>Waaier ø<br>ø rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Quotation No.<br>N° de l'offre               | N° offerta<br>Offertenr.<br>N° oferta                                 | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>N° de pos.              | N° pos<br>Pos. nr.<br>N° de art   |                                                                                                                                                                                    |

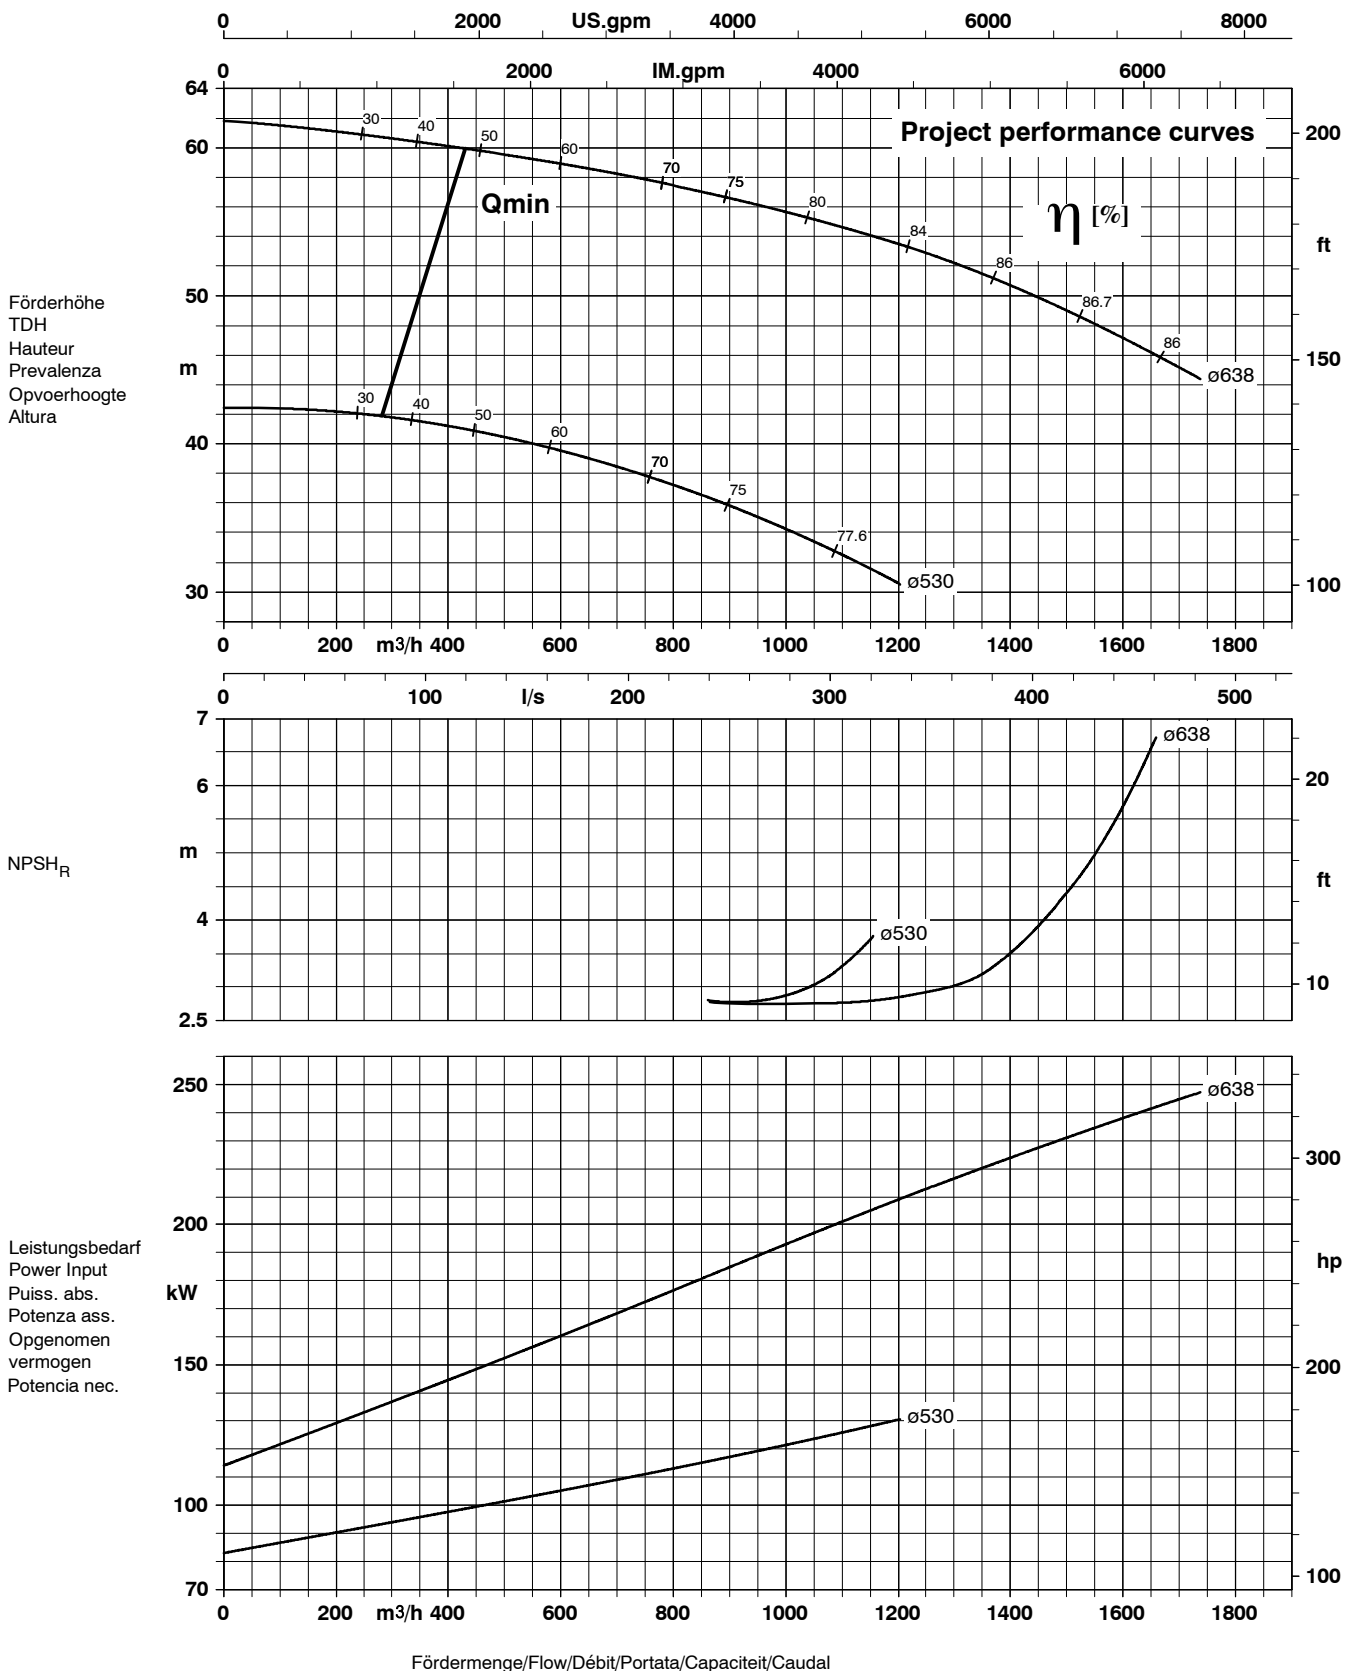


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 58 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 58 mm

|                                                                   |                                 |                                                |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 350-710<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.     | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller dia.<br>Diamètre de roue | ø girante<br>Waaier ø<br>ø rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Quotation No.<br>N° de l'offre | N° offerta<br>Offertenr.<br>N° oferta                                 | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>N° de pos.             | N° pos<br>Pos. nr.<br>N° de art   |                                                                                                                                                                                    |

960 1/min




KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

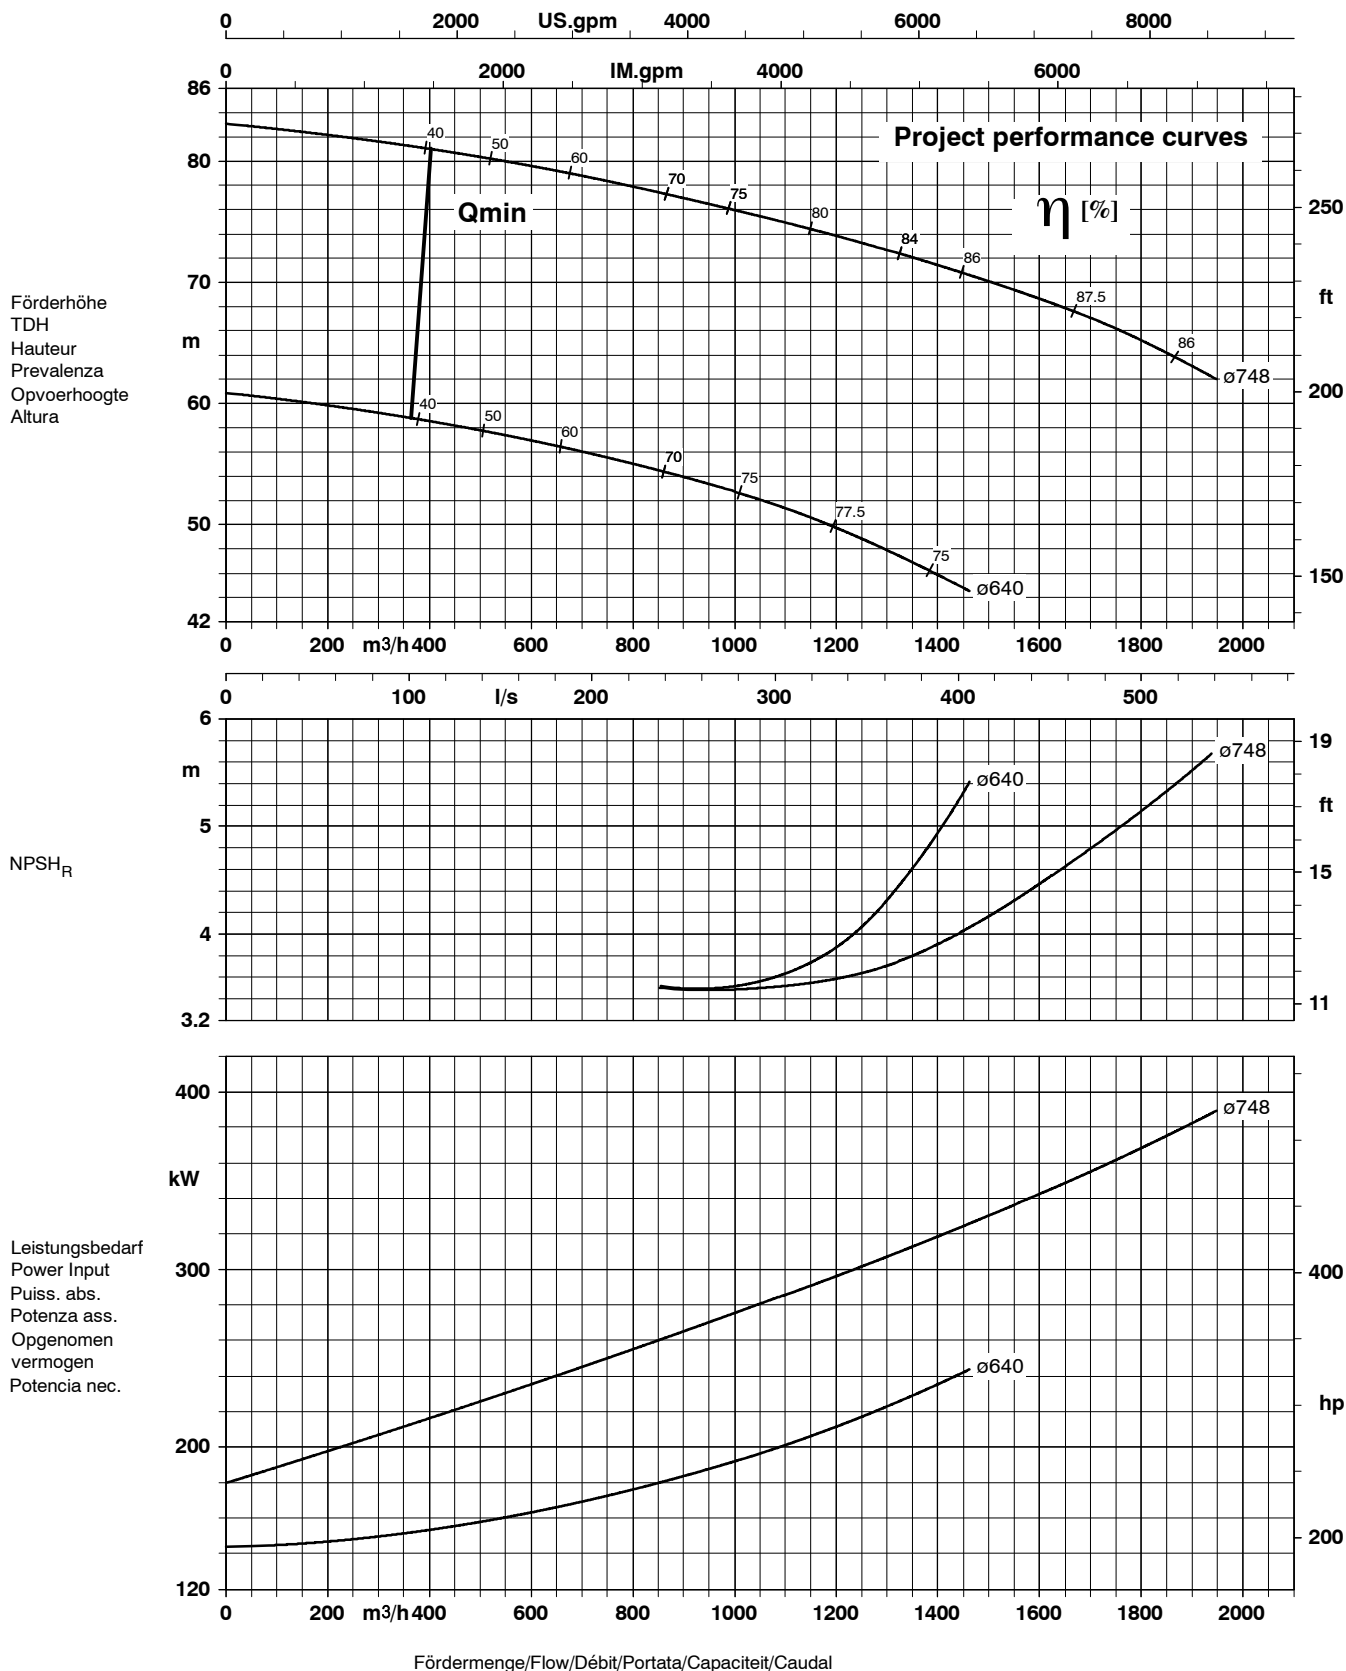


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 53 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 53 mm

|                                                                   |                       |                                               |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 400-504<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projecto  | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

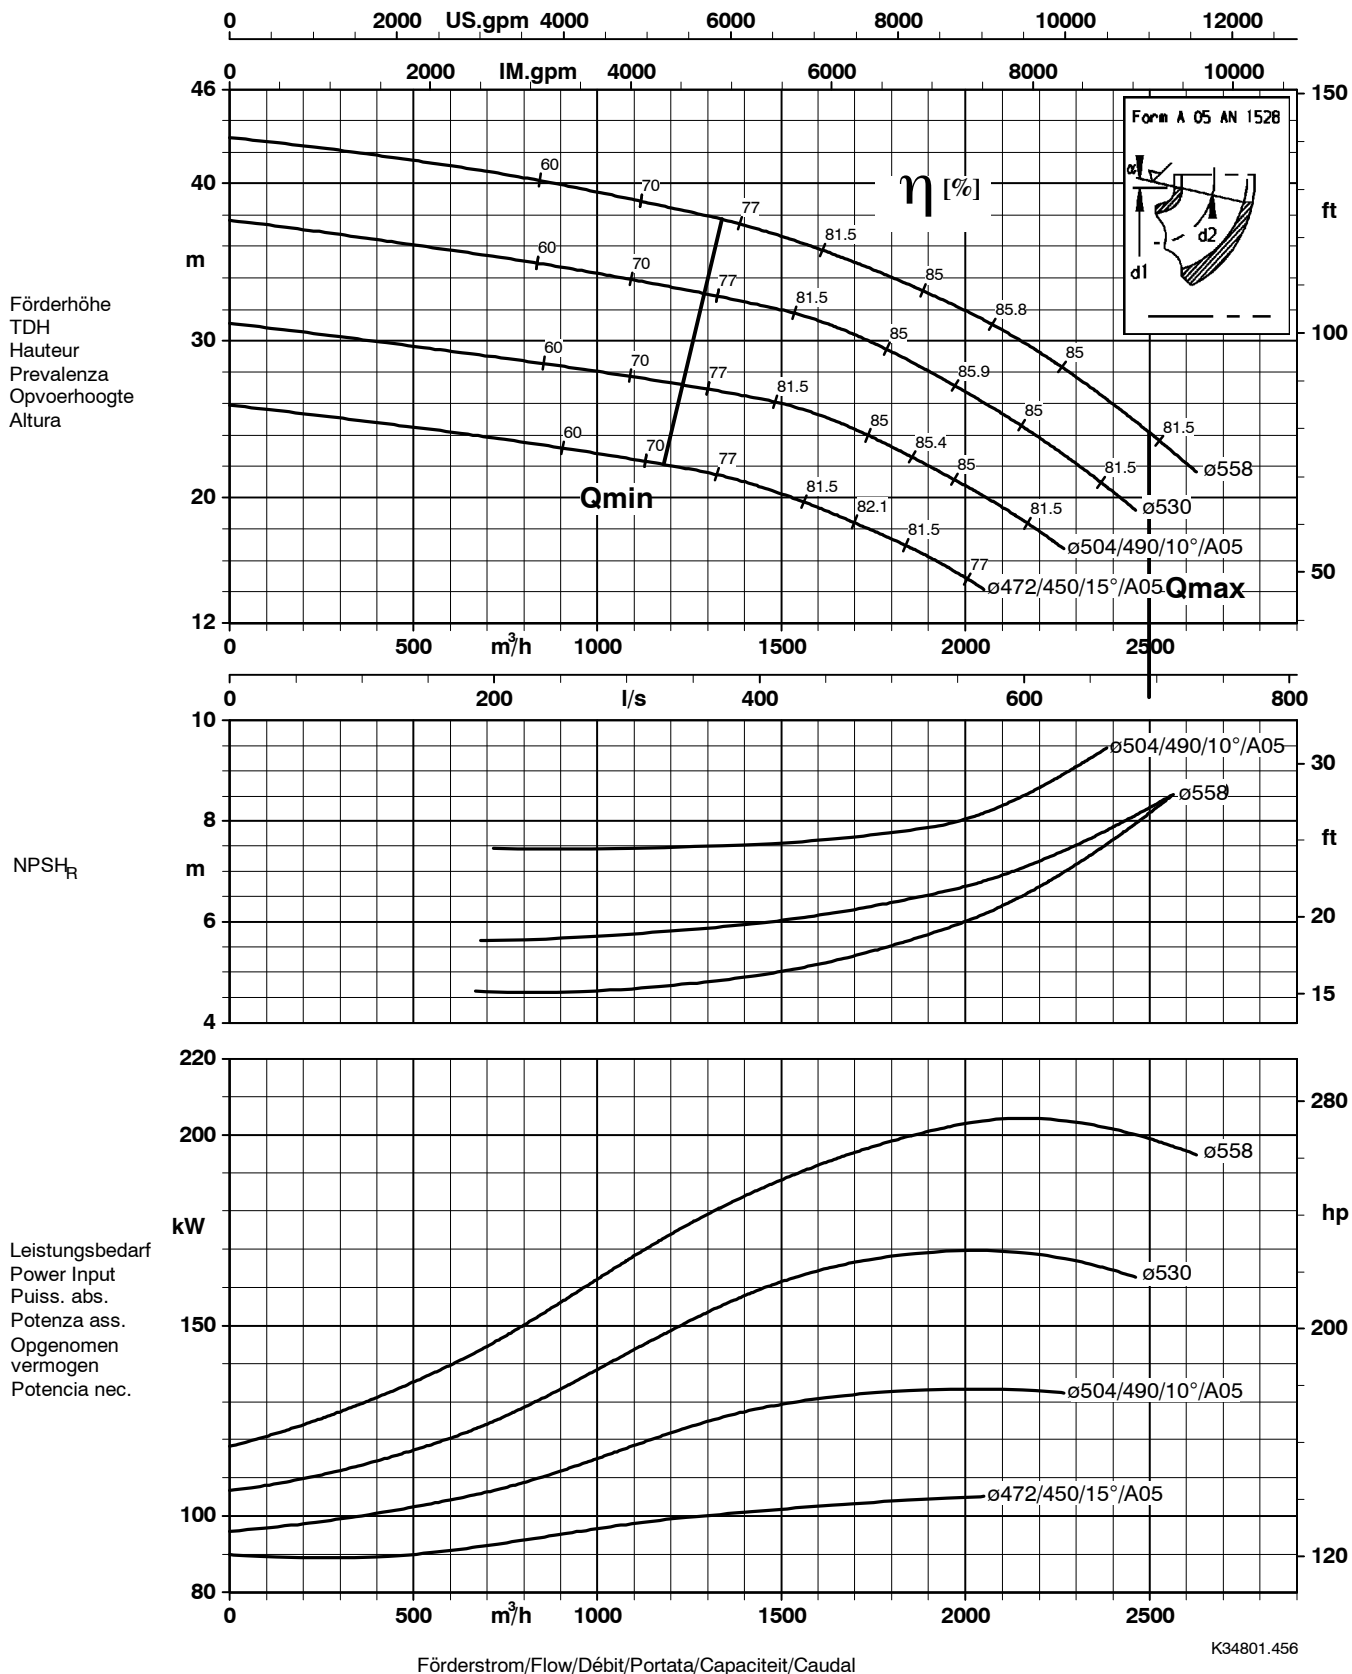


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 82 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 82 mm

|                                                                   |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 400-506<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |

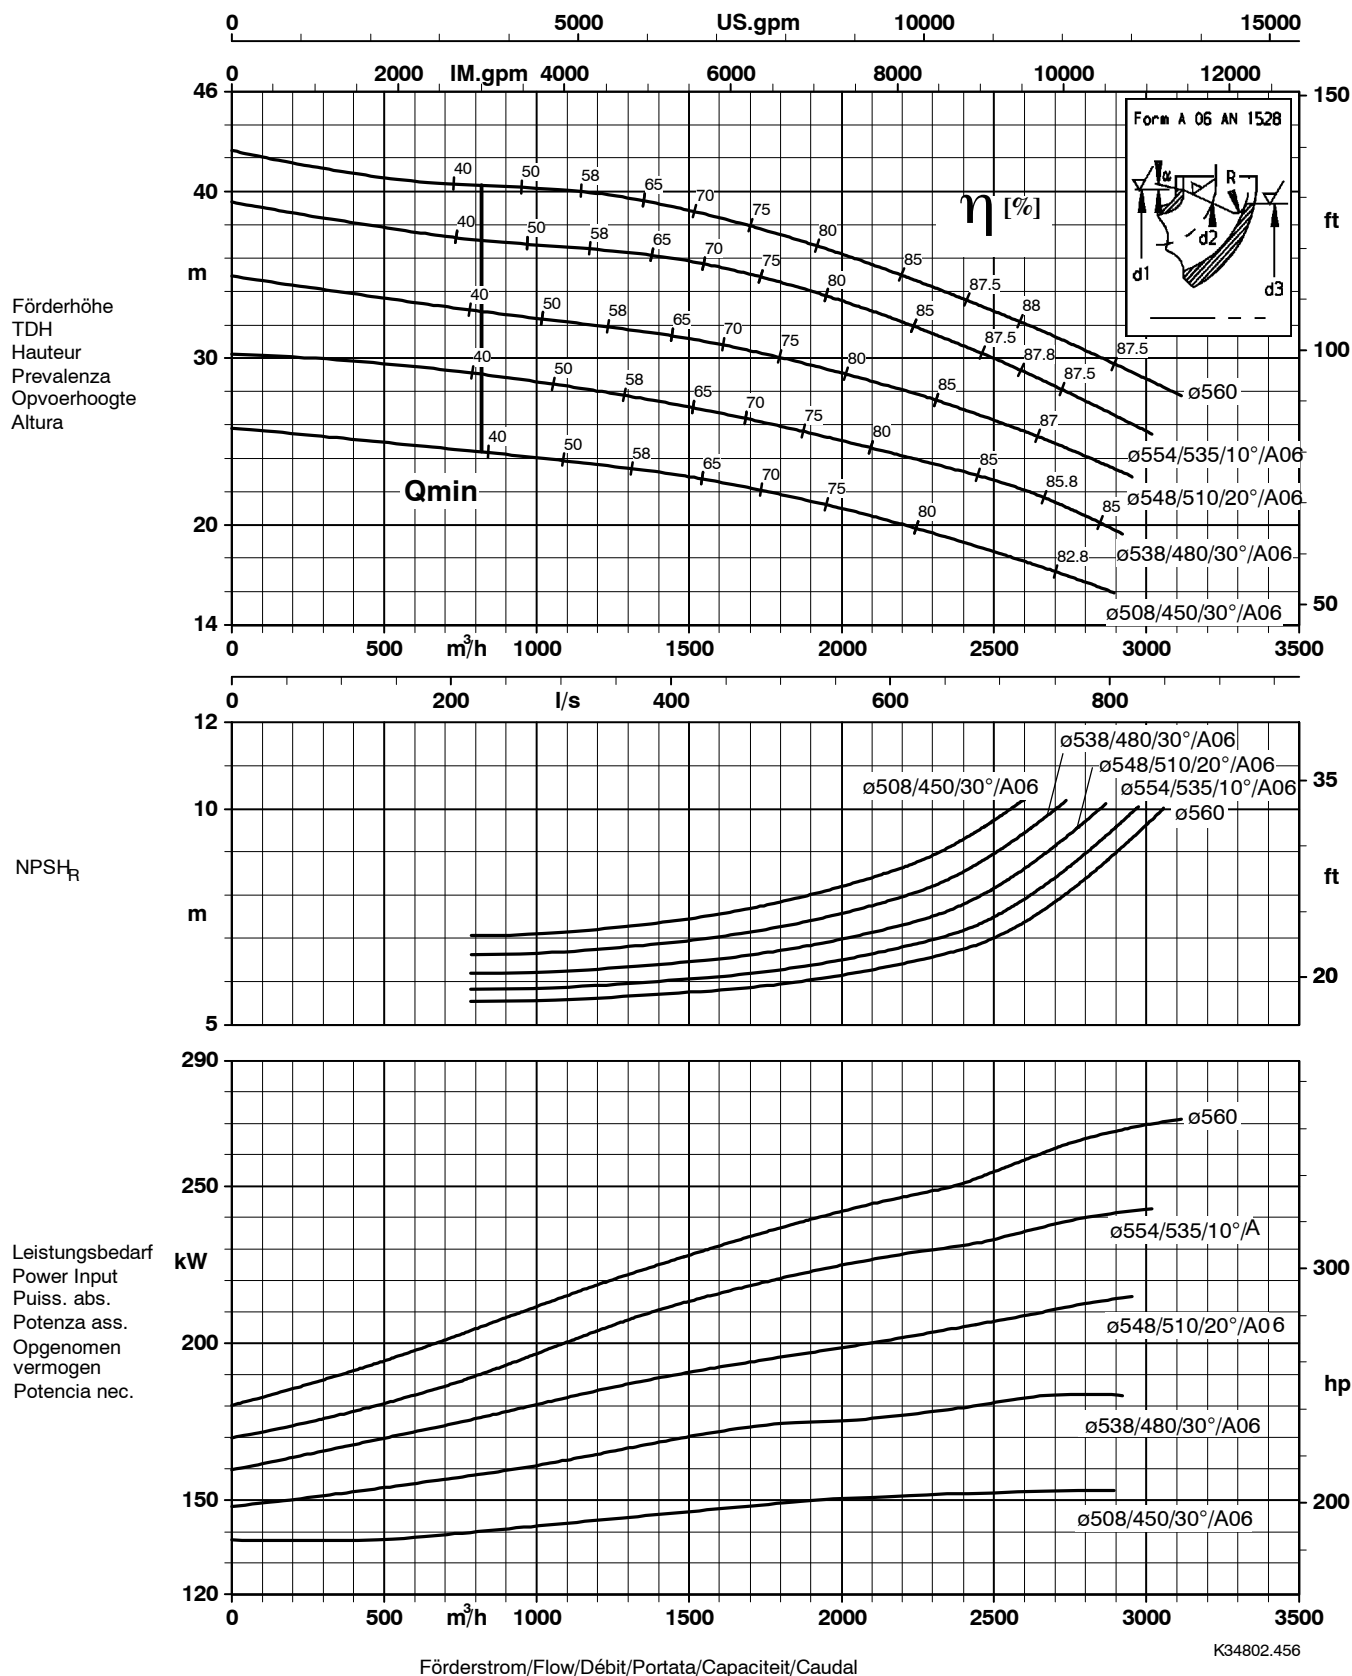


Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 106 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 106 mm

|                                                                   |                                 |                                                |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 400-630<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.    | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufgrad-ø<br>Impeller dia.<br>Diamètre de roue | ø girante<br>Waaier ø<br>ø rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Quotation No.<br>N° de l'offre | N° offerta<br>Offertenr.<br>N° oferta                                 | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>N° de pos.              | N° pos<br>Pos. nr.<br>N° de art   |                                                                                                                                                                                    |

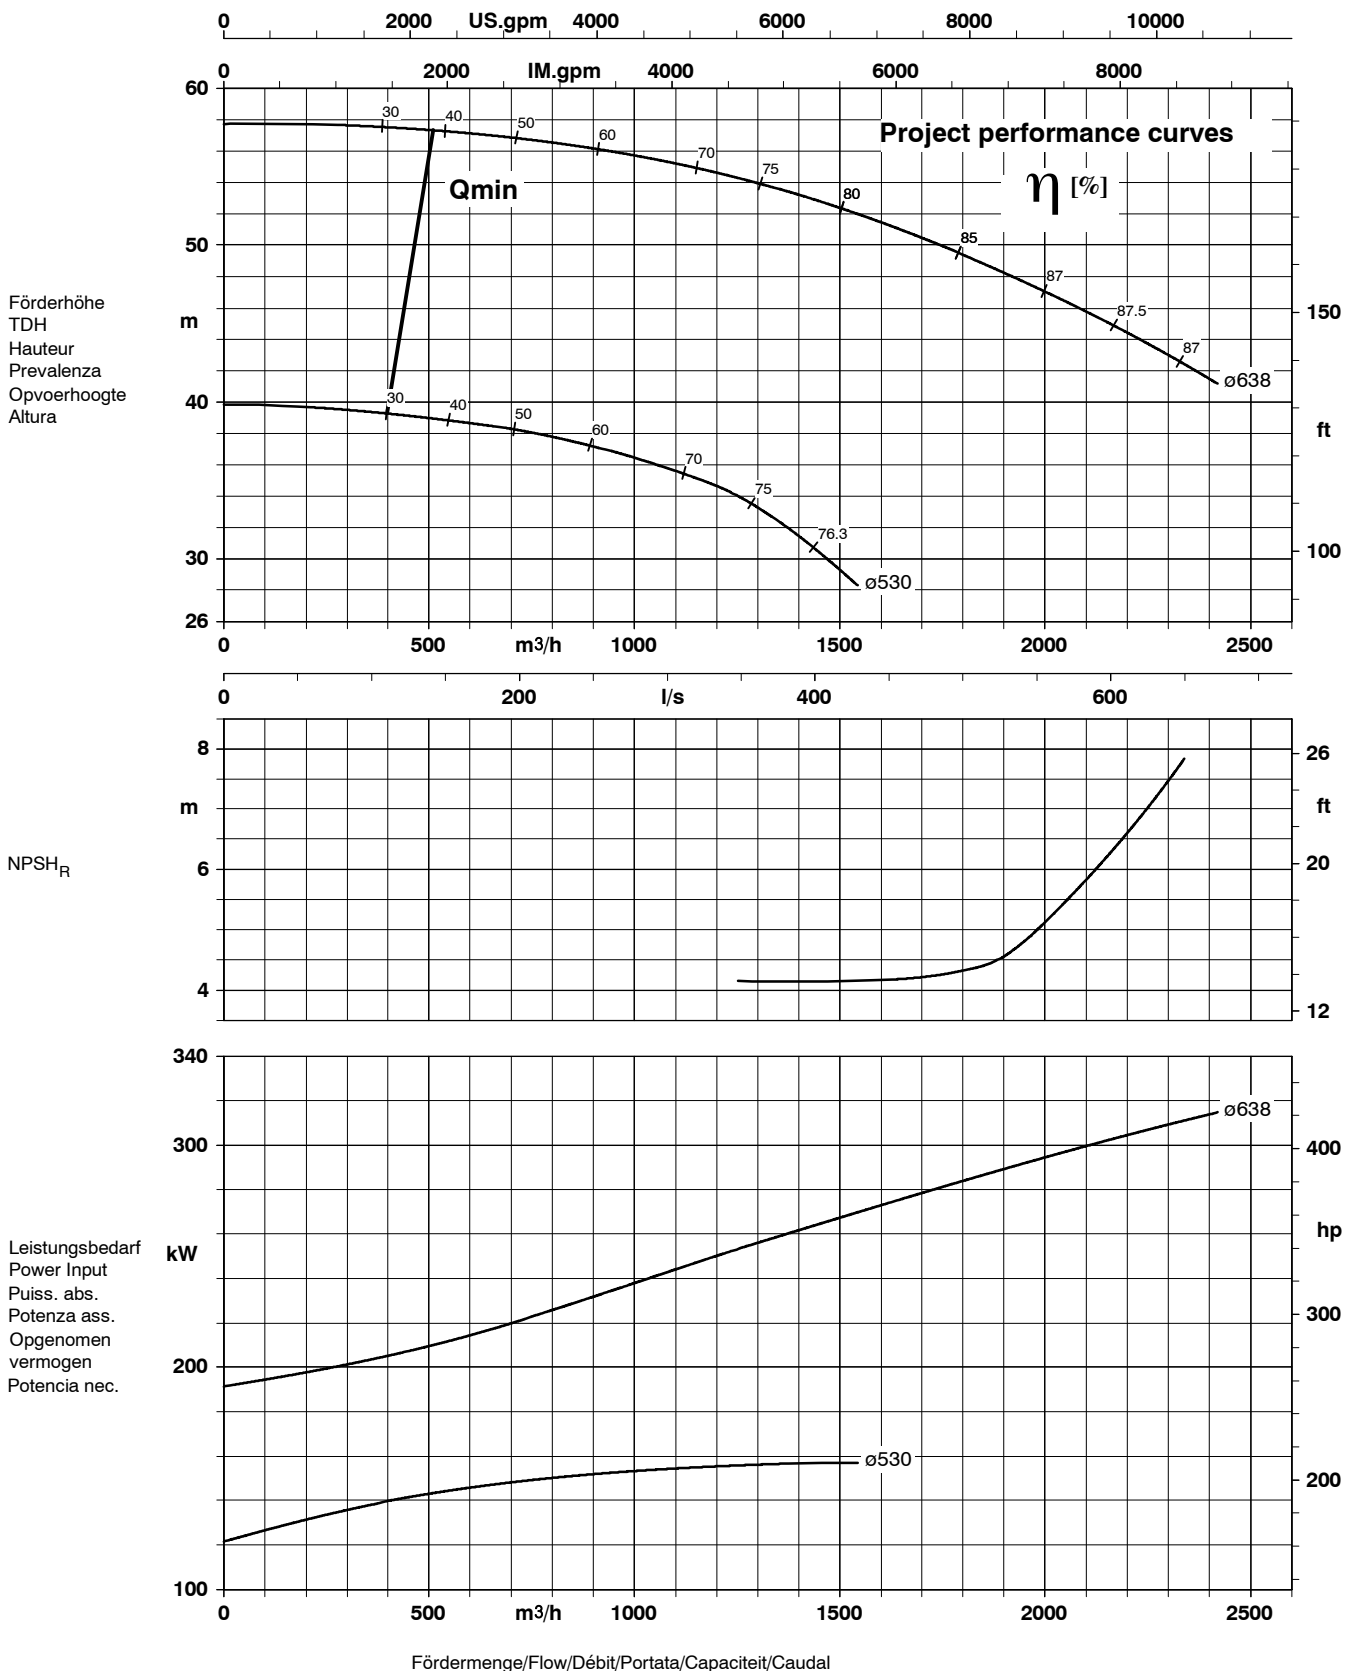

|                                                                   |                                 |                                               |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPKN 400-710<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                      | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   |                                 | 960 1/min                                     |                                                                       |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |

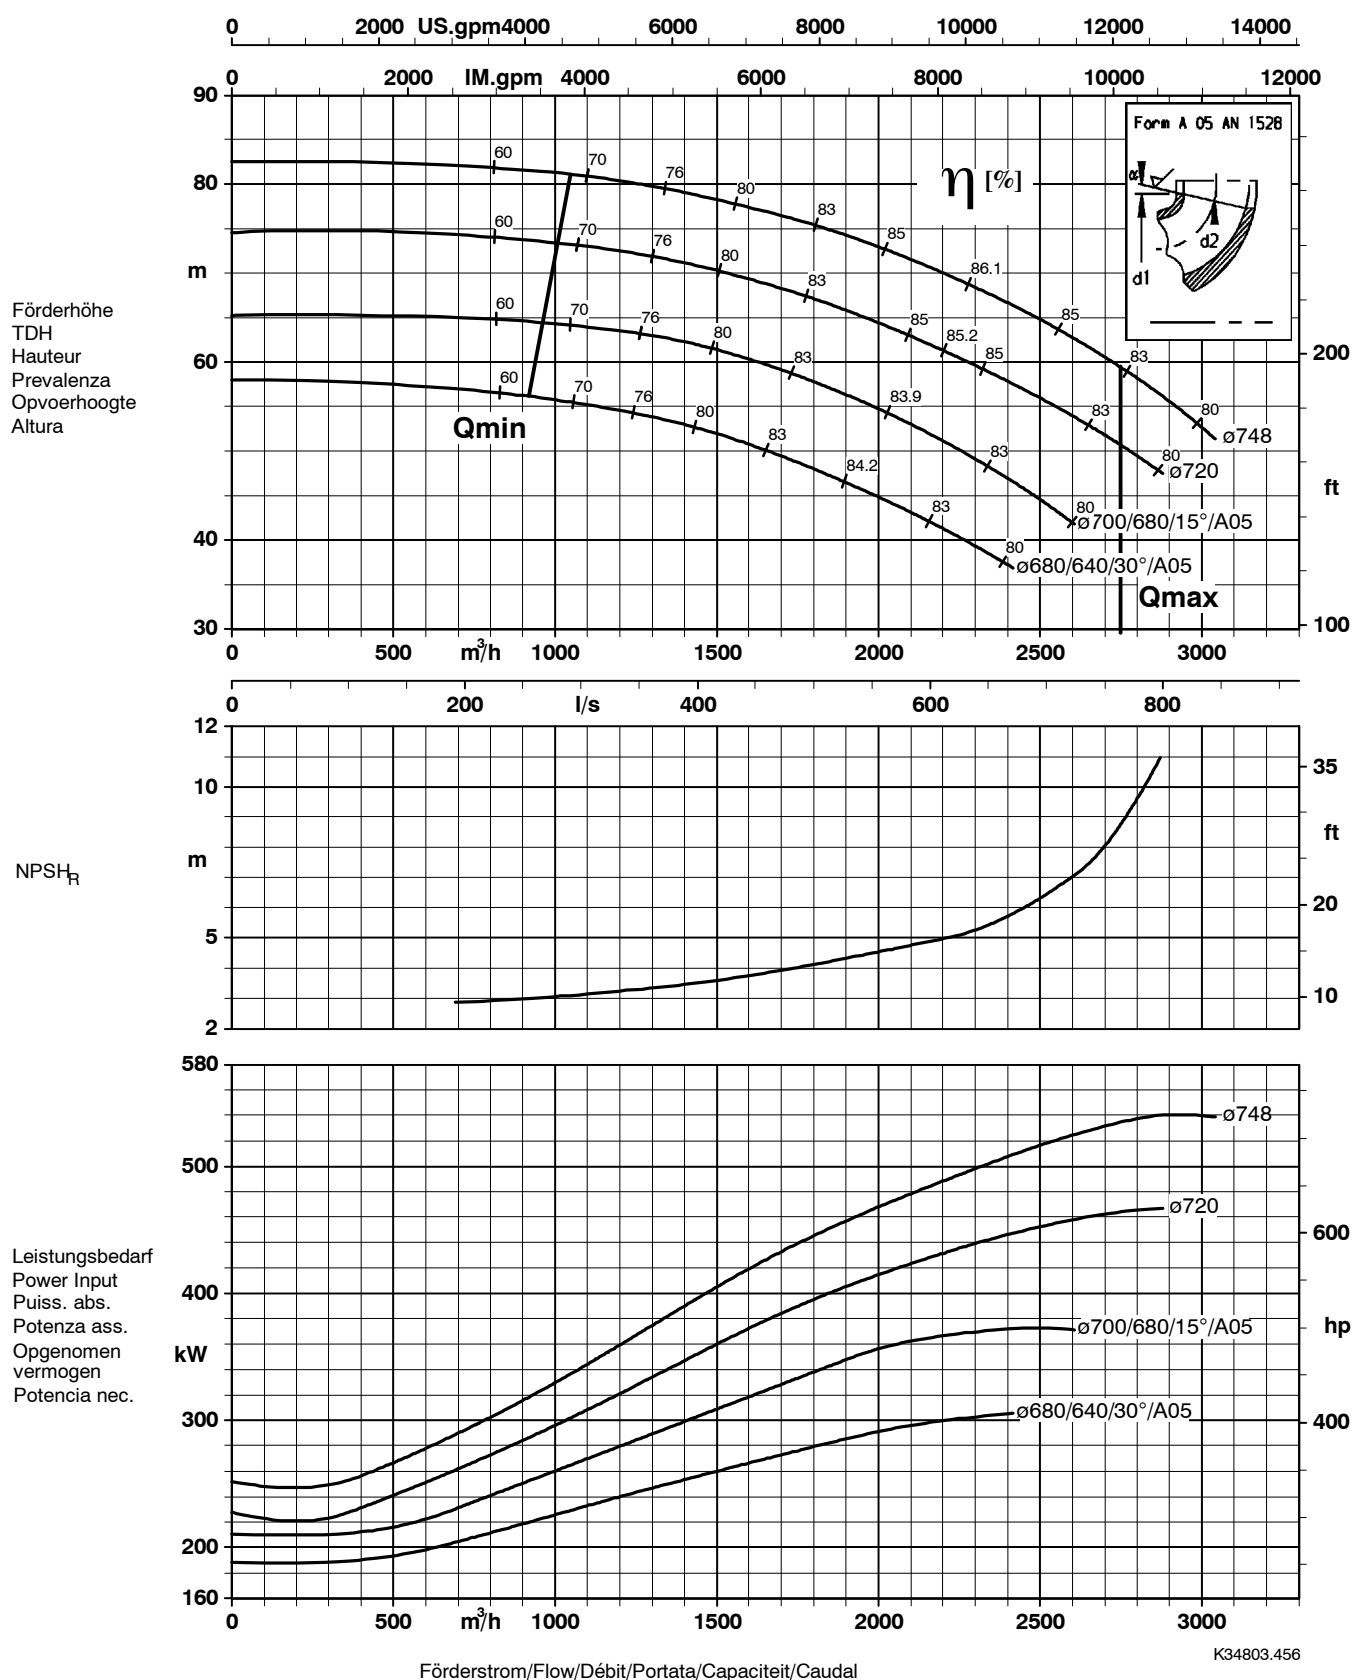

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 72 mm  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 72 mm



